

Отчёт по индивидуальному проекту

Часть 1

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Скачивание Hugo	7
3.2	Перенос распакованных файлов	8
3.3	создаем репозиторий	9
3.4	Клонируем репозиторий	10
3.5	Настройка	10
3.6	Настройка	11
3.7	Клонируем репозиторий	12
3.8	Клонируем репозиторий	13
3.9	П	14
3.10	Создаем коммит	15

Список таблиц

1 Цель работы


Научиться создавать сайты с помощью Hugo и размещать их на хостинге github
[1]

2 Задание

Установить необходимое программное обеспечение. Скачать шаблон темы сайта. Разместить его на хостинге git. Установить параметр для URLs сайта. Разместить заготовку сайта на Github pages.

3 Выполнение лабораторной работы


Для начала установим hugo(рис. 3.1)

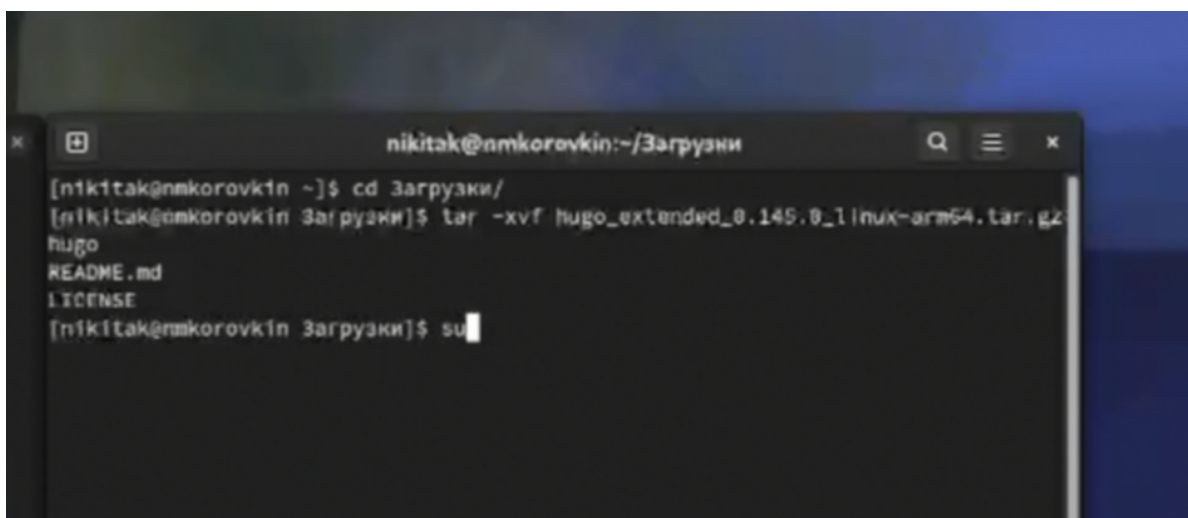A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки' with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_1linux-arm64.tar.gz  
hugo  
README.md  
LICENSE  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ su
```

Рис. 3.1: Скачивание Hugo

Затем перенесем распакованные файлы(рис. 3.2)

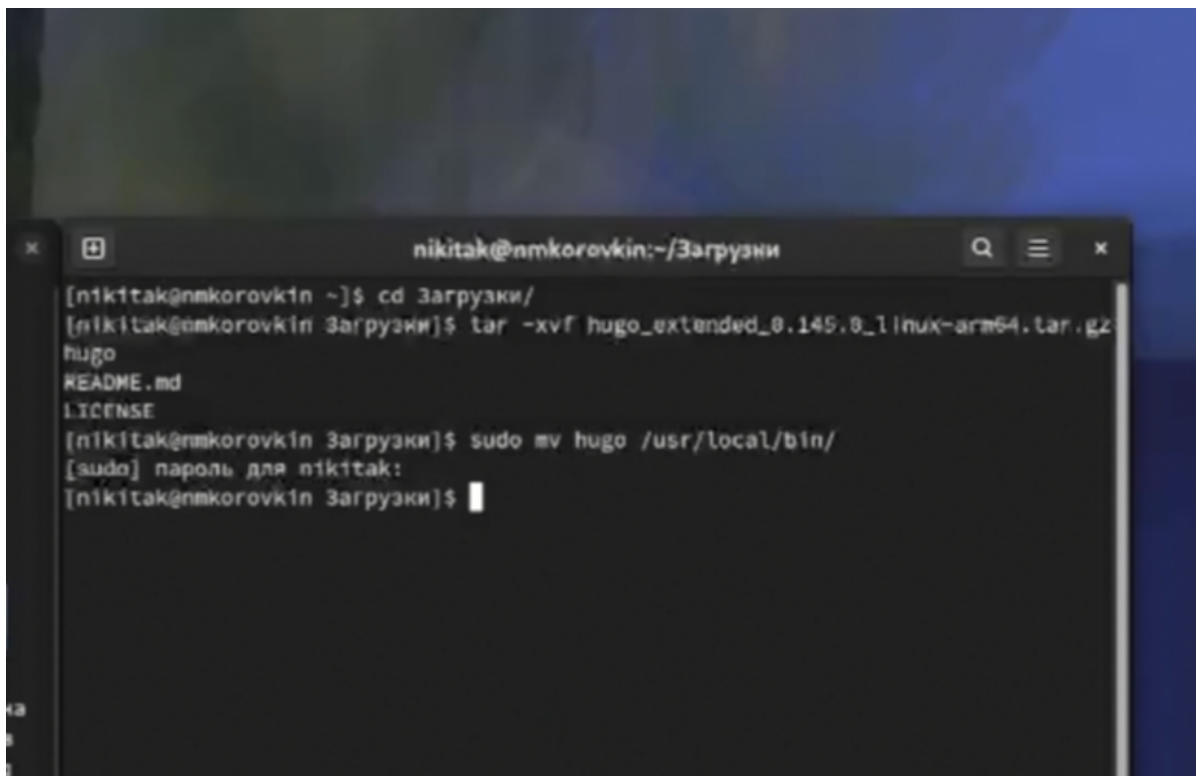A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки' with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz  
hugo  
README.md  
LICENSE  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/  
[sudo] пароль для nikitak:  
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$
```

Рис. 3.2: Перенос распакованных файлов

Далее создаем репозиторий по шаблону(рис. 3.3)

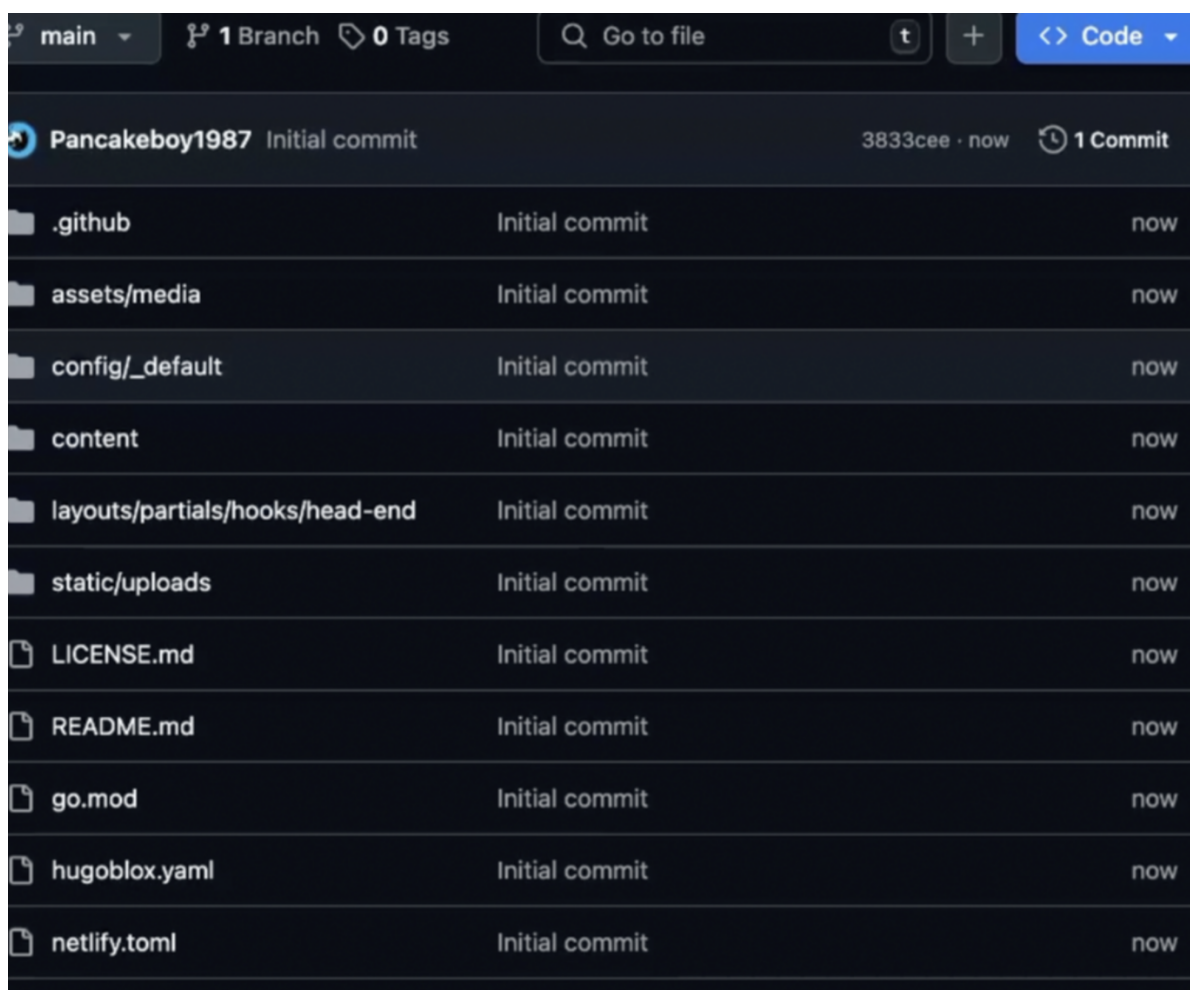


Рис. 3.3: создаем репозиторий

Клонируем репозиторий(рис. 3.4)

```
nikitak@nmkorovkin:~/Загрузки — sudo dnf install go
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd Загрузки/
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ tar -xvf hugo_extended_0.145.0_linux-arm64.tar.gz
hugo
README.md
LICENSE
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo mv hugo /usr/local/bin/
[sudo] пароль для nikitak:
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ ls /usr/local/bin/
hugo  pandoc-crossref  standard-changelog
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ git clone --recursive git@github.com:Pancakeboy1987/blog.git
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 МиБ | 3.81 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[nikitak@nmkorovkin Загрузки]$ sudo dnf install go
```

Рис. 3.4: Клонировем репозиторий

Настраиваем Hugo(рис. 3.5)

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/blog
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 МиБ | 4.02 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
[nikitak@nmkorovkin work]$ cd blog
[nikitak@nmkorovkin blog]$ hugo
hugo: downloading modules _
hugo: collected modules in 25773 msStart building sites _
hugo v0.145.0-606444f0a52132f9fec9f71cf25b441cc6a4f355+extended linux/arm64 BuildDate=2025-02-26T15:41:25Z VendorInfo=gohugoio

| EN
-----|-----
Pages           | 66
Paginator pages | 0
Non-page files  | 23
Static files    | 1
Processed images | 85
Aliases         | 18
Cleaned         | 0

Total in 30814 ms
[nikitak@nmkorovkin blog]$ hugo rm -R public
```

Рис. 3.5: Настройка

Создаем еще один репозиторий для сайта(рис. 3.6)

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner * **Repository name ***

Pancakeboy1987 / Pancakeboy1987.github.io

✓ Pancakeboy1987.github.io is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [super-doodle](#) ?

Description (optional)


Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Рис. 3.6: Настройка

Клонируем репозиторий(рис. 3.7)

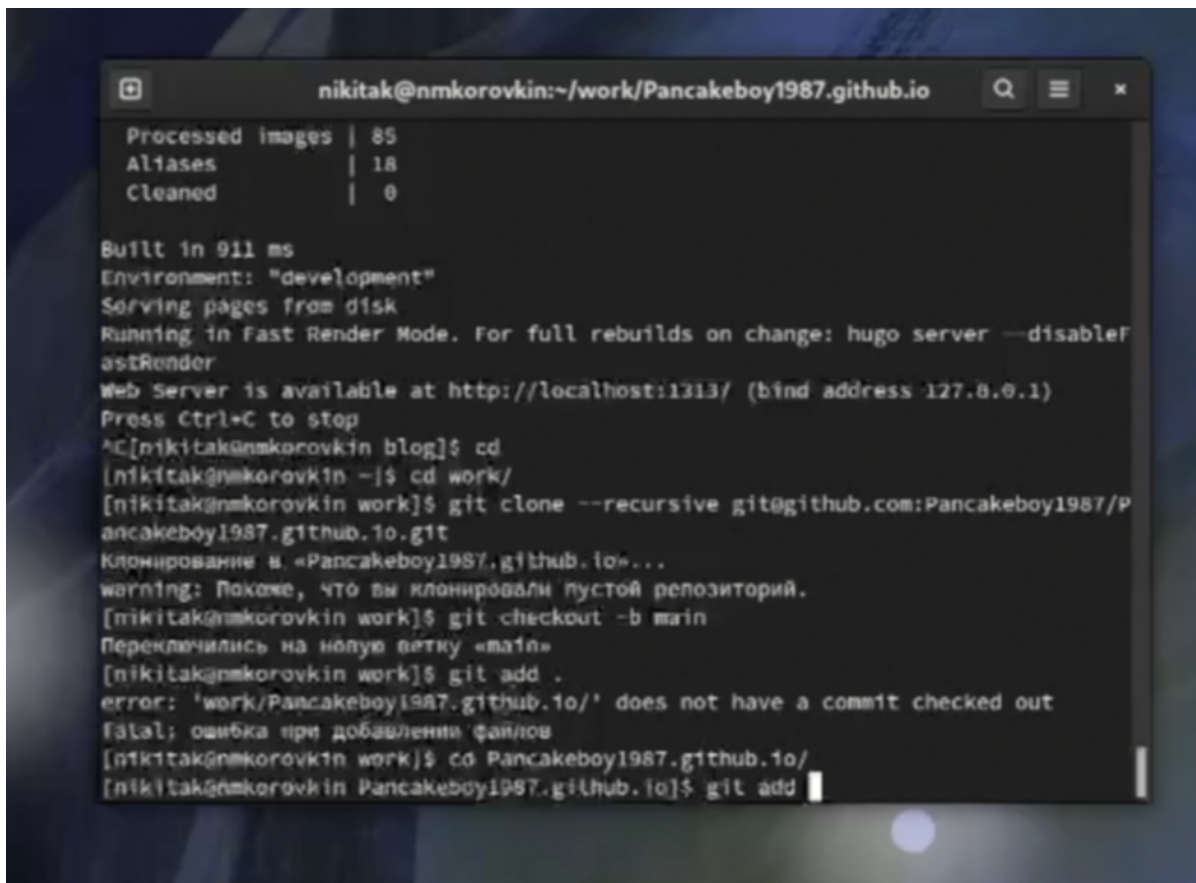


```
nikitak@nmkorovkin:~/work/Pancakeboy1987.github.io
Processed images | 85
Aliases         | 18
Cleaned         |  0

Built in 911 ms
Environment: "development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
^C[nikitak@nmkorovkin blog]$ cd
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd work/
[nikitak@nmkorovkin work]$ git clone --recursive git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
Клонирование в «Pancakeboy1987.github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
[nikitak@nmkorovkin work]$ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
[nikitak@nmkorovkin work]$ git add .
error: 'work/Pancakeboy1987.github.io/' does not have a commit checked out
fatal: ошибка при добавлении файлов
[nikitak@nmkorovkin work]$ cd Pancakeboy1987.github.io/
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add
```

Рис. 3.7: Клонировем репозиторий

Делаем первый коммит(рис. 3.8)

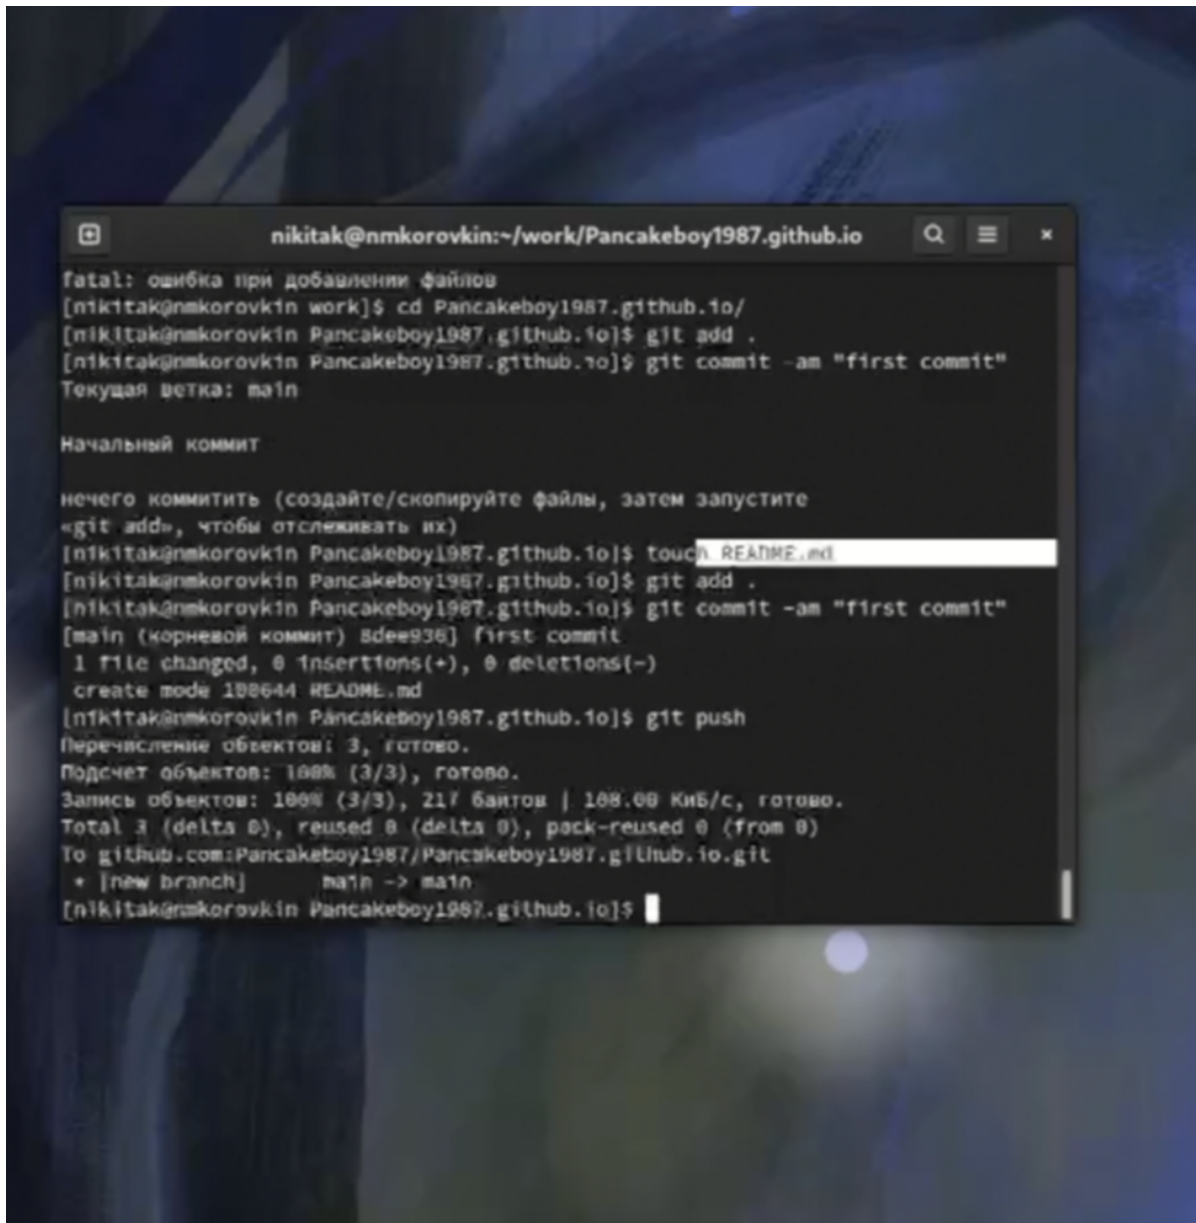

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/Pancakeboy1987.github.io
fatal: ошибка при добавлении файлов
[nikitak@nmkorovkin work]$ cd Pancakeboy1987.github.io/
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "first commit"
Текущая ветка: main

Начальный коммит

нечего коммитить (создайте/скопируйте файлы, затем запустите
«git add», чтобы отслеживать их)
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ touch README.md
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "first commit"
[main (корневой коммит) 8de936] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 217 байтов | 108.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
+ [new branch]      main -> main
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$
```

Рис. 3.8: Клонирование репозитория

Сливаем все воедино (рис. 3.9)

```
nikitak@nmkorovkin:~/work/Pancakeboy1987.github.io
o github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
* [new branch]      main -> main
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ cd /usr/local/bin/
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd hugo
ash: cd: hugo: Это не каталог
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd .gitignore
ash: cd: .gitignore: Нет такого файла или каталога
nikitak@nmkorovkin bin]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin bin]$ cd
nikitak@nmkorovkin ~]$ cd work/
nikitak@nmkorovkin work]$ cd Pancakeboy1987.github.io/
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ gedit .gitignore
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git submodule add -b main git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git public
клонирование в «~/home/nikitak/work/Pancakeboy1987.github.io/public»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
получение объектов: 100% (3/3), готово.
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git remote -v
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git (fetch)
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git (push)
nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$
```

Рис. 3.9: П

Делаем коммит(рис. 3.10)

```
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git remote -v
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git (fetch)
origin  git@github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git (push)
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git add .
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git commit -am "site added"
[main dd9e176] site added
 3 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .gitmodules
 create mode 100000 public
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 529 байтов | 529.00 КБ/с, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Pancakeboy1987/Pancakeboy1987.github.io.git
   dd9e176..dd9e176  main -> main
[nikitak@nmkorovkin Pancakeboy1987.github.io]$
```

Рис. 3.10: Создаем коммит

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был создан сайт, который находится на хостинге Github

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 4. Продвинутое использование git. RUDN.