

Лабораторная работа №12

Презентация

Коровкин Н.М

20 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Код первой программы

Напишем код первой программы




The image shows a terminal window with a dark background. On the left, the prompt 'tak@nmkor' is visible twice. The main area of the terminal shows a file editor interface for a file named 'task1.sh'. The editor has a light gray header bar with the filename 'task1.sh' and a tilde '~' below it. Below the header, the first line of the script is displayed: '1 tar -cvf ~/backup/task1.tar \$0'. The line number '1' is in red, and the command 'tar' is also in red. The rest of the line is in a light gray color. There are buttons for 'Открыть' (Open) and a plus sign icon in the header bar.

```
tak@nmkor  
tak@nmkor  
task1.sh  
~  
1 tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 1: Код первой программы

Проверка работы первой программы

И проверим работу

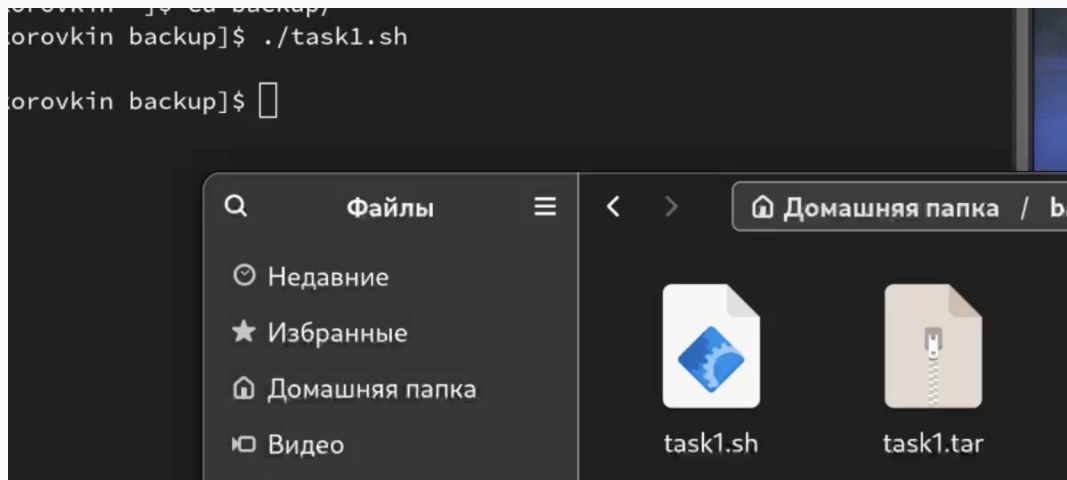

Код второй программы


Напишем код второй программы

```
1 for i in "$@"  
2     do echo ${i}  
3 done
```

Рис. 3: Код второй программы

Проверка работы второй программы

И проверим работу

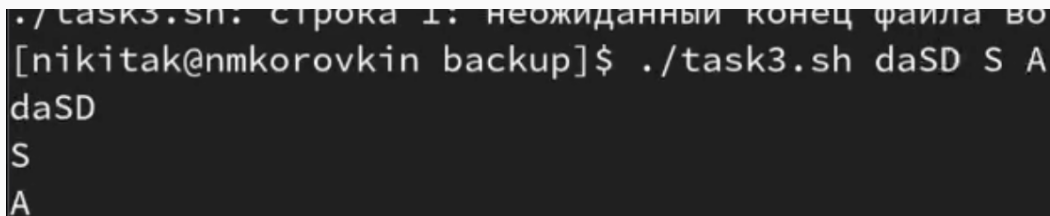

```
./task3.sh: строка 1: неожиданный конец файла во  
[nikitak@nmkorovkin backup]$ ./task3.sh daSD S A  
daSD  
S  
A
```

Рис. 4: Проверка работы второй программы

Код третьей программы

Напишем код третьей программы

```
1 echo "$1/" | tr -d "\n";  
2 stat --printf "%A" "$1/";  
3 echo  
4 for i in $1/*;  
5     do echo "${i} " | tr -d "\n";  
6     stat --printf "%A" "${i}";  
7     echo  
8 done
```

Рис. 5: Код третьей программы

Проверка работы третьей программы

И проверим работу

```
[nikitak@nmkorovkin backup]$ ./task2.sh ~  
/home/nikitak/drwx-----  
/home/nikitak/backup drwxr-xr-x  
/home/nikitak/bin drwxr-xr-x  
/home/nikitak/course-directory-student-template d  
/home/nikitak/file.txt -rw-r--r--  
/home/nikitak/git-extended drwxr-xr-x  
/home/nikitak/##lab11.sh## -rw-r--r--  
/home/nikitak/#lab11.sh# -rw-r--r--
```

Рис. 6: Проверка работы третьей программы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки написания скриптовых файлов