

Лабораторная работа №12

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	Код первой программы	7
3.2	Проверка работы первой программы	7
3.3	Код второй программы	8
3.4	Проверка работы второй программы	8
3.5	Код третьей программы	8
3.6	Проверка работы третьей программы	9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы [**tuis?**]

2 Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию `backup` в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор `zip`, `bzip2` или `tar`. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

3 Выполнение лабораторной работы

Сперва Напишем код первой программы (рис. 3.1).



Рис. 3.1: Код первой программы

И проверим работу (рис. 3.2).

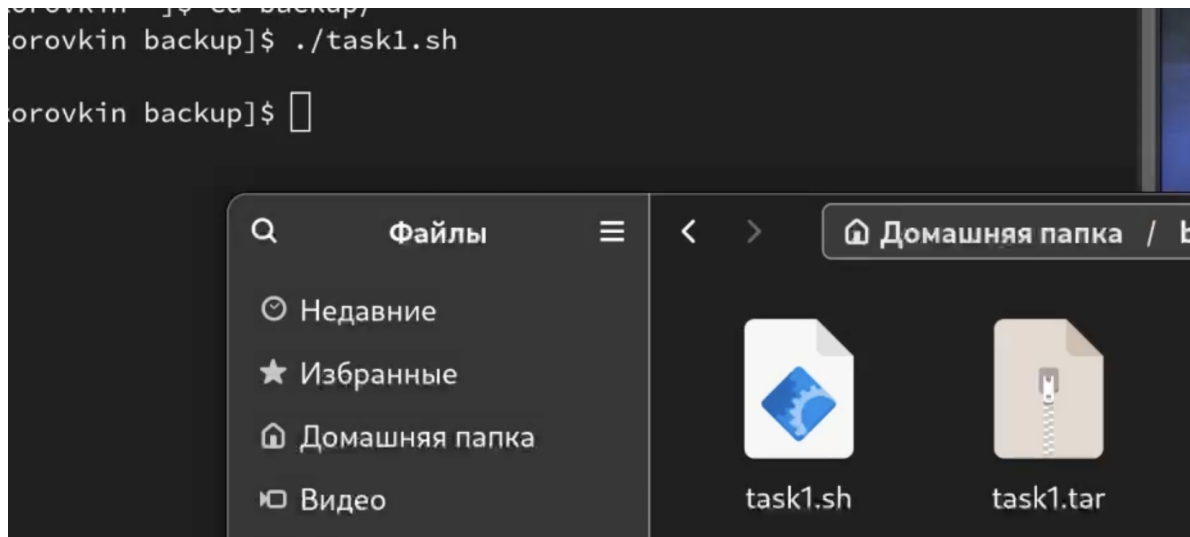


Рис. 3.2: Проверка работы первой программы

Напишем код второй программы (рис. 3.3).

```
1 for i in "$@"
2     do echo ${i}
3 done
```

Рис. 3.3: Код второй программы

И проверим работу (рис. 3.4).

```
./task3.sh: строка 1: неожиданный конец файла во
[nikitak@nmkorovkin backup]$ ./task3.sh daSD S A
daSD
S
A
```

Рис. 3.4: Проверка работы второй программы

Напишем код третьей программы (рис. 3.5).

```
1 echo "$1/" | tr -d "\n";
2 stat --printf "%A" "$1/";
3 echo
4 for i in $1/*
5     do echo "${i} " | tr -d "\n";
6     stat --printf "%A" "${i}";
7     echo
8 done
```

Рис. 3.5: Код третьей программы

И теперь давайте проверим работу (рис. 3.6).


```
[nikitak@nmkorovkin backup]$ ./task2.sh ~  
/home/nikitak/drwx-----  
/home/nikitak/backup drwxr-xr-x  
/home/nikitak/bin drwxr-xr-x  
/home/nikitak/course-directory-student-template d  
/home/nikitak/file.txt -rw-r--r--  
/home/nikitak/git-extended drwxr-xr-x  
/home/nikitak/##lab11.sh## -rw-r--r--  
/home/nikitak/#lab11.sh# -rw-r--r--
```

Рис. 3.6: Проверка работы третьей программы

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки написания скриптовых файлов

Список литературы