

Лабораторная работа №5

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Научиться пользоваться pass и chezmoi


Настроить ОС, синхронизируя её с данной. Научиться использовать программы для управления паролями

Выполнение лабораторной работы

Для начала установим pass и pass-otp

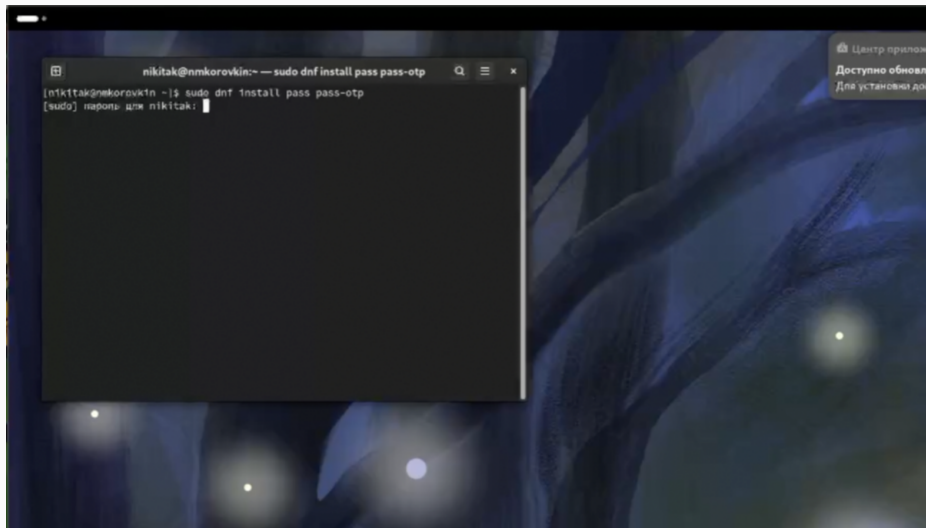

Уставновим gopass

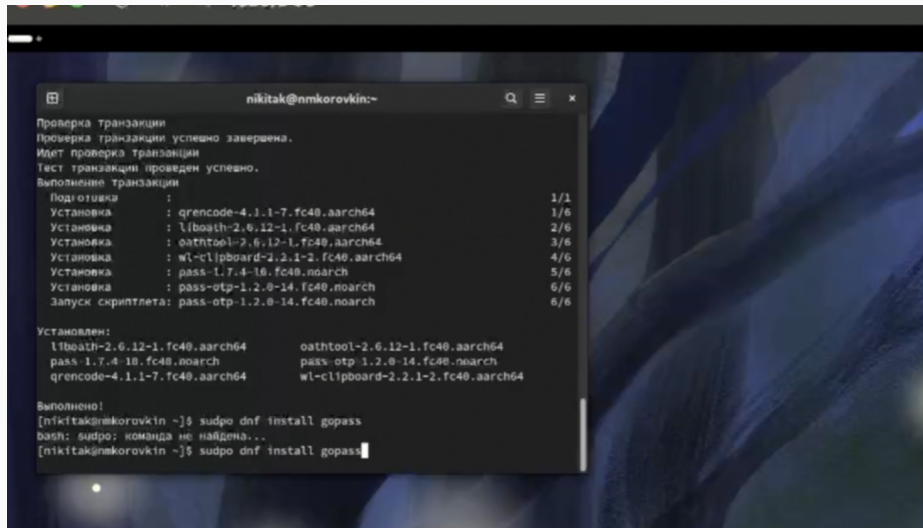

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' displays the progress of a transaction. The window has a dark background with light text. The transaction progress is shown as a list of items with their status and a progress bar. Below the list, the installed packages are listed. At the bottom, the user attempts to install gopass using 'sudo dnf install gopass', but receives an error message.

```

Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка : 1/1
Установка : qrencode-4.1.1-7.fc40.aarch64 1/6
Установка : liboath-2.6.12-1.fc40.aarch64 2/6
Установка : oathtool-2.6.12-1.fc40.aarch64 3/6
Установка : wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.aarch64 4/6
Установка : pass-1.7.4-10.fc40.noarch 5/6
Установка : pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch 6/6
Запуск скрипта: pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch 6/6


Установлен:
liboath-2.6.12-1.fc40.aarch64      oathtool-2.6.12-1.fc40.aarch64
pass-1.7.4-10.fc40.noarch         pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch
qrencode-4.1.1-7.fc40.aarch64     wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.aarch64

Выполнено!
[nikitak@nmkorovkin ~]$ sudo dnf install gopass
bash: sudo: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ sudo dnf install gopass
```

Выведем список ргр ключей

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Загрузка пакетов:  
(1/2): gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64.rpm      14 MB/s | 7.9 MB   00:00  
(2/2): fish-3.7.0-2.fc40.aarch64.rpm        5.8 MB/s | 3.5 MB   00:00  
-----  
общий размер                5.3 MB/s | 11 MB   00:02  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка      : 1/1  
Установка       : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Запуск скрипта: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Установка       : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
Запуск скрипта: gopass 1.15.14 1.fc40.aarch64 2/2  
  
Установлен:  
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64      gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list secret keys  
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'  
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```


Проинициализируем pass, указав свой email и Проинициализируем репозиторий в git для pass

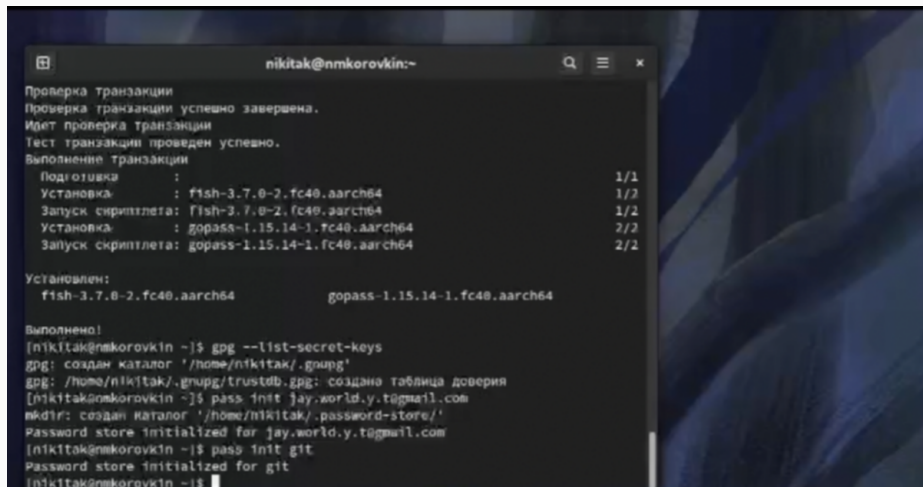

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Запуск скриптера: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Установка : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
Запуск скриптера: gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
  
Установлен:  
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list-secret-keys  
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'  
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init jay.world.y.t@gmail.com  
mkdir: создан каталог '/home/nikitak/.password-store/'  
Password store initialized for jay.world.y.t@gmail.com  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git  
Password store initialized for git  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Создадим репозиторий

Делаем коммит

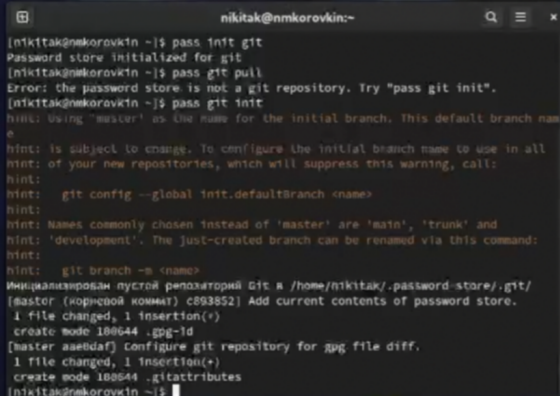A terminal window with a dark background and light text. The window title is 'nikitak@nmkorovkin:~'. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git
Password store initialized for git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
Error: the password store is not a git repository. Try "pass git init".
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-ld
[master aae8daf] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Настраиваем ветку на мейн

```
nint:  git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master aae8daf] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).


git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

git branch --set-upstream-to=<внешний-репозиторий>/<ветка> master


[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git push --set-upstream origin mas
```

Инициализируем и настраиваем chezmoi

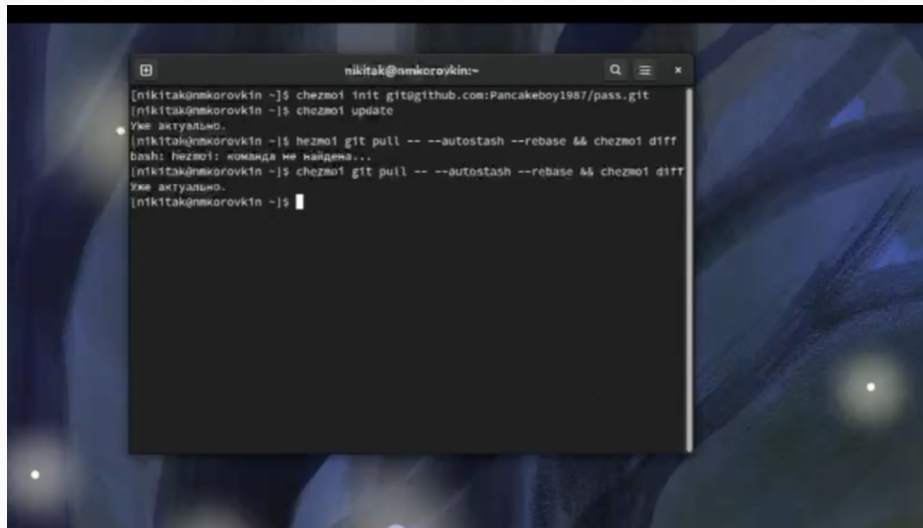A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: chezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```


Открываем файл

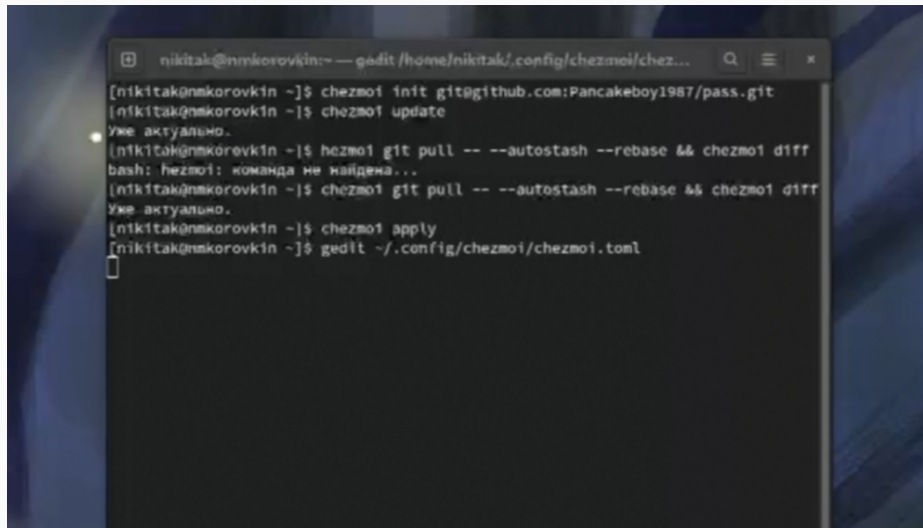


A terminal window titled "nikitak@nmkorovkin:~ — gedit /home/nikitak/.config/chezmoi/chezmoi.toml" with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ hezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: hezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi apply
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gedit ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

Настройка

вписываем туда необходимые настройки[

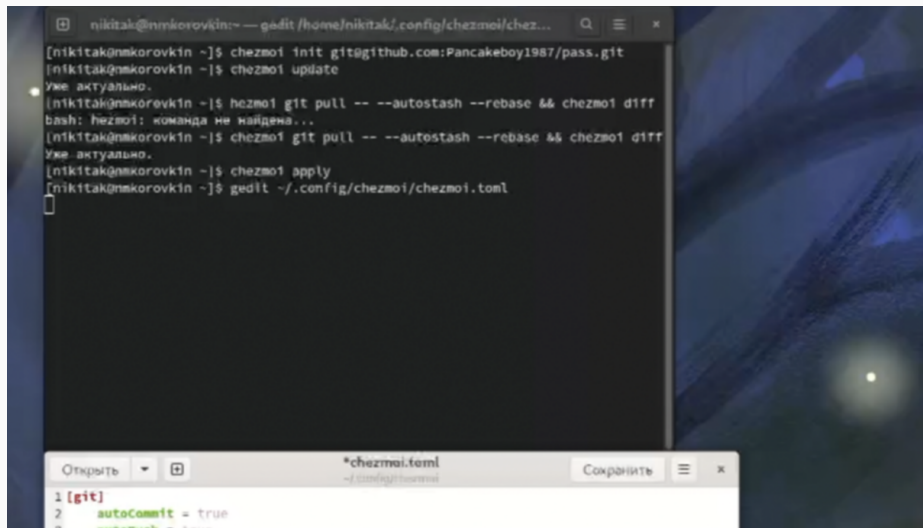

The image shows a terminal window and a text editor window. The terminal window displays the following commands and output:

```
nikitak@nmkorovkin:~ — gedit /home/nikitak/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: chezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi apply
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gedit ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

The text editor window shows the content of the `chezmoi.toml` file:

```
1 [git]
2   autoCommit = true
```

В результате выполнения лабораторной работы были настроены программы для управления паролями, а также появился навык синхронизации настроек ОС