

Лабораторная работа №8

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025


Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Для начала перенаправим вывод команды `ls` в файл с помощью `>`

Теперь дозапишем в наш файл содержимое нашего домашнего каталога с помощью `>>`

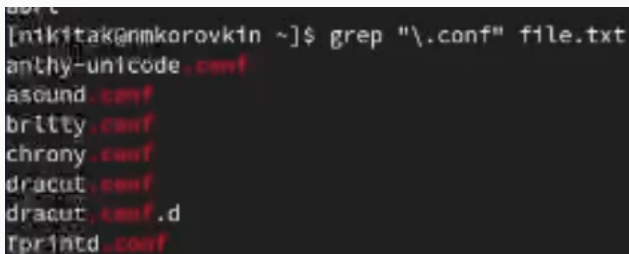
A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows two commands being executed. The first command is `[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls /etc > file.txt`. The second command is `[nikitak@nmkorovkin ~]$ cat file.txt`, followed by a white cursor block.

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls /etc > file.txt
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cat file.txt
```

Рис. 1: перенаправление в файл в режиме дозаписи

Выполнение лабораторной работы

Затем при помощи `grep` выведем содержимое нашего файла, куда мы записывали содержимое каталогов, таким образом, чтобы выводились только файлы с расширением `conf`

A terminal window with a dark background. The prompt is [nikitak@mkorovkin ~]\$. The command entered is grep "\.conf" file.txt. The output lists several files with their .conf extensions in red text: anthy-unicode.conf, asound.conf, britty.conf, chrony.conf, dracut.conf, dracut.conf.d, and tprindd.conf.

```
[nikitak@mkorovkin ~]$ grep "\.conf" file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
britty.conf
chrony.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
tprindd.conf
```

Рис. 2: Использование `grep`

Найдём в домашнем каталоге файлы, которые начинаются на “с” с помощью команды `find`

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'nikitak@nmkorovkin ~\$'. The command 'find ~ -name '*с*' -print' is entered and highlighted in white. A white cursor is visible at the end of the command line.

```
nikitak@nmkorovkin ~$ find ~ -name '*с*' -print
```

Рис. 3: Использование `find`

Выполнение лабораторной работы

Теперь выведем постранично файлы, которые начинаются на “h”, с помощью того же `find`. Для этого создадим конвейер, и передадим вывод в команду `less`

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3239
[nikitak@nmkorovkin ~]$ find: '/home/nikitak/play/games': Отказано в доступе
sudo -1
[sudo] пароль для nikitak:
[root@nmkorovkin ~]# find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 3298
[root@nmkorovkin ~]#
```


Теперь запишем в файл имена файлов, начинающиеся с “log”, но в фоновом режиме с помощью &

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@nmkorovkin ~]#. The command rm logfile is entered. The output is rm: удалить обычный файл 'logfile'? y. The prompt returns to [root@nmkorovkin ~]#.

```
[root@nmkorovkin ~]# rm logfile
rm: удалить обычный файл 'logfile'? y
[root@nmkorovkin ~]#
```

Рис. 4: Следующий этап

Удалим этот файл



```
[root@nmkorgovkin ~]# ps | grep gedit
3301 pts/1    00:00:00 gedit
[root@nmkorgovkin ~]#
```

Рис. 5: Удалим

Выполнение лабораторной работы

Убъём процесс gedit по его pid

```
[root@nmkorpvkin ~]# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304         78% /
devtmpfs           4096          0             4096            0% /dev
tmpfs              3070948       0             3070948         0% /dev/shm
efivarfs           56            9             48              16% /sys/firmware/efi/vars
tmpfs              1208380       1308          1207072         1% /run
tmpfs              3020952       16            3020936         1% /tmp
/dev/vda2          996780        444616         483352          48% /boot
/dev/vda1          613184        11936          601248          2% /boot/efi
/dev/vda3          29792256      22415360      6604304         78% /home
tmpfs              604352        152           604200          1% /run/user/1000
```

Рис. 6: Следующий этап

Посмотрим на размер доступного места в системе с помощью `df` Выведем все директории в домашнем каталоге с помощью `find`, указав в аргументе `-type` букву “d” (directory)

```
170384 .  
[root@nmkorovkin ~]# find ~ -name "*" -type d print {
```

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с конвейером и перенаправлением потока вывода