

Лабораторная работа №4

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Научиться пользоваться pass и chezmoi

Настроить ОС, синхронизируя её с данной. Научиться использовать программы для управления паролями

Выполнение лабораторной работы

Для начала установим pass и pass-otp

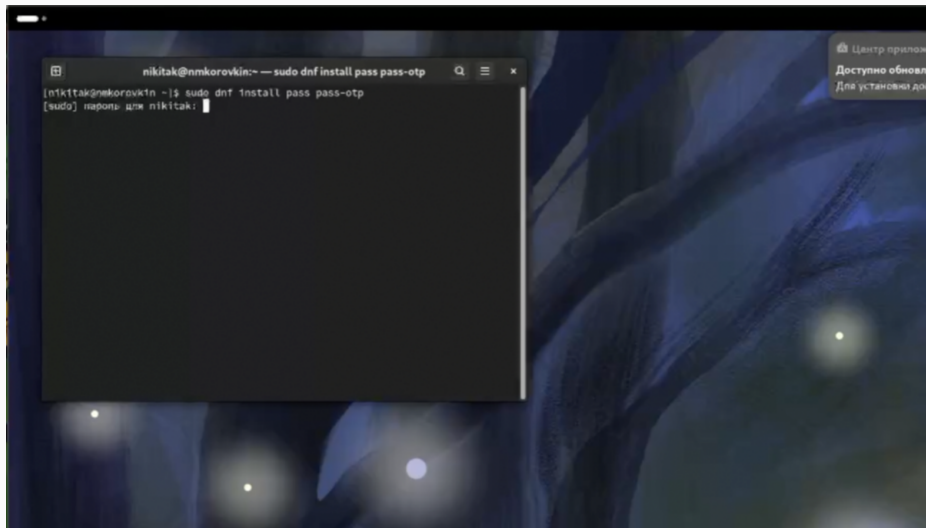


Уставновим gopass

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : qrencode-4.1.1-7.fc40.aarch64 1/6  
Установка : liboath-2.6.12-1.fc40.aarch64 2/6  
Установка : oathtool-2.6.12-1.fc40.aarch64 3/6  
Установка : wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.aarch64 4/6  
Установка : pass-1.7.4-10.fc40.noarch 5/6  
Установка : pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch 6/6  
Запуск скрипта: pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch 6/6  
  
Установлен:  
liboath-2.6.12-1.fc40.aarch64 oathtool-2.6.12-1.fc40.aarch64  
pass-1.7.4-10.fc40.noarch pass-otp-1.2.0-14.fc40.noarch  
qrencode-4.1.1-7.fc40.aarch64 wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ sudo dnf install gopass  
bash: sudo: команда не найдена...  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ sudo dnf install gopass
```

Выведем список ргр ключей

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Загрузка пакетов:  
(1/2): gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64.rpm      14 MB/s | 7.9 MB   00:00  
(2/2): fish-3.7.0-2.fc40.aarch64.rpm         5.8 MB/s | 3.5 MB   00:00  
-----  
общий размер                5.3 MB/s | 11 MB   00:02  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка      : 1/1  
Установка       : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Запуск скрипта: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Установка       : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
Запуск скрипта: gopass 1.15.14 1.fc40.aarch64 2/2  
  
Установлен:  
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64      gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list secret keys  
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'  
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```


Проинициализируем pass, указав свой email и Проинициализируем репозиторий в git для pass

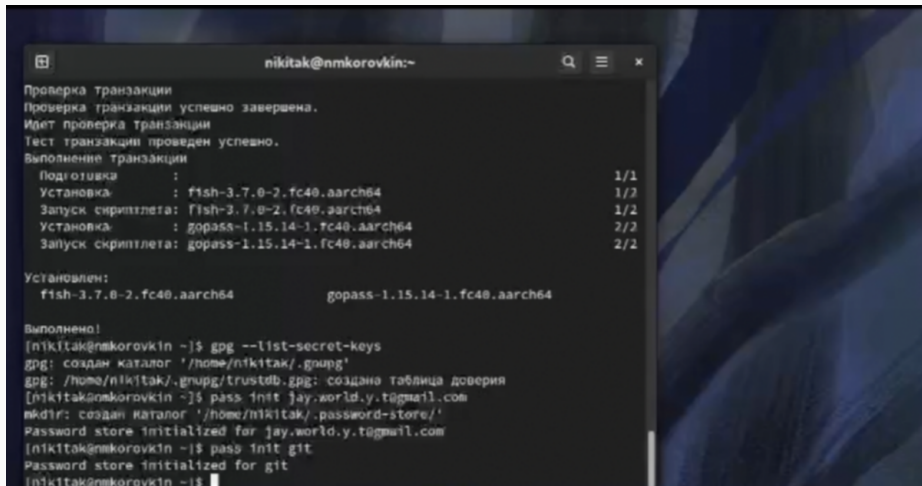

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Запуск скриптера: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Установка : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
Запуск скриптера: gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
  
Установлен:  
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64  
  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list-secret-keys  
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'  
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init jay.world.y.t@gmail.com  
mkdir: создан каталог '/home/nikitak/.password-store/'  
Password store initialized for jay.world.y.t@gmail.com  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git  
Password store initialized for git  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Создадим репозиторий

Делаем коммит

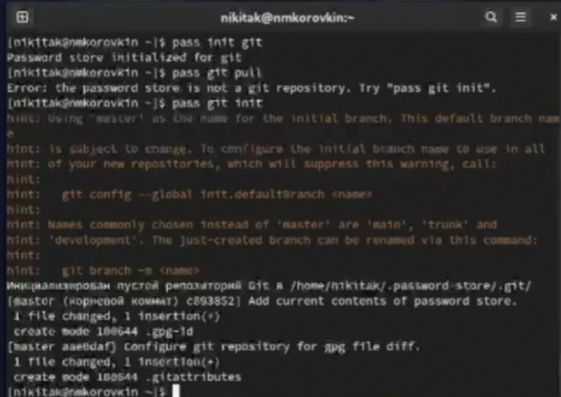A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' showing the process of installing and initializing git. The user runs 'pass init git', which initializes the password store. Then they run 'pass git pull', which fails with an error. Finally, they run 'pass git init', which successfully initializes a git repository for the password store. The terminal output includes several hints from git about the default branch name and how to configure it. At the end, it shows the commit of the password store contents and the configuration of the git repository for the password store.

```
nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git
Password store initialized for git
nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
Error: the password store is not a git repository. Try "pass git init".
nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-ld
[master aae8daf] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Настраиваем ветку на мейн

```
nint:  git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master aae8daf] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).


    git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

    git branch --set-upstream-to=<внешний-репозиторий>/<ветка> master


[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git push --set-upstream origin mas
```

Инициализируем и настраиваем chezmoi

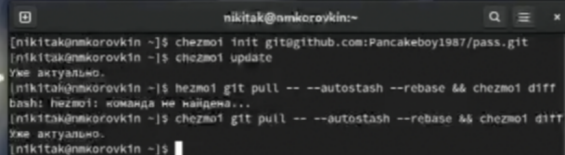

```
nikitak@nmkorovkin:~  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update  
Уже актуально.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff  
bash: chezmoi: команда не найдена...  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff  
Уже актуально.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```



Открываем файл

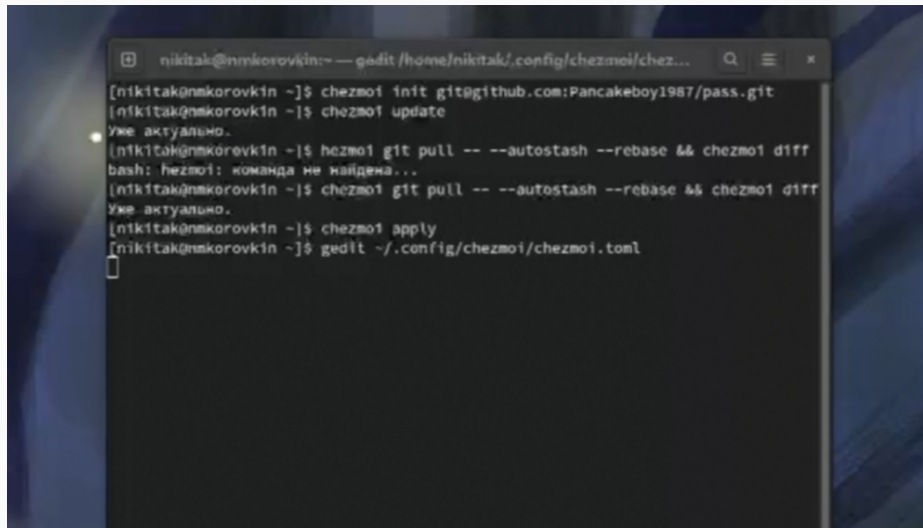

```
nikitak@nmkorovkin:~ — gedit /home/nikitak/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ hezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: hezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi apply
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gedit ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

Настройка

вписываем туда необходимые настройки[

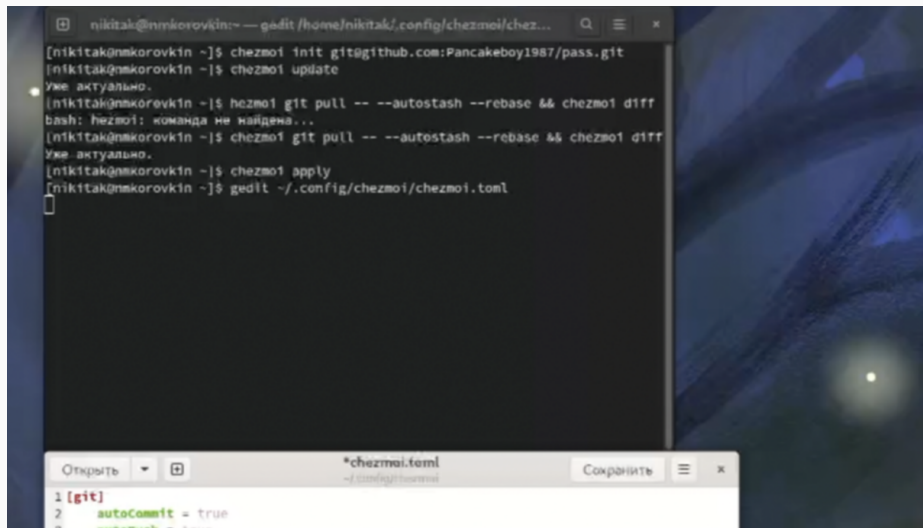

The image shows a terminal window and a text editor window. The terminal window displays the following commands and output:

```
nikitak@nmkorovkin:~ — gedit /home/nikitak/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: chezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi apply
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gedit ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

The text editor window shows the content of the `chezmoi.toml` file:

```
1 [git]
2   autoCommit = true
```

В результате выполнения лабораторной работы были настроены программы для управления паролями, а также появился навык синхронизации настроек ОС