

Лабораторная работа №5

Отчет

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Скачивание pass и pass-opt	7
3.2	Уставновим gorpass	8
3.3	Выведем список pgr ключей (.	9
3.4	Проинициализируем pass	10
3.5	коммитим	11
3.6	Настройка	12
3.7	настраиваем chezmoi	13
3.8	настраиваем chezmoi	14
3.9	вписываем туда необходимые настройки	15

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться пользоваться pass и chezmoi

2 Задание

Настроить ОС, синхронизируя её с данной. Научиться использовать программы для управления паролями

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала установим pass и pass-opt(рис. 3.1)

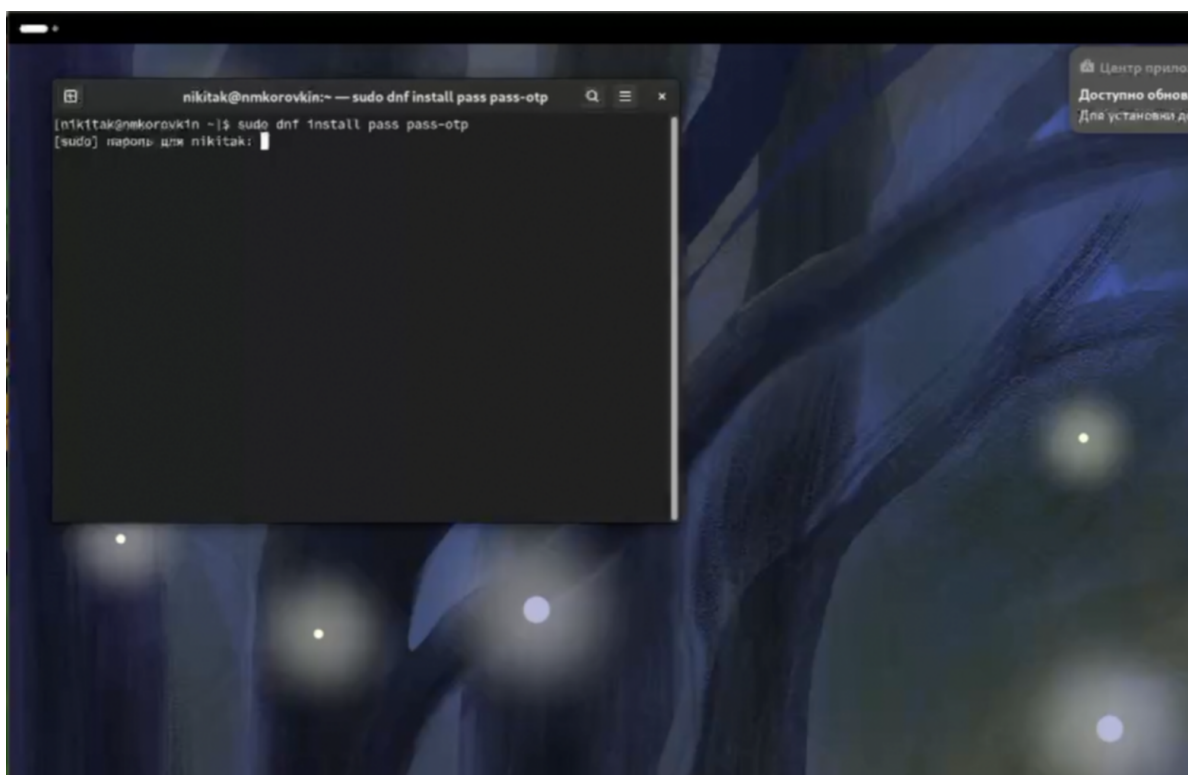


Рис. 3.1: Скачивание pass и pass-opt

Установим gorpass(рис. 3.2)

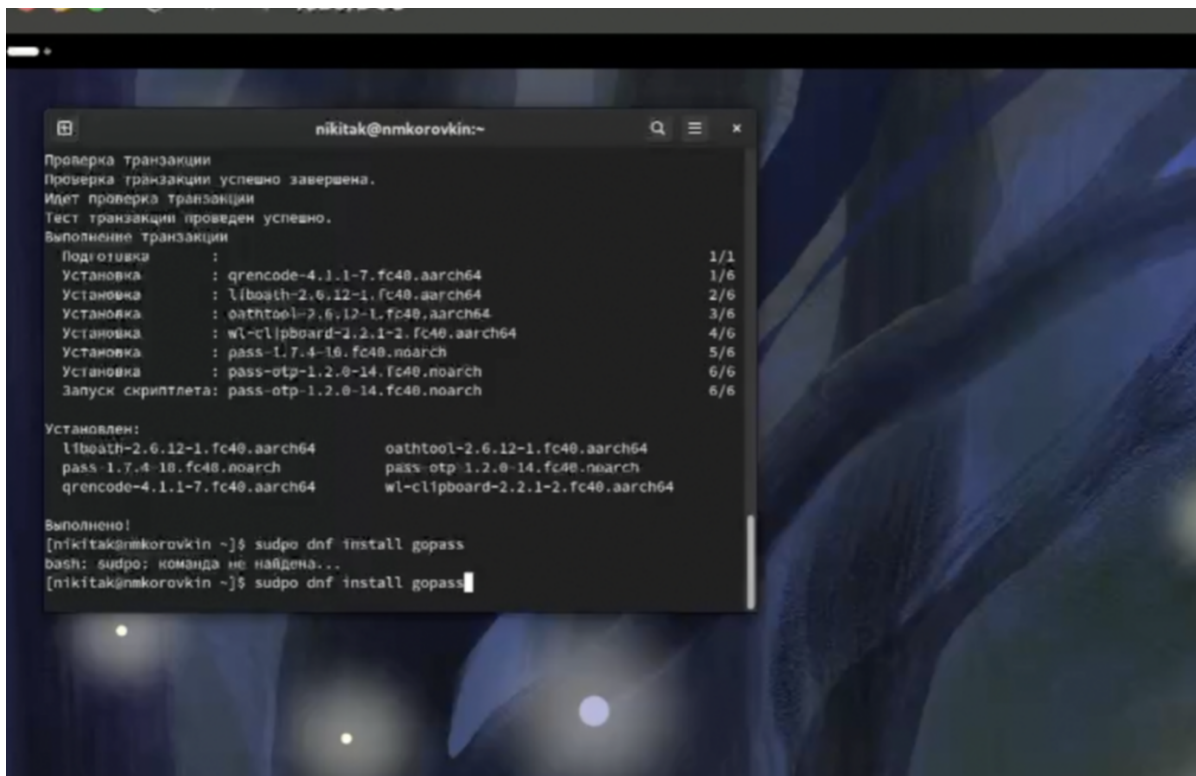



Рис. 3.2: Уставновим gopass

Выведем список ргр ключей ((рис. 3.3)

```
nikitak@nmkorovkin:~  
Загрузка пакетов:  
(1/2): gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64.rpm      14 MB/s | 7.9 MB   00:00  
(2/2): fish-3.7.0-2.fc40.aarch64.rpm         5.8 MB/s | 3.5 MB   00:00  
-----  
Общий размер                               5.3 MB/s | 11 MB   00:02  
Проверка транзакции  
Проверка транзакции успешно завершена.  
Идет проверка транзакции  
Тест транзакции проведен успешно.  
Выполнение транзакции  
Подготовка : 1/1  
Установка : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64      1/2  
Запуск скрипглета: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2  
Установка : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2  
Запуск скрипглета: gopass 1.15.14 1.fc40.aarch64 2/2  
Установлен:  
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64      gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64  
Выполнено!  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list secret keys  
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'  
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.3: Выведем список gpg ключей (

Проинициализируем pass, указав свой email и Проинициализируем репозиторий в git для pass ((рис. 3.4)

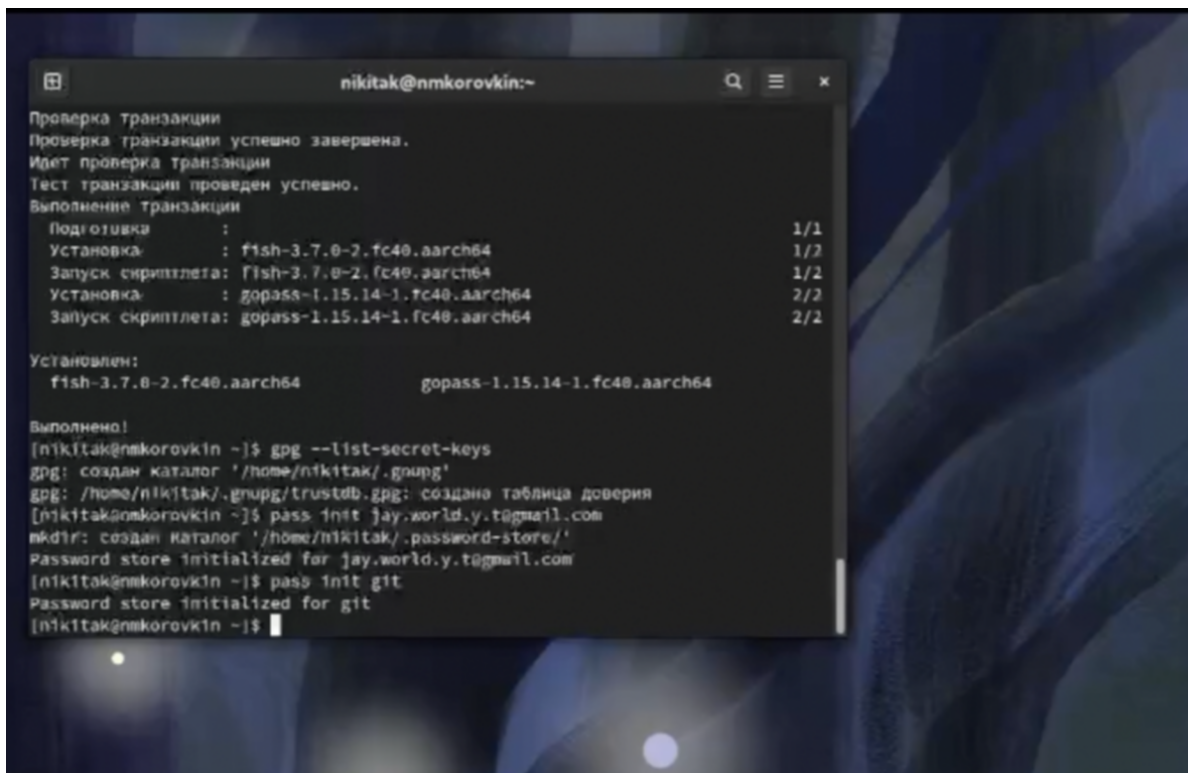A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' displays the following text:

```
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка : 1/1
Установка : fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2
Запуск скриптера: fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 1/2
Установка : gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2
Запуск скриптера: gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64 2/2


Установлен:
fish-3.7.0-2.fc40.aarch64 gopass-1.15.14-1.fc40.aarch64

Выполнено!
[nikitak@nmkorovkin ~]$ gpg --list-secret-keys
gpg: создан каталог '/home/nikitak/.gnupg'
gpg: /home/nikitak/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init jay.world.y.t@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/nikitak/.password-store/'
Password store initialized for jay.world.y.t@gmail.com
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git
Password store initialized for git
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.4: Проинициализируем pass

Создадим репозиторий

Делаем коммит(рис. 3.5)

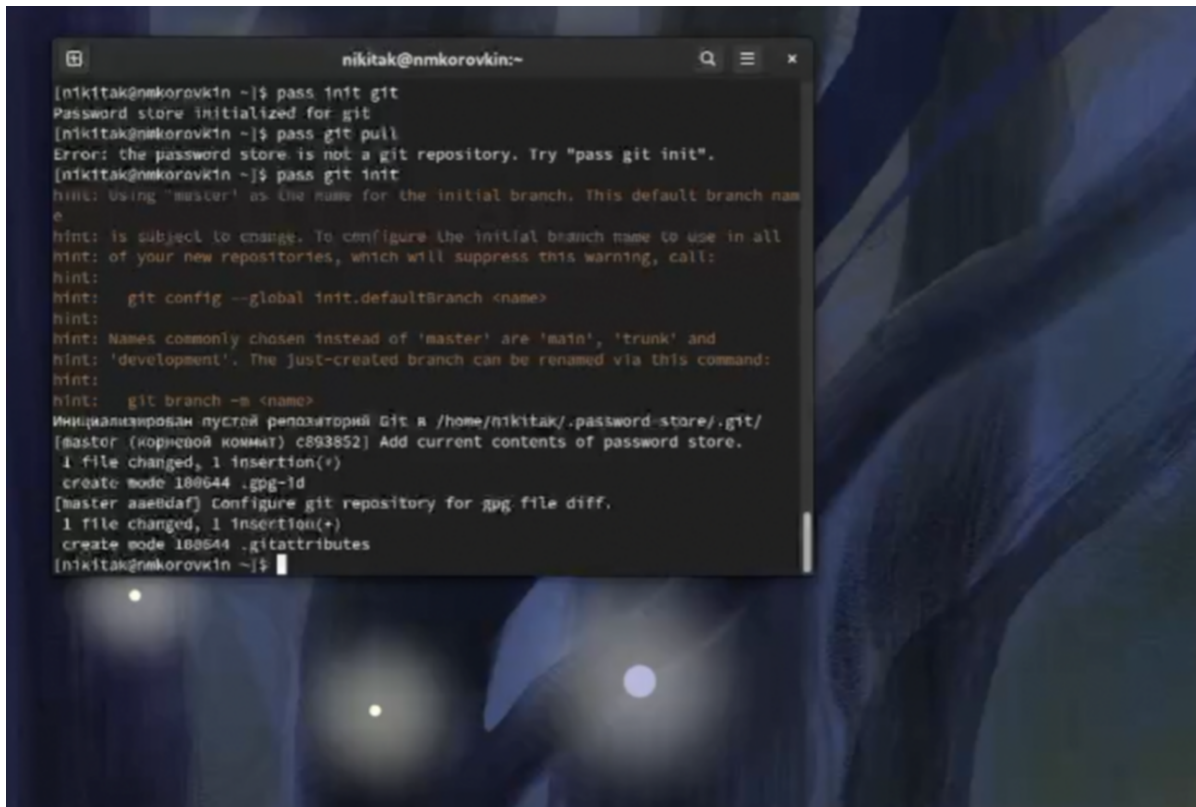A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' showing the process of initializing a git repository and making a commit. The user runs 'pass init git', which initializes the password store. Then they run 'pass git pull', which fails with an error. They then run 'pass git init', which initializes the git repository. The terminal shows the creation of the '.git' directory and the initial commit of the password store. Finally, they run 'pass git diff', which shows the changes made to the password store.

```
nikitak@nmkorovkin ~]$ pass init git
Password store initialized for git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
Error: the password store is not a git repository. Try "pass git init".
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint: git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint: git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-ld
[master aae8daf] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.5: коммитим

Настраиваем ветку на мейн(рис. 3.6)


```
hint:  git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/nikitak/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c893852] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master aae9daf] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git pull
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).


    git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

    git branch --set-upstream-to=<внешний-репозиторий>/<ветка> master
[nikitak@nmkorovkin ~]$ pass git push --set-upstream origin mas
```

Рис. 3.6: Настройка

Инициализируем и настраиваем chezmoi(рис. 3.7)

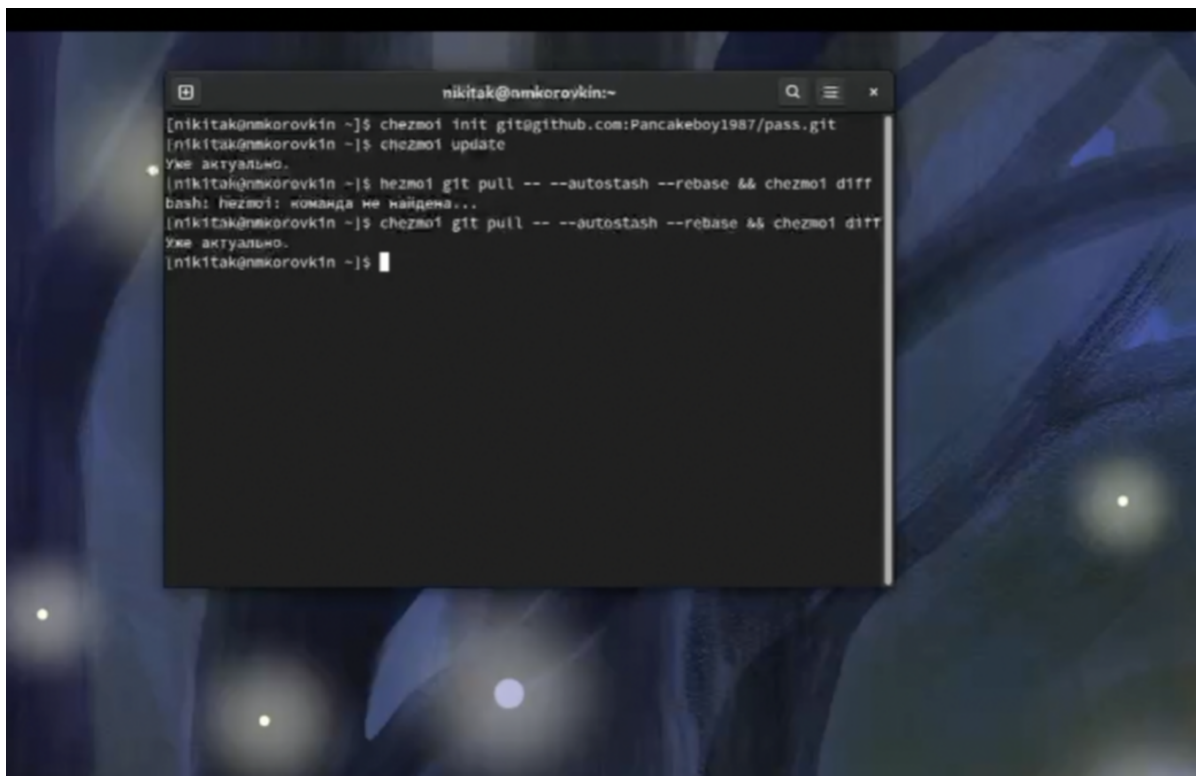A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' with search, menu, and close icons. It shows the following commands and output:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi init git@github.com:Pancakeboy1987/pass.git
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi update
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$ hezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
bash: hezmoi: команда не найдена...
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Рис. 3.7: настраиваем chezmoi

Открываем файл(рис. 3.8)

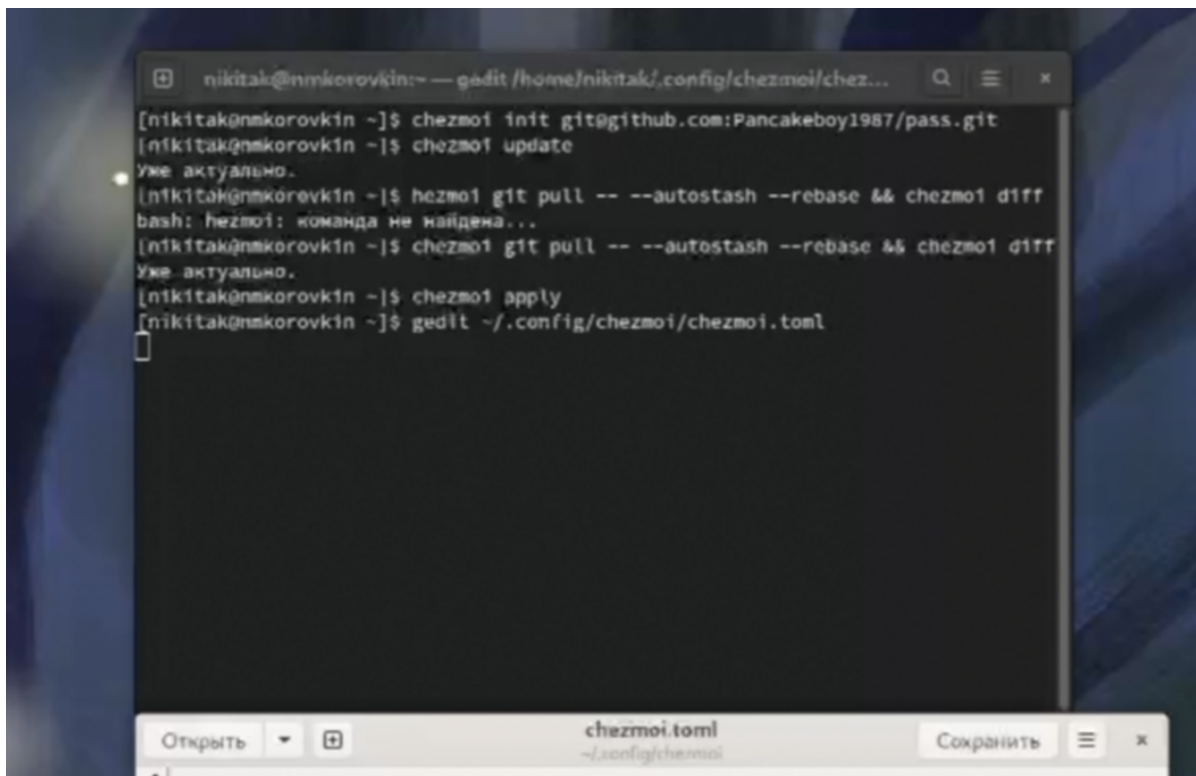


Рис. 3.8: настраиваем chezmoi

вписываем туда необходимые настройки[#fig:009]

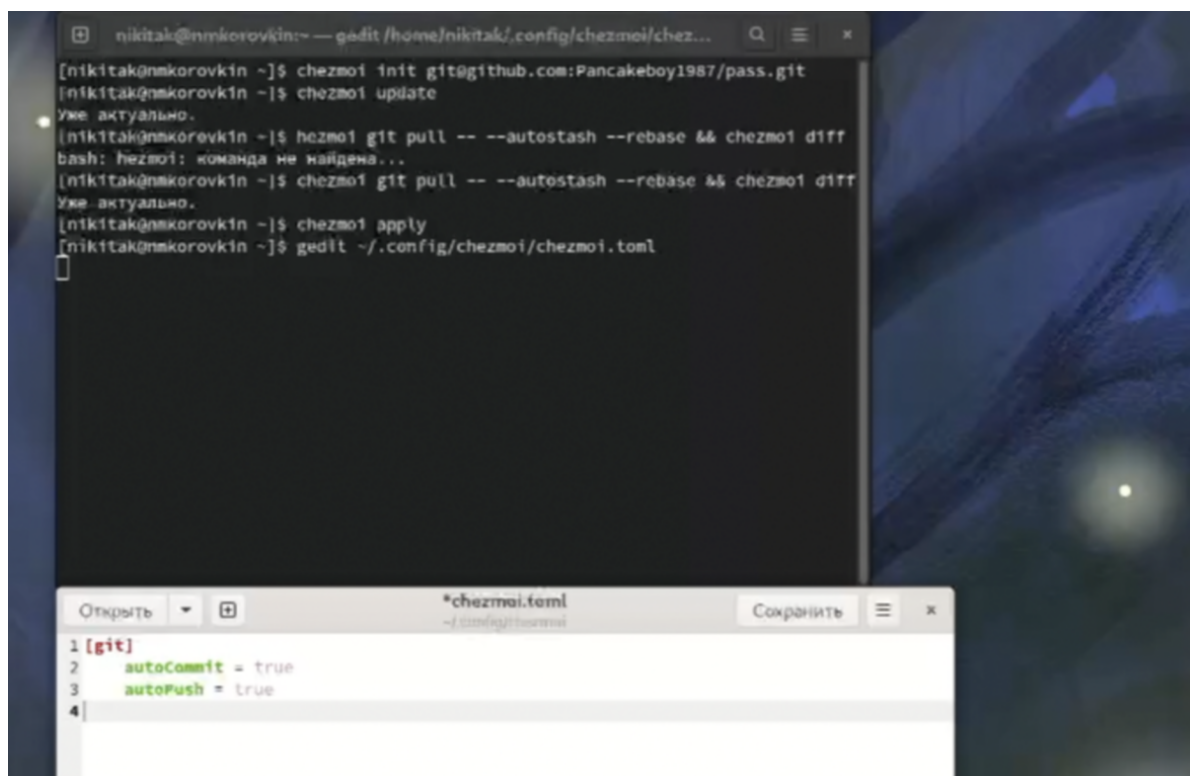


Рис. 3.9: вписываем туда необходимые настройки

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были настроены программы для управления паролями, а также появился навык синхронизации настроек ОС

Список литературы