

OpusJob — Casos de Uso

Diagrama complementario UML de casos de uso

Diagrama UML de Casos de Uso — OpusJob

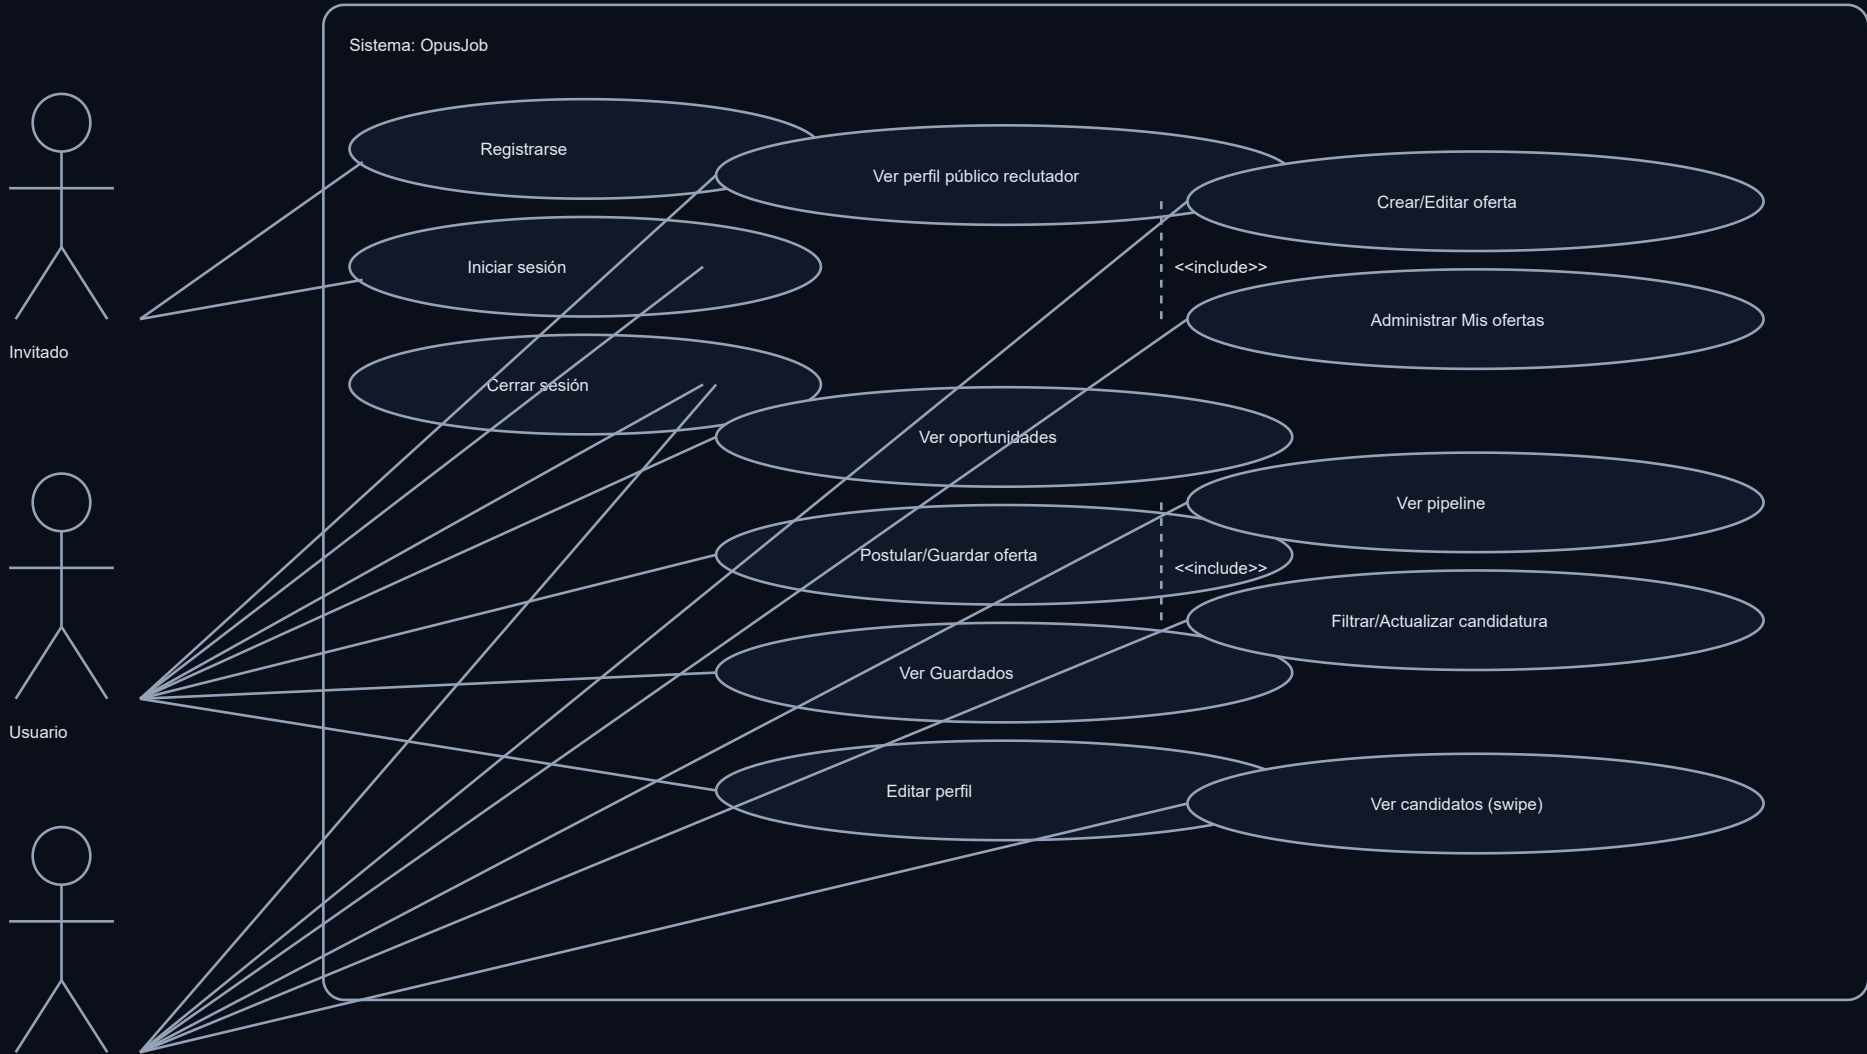


Tabla de casos de uso

ID	Nombre	Actor primario	Actores secundarios	Precondiciones	Postcondiciones	Flujo principal	Flujos alternativos	RNF	Prio.
UC-01	Registrarse	Invitado	Sistema	No estar autenticado	Cuenta creada en users; usuario puede iniciar sesión	1) Accede a Registro. 2) Ingresa datos y rol. 3) Envía con CSRF. 4) Valida email. 5) Hashea contraseña y persiste. 6) Confirma.	A1) Email duplicado. A2) CSRF inválido (403). A3) Validación de campos falla.	CSRF, bcrypt, email único	Alta
UC-02	Iniciar sesión	Invitado	Sistema	Cuenta existente	Sesión creada y redirección según rol	1) Ingresa credenciales. 2) Envía con CSRF. 3) Valida. 4) Crea sesión. 5) Redirige.	A1) Usuario no existe. A2) Contraseña incorrecta. A3) CSRF inválido (403).	CSRF, seguridad credenciales	Alta
UC-03	Cerrar sesión	Usuario/Reclutador	Sistema	Autenticado	Sesión destruida	1) Click Salir. 2) Limpia variables. 3) session_destroy. 4) Redirige.	A1) Sesión expirada: redirige.	Invalidación sesión	Media
UC-04	Ver oportunidades	Usuario	Sistema	Autenticado (user)	Tarjetas visibles	1) Accede a /empleos. 2) Carga oportunidades published. 3) Render tarjeta y contador.	A1) Sin oportunidades: empty state. A2) Error: fallback.	Paginación, responsive	Alta
UC-05	Cargar más	Usuario	Sistema	En /empleos	Se anexan resultados	1) Al quedar pocas, UI llama /empleos/feed?limit&offset. 2) Sistema retorna. 3) UI agrega.	A1) Sin más: mensaje. A2) Error red: reintento.	Limit/offset	Media
UC-06	Ver detalle	Usuario	Sistema	Hay una oferta seleccionada	Modal visible	1) Click info. 2) UI abre modal y muestra atributos.	A1) Datos faltantes: placeholders.	Accesibilidad	Baja
UC-07	Postular/Guardar	Usuario	Sistema	Oferta published	job_likes creado/actualizado; auditoría	1) Click Like. 2) POST /matches/likeJob con CSRF. 3) Persistir job_likes. 4) Log auditoría. 5) Visible en pipeline.	A1) CSRF inválido (403). A2) job_id inválido (400). A3) Duplicado: UQ evita duplicar.	CSRF, integridad, auditoría	Alta
UC-08	Ver guardados	Usuario	Sistema	Autenticado (user)	Listado retornado	1) /guardados. 2) GET /matches/listJobs. 3) Render listado.	A1) Vacío. A2) Error: mensaje.	Privacidad	Media
UC-09	Limpiar guardados	Usuario	Sistema	Autenticado (user)	job_likes del user eliminados	1) POST /matches/clearJobs con CSRF. 2) Elimina y confirma.	A1) CSRF inválido. A2) Idempotente.	CSRF	Baja
UC-10	Ver perfil	Usuario/Reclutador	Sistema	Autenticado	Perfil renderizado	1) /mi-perfil. 2) Obtiene user. 3) Renderiza y carga Mis ofertas.	A1) User no existe: redirect.	Privacidad	Media
UC-11	Editar perfil	Usuario/Reclutador	Sistema	Autenticado	Perfil actualizado	1) /editar-perfil. 2) Edita datos. 3) POST con CSRF. 4) Valida y guarda. 5) Sync sesión.	A1) CSRF inválido. A2) Avatar inválido. A3) Password inválido.	Validación archivos	Media
UC-12	Crear oferta	Reclutador	Sistema	Autenticado (recruiter)	jobs creado con recruiter_id	1) /crear-oferta. 2) Completa campos. 3) POST /Recruiter/saveJob. 4) Persiste.	A1) Validación 400. A2) CSRF 403. A3) Error BD 500.	CSRF, auditoría	Alta
UC-13	Editar oferta	Reclutador	Sistema	Ser dueño	Oferta actualizada	1) /crear-oferta?id. 2) Precarga. 3) Guarda. 4) Valida ownership.	A1) No propietario: 403/redirect. A2) ID inválido.	Control de acceso	Alta
UC-14	Publicar/Despublicar	Reclutador	Sistema	Ser dueño	Status actualizado	1) POST /Recruiter/jobStatus con CSRF. 2) Update jobs.status.	A1) CSRF 403. A2) Status inválido 400. A3) No owner 403.	Integridad de estados	Media
UC-15	Eliminar oferta	Reclutador	Sistema	Ser dueño	jobs eliminado	1) POST /Recruiter/deleteJob con CSRF. 2) Delete y confirma.	A1) CSRF 403. A2) No owner 403. A3) ID inválido 400.	Seguridad	Media

ID	Nombre	Actor primario	Actores secundarios	Precondiciones	Postcondiciones	Flujo principal	Flujos alternativos	RNF	Prio.
UC-16	Ver Mis ofertas	Reclutador	Sistema	Autenticado	Listado con stats	1) /mis-ofertas. 2) GET /Recruiter/myJobsData. 3) Render cards + stats.	A1) Vacío. A2) Error: fallback.	Rendimiento	Alta
UC-17	Perfil público	Invitado/Usuario	Sistema	Reclutador válido	Perfil público + ofertas activas	1) /reclutador/{id}. 2) Valida recruiter. 3) GET ofertas published. 4) Render.	A1) No existe/no recruiter: redirect. A2) Sin ofertas: mensaje.	Privacidad	Media
UC-18	Ver pipeline	Reclutador	Sistema	Autenticado (recruiter)	Lista combinada visible	1) /reclutamiento. 2) GET /Recruiter/pipelineData. 3) Render tarjetas.	A1) Vacío: mensaje.	Índices	Alta
UC-19	Filtrar pipeline	Reclutador	Sistema	Estar en pipeline	Lista filtrada	1) Define filtros. 2) Aplica. 3) GET pipelineData con querystring. 4) Render.	A1) Sin resultados por filtros: alerta UI.	UX	Media
UC-20	Actualizar candidatura	Reclutador	Sistema	Entrada existente	Estado actualizado	1) Cambia status/vacante. 2) POST /Recruiter/pipelineUpdate con CSRF y entry_type. 3) Update candidate_likes o job_likes.	A1) CSRF 403. A2) job_id requerido para job_applicant: rechaza.	Integridad	Alta
UC-21	Ver candidatos	Reclutador	Sistema	Autenticado	Tarjetas swipe	1) /candidatos. 2) Carga candidates paginados. 3) UI presenta.	A1) Vacío. A2) Error: fallback.	Mobile-first	Media
UC-22	Guardar candidato	Reclutador	Sistema	Candidato existente	candidate_likes creado	1) Like candidato. 2) POST /matches/likeCandidate con CSRF. 3) Inserta candidate_likes y set status.	A1) CSRF 403. A2) Duplicado: UQ evita duplicar.	CSRF	Media