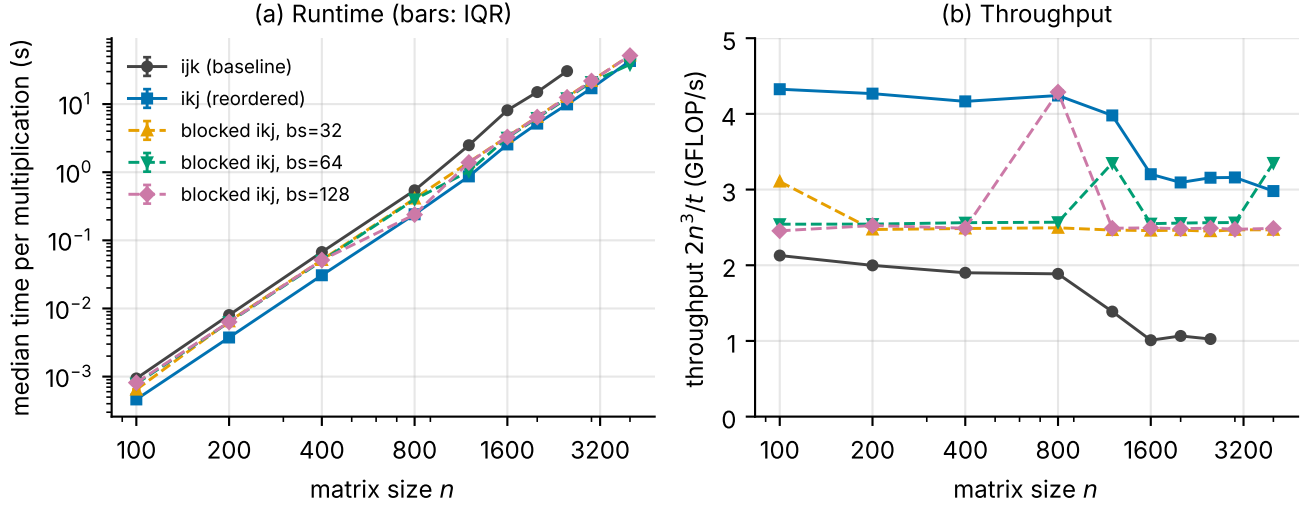
(a) Runtime (bars: IQR)
median time per multiplication (s)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
ijk (baseline)
ikj (reordered)
blocked ikj, bs=32
blocked ikj, bs=64
blocked ikj, bs=128
100
200
400
800
1600
3200
matrix size n
(b) Throughput
throughput $2n^3/t$ (GFLOP/s)
0
1
2
3
4
5
100
200
400
800
1600
3200
matrix size n