

Actividad 4.1 | Ejercicios Git y GitHub

Crear un repositorio en vuestro GitHub llamado **DEAW**.

Clonar vuestro repositorio en local.

Crear (si no lo habéis creado ya) en vuestro repositorio local un documento README.md.

Escribir un texto en este README a propósito del repositorio y el módulo para el que se utilizará.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/Pancri2006/DEAW.git
Clonando en 'DEAW'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (6/6), listo.
ignacio@ignacio-VirtualBox:~$ cd DEAW
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ ls
README.md
```

```
GNU nano 7.2                                README.md *
# DEAW

Hola.
```

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git commit -m "Comenzamos con los ejercicios de Git"
[main c391336] Comenzamos con los ejercicios de Git
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Realizar un commit inicial con el comentario Comenzamos con los ejercicios de Git.

Push inicial : subir los cambios al repositorio remoto.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git push origin main
Username for 'https://github.com': Pancri2006
Password for 'https://Pancri2006@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 280 bytes | 280.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Pancri2006/DEAW.git
841272f..c391336 main -> main
```

Crear en el repositorio local un fichero llamado privado.txt.

Crear en el repositorio local una carpeta llamada privada.

Realizar los cambios oportunos para que tanto el archivo como la carpeta sean ignorados por git.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ touch privado.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ mkdir privada
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ nano .gitignore
```

Añadir fichero 1.txt al repositorio local.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ touch 1.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ ls
1.txt  privada  privado.txt  README.md
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git tag v0.1
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git add .
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git commit -m "fichero1"
[main 194c5e5] fichero1
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 1.txt
```

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git push origin main
Username for 'https://github.com': Pancri2006
Password for 'https://Pancri2006@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (4/4), 333 bytes | 166.00 KiB/s, listo.
Total 4 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Pancri2006/DEAW.git
   c391336..194c5e5  main -> main
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git push origin --tags
Username for 'https://github.com': Pancri2006
Password for 'https://Pancri2006@github.com':
Total 0 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
To https://github.com/Pancri2006/DEAW.git
 * [new tag]           v0.1 -> v0.1
```

Poner foto perfil GitHub



Activar la doble autenticación.

Two-factor authentication



Two-factor authentication is not enabled yet.

Two-factor authentication adds an additional layer of security to your account by requiring more than just a password to sign in.

[Enable two-factor authentication](#)

[Learn more](#)

Two-factor authentication

Two-factor authentication adds an additional layer of security to your account by requiring more than just a password to sign in. [Learn more about two-factor authentication.](#)

Preferred 2FA method

Set your preferred method to use for two-factor authentication when signing into GitHub.

Authenticator app

Two-factor methods

 **Authenticator app** Configured [Edit](#)

Use an authentication app or browser extension to get two-factor authentication codes when prompted.


Seguir a dos compañeros de clase



Seguir los repositorios y darles estrellas.



Crear tabla en el fichero README.md con la información de varios de tus compañeros

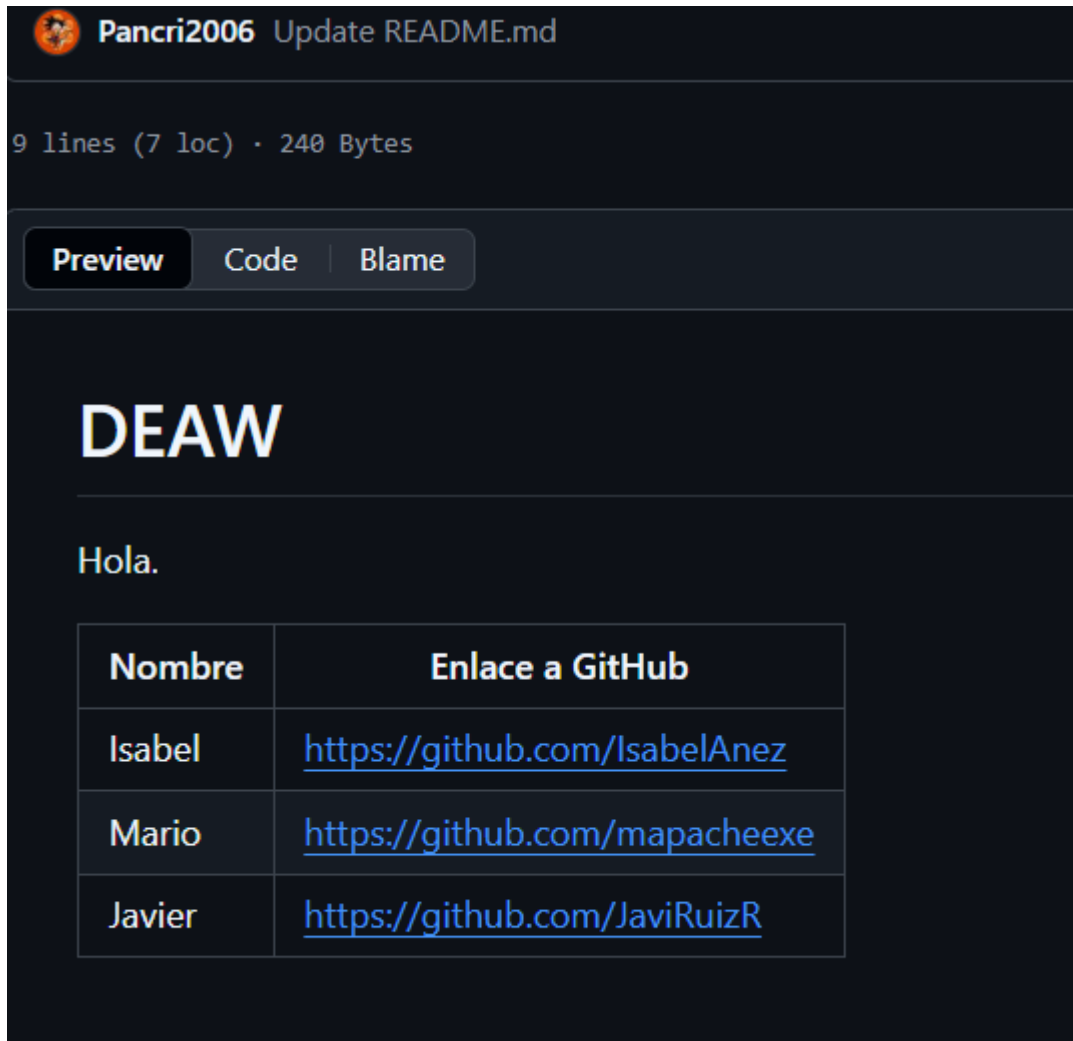

Poner a github.com/bj-magraner como colaborador del repositorio DEAW.

Collaborators and teams

**Public repository**
This repository is public and visible to anyone [Manage visibility](#)

Direct access 
1 entity has access to this repository. [0 collaborators](#). [1 invitation](#).

Manage access

☐ Select all Type ▾

☐ 

bj-magraner
Awaiting bj-magraner's response

Pending Invite 



Crear una rama v0.2.

Posiciona tu carpeta de trabajo en esta rama.

Añadir un fichero 2.txt en la rama v0.2.

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
* [new tag] v0.1 -> v0.1
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git branch v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git branch
* main
v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git checkout v0.2
Cambiado a rama 'v0.2'
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git branch
main
* v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ touch 2.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git add .
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git commit -m "fichero2"
[v0.2 cd8f278] fichero2
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 2.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git push origin v0.2
Username for 'https://github.com': Pancri2006
Password for 'https://Pancri2006@github.com':
Enumerando objetos: 7, listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (4/4), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 510 bytes | 510.00 KiB/s, listo.
```

Cambiar a la rama main y hacer un merge de la rama v0.2.

Provocar un conflicto para luego solucionarlo.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git branch
* main
v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git merge v0.2
Actualizando 194c5e5..cd8f278
Fast-forward
2.txt | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 2.txt
```

```
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW
GNU nano 7.2 1.txt *
Hola
```

```
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ nano 1.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git add .
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git commit -m "Hola en 1.txt"
[main 58f2e5e] Hola en 1.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
ignacio@ignacio-VirtualBox: ~/DEAW$ git checkout v0.2
Cambiado a rama 'v0.2'
```



```
GNU nano 7.2                                1.txt *
Adios
```

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ nano 1.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git add .
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git commit -m "Adios en 1.txt"
[v0.2 f5c7a58] Adios en 1.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$
```

Posicionarse de nuevo en la rama master y hacer un merge con la rama v0.2

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 2 commits.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git branch
* main
  v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git merge v0.2
Auto-fusionando 1.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en 1.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el
resultado.
```

Listar las ramas con merge y las ramas sin merge, solucionar el conflicto y hacer un commit.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git branch --merged
* main
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git branch --no-merged
v0.2
```

```
GNU nano 7.2
<<<<<<< HEAD
Hola
=====
Adios
In >>>>>>> v0.2
```

```
GNU nano 7.2                                1.txt
Hola adios
```

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ nano 1.txt
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git add .
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git commit -m "Conflicto arreglado"
[main c38256b] Conflicto arreglado
```

Crear un tag v0.2 y eliminar dicha rama.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git tag v0.2
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git branch -d v0.2
Eliminada la rama v0.2 (era f5c7a58).
```

Listar los commits con sus ramas.

```
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$ git log --oneline --decorate --graph --all
*   c38256b (HEAD -> main, tag: v0.2) Conflicto arreglado
| \
| * f5c7a58 Adios en 1.txt
| * | 58f2e5e Hola en 1.txt
| /
* cd8f278 (origin/v0.2) fichero2
* 194c5e5 (origin/main, origin/HEAD) fichero1
* c391336 (tag: v0.1) Comenzamos con los ejercicios de Git
* 841272f Update README.md
* 20f8460 Initial commit
ignacio@ignacio-VirtualBox:~/DEAW$
```