LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 5: PEMILIHAN 1



Oleh :

PANDU DEWANATA

26107060084

Kelas SIB-1D

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Percobaan 1 : Penerapan IF dan IF-ELSE untuk Mencetak KRS

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try(Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            boolean uktLunas;
            System.out.println(x: "--- Cetak KRS ---");
            System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas (True/False) : ");
            uktLunas = sc.nextBoolean();

            if (uktLunas) {
                System.out.println(x: "Pembayaran UKT terverifikasi");
                System.out.println(x: "Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");

            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C:\Pro
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming'
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

Pertanyaan :

1. Nilai apa yang harus dimasukkan agar kedua baris di dalam blok IF ikut tercetak? Jelaskan mengapa hanya nilai tersebut yang diterima!

   Jawaban :

   Nilai True, karena dalam kode program if (uktLunas) hanya akan bisa dicetak ketika nilai pada if true.

2. Jalankan program, lalu masukkan false. Baris mana saja yang tercetak dan baris mana yang tidak? Jelaskan alur eksekusinya ketika kondisi IF bernilai false!

   Jawaban :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roa
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : False
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

   Tidak ada yang tercetak karena nilainya bernilai false sehingga kondisi if di skip.

3. Jalankan program, lalu masukkan TRUE (huruf kapital) dan ya. Apa yang terjadi pada masing-masing input? Jika program berhenti dengan error, jelaskan penyebabnya!

   Jawaban :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C:
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roam
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : TRUE
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

   Tetap terbaca oleh kode program dikarenakan sc.nextBoolean(); tidak case sensitive sehingga TRUE, true, True tetap bisa terbaca dan di nilai Boolean hanya ada True orFalse.

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C:\
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roami
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : ya
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextBoolean(Scanner.java:1932)
        at PemilihanIf19.main(PemilihanIf19.java:11)
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

   Tidak bisa di baca oleh kode program karena nilai boolean hanya mengenal nilai True or False. Maka selain True or False tidak akan terbaca oleh sc.nextBoolean();.

4. Sistem perlu memberikan informasi apabila pengguna memasukkan nilai false, maka terdapat keluaran “Registrasi ditolak. Silahkan lunasi UKT terlebih dahulu”. Modifikasi program tersebut dengan menambahkan struktur ELSE, lalu tunjukkan hasil run untuk input true dan false!

   Jawaban :

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIf19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try(Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            boolean uktLunas;
            System.out.println("--- Cetak KRS ---");
            System.out.print("Apakah UKT sudah lunas (True/False) : ");
            uktLunas = sc.nextBoolean();

            if (uktLunas) {
                System.out.println("Pembayaran UKT terverifikasi");
                System.out.println("Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA");
            } else {
                System.out.println("Silahkan Membayar UKT terlebih dahulu");
            }

        }
    }
}
```

   Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C:\Pro
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming'
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : true
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIf19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : False
Silahkan Membayar UKT terlebih dahulu
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

B. Percobaan 2 : SWITCH CASE untuk Mencetak KRS

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanSwitch19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            System.out.println("--- Cetak KRS ---");
            System.out.print("Masukan Semester saat ini : ");
            int semester = sc.nextInt();

            switch (semester) {
                case 1:
                    System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
                    break;
                case 7:
                    System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
                    break;
                case 8:
                    System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Semester tidak valid");
            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8f
9'
--- Cetak KRS ---
Masukan Semester saat ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

Pertanyaan :

1. Hapus perintah break; pada case 5, lalu compile dan jalankan kembali program dengan masukan 5. Tuliskan keluaran yang muncul, lalu jelaskan apa fungsi break pada struktur SWITCH-CASE berdasarkan hasil percobaan Anda! Kembalikan kode seperti semula setelah selesai.

   Jawaban :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8f7
9'
--- Cetak KRS ---
Masukan Semester saat ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
KRS Semester 6 ditampilkan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

   Break berfungsi untuk menghentikan eksekusi kode program dari struktur switch-case yang terpenuhi jadi jika tidak ada break maka akan melanjutkan ke case berikutnya secara berurutan tanpa mengecek kondisi sampai menemukan break atau akhiran switch.

2. Jalankan program dengan masukan 10, lalu dengan masukan 0. Apa keluaran yang muncul pada kedua percobaan tersebut? Berdasarkan hasil itu, jelaskan peran default dan apa yang akan terjadi pada program jika bagian default dihapus!

   Jawaban :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8f
9'
--- Cetak KRS ---
Masukan Semester saat ini : 10
Semester tidak valid
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8f
9'
--- Cetak KRS ---
Masukan Semester saat ini : 0
Semester tidak valid
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

Hasilnya tetap sama, default berfungsi sebagai penanganan kondisi darurat/fallback apabila nilai ekspresi tidak cocok dengan satupun nilai case yang didefinisikan. Jika default dihapus program tetap berjalan tanpa error saat diisi 10 atau 0, tetapi tidak ada output sama sekali yang ditunjukkan ke pengguna.

3. Ganti tipe data variabel semester menjadi double, lalu compile programnya. Apakah program berhasil dicompile? Tuliskan pesan error yang muncul dan jelaskan penyebabnya. Sebutkan tipe data apa saja yang boleh digunakan sebagai ekspresi pada switch!

   Jawaban :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4> javac PemilihanSwitch19.java
PemilihanSwitch19.java:12: error: primitive patterns are a preview feature and are disabled by default.
            switch (semester) {
                    ^
  (use --enable-preview to enable primitive patterns)
PemilihanSwitch19.java:13: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 1:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:16: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 2:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:19: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 3:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:22: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 4:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:25: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 5:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:28: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 6:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:31: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 7:
                     ^
PemilihanSwitch19.java:34: error: constant label of type int is not compatible with switch selector type double
                case 8:
                     ^
9 errors
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

   Struktur switch-case di Java tidak mendukung tipe data bilangan desimal bertitik kambang (floating-point) seperti double dan float karena ketidakpresisian nilai biner. Tipe data yang bisa digunakan di struktur switch-case yaitu byte, short, char, int, tipe pembungkusnya (Byte, Short, Character, Integer), String, serta tipe enum.

4. Buat file baru dengan nama PemilihanIfElseNoPresensi.java. Ubah program cetak KRS yang menggunakan SWITCH-CASE tersebut ke dalam bentuk IF - ELSE IF - ELSE, dengan ketentuan keluaran program harus sama persis dengan versi SWITCH-CASE, termasuk untuk masukan yang tidak valid. Menurut Anda mana yang lebih mudah dibaca untuk kasus ini, dan mengapa?

   Jawaban :

```java
import java.util.Scanner;

public class PemilihanIfElse19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            System.out.println("--- Cetak KRS ---");
            System.out.print("Masukan Semester saat ini : ");
            int semester = sc.nextInt();

            if (semester == 1) {
                System.out.println("KRS Semester 1 ditampilkan");
            } else if (semester == 2) {
                System.out.println("KRS Semester 2 ditampilkan");
            } else if (semester == 3) {
                System.out.println("KRS Semester 3 ditampilkan");
            } else if (semester == 4) {
                System.out.println("KRS Semester 4 ditampilkan");
            } else if (semester == 5) {
                System.out.println("KRS Semester 5 ditampilkan");
            } else if (semester == 6) {
                System.out.println("KRS Semester 6 ditampilkan");
            } else if (semester == 7) {
                System.out.println("KRS Semester 7 ditampilkan");
            } else if (semester == 8) {
                System.out.println("KRS Semester 8 ditampilkan");
            } else {
                System.out.println("Semester tidak valid");
            }
        }
    }
}
```

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'PemilihanIfElse19'
--- Cetak KRS ---
Masukan Semester saat ini : 5
KRS Semester 5 ditampilkan
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

Untuk kasus kecocokan nilai tunggal bertipe konstan/diskrit seperti pemilihan semester 1 hingga 8 ini, struktur switch-case lebih mudah dibaca dan ringkas dibandingkan If-else if. Switch-case menghindari penulisan ekspresi perbandingan bertingkat (semester == x) yang berulang-ulang.

C. Tugas

1. Buka kembali file PemilihanIfNoPresensi.java. Ubah struktur pemilihan IF-ELSE pada program tersebut menjadi Ternary Operator, dengan ketentuan:
    a. Hasil keputusan ditampung terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel bertipe String bernama pesan, kemudian dicetak menggunakan satu perintah System.out.println()
    b. Keluaran program harus sama persis dengan program aslinya
    c. Simpan dengan nama file Tugas1PemilihanNoPresensi.java Menurut Anda, kapan Ternary Operator lebih baik digunakan dibanding IF-ELSE, dan kapan sebaiknya tidak?

    Jawaban :

    Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Pemilihan19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            System.out.println(x: "--- Cetak KRS ---");
            System.out.print(s: "Apakah UKT sudah lunas (True/False) : ");
            boolean uktLunas = sc.nextBoolean();

            String pesan = uktLunas
                    ? "Pembayaran UKT terverifikasi\nSilahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA"
                    : "Silahkan Membayar UKT terlebih dahulu";
            System.out.println(pesan);


        }
    }
}
```

    Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roa
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'Tugas1Pemilihan19'
--- Cetak KRS ---
Apakah UKT sudah lunas (True/False) : True
Pembayaran UKT terverifikasi
Silahkan cetak KRS dan minta tanda tangan DPA
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

    Saat membutuhkan pemilihan kondisi sederhana (2 cabang) yang tujuannya langsung mengembalikan/mengisi nilai ke dalam variabel atau return statement, sehingga membuat kode lebih ringkas. Sedangkan, Saat logika pemilihan memiliki banyak percabangan bersarang (*nested ternary*), atau saat di dalam blok kondisi terdapat serangkaian pernyataan logis yang kompleks/banyak baris kode, karena akan membuat kode sangat sulit dibaca dan dipelihara.

2. Perhatikan flowchart berikut.

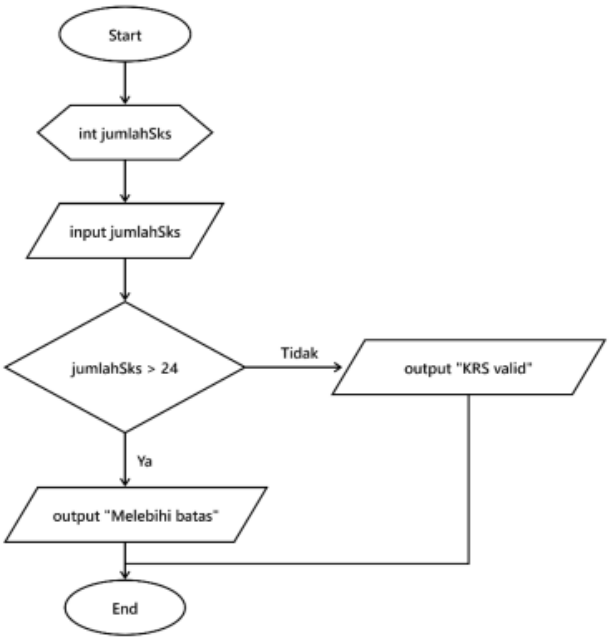

Sebuah sistem KRS memvalidasi jumlah SKS yang diambil mahasiswa, di mana batas maksimal yang diizinkan adalah 24 SKS. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam kode program Java menggunakan struktur pemilihan IF-ELSE, lalu simpan dengan nama file Tugas2PemilihanNoPresensi.java!

Jawaban :

Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Pemilihan19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            System.out.println(x: "--- Cetak KRS ---");
            System.out.print(s: "Masukan jumlah SKS : ");
            int jumlahSks = sc.nextInt();

            if (jumlahSks > 24) {
                System.out.println(x: "Jumlah SKS melebihi batas maksimal");
            } else {
                System.out.println(x: "Jumlah SKS valid");
            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\App
175841c5460f0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'Tugas2Pemilihan
--- Cetak KRS ---
Masukan jumlah SKS : 31
Jumlah SKS melebihi batas maksimal
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

3. Pada pertemuan Mata kuliah Dasar Pemrograman, Anda telah membuat flowchart dan pseudocode untuk dua kasus pada slide Latihan (halaman 33). Kini implementasikan keduanya ke dalam bahasa Java, dengan ketentuan sebagai berikut.
    a. Pada Soal 1 — Sistem Parkir, gunakan struktur pemilihan IF-ELSE dan beri nama file TugasParkirNoPresensi.java
    b. Pada Soal 2 — Mesin Antrean Akademik, gunakan struktur pemilihan SWITCH-CASE dan beri nama file: TugasAntreanNoPresensi.java. Selain itu, kode program wajib menyertakan bagian default untuk menangani kode di luar 1–4 dengan pesan "Kode layanan tidak tersedia"

Jawaban :

a. Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir19 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            int tarifJamPertama = 2000, tarifjamBerikutnya = 1000, totalBiaya;
            System.out.println(x: "----- Tugas Parkir -----");
            System.out.print(s: "Masukan jumlah jam parkir : ");
            int lamaParkir = sc.nextInt();

            if (lamaParkir >= 2) {
                totalBiaya = tarifJamPertama + (lamaParkir - 2) * tarifjamBerikutnya;
                System.out.println("Biaya parkir: Rp. " + totalBiaya);
            } else {
                System.out.println("Biaya parkir: Rp. " + tarifJamPertama);
            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  &
nable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\
0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'TugasParkir19'
----- Tugas Parkir -----
Masukan jumlah jam parkir : 15
Biaya parkir: Rp. 15000
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```

b. Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;
public class TugasAntrean19 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        try(Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

            System.out.println(x: "----- Tugas Antrean -----");
            System.out.println(x: "1. Legalisir Ijazah");
            System.out.println(x: "2. Surat Keterangan Aktif Kuliah");
            System.out.println(x: "3. Pembayaran UKT");
            System.out.println(x: "4. Pengajuan Cuti Akademik");
            System.out.print(s: "Pilih kode layanan (1-4) : ");
            int layanan = sc.nextInt();

            switch (layanan) {
                case 1:
                    System.out.println(x: "Loket A");
                    break;
                case 2:
                    System.out.println(x: "Loket B");
                    break;
                case 3:
                    System.out.println(x: "Loket C");
                    break;
                case 4:
                    System.out.println(x: "Loket D");
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Kode layanan tidak valid");
            }
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>  & 'C
' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppDa
175841c5460f0e0ff5a7209b\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 4_57f8c719\bin' 'TugasAntrean19'
----- Tugas Antrean -----
1. Legalisir Ijazah
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah
3. Pembayaran UKT
4. Pengajuan Cuti Akademik
Pilih kode layanan (1-4) : 4
Loket D
PS D:\Perkuliahan Polinema SIB\Semester 1\PrakDasPro\Tugas PrakDasPro\Jobsheet 4>
```