

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"

Институт компьютерных наук (ИKN)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе № 10
по дисциплине «Базы данных»
на тему «Проектирование баз данных»

Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Паненкова Е.Г.

Проверил:
доцент каф. ИКТ
Стучилин В.В.

Москва, 2025

Цель работы

Научиться работать с базами данных MySQL (MariaDB) с использованием языка программирования C# в среде Visual Studio. Освоить подключение к СУБД, выполнение SQL-запросов (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), обработку результатов и создание графического пользовательского интерфейса (GUI) на основе Windows Forms для взаимодействия с БД.

Задание для практической работы

1. Используя БД из лабораторной работы №9 ("Криминальная картотека: серийные преступники"), реализовать подключение к MySQL на C# в Visual Studio 2022 (или выше).
2. Все таблицы должны быть заполнены (минимум 3 записи в каждой, как в ЛР9).
3. Разработать графический интерфейс (Windows Forms) для выполнения следующих операций (адаптированных к теме БД о серийных преступниках):
 - Вывести список всех преступников, отсортированных по имени
 - Вывести список всех типов преступлений, отсортированных по коду в обратном порядке (если нет кодов, адаптировать к ID).
 - Вывести список всех преступлений, отсортированных по дате (первые 5).
 - Вывести общее количество преступлений.
 - Вывести список уникальных мест преступлений, отсортированных по алфавиту.
 - Вывести информацию о преступлении с минимальным количеством жертв.
 - Вывести информацию о преступнике или преступлении, указанном пользователем (по ID или имени).
4. Обеспечить выполнение INSERT, UPDATE, DELETE через интерфейс.
5. Дополнительно: Реализовать GUI с использованием DataGridView для отображения результатов и TextBox/Button для ввода данных.
6. БД должна быть доступна для 3+ пользователей с разными правами (как в ЛР9: root, user_readonly, user_edit).

Теоретическая часть

Работа с MySQL на C# осуществляется через библиотеку MySql.Data (NuGet-пакет MySql.Data). Ключевые классы:

- MySqlConnection: Для подключения к БД.
- MySqlCommand: Для выполнения SQL-запросов.
- MySqlDataReader: Для чтения результатов SELECT.
- MySqlDataAdapter: Для заполнения DataSet/DataTable (удобно для DataGridView).

Строка подключения:

"server=localhost;user=root;database=maniacs;password=0000;".

Графический интерфейс на Windows Forms позволяет создавать формы с элементами управления (Button, TextBox, DataGridView) для взаимодействия с пользователем. Обработка исключений (try-catch) обязательна для стабильности.

Триггеры и хранимые процедуры из ЛР9 (3+ триггера, 3+ процедур) интегрируются в C# через вызовы команд.

Структура БД

База данных "maniacs" (из ЛР9): Криминальная картотека серийных преступников.

Инфологическая модель (ER-диаграмма, как в ЛР9):

- Сущности: Преступники (Criminals), Преступления (Crimes), Места преступлений (CrimeScenes), Жертвы (Victims), Психологические профили (PsychologicalProfiles), Тюрьмы (Prisons), Заключение (Incarcerations).
- Связи:
 - Преступник → Преступления (1:M).
 - Преступление → Место преступления (1:1).
 - Преступление → Жертва (M:1).
 - Преступник → Психологический профиль (1:1).
 - Преступник → Тюрьма (M:M через Incarcerations).

Даталогическая модель (в 3НФ, как в ЛР9): Таблицы нормализованы, без избыточности.

Физическая модель: Реализована в MySQL через phpMyAdmin (XAMPP). Таблицы с PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, триггеры (на INSERT/UPDATE/DELETE для логирования), хранимые процедуры (для подсчёта жертв, обновления профилей).

Пользователи (как в ЛР9):

- root: Полные права.
- user_read: Только SELECT.
- user_edit: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

Структура таблиц БД

1. Criminals (Преступники): id (INT PK AI), name (VARCHAR), birth_date (DATE), status (VARCHAR).
2. Crimes (Преступления): id (INT PK AI), criminal_id (INT FK), date (DATE), description (TEXT), victim_count (INT).
3. CrimeScenes (Места преступлений): id (INT PK AI), crime_id (INT FK), location (VARCHAR), details (TEXT).
4. Victims (Жертвы): id (INT PK AI), crime_id (INT FK), name (VARCHAR), age (INT), gender (VARCHAR).
5. PsychologicalProfiles (Психологические профили): id (INT PK AI), criminal_id (INT FK), diagnosis (TEXT), notes (TEXT).
6. Prisons (Тюрьмы): id (INT PK AI), name (VARCHAR), location (VARCHAR).
7. Incarcerations (Заключения): id (INT PK AI), criminal_id (INT FK), prison_id (INT FK), start_date (DATE), end_date (DATE).

Это все есть. Сейчас реализация запросов в приложении хампр. И последующее построение пользовательского интерфейса через vs 26 года Windows Forms App (.NET Framework).

1. Вывести список всех преступников, отсортированных по алфавиту (по имени преступника):

```
SELECT id, name, alias, birth_date, status
```

```
FROM criminals
```

```
ORDER BY name ASC;
```

✓ Отображение строк 0 - 5 (6 всего, Запрос занял 0,0006 сек.) [name: **АНДРЕЙ ЧИКАТИЛО... - ЧАРЛЬЗ МЭНСОН...**]

```
SELECT id, name, alias, birth_date, status FROM criminals ORDER BY name ASC;
```

☐ Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

☐ Показать все | Количество строк: 25 ▼ | Фильтровать строки: Поиск в таблице | Сортировать по ключу:

Extra options

			id	name	alias	birth_date	status				
☐		Изменить		Копировать		Удалить	3	Андрей Чикатило	Ростовский потрошитель	1936-10-16	Умер
☐		Изменить		Копировать		Удалить	2	Джеффри Дамер	Милуокский каннибал	1960-05-21	Умер
☐		Изменить		Копировать		Удалить	5	Джон Уэйн Гейси	Клоун-убийца	1942-03-17	Умер
☐		Изменить		Копировать		Удалить	6	Ричард Рамирес	Ночной Сталкер	1960-02-29	Умер
☐		Изменить		Копировать		Удалить	1	Теодор Качинский	Унабомбер	1942-05-22	Арестован
☐		Изменить		Копировать		Удалить	4	Чарльз Мэнсон	NULL	1934-11-12	Умер

2. Вывести список всех типов статусов преступников, отсортированных по статусу в обратном порядке:

```
SELECT DISTINCT status
```

```
FROM criminals
```

```
ORDER BY status DESC;
```

✓ Отображение строк 0 - 1 (2 всего, Запрос занял 0,0005 сек.) [status: **УМЕР... - АРЕСТОВАН...**]

```
SELECT DISTINCT status FROM criminals ORDER BY status DESC;
```

☐ Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

☐ Показать все | Количество строк: 25 ▼ | Фильтровать строки: Поиск в таблице | Сортировать по ключу:

Extra options

				status			
☐		Изменить		Копировать		Удалить	Умер
☐		Изменить		Копировать		Удалить	Арестован

Арестован

Активен

Арестован

Умер

Беглец

3. Вывести список всех преступлений, отсортированных по номеру преступления (первые пять):

```
SELECT id, criminal_id, victim_id, crime_date, description, solved
FROM crimes
ORDER BY id ASC
LIMIT 5;
```

✔ Отображение строк 0 - 4 (5 всего, Запрос занял 0,0004 сек.) [id: 1... - 5...]

SELECT id, criminal_id, victim_id, crime_date, description, solved FROM crimes ORDER BY id ASC LIMIT 5;

Профилирование

Построчное редактирование

Изменить

Анализ SQL запроса

Создать PHP-код

Обновить

Extra options

←T→

▼ id ▲ 1

criminal_id

victim_id

crime_date

description

solved

□

Изменить

Копировать

Удалить

1

1

1

1978-05-25

Взрыв посылки в Северо-Западном университете

1

□

Изменить

Копировать

Удалить

2

1

2

1985-12-11

Взрыв в компьютерном магазине Сакраменто

1

□

Изменить

Копировать

Удалить

3

2

3

1978-06-18

Первое убийство - автостопщик Стивен Хикс

1

□

Изменить

Копировать

Удалить

4

2

4

1991-03-25

Убийство и расчленение в квартире

1

□

Изменить

Копировать

Удалить

5

3

5

1978-12-22

Первая доказанная жертва - Лариса Савенко

1

4. Вывести количество преступлений:

```
SELECT COUNT(*) AS total_crimes
FROM crimes;
```

SQL-запрос успешно выполнен.

SELECT COUNT(*) AS total_crimes FROM crimes;

Профилирование

Построчное редактирование

Изменить

Анализ SQL запроса

Создать PHP-код

Обновить

Extra options

total_crimes

9

5. Вывести список уникальных уровней опасности психологических профилей, отсортированных по возрастанию:

```
SELECT DISTINCT danger_level
FROM psychological_profiles
ORDER BY danger_level ASC;
```

✓ Отображение строк 0 - 1 (2 всего, Запрос занял 0,0005 сек.) [danger_level: **ВЫСОКИЙ... - КРИТИЧЕСКИЙ...**]

```
SELECT DISTINCT danger_level FROM psychological_profiles ORDER BY danger_level ASC;
```

☐ Профилирование [[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Анализ SQL запроса](#)] [[Создать PHP-код](#)] [[Обновить](#)]

☐ Показать все | Количество строк: 25 ▾ | Фильтровать строки: Сортировка: ▾

Extra options

	danger_level ▴ 1
☐ Изменить Копировать Удалить	Высокий
☐ Изменить Копировать Удалить	Критический

Критический ▾

Низкий

Средний

Высокий

Критический

6. Вывести идентификатор преступления с минимальной датой совершения:

```
SELECT id
FROM crimes
WHERE crime_date = (SELECT MIN(crime_date) FROM crimes);
```

✓ Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0045 сек.)

```
SELECT id FROM crimes WHERE crime_date = (SELECT MIN(crime_date) FROM crimes);
```

☐ Профилирование [[Построчное редактирование](#)] [[Изменить](#)] [[Анализ SQL запроса](#)] [[Создать PHP-код](#)] [[Обновить](#)]

☐ Показать все | Количество строк: 25 ▾ | Фильтровать строки: Сортировка: ▾

Extra options

	id
☐ Изменить Копировать Удалить	7

Столбец	Тип	Функция	Null	Значение
id	int(11)			7
criminal_id	int(11)			4 - Чарльз Мэнсон
victim_id	int(11)			7 - Джеймс Хьюстон
crime_date	date			1969-08-09
Убийство Шэрон Тейт и гостей				
description	text		☐	

7. Вывести информацию о преступнике, указанном пользователем:

SELECT c.id, c.name, c.alias, c.birth_date, c.status,

pp.diagnosis, pp.danger_level, pp.notes

FROM criminals c

LEFT JOIN psychological_profiles pp ON c.id = pp.criminal_id

WHERE c.name = 'Теодор Качинский';

Отображение строк 0 - 0 (1 всего, Запрос занял 0,0006 сек.)

```
-- Пример использования: SET @user_name = 'Теодор Качинский'; SELECT c.id, c.name, c.alias, c.birth_date, c.status, pp.diagnosis, pp.danger_level, pp.notes FROM criminals c LEFT JOIN psychological_profiles pp ON c.id = pp.criminal_id WHERE c.name = 'Теодор Качинский';
```

[Построчное редактирование](#) | [Изменить](#) | [Создать PHP-код](#)

☐ Показать все | Количество строк: | Фильтровать строки:

Extra options

id	name	alias	birth_date	status	diagnosis	danger_level	notes
1	Теодор Качинский	Унабомбер	1942-05-22	Арестован	Параноидная шизофрения, социопатия	Высокий	Гениальный математик, ненавидит технологии

Реализация графического интерфейса для базы данных.

MainForm

```
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace CriminalDossierApp
{
    public partial class MainForm : Form
    {
        private readonly string connectionString = "server=127.0.0.1;user=root;
password=;database=criminal_dossier;port=3306;charset=utf8mb4;";

        private TextBox txtInput;
        private Label lblStatus;
        private DataGridView dataGrid;
        private Panel sidebar;
        private Panel headerPanel;

        public MainForm()
        {
            InitializeComponent();
            SetupInterface();
            TestConnection();
        }

        private void SetupInterface()
        {
            this.Text = "🔍 Криминальная Картотека – Серийные Преступники";
            this.Size = new Size(1600, 900);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.BackColor = Color.FromArgb(25, 25, 35);
            this.ForeColor = Color.WhiteSmoke;
            this.Font = new Font("Segoe UI", 10F);

            // Главная панель для всего контента (чтобы таблица была поверх)
            Panel mainPanel = new Panel
            {
                Dock = DockStyle.Fill,
                BackColor = Color.FromArgb(30, 30, 40)
            };
            this.Controls.Add(mainPanel);

            // Сайдбар
            sidebar = new Panel
            {
                Dock = DockStyle.Left,
                Width = 320,
                BackColor = Color.FromArgb(15, 15, 25)
            };
            mainPanel.Controls.Add(sidebar);

            // Заголовок и ввод (верхняя панель)
            headerPanel = new Panel
            {
                Dock = DockStyle.Top,
                Height = 180,
                BackColor = Color.FromArgb(20, 20, 30)
            };
            mainPanel.Controls.Add(headerPanel);
        }
    }
}
```

```

Label title = new Label
{
    Text = "🔍 КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА\nСерийные преступники",
    Font = new Font("Segoe UI", 22F, FontStyle.Bold),
    ForeColor = Color.Cyan,
    Location = new Point(20, 20),
    AutoSize = true
};
headerPanel.Controls.Add(title);

txtInput = new TextBox
{
    Location = new Point(20, 100),
    Size = new Size(900, 40),
    Font = new Font("Segoe UI", 12F),
    BackColor = Color.FromArgb(40, 40, 50),
    ForeColor = Color.White,
    BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
};
txtInput.Text = "Для добавления: Преступник;Жертва;2025-12-
21;Описание;Город;Адрес | Для поиска: имя";
txtInput.ForeColor = Color.Gray;
txtInput.GotFocus += (s, e) => { if (txtInput.ForeColor == Color.Gr
ay) { txtInput.Text = ""; txtInput.ForeColor = Color.White; } };
txtInput.LostFocus += (s, e) => { if (string.IsNullOrEmpty(txt
Input.Text)) { txtInput.Text = "Для добавления: Преступник;Жертва;2025-12-
21;Описание;Город;Адрес | Для поиска: имя"; txtInput.ForeColor = Color.Gray; }
};
headerPanel.Controls.Add(txtInput);

lblStatus = new Label
{
    Location = new Point(940, 110),
    Size = new Size(600, 30),
    Font = new Font("Segoe UI", 12F, FontStyle.Bold),
    ForeColor = Color.LightGreen,
    Text = "Подключение..."
};
headerPanel.Controls.Add(lblStatus);

// Кнопки в сайдбаре
int yPos = 20;
AddSidebarButton("📄 Список преступников", yPos += 70, () => LoadDa
ta("SELECT id, name, alias, birth_date, status FROM criminals ORDER BY name ASC
"));
AddSidebarButton("📊 Уникальные статусы", yPos += 70, () => LoadDat
a("SELECT DISTINCT status FROM criminals ORDER BY status DESC"));
AddSidebarButton("🔍 Первые 5 преступлений", yPos += 70, () => Load
Data("SELECT id, criminal_id, victim_id, crime_date, description, solved FROM c
rimes ORDER BY id LIMIT 5"));
AddSidebarButton("📊 Количество преступлений", yPos += 70, () => Sh
owCount("SELECT COUNT(*) FROM crimes"));
AddSidebarButton("⚠️ Уровни опасности", yPos += 70, () => LoadData(
"SELECT DISTINCT danger_level FROM psychological_profiles ORDER BY danger_level
DESC"));
AddSidebarButton("📅 Самое старое преступление", yPos += 70, () =>
LoadData(@"
        SELECT cr.id, c.name AS Преступник, v.name AS Жертва, cr.crime_
date, cr.description
        FROM crimes cr
    
```

```

        JOIN criminals c ON cr.criminal_id = c.id
        JOIN victims v ON cr.victim_id = v.id
        WHERE cr.crime_date = (SELECT MIN(crime_date) FROM crimes)"));
AddSidebarButton("✚ Добавить преступление", yPos += 70, AddCrime);
AddSidebarButton("✎ Поиск по имени", yPos + 70, SearchByName);

// ТАБЛИЦА – САМОЕ ГЛАВНОЕ: добавляем ПОСЛЕДНЕЙ и с Dock.Fill
dataGridView = new DataGridView
{
    Dock = DockStyle.Fill,
    BackgroundColor = Color.FromArgb(35, 35, 45),
    ForeColor = Color.Black,
    GridColor = Color.FromArgb(60, 60, 70),
    BorderStyle = BorderStyle.None,
    RowHeadersVisible = false,
    AllowUserToAddRows = false,
    ReadOnly = true,
    AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill,
    ColumnHeadersHeight = 50,
    Margin = new Padding(0)
};
dataGridView.EnableHeadersVisualStyles = false;
dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(0
, 100, 180);
dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
dataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI",
11F, FontStyle.Bold);
mainPanel.Controls.Add(dataGridView);
dataGridView.BringToFront(); // ← КЛЮЧЕВАЯ СТРОКА! Таблица поверх всего
}

private void AddSidebarButton(string text, int y, Action action)
{
    Button btn = new Button
    {
        Text = " " + text,
        Location = new Point(10, y),
        Size = new Size(300, 60),
        FlatStyle = FlatStyle.Flat,
        BackColor = Color.FromArgb(0, 120, 215),
        ForeColor = Color.White,
        Font = new Font("Segoe UI", 12F, FontStyle.Bold),
        TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft,
        Padding = new Padding(20, 0, 0, 0)
    };
    btn.FlatAppearance.BorderSize = 0;
    btn.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(0, 150, 255)
;

    btn.Click += (s, e) => action();
    sidebar.Controls.Add(btn);
}

private void TestConnection()
{
    try
    {
        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionStr
ing))
        {
            conn.Open();
            lblStatus.Text = "☑ Подключено к criminal_dossier";
            lblStatus.ForeColor = Color.LightGreen;

```

```

    }
}
catch (Exception ex)
{
    lblStatus.Text = "✗ Ошибка подключения: " + ex.Message;
    lblStatus.ForeColor = Color.Red;
}
}

private void LoadData(string query)
{
    try
    {
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionStr
ing))
        {
            conn.Open();
            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(query, conn
);

            DataTable dt = new DataTable();
            adapter.Fill(dt);
            dataGrid.DataSource = dt;
            lblStatus.Text = $"Найдено записей: {dt.Rows.Count}";
            lblStatus.ForeColor = Color.Cyan;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка запроса:\n" + ex.Message, "Ошибка БД",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        lblStatus.Text = "Ошибка выполнения запроса";
        lblStatus.ForeColor = Color.Red;
    }
}

private void ShowCount(string query)
{
    try
    {
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionStr
ing))
        {
            conn.Open();
            object result = new MySqlCommand(query, conn).ExecuteScalar
();

            MessageBox.Show($"Всего преступлений: {result}", "Количеств
о", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка: " + ex.Message);
    }
}

private void SearchByName()
{
    string input = txtInput.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrEmpty(input) || input.Contains("Для добавле
ния"))
    {
        MessageBox.Show("Введите имя преступника для поиска!");
    }
}

```

```

        return;
    }
    LoadData($"
        SELECT c.id, c.name, c.alias, c.birth_date, c.status, pp.danger
_level, pp.diagnosis
        FROM criminals c
        LEFT JOIN psychological_profiles pp ON c.id = pp.criminal_id
        WHERE c.name LIKE '{input}%'");
    }

    private void AddCrime()
    {
        string[] parts = txtInput.Text.Split(new char[] { ';' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        if (parts.Length != 6)
        {
            MessageBox.Show("Введите 6 частей через ';':\nПреступник;Жертва;2025-12-21;Описание;Город;Адрес", "Неверный формат");
            return;
        }

        try
        {
            using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionStr
ing))
            {
                conn.Open();
                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("AddNewCrime", conn) {
CommandType = CommandType.StoredProcedure };
                cmd.Parameters.AddWithValue("criminal_name", parts[0].Trim(
));
                cmd.Parameters.AddWithValue("victim_name", parts[1].Trim(
);
                cmd.Parameters.AddWithValue("crime_date", parts[2].Trim());
                cmd.Parameters.AddWithValue("crime_description", parts[3].T
rim());
                cmd.Parameters.AddWithValue("crime_city", parts[4].Trim());
                cmd.Parameters.AddWithValue("crime_address", parts[5].Trim(
));


                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Преступление успешно добавлено!", "Успех",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                txtInput.Text = "";
                txtInput.ForeColor = Color.Gray;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Ошибка добавления:\n{ex.Message}\nВозможно, п
реступник не найден в БД.", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

```

Program

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace CriminalDossierApp
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new MainForm());
        }
    }
}
```

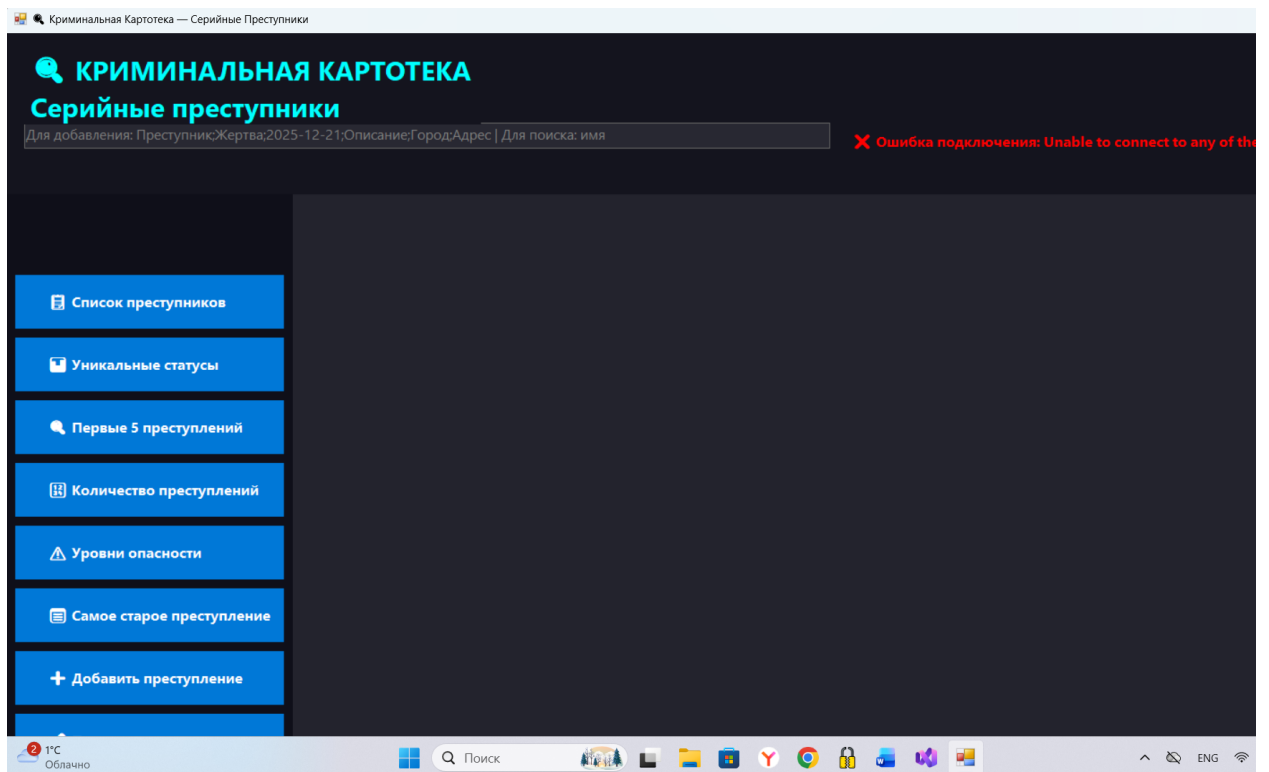

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: Преступник;Жертва;2025-12-21;Описание;Город;Адрес | Для поиска: имя

☒ Подключено к criminal_dossier

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: Преступник;Жертва;2025-12-21;Описание;Город;Адрес | Для поиска: имя

Найдено записей: 8

id	name	alias	birth_date	status
3	Андрей Чикатило	Ростовский похотитель	16.10.1936	Умер
7	Гэри Риджуэй	Зелёночерный убийца	18.02.1949	Активен
2	Джеффри Дамер	Милуокский каннибал	21.05.1960	Умер
5	Джон Уэйн Гейси	Клоун-убийца	17.03.1942	Умер
6	Ричард Рамирес	Ночной Сталкер	29.02.1960	Умер
8	Тед Банди	Университетский убийца	24.11.1946	Беглец
1	Теодор Качинский	Унабомбер	22.05.1942	Арестован
4	Чарльз Мансон		12.11.1934	Умер

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

Криминальная Картотека — Серийные Преступники

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: ПреступникЖертва2025-12-21:ОписаниеГородАдрес | Для поиска: имя

Найдено записей: 4

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

status

Беглец

Умер

Арестован

Активен

Криминальная Картотека — Серийные Преступники

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: ПреступникЖертва2025-12-21:ОписаниеГородАдрес | Для поиска: имя

Найдено записей: 4

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

status

Беглец

Умер

Арестован

Активен

Количество

Всего преступлений: 9

ОК

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: ПреступникЖертва2025-12-21:ОписаниеГородАдрес | Для поиска: имя

Найдено записей: 3

danger_level

Критический

Высокий

Низкий

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРТОТЕКА

Серийные преступники

Для добавления: ПреступникЖертва2025-12-21:ОписаниеГородАдрес | Для поиска: имя

Найдено записей: 1

id	Преступник	Жертва	crime_date	description
7	Чарльз Мансон	Джеймс Хьюстон	09.08.1969	Убийство Шарон Тейт и гостей

Список преступников

Уникальные статусы

Первые 5 преступлений

Количество преступлений

Уровни опасности

Самое старое преступление

Добавить преступление

