SEBASTIÁN MIRANDA
PAOLA ESPINOZA

STL

Standard Template Library

Biblioteca Estándar de Plantillas

CONTENEDORES


Entrada: 4 2 4 1

01 vector <vector>

Un arreglo dinámico. Conserva el orden y los repetidos.

`push_back(x) agrega. pop_back() quita.`

`size() cuenta. at(i) consulta por índice`

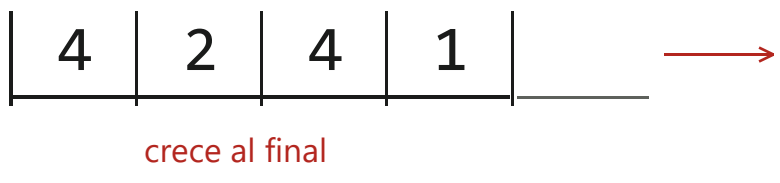


crece al final

02 deque <deque>

Organiza los datos en bloques; trabaja por ambos extremos.

`push_front(x) / push_back(x): agregan`

`pop_front() / pop_back(): quitan`

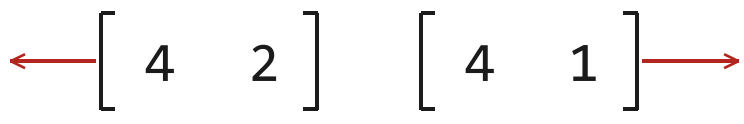


entran por los dos lados

03 list <list>

La doblemente enlazada que conocemos.

`push_front(x) / push_back(x): agregan`

`insert(it,x) inserta · erase(it) elimina`



cada nodo tiene sus enlaces

04 array <array>

Tamaño fijo. Los valores sí pueden cambiar.

`size() · at(i) · fill(x) · front()`



4 espacios, siempre

05 set <set>

Ordenado y sin valores repetidos.

`insert(x) · find(x) · erase(x) · count(x)`




el segundo 4 no se guarda

Si importa quien sale primero:

stack <stack> / LIFO

Sale primero el último que entró.

`push(x) · top() · pop()`

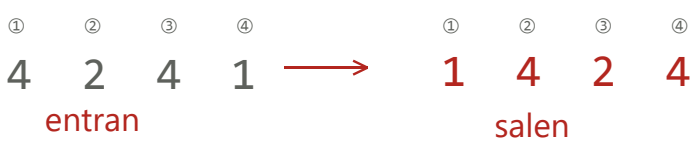

entran salen

queue <queue> / FIFO

Sale primero el primero que entró.

`push(x) · front() · pop()`



entran salen