


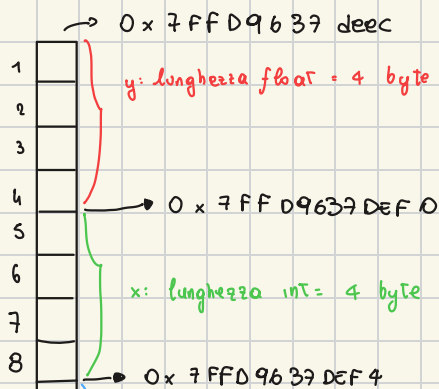

si noti come la differenza tra l'indirizzo di x e y è esattamente 4 byte (in codice esadecimale), che è esattamente l'allocazione di una variabile float

Commento:

il comando `(&y)[1] = 0`

→ riprende l'indirizzo base di y

→ aggiorna l'elemento in posizione 1 spostandosi 17 avanti di un float (4 byte).

Essendo $\text{deec} + 4 = \text{def0}$, il programma finisce all'indirizzo di x, sovrascrivendola con 0.

a: array da 3 int: length = $3 \cdot 4 = 12$ byte

0x7FFD9637DF00

aF: array di 8 float.
length: $4 \cdot 8 = 32$ byte

0x7FFD9637DF20

ad: array di
4 double $\Rightarrow 4 \cdot 8 = 32$ byte