


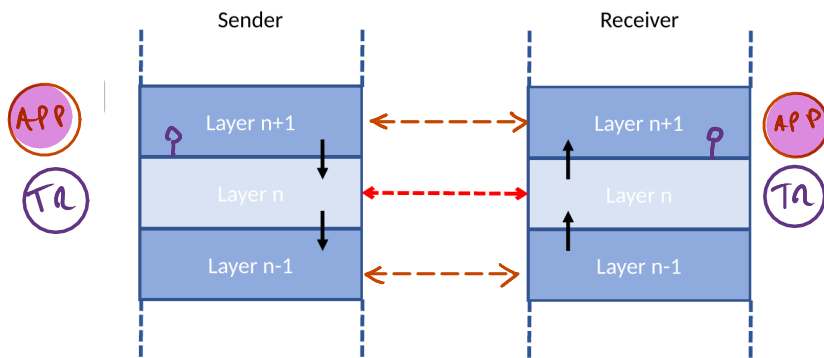

Nelle reti c'è comunicazione tra due macchine a ogni strato, coi relativi protocolli. Tutte queste trasmissioni sono virtuali, salvo quella a livello fisico, che comporta dei fenomeni fisici.

(v. Tenenbaum)

A livello Applicazione si trovano per es. il Web, applicazioni di messaggistica, telefonia basata su dati, DNS etc.

DNS



www.unina.it

Dall'esercizio della Lez. 7

```
andrea@aquinas:~
$ nslookup -type=A hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp ns2.kyushu-u.ac.jp
Server:      ns2.kyushu-u.ac.jp
Address:     133.5.1.9#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp: No answer
```

(come sopra)

```
andrea@aquinas:~
$ nslookup -type=NS hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp ns2.kyushu-u.ac.jp
Server:      ns2.kyushu-u.ac.jp
Address:     133.5.1.9#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp: No answer


Authoritative answers can be found from:
ofc.kyushu-u.ac.jp      nameserver = ns.jimu.kyushu-u.ac.jp.
ofc.kyushu-u.ac.jp      nameserver = dns-x.sinet.ad.jp.
ns.jimu.kyushu-u.ac.jp  internet address = 133.5.40.1
```

(come sopra)

```
andrea@aquinas:~
$ nslookup -type=A hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp ns.jimu.kyushu-u.ac.jp
Server:      ns.jimu.kyushu-u.ac.jp
Address:     133.5.40.1#53

Name:   hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp
Address: 133.5.40.197
```

Finalmente abbiamo interrogato il server DNS con autorità sul nome richiesto.

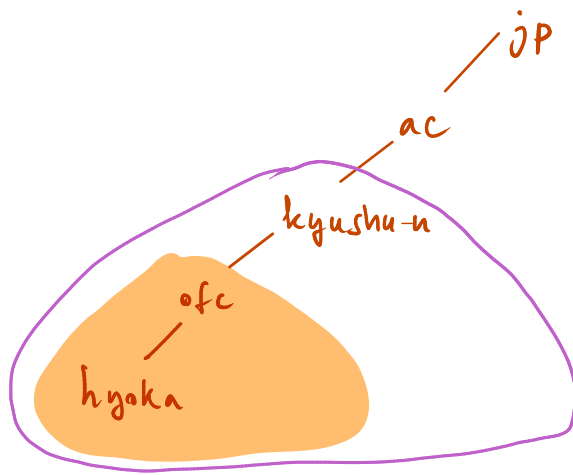

Può darsi che un server per kyushu-u abbia record di tipo A con autorità per nodi nella sotto-zona arancione.

Indirizzo IPv4

32 bit

4 parole da 8 bit

notaz. decimale : 4 interi tra 0 e 255

es. 133.5.40.197

PROTOCOLLO IP COME COLLANTE DI INTERNET

APPLIC DI ESEMPIO

