


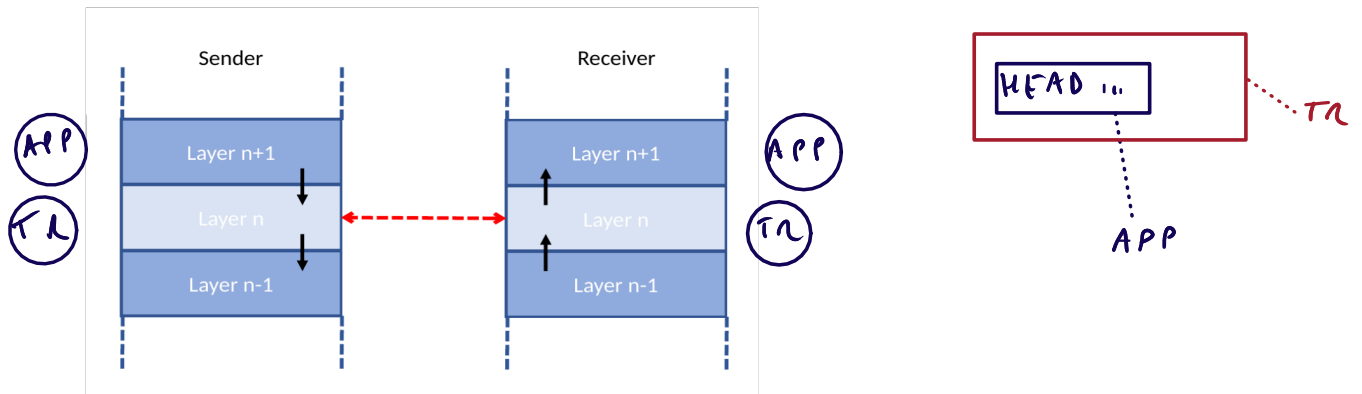

Implementando una chiamata HTTP da zero tocchiamo con mano il fatto che un messaggio a livello applicazione viene inviato come payload (contenuto) di un messaggio a livello di trasporto, dove il primo messaggio ha contenuto assolutamente trasparente/irrilevante per il livello di trasporto.