
TD 14 — Tes films dans une base (exercice final)

Notion : une base de données SQLite, des requêtes SQL depuis TypeScript

Exemple de résultat

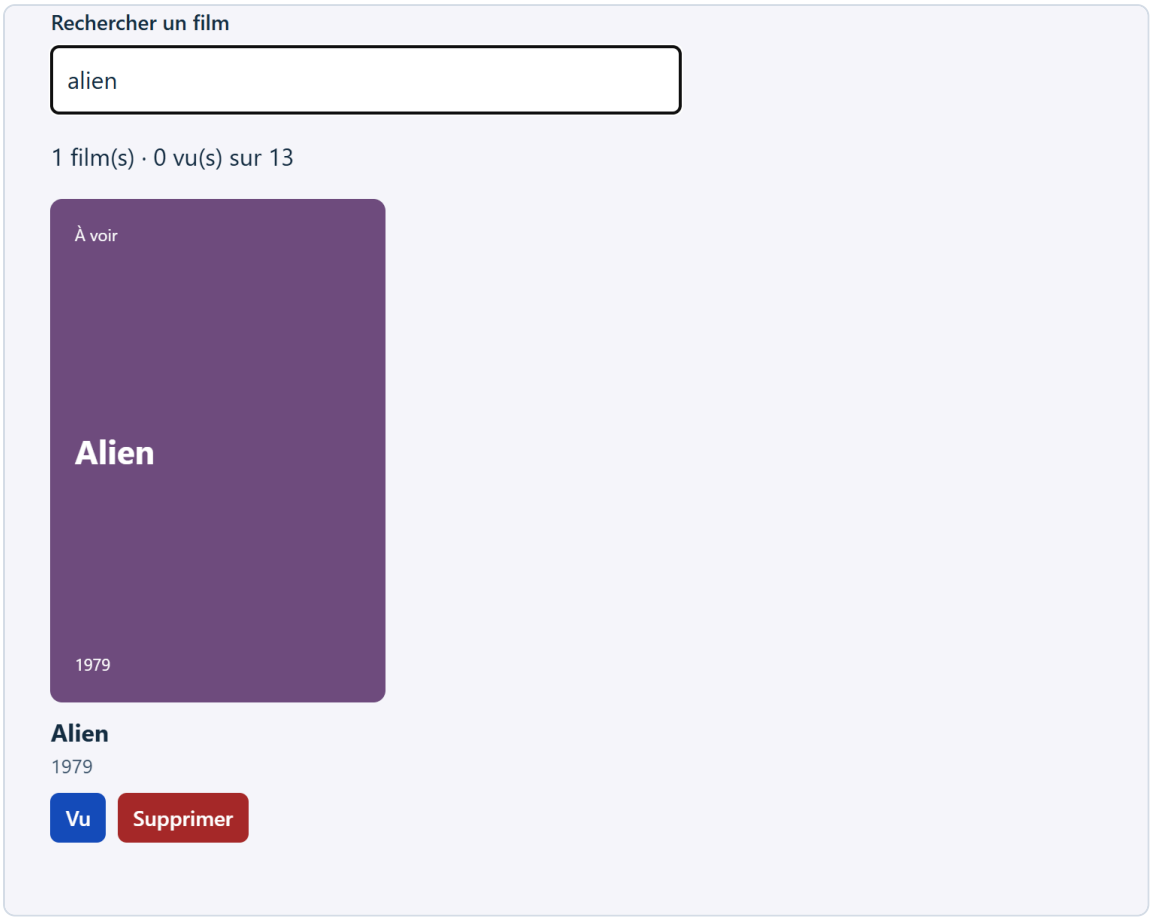

Exemple : « Alien », ajouté avant un redémarrage du serveur, est toujours là. Il vient de la base, le fichier server/films.db.

Exercice

Jusqu'ici, un redémarrage du serveur efface tes ajouts. Maintenant, le serveur garde ses films dans une base de données SQLite : un seul fichier, `server/films.db`. Node la lit et l'écrit avec son module `node:sqlite`, sans rien installer.

Au démarrage, le serveur crée la table des films si elle n'existe pas encore, puis y met tes films de départ si elle est vide. Ensuite, chaque route lit ou écrit dans la base, avec une requête SQL : le tableau des films en mémoire disparaît.

C'est réussi quand

- Tu ajoutes un film, tu arrêtes le serveur (Ctrl + C), puis tu le relances : le film est toujours là.
- Si tu as fait le TD 13 : même chose pour un film marqué vu, et pour un film supprimé.
- Les routes répondent les mêmes statuts qu'avant. Ton site marche sans aucun changement.
- Un nouveau film reçoit son identifiant de la base.
- Tu supprimes le fichier de la base, puis tu relances le serveur : tes films de départ reviennent.
- Aucune valeur venue de la requête n'est collée dans le texte d'une requête SQL.

Question

Pourquoi ne faut-il jamais coller le titre envoyé par le navigateur dans le texte d'une requête SQL ?

Aller plus loin

`/api/films?annee=2025` : c'est la base qui choisit les films de cette année. Puis le serveur refuse un titre déjà présent, avec le statut 409. Le fichier de la base n'entre pas dans Git.