

News-Grabber

Copyright 2007 by Netzwelt-Kali.de - Karl Fahrtmann

<http://www.netzwelt-kali.de>

Anleitung und Beschreibung


Bestandteile des Archivs „**newsgrabber.zip**“:

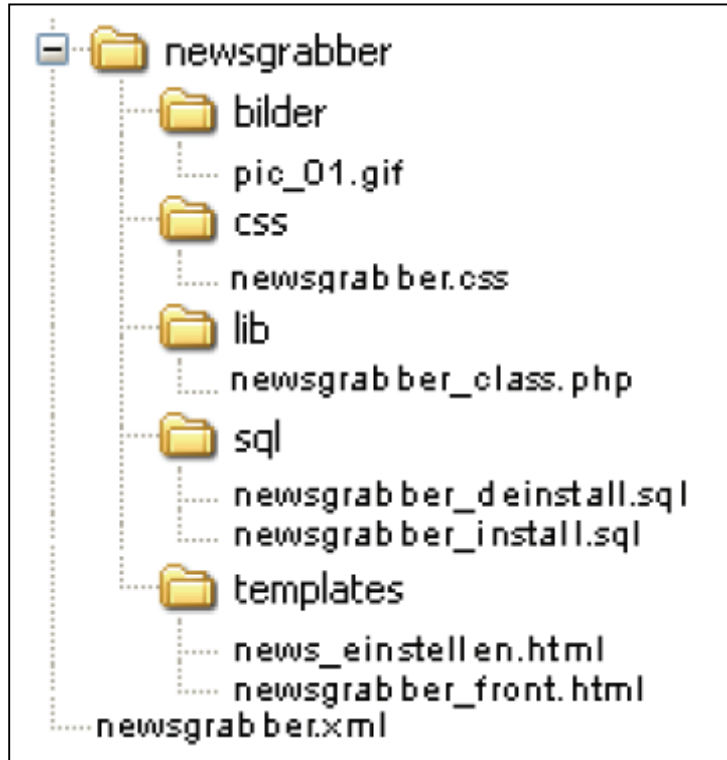

Installation

Nach dem Entpacken sieht man die obige Verzeichnis und Dateistruktur. Das Verzeichnis „**newsgrabber**“ mit allen Unterverzeichnissen und darin enthaltenen Dateien muss in das Plugin-Verzeichnis Ihrer Papoo-Installation kopiert werden. Das Plugin-Verzeichnis heißt „**plugins**“ und befindet sich im Hauptverzeichnis der Papoo-Installation.

Danach muss man sich in das Papoo-Backend einloggen und in den Plugin-Manager wechseln. Dort findet man im Bereich „**Weitere zur Verfügung stehende Plugins**“ nun folgenden Eintrag:

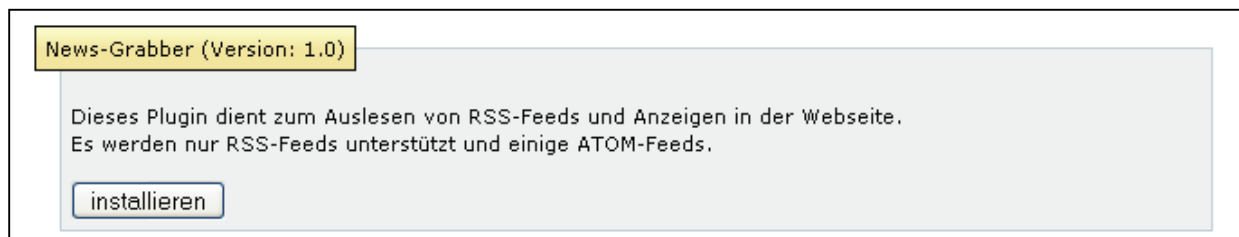

Hier bitte auf den Button „**installieren**“ klicken.

Nach erfolgreicher Installation sieht man jetzt im Plugin-Manager den Eintrag „**News-Grabber**“.



Nach einen Klick auf „**News-Grabber**“ sieht man folgende Seite:

News-Grabber

Folgende CSS-Klassen können formatiert werden.

" rss_titel "	<= Linkformatierung der Newsüberschrift.
" rss_news "	<= Container, in dem sich die gesamten News befinden.
" rss_newsblock "	<= Container, in dem sich ein einzelner Newsblock befindet.
" rss_newsblockkopf "	<= Container, in dem sich die Kopfdaten (Überschrift, Forenlink) befinden.
" rss_newskoerper "	<= Container, in dem sich die Kurzfassung der News befindet.

RSS/ATOM-News-Feed-Quelle:

☐ RSS/ATOM-News-Feed wählen:

Deutschlandradio

☒ RSS/ATOM-News-Feed-URI eingeben (siehe: <http://www.klipfolio.com/>, <http://www.rss-katalog.com/> und <http://www.rss-scout.de/>):

RSS/ATOM-News-Feed cachen:

☒ Ja

☐ Nein

Casch-Refresh-Time (Minuten):

Max. Anzahl News:

Foren-/Kommentarlink anzeigen (wenn vorhanden):

☐ Ja

☒ Nein

Anreißertext anzeigen (wenn vorhanden):

☒ Ja

☐ Nein

Newsdatum/-zeit anzeigen (wenn vorhanden):

☐ Ja

☒ Nein

Meldung im Frontend anzeigen, wenn RSS-News-Feed-URI falsch oder die Datei fehlerhaft ist:

☒ Ja

☐ Nein

Punkt: RSS-News-Feed-Quelle

Hier können Sie entweder aus dem Drop-Down-Menü einen RSS-Feed wählen oder eine entsprechende URI zum Feed angeben.

Punkt: RSS-News-Feed cachen

Ist hier Nein gewählt, so wird der News-Feed bei jedem Seitenaufruf von der Originaladresse geladen. Dies ist nicht zu empfehlen, da dadurch sich Ihr Seitenaufbau verzögern kann und sich die Serverlast des News-Feed-Anbieters erhöht.

Punkt: Cache-Refresh-Time (Minuten)

Wenn Sie sich für News-Feed Cachen entschieden haben, dann können Sie hier die Zeit in Minuten einstellen bis der News-Feed das nächste Mal wieder von der Originaladresse geladen werden soll.

Punkt: Max. Anzahl News

Bestimmt wie viel Nachrichteneinträge maximal angezeigt werden sollen. Sind weniger Nachrichten im Feed vorhanden, so werden alle angezeigt.

Punkt: Foren-/Kommentarlink (wenn vorhanden)

Manche Feed-Anbieter hinterlegen zu ihren Nachrichten noch einen Link zu ihrem Forum. Dort kann dann die Nachricht kommentiert werden. Ist hier Ja markiert, so wird der Link mit ausgegeben, wenn er vorhanden ist.

Punkt: Anreißertext anzeigen (wenn vorhanden)

Viele Feed-Anbieter veröffentlichen in ihren Feeds außer der Schlagzeile auch noch einen Auszug aus ihrer Nachricht. Teilweise sogar die Ganze Nachricht inclusive eventuell vorhandener Bilder. Bei einem Ja wird dieser Text unter der Schlagzeile mit angezeigt.

Punkt: Newsdatum/-zeit anzeigen (wenn vorhanden)

Bei den einzelnen Nachrichten ist in der Regel ein Datum und die Uhrzeit mit angegeben. Bei einem Ja wird dieses vor der Schlagzeile noch mit ausgegeben. So lässt sich für den Leser besser beurteilen wie aktuell die Nachricht ist.

Punkt: Meldung im Frontend anzeigen, wenn RSS-News-Feed-URI falsch oder die Datei fehlerhaft ist

Sollte eine falsche URI eingegeben werden oder die Adresse sich ändern, so kann eine Meldung im Frontend ausgegeben werden wenn dies erkannt wird. Andernfalls wird nichts ausgegeben.

Punkt: speichern / Felder leeren


Nach einem Mausklick auf den Button „speichern“ werden die gemachten Einstellungen gespeichert.

Bei einem Klick auf den Button „Felder leeren“ werden die Inhalte Eingabefelder gelöscht, bzw. auf ihre Ausgangswerte gesetzt.

Formatierungsmöglichkeiten mit CSS

Folgende CSS-Klassen können dort formatiert werden.

- "rss_titel" ← Container, in dem sich die gesamten News befinden.
- "rss_news" ← Container, in dem sich die gesamten News befinden.
- "rss_newsblock" ← Container, in dem sich ein einzelner Newsblock befindet
- "rss_newsblockkopf" ← Container, in dem sich die Kopfdaten (Überschrift, Forenlink) befinden
- "rss_newskoerper" ← Container, in dem sich die Kurzfassung der News befindet.

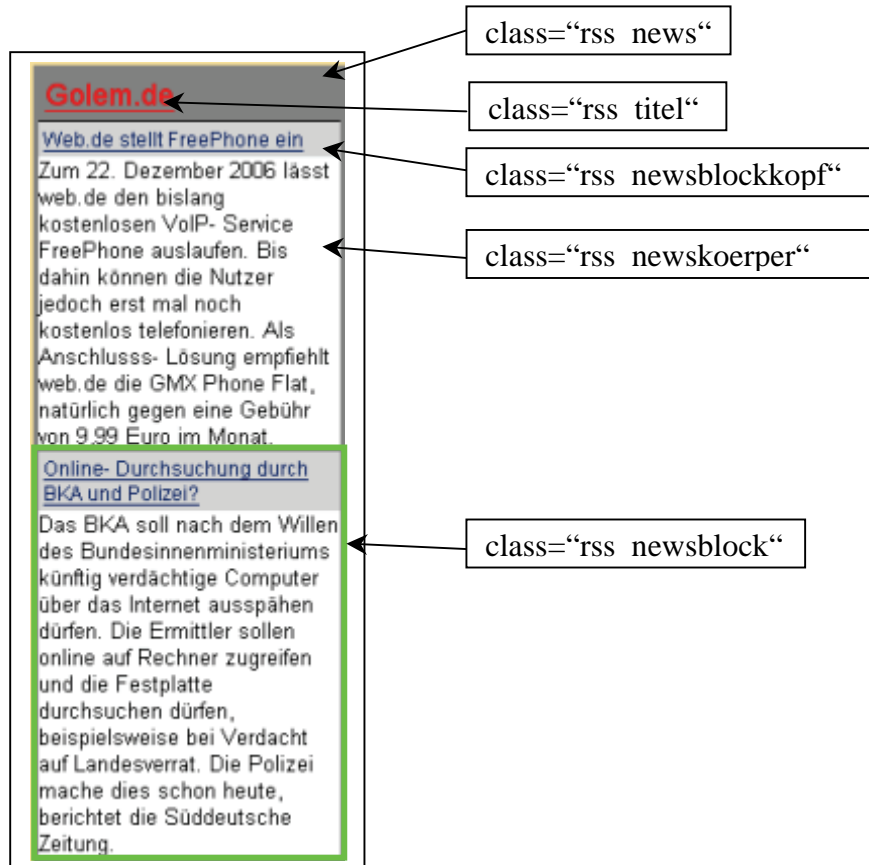

Anmerkung: Sollten einige Dinge nicht wie gewünscht formatiert werden können, so kann dies auch an den CSS-Dateien von Papoo liegen.