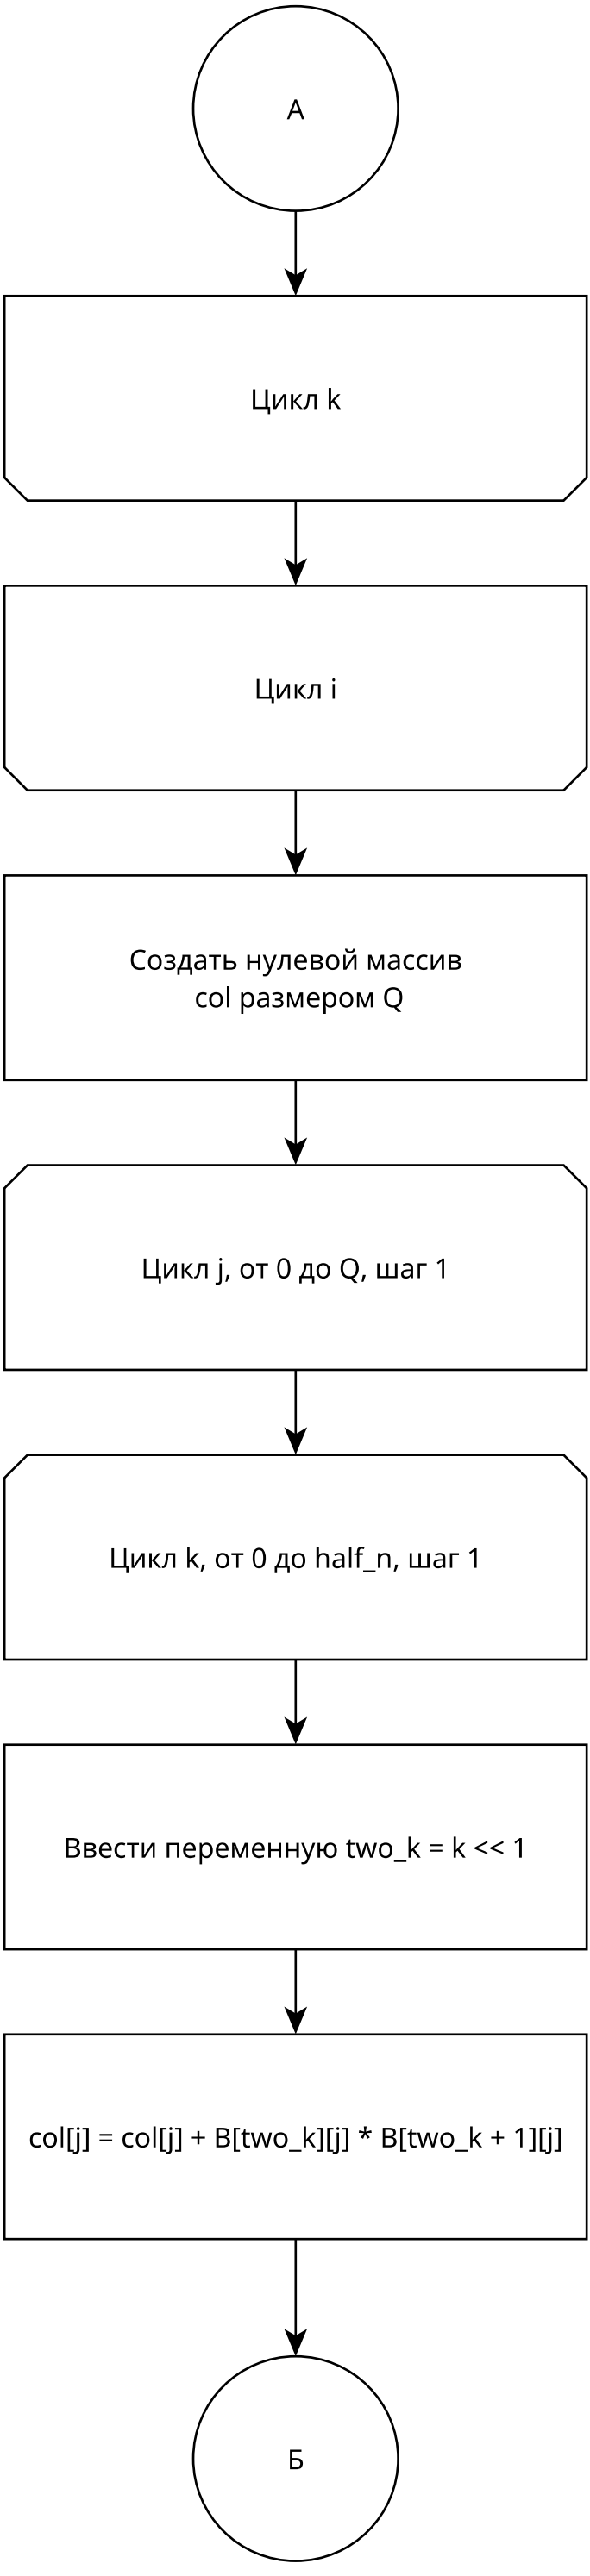
A
Цикл k
Цикл i
Создать нулевой массив
col размером Q
Цикл j, от 0 до Q, шаг 1
Цикл k, от 0 до half_n, шаг 1
Ввести переменную two_k = k << 1
col[j] = col[j] + B[two_k][j] * B[two_k + 1][j]
Б