

Web开发一

第四章 构建页面内容（二）



复习上一讲知识点

- 1、插入单个折行（换行）
- 2、定义标题、段落的标签
- 3、空格、小于号、大于号的字符实体
- 4、创建列表
- 5、在页面中插入一张图片

本讲目标



- ▶ 掌握网页中插入超链接相关知识
- ▶ 掌握网页中使用图像热区的基本方法
- ▶ 能够使用<iframe>标签引入其它HTML文件

本节内容



- ▶ 网页中插入超链接
- ▶ 网页中插入图像热区
- ▶ 网页中使用内联框架<iframe>



超链接

几乎可以在所有的网页中找到**超链接**。



请输入关键词

搜搜

首页 国内 国际 社会 军事 评论 深度 历史 讲堂 图片 视频 博客 微博 健康 公益 百科 天气 传媒 滚动 排行 专题





超链接

超链接 —— 从一个网页指向一个目标的连接关系

```
<a href = "链接目标" > 链接对象 </a>
```

- **适合用来制作超链接的内容**：导航、列表、推荐图文、友情链接等。
- **链接目标**：另一个网页、图片、文件、应用程序等或者当前网页中的某个部分。
- **必选属性**：href，创建指向另一个文档的链接。



超链接

属性：

href：指定链接地址

链接目标的URL

target：指定链接的目标窗口（在何处打开目标）

_blank：在新窗口打开

_self：在当前窗口打开

_parent：在父窗口打开

_top：在顶层窗口打开

▶ 基本超链接和图像超链接

代码：

页面效果：

这是一个超链接：[HTML中的六级标题](#)



您也可以使用图像来作链接：

```
<body>
```

这是一个超链接：

```
<a href = "demo3_4.html">HTML中的六级标题</a>
```

```
<br/>
```

您也可以使用图像来作链接：

```
<a href = "http://www.baidu.com" target = "_blank">
```

```

```

```
</a>
```

```
</body>
```

demo4_1.html



锚点链接

锚点：网页中的某一位置。

锚点链接：在同一个页面跳到指定位置的方式。

创建锚点链接：

①建立锚点

```
<a name= “锚点名称” >锚（显示在页面上的文本）</a>
```

②创建指向该锚的链接

```
<a href= “#锚点名称” >.....</a>
```


demo4_2.html

本节内容



- ▶ 网页中插入音频和视频
- ▶ 网页中插入图像热区
- ▶ 使用<iframe>

▶ 图像热区链接

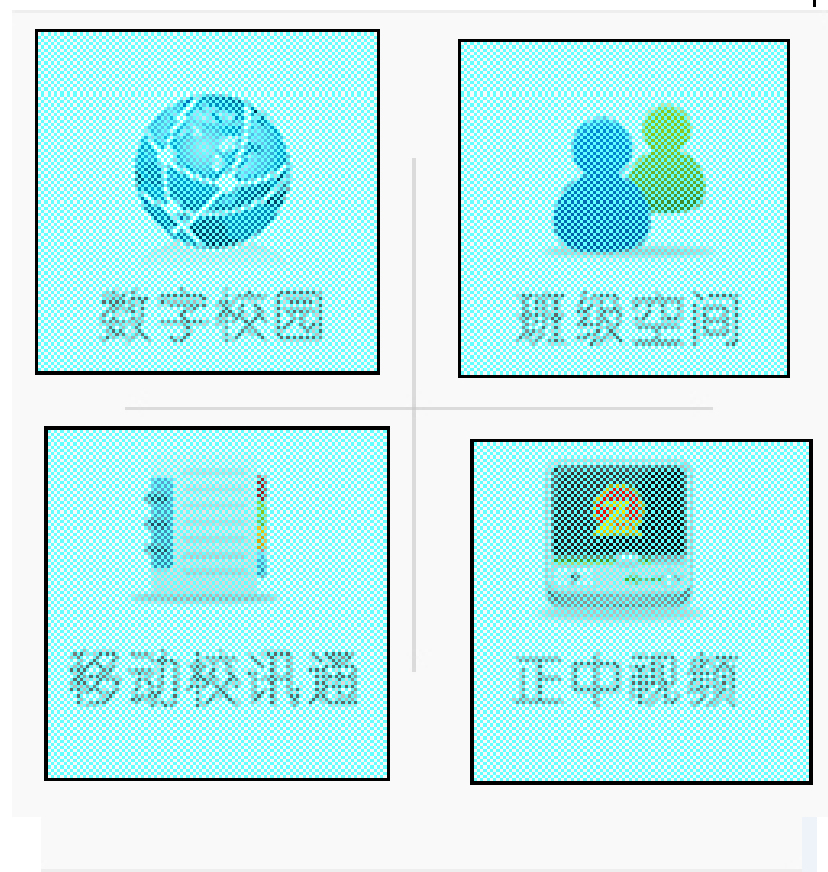

热区：在一张图片上定义多个超链接，不同区域应用不同超链接。

▶ 热区的相关代码

```


<map name="planetmap" id="planetmap">
  <area shape="circle" coords="180,139,14" href="venus.html" alt="Venus" />
  <area shape="circle" coords="129,161,10" href="mercur.html" alt="Mercury" />
  <area shape="rect" coords="0,0,110,260" href="sun.html" alt="Sun" />
</map>
```

<map>：包含图像热区的各区域，有id属性和name属性。

- id属性和name属性表示名称，设置为相同值，与标签的usemap属性匹配。创建图像与热区之间的关系。

▶ 热区的相关代码

```


<map name="planetmap" id="planetmap">
  <area shape="circle" coords="180,139,14" href="venus.html" alt="Venus" />
  <area shape="circle" coords="129,161,10" href="mercur.html" alt="Mercury" />
  <area shape="rect" coords="0,0,110,260" href="sun.html" alt="Sun" />
</map>
```

<area>：图像热区中的每一个区域。永远嵌套在map内部。

- alt属性：该区域的替代文本；
- shape属性：该区域的形状；（ rect、circle、poly ）
- coords属性：该区域在原始图片上的坐标值。
- href属性：该区域的链接地址；

注：coords坐标可以借助Dreamweaver或开源工具绘制坐标。

本节内容



- ▶ 网页中插入音频和视频
- ▶ 网页中插入图像热区
- ▶ 使用<iframe>

认识内联框架

W3School TIY

提交代码

编辑您的代码:

```
<html>

<body>

<iframe src="/i/eg_landscape.jpg"></iframe>

<p>一些老的浏览器不支持 iframe。</p>
<p>如果得不到支持，iframe 是不可见的。</p>

</body>
</html>
```

查看结果:



一些老的浏览器不支持 iframe。
如果得不到支持，iframe 是不可见的。

请在上面的文本框中编辑您的代码，然后单击提交按钮测试结果。 w3school.com.cn

内联框架：用于在网页内显示另一个网页文件。
是浏览器窗口中嵌套的子窗口。

▶ 内联框架相关HTML标签

<iframe> 标签的常用属性是:

src : 文件的路径

width : “内联框架” 区域的宽度

height : “内联框架” 区域的高度

scrolling : 规定是否在 iframe 中显示滚动条 :

No : 不出现滚动条 Yes : 显示滚动条 Auto : 自动出现滚动条

frameBorder : 设置是否显示框架的边框。(1 , 0)

name : 框架的名字 , 用来进行识别。

▶ 内联框架相关HTML标签

```
<iframe src="URL" width="x" height="y"  
scrolling="[OPTION]" frameborder="x" name="main">  
</iframe>
```

demo4_4.html

谢谢
Thank You