Señales

Envío de señales

Actualizado a Bonita 7.12.1.1, Comunity Edition 2021.1

Los eventos de señales son otro mecanismo de sincronización entre procesos. Una señal no tiene las limitaciones en cuanto a emisores y receptores de un mensaje pero tampoco contiene datos. Simplemente inicia o reactiva otro proceso. Pero, al igual que los mensajes, emisor y receptor deben estar en procesos (*pools*) separados.

En este ejemplo tenemos un proceso principal, ELECCIÓN, que nos permite elegir si emitir una u otra señal. Si se elige la opción "por arriba" se inicia el proceso ASIGNA10. Por contra, si se elige "por abajo", se activan los procesos ASIGNA30 y ASIGNA40. Estos procesos son automáticos, no requieren intervención humana y, simplemente, establecen el valor de su variable de negocio a 10, 30 y 40 respectivamente.

Lo importante es darse cuenta de que una señal se captura por **todos** los procesos que la estén esperando.

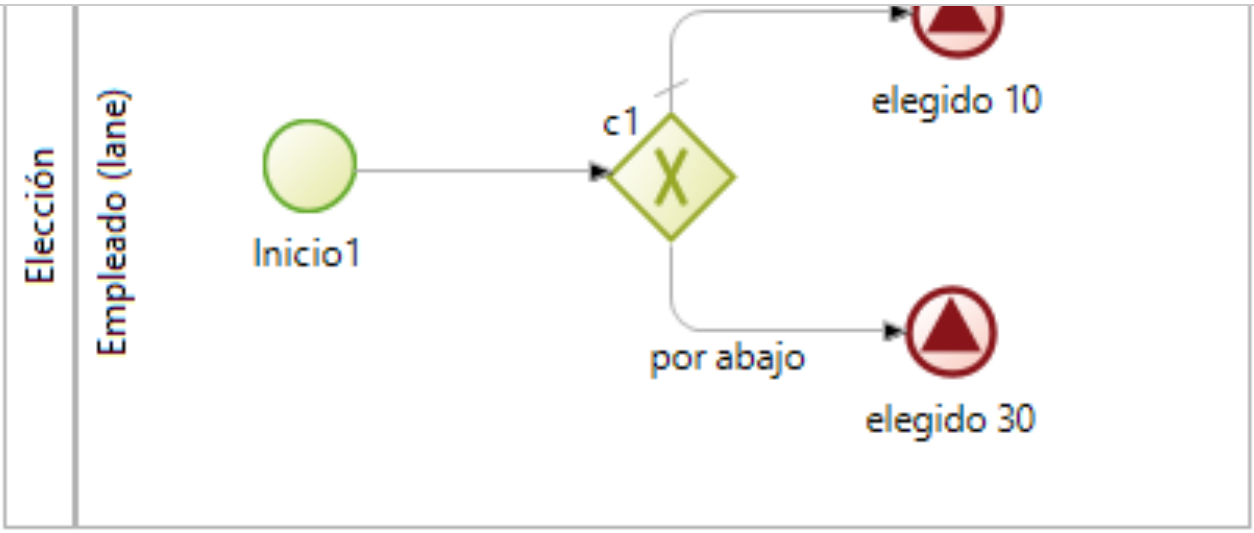
Demo señales

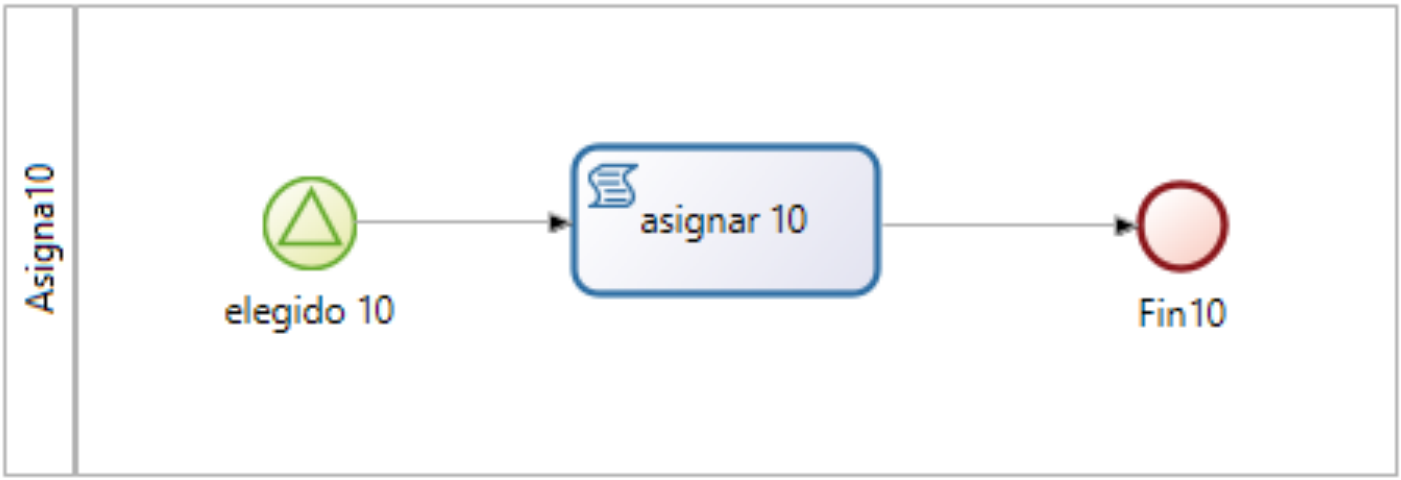
Elige la opción que te lleve al lanzamientod de señal deseado, y examina después los casos archivados.

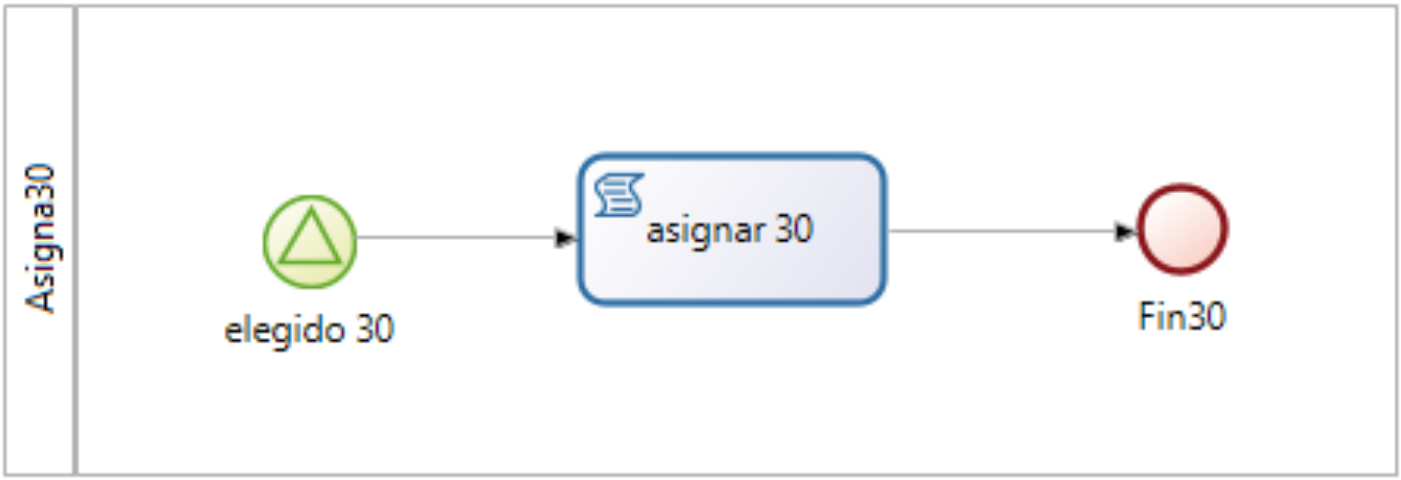
Valor

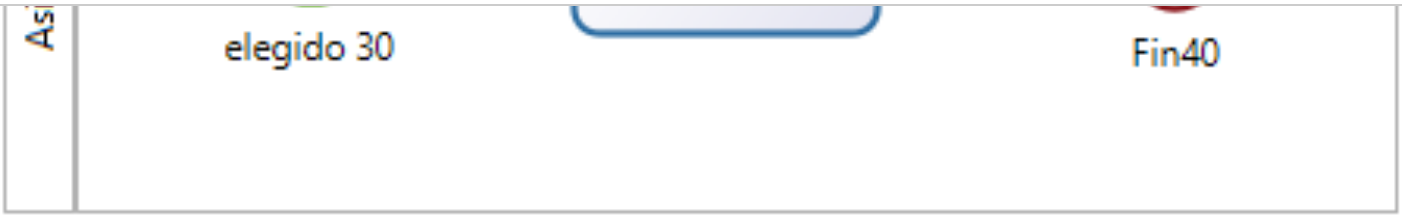
- (•) vete por arriba
- ( ) vete por abajo

ENVIAR


Elección
Empleado (lane)
Inicio1
c1
elegido 10
por abajo
elegido 30


Asigna10
elegido 10
asignar 10
Fin10


Asigna30
elegido 30
asignar 30
Fin30



Al elegir "por arriba", el flujo se va por la opción por defecto y activa la señal "elegido 10". Puedes pensar que los inicios de señal de los otros procesos están escuchando permanentemente a la espera de que se emita la señal adecuada. En este caso, se inicia el proceso ASIGNA10 que, en una tarea de servicio, asigna y almacena el valor 10.

ID	Nombre de Proceso	Título dinámico	Version	Fecha de inicio	Iniciado por	Fecha fin	Estado	acciones
9027	Asigna10	Asigna10	2.0	15/10/2020 09:12	sistema	15/10/2020 09:12	completed	
9026	Elección	Elección	2.0	15/10/2020 09:12	Walter Bates	15/10/2020 09:12	completed	

Si hubiéramos elegido "por abajo", los procesos que se activan son ASIGNA30 y ASIGNA40, y sus resultados se verían de forma análoga.

ID	Nombre de Proceso	Título dinámico	Version	Fecha de inicio	Iniciado por	Fecha fin	Estado	acciones
9025	Asigna40	Asigna40	2.0	15/10/2020 09:06	sistema	15/10/2020 09:06	completed	
9024	Asigna30	Asigna30	2.0	15/10/2020 09:06	sistema	15/10/2020 09:06	completed	
9023	Elección	Elección	2.0	15/10/2020 09:06	Walter Bates	15/10/2020 09:06	completed	

Paso a paso

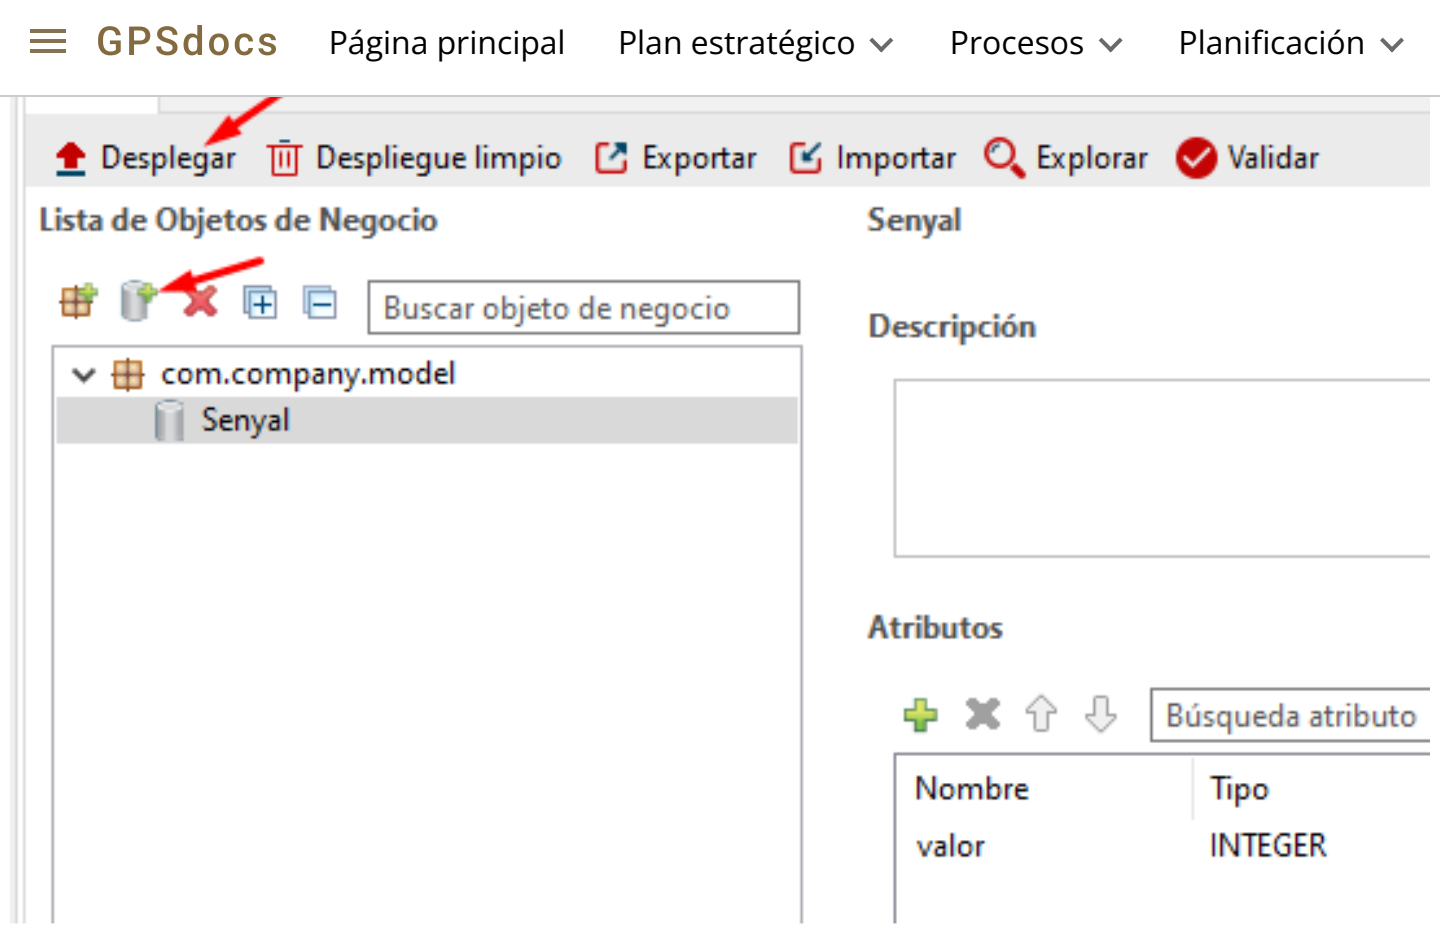
Modelo de datos de negocio

Vamos a utilizar el mismo esquema para todos los procesos:

Senyal

- *valor* INTEGER

Recuerda que vamos a definir una variable de negocio en cada proceso. Esto significa que tendremos, en realidad, 2 valores en cada ejecución: el del proceso principal ELECCIÓN y el del proceso activado, ASIGNA10 o ASIGNA30. Si piensas en términos de tabla de base de datos, tendremos dos filas con diferente valor en la columna "valor". En términos de BPM, tendremos 2 casos, 2 instancias de proceso y, por tanto, 2 variables de negocio con su valor correspondiente cada una.



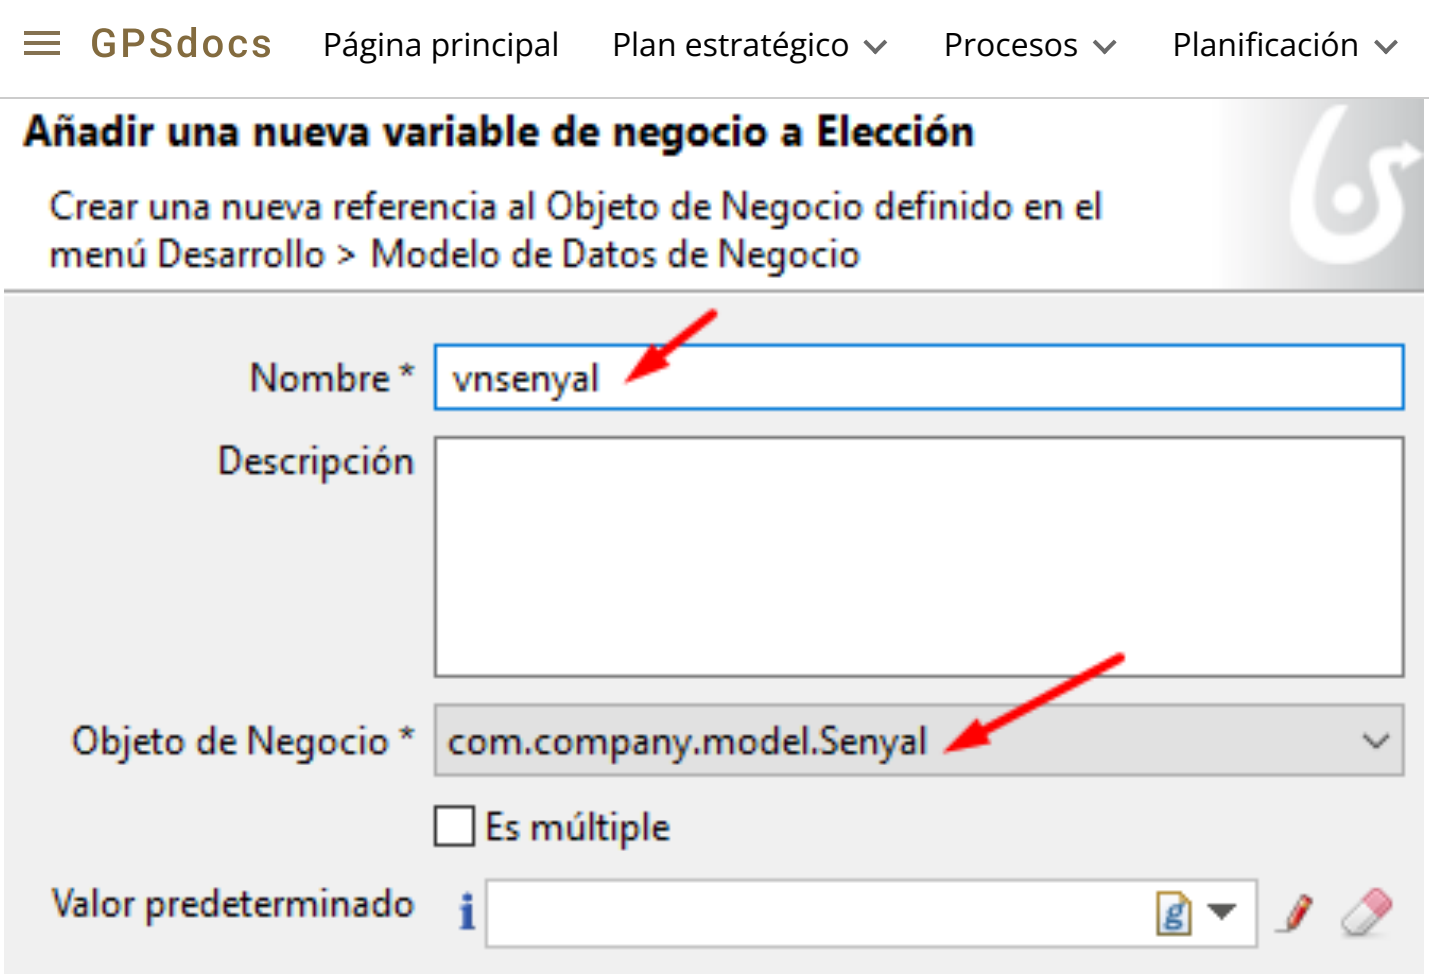
Solo se muestra aquello que hay que definir o completar. Dicho de otro modo, no necesitas configurar nada más que lo que veas aquí.

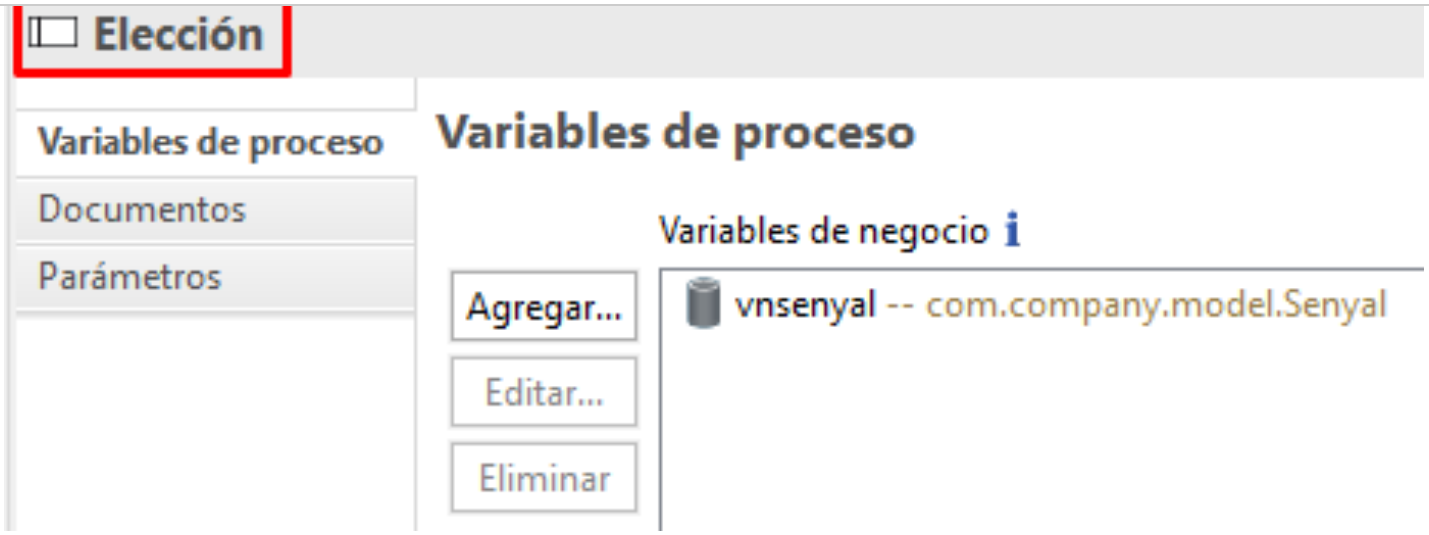
Variables de negocio

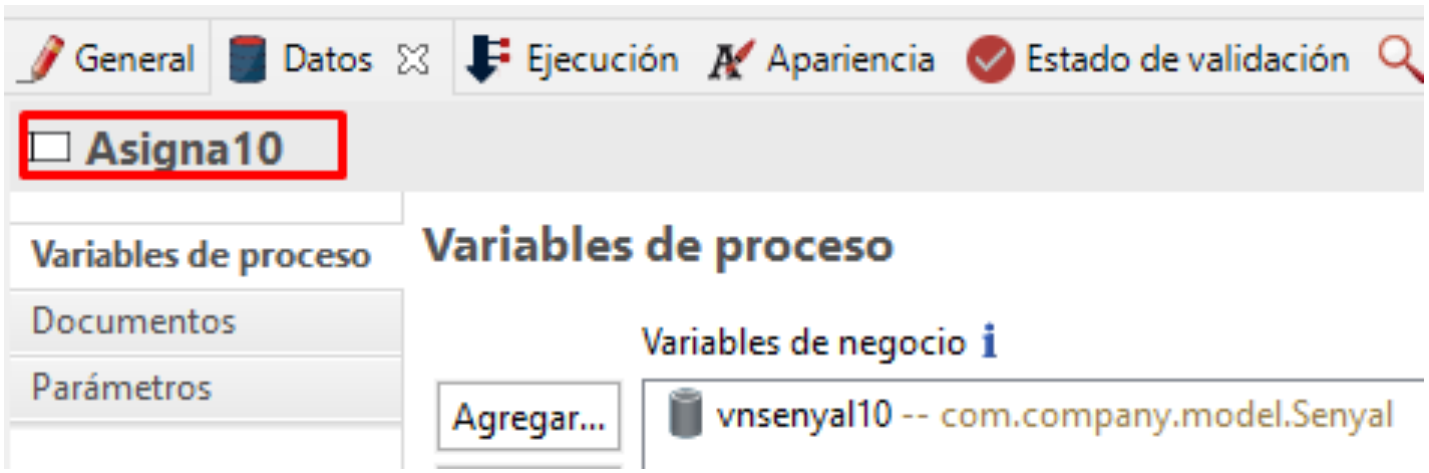
En los tres procesos procederemos de forma similar. Únicamente les hemos dado diferente nombre en cada proceso por claridad, pero podría haber sido el mismo; son procesos diferentes.

En todos los casos el objeto de negocio es *com.company.model.Senyal*

- Elección: **vnsenyal**
- Asigna10: **vnsenyal10**
- Asigna30: **vnsenyal30**
- Asigna40: **vnsenyal40**

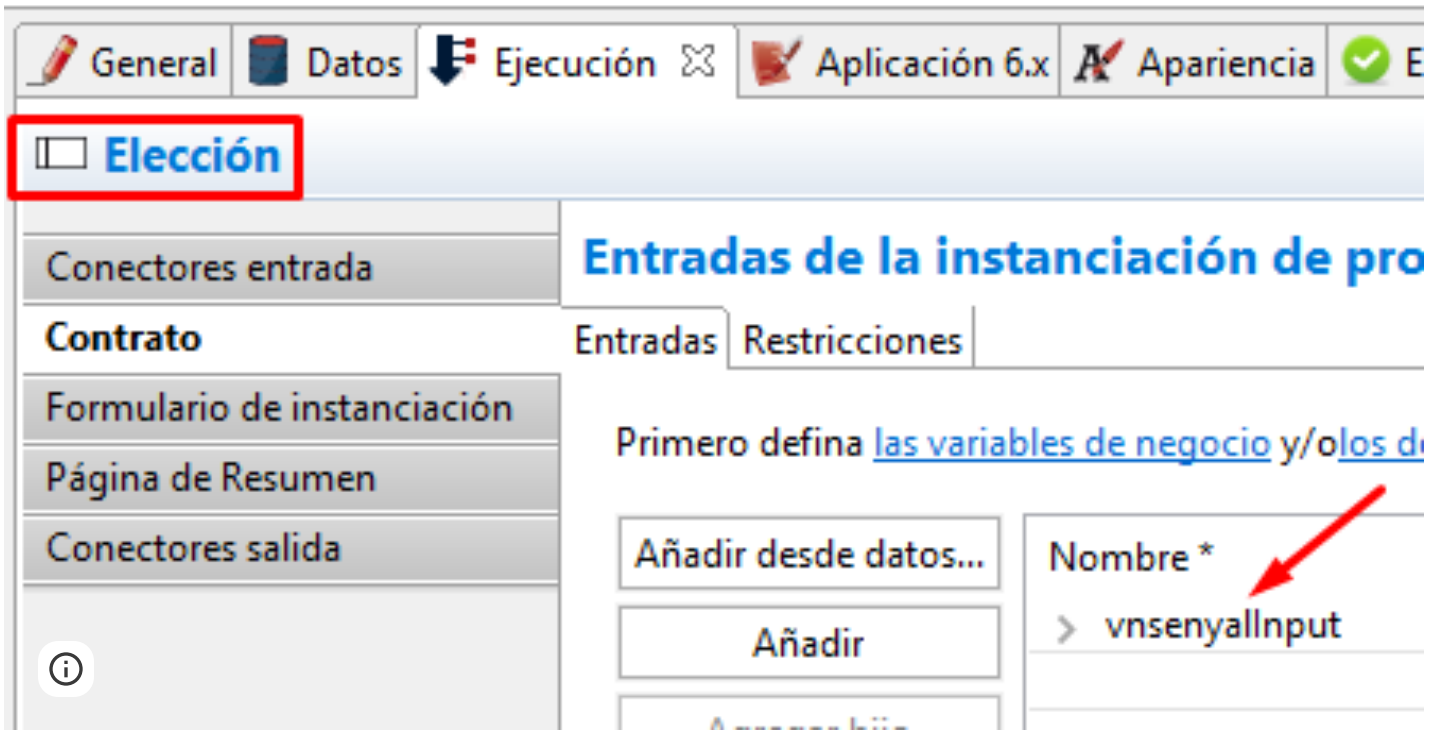

GPSdocs
Página principal
Plan estratégico
Procesos
Planificación
Añadir una nueva variable de negocio a Elección
Crear una nueva referencia al Objeto de Negocio definido en el menú Desarrollo > Modelo de Datos de Negocio
Nombre *
vnsenyal
Descripción
Objeto de Negocio *
com.company.model.Senyal
Es múltiple
Valor predeterminado


Elección
Variables de proceso
Documentos
Parámetros
Variables de proceso
Variables de negocio
Agregar...
Editar...
Eliminar
vnsenyal -- com.company.model.Senyal


General
Datos
Ejecución
Apariencia
Estado de validación
Asigna10
Variables de proceso
Documentos
Parámetros
Variables de proceso
Variables de negocio
Agregar...
vnsenyal10 -- com.company.model.Senyal

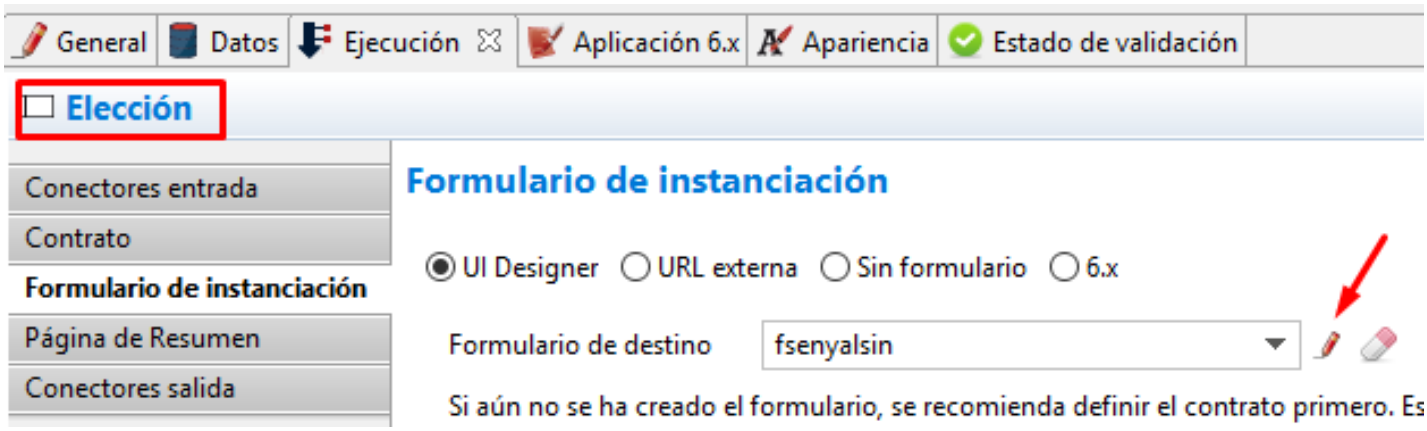


Contrato de instanciación del proceso ELECCIÓN



Solo vamos a definir un formulario de instanciación. Los otros procesos no lo necesitan.

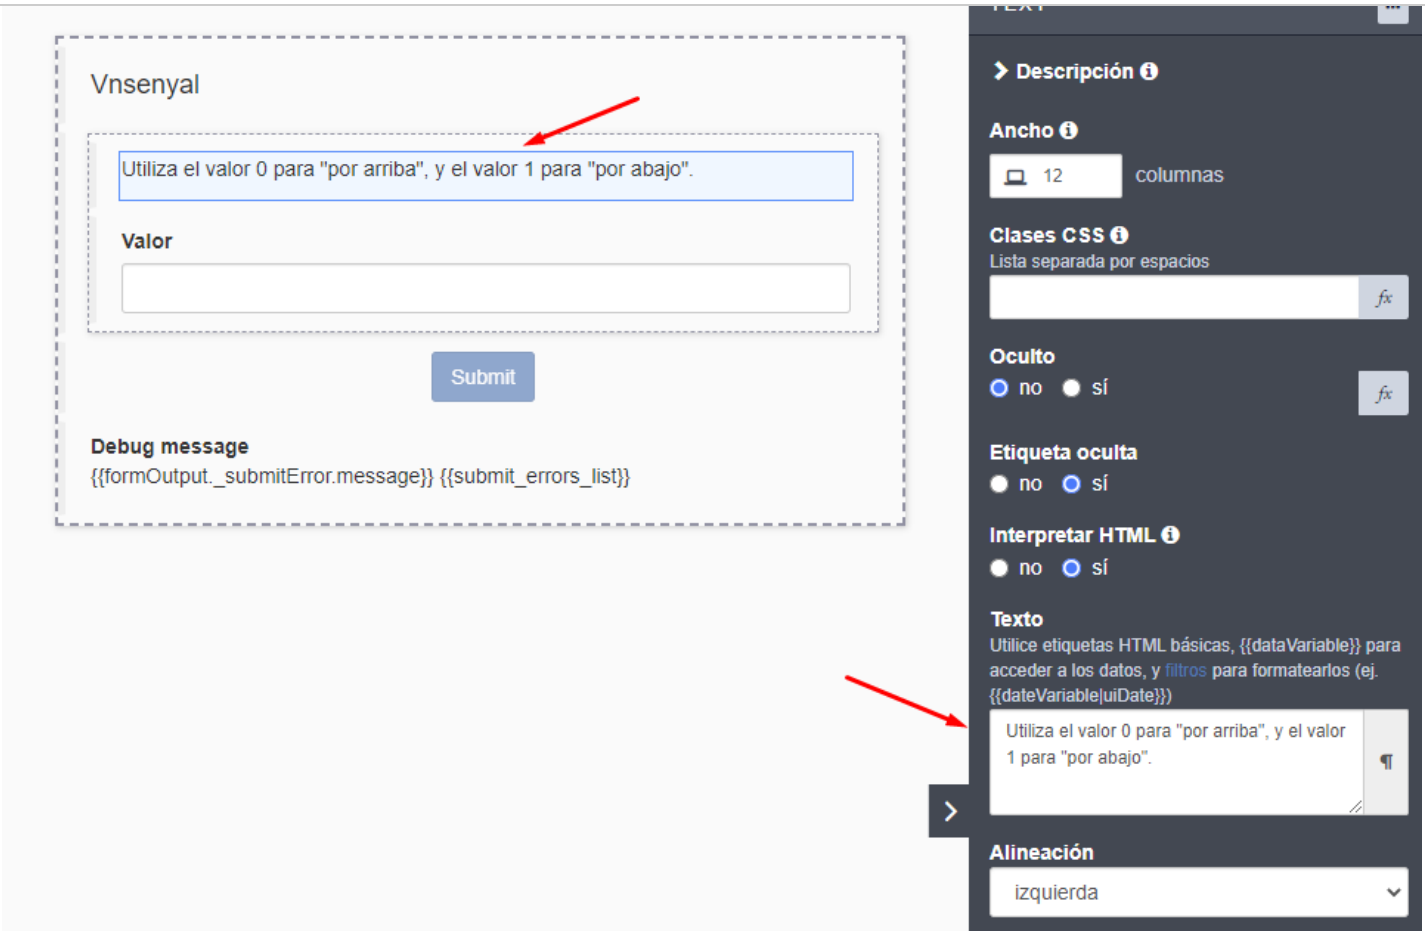
fsenyalsin



En el formulario, por simple estética, añadimos un widget TEXT con el texto informativo de qué valores utilizar en "valor".

```
Utiliza el valor 0 para "por arriba", y el valor 1 para "por abajo".
```

Más tarde, una vez comprobado que el proceso funciona, podríamos mejor este formulario convirtiendo el *input widget* en un *radio-button*, como se ve en la introducción de este ejercicio. Cómo hacerlo lo puedes ver en la página PP05b Señales: mejoras.



Aunque no es estrictamente necesario, en los otros procesos vamos a marcar que no usan formulario de instanciación.

