

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Parquets usuels dans compartiments machine et locaux techniques excepté tambour

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers	Militaire	Méthanier	<del>Rapide</del>
-----------	-----------	-----------	-------------------

**DOCUMENTS DE REFERENCES**

ME4700A1 : norme de conception  
B.94.20.A1.12 : Cadres pour parquets machine en tôle Charges moyenne et lourde.  
B.94.20.A1.15 : Tôle pour parquet machine – Charges moyenne et lourde.

**CHARGES DES PARQUETS**

Charges moyenne et lourde  
->voir norme de conception ME4700A1.

**MATIERE**

Voir nomenclature

**PROTECTION / TRAITEMENT**

- Tôles des parquets : sablage ou grenaillage SA2,5 + application de 1x75 microns d'éthyl silicate de zinc (code peinture S.1)

**CARACTERISTIQUES**

Pour Cadres du std B.94.20.A1.12 dimensions	Longueur Tôle (L1)	Largeur Tôle (lm)	Epaisseur Tôle Larmée
1005x505	500	<b>480</b>	5/7
1005x755	750		
1005x1005	1000		

**MAIN USES**

Ordinary floors in engine room and technical rooms except casing

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers	Military	Methanier	<del>High-speed craft</del>
------------	----------	-----------	-----------------------------

**REFERENCE DOCUMENTS**

ME4700A1 : norm of conception  
B.94.20.A1.12 : Frames for engine room floor – Medium and heavy loads.  
B.94.20.A1.15 : Sheet plates for engine room floor – Medium and heavy loads..

**FLOORS LOADS :**

Medium and heavy loads:  
->see norm of conception ME4700A1.

**MATERIAL**

See nomenclature

**PROTECTION / TREATMENT**

- Floor steel plates : SA2,5 sandblasting + 1x75 microns of zinc silicate ethyl (S.1 paint code)

**CHARACTERISTICS**

For Frames of std B.94.20.A1.12 dimensions	Sheet plate length (L1)	Sheet plate width (lm)	Checkered steel plate thickness
1005x505	500	<b>480</b>	5/7
1005x755	750		
1005x1005	1000		

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
/ **CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier**  
Sans / no document

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**  
Sans / no agreement

**FOURNISSEUR :**

Non imposé

**LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES**  
**STX / SUPPLIER AND REFERENCE LIST STX REGISTER**

**NORME DE REFERENCE**  
**REFERENCE NORM**

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**  
**DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS**

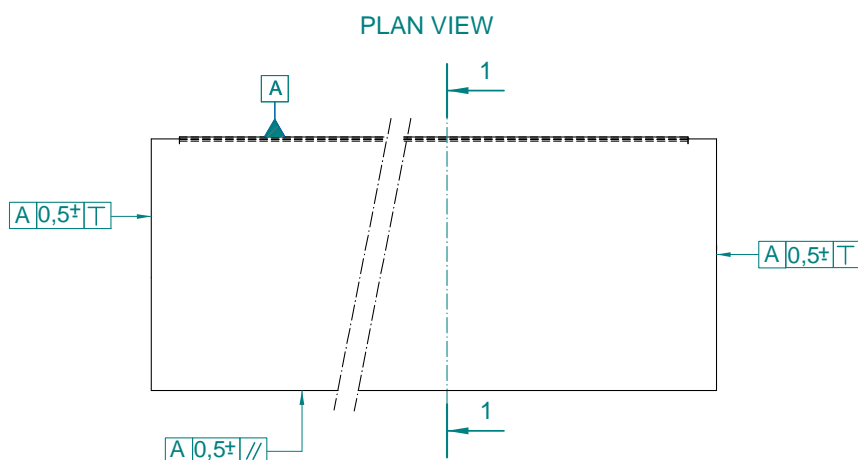
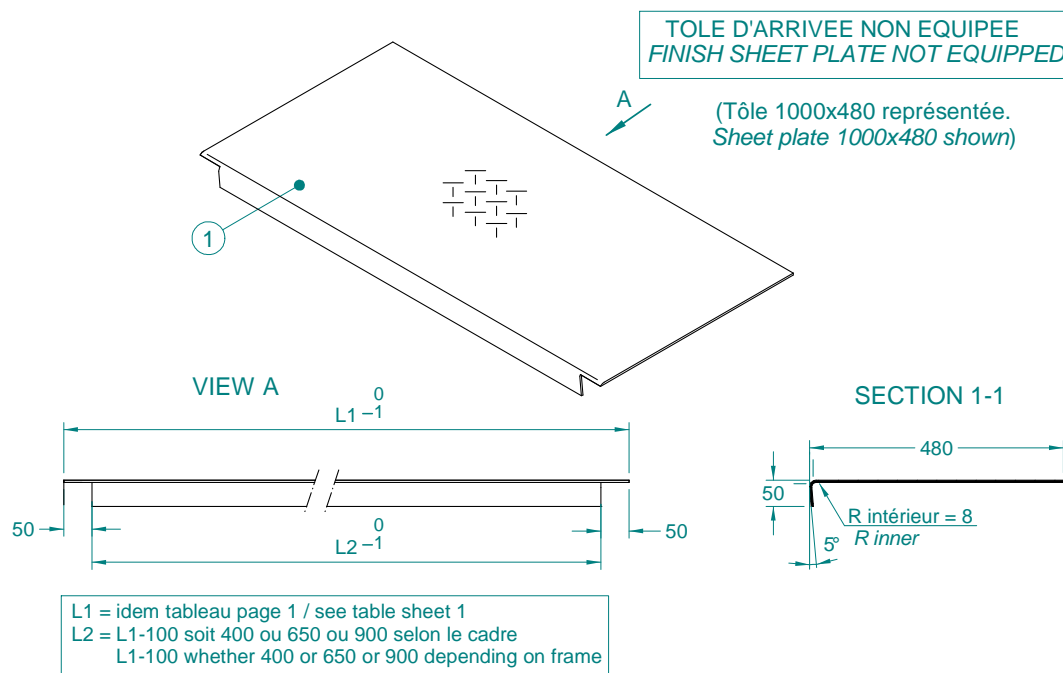
Resp. Standardisation :  
R. GREGOIRE

Le 18 - 01 - 2016

Resp. Fonction Technique :  
M. HAMON

Le : 15 - 01 - 2016

Rév.A (P.CLOUARD) : - Création du standard.

**A) Dessin des tôles d'arrivée non équipées**
*Finish sheet plates not equipped drawing*

**NOTA IMPORTANT / Restriction d'Utilisation des tôles d'arrivée non équipées:**

1-Les tôles d'arrivée non équipées sont utilisées seulement en extrémité de fin d'une longueur de de tôles de parquet machine obligatoirement en conformité avec le std B.94.20.A1.15.

2-Ultérieurement, lors de leurs mises en place à bord :

les tôles d'arrivée non équipées seront recoupées suite relevé bord, puis seront obligatoirement équipées de perçages et de pions de centrage => suivant le std B.94.20.A1.15

**IMPORTANT NOTE : Use Restriction of finish sheet plates not equipped :**

1-The finish sheet plates not equipped are used only in finish extremity of a length sheet plates of engine room floor obligatorily in according to std B.94.20.A1.15

2-Later, during their implementation on board :

the finish sheet plates will be recut following measurement on board, then will be obligatorily equipped with drillings and centring pieces=> in according to std B.94.20.A1.15

Rep.	Désignation	Matière	Standard STX
1	Tôle larmée ép.5/7 Checkered steel plate th.5/7	Acier Steel	A.41.63.A1.02

**B)TABLEAU DES REFERENCES DES TOLES :**  
*STEEL PLATES REFERENCES TABLE*

DESIGNATION	REPERE TYPE	Dimension ext. tôle <i>Sheet plate Ext. dimensions</i>	Masse <i>Weight</i> kg	REFERENCE OBJET	OBSERVATIONS
Tôle d'Arrivée non équipée <i>Finish sheet plat not equipped</i>	TAPML480-1	500 x 480	11	<b>5000005637</b>	Détails voir page 2 <i>Détails see sheet 2</i>
"	TAPML480-2	750 x 480	16,6	<b>5000005638</b>	"
"	TAPML480-3	1000 x 480	22	<b>5000005639</b>	"

Principe de lecture des repères types :

TAPML480-1 = Tôle d'Arrivée Non Equipée Parquets Charges Moyenne et Lourde Largeur 480 - n° d'ordre 1