

# BRIDES TOURNANTES PVC-U NON PLASTIFIEE avec ARMATURE ACIER

## UNPLASTICISED PVC-U FLANGES WITH STEEL O-RING

FLLJR500F7035PDDB

REV **A**

Page 1 sur 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

- Tuyauteries en PVC.

**MAIN USES**

- PVC pipings

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

- sans

**REFERENCE DOCUMENTS**

- No document

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

- Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) répondant à la résolution IMO A.753 (18) Directives pour l'utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires (code FTP).


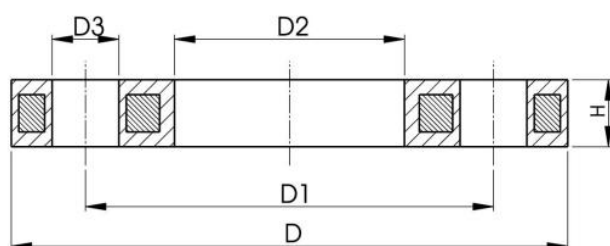
**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

- Polyvinyl chlorid unplasticised (PVC-U) conformed to IMO A.753 (18) resolution guidelines for the application of plastic pipes on ships (FTP code)

**CARACTERISTIQUES**

- Dimensions : suivant NF T 54-016 ou norme équivalente  
- Couleur : gris foncé RAL 9735

**CHARACTERISTICS**

- Dimension : as per NF T 54-016 equivalent standard  
- Color : dark grey RAL 7011


Diamètre nominal d (mm)	DN	Diamètre D (mm)	Diamètre D1 (mm)	Diamètre D2 (mm)	Diamètre D3 (mm)	Epaisseur Brides H (mm)	Type	Nombre s de trous	Masse kg	REFERENCE OBJET
160	150	285	240	178	22	24	PN16(PD)	8	3,491	5000000626

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL**

- Certificat d'approbation de type selon IMO A 753 (18)  
- Certificate of type approval IMO A 753 (18)

**FOURNISSEURS / FABRICANT**  
SUPPLIER / MANUFACTURER  
- APRO OUEST

**NORME DE REFERENCE**  
REFERENCE NORM

Matière : NF T 54-003  
Dimension : NF T 54-016  
NF EN 1092; NF T 54-028

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND  
CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation :  
R.GREGOIRE

Le : 28-11-2013

Resp. Fonction Technique :  
B.ABGUILLERM

Le : 28-11-2013

Rév. A : (L.MAHE 26/11/13) Création du document