

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

MANCHETTE DROITE POUR TUYAU PLASTIQUE

STRAIGHT SPOOL PIECE FOR PLASTIC PIPE

B.51.61.A1.14 REV H

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Traversée de pont et de cloison et habillage capacités pour tuyauterie en plastique suivant 601T001.

MAIN USES

Deck and bulkhead penetrations capacities logging for plastic pipe following 601T0001.

REPERE CAT:

Passagers Militaire Méthanier Rapide

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

Т6

DOCUMENTS DE REFERENC

-1 = Tube : A1112A110

-Acier carboweld 11P

-2 = Bride : B5211A102 (PN 16)

B5211A101 (PN 10)

-3 = Manchon à serrer : B5231A506

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

-Acier

-Acier galvanisé **CARACTERISTIQUES**

Jonction par bride ou manchon à serrer

Prévoir les soudures des 2 cotés pour les zones humides, voir A01DDIV1

REFERENCE DOCUMENTS

-1 = Pipe : A1112A110

-2 = Flange : B5211A102 (NP 16)

B5211A101 (NP 10)

-3 = Clamping fitting: B5231A506 MATERIAL / TREATMENT SURFACE

-Steel coated carboweld carboweld 11P

-Hot dip galvanized **CHARACTERISTICS**

Junction by flange or clamping fitting

Welding previous of 2 sides for the humid


zone, see A01DDIV1

Nota 1:Si montage d'une vanne, une bride sera soudée à l'atelier

Note 1: IF mounting a valve, a flange will be welded in workshop.

LIAISON MANCHETTE/TUBE PLASTIQUE PAR BRIDE (2) OU MANCHON A SERRER(3)

Connection between SLEEVE / PLASTIC PIPE by two flanges(2) or 2 clampings fitting(3)

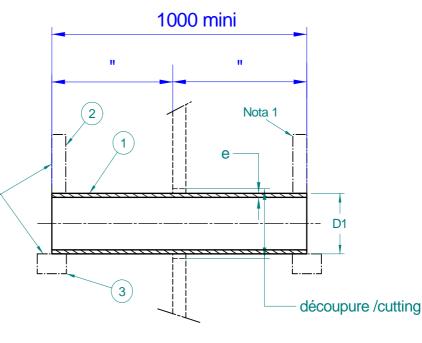

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

 non imposé **NORME DE REFERENCE** REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation: R. GREGOIRE Le: 26/08/13

Resp.Fonction Technique: **B.ABGUILLERM** Le:26/08/13

Rév. :H (JP PENHOAT) :Mise à jour de la matière du tuyau dans le document .Ajouter nota page 2/2 .

RIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED



MANCHETTE DROITE POUR TUYAU PLASTIQUE STRAIGHT SPOOL PIECE FOR PLASTIC PIPE

B.51.61.A1.14 REV H

Page 2 sur 2

DN	Découpure	Tube PVC	Manchette 1	Masse en	Référence
		ØExt.	ØD1xe	kg	objet
25	35	32	33.7x4.5	2.91	SA013885
32	44	40	42.4x5	4.07	SA013886
40	50	50	48.3x5	4.81	SA013887
50	62	63	60.3x4.5	5.54	SA013888
65	78	75	76.1x5	7.58	SA013890
80	91	90	88.9x5.6	10.30	SA013891
100	117	110	114.3x5.6	13.89	SA013892
125	142	140	139.7x5	14.88	SA013893
150	171	160	168.3x4.5	23.17	SA013894
200	222	200	219.1x6.3	29.79	SA013895
200	222	225	219.1x6.3	29.79	SA042231
-	248	250	244.5x10	52	SA042232
250	276	280	273x6.3	41.4	SA042233
300	327	315	323.9x7.10	49.7	SA042234

Pour le montage de la manchette par rapport à la cloison, au pont , au sol flottant et à l'isolation ; voir recueil de traversées 601T001 du navire concerné /

For the mounting of sleeve against the bulkhead ,the deck,the floating floor and the insulation, see collection 601T001 of concerned ship.