



TITLE 제목

verse frontend 사용 고려.

Continued from page :

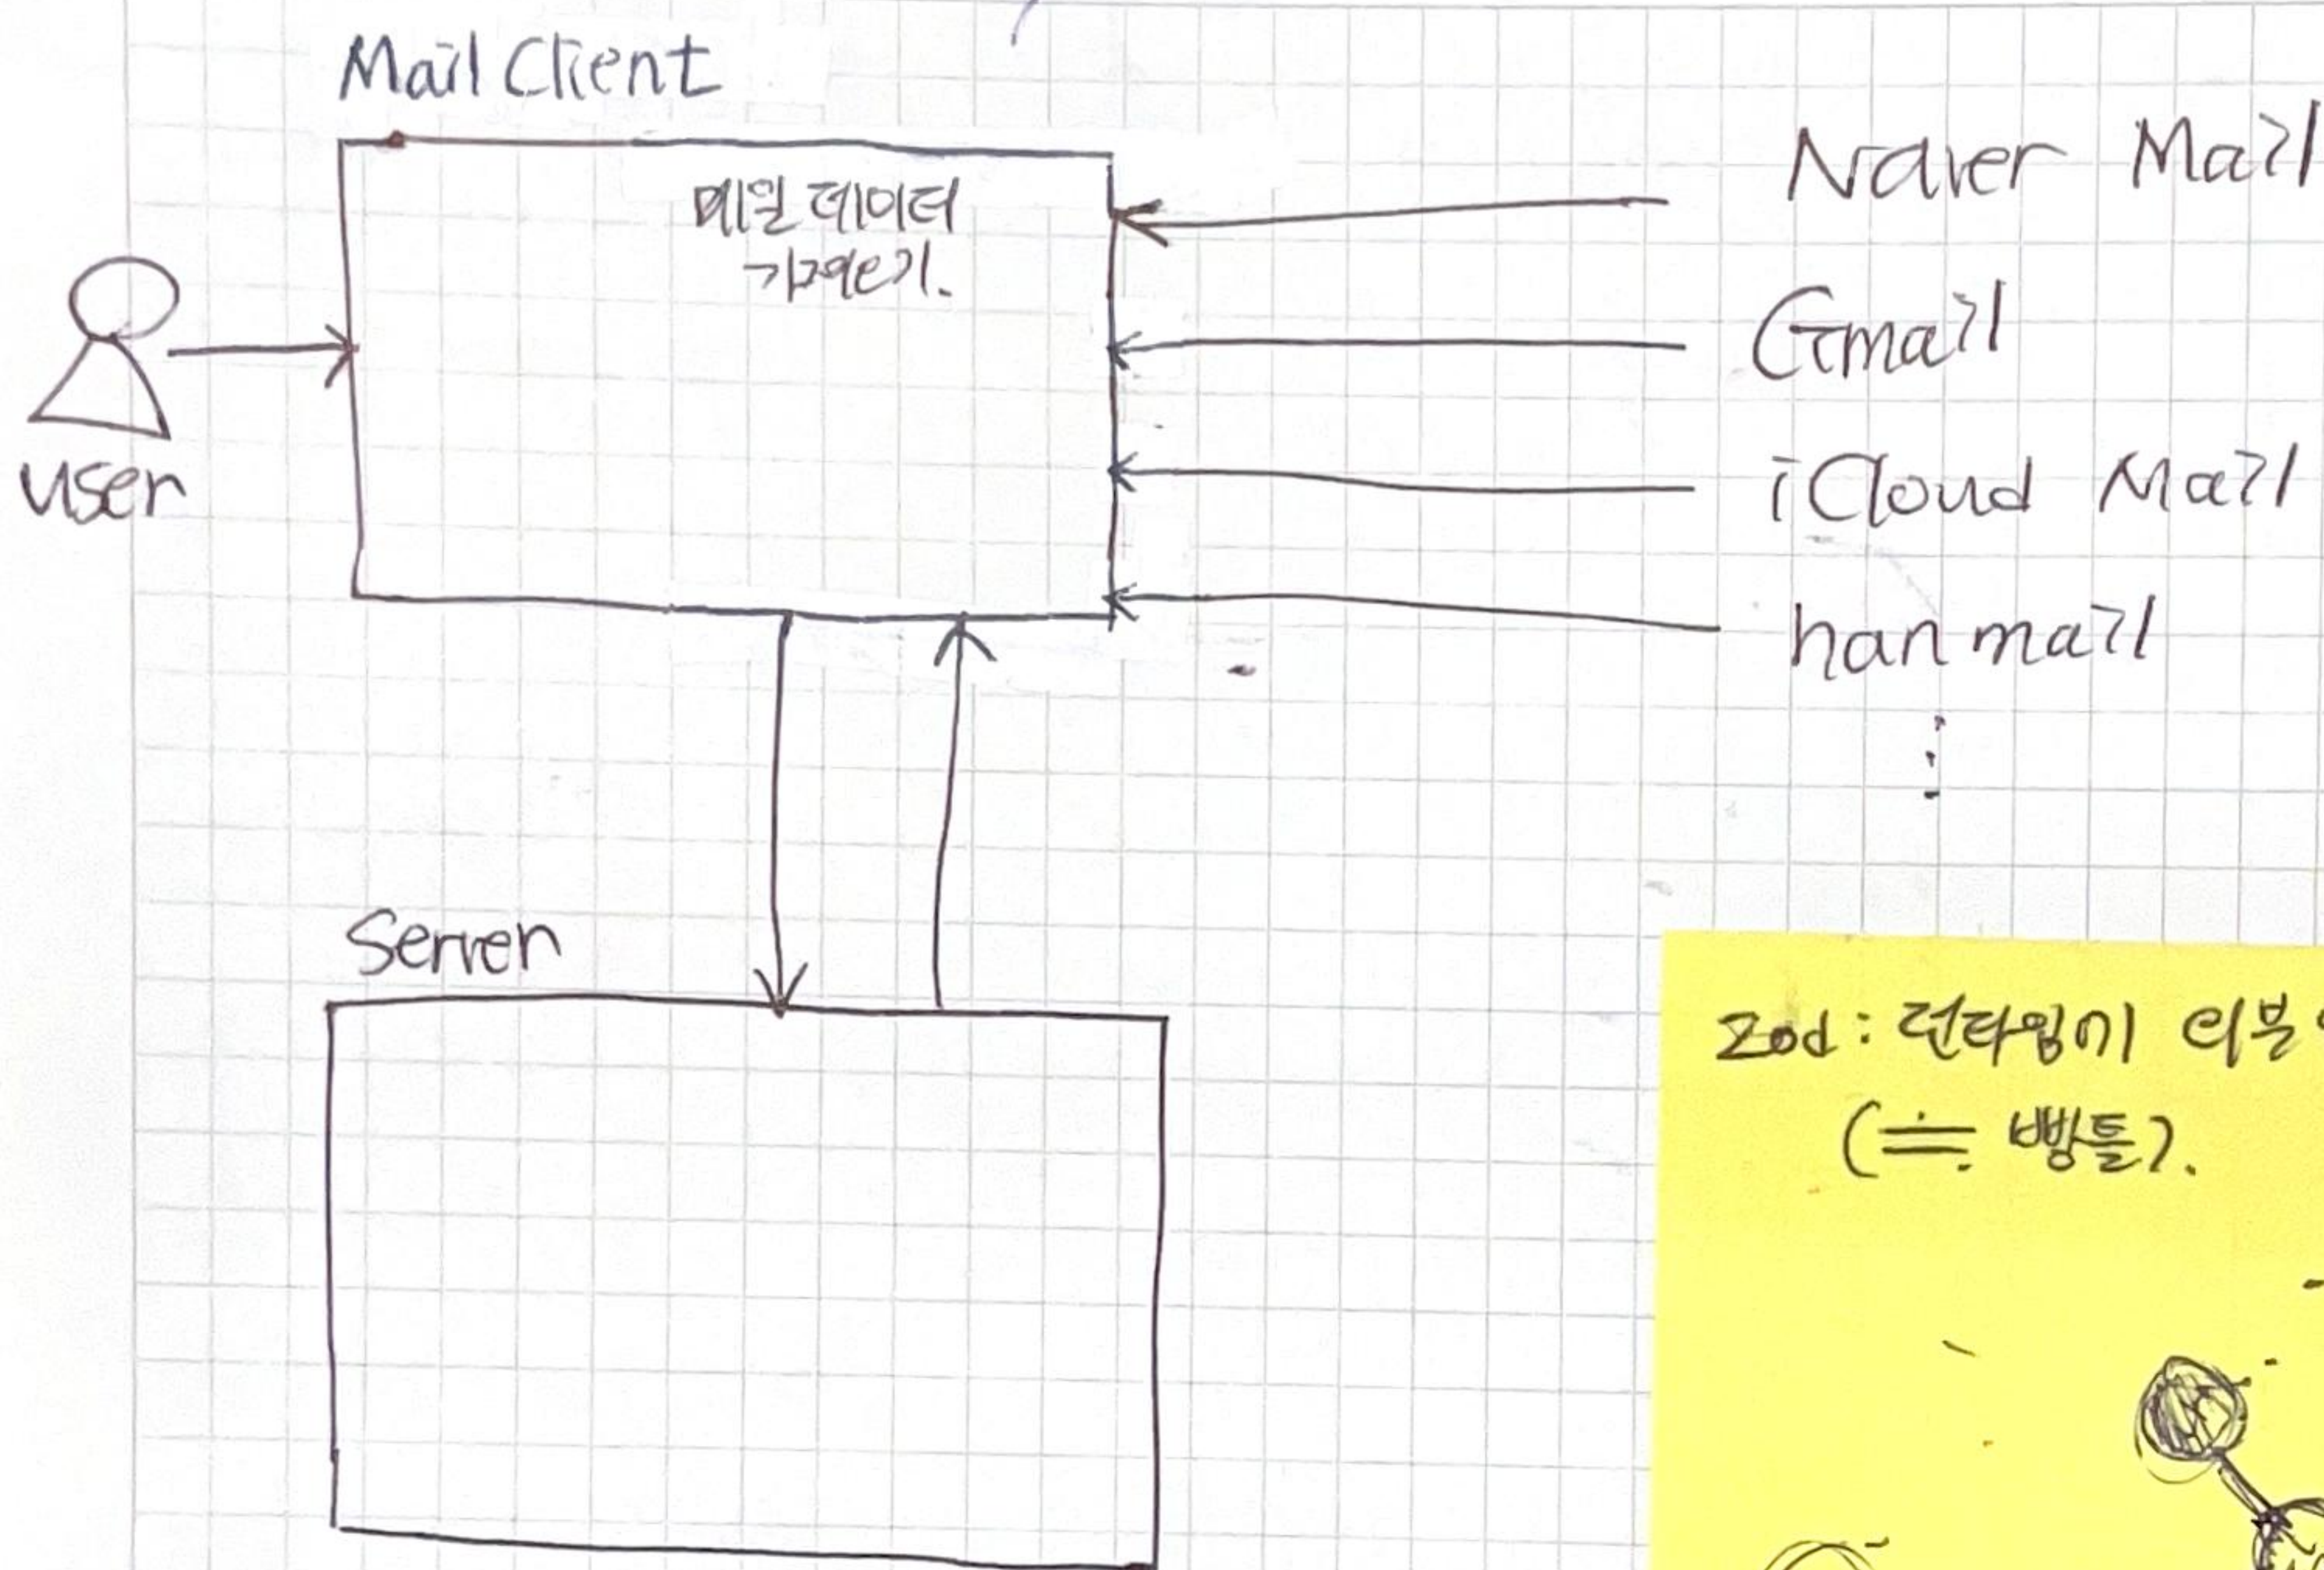

20d: 연락처가 외부 입력 검증하는 도,
(= 뱀들).

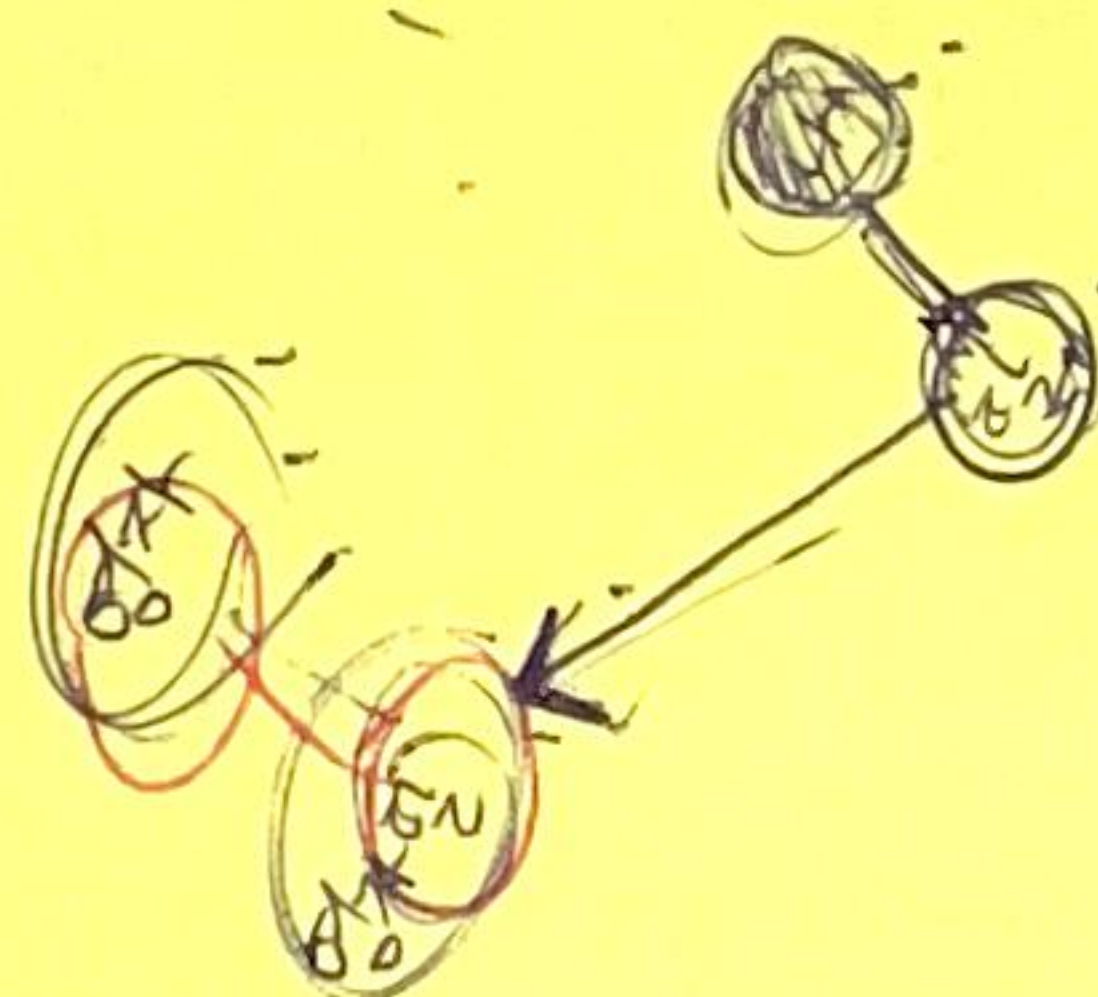

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.06.05(금)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명


TITLE 제목

극제문화학의 그림 수정.

Continued from page :

키워드 정리 2011. → 3월 9일

3.2.1
상징화 → □

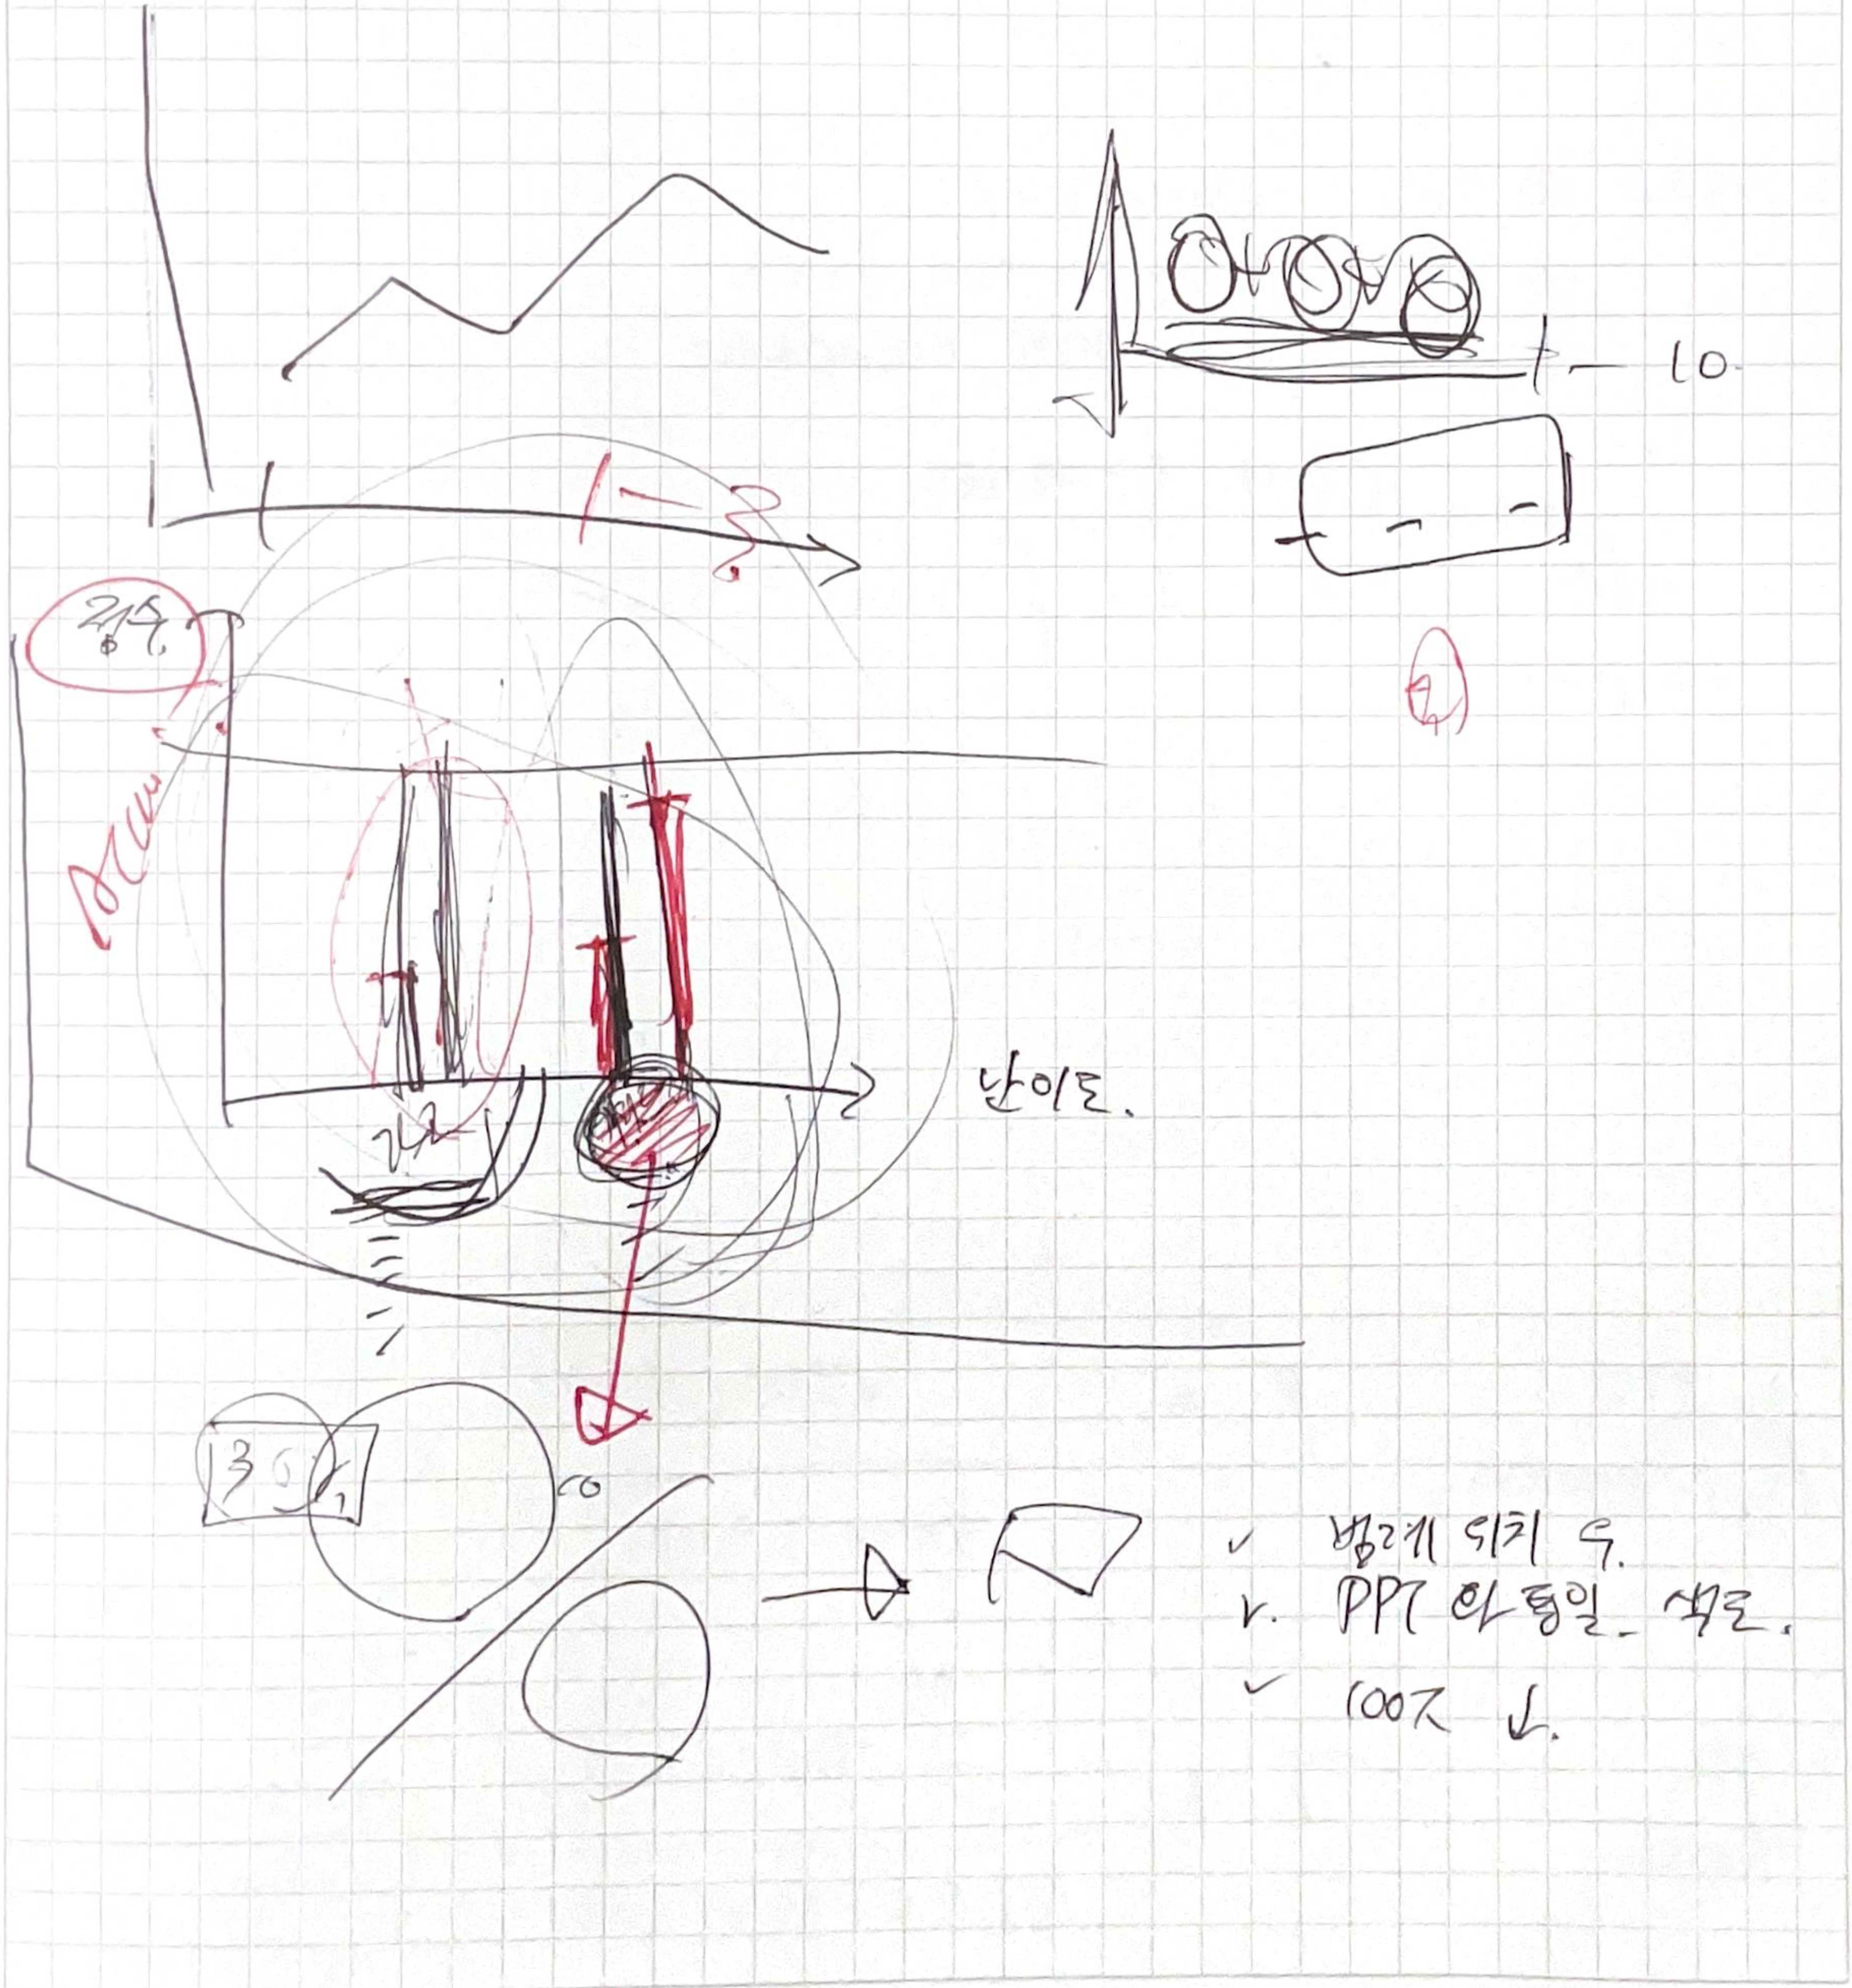

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.06.18 (목)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page

친밀도

충신 횟수
당장 횟수
원만한 이모

- 구성요소
- ① 상반성 : 일방향/상방향
 - ② 반응성 : 얼마나 자주 빨리 답하는가.
 - ③ 이모 : 공식적/사유적 (GraphRAC)

A=나. B=다른사람.

1. 상반성 :
Reciprocity.

$$R = 1 - \left[\frac{S_{A \rightarrow B} - S_{B \rightarrow A}}{S_{A \rightarrow B} + S_{B \rightarrow A}} \right]$$

$0 \leq R \leq 1$. (1에 가까울수록 상반성 ↑)

e.g. $S_{A \rightarrow B} = 10, S_{B \rightarrow A} = 0 \rightarrow R = 0.0$

$S_{A \rightarrow B} = 0, S_{B \rightarrow A} = 10 \rightarrow R = 0.0$

$S_{A \rightarrow B} = 10, S_{B \rightarrow A} = 10 \rightarrow R = 1.0$

⇒ 서로 자주 주고받음수록 (상반성) R ↑.

2. 반응성 :
Responsiveness.

$$P = \frac{\text{당장 횟수}(A, B)}{S_{A \rightarrow B} + S_{B \rightarrow A}}$$

$\times e^{-\lambda t}$

$e \approx 2.718$
 $e^{-\pi} \rightarrow$ 자연로그
값을 리미트

3. 이모
tone

$$T = \frac{\sum_{i=1}^N \text{tone}(m_i)}{N(A, B \text{가 주고받은 총 메일 수})}$$

Tone	
casual	1.0
transactional	
formal	
notification	
alert	0.1

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 06. 19 (금)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page:

Emotional Intimacy Scale (정서적 친밀도 척도. 심리학 용어)

→ 통합 친밀도

$$EIS = w_1 R + w_2 P + w_3 T$$

$$w_1 =$$

$$w_2 =$$

$$w_3 =$$

10/10

→ 항상 (0,1)의 범위.

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 06. 19 (금)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일


SIGNATURE 서명

TITLE 제목

IJIBC 논문 그림수정. → CnC Performance Evaluation.


Continued from page:

ca) Gmail-Olive 비교

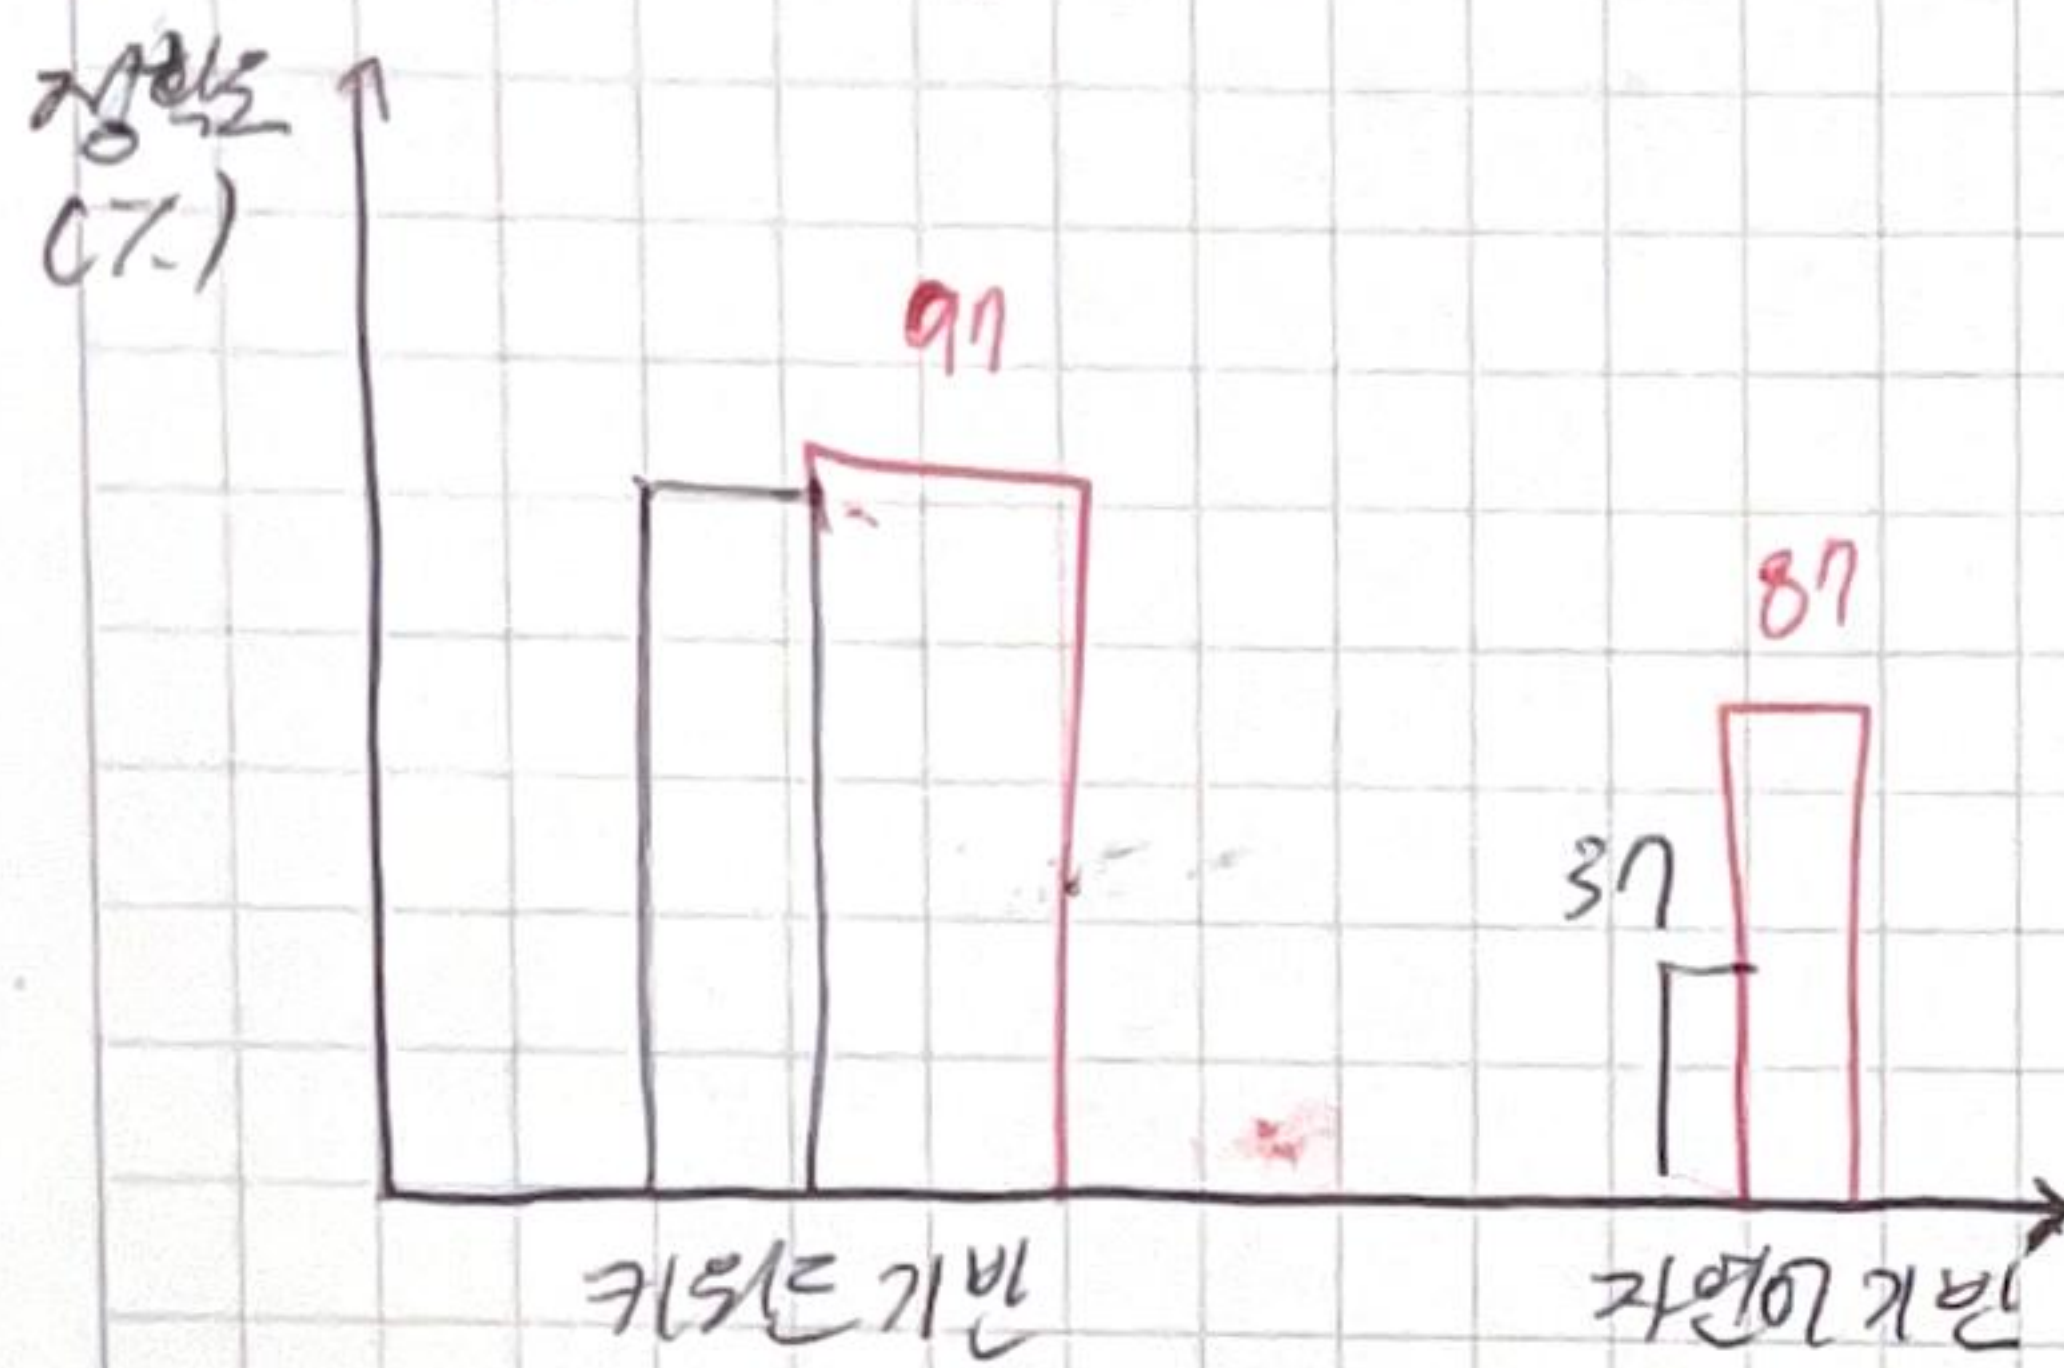

항목	
1	키워드 기반 검색
2	자연어 기반 검색
3	매락 검색

cb) 검색 정확도 (Olive, 자연어, & 키워드).

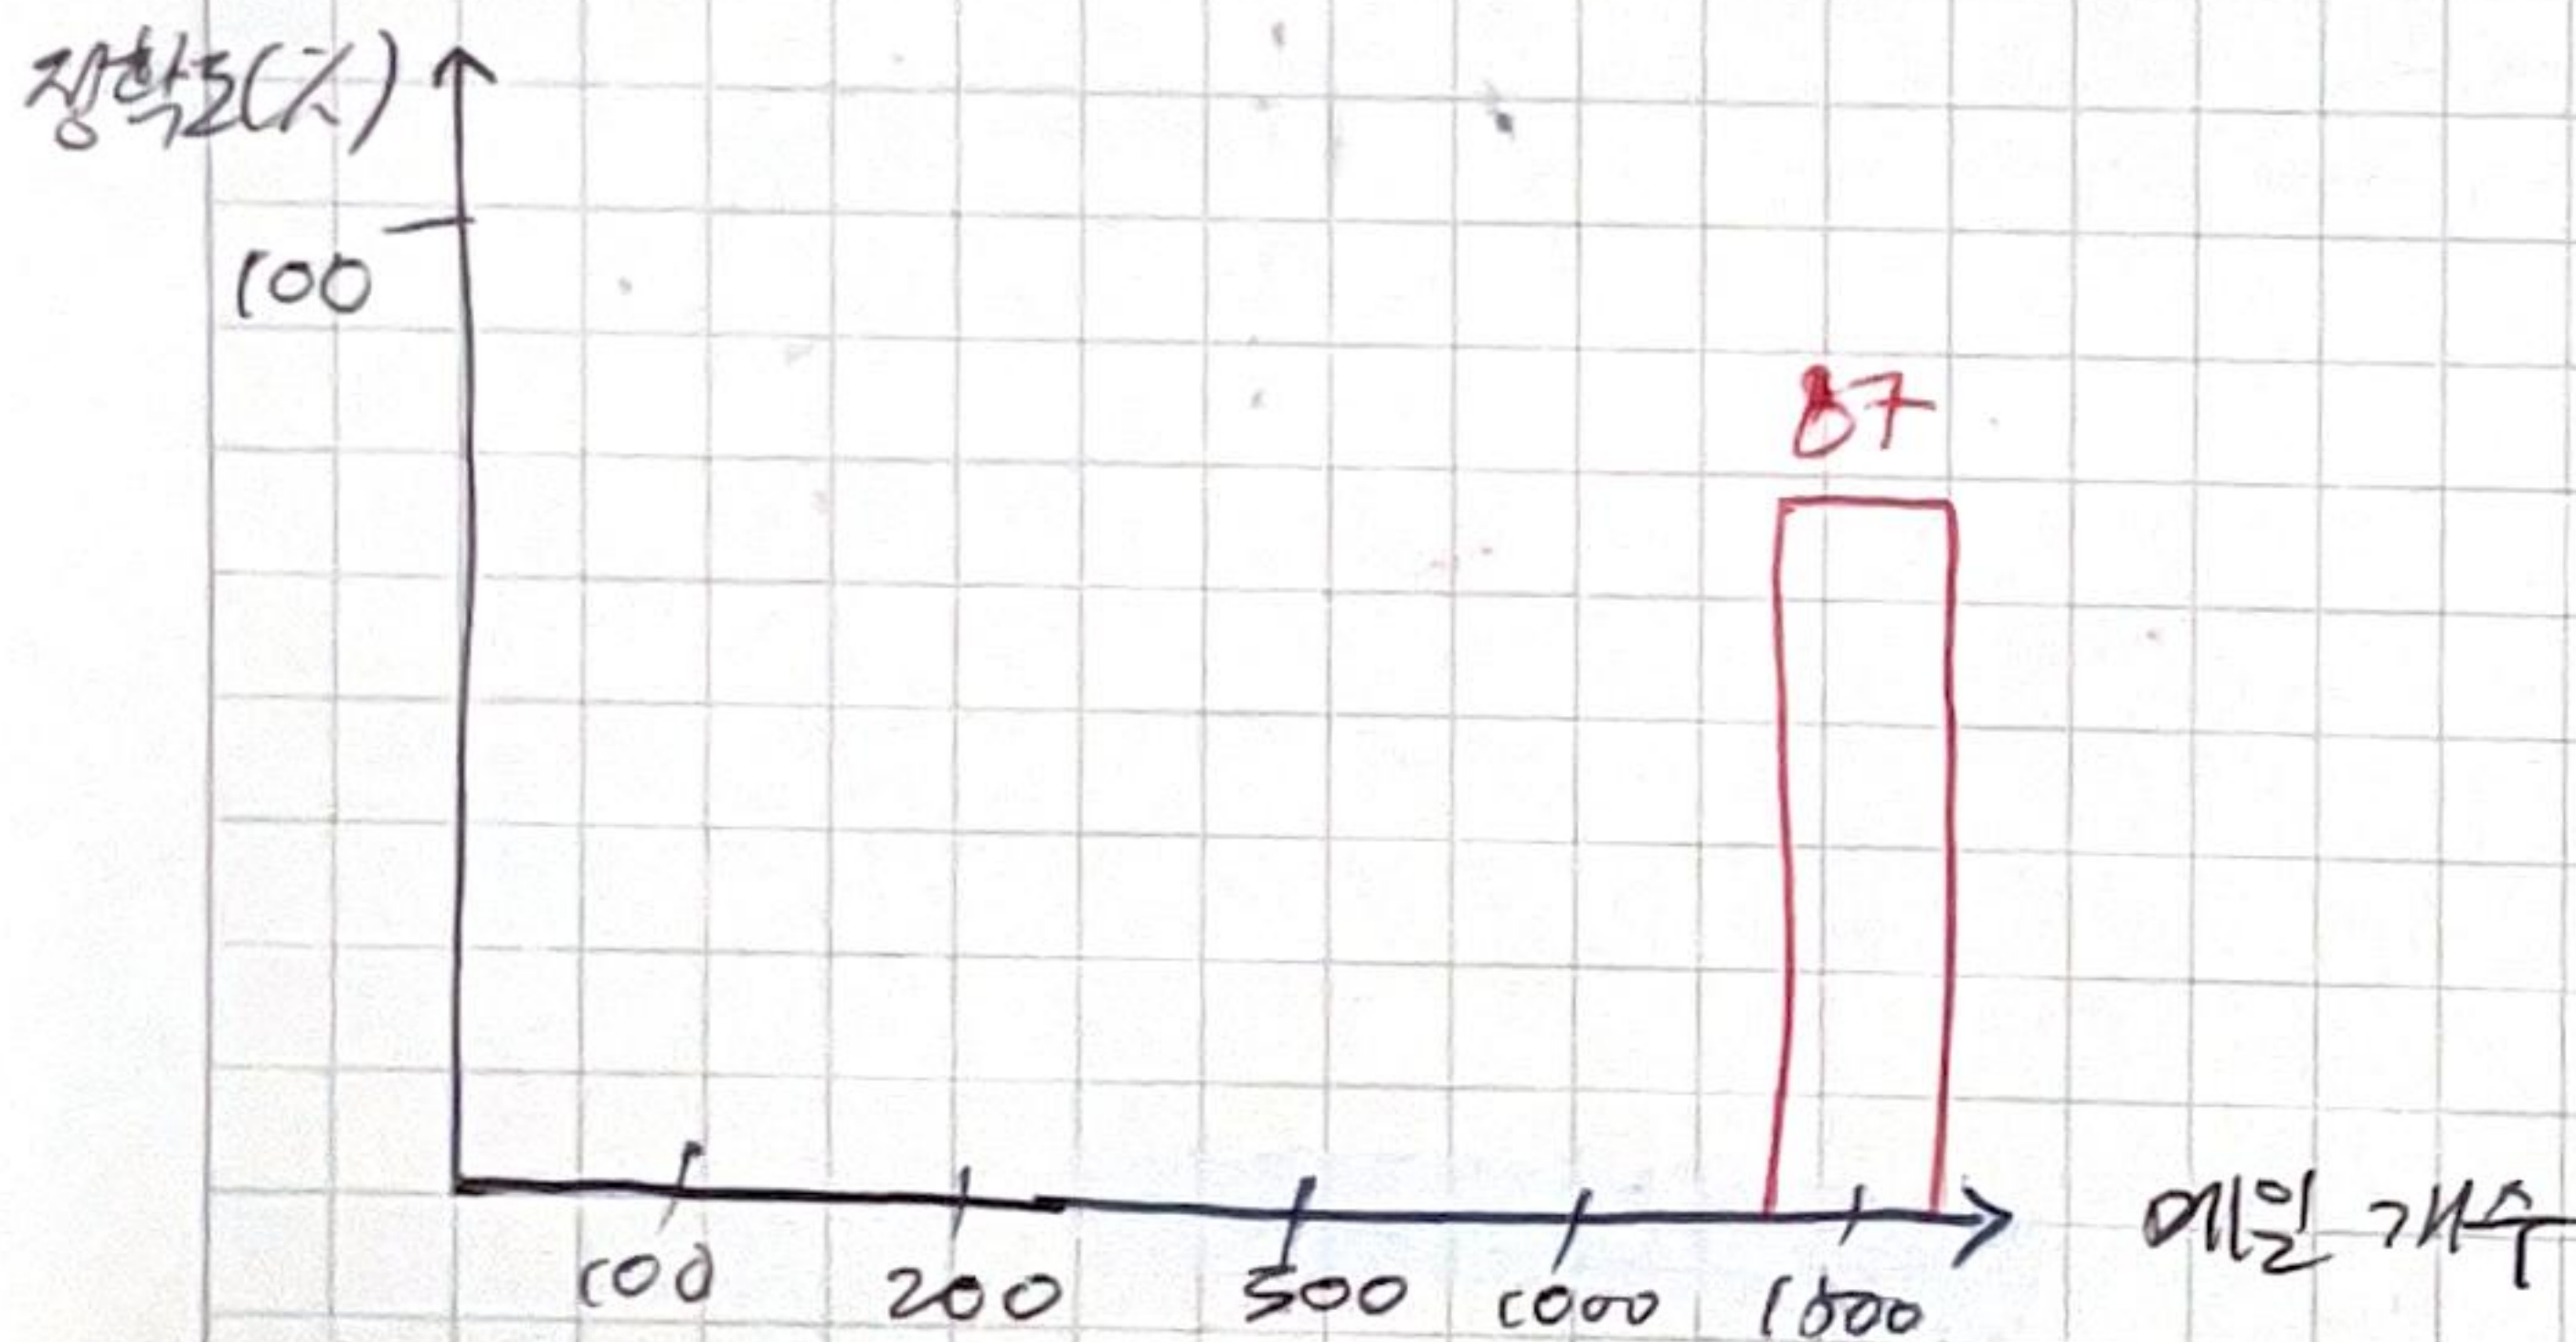

정리 20개	키워드 20	Gmail : 83% 83%	Gmail로 검색.
	자연어 20	Olive : 83% 97%	Olive로 마킹하기
		Gmail : 37% 37%	
		Olive : 87% 87%	

(= 1500개 키워드 검색 정확도)

★ draft : 시간 X → 들어가기...
 들어갔으면 진행이 X.

6-리가 마라 X...
 실례로 사용

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.06.22 (월)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

김민준

DATE 점검일

2026.6/22

SIGNATURE 서명


김민준

Continued to page

g5 cu
g5 cu

문기영 No

Continued from page :

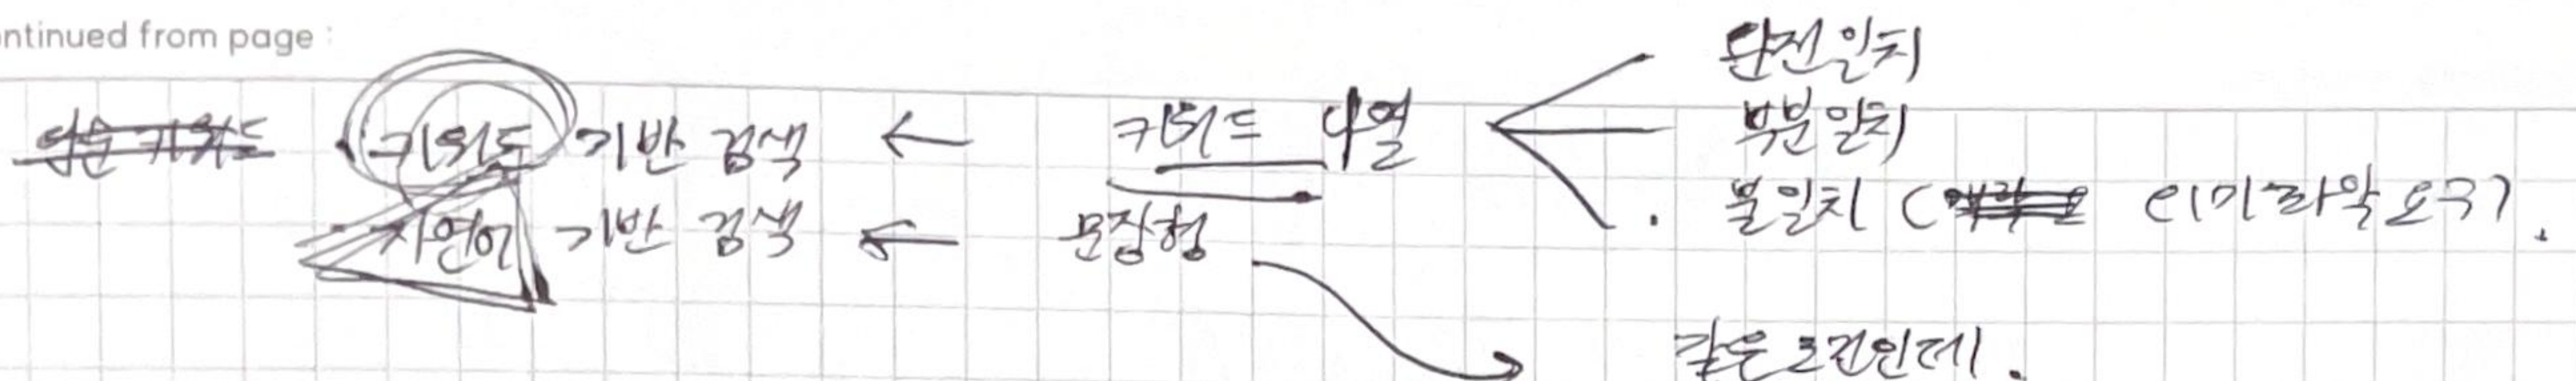


같은 느낌인데.
원장님? 드릴일 목록 - 글자 모양

★ 스타일 설정 반드시.

6/24(5) feedback heading

- ~~선택~~ < 맑은고딕 >
- bullet < " >
- 그림 8 '는'.
- highlighting
- Gmail 선택 배경 재구성
bullet + 설명
- 선택 배경 → 미지.
- " " box 하.
- 본문 ↔ 그림 내 글자 크기 조정.

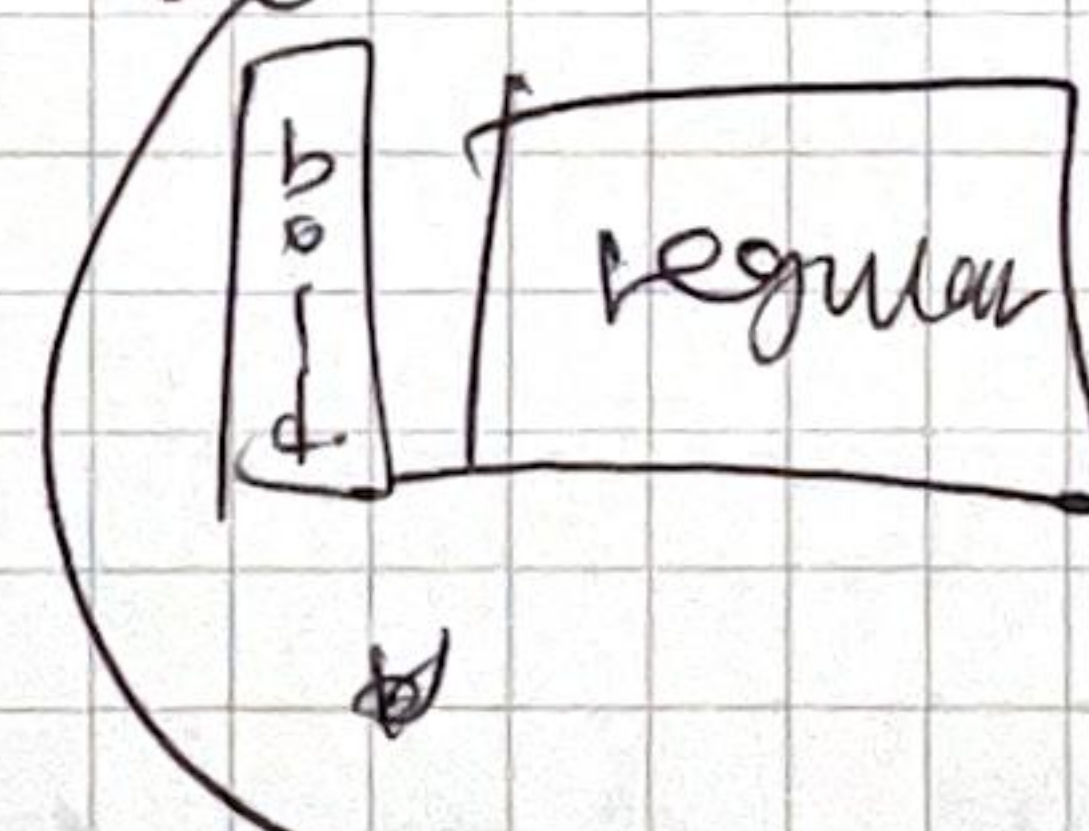

내용
(PB-지장계통등)

위에서. 관련된
가능해서.

자원이 좀 걸렸는데.
원장님 '기반'이 존재함.
Gmail은 애매?? ★ 참고하라.

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최지욱

DATE 기록일

2026.06.24(5)

SIGNATURE 서명

최지욱.

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page : X

개요 : 사용자가 원하는 주제를 입력하면 그 주제에 맞는 분석결과를 제공

분석시 지식그래프 사용 예정

의문 1 사용자의 바대한 주제 입력은 기존 메일 저장 그래프로 커버할 수 있나?
 ↳ 부분적으로는 가능.
 ∴ 보완은 있어야 함

해결 방안 1

주제마다 해당 주제에 맞는 지식그래프 새로 생성. 이 그래프는 My Topic에서만 사용함.

구체적 구현 방법 1


1. 주제에 맞는 메일 필터링 - 인제성 시간감소, 비효율성
2. 커스텀 entity 선택 후 인덱싱 - 인덱싱은 기존의 비효율적 방법 사용
3. 같은 주제 개념 입력 시 그 주제에 맞는 지식그래프가 이미 있다면 재사용 - 새로 만들지 않음

1

Lance DB 활용 - entity description의 임베딩 (벡터값)은 사용자가 입력한 "주제"와 매칭시켜 관련 메일을 찾아줌

2

XML 활용하여 커스텀 entity, 관계 설정 - 테이블보다 XML 파일의 엔티티를 잘 이해하기



의문 2

XML 안에 있는 커스텀 엔티티로만 추출 가능 주제 범위가 한정됨

해결 방안 2

XML을 파일 집합으로 포인팅함으로 만들어서 어떤 주제를 요청할 때 커스텀 마이징 가능하고 사용함

구체적 구현 방법 2

1.

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

최현민

DATE 기록일

2020. 06. 02

SIGNATURE 서명

최현민

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page: X

기존: 메인 프레임 independent (애드온, 웹앱 연이 단원 독립 기반)

기존의 Gmail 객체로 이용한 모든 기능은 사용 불가.

실행 방법 - 필요한 모듈 설치 (가상환경) @ npm install (src/web)

• 개발용 - npm run build → npx vite build
 프론트 코드는 수정하여 즉시 실행 python src/app.py

3000 port, 80 port

• 배포용 - npm run build → python src/app.py

80 port

프론트엔드 - Python 모듈 설치 ~~require~~ requirements.txt 에 모듈 이름과 버전을 함께 기재
 (e.g. pandas==2.3.3)

requirements.txt 에 있는 모듈이 모두 설치 명령어

→ <pip install -r requirements.txt>

Continued to page:

RECORDED BY 기록자

최 소연

DATE 기록일

2026.06.13

SIGNATURE 서명

최 소연

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page : 20

문제 상황 - 메일 수집 페이지 접근 불가

개념 1 : vite - 프론트 엔드 빌드 도구

Vite 설정파일 - <vite.config.js>

빌드 대상 설정 - 빌드 엔트리 (<rollupOptions.input>)에 등록

dist 폴더 - 빌드 산출물 저장지, 서버는 이 파일을 서버

<appHeader.js> - renderHeader (actionpage)

현재 있는 페이지

<bootstrapApp.js> - 헤더 / 시트바 렌더링 함수 (각 페이지에서 리사용됨)
공통 초기화 함수

<features/*.js> - 특정 페이지에서 필요한 모듈

개념 2 :

- 브라우저는 HTML 파일을 받을 때 "동기적"으로 받고 실행.

- ES 모듈 (ECMAScript) 자바 스크립트 자체 "파일 분리" 표준 문법
<export, import> 사용 방법이 defer와 같음

특정 스크립트 (<script>)로 모듈처럼 실행 (type="module")

- defer 스크립트 다운로드 후 HTML 파싱 병렬 진행

- 스크립트 태그 속성 <async, defer>

	다운로드 시작	실행시점	HTML 파싱시점
• async	파싱과 병렬	다운로드 직후	실행순간 병행 (순차)
• defer 미리	파싱과 병렬	파싱 완료 후	마지막, 순차
• X (없음)	파싱이 끝나고	다운로드 직후	실행 후 재개

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

김소연

DATE 기록일

2020. 0. 6. 20

SIGNATURE 서명

소연

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page 21

개념 3 : Promise - ^{자바스크립트}언제가 ^{반응}결과를 ^{반환}하는 객체

pending, fulfilled, rejected
대기, 성공, 실패(오류)



.then()

.catch()

async / await - 코바 지을 해결.

Promise를 동기 코드처럼 보이기

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

2026년

DATE 기록일

2026. 06. 20

SIGNATURE 서명

소연

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일


SIGNATURE 서명

Continued from page X

- 기존의 Olive의 db를 재사용 안하는 이유 - 기존 db는 Gmail만 영두해두어서 다양한 메일 플랫폼에 대한 데이터를 저장하기 어렵고 새로운 db 설계 필요
- Olive의 db의 경우 소프트웨어 버전이 검색 → 검색 및 분석 이렇게 변형이 되어 테이블 구조가 더러워져 더러움, 명백한 느낌
- 필요한 테이블도 지우고, 구조적으로 개편 예정

Mail Grapher의 DB 설계

- 특징 - 메일 플랫폼이 여러개, 메일의 폴더구조 (예. 전체보관함, 휴지통 등)
- 질의를 전체 지식 그래프, 특정 지식 그래프도 수행한 예제,
- 지식 그래프가 여러개 (메일 플랫폼이 여러개 이므로)
- 링크명, 자료형, 테이블명도 이에 맞춰 변경 예정

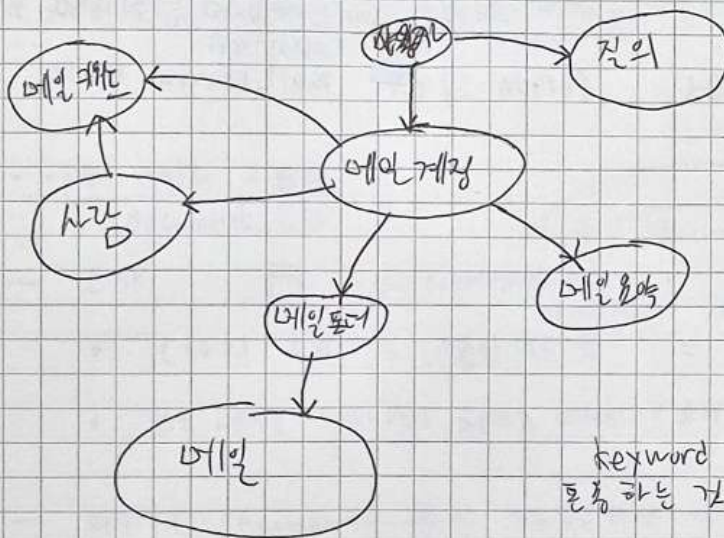

keyword 테이블과 keyword mails 테이블을
통합하는 것은 rca condition을 위반하여 폐기

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

김호연

DATE 기록일

2026.06.22

SIGNATURE 서명

호연

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page 23

Amail-db에서 다루지 못했던 표기,

- 기존 Olive의 db인
- User table** - 후속의 멀티유저 도구를 위한 개념적 사용자 테이블
 - mail account** - 한 유저의 여러 이메일 계정에 대한 각각의 인증서 정보를 저장
 - mail folder** - "전체 보관함" 같은 메일의 폴더에 해당함.
 - 기존에 2mail만 적용 대상이었기 때문에 ~~확정~~ 여러 label에서 mail folder도 변경됨

mail ~~table~~

- 메일 폴더명 메일도 있기 때문에 한 계정당 메일은 정복될 수 있음
 - 메일 수직시 내부적으로 주석을 처리하는 코드는 존재

문제 1

- mail-keyword 테이블에 키워드가 저장 안됨.

- 이유 - person → mail-keyword로 관계가 형성

그러나 두 테이블을 동시에 저장하기 때문에 (비트스레드)
 동시에 관계형 mail-keyword를 저장하는 로직은 프로그램 상로딩
 race condition

- 해결 방법 person 생성후 mail-keyword 테이블 생성도 포함 (로그)

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

3/20년

DATE 기록일

2026.06.22

SIGNATURE 서명

20년

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목


Continued from page :

서명?

그래프 디자인
연결
Pie
색상

home : 프로젝트 로고와 짧은 문장 + 검색 탭.

→ 디자인

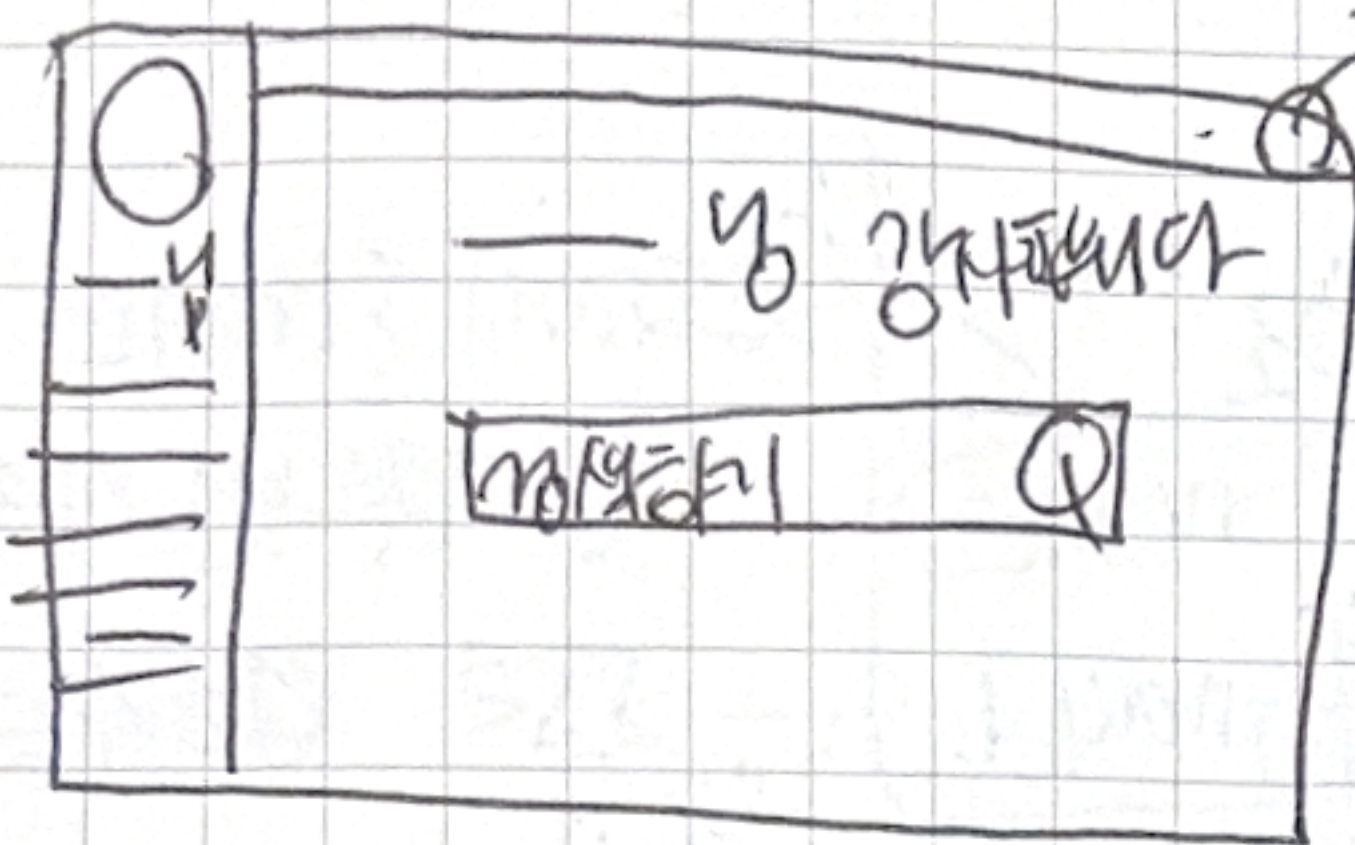

- home.scss
- index.html
- home App.js

통계 : 그래프 시각화

index.html → Sales Statistics 위젯 → load GraphViz

Flask
graph-render.js
서명

Flask
graph-data.
@json
읽기

언어

(option)
(lang) 브라우저

(libn.js) libn 라이브러리

(+c) / libn 마켓트

ko en ja

(DOM 조작) 컴포넌트 렌더링

Continued to page :

RECORDED BY 기록자

김기민

DATE 기록일

2026 / 6 / 3

SIGNATURE 서명

김기민

WITNESSED BY 확인자



DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

시각화 만들기 위한 DB까지 전부 만들기

Continued from page :

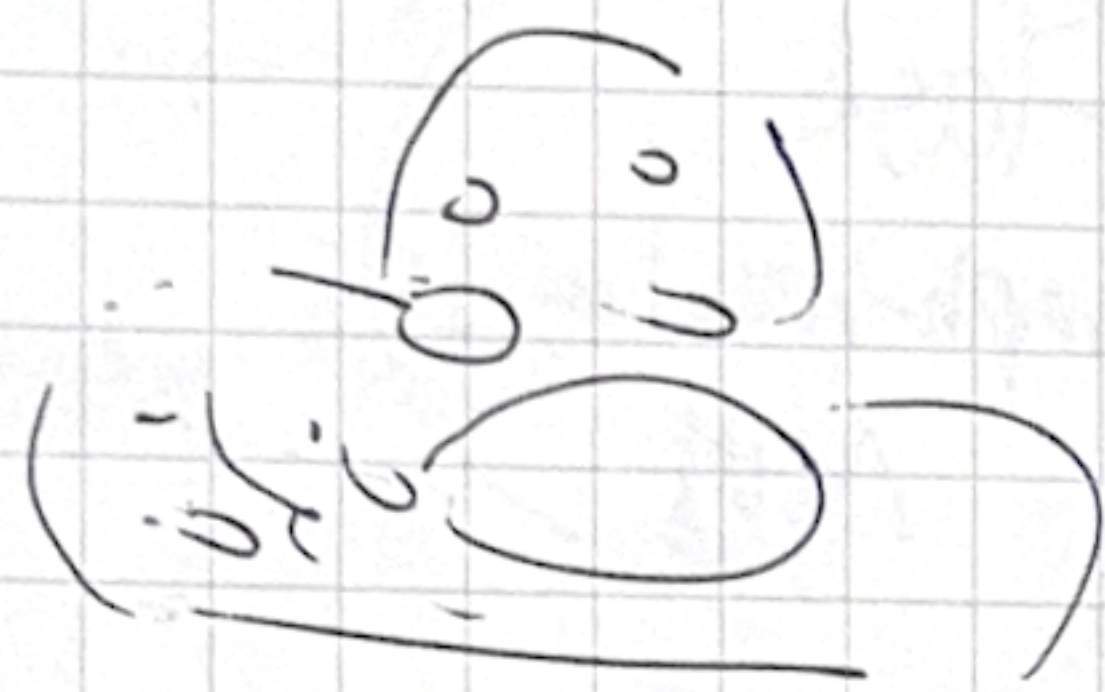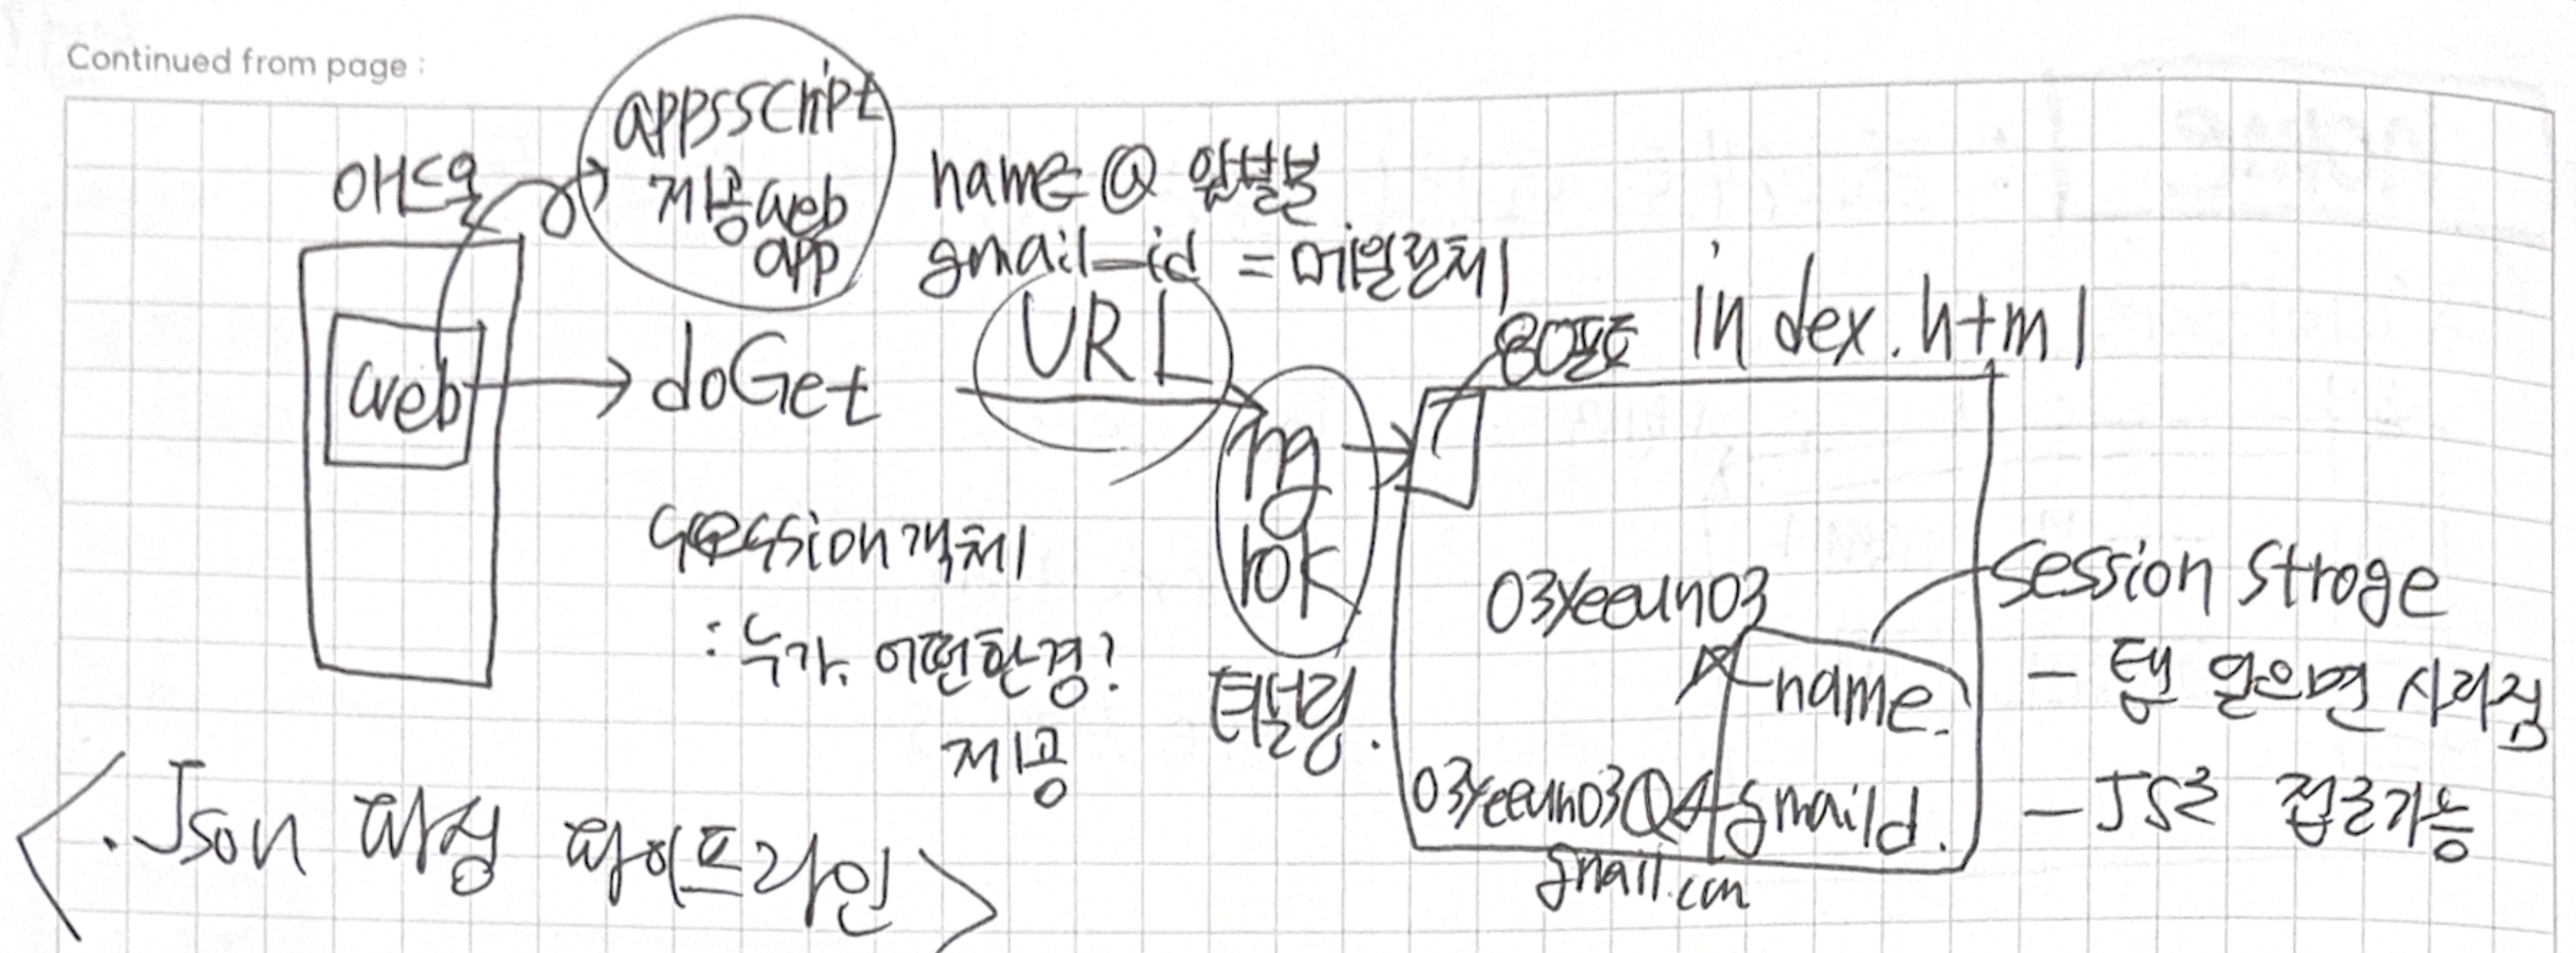


< 동계 가늠리 >

카운트 - 10개

postStat함수 (JSON 파싱) (비동기 함수)

• JSON 객체 생성 (gmailId)

네트워크를 통한 전송 가능

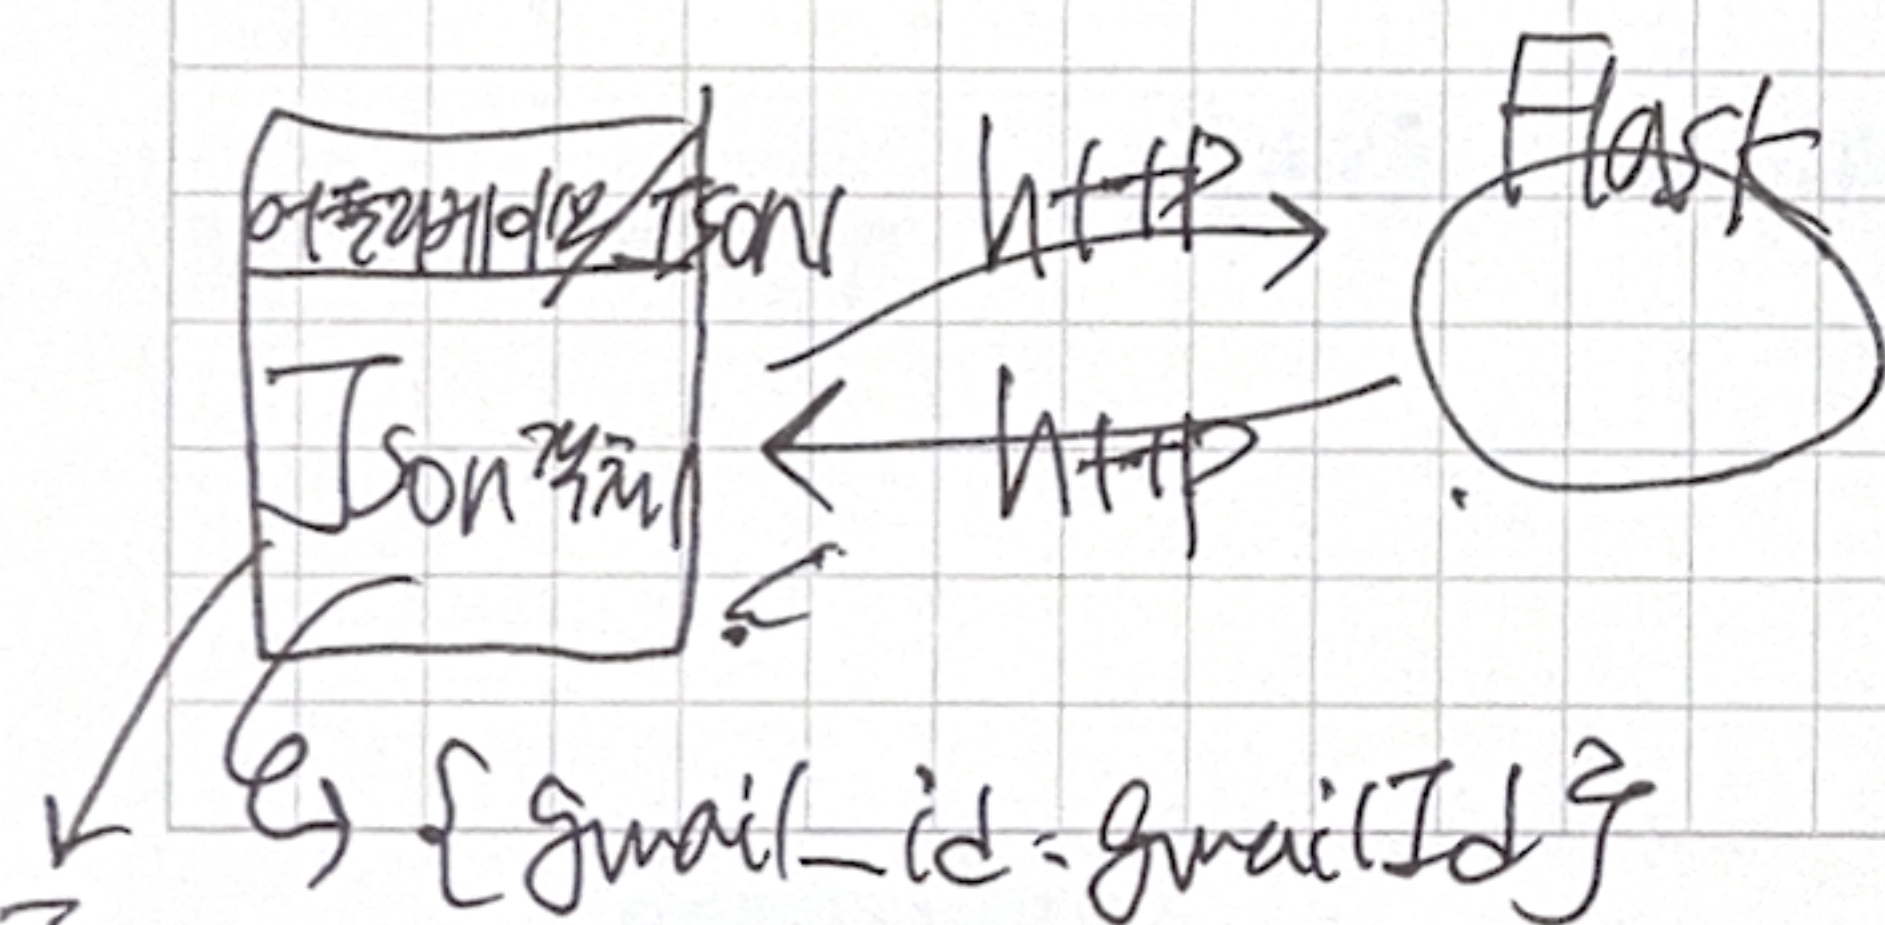

JSON으로 파싱 : 브라우저에 제공된 Web Api

RECORDED BY 기록자

김태민

DATE 기록일

2026 / 6 / 10

SIGNATURE 서명

김태민

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued to page :