

TITLE 제목

도메인 분리. 경로 재설정. 템플릿화

Continued from page:

- base 주제 Jinja. json 작성 완 → 8/3 완
- renderer. py 작성 → 8/4 완
- 경로 설정 테스트. (인덱싱 시 잘 복사되는지) → 8/4 예정.

- 다른 주제에 맞게 Jinja. json. 작성. 후 테스트
- 인터. 함께 라임과 키보드 정리.
- 주제 선정 (by. 주제치).
- 타주제인 경우, search 지원 없으므로 null 처리.

{domain}.json 작성시.

```
"local-search": null,
"global-search": null
```

settings.js2 렌더링할 때
3번은 이미 렌더링된다. 즉 생성 X.parquet-template/
src/

configs / {domain}.json

prompts / {WORKFLOWS-NAME}.js

renderer.py

prompt-template/
rendered/

{domain} /

prompts /

{name}.txt

도메인 6개 전부
사용하지 않으므로,
rendered / 는 그걸
완전히 현존하는
configs 전부
렌더링해줄 필요가 있음.

★ 연구노트 쓰기 시작!

PromptTemplate 클래스

↳ 객체(인스턴스) 생성해 사용.
domain 연결. → render.py의
함수 정의

main pull. conflicts 해결

domain, ..., 6개의 주제.
base 먼저 인덱싱. 나머지 by로

update, index시
함수 호출

DB 세팅. (.env, DataGrip Console)

인덱싱 테스트 gmail

→ main pull pr 생성.

클라임, 라임명 설정. main
pull
(동일명 유지)

app.py의 "base" 리터럴들
선택 가능하게 수정 → 이차해상기로

rendered / 이미 방화한 라임들을
user-data / 앞에 도메인별로 분리.

RECORDED

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명


Continued from page

< 문제제기 >

- 기존 parquet-template1 은 프롬프트, 설정 (Settings.yaml) 이 flat한 구조의 단일 TXT 하나로 구성되어 있어, domain을 추가하고 domain별 prompt를 추가하는 데 어려움이 존재.
 - domain이 늘어날 때마다 전체를 복붙 + 수정해야 함.
- 향후 base(현재 사용하는 기본 지식 그래프용 주제) 외 다른 domain(product, trip 등) 추가를 염두에 두고, domain 마다 독립적으로 관리하되 공통 코드는 재사용하는 구조가 필요해짐.

< 설계 및 구현 >

- 입력 분리 (· configs / {domain}.json (크메인별 값 - 변수).
- prompts / {workflow_names}.j2 (Jinja 공통 템플릿).
- 3. render.py (PromptTemplate 클래스) → python 템플릿 문법.

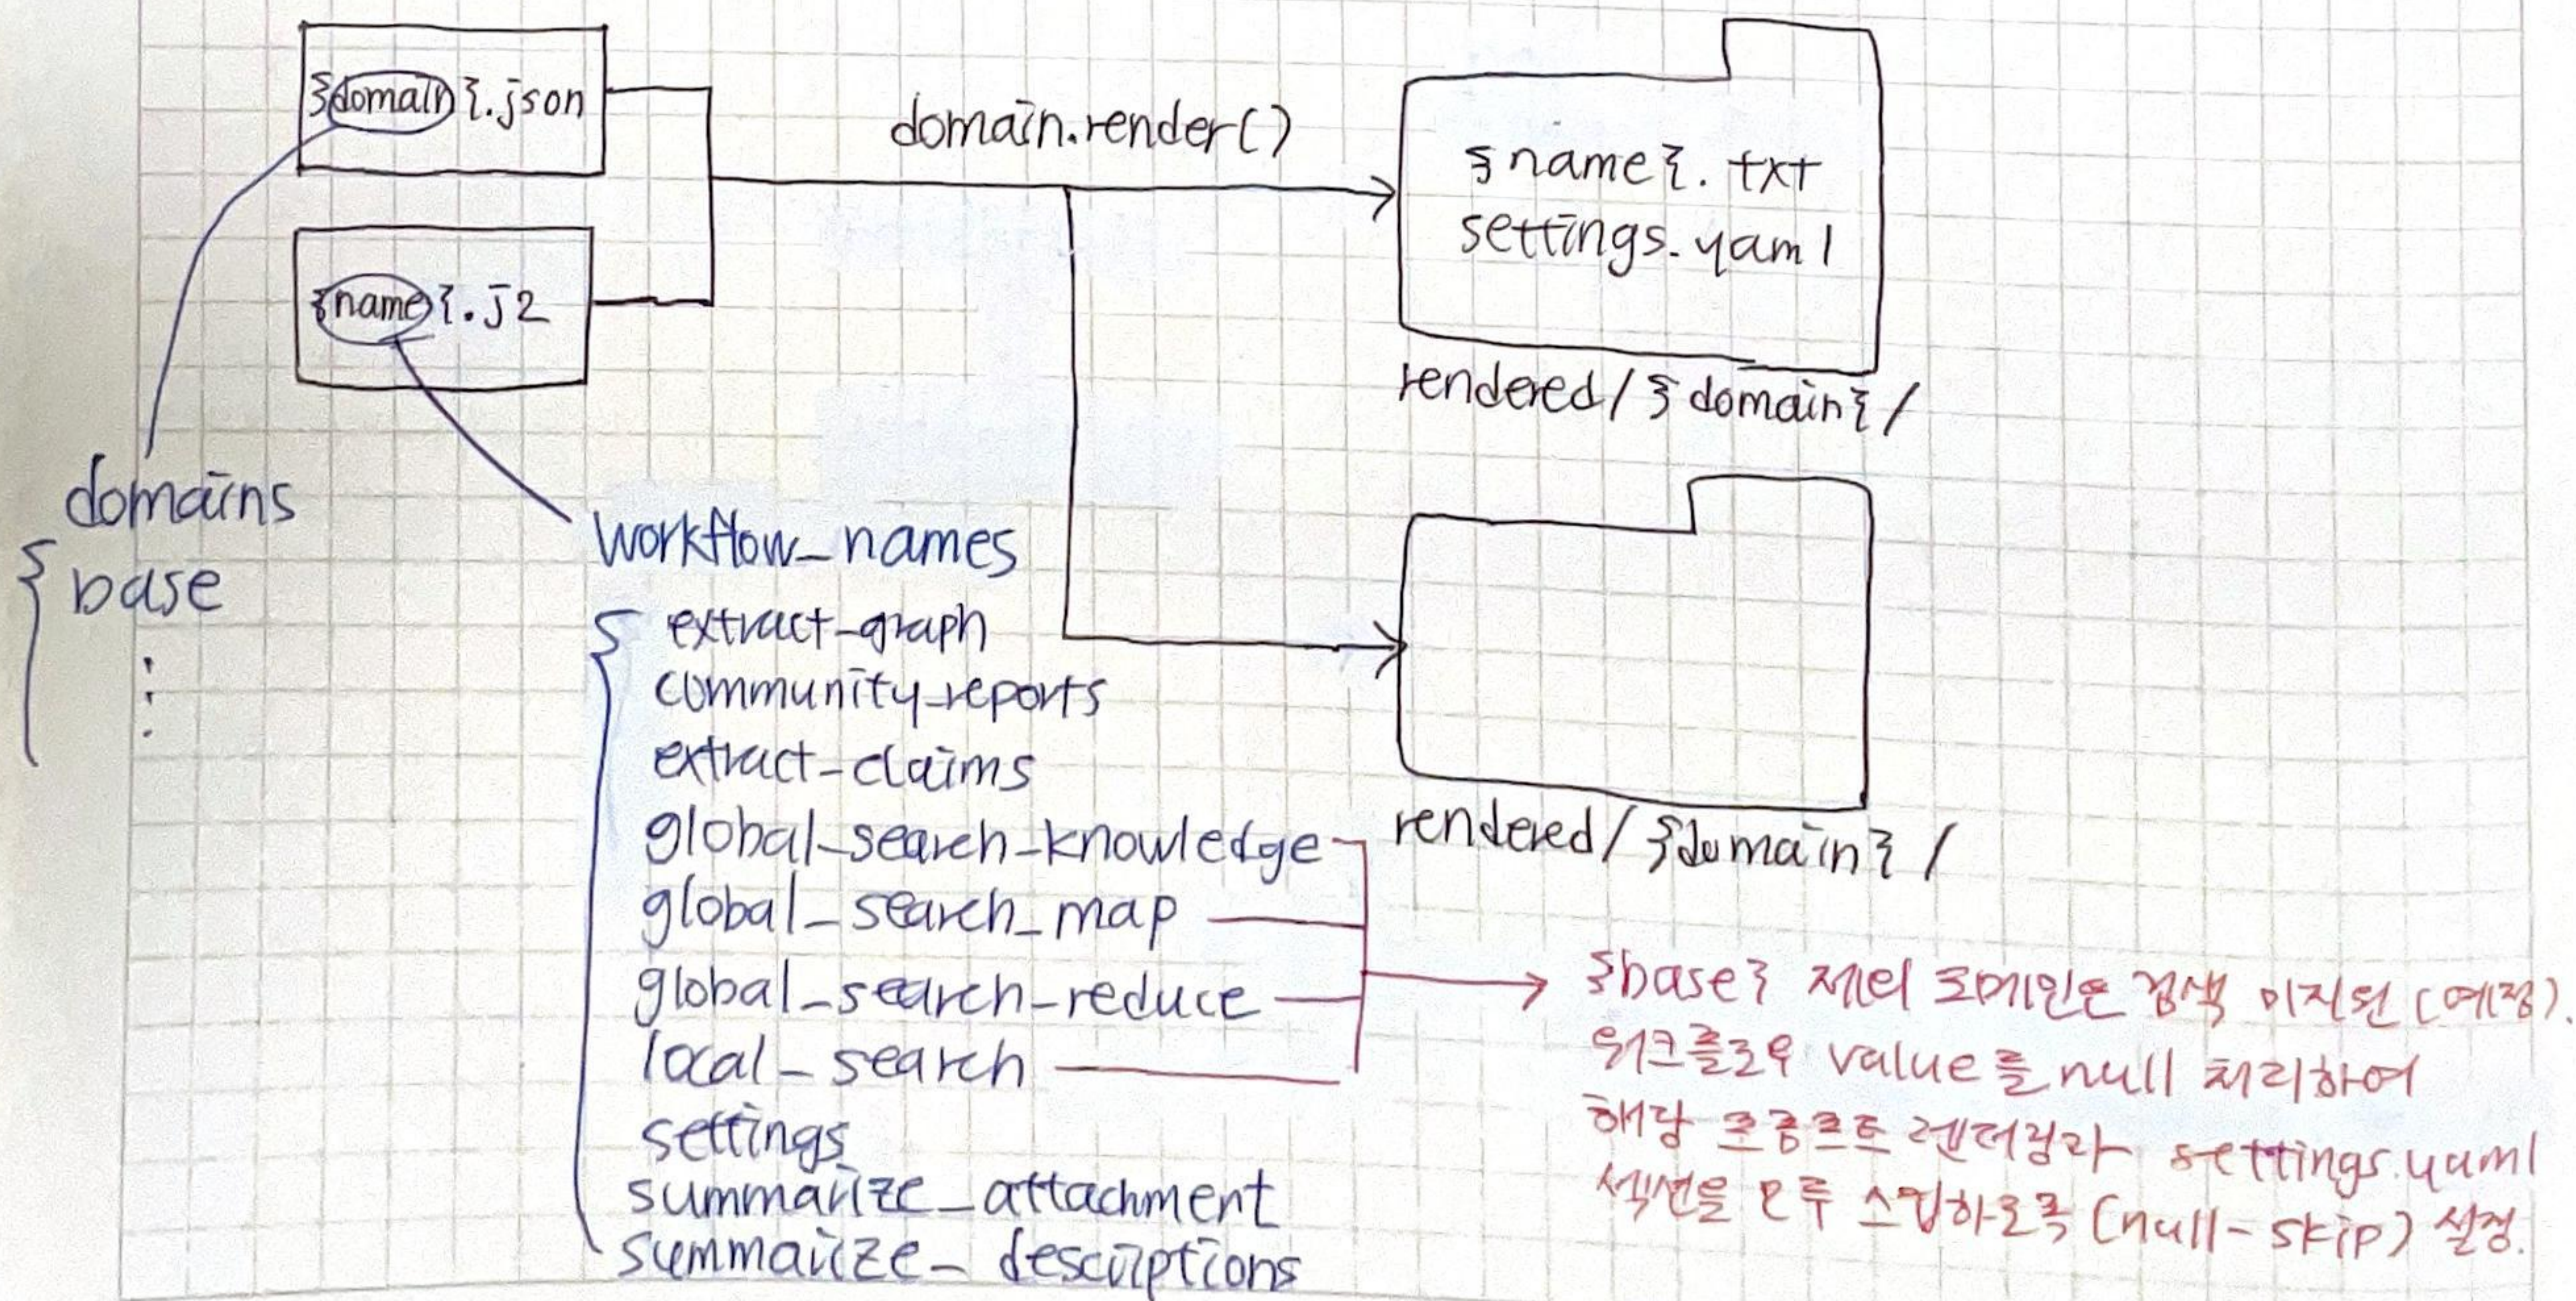

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026. 08. 07 (수)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

< 실제 APP 버전-경로 처리 >

- app.py가 참조하던 옛 고정 경로 (parquet-template/settings.yaml) 등이 사라진 것에 맞추어 경로 수정.

{ config/settings.py
 util/user-path.py
 job-run.py
 attachment-manager.py
 parquet2json.py
 app.py

- UserPaths에 domain 개념 추가. 사용자 데이터 경로를 user-data/{account}/{domain}로 재구성. (계정 식별 정보와 도메인별 데이터 분리).

- renderer.py에 render-all-domains() 추가.
타도메인의 프로그램 사용 안되도록. 인덱싱 코드가 유권인 모든 도메인 프로그램 생성하도록. 단, 아직 미생성된 프로그램만 생성하도록 해 효율성 ↑.

< 현재 상태 및 다음 과제 >

- 현재 base 도메인만 사용 중이며, app.py의 "base" 리터럴로 하드코딩한 상태.
- 실제 도메인 선택 로직 설계할 때, 현재의 임시값 전면 수정 필요.

TO-DO.

- 실제 도메인 설계 로직. ← 이때 DB, API, UI 타의 연계 뒤.
- 추가 도메인 config 작성
- 실제 GraphRAG 인덱싱 end-to-end 검증.

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.08.05(수)

SIGNATURE 서명

최지우


WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

라벨 정보 → 폴리 정보.

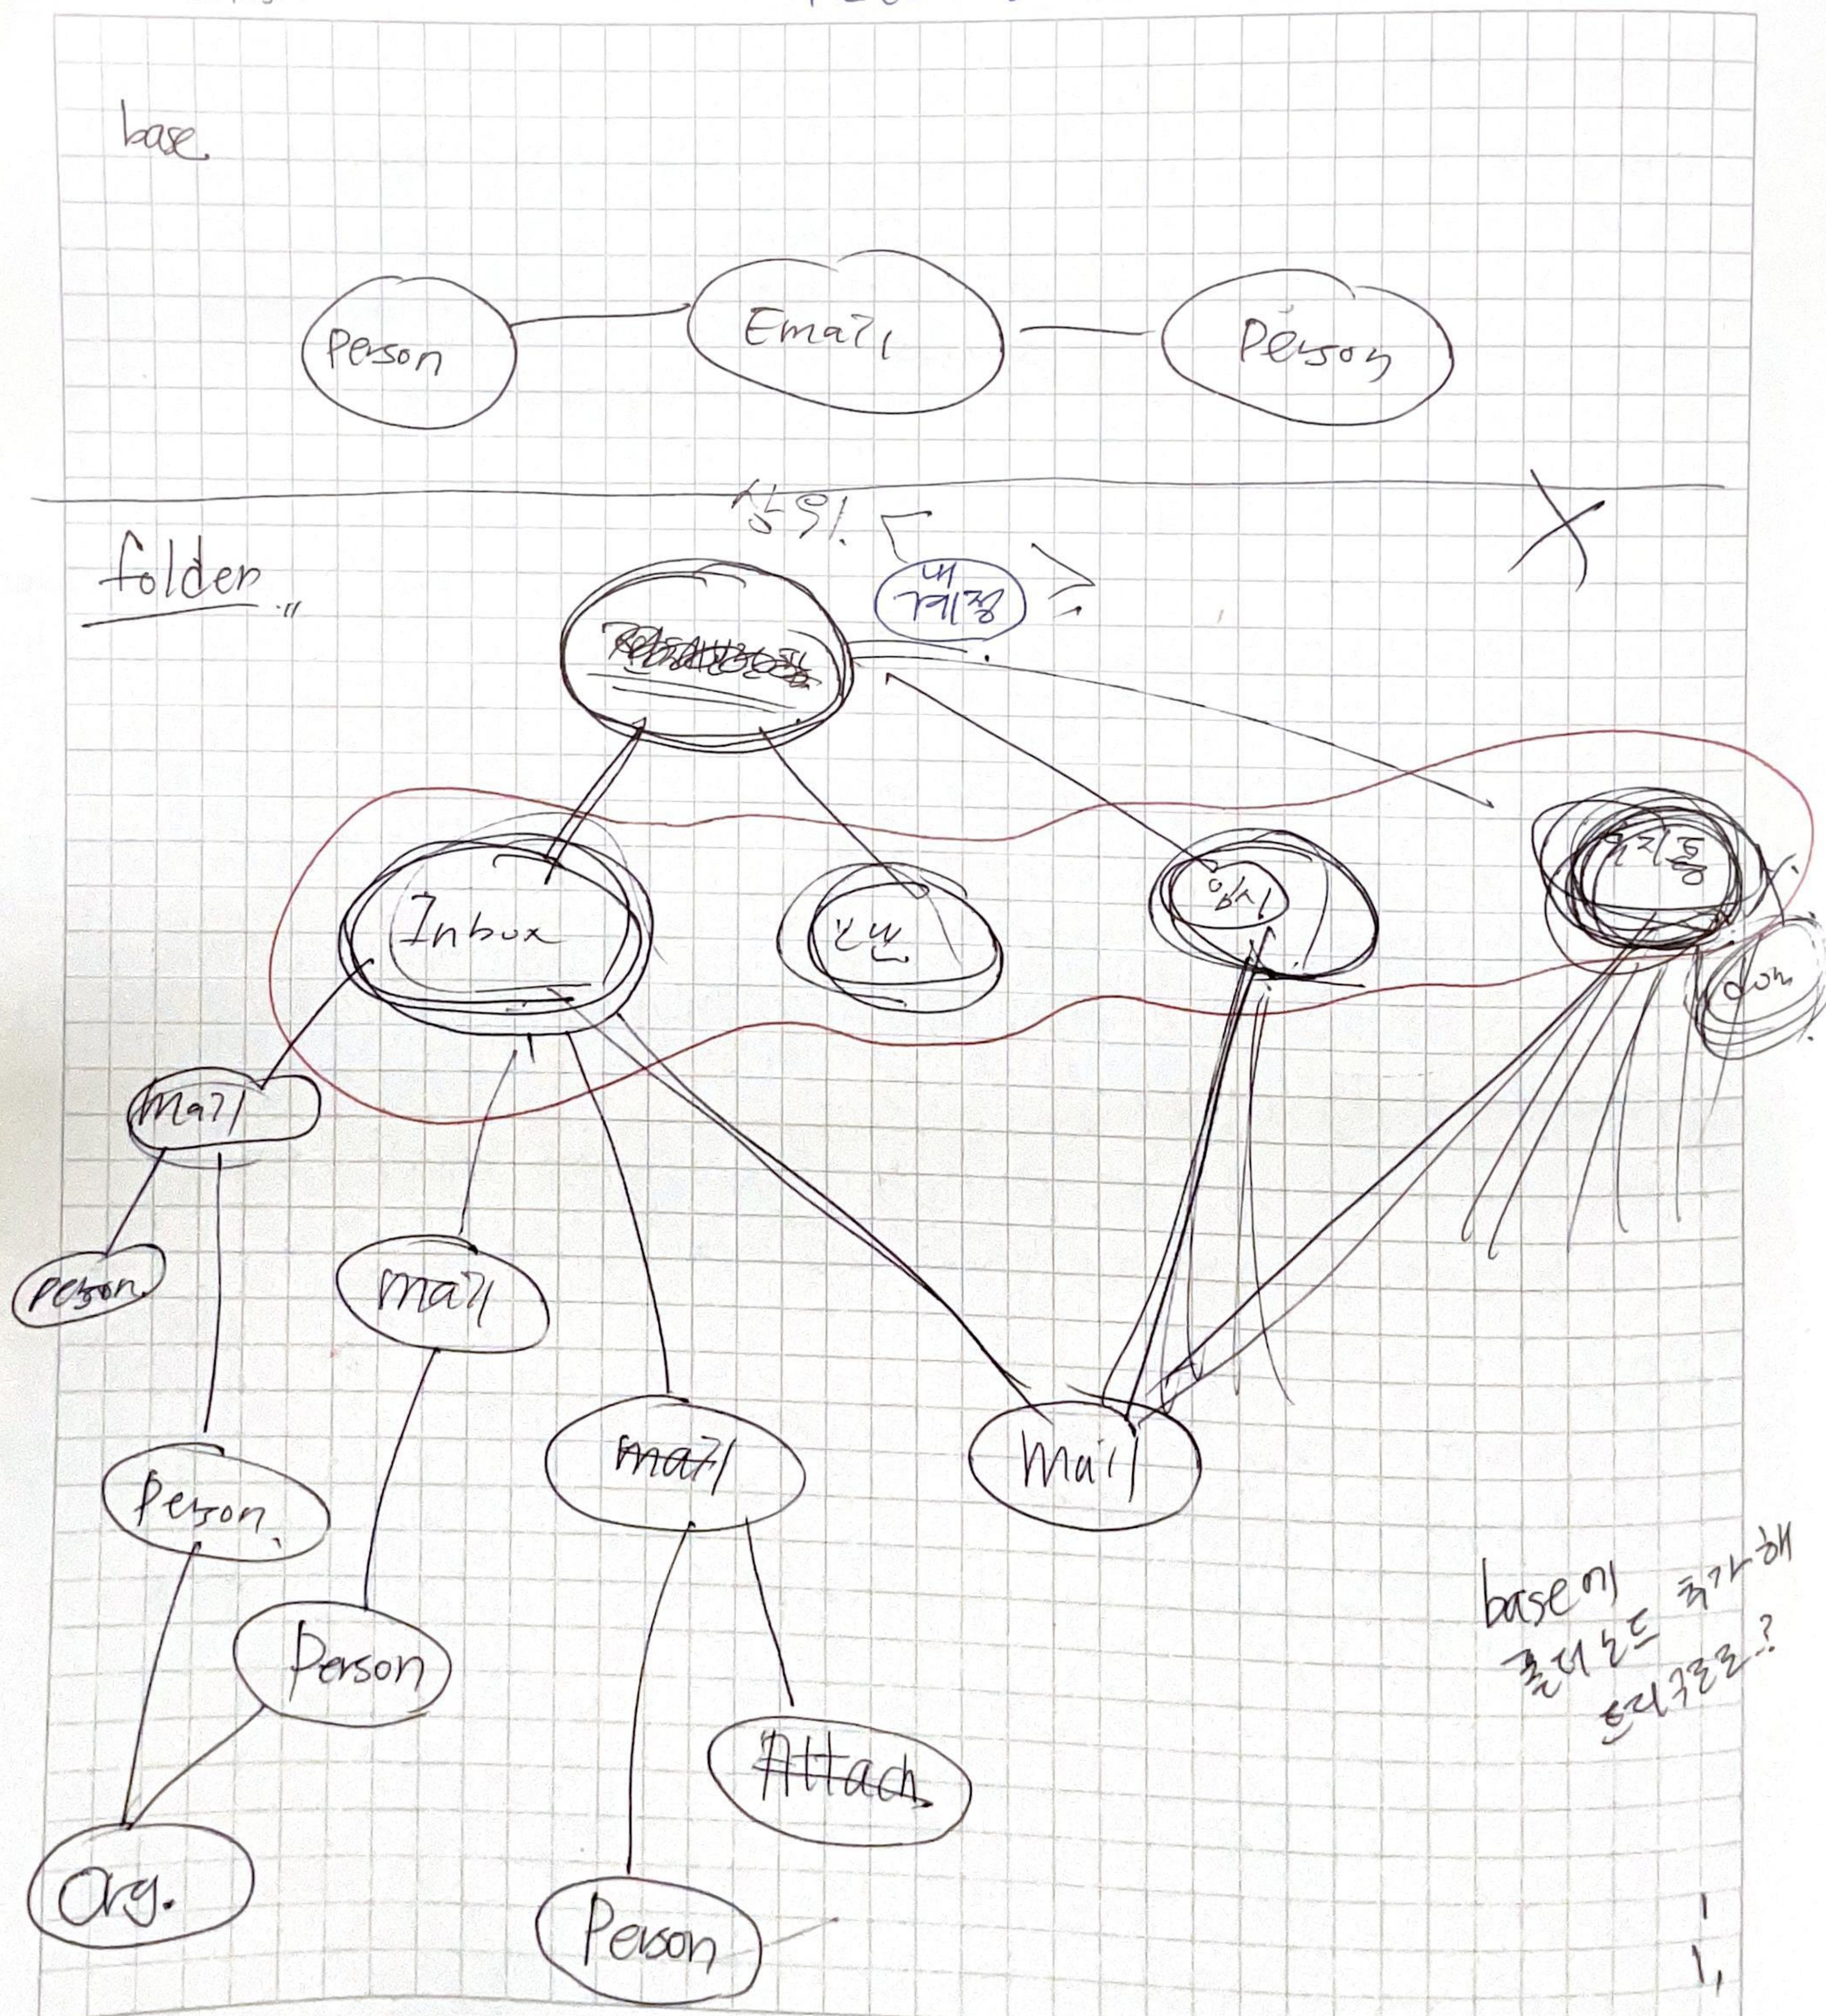

Folder

base의 차이를
표시하는
문자열?

Continued to page 1

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 08. 06 (日)

SIGNATURE 서명

21 21 9

WITNESSED BY **확인자**

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page :

< 업무, 학업, 여행, 기록 > history.

- 공식 통계, 논문에서 해당 정보 유형의 비중? 나즈?
- 실제 수집된 메일에 해당 유형에 속하는 메일이 몇 % 인지? 20% 이상인지?
- base 코메인으로 커바할수 없는, 중복되지 않는 새로운 주제인가?
- LLM + GraphRAG로 인공지능으로 주를 가능한 주제인가?

★ 마크는 시뮬레이션. 확장가능.

그래프: 단순 검색 X
다양한 용도로
활용 가능.
~~DB 저장~~
일반사용자: 검색, 기업인: 분석

Mail
Grapher.

- 관계, 활동, 회고, 자기인식, 변화.
 - 누가나 얼마나 가까운가 (관계).
 - 무엇을 얼마나 하고 있나. (정량적 데이터)
e.g., 수면, 다이어트, 여행.
 - 자기인식, 디지털 정체성 (자아탐구, 디지털 기억을 보며, 백업하고자하는 욕구).
 - 변화 이상. 무엇이 달라졌나.
e.g., 수면, 건강, 체중 변화 등 트래킹 → 무엇이 변화를 만들었는가?

- 라거이력 > 현재.
- 행동 변화 or 위치 목적
- 정보 관리.
- 어떤 목표를 세우지? 관리하는 도구.


blank

행동(기록) or 위치 or

- 질약 → 소량.
- 체중 (*)
- ...

domain
기록
자
저장, 기억.

- ★ persona
- < 기록 > persona
 - 사회생활 (사생활 (private)).
 - 행동 / 라인관계 / 주제 / 여행.

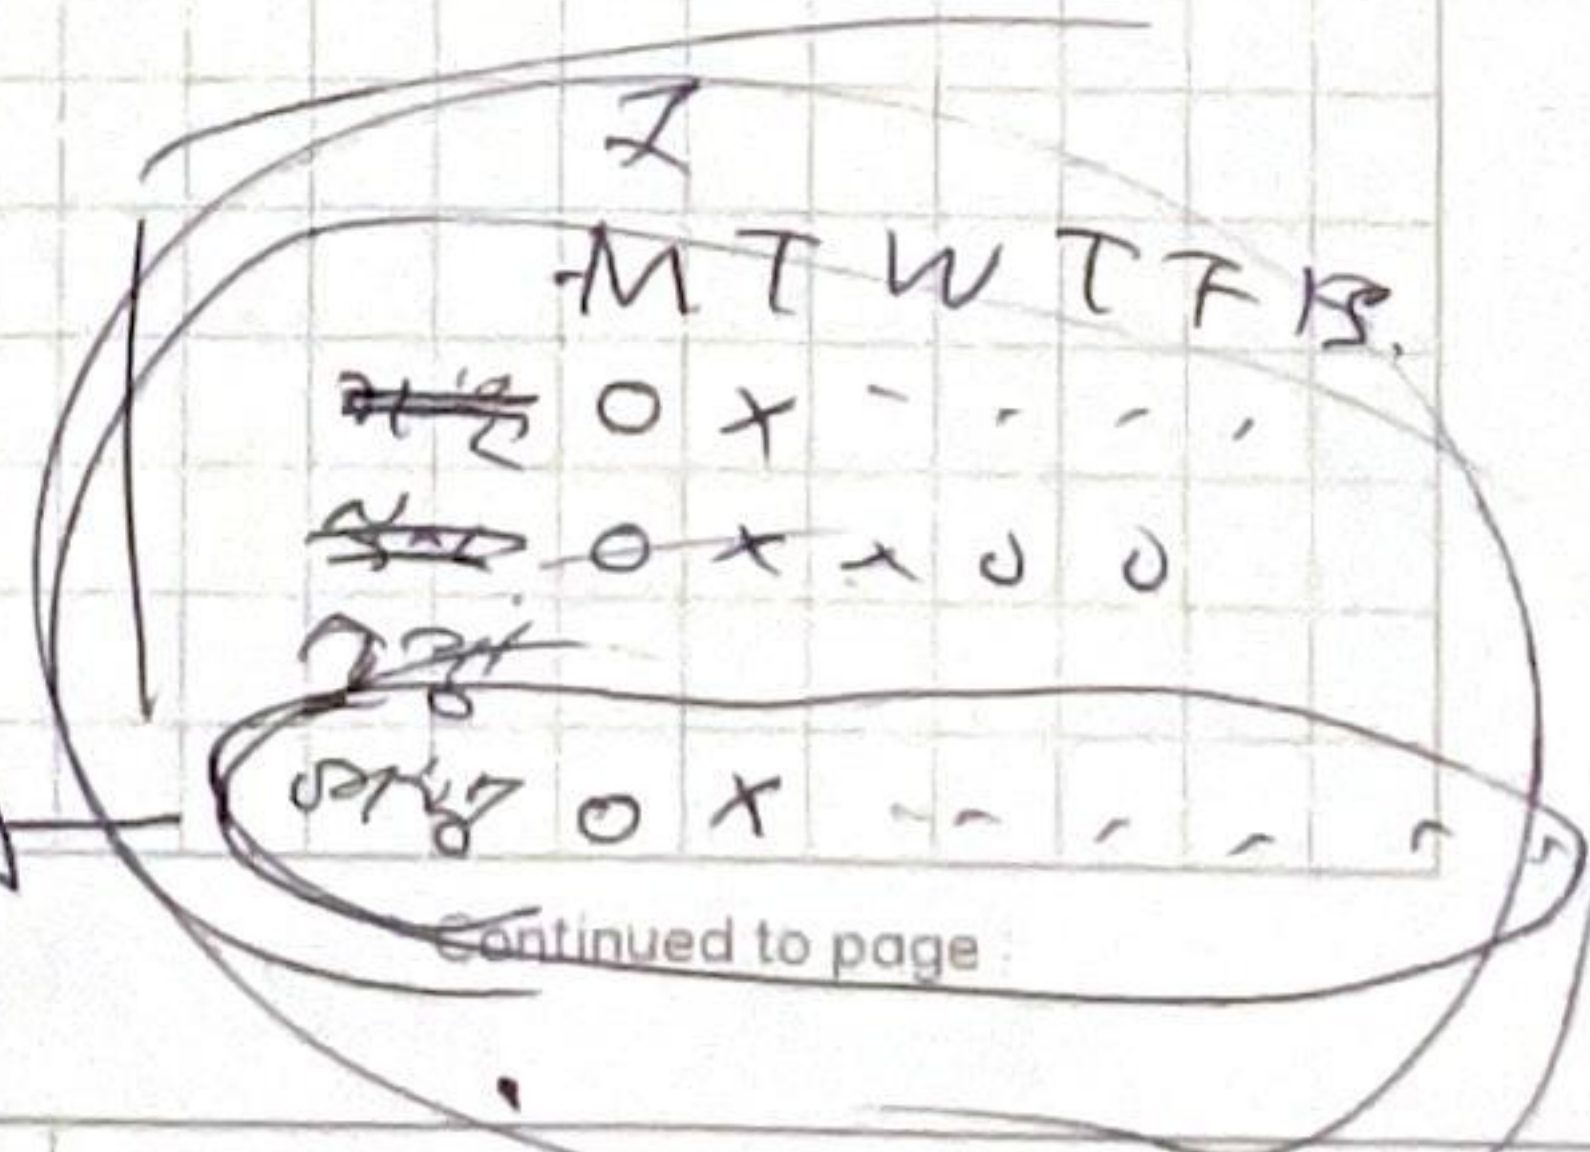

★ habit tracker

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 08. 06 (목)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

domain 추가와 Open QA 논의.

Continued from page 1

★ 이메일, 소셜, 일기, 메시지, 인스타그램 등 다양한 플랫폼을

라기 데이터

(행동) 관찰, 추적

소셜, 인간관계, 사진, 영상, 음악, 만화.

Open Question

base 도메인 그래프에서 여러 질문 가능. 이걸 해결하는데 "Open"

주기적으로 업데이트, 트래킹, 리드백.

포장, 위치, 강화.

→ 이메일 데이터를 지식 그래프로 구조화해, 소셜, 인간관계, 이동(여행), 건강(운동) 등 메일 곳곳에 연관되어있는 사용자 행동 정보를 독립적인 도메인으로 복원한다. 이를 통해 사용자는 자신의 행동 패턴을 관찰하고, 목표를 설정하고, 목표 대비 성적을 확인할 수 있다.

시각적 표현

제공함으로써, 사용자가 스스로를 객관적인 시선에서 바라볼 수 있게 하고, 나아가



돌고 돌아 검색?

행동 포장, 위치, 강화 등을 도출한다.

To-do List

- None 도메인.
- Unknown 타입 도메인.
- domain 나누기 하기. → Open QA 형태
- DB에 질의 저장하도록.
- UI 수정.

Ultimate Goal.

질의 prompt.

질의 유형 분류.

★ User-data/parquet / 경로명 수정 제안. (user-path.py)

Continued to page 2

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 08. 06 (목)

SIGNATURE 서명

최지우.

WITNESSED BY 확인자


DATE 점검일

SIGNATURE 서명



TITLE 제목

Messenger type 추가.

Continued from page 77

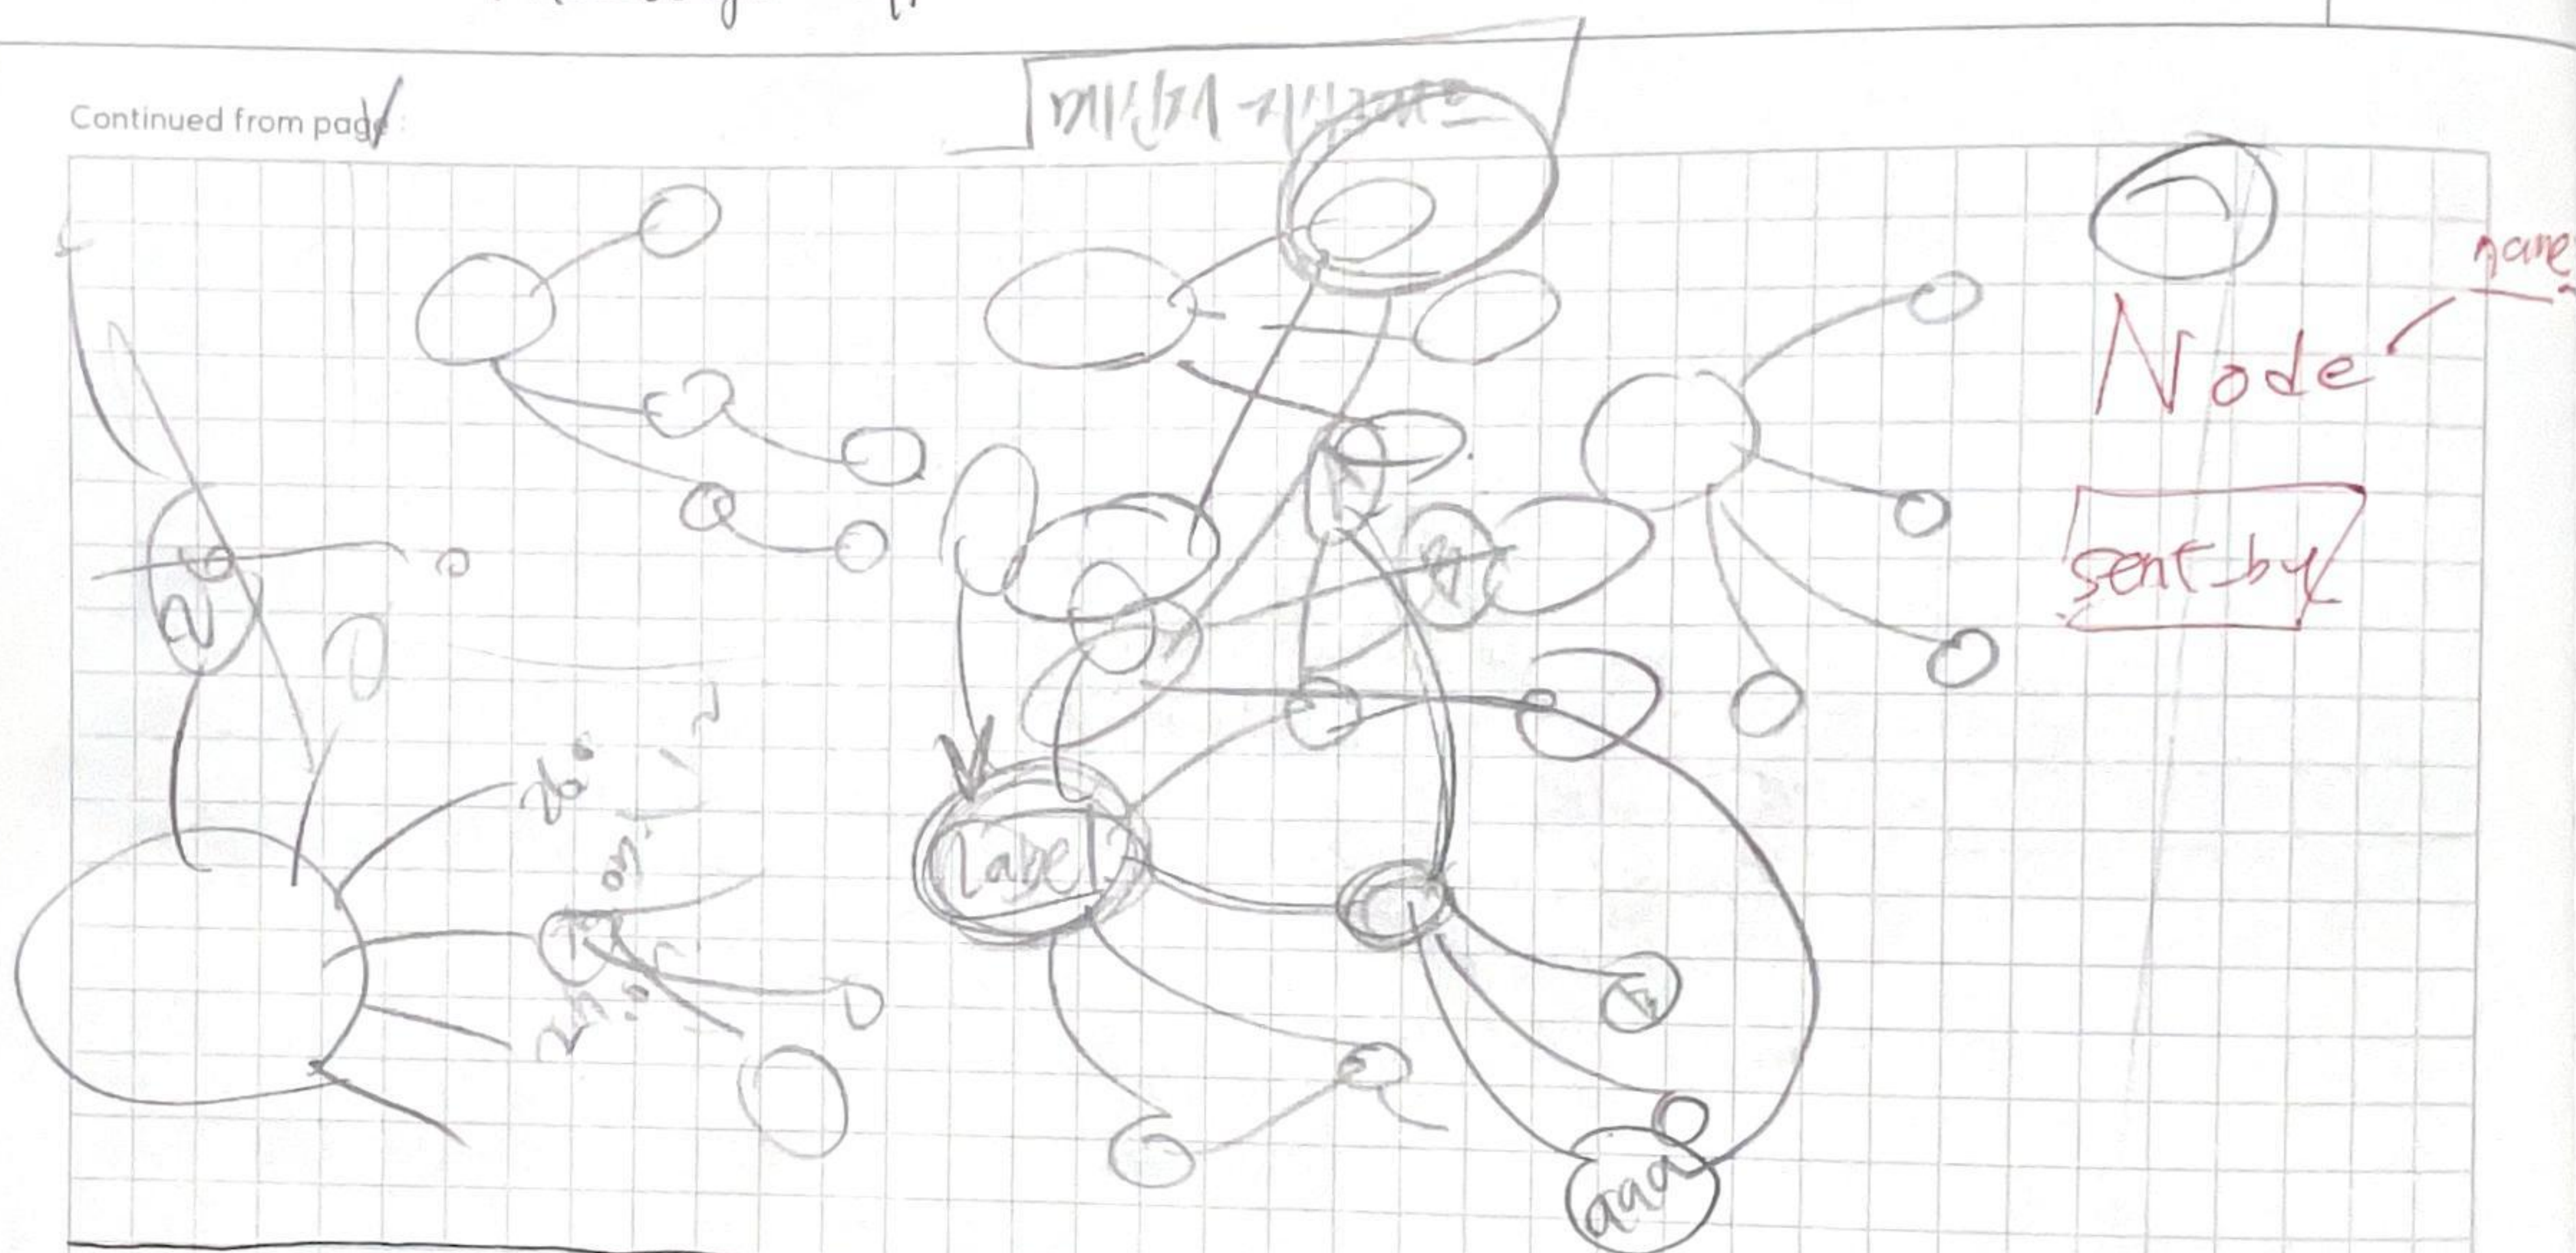

Entity Type (1차)	필수 속성	포시명(속성)	선택 속성
- Person - Keyword Location Event - Date - ChatRoom - Attachment - Named Entity Topic	id	name term (name) value name filename name label	MIX 페이 (by. LLM) schedule, location day type (org. person, location), description.

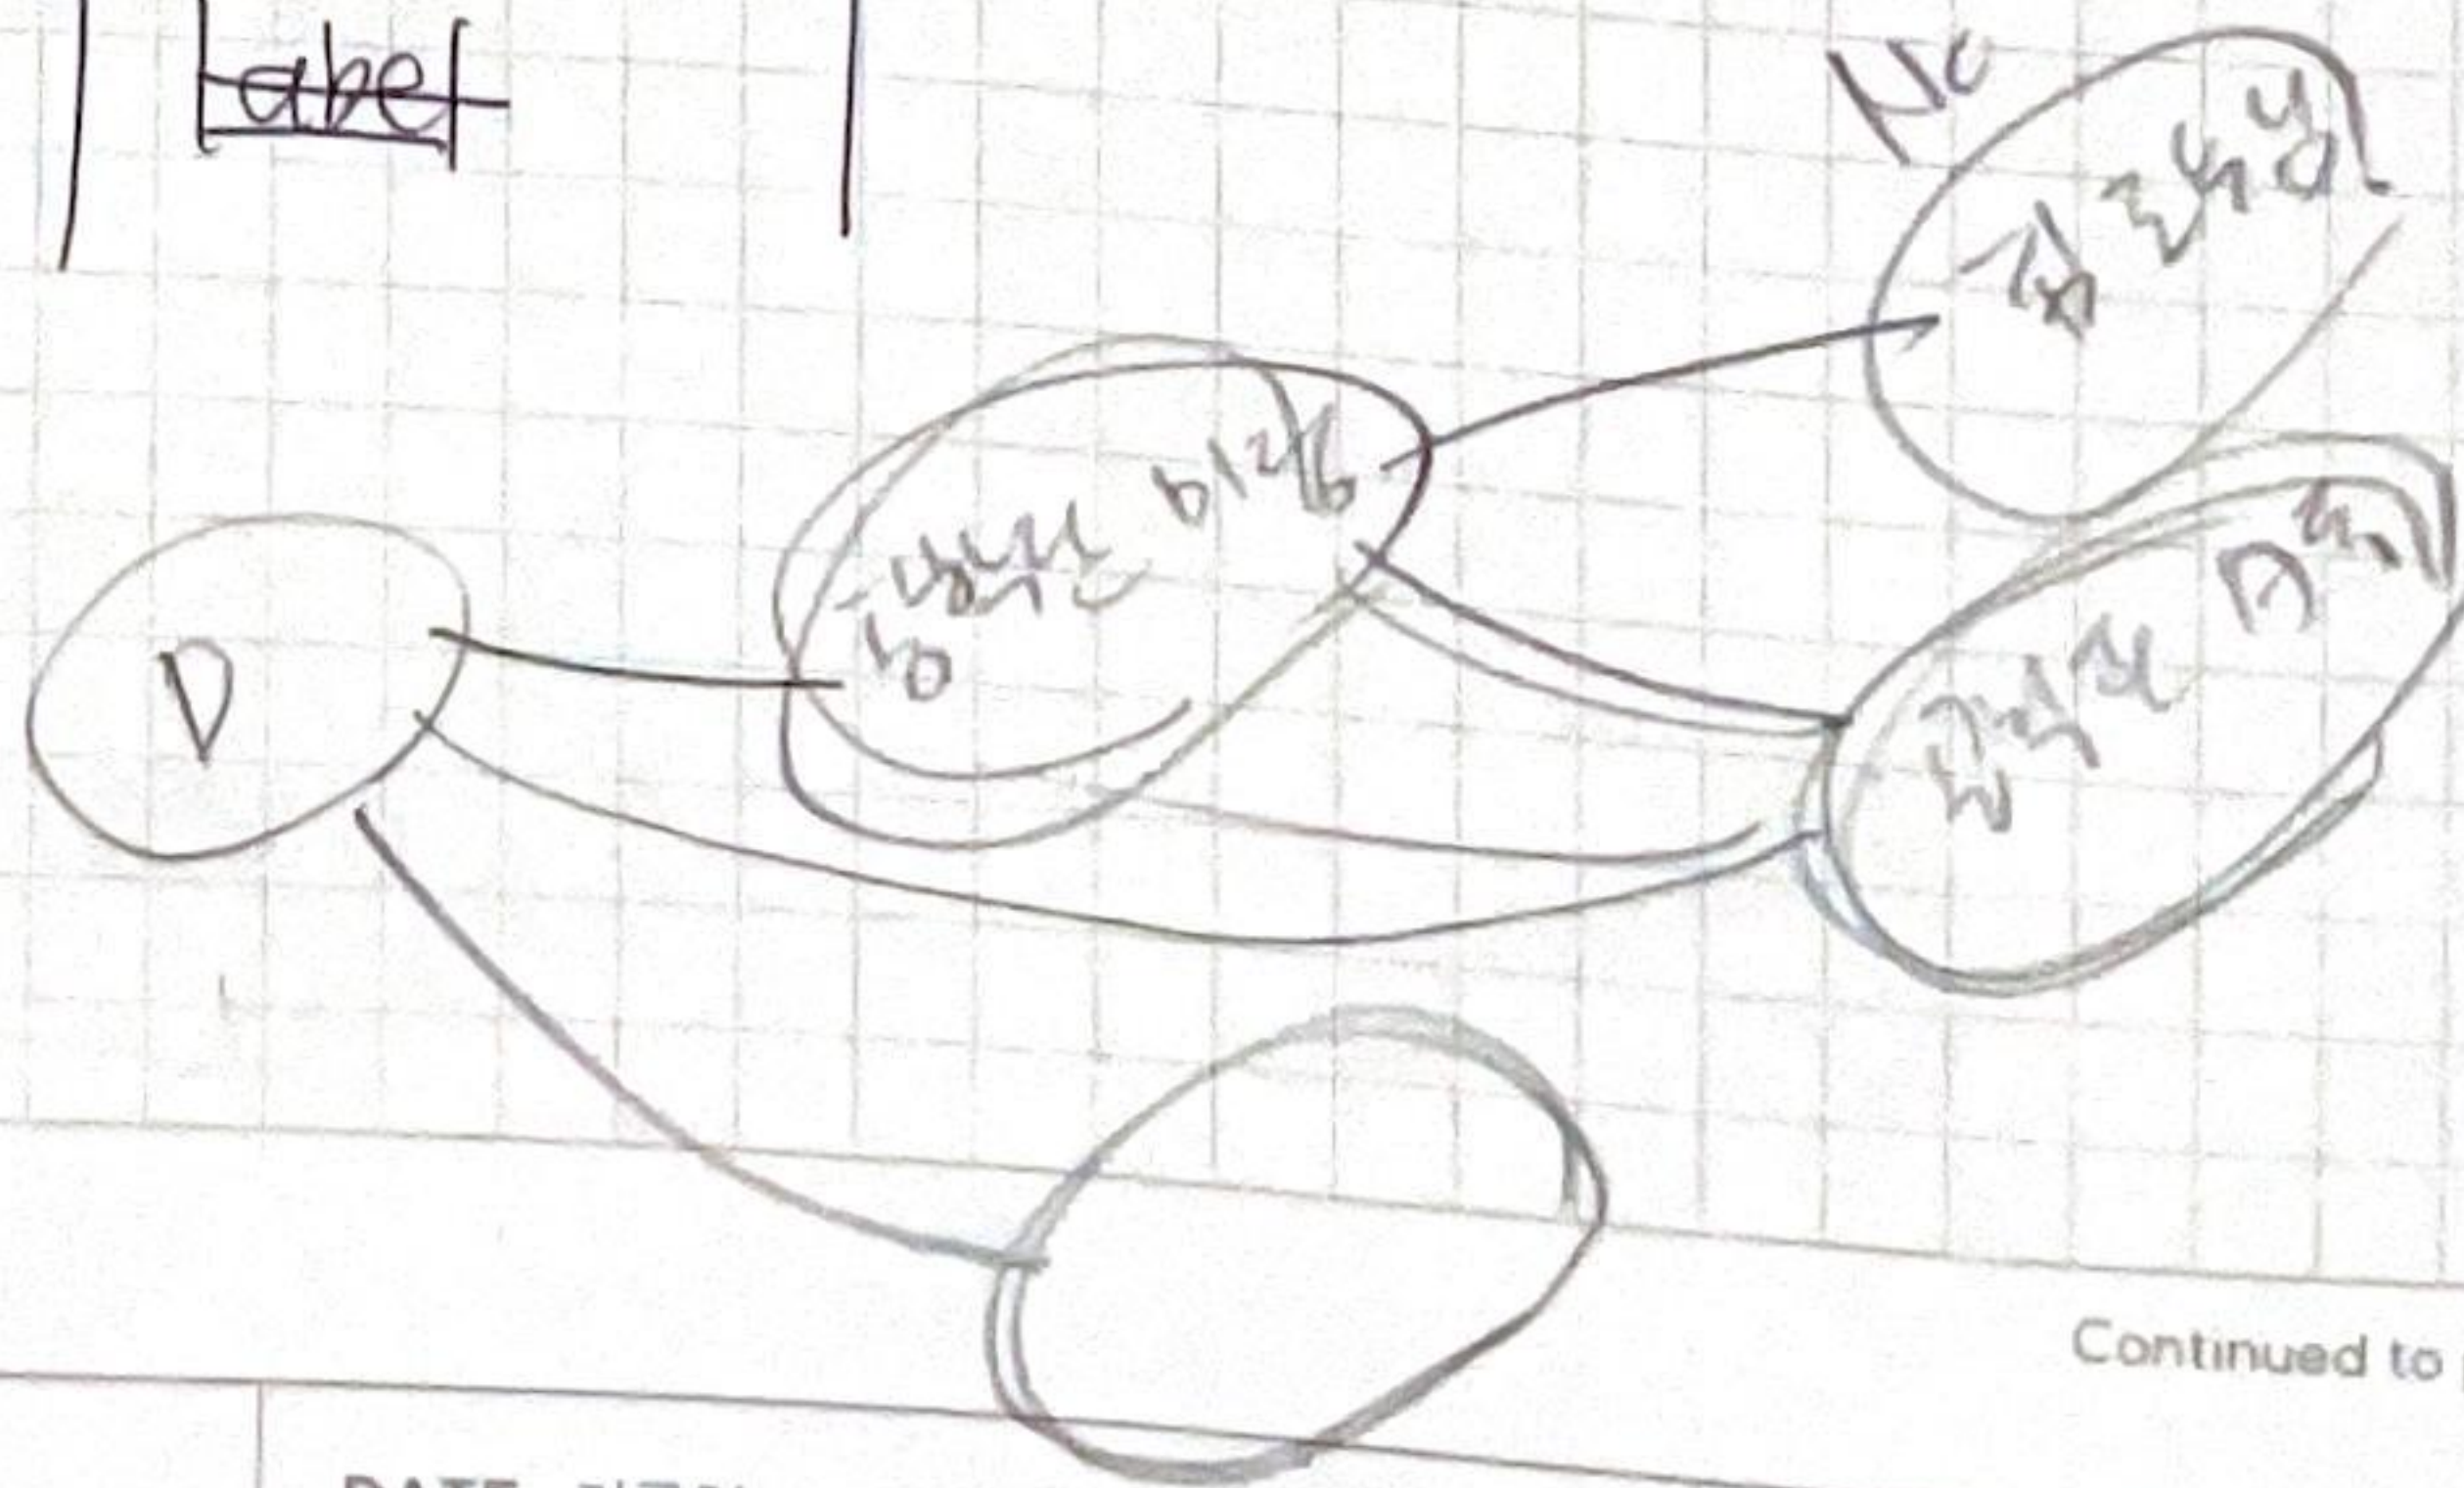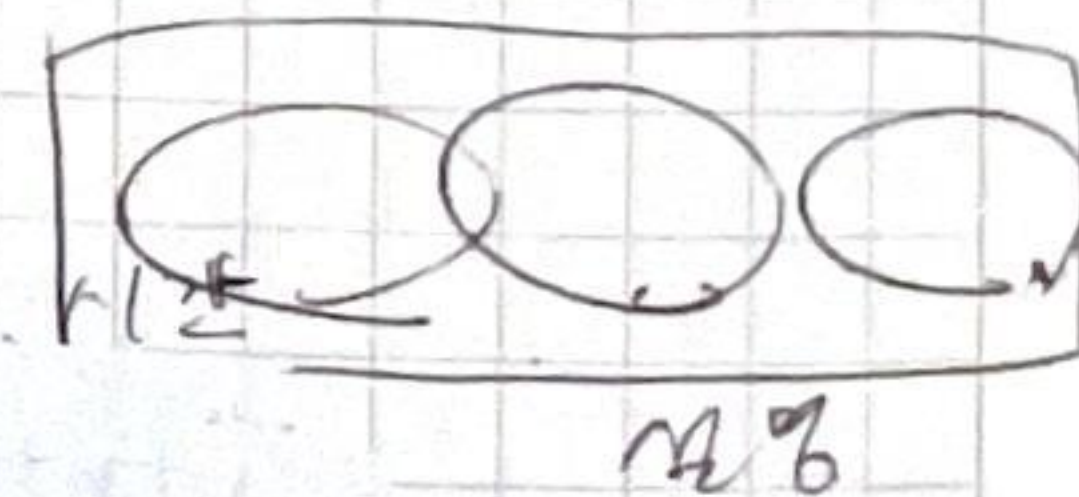

Continued to page 79

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026. 08. 10 (월)

SIGNATURE 서명


최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page:

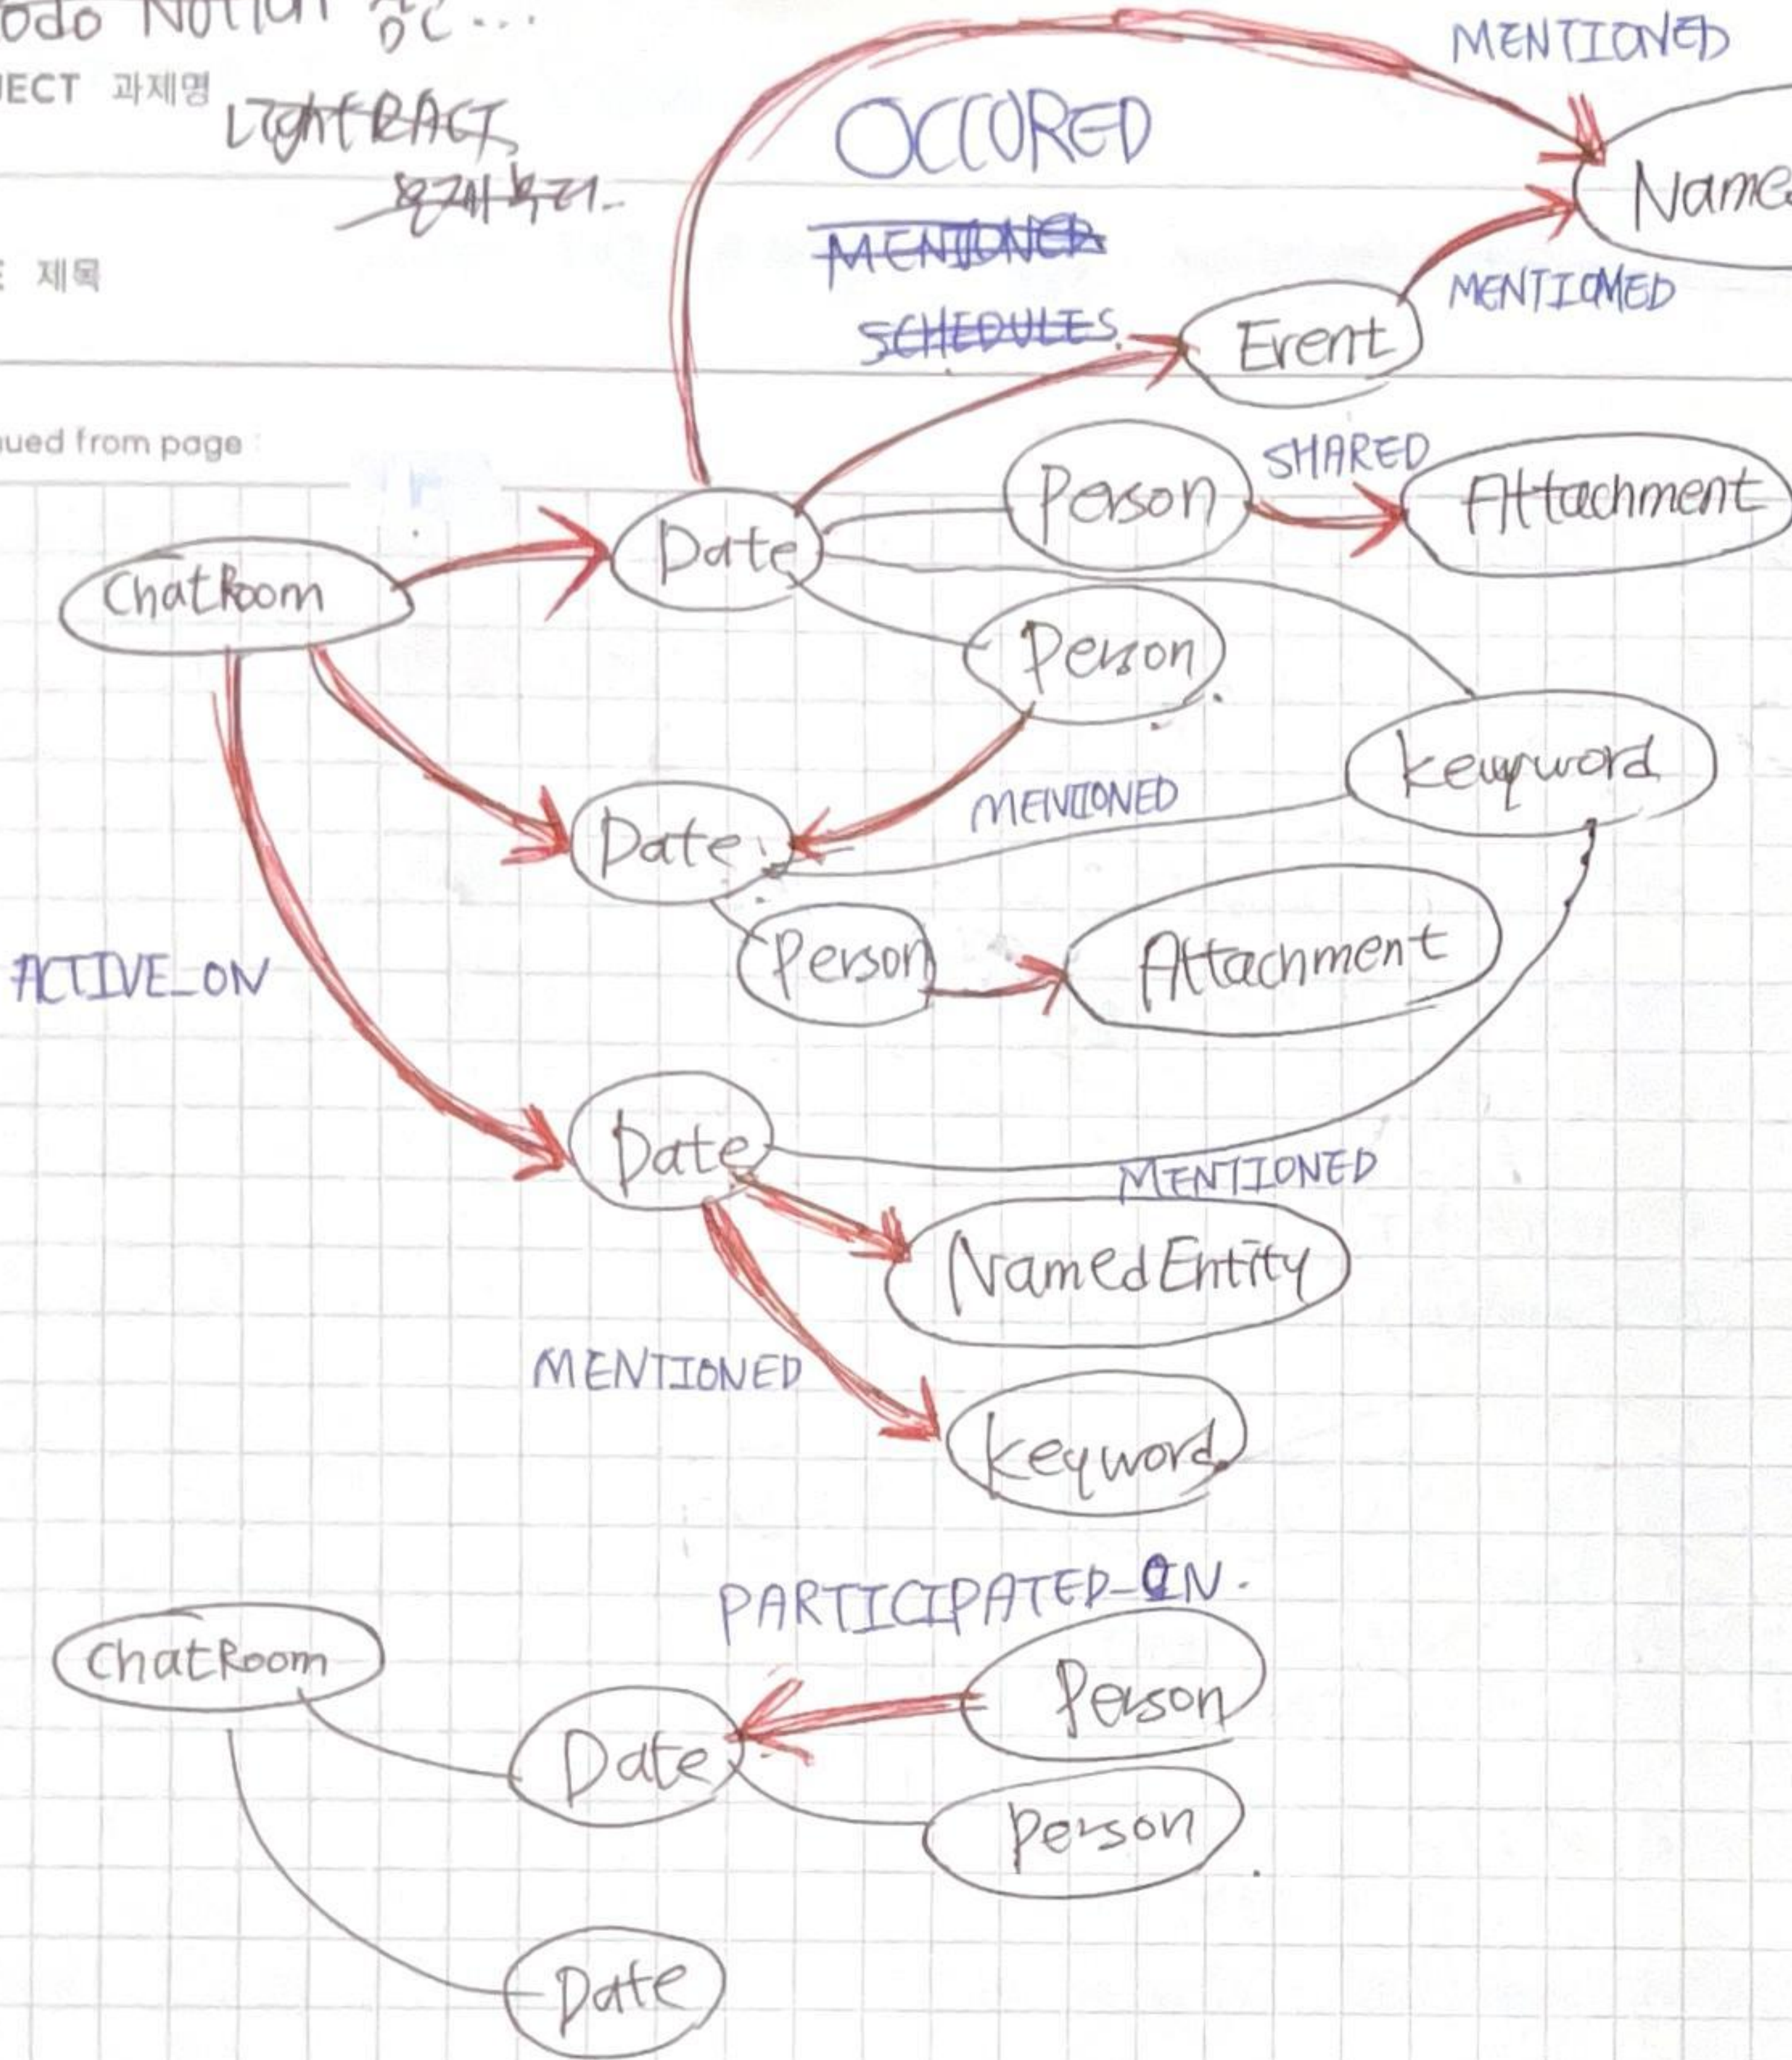

★ 동일인물 처리
★ 동일이인 어떻게
되는지?

★ 관계를 나타낼지?
인간 e.g. 사제, 부인, 지어,
친구, 동료...

→ '날(Date)' 별로
인물 소드 다르게 특출해
관계의 변화 보여줘야?

→ 같은 인물을
다르게 인식?

★ Named Entity의
관계, 드림.

i) (D) — (E) — (N)

ii) (D) — (N)

그림 두가지 모두 허용.
이때 --- ??
앞지가 득 타입?

LightRAG gpt-5

GraphRAG gpt-4

고인한
성능차이
존재하나?

↓ version up.

◦ Mail data의 extract-graph.js
수정...

◦ configs/
└─ mail/
└─ messenger/ 추가.

<아이디어>

기존처럼 E.R 를 모두 정해두지 않고.

E 타입 지정. 지정이 'Other'

R은 E ↔ E 사이 관계에서 자동 특출해
R에 자꾸도 부여하기.

→ 이때의 장. 단점은?

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 08. 10 (월)

SIGNATURE 서명

최지우

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued to page

TITLE 제목

~~graphrag~~의 LLM 버전 업. 오픈소스 플랫폼으로...

Continued from page

★ Open Source Program 으로서의 가치.


사용자가 원리로 교체, 성능 올려 사용할 수 있는 '플랫폼을 제공'한다는 점에서 의미.
 자유롭게

더 좋은 RAG. 더 좋은 성능의 LLM 사용 원하면? 얼마든지 변경 가능하게 설계.

즉, 교체 가능한 모듈을 만들어두고, 니즈에 따라 교체하거나 확장할 수 있도록 설계.
 여러 플랫폼 = modularizer.

발전·진화 가능성.

테스트 : LightRAG, GraphRAG,
 Mail Data, Messenger

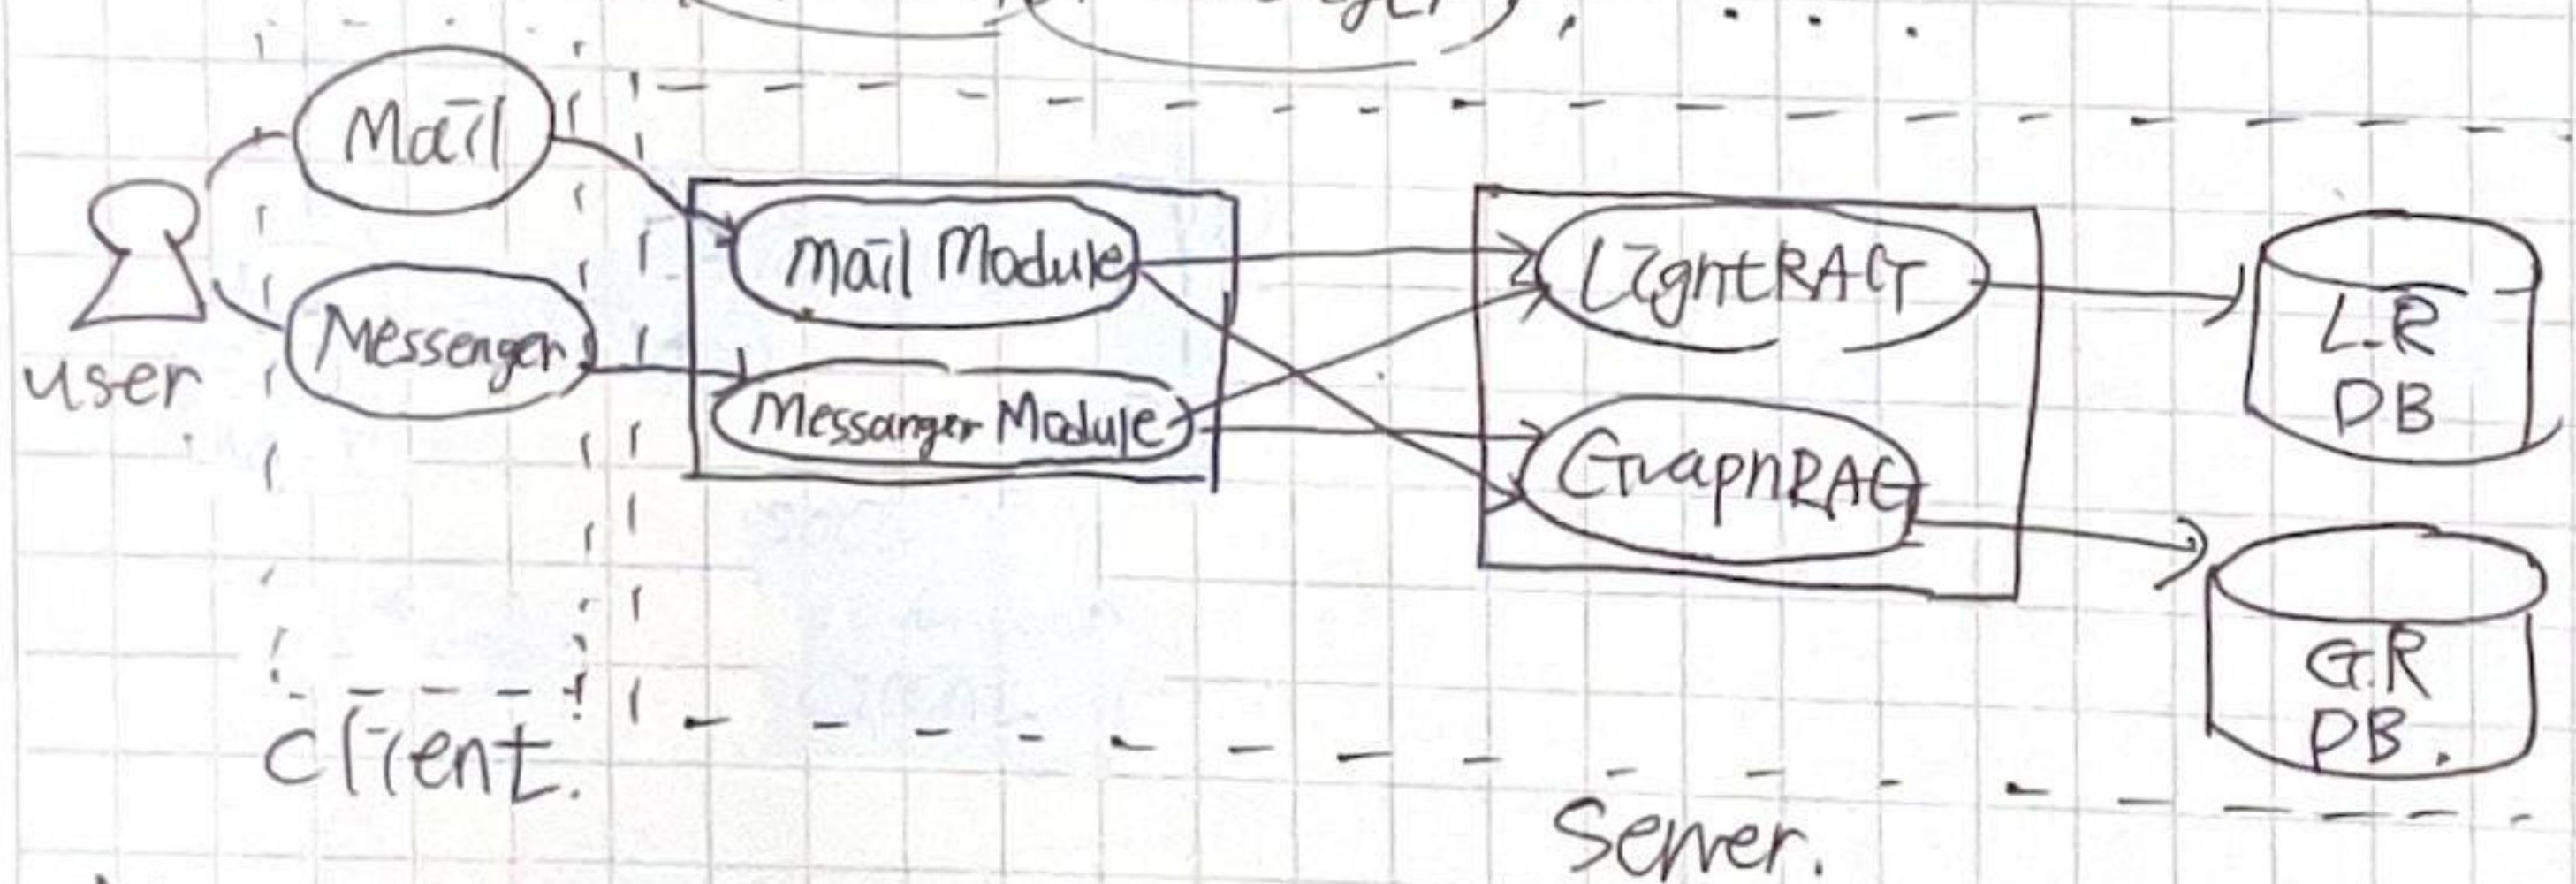

★ GraphRAG의 LLM 버전업 이유: Llama 과잉됨 시 최적의 레이어 전달을 위해.

gpt-4o-mini → gpt-5.4 -

graphrag v.3 그전과 compact

버전올리기

8/12(수)

등교하자마자!!

RECORDED BY 기록자

최지수

DATE 기록일

2026.08.11(화)

SIGNATURE 서명

최지수

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목 GraphRAG LLM model 버전 ↑ 다 이론상 문제 해결.

Continued from page :

1) 환경변수 재설정 = {
 LLM_API_KEY
 RAG_CHAT_MODEL // 인덱싱, 질의에 관여하는 채팅 모델
 RAG_EMBEDDING_MODEL // 단순 임베딩용 모델
 SUB_TASK_CHAT_MODEL. // 인덱싱, 질의의 기타 작업용 채팅 모델

2) GraphRAG 버전 up.

① .env 변경 후 인덱싱 → gpt-5.4-mini가 토큰나이지 자증 쿼리 시 → tiktoken의 매핑 테이블에 gpt-5.4-mini 존재 X ⇒ **KeyError 발생.**

② chat model, embedding model 쿼리시 encoding model 명시 → 실패

OpenAI 40 이상
확신 모델에서 사용.
대크로
BPE
토큰나이지
(200k).

o200kbase

cl100k-base

OpenAI gpt 4 이하 모델에서 사용.
BPE 토큰나이지 (100k, 10만개 토큰)

③ GraphRAGConfig (라이브러리 최상의 설정 클래스) 에 encoding_model 쿼리 존재 X 확인

④ graphrag/fnllm 라이브러리가 인덱싱용 OpenAI 채팅 요청 시 쿼리 max_tokens 파라미터를 채팅 전용 확인 + gpt-5.4는 큰형 모델이라 max_tokens 기록, max_completion_tokens 만 수용하는 것 확인.

LLM 응답 생성 시 최대 토큰수 제한 설정. (기존에서 변경만 변경)

⑤ graphrag 버전 up 결정 (2.7.2) ^{유지}

(∵ gpt-5.4에 대한, 현재 settings.json 사용 가능. 3.0.x ~ 은 fnllm → LiteLLM 대체됨)
 처음부터 템플릿 작성해야 함.

• 2.7.2 : fnllm 이 잔존하는 마지막 세대.

⑥ graphrag 2.7.2 요구사항에 따른 이론 패키지

• fnllm 0.4.1 : 현존 최신

• tiktoken 0.11.0 : " 0.11.0 이하

• nltk 3.10.2 :

• pyarrow

여러 라이브러리 다 버전 up. ⇒ tiktoken

⇒ **max_retries 에러 발생**

⑦ max_retries: -1 → 10 (제한 32대3) ⇒ **extract_graph 에서 라이브러리 종단**
 settings.json (∵ 2.7.2의 pydantic 검증작이 1이상 많음만 허용)

<fnllm ↔ LiteLLM>

fnllm GraphRAG 팀 자체 제작 Lib.
 reasoning llm model 라 비롯한
 → gpt-5.4 사용하려면 쿼리.

max_tokens: null 자증 삽입,
 OpenAI 가 기록.

즉, GraphRAG 만을 위한 쿼리 값은
 자체 대체 → 생각 모델 변화에 대응됨.

LiteLLM Open Source AI Gateway & Proxy
 독자적인 커넥터. 100개 이상의
 LLM 연동 가능. 2.3 GraphRAG용,
 자체 모듈 대신 잘되는 오픈스스 사용.
 v.2 (fnllm) 유지 → v.3 (LiteLLM)

openai.BadRequestError 발생

extract_graph 에서 라이브러리 종단

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.08.11 (화)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

TITLE 제목

GraphRAG 버전 UP (2.7.2 → V.3.x)

Continued from page:

< 현재(26.08.12) 상황 >

- gpt-4o → gpt-5.4, graphrag 2.1.0 → 2.7.2, 의존성 패키지 업그레이드.
- 버전 비호환 문제로 인한 연쇄 오류 일괄 처리.
- 해당 상태로 인덱싱 진행 성공. 그러나 extract-graph 워크플로우에서 쿼리 100개 실패. 인덱싱 전면 중단.

< 에러1 >

- **OpenAI: Bad Request Error**: Errorcode 400 - Invalid type for 'max_tokens': expected an unsupported value, but got null instead.
- 부수적으로 엔터 0개 추출 → **keyError**: 'title' 도 함께 발생.
(위 에러 해결되면 함께 해결. 종속적).

< 원인2 >

- graphrag == 2.7.2 이 **fnllm** 경로가 gpt-5.4-mini(현행명사항)를 작은형 모델로 인식해 max_tokens를 생략하려 하지만,
- **실제로는 쿼리를 보내지 않고 "max_tokens": null을 명시적으로 payload 의 형식 보내면서 OpenAI가 거부.**
- 이는 **fnllm** 자체의 버그. GraphRAG Github 이슈 5건 전부 "Closed as not planned" MS가 fnllm 경로에서는 '수정 계획 없음' 공식화.

< 해결방안 >

1. RAG-CHAT-MODEL을 비작은형 모델로 교체 ($\leq$ gpt-4).
max_tokens 정상 작동하는 모델로. → 장점: 즉시 해결. 코드 수정 최소화
→ 단점: gpt-5 사용 불가능.
2. fnllm 라이브러리 파일 직접 패치.
MS 블로그의 가이드대로. → 단점: venv 내로라 Git 미숙함. 쿼리당 매시 재발 실행.
(site-packages/fnllm/llm/openai-text-chat-llm.py).
v3에서는 어렸는데 아득바득 유지하는 것이 망상.
3. **선택** graphrag v.3.x로 migration.
settings.js2 전면 재작성 필수적.
· v.3.x 부터는 fnllm 완전 X. LiteLLM 기반으로 개편
→ 장점: gpt-5 사용 가능. 공식적으로 유지보수되는 경로
→ 단점: 작업량 ↑. 미확인 요소 많아.
↑
아직

□ 질의 cost-USD 관리
레지터 안 들어감 문제.

□ Multime 데이터 ... 문제.

□ npm 문제 해결

□ 전체 테스트

□ 연가노트

□ pr.

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026.08.12(수)

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

TITLE 제목

GraphRAG (2.1.0 → 3.1.1) migration 기록.

Continued from page

c.f., p81~82가더위디아:

<graphrag upgrade 후 의존성 패키지 일괄 upgrade>

v.2로 유지하며 위험 감수하는 대신, v.3로 전면 이주?

1. Windows에서 Rust 빌드.

litellm == 1.92.0 (v.3.1.1의 고정 의존성) 이
소스 빌드로 넘어가면서 Rust 설치인 요구.

> winget install --id Rustlang.Rustup -

2. 의존성 패키지 일괄 upgrade

> source - /mailgrapher - venv / Scripts / c

> pip install -r requirements.txt

<Settings.js2 전면 재작성 (v.3 스키마에 맞춰)>

• models, source-column 등 v.3 용으로 교체.

• v.3은 문서(행) 단위로 인덱싱 → group-by-column 없이도 동일한 결과 보장.

• max_retries: -1 → 10. (v.3 ValidationError: ... must be ≥ 10).

<graphrag-engine.py 쿼리 엔진 코드 재작성>

• 인터페이스 클래스 ChatModel / EmbeddingModel 이 v.3에서 사라짐. (?)
graphrag-llm에 is_instance() 강제 검사 불필요 확인 → 상속 제거.

• 도크나미지 파라미터명 교체: token_encoder → tokenizer.

타입 : raw.tiktoken.Encoding → graphrag-llm.tokenizer.

• v.2 설정 위치 대신 v.3 기본값 신뢰 변경.

<tuple-delimiter 문제 해결>

• v.3은 기존 자리표시자 대신 코드 상수 (<|>, ##, <|COMPLETE|> 사용 → 일치시킴.

<db.writer.py 문제 수정>

• 가법.

• 모델명 한문자씩 코딩...

To-do: 크롬드, drift search, mail edge 설정.

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.08.13

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

① 업그레이드할 패키지 일괄로
> pip install --upgrade <P1> <P2>...② 의존성 충돌 확인
> pip check.③ 만약 충돌 존재 → 원인 패키지 제거
> pip uninstall -y <P>

④ 확인

> pip check

⑤ requirements.txt overwrite

> pip freeze > requirements.txt

★ 설치: pip install -r re... .txt

fmo / settings

LLM_MODEL_PROVIDER

한문자씩 추가해*



V3 문제 없게 검증

일찍 downgrade 하고 있는지 확인?

prompt 전체적으로 통일.

TITLE 제목 Messenger 분석용 UI 및 데이터 플. for DB 설계

Continued from page

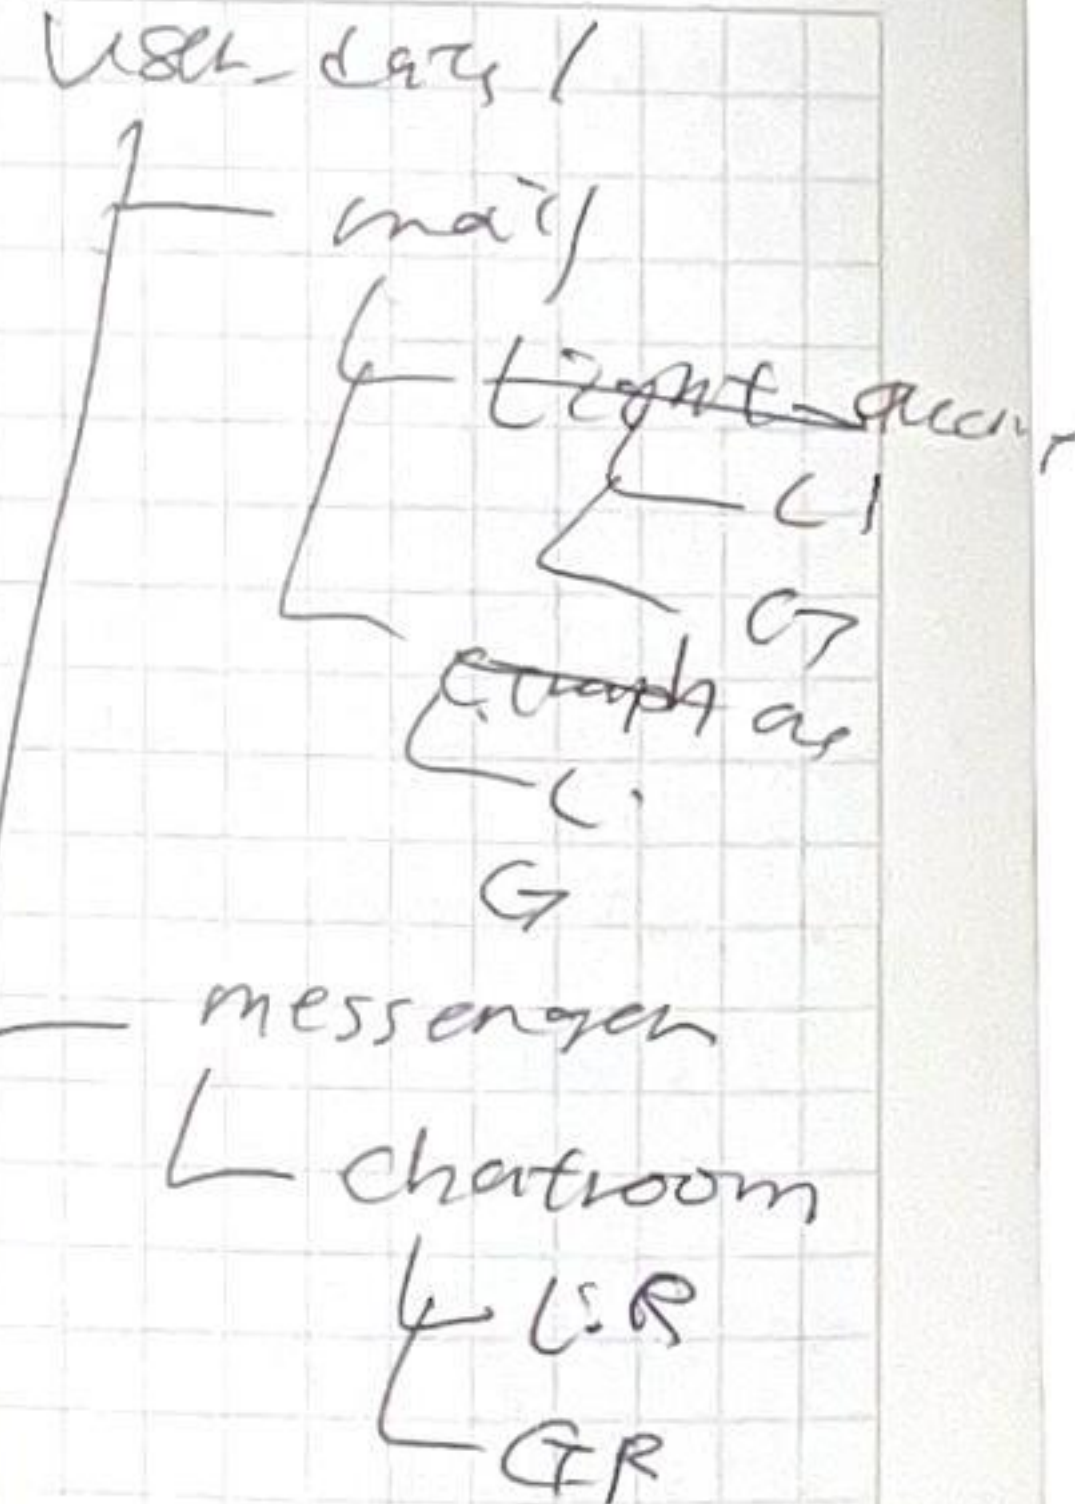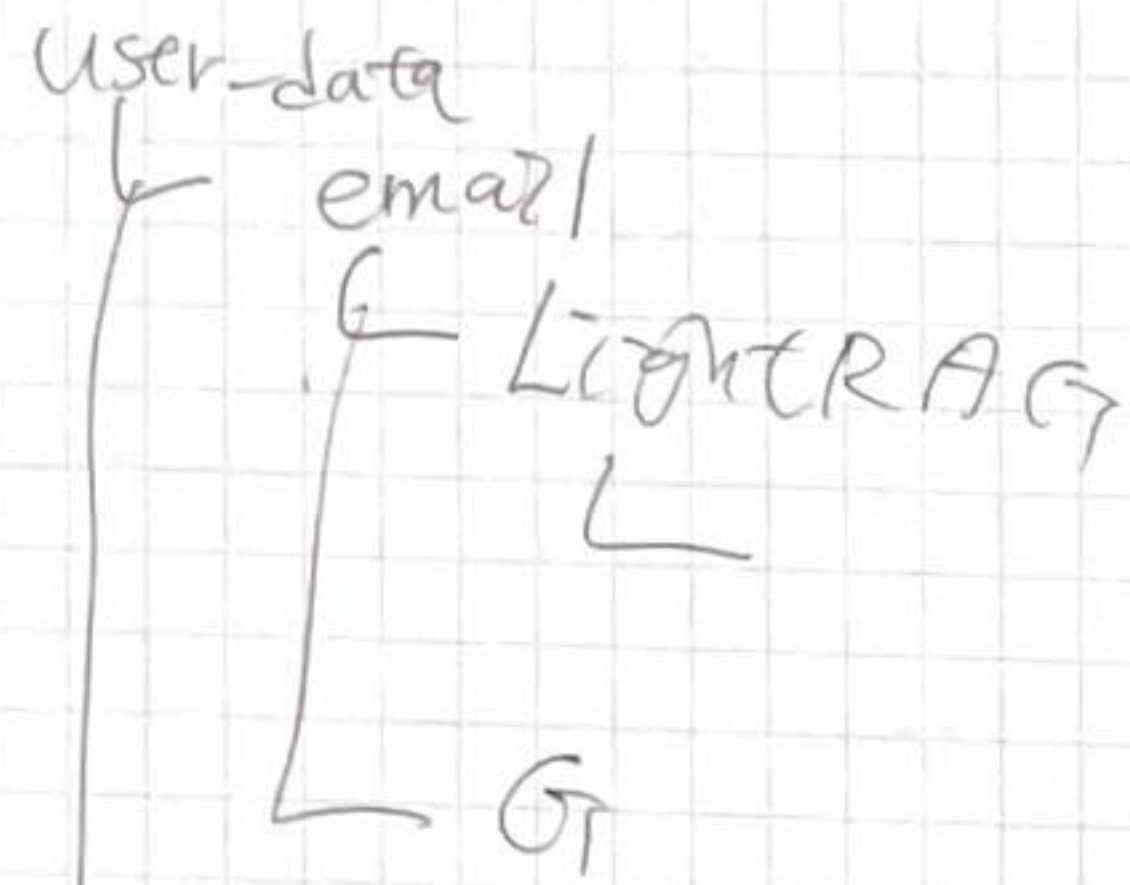configs/
mail/
messenger/

mail.동

포인트 -> 서버컴에서 일괄인덱싱에
필요.
/ -> 마이 페이지에 같은 기능추가
가능

① 개인방 향향력.
(대화 비중, 동의비율)
만들. -> 죽음

① 방의 전체적인 분위기.
② 죽은 주제. 자주 등장한
People


③ 1:1 관계. 한방에서
검색까지?

= My Time
관통하는 주제.

My Room -> ③ 사람들 간의 관계
만들.

My
chat
Room.

이동은 " 위치.
친밀도. 기타기능

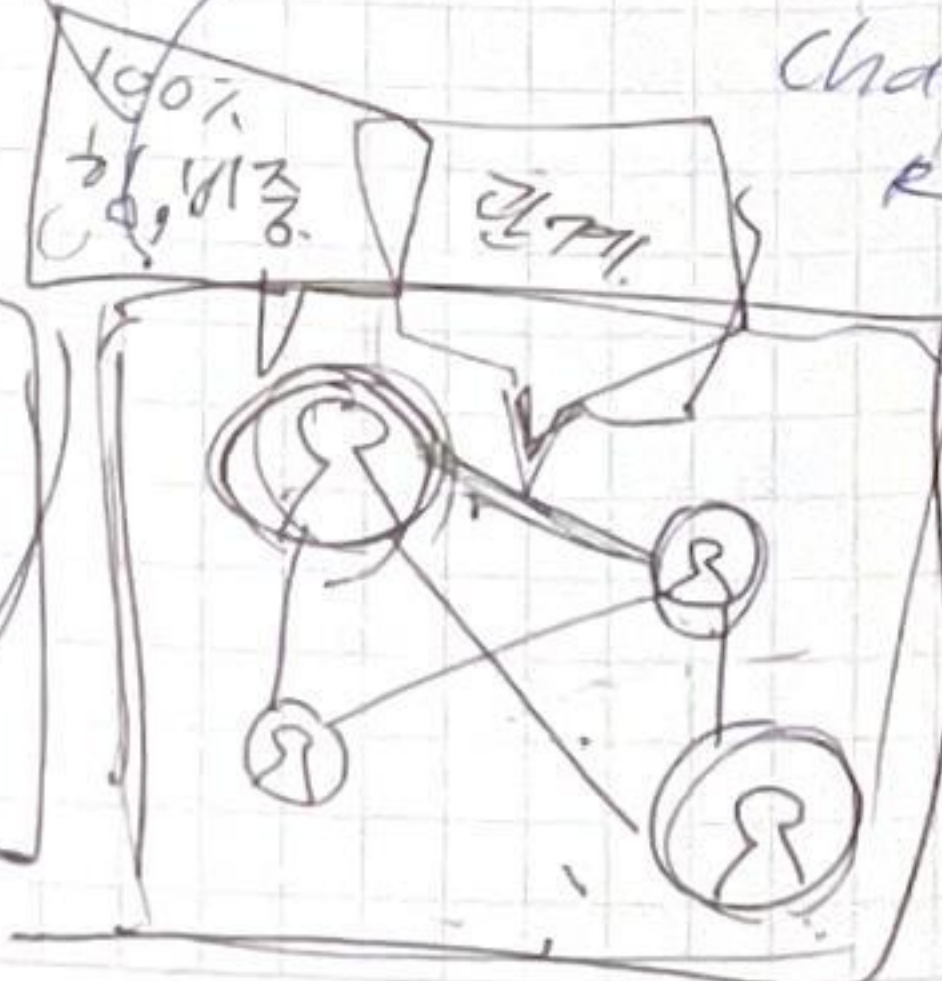

messenger.

RECORDED BY 기록자

최 지규

DATE 기록일

2026. 08. 14 (금)

SIGNATURE 서명

최 지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

PROJECT 과제명


"

TITLE 제목


"

Continued from page

사람 1:1 관계

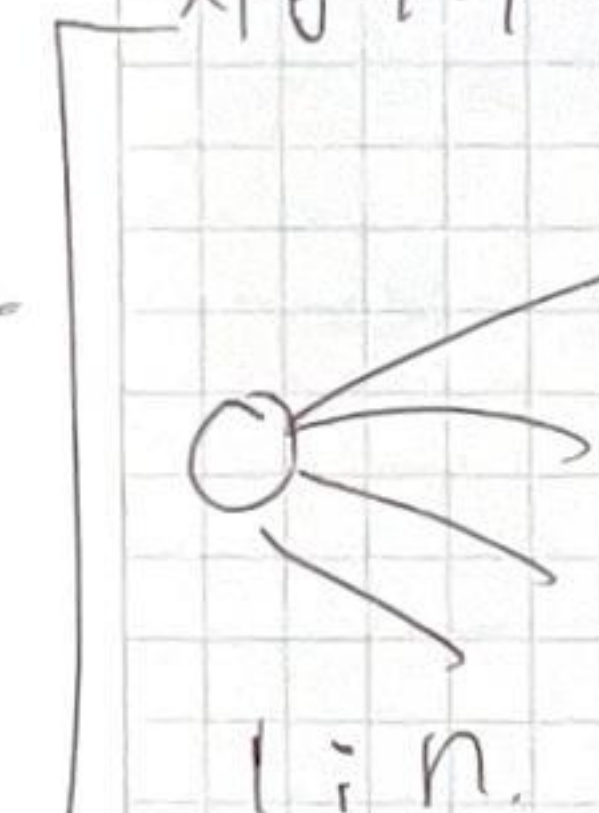

그리 때론 시간 부담은 있음 X. 12.

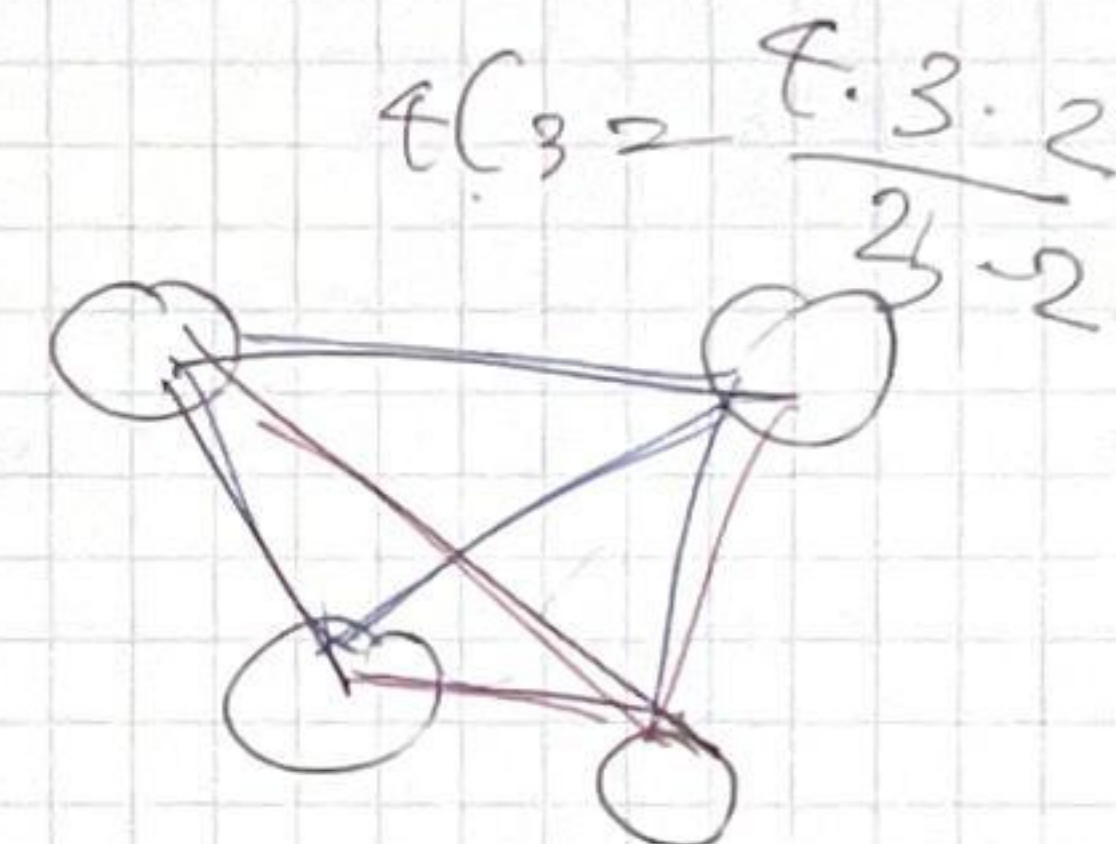


$$P_3 = \frac{P \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = \frac{P \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2}$$

리드백

Mail Box
Message Box

아이디어 -> 페이지 디자인
↓
리드백

Calendar

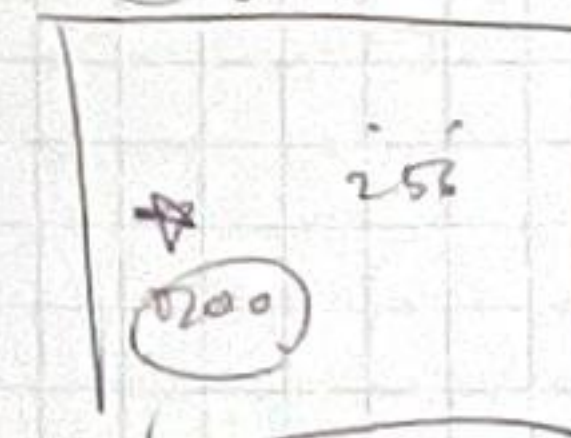

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최 지규

DATE 기록일

2026. 08. 14 (금)

SIGNATURE 서명

최 지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page

< Messenger 데이터 엔터티 논쟁 >

• Named Entity : 고유명사(장소, 조직, 제품, 서비스, 작품, 인물 등). = 구체적 실체

• Keyword : 반복적으로 등장하는 일반 한글 국문

현재 작성 기준대로, 기록명, 행사명, 명, 수행명 등이 명
어 명목이 해야 할까? → 기함사의 이도 충분히 반영

< Drift Search >

Local ↔ Global 공간적

Community Report 기반으로 prime를 선정, 그
follow-up 질의 반복(drift) → 일련성 구체적 인

즉, 여러 community에 걸쳐 있으면서, 각각이 구체적

→ 현재로 갈게 되는데...

< closed Edgetype vs. Opened Edgetype >

현재 73: mail : 엡지 타입 관련 문제. 닫힌 링크. → 가능한 관계 종류를 사전에 나열 가능.

Messenger: Chatroom, Date를 중심으로 8종의 엡지 타입 문제.

free-form 형태가 가능하도록 열거했었다. 그 범위가 좁음.

→ 엡지 종류의 상당 부분이, 고정타입 8종의 "description" 내임 해결

⇒ 결과적으로 비슷.

이러한 메일 타입은 닫힌 링크가 더 자연스러워 보인다...

< 수정사항 정리 >

1. 메일/메신저 프론트 설정 정합성 수정 : mail.json, messenger.json

① community-reports.json의 예시(mail.json)

- 엔터티 인용을 대체자 mail_id로 변경.
- Tone이 정제되지 않은 값 → 'alert' (존재)로 수정
- 누락된 ID/Date 필드 추가

Continued to page

RECORDED BY 기록자

최지규

DATE 기록일

2026. 08. 17 (월)

SIGNATURE 서명

최지규

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명

Continued from page

③ 존재하지 않는 링크 참조

- global search가 community-reports의 없는 date-range/email 카운트 하도록 → 제거.

③ 비활성 Claims 인용 예시.

- 설정: false인데 local-search 예시에서 Claims 인용 → 제거.

④ Summarize-description 실행 불가능한 규칙 제거.

- 동일인을 포함: 이 단계에서 애초에 불가능.

- 이미 같은 이름이 엔터티인 포함.

- messenger는 체크한 이후 연정이 가능하게 해보.

⑤ messenger: summarize-attachment : null로 값을 주는 생성 금지.

⑥ weight → strength 용어 통일.

2. 관계 타입 free-form 리팩터링.

messenger: 열린 관계 타입, global search 단계에서 고정타입을 닫힌 링크처럼 제시

→ 클라이언트를 고정타입으로 수정, 열거 타입 따라 안내 문구만 고쳐 보기.

(∵ relation-types가 원래 extract-graph 영역 내 관계 → global search가 접근 X)

3. reduce prompt Rule 원본 동작하.

Rule 3. loop.index + 3 지정 리터럴 하드코딩 → 배열 길이 바뀌면 개입.

> 5% set category-rule-offset = response-rule-before-category | length % 3

배열 길이가 3으로 동작 계산하도록 수정.

4. QA 답변 상용화 문제. → 아직 진행 중.

• markdown 렌더링 불가. → 여러가지 지원 할 수? 근데 어쨌든 LLM 관련이지 않음?

• 시뮬형 → 템플릿화. → 2차에 시도. 모두 실패해 외부. 방법 연구 중.

혹은 현재 상태 유지할 수?

frontend의 md 렌더링 문제 X

5. 프론트 렌더링 작업 더 확실하게. (항상 최신 상태 유지하도록)

= render-all-(domains)의 호출 수정.

① 재구성. - extract-and-merge-attachment() 실행

build-graph-index(), build-link-trag-index(), .. job-graph

② 구분. - build-graphrag(link-trag-update())

③ 컴파일 전용. - build-graphrag-update 같이!

Continued to page

RECORDED BY 기록자

DATE 기록일

SIGNATURE 서명

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일


SIGNATURE 서명

TITLE 제목

프로그래밍 (파이썬) 및 시각화 코드 개선

Continued from page

★ QA에서 참고하는 parquet는?

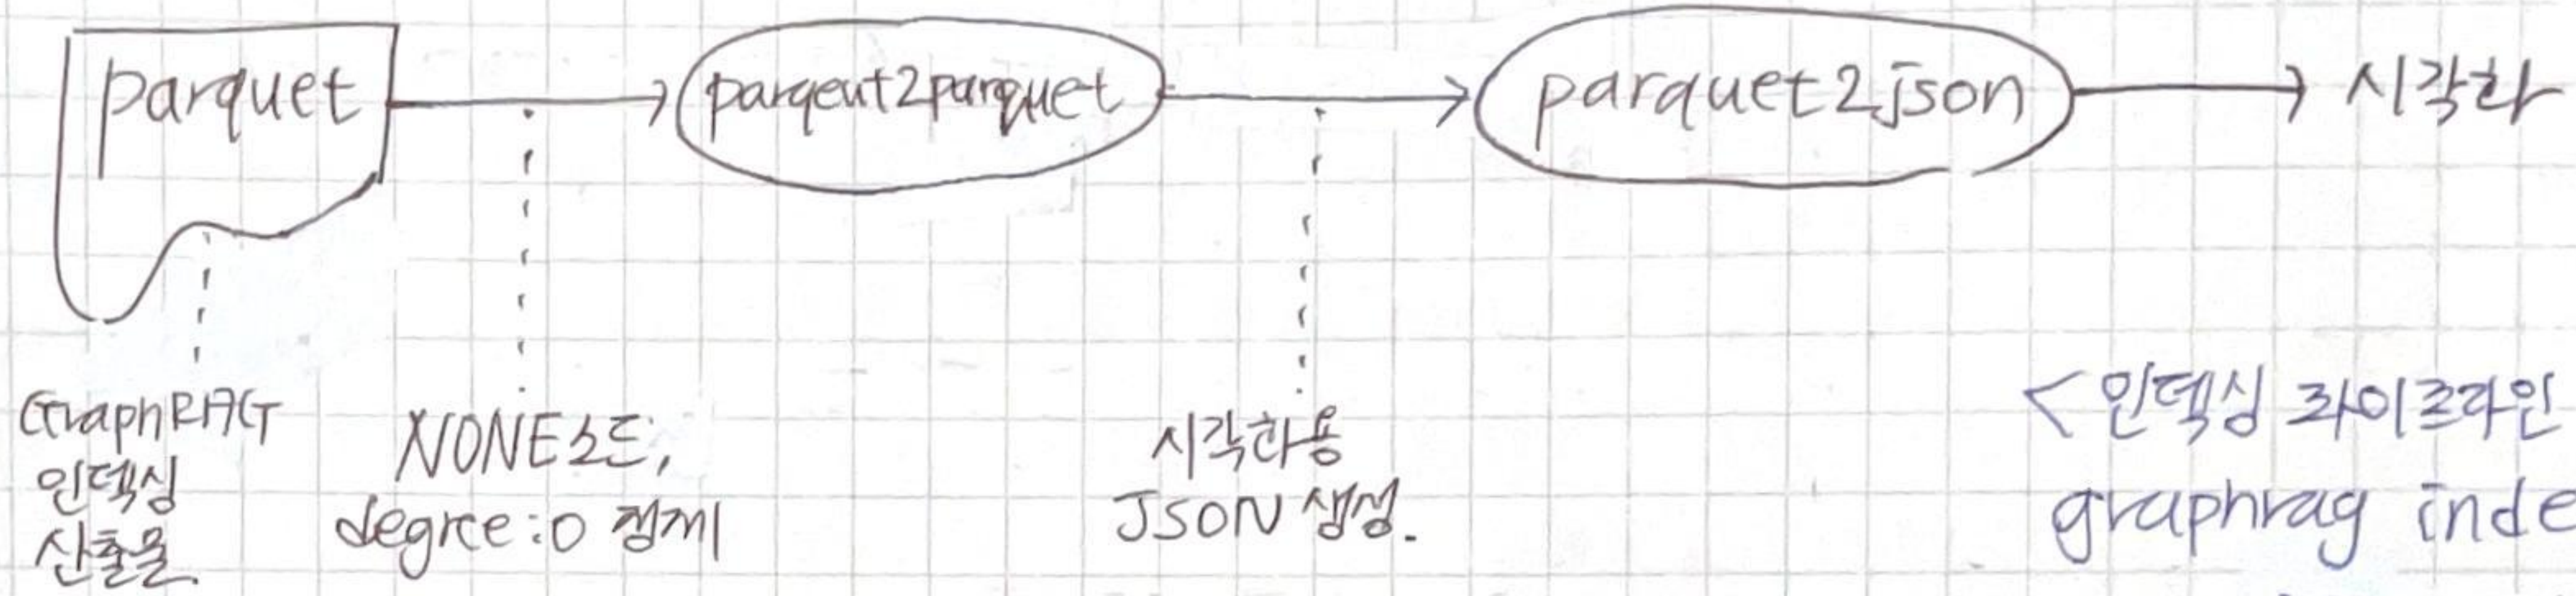

<인덱싱 라이브러리 - 시각화>
graphrag index

→ entities, relationships, ... graph, graphml 생성.

→ parquet2json.py 실행
시각화용 JSON 생성: json/gra

i) parquet를 parquet로 정제.

ii) parquet2json에서 유효미 소드는 시각화 금지.

만약, 유효미 소드 (degree:0, title: NONE)가
질리에 영향 미치지 않는다면, 시각화 코드만 정제해도 괜찮을까?

실제 QA에 미치는 영향 확인 위해:
어떤 parquet 파일 참고하는지 확인 필요.

① entity, relationship, text unit 함께 가져와서:

→ 고립 소드여도 출처가 존재하니, 질리에 미치는 영향 적을 것으로 예상.

② text unit의 entity, relationship, community reports 등만 본다면:

→ 고립 소드가 간접할 수 있지 않을까?

→ 만약 고립 소드가 질리 태그가 되면?

→ 일단, graphrag-parquet2json.py

→ graph-view.html이
앞서 생성된 JSON fetch.

→ graph-render.js이
JSON 받아 d3로 렌더링.

8/20(7)

8/21(8)

~~10:00+~~

11:00 미팅.

은행 대출전표.

RECORDED BY 기록자

최지우

DATE 기록일

2026. 08.

WITNESSED BY 확인자

김지우

DATE 점검일

2026. 08. 18 (화)

SIGNATURE 서명

김지우

TITLE 제목

결과보고서 그림 구성

Continued from page: 공개SW 개발자대회


★ 은플라

Text 각 페이지

<시스템 구조도>

소셜레이터


클라이언트 (웹 페이지)

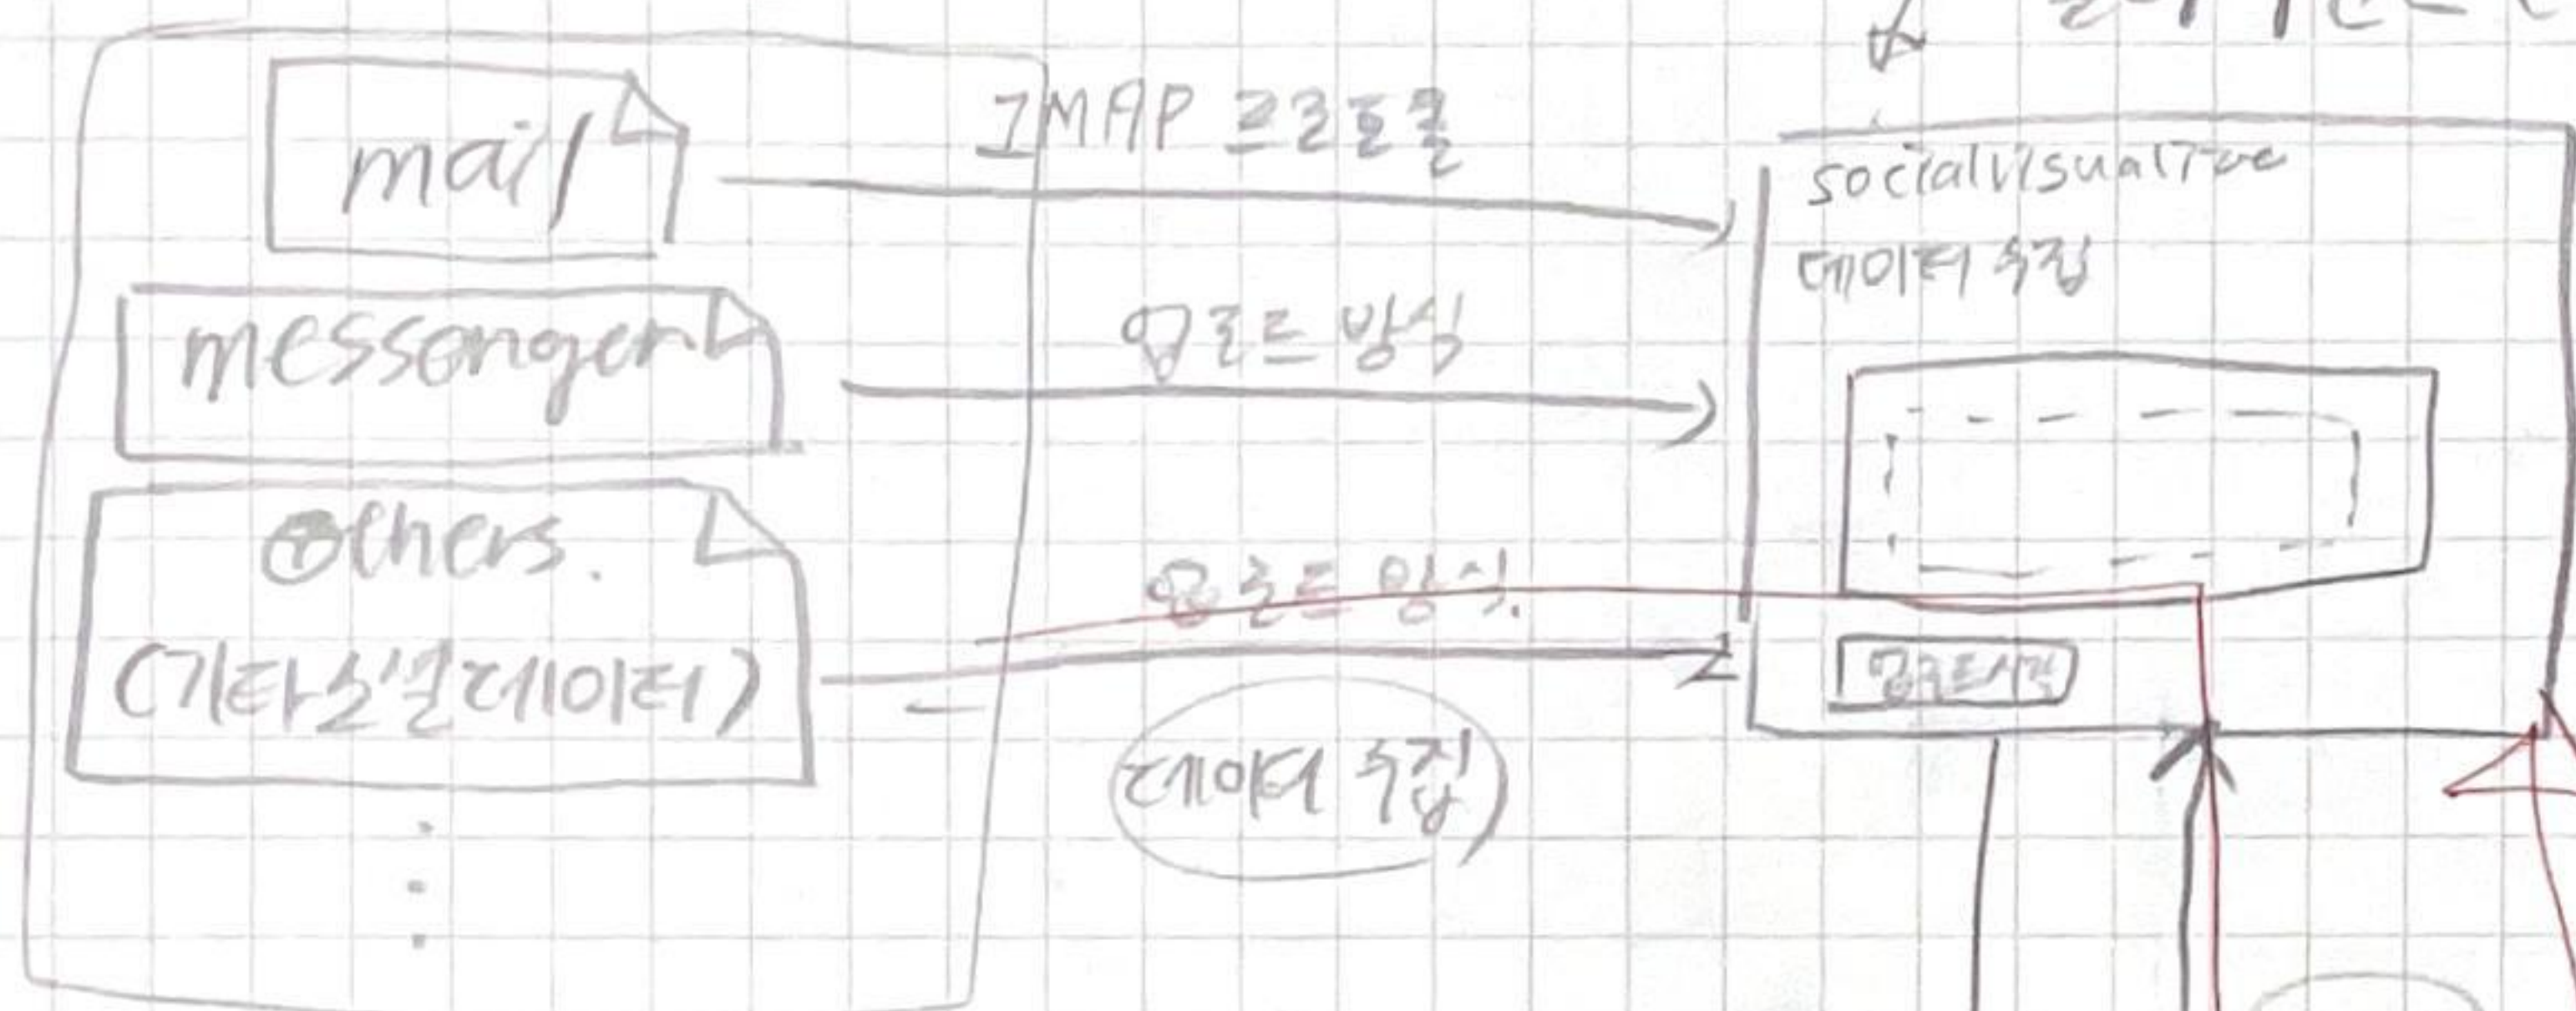

aph_data.json).

LLM, llama


클라이언트에서 데이터 업로드

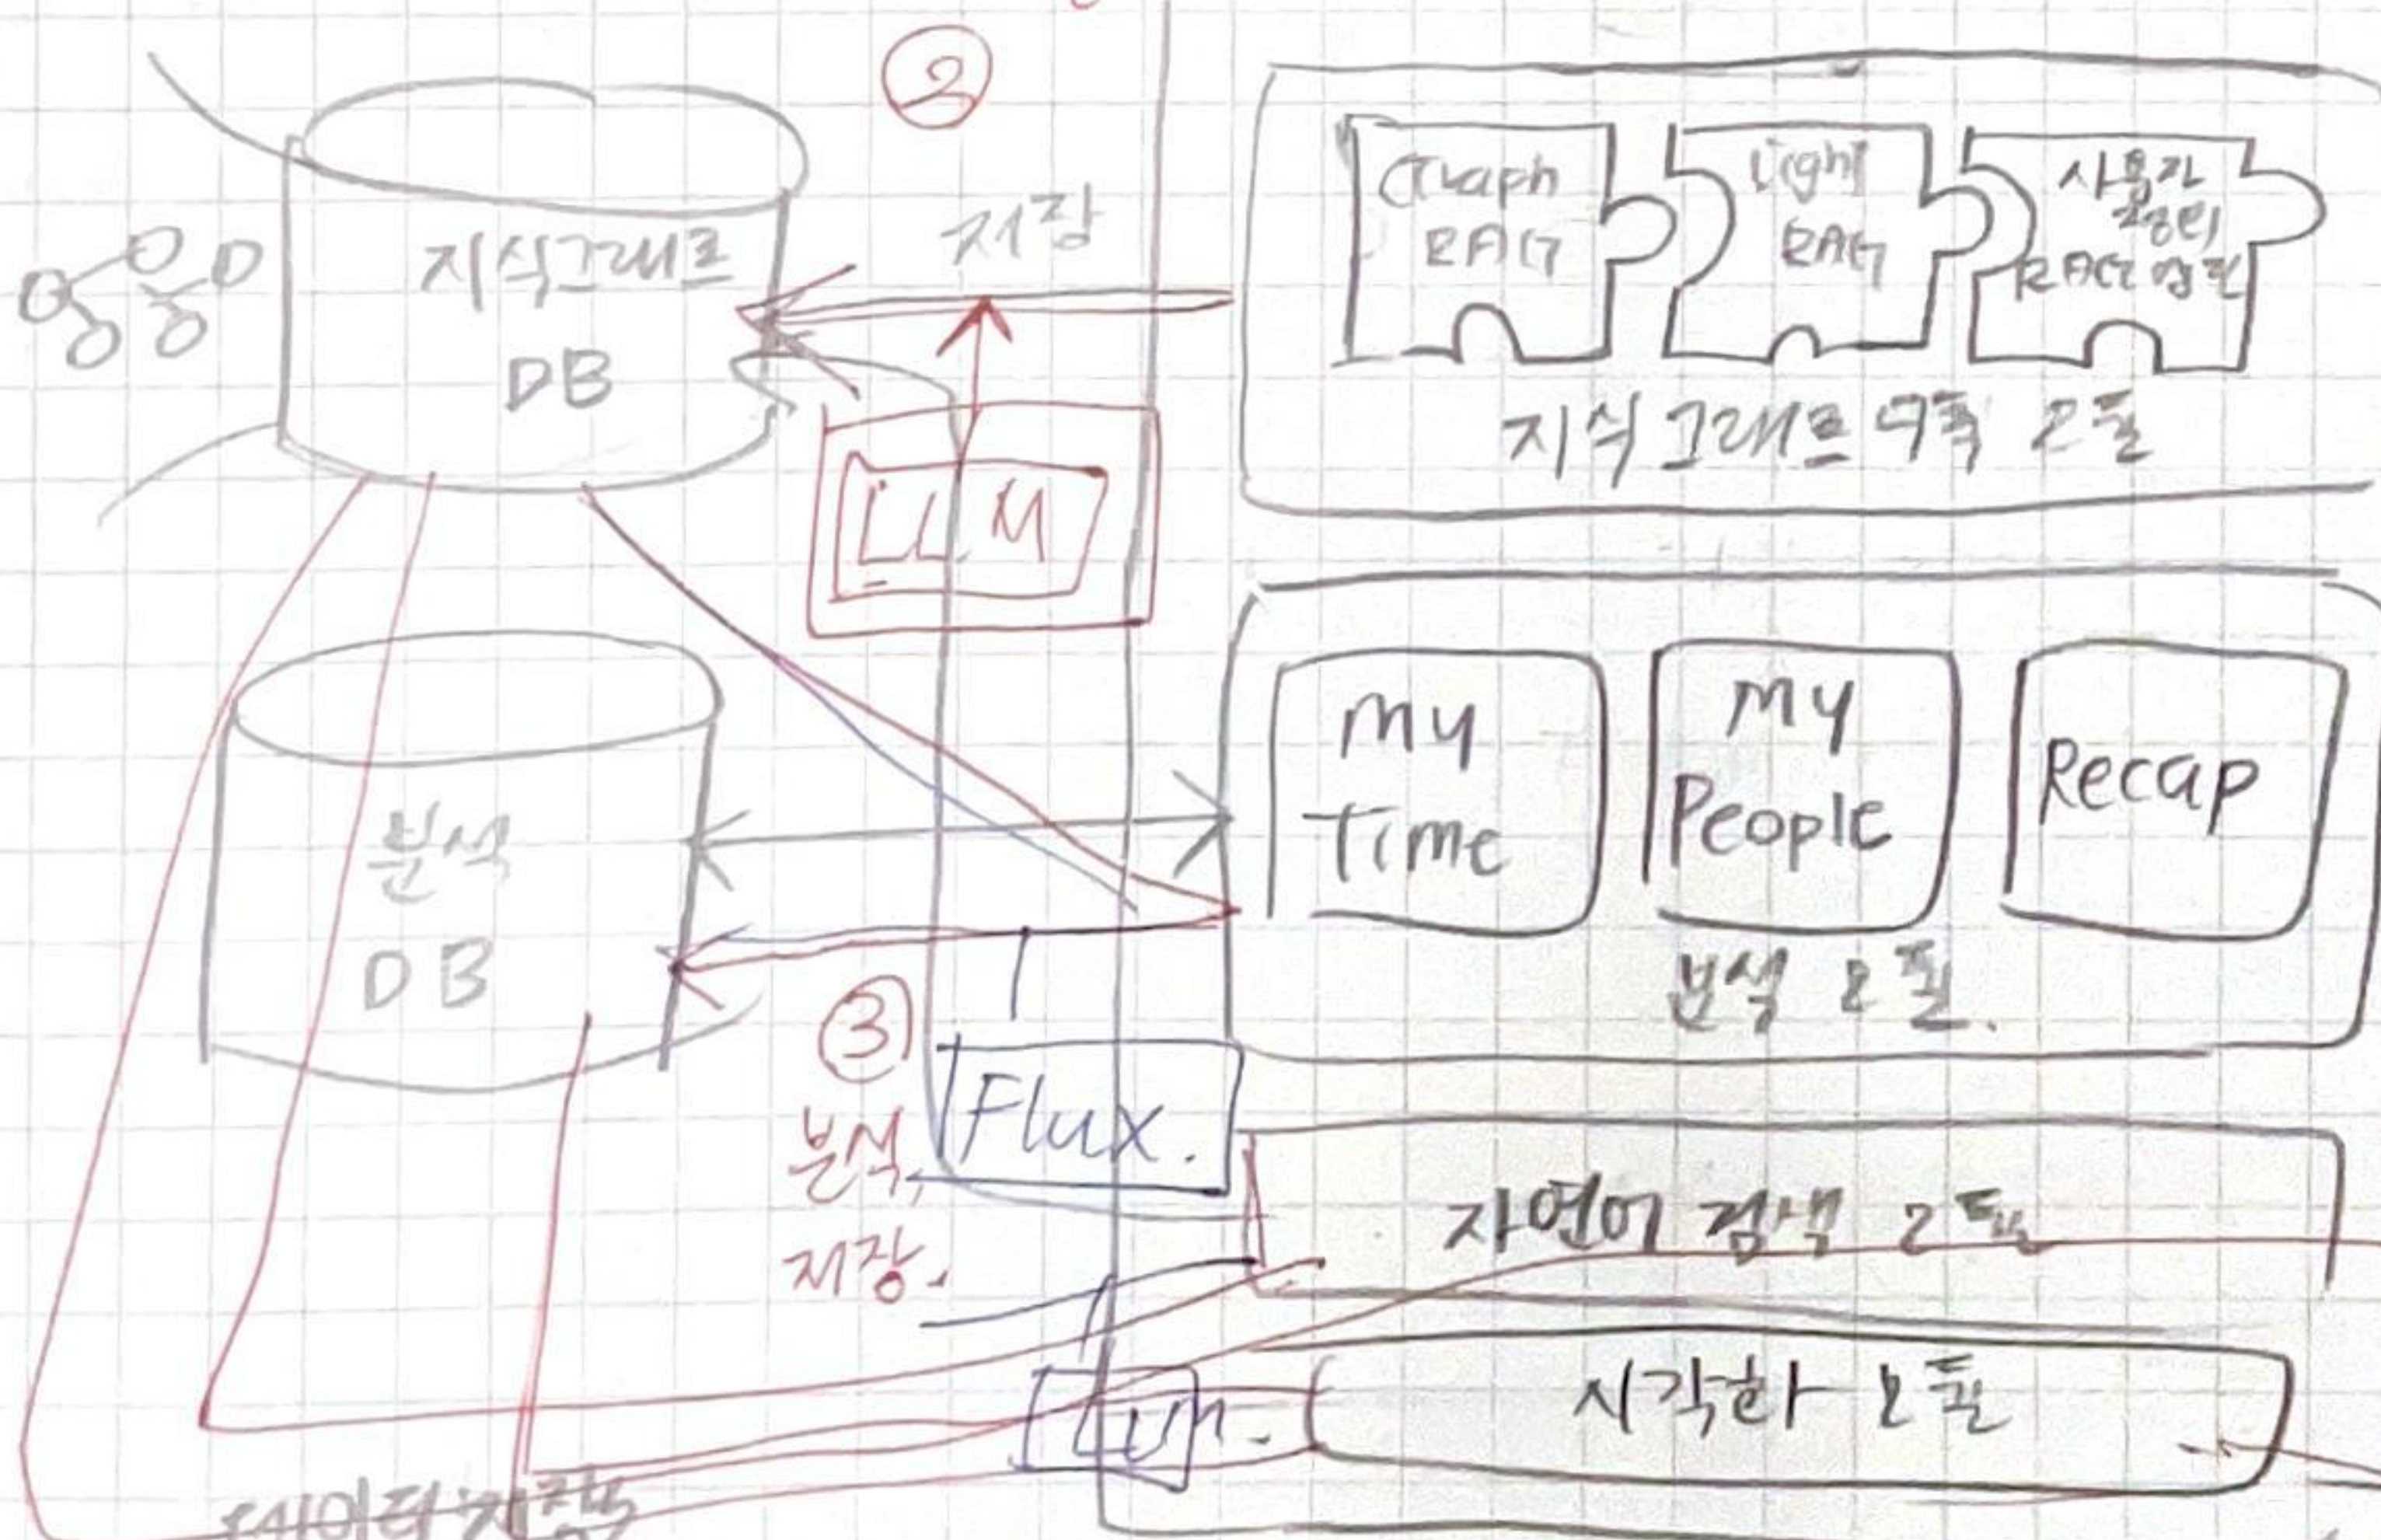

자연어 처리

시각화

Flask 서버

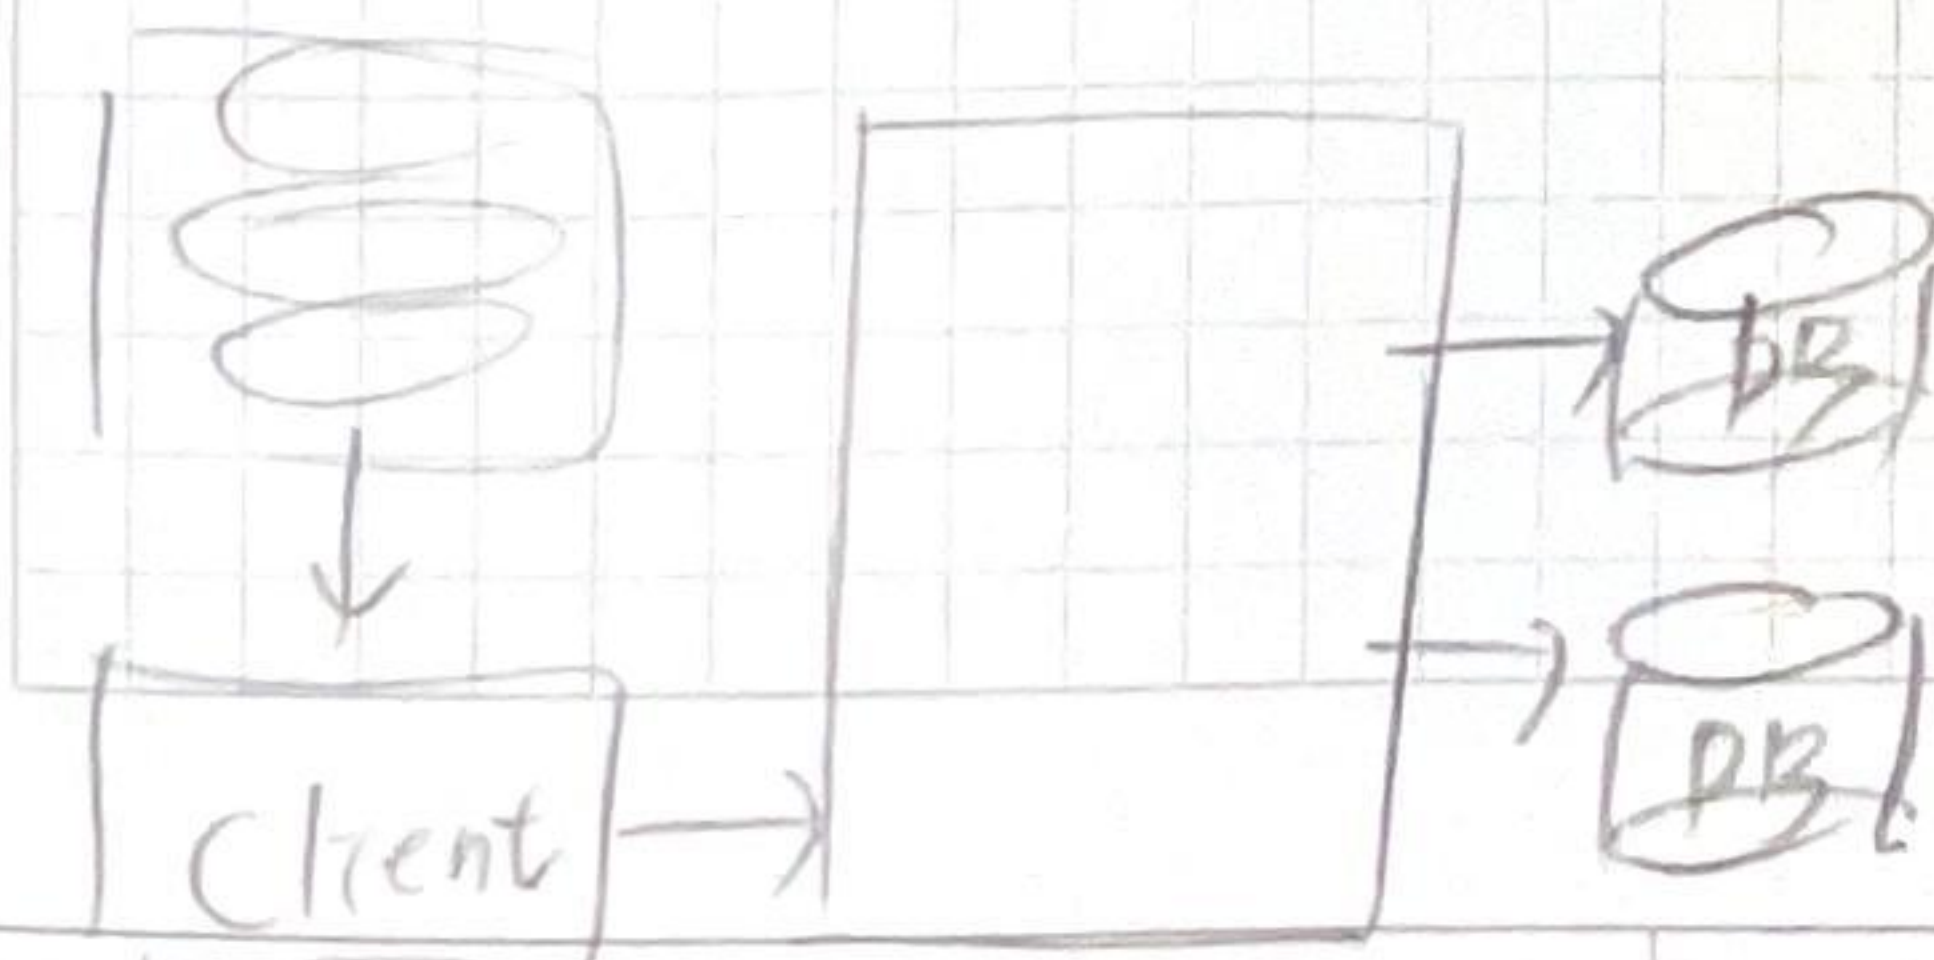

RECORDED BY 기록자

Sender

최지영

DATE 기록일

2026.08.

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

□ 전체적으로 다듬기

□ 개조식

□ 검색


□ 그림 다시

□ 히이라미트

★ 목표 : 1월 22일까지


→ 매일 오전에 피드백 받기

TITLE 제목

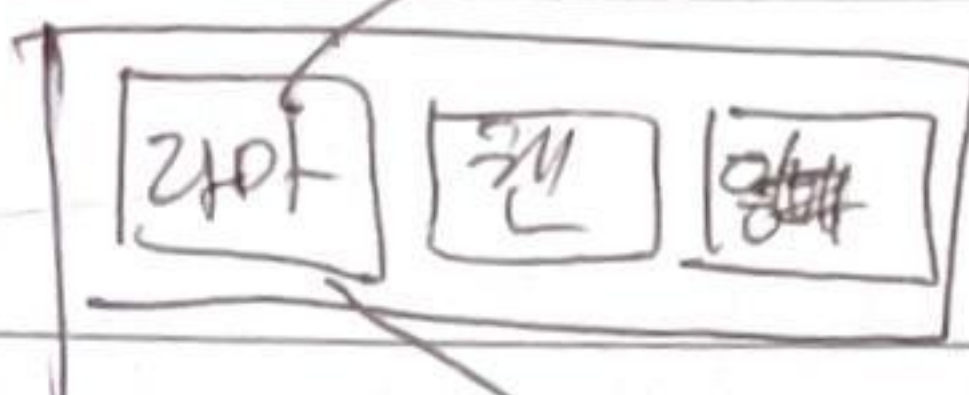

동작 흐름.

Continued from page:

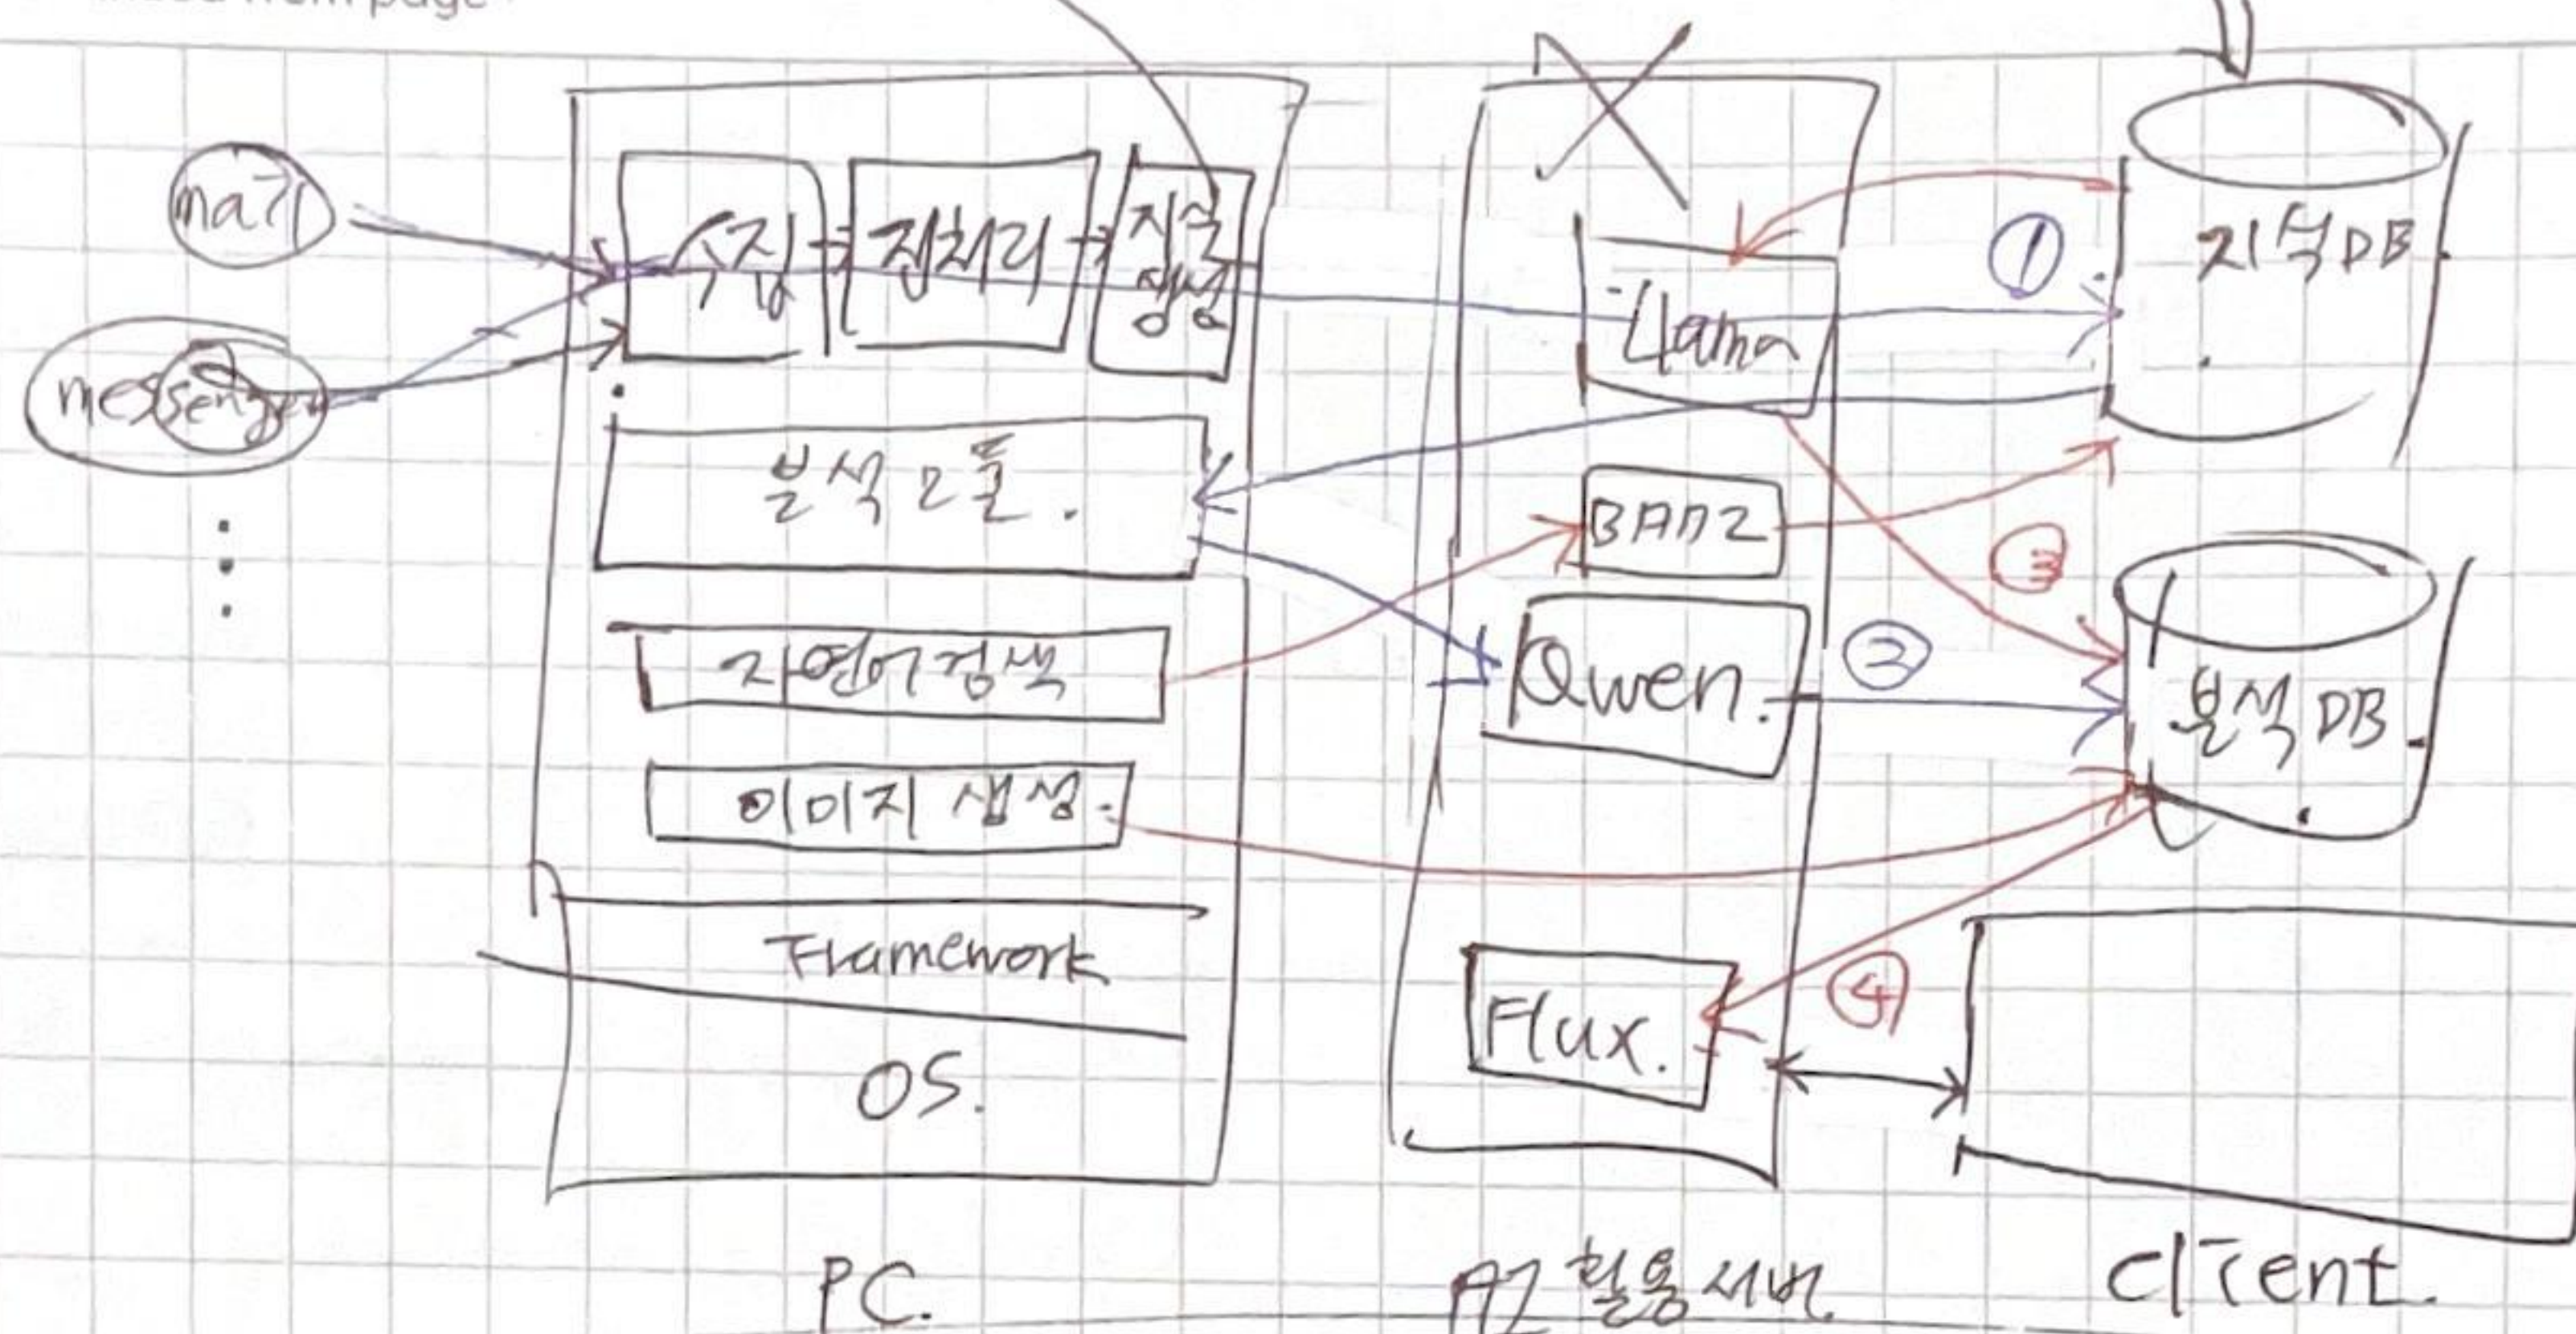

시스템 구조

&
작업성.

e.g., AI 과제를 지식 DB?

① 소셜 데이터 수집 및 지식 그래프 구축, 지식 그래프 DB에 저장.

② 구축된 지식 그래프 분석해 분석 DB에 저장.

③ 자연어 검색.

④ 이미지 생성.

① 소셜 데이터로
지식 그래프 생성.

② 인물, 관계, 시간 분석.

③ 자연어 맥락 검색

④ 이미지 아바타
프로그래밍 이미지 생성

To-do (26.08.21)

☑ 8/24(수) 보고서 작성 **정병현**

☑ " " 실험실습비 매출전도.

☑ Local Search 시 근접 도드가 된다면?
시각화용 정제는 "test-96"
image 유

8/24

◦ 실험실습비 증빙 애원, 소득증명서

◦ 결과보고서 검토

◦ 이미지 삽입 (말풍선 등)

X2

◦ 웹 리드백 반영

◦ 증명서 보내기 & PPT 작성

◦ SBOM.

RECORDED BY 기록자

최지영

DATE 기록일

2026.08.21 (금)

SIGNATURE 서명

최지영

WITNESSED BY 확인자

DATE 점검일

SIGNATURE 서명