

Вложенные условия

Вложенные условия


Вложенность блоков кода

Вложенность блоков кода

```
if (isBlocked) {  
    System.out.println("Кофе-машина заблокирована");  
} else {  
    if (coffeeIsEnough && milkIsEnough) {  
        System.out.println("Готовим кофе");  
    } else {  
        if (!coffeeIsEnough) {  
            System.out.println("Кофе недостаточно");  
        }  
  
        if (!milkIsEnough) {  
            System.out.println("Молока недостаточно");  
        }  
    }  
}  
}
```

Вложенные условия

Форматирование кода

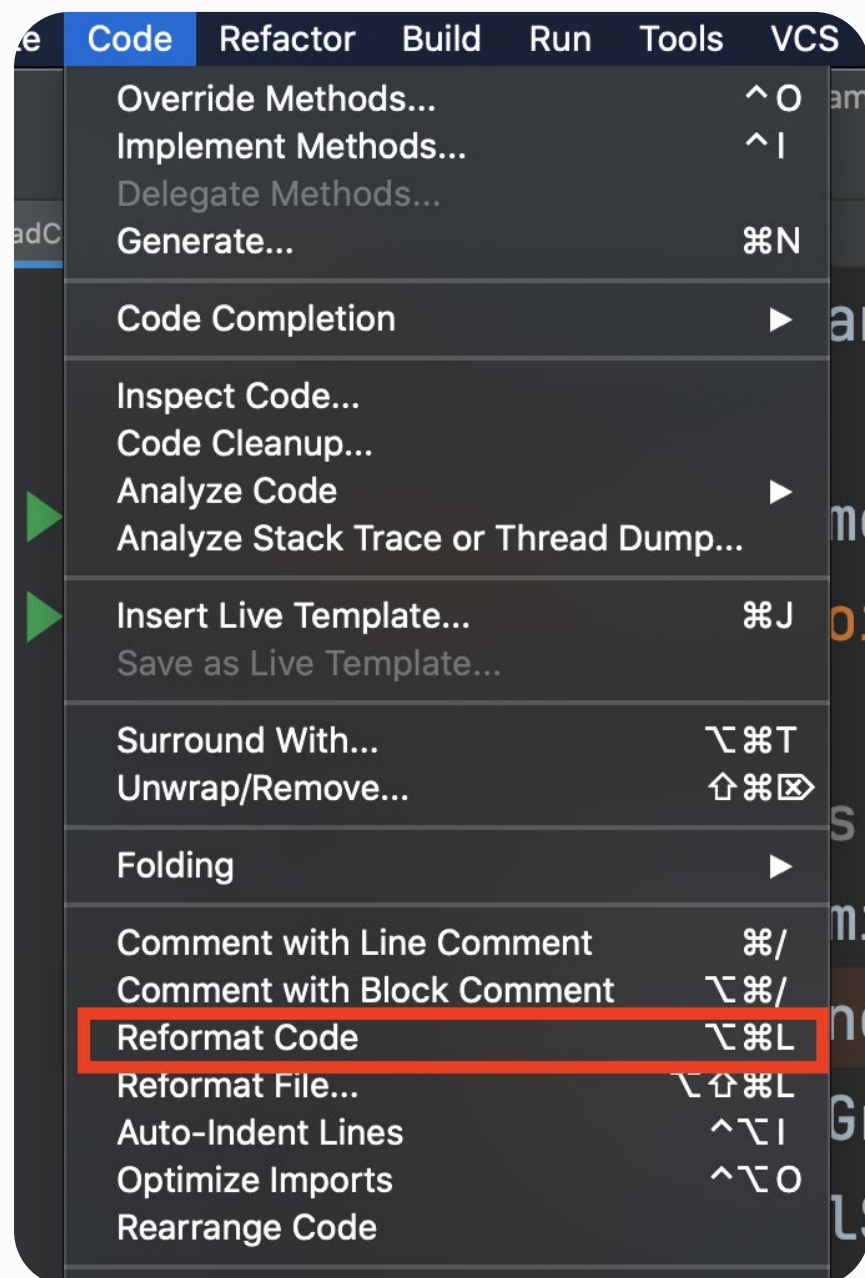

Windows и Linux

Ctrl+Alt+L

Mac OS

⌘⇧L

Вложенность блоков кода

```
if (isBlocked) {  
    System.out.println("Кофе-машина заблокирована");  
} else if (!coffeeIsEnough) {  
    System.out.println("Кофе недостаточно");  
} else if (!milkIsEnough) {  
    System.out.println("Молока недостаточно");  
} else {  
    System.out.println("Готовим кофе");  
}
```

Вложенность блоков кода

```
boolean hasErrors = false;

if (isBlocked) {
    System.out.println("Кофе-машина заблокирована");
    hasErrors = true;
}

if (!coffeeIsEnough) {
    System.out.println("Кофе недостаточно");
    hasErrors = true;
}

if (!milkIsEnough) {
    System.out.println("Молока недостаточно");
    hasErrors = true;
}

if (!hasErrors) {
    System.out.println("Готовим кофе");
}
```