



# Projektdokumentation

## SoSe 2026 Projekt 2.1 – 2.3 – Ars Aut Abeat

Systems Engineering B.Sc. – Fakultät Informatik

### Prüfling(e)

Pascal Hendrik Masny – 2264884

Lukas Kraus – 2267025

Erik Reusch – 2265315

Baha Tombul – 2253222

### THA – Technische Hochschule Augsburg

Fakultät für Informatik

Friedberger Straße 2a

86161 Augsburg

### Verantwortlicher Dozent

Prof. Dr. Constantin Wanninger

Stefan Lange

### Abgabetermin

13.07.2026





## Inhaltsverzeichnis

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Einleitung .....</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1 Abstrakt .....                                  | 1         |
| 1.2 Projektziel .....                               | 1         |
| <b>2 Produktübersicht: Ars Aut Abeat .....</b>      | <b>1</b>  |
| 2.1 Kurzbeschreibung des Produkts .....             | 1         |
| 2.2 Konzept & Inszenierung .....                    | 2         |
| 2.3 Ablauf einer Interaktion (Nutzererlebnis) ..... | 3         |
| <b>3 Projektanforderungen .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 3.1 Funktionale Anforderungen .....                 | 4         |
| 3.2 Nicht-funktionale Anforderungen .....           | 4         |
| <b>4 Technische Umsetzung .....</b>                 | <b>5</b>  |
| 4.1 Systemarchitektur & Überblick .....             | 5         |
| 4.2 Gesichts- & Emotionserkennung .....             | 6         |
| 4.3 Kopfhaltung, Blick & Startgeste .....           | 6         |
| 4.4 Bildverfremdung durch KI-Inzest .....           | 6         |
| 4.5 Emotionsauswertung & Urteil .....               | 7         |
| 4.6 Ablaufsteuerung & Benutzeroberfläche .....      | 8         |
| <b>5 Wartung &amp; Instandhaltung .....</b>         | <b>8</b>  |
| <b>6 Preiskalkulation .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>7 Test .....</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>8 Fazit .....</b>                                | <b>9</b>  |
| 8.1 Zusammenfassung .....                           | 9         |
| 8.2 Bewertung der Zielerreichung .....              | 9         |
| <b>Anhang .....</b>                                 | <b>10</b> |
| Abbildungsverzeichnis .....                         | 10        |

In diesem Projekt wurden KI Werkzeuge, einschließlich KI generierter Bilder, ausschließlich unterstützend eingesetzt. Sie dienten zum Brainstorming, zum Korrigieren von Texten, zum Formulieren einzelner Textpassagen sowie zur Erstellung einiger konzeptioneller Bildentwürfe. Alle übrigen Inhalte, Ausarbeitungen und finalen Gestaltungen sind unser eigenes Werk.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Dokumentation auf eine durchgängige geschlechtergerechte Sprache verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.

# 1 Einleitung

## 1.1 Abstrakt

Künstliche Intelligenz zählt derzeit zu den meistdiskutierten Themen. Generative Modelle erzeugen in kurzer Zeit enorme Mengen an Bildern, die zunehmend das Netz füllen und oft abwertend als „KI-Slop“ bezeichnet werden. Damit rückt eine Frage in den Vordergrund: Was passiert, wenn eine KI immer wieder ihre eigenen Erzeugnisse als Vorlage verwendet? Dieser Rückkopplungseffekt lässt klassische Kunst schrittweise ins Unheimliche kippen und bildet den inhaltlichen Kern der Installation.

Die Aufgabe besteht darin, mit technischen Mitteln ein Kunstwerk zu schaffen, das sich nicht wiederholt. Für jeden Besucher soll ein neues Ergebnis entstehen, das eine individuelle Erfahrung bietet, statt immer denselben festen Ablauf zu zeigen.

## 1.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist der Prototyp einer interaktiven Installation, die das Uncanny Valley erfahrbar und messbar macht. Dazu verbindet sie die schrittweise Verfremdung klassischer Werke durch KI mit einer Emotionserkennung in Echtzeit.

Weil das Ergebnis jeder Sitzung von der persönlichen Reaktion des Besuchers abhängt, entsteht bei jedem Durchlauf eine eigene Auswertung, die sich nicht wiederholt. So erfüllt die Installation die Vorgabe eines nicht wiederholbaren Werks und bietet jedem Besucher zugleich eine individuelle Erfahrung.

# 2 Produktübersicht: Ars Aut Abeat

## 2.1 Kurzbeschreibung des Produkts

**Ars Aut Abeat** (Lat. ist dass Kunst oder kann das weg) ist eine interaktive Kunstinstallation. Sie führt vor, wie klassische Kunstwerke durch den wiederholten Einsatz einer KI Schritt für Schritt verfremdet werden. Den Ausgangspunkt bildet jeweils ein bekanntes Gemälde oder eine Skulptur, das über eine Rückkopplungsschleife immer wieder neu von der KI erzeugt wird. Mit jeder Wiederholung entfernt sich das Werk weiter von seiner ursprünglichen Form.

Der eigentliche Kern der Installation ist ihre Interaktivität. Während der Besucher die Verfremdung betrachtet, erfasst eine Kamera fortlaufend seine Mimik. Die Anwendung wertet daraus in Echtzeit sieben Grundemotionen aus und zeichnet ihren Verlauf auf. Am Ende erhält der Besucher eine Rückmeldung darüber, wie stark er auf die zunehmend fremd wirkenden Bilder reagiert hat.

Ziel ist es, das Phänomen des Uncanny Valley erfahrbar und messbar zu machen. Die verfremdeten Bilder erzeugen den unheimlichen Reiz, doch der eigentliche Nachweis entsteht erst durch die gemessene Reaktion des Betrachters. Auf diese Weise wird der Besucher selbst zum Teil des Kunstwerks.

## 2.2 Konzept & Inszenierung

Dem Projekt liegt die Theorie des **Uncanny Valley** zugrunde, die der **Robotikforscher Masahiro Mori** 1970 beschrieb. Nach dieser Theorie wirkt eine künstliche Figur umso sympathischer, je menschenähnlicher sie ist. Dieser Zusammenhang gilt jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Kurz bevor die Ähnlichkeit perfekt ist, schlägt die Vertrautheit unvermittelt in Ablehnung um. Dieser Bereich der Abstoßung wird als unheimliches Tal bezeichnet.

Diesen Effekt erzeugt die Installation gezielt durch den sogenannten **KI-Inzest**. Ein klassisches Werk wird in einer Endlosschleife immer wieder von einer KI reproduziert. Da die KI dabei nur noch aus ihren eigenen Ergebnissen lernt, verstärken sich kleine Fehler mit jeder Wiederholung. Das Werk verliert nach und nach seine menschliche Ausstrahlung und rutscht sichtbar in das unheimliche Tal ab, in dem es verstörend und fremd wirkt. Erst die Emotionserkennung macht diesen Vorgang am Besucher selbst ablesbar.

Für die Präsentation ist eine bewusst zurückhaltende Inszenierung vorgesehen. Das Werk wird in einem unscheinbaren, antik wirkenden Bilderrahmen gezeigt, in den ein Bildschirm eingelassen ist. Im ausgeschalteten Zustand erinnert die Fläche an einen alten Spiegel oder ein gerahmtes Gemälde, sodass die dahinterliegende Technik zunächst verborgen bleibt.

Sobald ein Besucher davor tritt, erscheint im antiken Rahmen ein klassisches Bild, das sich anschließend durch den KI-Inzest zunehmend verfremdet. Der Reiz der Installation liegt in diesem Gegensatz zwischen dem historischen Rahmen und der modernen KI in seinem Inneren. Eine bewusst abgedunkelte und leicht mystische Atmosphäre unterstützt die Wirkung und lenkt die Aufmerksamkeit ganz auf den Wandel des Bildes.

Am Projekttag wird das Werk im Schloss der Hochschule auf einer 200 Zoll großen Videowand gezeigt. Gegenüber der ursprünglichen Idee eines kleinen, spiegelartigen Bilderrahmens verschiebt sich die Wirkung damit ins Monumentale. Statt eines intimen Objekts, das aus der Nähe wie ein Gemälde betrachtet wird, tritt der Besucher einer großflächigen Projektion gegenüber. Der inhaltliche Kern der Installation bleibt dabei unverändert; lediglich der Rahmen der Inszenierung passt sich an die räumlichen Gegebenheiten des Ausstellungsorts an.

## 2.3 Ablauf einer Interaktion (Nutzererlebnis)

Ein typischer Besuch folgt den vier Phasen der Installation. Das folgende Sequenzdiagramm zeigt, wie Besucher, Kamera und Frontend, Backend sowie Bildschirm während der gesamten Interaktion zusammenwirken.

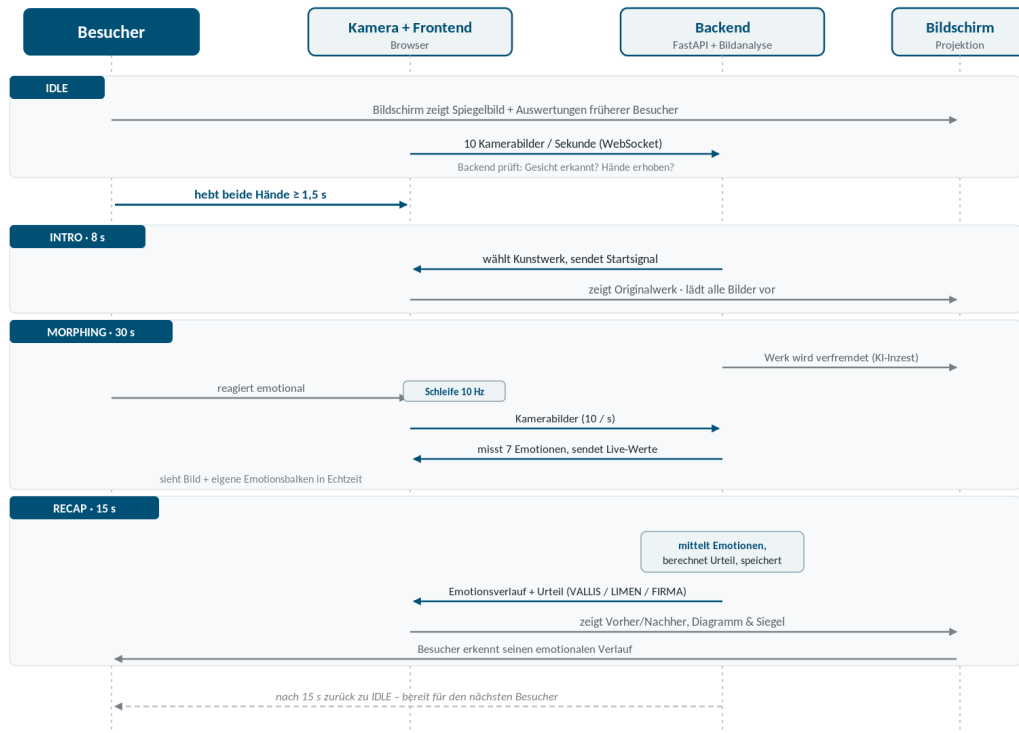


Abb. 1: Ablauf einer Interaktion vom Handheben bis zum Urteil.

Im Ruhezustand zeigt der Bildschirm das Kamerabild als Spiegel, sodass sich der Besucher zunächst selbst sieht. Zum Starten hebt er beide Hände und hält sie kurz oben. Diese Geste dient zugleich als bewusste Zustimmung, gefilmt und ausgewertet zu werden.

Danach erscheint für einige Sekunden das unveränderte Originalwerk. Anschließend beginnt die Verfremdung. Über etwa 30 Sekunden verwandelt sich das Bild schrittweise, während daneben die gemessenen Emotionen des Besuchers als Balken sichtbar werden. Der Besucher sieht also in Echtzeit, wie das Werk zerfällt und wie seine eigene Reaktion darauf erfasst wird.

Zum Abschluss stellt die Installation das Original und den verfremdeten Endzustand nebeneinander. Ein Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf der Emotionen, dazu erscheint ein kurzes Urteil, das die Stärke der Reaktion zusammenfasst. Nach wenigen Sekunden kehrt die Anwendung in den Ruhezustand zurück und ist bereit für den nächsten Besucher.

## 3 Projektanforderungen

### 3.1 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben, was die Installation im Betrieb leisten muss:

- Die Installation erkennt selbstständig, wenn ein Besucher davortritt.
- Der Ablauf startet über eine eindeutige Geste, bei der beide Hände mindestens 1,5 Sekunden erhoben werden.
- Zu Beginn wird das unveränderte Originalwerk gezeigt.
- Das Werk wird anschließend über etwa 30 Sekunden schrittweise durch KI verfremdet.
- Während der Betrachtung erfasst das System die Mimik des Besuchers und bestimmt daraus sieben Emotionen.
- Die gemessenen Emotionen werden in Echtzeit angezeigt.
- Am Ende berechnet das System aus dem Emotionsverlauf ein Urteil und zeigt es zusammen mit einem Diagramm und einem Vorher-Nachher-Vergleich an.
- Für jede Sitzung wird ein wechselndes Werk ausgewählt, sodass sich kein Ergebnis wiederholt.
- Die Ergebnisse werden anonym gespeichert und in Ruhephasen als aggregierte Auswertung angezeigt.
- Nach Ablauf kehrt die Installation selbstständig in den Ruhezustand zurück.

### 3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen legen fest, unter welchen Bedingungen die Installation dies leisten soll:

- Datenschutz: Es werden keine Videos gespeichert. Die Analyse läuft lokal, und nur anonyme Zahlenwerte werden abgelegt.
- Bedienung: Die Installation ist ohne Erklärung nutzbar, da die Startgeste selbsterklärend ist.
- Echtzeit: Die Emotionsmessung erfolgt zehnmal pro Sekunde, die Bildüberblendung läuft flüssig.
- Dauerbetrieb: Die Anwendung ist für den durchgehenden Ausstellungsbetrieb ausgelegt und setzt sich nach einem Neuladen der Seite nicht zurück.
- Darstellung: Die Oberfläche ist für die Projektion auf einen großen Bildschirm ausgelegt.
- Kosten: Die Kosten des Prototyps überschreiten das Budget von 100 Euro nicht.
- Wartung: Die Anwendung lässt sich über einfache Startskripte in Betrieb nehmen und läuft plattformübergreifend auf macOS und Linux.

## 4 Technische Umsetzung

Das Projekt gliedert sich in zwei Teilsysteme, die nur über das Dateisystem verbunden sind. Die Vorverarbeitung *uncanny\_maker* erzeugt einmalig die verfremdeten Bildsequenzen und wird vor der Ausstellung ausgeführt. Die eigentliche Ausstellungsanwendung *ars\_aut\_abeat* läuft während des Betriebs und greift auf diese Sequenzen zu. Sie ist als Webanwendung umgesetzt. Ein Python-Backend auf Basis von FastAPI übernimmt die Verarbeitung, während die Anzeige in einem Frontend mit React erfolgt. Beide Seiten tauschen ihre Daten über eine dauerhafte WebSocket-Verbindung aus.

Der gesamte Backend-Code und die Vorverarbeitung sind in Python geschrieben. Das Frontend ist mit React und TypeScript umgesetzt, die beide auf JavaScript (JS) aufbauen.

### 4.1 Systemarchitektur & Überblick

Die laufende Anwendung ist in mehrere Schichten unterteilt:

- Frontend (React/TypeScript): greift über den Browser auf die Kamera zu, zeigt die Bilder im Vollbild und sendet zehn Kamerabilder pro Sekunde an das Backend.
- Backend (FastAPI): nimmt die Bilder entgegen, steuert den Ablauf über einen Zustandsautomaten und schickt bei jeder Änderung den aktuellen Zustand an das Frontend zurück.
- Bildanalyse (MediaPipe/OpenCV): läuft in einem eigenen Hintergrund-Thread und erkennt Gesicht, Emotionen, Kopfhaltung und erhobene Hände.
- Datenhaltung (SQLite): speichert ausschließlich anonyme Auswertungsdaten, jedoch keine Bilder.

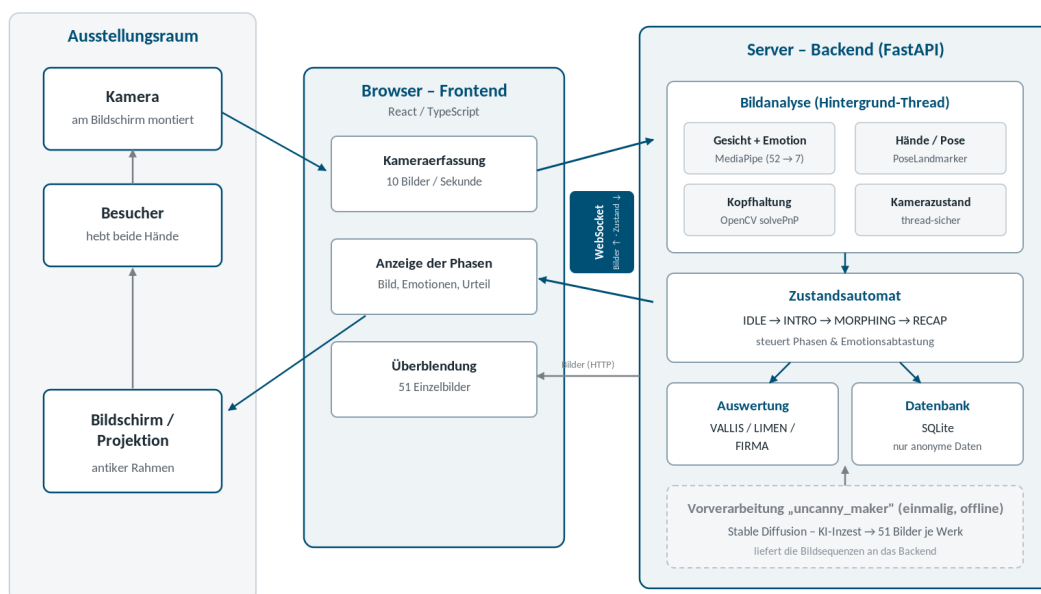


Abb. 2: Systemarchitektur mit Kamera, Frontend, Backend und Datenhaltung.

Die zentralen Bausteine der Bildanalyse und der Ablaufsteuerung sind als Singleton ausgelegt und existieren daher nur ein einziges Mal. Dadurch läuft die Analyse dauerhaft im Hintergrund, und die KI-Modelle sind bereits geladen, bevor der erste Besucher eintrifft. Ein Neuladen der Seite unterbricht eine laufende Sitzung nicht.

## 4.2 Gesichts- & Emotionserkennung

Die Erkennung von Gesicht und Emotionen erfolgt mit dem MediaPipe FaceLandmarker. Dieses Modell liefert für jedes Bild 52 sogenannte Blendshapes, also normierte Werte für einzelne Gesichtsbewegungen wie „Lächeln links“ oder „Naserümpfen“. Sie beruhen auf dem Facial Action Coding System (FACS). Über feste Gewichte fasst die Anwendung die 52 Werte zu sieben Grundemotionen zusammen: Freude, Trauer, Ärger, Überraschung, Angst, Ekel und Neutralität.

Die Neutralität wird nicht direkt gemessen, sondern aus den sechs übrigen Emotionen berechnet. Sie beginnt bei einem festen Grundwert von 1,5, von dem die Summe der anderen Emotionen abgezogen wird. Bei einem ruhigen Gesicht fallen diese sechs Werte klein aus, sodass ein hoher Neutralitätswert übrig bleibt. Zeigt der Betrachter dagegen deutliche Mimik, sinkt der Wert entsprechend. Ohne diesen Grundwert würde ein entspanntes Gesicht fälschlich als emotionslos erscheinen. Zum Abschluss rechnet das System alle sieben Werte so um, dass sie zusammen 100 Prozent ergeben. Während der Verfremdung misst es die Emotionen zehnmal pro Sekunde.

## 4.3 Kopfhaltung, Blick & Startgeste

Neben der Emotion bestimmt das System auch die Kopfhaltung. Mit dem Verfahren solvePnP aus OpenCV schätzt es aus sechs markanten Gesichtspunkten, in welche Richtung der Kopf zeigt. Als zugewandt gilt ein Betrachter nur dann, wenn er annähernd in Richtung Kamera blickt, also bei einem Gierwinkel bis 35 Grad und einem Nickwinkel bis 30 Grad. Werden mehrere Gesichter erkannt, wählt das System das der Bildmitte am nächsten liegende aus.

Der Start der Installation erfolgt bewusst über eine Geste. Über den MediaPipe PoseLandmarker prüft das System, ob sich beide Handgelenke oberhalb der jeweiligen Schulter befinden. Bleiben beide Hände mindestens 1,5 Sekunden durchgehend erhoben, beginnt der Ablauf. Kurze Aussetzer der Erkennung fängt eine kleine Toleranzzeit ab, damit der Start nicht versehentlich abbricht.

## 4.4 Bildverfremdung durch KI-Inzest

Die verfremdeten Bilder entstehen nicht während des Betriebs, sondern einmalig im Vorfeld durch die Pipeline *uncanny\_maker*. Als Ausgangsmaterial dienen gemeinfreie Werke aus der Open-Access-Sammlung des Metropolitan Museum of Art, die automatisch heruntergeladen werden.

Jedes Werk durchläuft anschließend mehrfach eine Bild-zu-Bild-Umwandlung mit dem KI-Modell Stable Diffusion. Dabei dient das Ergebnis eines Durchgangs jeweils als Eingabe für den nächsten. Durch diese Rückkopplung lernt die KI nur noch aus ihren eigenen Erzeugnissen, was als KI-Inzest bezeichnet wird. Mit jeder Iteration summieren sich kleine Fehler. Das Werk nähert sich langsam einem statistischen „Durchschnittsgesicht“ an und sammelt zugleich immer mehr Artefakte. So bleibt es zwar erkennbar menschlich, wirkt aber zunehmend fremd. Dieser Widerspruch erzeugt den als Uncanny Valley bekannten Effekt.

Damit die Verfremdung nicht in reines Rauschen umschlägt, ist die Stärke je Durchgang bewusst niedrig gewählt und liegt bei 0,45. Ein einmal pro Werk erzeugter Textbaustein hält die Umwandlung thematisch am ursprünglichen Motiv fest. Aus jeder Sequenz entstehen 51 Einzelbilder, nämlich das Original als Bild 0 sowie 50 Verfremdungsstufen. Das Frontend blendet diese später flüssig ineinander über.

#### 4.5 Emotionsauswertung & Urteil

Am Ende wertet die Anwendung den zeitlichen Verlauf der Emotionen aus. Jede Emotion erhält ein Gewicht, das angibt, wie stark sie für ein „Fallen ins Tal“ spricht. Ekel und Angst sind mit den höchsten positiven Gewichten hinterlegt und zählen damit am stärksten dafür. Freude und Neutralität wirken mit negativen Gewichten in die Gegenrichtung. Aus der gewichteten Summe entsteht ein Wert zwischen 0 und 1, der einem von drei lateinischen Urteilen zugeordnet wird:


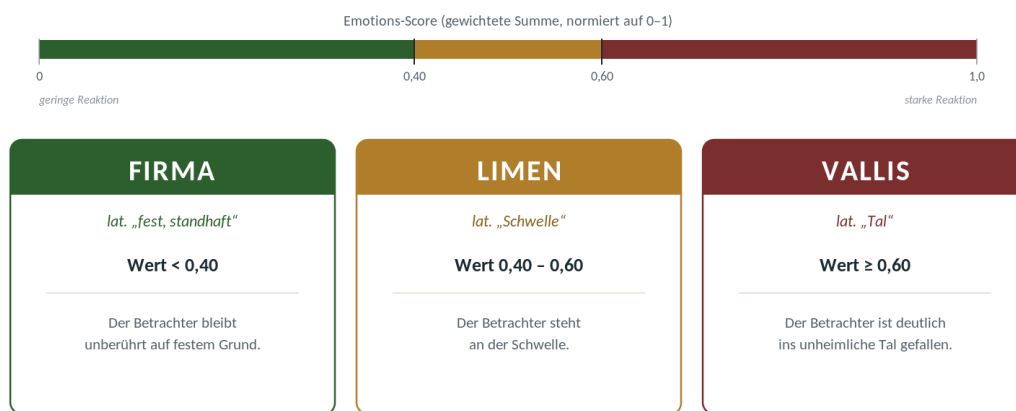


Abb. 4: Die drei Urteile in Abhängigkeit vom Emotions-Score.

Zusätzlich berechnet das System, wie stark das persönliche Emotionsprofil mit dem Durchschnitt aller bisherigen Betrachter desselben Werks übereinstimmt. Diesen Wert bezeichnet die Anwendung als Konkordanz. Sämtliche Ergebnisse werden anonym in einer SQLite-Datenbank abgelegt. Im Anschluss zeigt die Anwendung dem Nutzer seinen Emotionsverlauf als Diagramm sowie das ermittelte Urteil.

## 4.6 Ablaufsteuerung & Benutzeroberfläche

Die Anwendung durchläuft vier Phasen, die ein Zustandsautomat im Backend steuert. Ändert sich der Zustand, sendet das Backend ihn an das Frontend, das daraufhin die passende Ansicht darstellt:

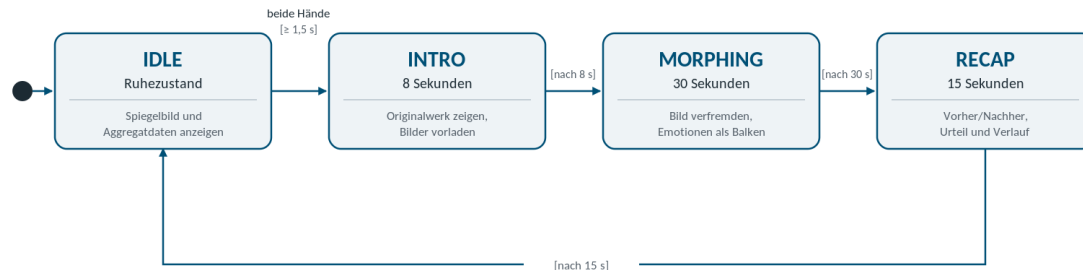

Zustandsautomat der Installation: IDLE → INTRO → MORPHING → RECAP → IDLE

Abb. 3: Zustandsautomat der Installation mit den vier Phasen.

Der zeitliche Ablauf der Überblendung ist an einen Zeitstempel des Servers gekoppelt. Dadurch bleibt die Animation auch dann synchron, wenn die Seite neu geladen wird. Die ersten Verfremdungsstufen laufen bewusst langsamer ab, damit der Beginn der Veränderung deutlich erkennbar ist. Neben dem regulären Betrieb gibt es einen „Show-Modus“. In diesem lässt sich der Ablauf per Tastendruck starten, was bei Vorführungen unabhängig von den Lichtverhältnissen praktisch ist.

## 5 Wartung & Instandhaltung

Die Installation erfordert im laufenden Betrieb keine besondere Wartung. Für Inbetriebnahme, Pflege und spätere Anpassungen sind folgende Punkte zu beachten:

- Start und Stopp der Anwendung erfolgen über bereitgestellte Skripte. Ein Neustart genügt, um die Installation nach einer Störung wieder in den Ausgangszustand zu versetzen.
- Die benötigten KI-Modelle werden beim ersten Start automatisch heruntergeladen und danach lokal zwischengespeichert.
- Die verfremdeten Bildsequenzen werden einmalig im Vorfeld erzeugt. Neue Werke lassen sich ergänzen, indem die Vorverarbeitung erneut ausgeführt wird.
- Die gesammelten Auswertungsdaten liegen in einer einzelnen Datenbankdatei. Sie kann bei Bedarf gelöscht werden und wird beim nächsten Start neu angelegt.
- Vor jeder Vorführung ist zu prüfen, dass die Kamera angeschlossen ist und freie Sicht auf den Besucher hat.
- Der vollständige Quellcode ist der Dokumentation als Anhang beigefügt und dient als Grundlage für künftige Änderungen.

## 6 Preiskalkulation

Ursprünglich waren 50 Euro für einen Bilderrahmen eingeplant, in den der Bildschirm für die Inszenierung eingelassen werden sollte. Da am Projekttag kein Rahmen um den bereitgestellten Fernseher gebaut werden durfte, entfiel diese Position.

Alle übrigen Komponenten waren Beistellungen oder bereits vorhanden. Für den Betrieb dienen ein eigener Laptop und ein Smartphone als Kamera, die Anzeige erfolgt über einen bereitgestellten Bildschirm, und das Stativ war vorhanden. Die verwendete Software ist quelloffen und das Bildmaterial gemeinfrei. Damit belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf 0 Euro und liegen deutlich unter dem Budget von 100 Euro.

## 7 Test

Etwa zwei Wochen vor der Ausstellung wurde die Anwendung in dem Raum getestet, in dem sie am Projekttag gezeigt wird. Im Vordergrund stand die Prüfung der Funktion unter den realen Bedingungen vor Ort. Der gesamte Ablauf von der Besuchererkennung über die Verfremdung bis zum Urteil lief dabei fehlerfrei.

Ergänzend sind zentrale Bestandteile der Anwendung durch automatische Tests abgesichert, darunter die Berechnung des Urteils und die Erkennung der Blickrichtung.

## 8 Fazit

### 8.1 Zusammenfassung

Im Rahmen des Projekts ist ein funktionsfähiger Prototyp der interaktiven Installation Ars Aut Abeat entstanden. Die Anwendung verfremdet klassische Werke schrittweise durch KI, erfasst dabei die Emotionen des Betrachters und macht das Phänomen des Uncanny Valley auf diese Weise erfahrbar und messbar.

### 8.2 Bewertung der Zielerreichung

Der Weg zum fertigen Prototyp war nicht durchgängig einfach. Besonders herausfordernd war es, eine tragfähige Idee zu finden, die als Kunstwerk Anklang findet und sich zugleich technisch umsetzen lässt. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Anforderungen im Verlauf des Projekts fortlaufend änderten. Die Stakeholder passten ihre Vorstellungen immer wieder an, sodass die Requirements bis kurz vor Abschluss mehrfach überarbeitet werden mussten.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte das Projekt insgesamt sehr gut abgeschlossen werden. Die zentralen Ziele wurden erreicht: Die Installation läuft stabil, erzeugt für jeden Besucher ein individuelles Ergebnis und blieb dabei deutlich innerhalb des vorgegebenen Budgets.

## Anhang

### Abbildungsverzeichnis

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Abb. 1: Ablauf einer Interaktion vom Handheben bis zum Urteil.....             | 3 |
| Abb. 2: Systemarchitektur mit Kamera, Frontend, Backend und Datenhaltung ..... | 5 |
| Abb. 3: Zustandsautomat der Installation mit den vier Phasen .....             | 8 |
| Abb. 4: Die drei Urteile in Abhängigkeit vom Emotions-Score .....              | 7 |

# Vallis Simulacri

*Ars aut abeat. Kunst, oder sie gehe.*


Eine interaktive Galerie-Installation, die eine einzige Frage stellt: **Ab welchem Bild ist Kunst für dich keine Kunst mehr?** Die Antwort gibt kein Kurator und keine Maschine, sondern dein Gesicht.

## DAS PROJEKT

### Worum es geht

Ein klassisches Gemälde wird von einer generativen KI zehnmal neu interpretiert, mit wachsender Intensität. Züge verschwimmen, Proportionen kippen, das Vertraute wird falsch. Eine Kamera misst dabei still die unwillkürlichen Reaktionen im Gesicht der Betrachtenden: zuerst vor dem unveränderten Original, dann vor jedem der zehn Bilder.

Das Bild mit der stärksten Abweichung vom Ruhezustand ist der persönliche **Bruchpunkt**. Das Bild davor war noch Kunst (*ARS*), ab hier ist es keine mehr (*ABEAT*). Die Installation handelt deshalb nicht von künstlicher Intelligenz. Sie handelt von uns und vom Moment, in dem Vertrautheit in Befremden umschlägt. Die KI ist nur das Instrument.

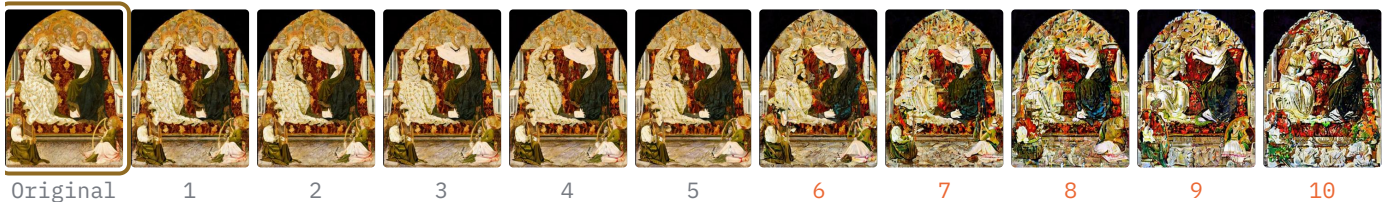

**Coronation of the Virgin** (Metropolitan Museum of Art) und die zehn Stufen, die Besucher sahen. Bild 1 bis 5 entstehen jeweils direkt aus dem Original mit wachsender Stärke. Ab Bild 6 wird jedes Ergebnis wieder in die KI gegeben: ein echter Model Collapse, bei dem sich Fehler aufschaukeln und das Bild zerfällt. Erzeugt mit Stable Diffusion img2img.

## Eine Minute vor dem Bild

19 s

### Baseline

Das unveränderte Original mit Titel und Beschreibung. Die Kamera liest mit 10 Bildern pro Sekunde das Gesicht und mittelt es zum persönlichen Ruhezustand: das eigene Gesicht vor echter Kunst.

30 s

### Galerie

Zehn KI-Bilder, alle drei Sekunden mit weicher Überblendung, wie ein Gang an zehn Werken vorbei. 52 Gesichtsmerkmale (FACS-Blendshapes) werden zu sieben Emotionen verdichtet und jedem Bild zugeordnet.

25 s

### Urteil

Original, ARS und ABEAT nebeneinander, darunter die eigene Reaktionskurve. Wer bei keinem Bild reagiert, bekommt *ARS MANSIT*: Für dich blieb es Kunst. Das Siegel sagt klar: *Diese Linie hast du gezogen, nicht die Maschine.*

Technik: FastAPI und React auf einem PC mit Kamera, MediaPipe für die Gesichtsanalyse, SQLite für die anonyme Protokollierung. Die Bildfolgen werden vorab offline erzeugt. Gespeichert werden keine Bilder und keine Gesichter, nur Emotionswerte, Urteil und Bruchstelle.

---

## WARUM INGENIEURE KUNST MACHEN

### Projekt 2 und die Frage dahinter

Projekt 2 ist das Projektmodul im zweiten Semester Systems Engineering an der Technischen Hochschule Augsburg, betreut von Constantin Wanninger (TH Augsburg) und Stefan Lange (HEITEC AG). Alle Teams starteten mit derselben Aufgabenstellung. Heraus kamen völlig unterschiedliche Werke. Genau das ist Engineering: Es gibt selten nur eine richtige Lösung.

**PASCAL** Zum Ende von Projekt 2 habe ich Constantin Wanninger gefragt, worum es in diesem Projekt eigentlich geht.

**CONSTI** „*Was ist für dich ein Systems Engineer?*“

**PASCAL** Ehrlich gesagt, ich war sprachlos. Irgendwas mit Maschinenbau, dachte ich.

**CONSTI** „*Ich will, dass ihr wie Daniel Düsentrrieb werdet. Jemand, der sich jede Domäne nehmen und daraus etwas erschaffen kann.*“

Es ging also nie um Kunst allein. Es ging darum, sich in ein fremdes Feld zu werfen, ohne fertiges Rezept, und trotzdem etwas zu bauen, das funktioniert und im Gedächtnis bleibt. Für uns waren das gleich mehrere fremde Domänen: Kunstgeschichte, generative KI, Gesichtsanalyse und am Ende Statistik.

### Warum PLEB Art Consulting?

Pascal Masny, Lukas Kraus, Erik Reusch, Baha Tombul. *Pleb* kommt von *plebeius*, dem einfachen Volk im alten Rom. Wir sind vier Ingenieurstudenten, die nicht erklären können, warum ein Gemälde Millionen wert ist und das daneben nichts. Nach den Maßstäben der Kunstwelt sind wir genau die Plebs. Und genau darum geht es: Vallis Simulacri fragt nicht die Experten, wo Kunst endet, sondern jeden, der vor der Kamera steht.

### DIE AUSSTELLUNGEN

# Zwei Orte, 185 Gesichter

Die Installation war zweimal öffentlich zu sehen. Beide Male lief sie ohne Aufsicht als Kiosk und hat jede vollständige Sitzung anonym protokolliert.

#### ● AUSSTELLUNG 1

#### Engineering meets Arts · Vernissage

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Ort     | Vöhlinschloss Illertissen                                 |
| Datum   | Donnerstag, 16. Juli 2026, 09:43 bis 18:13 Uhr            |
| Rahmen  | Projekt 2, Systems Engineering, TH Augsburg mit HEITEC AG |
| Motive  | Antike Skulpturen, Büsten, Gefäße (Met Museum)            |
| Besuche | 82 vollständige Messungen                                 |

#### ● AUSSTELLUNG 2

#### 27. Lange Kunstnacht

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Ort     | Landsberg am Lech                                 |
| Datum   | Samstag, 19. September 2026, 18:00 bis 22:27 Uhr  |
| Rahmen  | Öffentliche Kunstnacht, freies Publikum           |
| Motive  | Gemälde, u. a. Courbet, Vermeer, Seurat, van Eyck |
| Besuche | 103 vollständige Messungen                        |

## Landsberger Tagblatt über die Lange Kunstnacht



Die Studierenden (von links) Maximilian Streit, Timon Kaebernik, Pascal Masny und Melina Buchschuster mit ihrem kleinen Roboter. Rechts die Installation mit *Coronation of the Virgin* in der Baseline-Phase.

Foto: Christian Rudnik · Landsberger Tagblatt

„Wir können heute Kunstwerke von künstlicher Intelligenz produzieren lassen“, erklärt ein Student auf Nachfrage, „bei der Niemandem auffällt, dass sie nicht echt ist.“

Landsberger Tagblatt, Bericht zur 27. Langen Kunstnacht Landsberg am Lech

Genau hier setzt die Auswertung an. Wenn KI-Kunst so gut sein kann, dass es niemandem auffällt: **Ab wann fällt es doch auf?** Die Daten von 185 Besuchen geben darauf eine überraschend klare Antwort.

# Kunst hört *spät* auf.

Die Kamera hat bei jedem Besuch gemessen, bei welchem Bild das Gesicht am stärksten vom Ruhezustand abwich. Diese Auswertung prüft, ob sich daraus ein belastbares Muster ergibt.

## THESE

Die Grenze, an der ein Bild für uns aufhört, Kunst zu sein, liegt nicht am Anfang der Zerstörung, sondern in ihrer zweiten Hälfte. Und sie liegt für verschiedene Menschen, Orte und Motive an derselben Stelle.

Die These wird in drei prüfbare Aussagen zerlegt. Alle Werte mit 95 % Konfidenzintervall.

### AUSSAGE 1 • REAKTION

82 %

der Besucher zeigen eine  
messbare Bruchstelle

152 von 185 • KI 76 bis 87  
%

### AUSSAGE 2 • SPÄT

61 %

der Bruchstellen liegen in Bild 6  
bis 10 (Zufall: 50 %)

92 von 152 • KI 53 bis 68  
% •  $p = 0,012$

### AUSSAGE 3 • GLEICH


0,2

Bilder Unterschied zwischen  
beiden Orten

KI -0,8 bis +1,2 Bilder •  
 $p = 0,77$



## Wo die Bruchstellen liegen

Wäre die Bruchstelle zufällig, bekäme jedes der zehn Bilder etwa 15 Besucher (gestrichelte Linie). Tatsächlich fallen **92 Bruchstellen auf die zweite Hälfte und nur 60 auf die erste**. Die Bilder 3 bis 5 sind am ruhigsten. Auffällig ist ein zweiter, kleinerer Gipfel bei Bild 1 und 2.

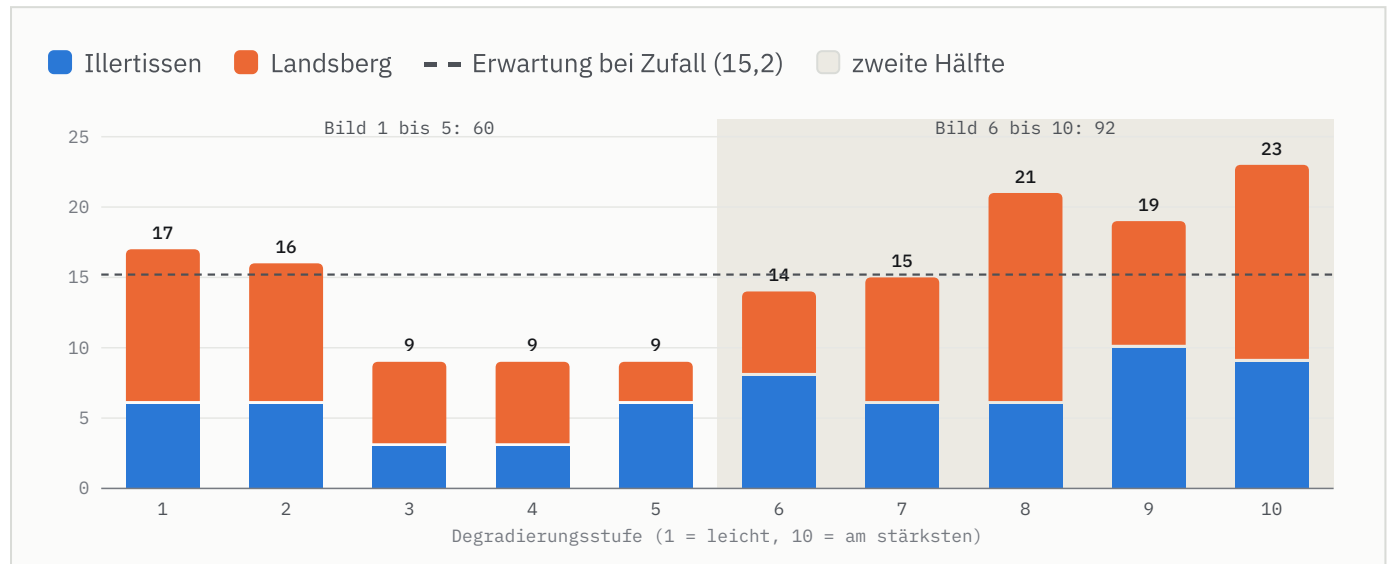

## Beide Orte zeigen dasselbe Bild

Ein Ergebnis ist erst dann überzeugend, wenn es sich wiederholt. Illertissen und Landsberg sind zwei unabhängige Stichproben mit anderem Publikum, anderer Tageszeit und anderen Motiven. Beide liegen bei rund 60 % späten Bruchstellen. Einzeln ist jede Stichprobe zu klein für Signifikanz ( $p \approx 0,08$ ), zusammen ist der Effekt signifikant.

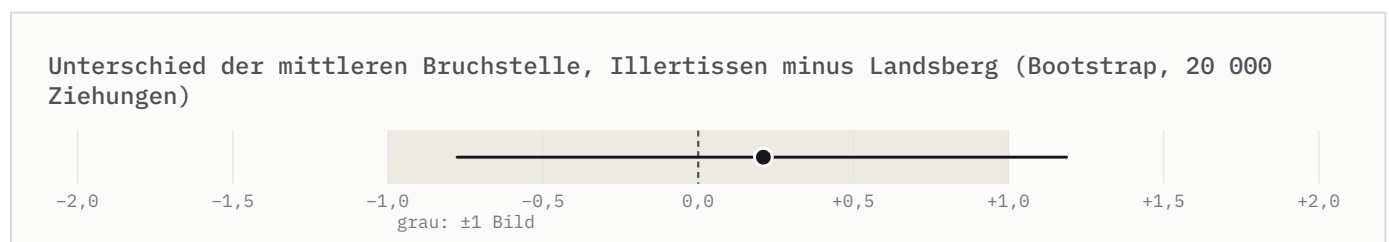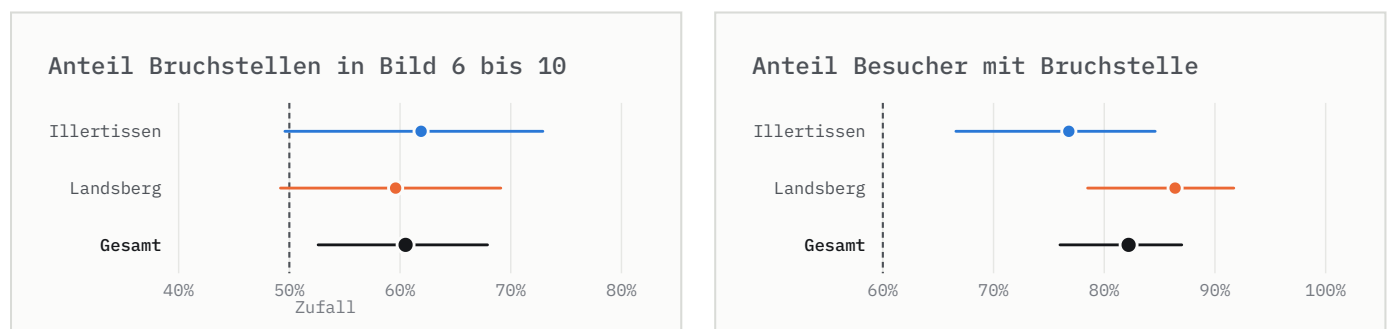


Wichtig für die Interpretation von Aussage 3: Ein nicht signifikanter Unterschied beweist keine Gleichheit. Das Konfidenzintervall erlaubt aber eine klare Aussage: Die beiden Orte unterscheiden sich in der mittleren Bruchstelle um höchstens etwa ein Bild. Auch die Verteilung als Ganzes ist gleich (Kolmogorov-Smirnov  $p = 0,92$ ).

## URTEILE

### Sieben von zehn fallen ins Tal


VALLIS bedeutet eine starke Abweichung (ab 0,25), LIMEN eine schwächere, ARS MANSIT bedeutet: kein Bild hat die Schwelle von 0,08 überschritten. Die Verteilung unterscheidet sich zwischen den Orten nicht signifikant ( $\chi^2 p = 0,23$ ).

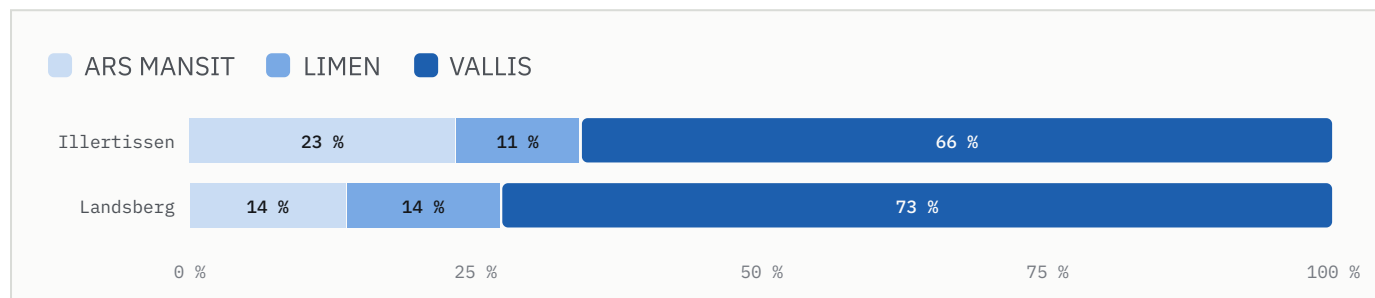

## GESICHTER

### Was die Kamera gesehen hat

Durchschnittliche Emotionsanteile während der Galeriephase. Neutral und „wütend“ dominieren. Angst, Trauer und Ekel, also die klassischen Signale des Uncanny Valley, liegen zusammen nur bei 10,5 %.

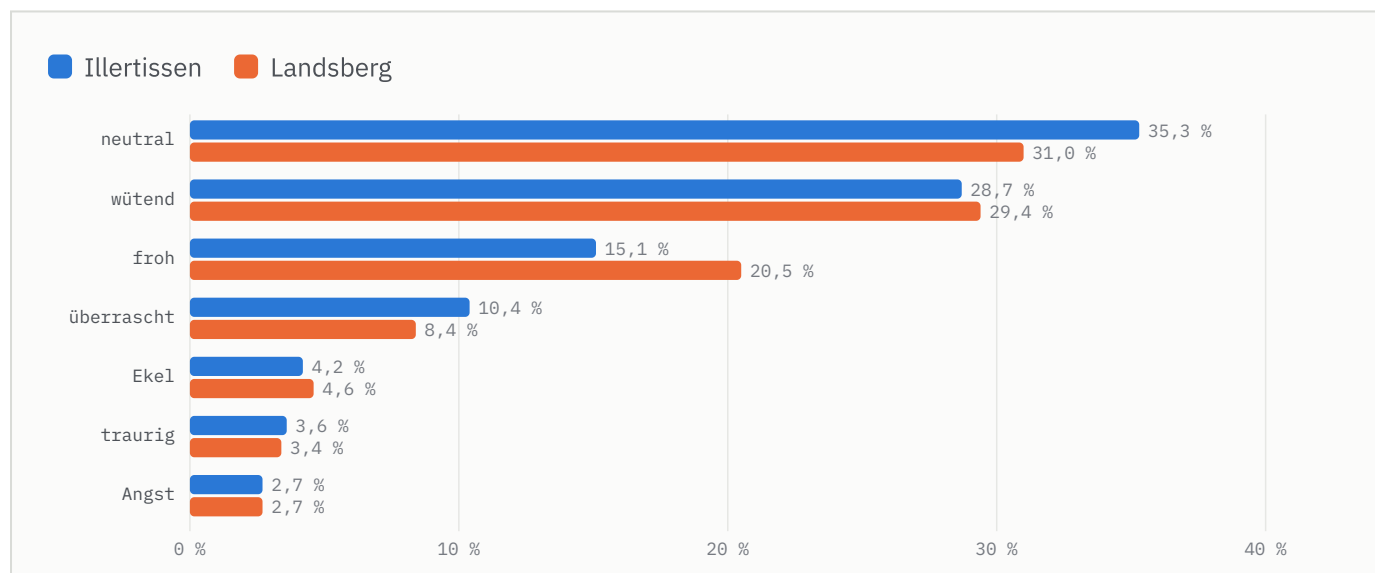

## GEGENPRÜFUNG

### Was gegen die These spricht

Eine These ist nur so gut wie die Alternativen, die man ausgeschlossen hat. Das hier sind die ehrlichen Grenzen der Daten.

## Zeitliche Drift

OFFEN

Die wichtigste Gegenerklärung: Je länger die Baseline zurückliegt, desto mehr weicht jedes Gesicht ohnehin davon ab, egal welches Bild gezeigt wird. Späte Bilder hätten dann automatisch höhere Werte. Mit den gespeicherten Daten lässt sich das nicht ausschließen. Ein Kontrolldurchlauf mit zehnmal dem unveränderten Original würde es klären.

---

## Der Gipfel bei Bild 1 und 2

ERKLÄRBAR

33 Bruchstellen liegen ganz am Anfang. Der erste Schnitt vom Original zu einem neuen Bild erzeugt vermutlich eine Überraschungsreaktion. Das schwächt die These nicht, es zeigt aber, dass die Messung auch Reaktionen auf den Wechsel selbst erfasst.

---

## „Wütend“ ist wohl Konzentration

ERKLÄRBAR

Wer genau hinsieht, senkt die Augenbrauen. Das Blendshape-Modell liest das als Wut (Mittel 29 %, dominante Emotion bei 58 Besuchen). Die Bruchstelle misst deshalb eher „eine Veränderung im Gesicht“ als ein bestimmtes Gefühl.

---

## Explorative Auswertung

EINSCHRÄNKUNG

Die Hypothese wurde nicht vor der Datenerhebung festgelegt. Die Teilung in zwei Hälften ist die naheliegendste Wahl. Andere Schnitte (etwa Bild 7 bis 10) ergeben stärkere p-Werte, wurden aber erst nach Blick auf die Daten gewählt und zählen deshalb nicht als Beleg.

---

## Wer gemessen wurde

EINSCHRÄNKUNG

Gezählt sind nur vollständige Durchläufe mit einem Gesicht im Bild. Wer vorzeitig ging oder in der Gruppe zusah, fehlt. Die Besucherzahl liegt also über 185, die Stichprobe ist nicht zufällig gezogen.

---



## Die These hält, mit einem offenen Punkt

Die Daten stützen die These: Die große Mehrheit der Besucher reagiert messbar, die Bruchstelle liegt signifikant häufiger in der zweiten Hälfte der Zerstörung, und das Muster wiederholt sich an zwei unabhängigen Orten mit anderen Menschen und anderen Motiven. **Der Moment, in dem Kunst für uns endet, scheint mehr vom Grad der Zerstörung abzuhängen als vom Bild oder vom Betrachter.** Offen bleibt, wie viel davon auf zeitliche Drift zurückgeht. Das ist die Frage für die nächste Ausstellung.

### PUBLIKUMSFLUSS

## Besuche pro Stunde

Ein Durchlauf dauert rund 78 s (Baseline 19 s, Galerie 30 s, Auflösung 25 s, dazu das Erfassen). Die Installation schafft also etwa 46 Besuche pro Stunde. In der Kunstnacht lag die Spitze zwischen 19 und 20 Uhr bei 28 Besuchen, also bei rund 60 % Auslastung. Uhrzeiten in MESZ.

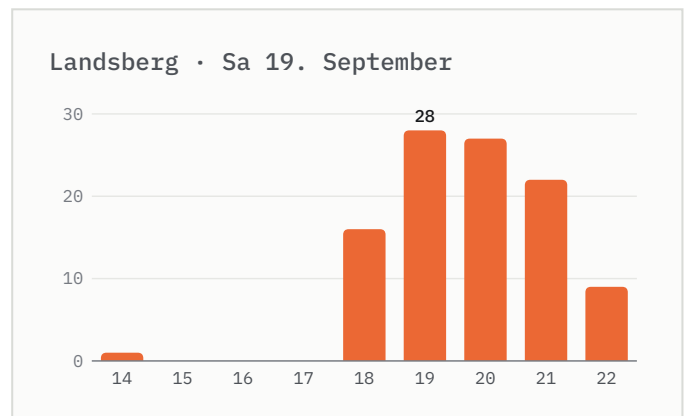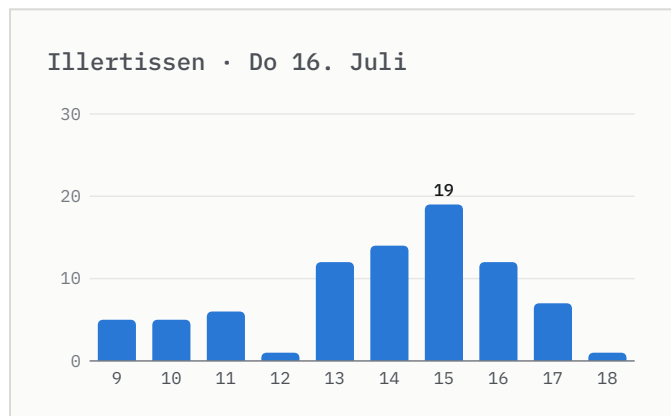

### NÄCHSTE AUSSTELLUNG

## Was wir ändern sollten

- **Kontrollbedingung einbauen.** Bei einem Teil der Besucher zehnmal das unveränderte Original zeigen. Liegen deren „Bruchstellen“ gleichverteilt, ist die Drift ausgeschlossen und die These deutlich stärker.
- **Die ganze Reaktionskurve speichern.** Bisher landen nur Mittelwerte, Urteil und Bruchstelle in der Datenbank. Baseline und alle zehn Abweichungswerte werden berechnet und verworfen. Zwei zusätzliche JSON-Spalten in `viewings` reichen.
- **Abbrüche mitzählen.** Sitzungen, die vor dem Ende abbrechen, speichern. Dann lässt sich die echte Besucherzahl schätzen.
- **Schwellen neu kalibrieren.** 70 % VALLIS ist fast der Normalfall. Ein höherer `VERDICT_VALLIS_DEVIATION` und ein geringeres Gewicht für `angry` machen das Urteil aussagekräftiger.
- **Hypothese vorab festlegen.** Die These „zweite Hälfte“ vor der nächsten Ausstellung aufschreiben. Dann ist die nächste Messung ein echter Test statt einer Erkundung.

# Anhang: Datentabellen und Methoden

| Bruchstelle bei Bild                        |         | 1          | 2      | 3                                         | 4          | 5 | 6  | 7     | 8       | 9  | 10       | keine |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------|-------------------------------------------|------------|---|----|-------|---------|----|----------|-------|
| Illertissen                                 |         | 6          | 6      | 3                                         | 3          | 6 | 8  | 6     | 6       | 10 | 9        | 19    |
| Landsberg                                   |         | 11         | 10     | 6                                         | 6          | 3 | 6  | 9     | 15      | 9  | 14       | 14    |
| Gesamt                                      |         | 17         | 16     | 9                                         | 9          | 9 | 14 | 15    | 21      | 19 | 23       | 33    |
| Urteil                                      |         | ARS MANSIT |        |                                           |            |   |    | LIMEN |         |    | VALLIS   |       |
| Illertissen                                 |         | 19         |        |                                           |            |   |    | 9     |         |    | 54       |       |
| Landsberg                                   |         | 14         |        |                                           |            |   |    | 14    |         |    | 75       |       |
| Mittlere Emotion                            | neutral | wütend     | froh   |                                           | überrascht |   |    | Ekel  | traurig |    | Angst    |       |
| Illertissen                                 | 35,3 %  | 28,7 %     | 15,1 % |                                           | 10,4 %     |   |    | 4,2 % | 3,6 %   |    | 2,7 %    |       |
| Landsberg                                   | 31,0 %  | 29,4 %     | 20,5 % |                                           | 8,4 %      |   |    | 4,6 % | 3,4 %   |    | 2,7 %    |       |
| Test                                        |         |            |        |                                           |            |   |    |       |         |    | Ergebnis | p     |
| Bruchstelle vorhanden (Wilson)              |         |            |        | 152/185 = 82,2 %, KI 76,0 bis 87,0 %      |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Zweite Hälfte vs. 50 % (Binomial)           |         |            |        | 92/152 = 60,5 %, KI 52,6 bis 67,9 % 0,012 |            |   |    |       |         |    |          |       |
| nur Illertissen                             |         |            |        | 39/63 = 61,9 % 0,077                      |            |   |    |       |         |    |          |       |
| nur Landsberg                               |         |            |        | 53/89 = 59,6 % 0,089                      |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Gleichverteilung Bild 1 bis 10 ( $\chi^2$ ) |         |            |        | $\chi^2$ = 15,1, df = 9 0,088             |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Mittlere Bruchstelle vs. 5,5 (Wilcoxon)     |         |            |        | Mittel 6,02, KI 5,53 bis 6,51 0,052       |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Ortsvergleich Bruchstelle (Mann-Whitney)    |         |            |        | Differenz +0,21, KI -0,78 bis +1,19 0,77  |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Ortsvergleich Verteilung (KS)               |         |            |        | D = 0,085 0,92                            |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Ortsvergleich Anteil Bruchstelle (Fisher)   |         |            |        | 76,8 % vs. 86,4 % 0,12                    |            |   |    |       |         |    |          |       |
| Ortsvergleich Urteile ( $\chi^2$ )          |         |            |        | df = 2 0,23                               |            |   |    |       |         |    |          |       |

Datenquelle: `ars_aut_abeat/data/gallery.db`, Tabelle `viewings`. 276 Einträge, davon 91 Test- und Entwicklungsdurchläufe (April bis Juli 2026) ausgeschlossen. Zeitstempel von UTC in MESZ umgerechnet.

Methoden: Wilson-Intervalle für Anteile, exakter Binomialtest gegen 50 %, Mann-Whitney-U und Kolmogorov-Smirnov für den Ortsvergleich, Bootstrap mit 20 000 Ziehungen für die Mittelwertdifferenz,  $\chi^2$ -Test für die Urteile. Alle Tests zweiseitig.