


DAS UNCANNY VALLEY

Das Tal des Unheimlichen



1970 beschrieb der Robotiker *Masahiro Mori* einen Effekt, den jeder kennt und kaum jemand erklären kann: Je menschenähnlicher etwas wird, desto sympathischer — bis kurz vor der Perfektion. Dort kippt es. *Fast ein Mensch* ist unerträglicher als offensichtlich keiner.

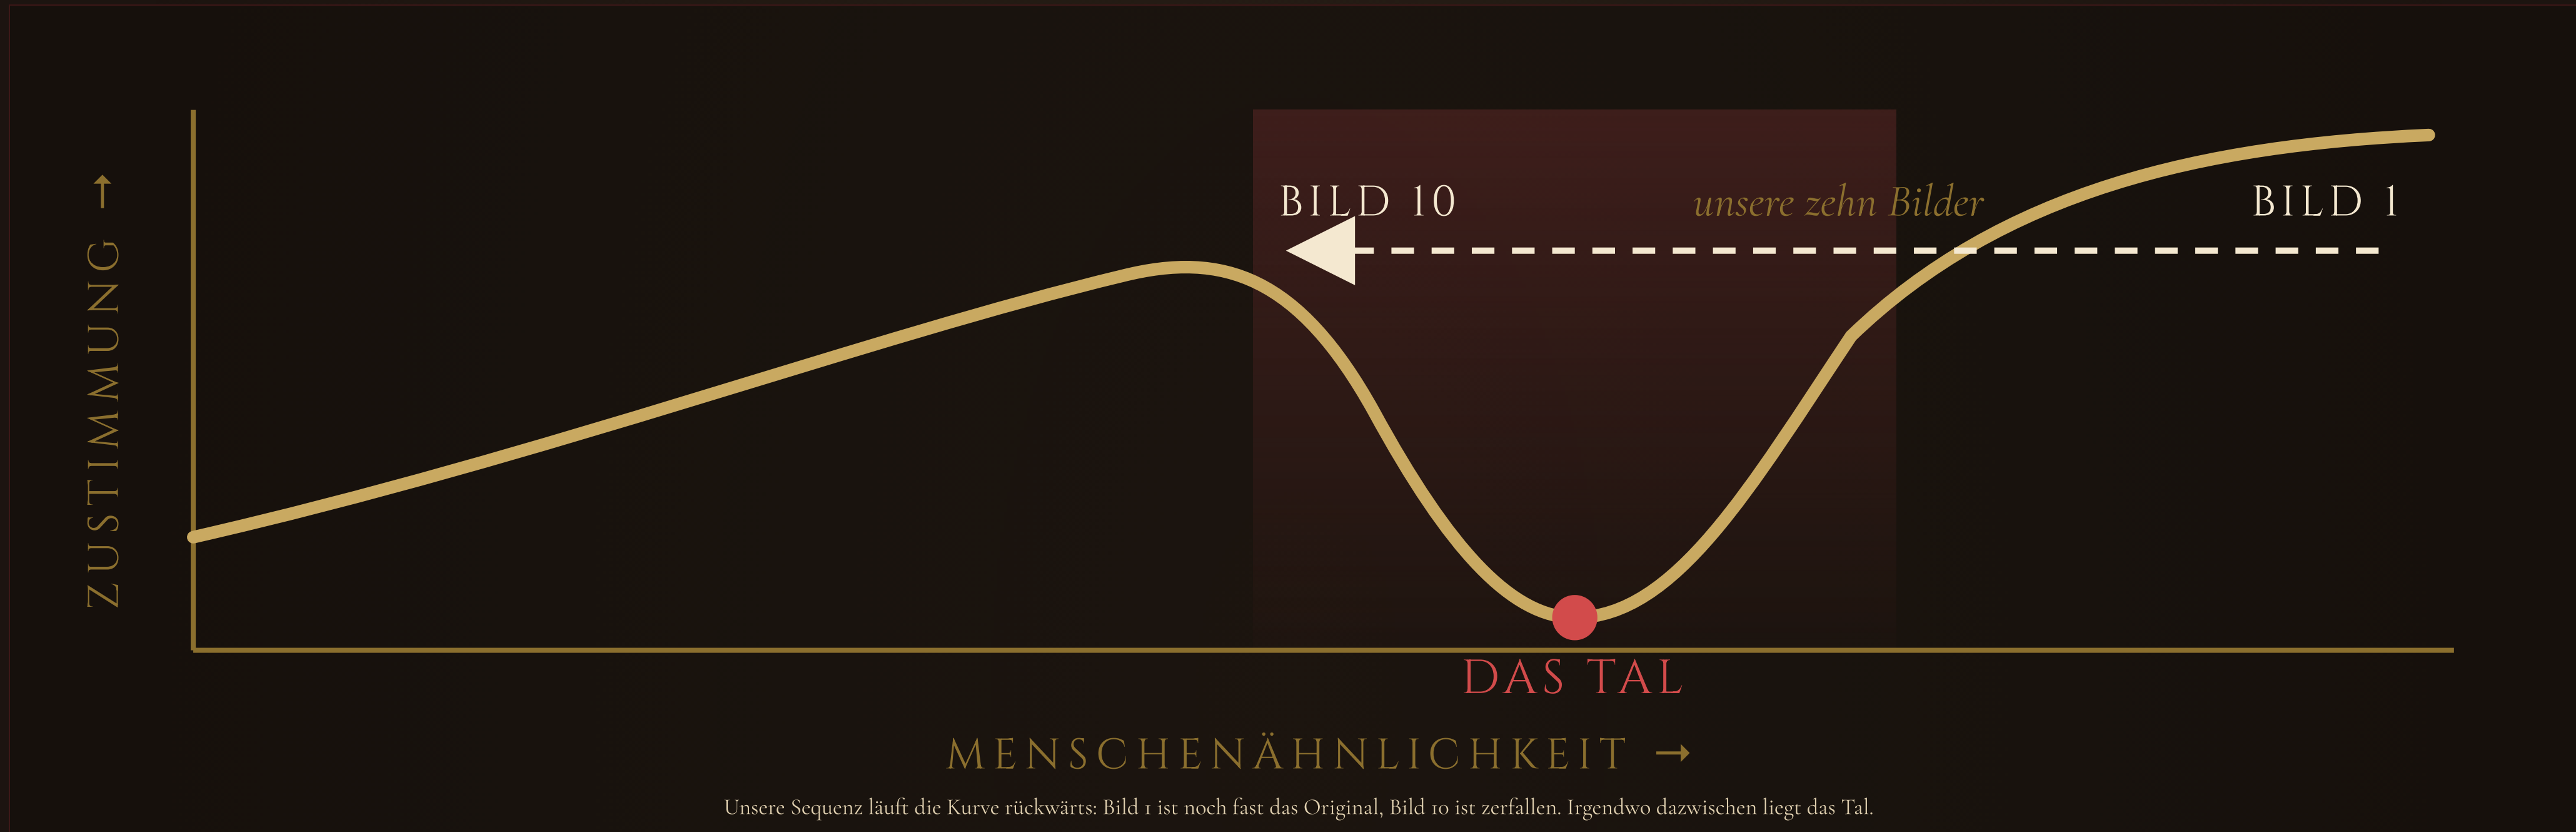

WIE WIR DAS TAL ERZEUGEN



BILD 0
VERMEER



BILD 3
ETWAS STIMMT NICHT



BILD 6
DEUTLICH FALSCH

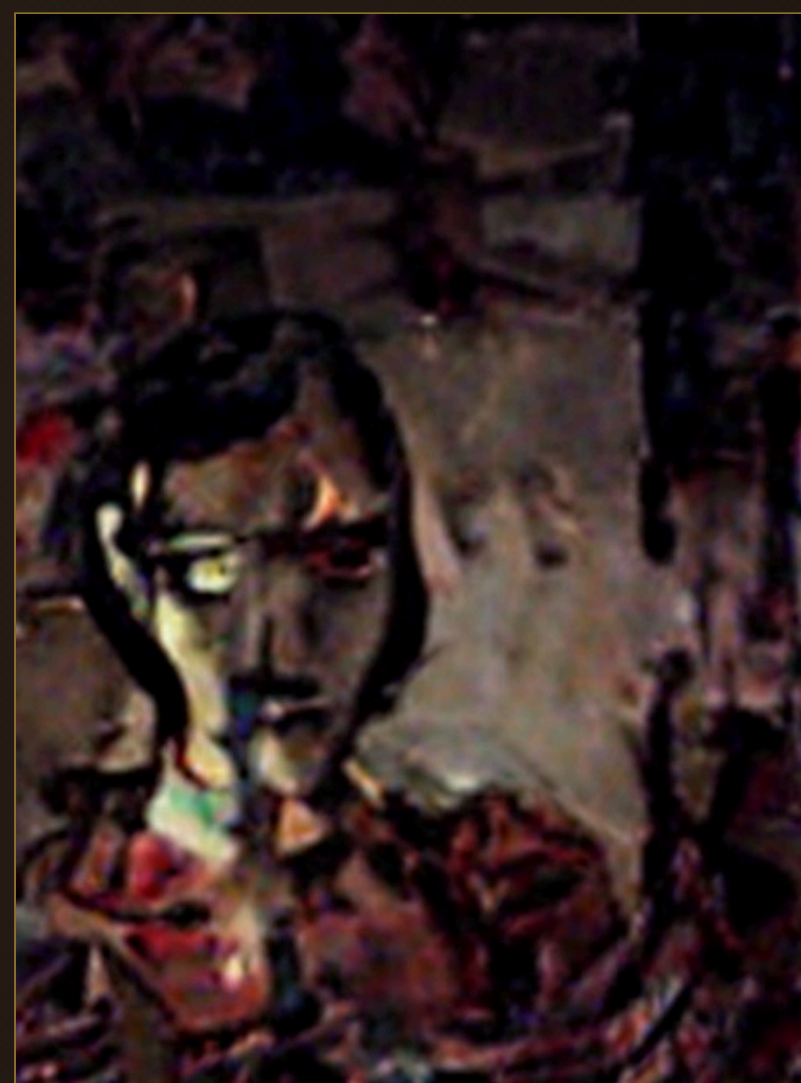


BILD 8
UNHEIMLICH

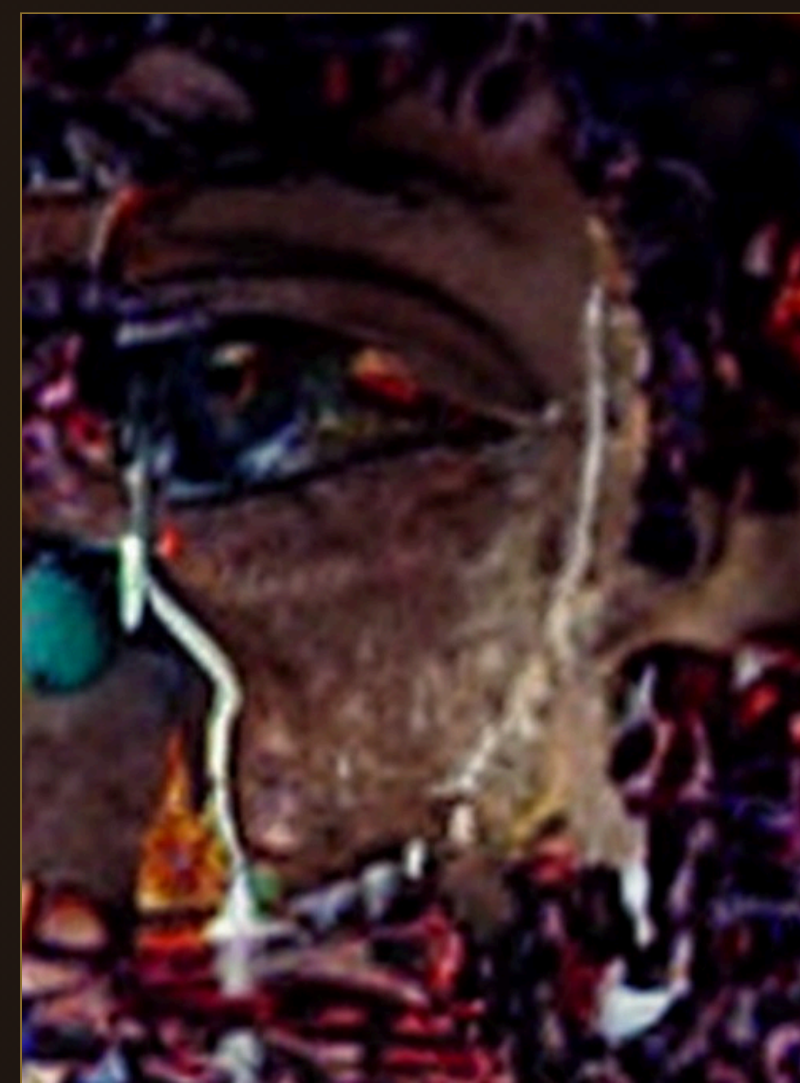


BILD 10
ZERFALLEN

Johannes Vermeer, Schlafendes Mädchen (1657) — Ausschnitt aus der tatsächlich erzeugten Sequenz.

BILDER 1–5 · DRIFT

STABLE DIFFUSION IMG2IMG · STÄRKE 0,10 → 0,30

Jedes Bild entsteht **direkt aus dem Original**. Ein einziger Durchgang, fester Startwert — das Gemälde bleibt sich ähnlich und driftet nur langsam weg.

BILDER 6–10 · KOLLAPS

RÜCKGEKOPPELT · STÄRKE 0,22 → 0,42

Jetzt wird **jede Ausgabe zur nächsten Eingabe**. Die Fehler der KI summieren sich auf sich selbst — echter Modellkollaps. Die Komposition hält, die Gesichter nicht.

WAS WIR MESSEN

Während des Originals speichern wir deinen ruhigen Gesichtsausdruck als Grundlinie. Jedes der zehn Bilder sammelt danach seine eigenen Messwerte.

$$\text{ABWEICHUNG (BILD } K) = \sum \text{GEWICHT}_E \times | \text{BILD}_{K,E} - \text{GRUNDLINIE}_E |$$

Das Bild mit der größten Abweichung ist dein Bruchpunkt.

DIE FRAGE, DIE WIR MIT DEINEN DATEN BEANTWORTEN

Auf welcher Stufe der Verzerrung entsteht das Uncanny Valley? Jeder Durchlauf liefert genau eine Zahl: das Bild, bei dem es gekippt ist. Sammelt man genug davon, wird aus Einzelreaktionen eine Verteilung — und das Tal bekommt eine Adresse.

