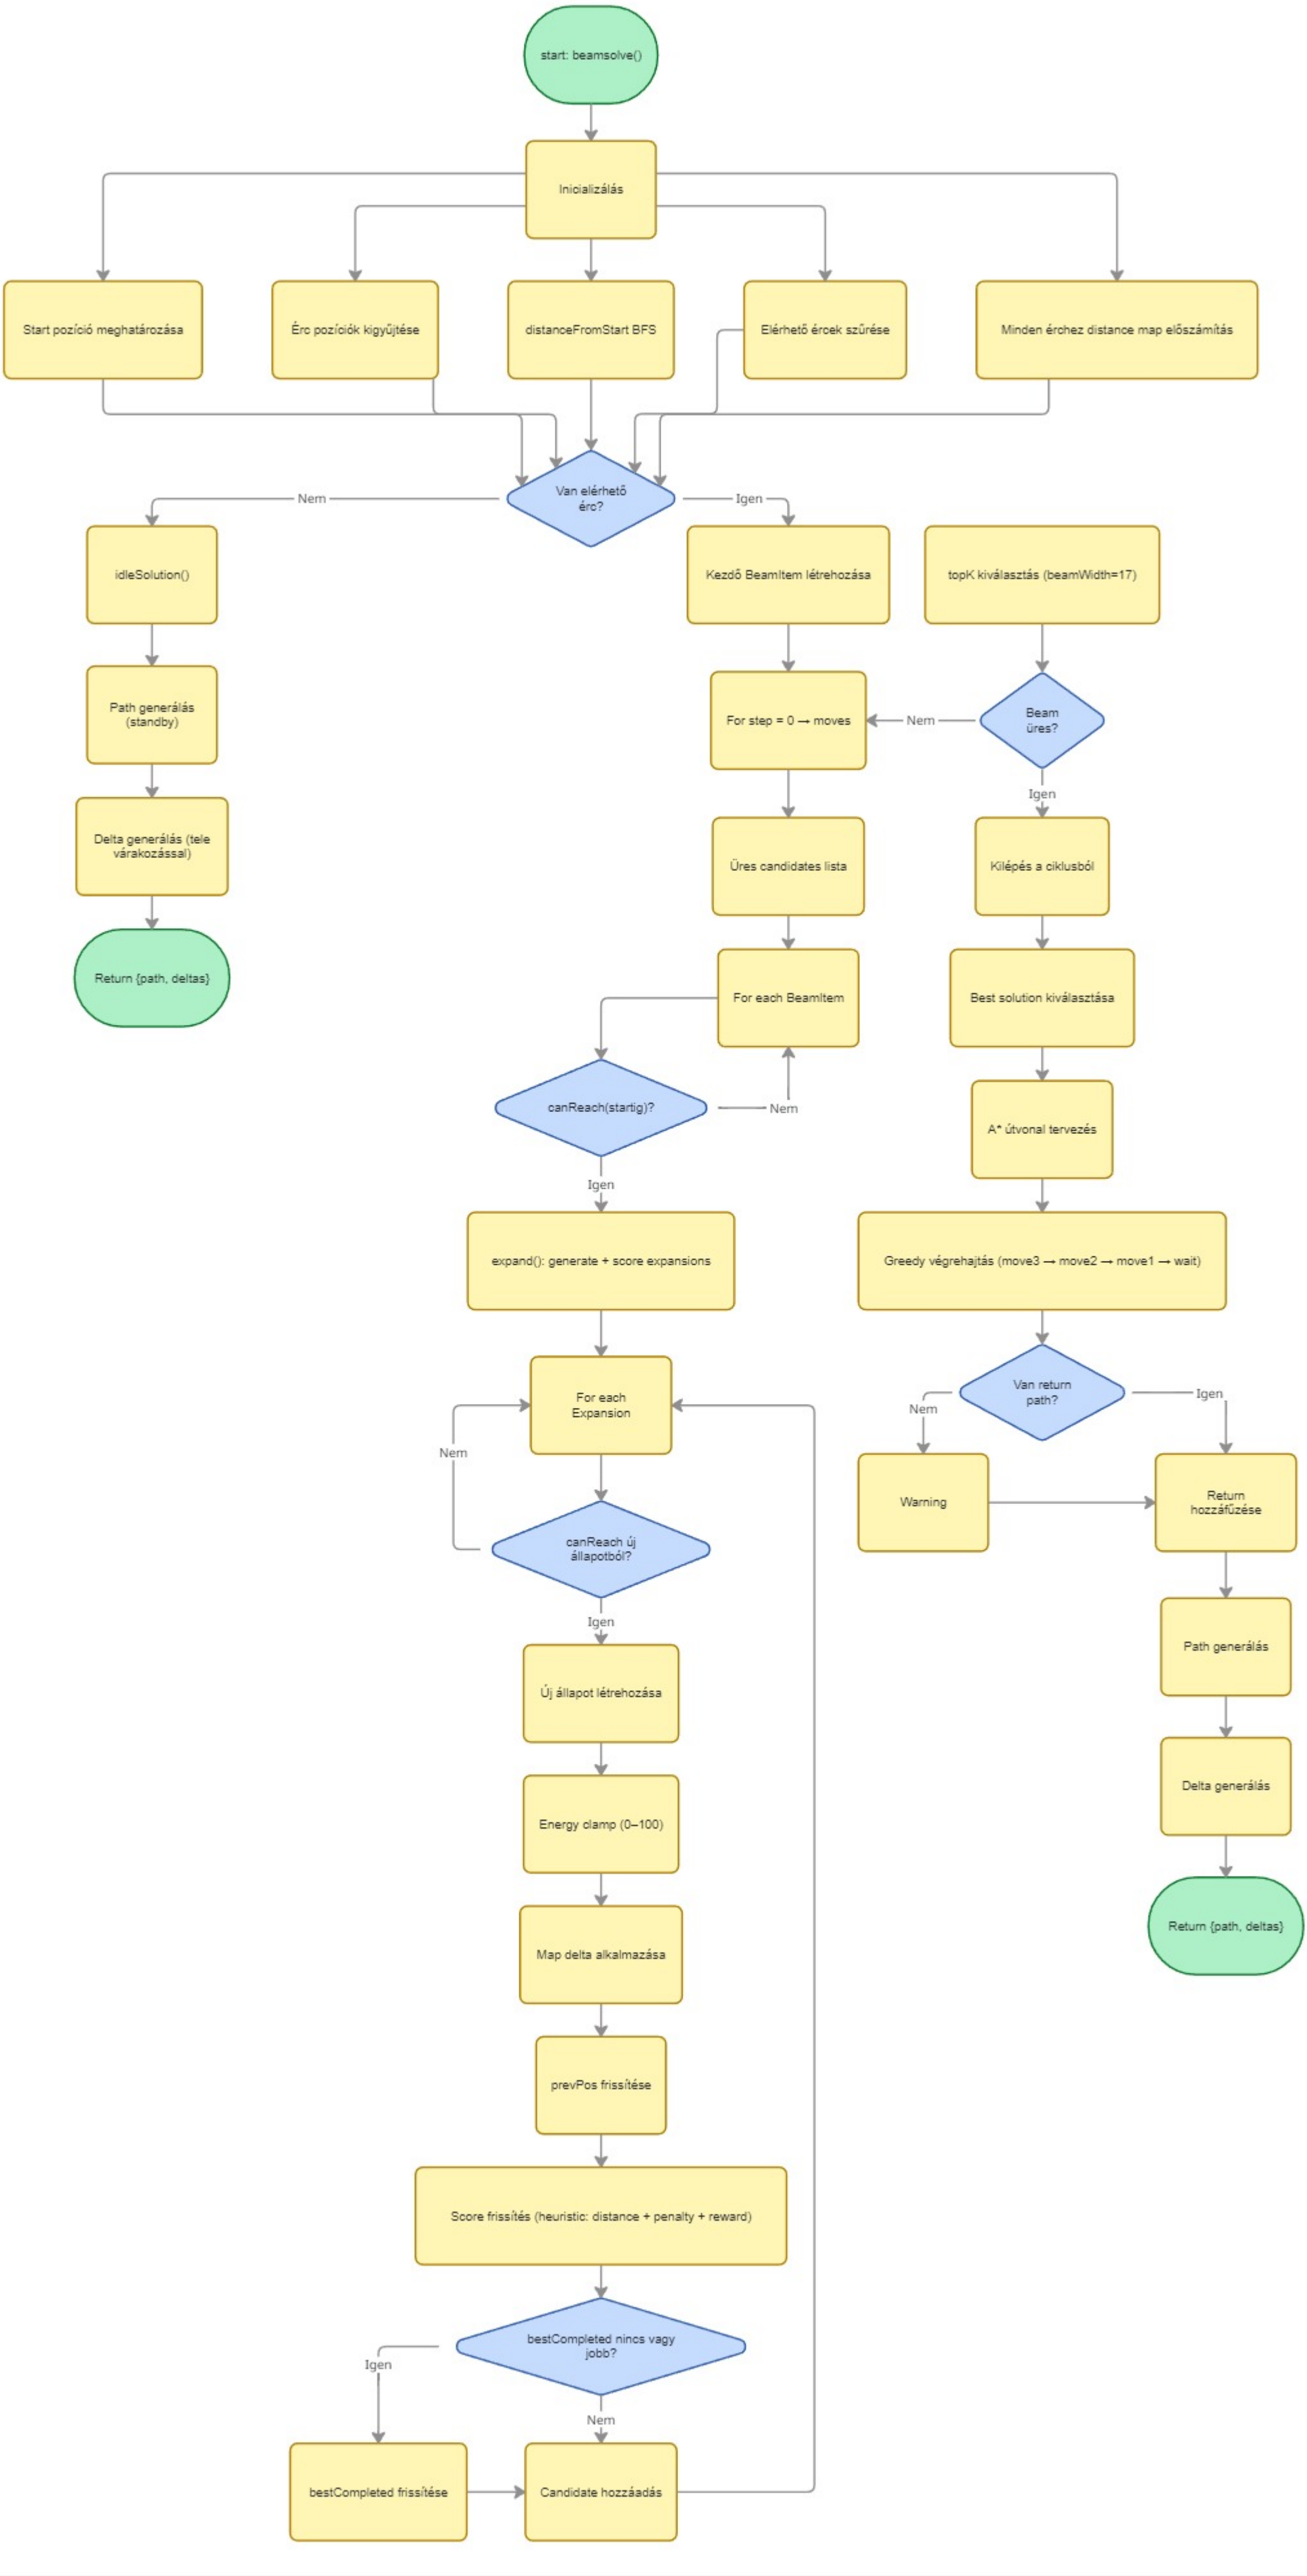

start: beamsolve()
Inicializálás
Start pozíció meghatározása
Érc pozíciók kigyűjtése
distanceFromStart BFS
Elérhető érceк szűrése
Minden érchez distance map előszámítás
Van elérhető érc?
Nem
Igen
idleSolution()
Path generálás (standby)
Delta generálás (tele várakozással)
Return {path, deltas}
Kezdő BeamItem létrehozása
topK kiválasztás (beamWidth=17)
For step = 0 → moves
Nem
Beam üres?
Igen
Üres candidates lista
Kilépés a ciklusból
For each BeamItem
Best solution kiválasztása
canReach(startig)?
Nem
A* útvonal tervezés
Igen
expand(): generate + score expansions
Greedy végrehajtás (move3 → move2 → move1 → wait)
For each Expansion
Van return path?
Nem
Igen
Nem
canReach új állapotból?
Warning
Return hozzáfűzése
Igen
Path generálás
Új állapot létrehozása
Delta generálás
Energy clamp (0–100)
Return {path, deltas}
Map delta alkalmazása
prevPos frissítése
Score frissítés (heuristic: distance + penalty + reward)
bestCompleted nincs vagy jobb?
Igen
Nem
bestCompleted frissítése
Candidate hozzáadás