



Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Ufficio Postale Test Execution Report

Versione 1.2



Data: 01/01/2018

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Andrea De Lucia	
Rita Francese	

Partecipanti:

Nome	Matricola
Sara Borriello	0512103468
Pasquale Scudieri	0512103702

Scritto da:	Sara Borriello e Pasquale Scudieri
-------------	------------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/01/2018	1.0	Prima stesura	Sara Borriello Pasquale Scudieri
03/01/2018	1.1	modifiche	Sara Borriello Pasquale Scudieri
07/01/2018	1.2	modifiche	Sara Borriello

Indice

1. GESTIONE REGISTRAZIONE	4
1.1 Registrazione cliente	4
1.2 Registrazione dipendente	21
1.3 Conferma registrazione dipendente.....	38
1.4 Login	43
2 GESTIONE CONTI	46
2.1 Creazione di una PostePay	46
2.2 Creazione di un conto BancoPosta.....	50
3 GESTIONE OPERAZIONI	53
3.1 Bonifico	53
3.2 Giroconto.....	58
4 GESTIONE POSTA	63
4.1 Inserimento dati di una spedizione.....	63
4.2 Consegnna da parte di un postino	74
4.3 Visualizzazione informazioni sulla posta da parte di un postino.....	78

1. GESTIONE UTENTI

1.1. Registrazione Cliente

Nome	TC 1.0
Data e ora	01/01/2018 18:00
Output Atteso	
La registrazione non è andata a buon fine perché non è stato inserito nessun dato.	
Output di sistema	
La registrazione non è andata a buon fine perché non è stato inserito nessun dato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 1.0 (tc1) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case: TC 1.0

Runs: 1 Failures: 0

Table

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=ominio	
clickAndWait	id=registrati	
clickAndWait	id=bottone	

Source

Command:

Target:

Select Find

Value:

Log

```
[info] Playing test case TC 1.0
[info] Executing: [open | /UfficioPostale2/ |]
[info] Executing: [clickAndWait | id=ominio |]
[info] Executing: [clickAndWait | id=registrati |]
[info] Executing: [clickAndWait | id=bottone |]
[info] Test case passed
```

Info Clear

Nome	TC 2.0
Data e ora	01/01/2018 18:05
Output Atteso	
il nome non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il nome non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 2.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case: TC 2.0 *

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	a
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

open(url)

Arguments:

- url - the URL to open; may be relative or absolute

Opens an URL in the test frame. This accepts both relative and absolute URLs. The "open" command waits for the page to load before proceeding, ie. the "AndWait" suffix is implicit. Note: The URL must be on the same domain as the runner HTML due to security restrictions in the browser (Same Origin Policy). If you need to open an URL on another domain, use the Selenium Server to start a new browser session on that domain.

Nome	TC 3.0
Data e ora	01/01/2018 18:10
Output Atteso	
il nome non rispetta il formato	
Output di sistema	
il nome non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 3.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case: TC 3.0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	a@
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

open(url)

Arguments:

- url - the URL to open; may be relative or absolute

Opens an URL in the test frame. This accepts both relative and absolute URLs. The "open" command waits for the page to load before proceeding, ie. the "AndWait" suffix is implicit. Note: The URL must be on the same domain as the runner HTML due to security restrictions in the browser (Same Origin Policy). If you need to open an URL on another domain, use the Selenium Server to start a new browser session on that domain.

Nome	TC 4.0
Data e ora	01/01/2018 18:15
Output Atteso	
il cognome non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il cognome non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 4.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case: TC 4.0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	a
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

open(url)

Arguments:

- url - the URL to open; may be relative or absolute

Opens an URL in the test frame. This accepts both relative and absolute URLs. The "open" command waits for the page to load before proceeding, ie. the "AndWait" suffix is implicit. Note: The URL must be on the same domain as the runner HTML due to security restrictions in the browser (Same Origin Policy). If you need to open an URL on another domain, use the Selenium Server to start a new browser session on that domain.

Nome	TC 5.0
Data e ora	01/01/2018 18:30
Output Atteso	
il cognome non rispetta il formato	
Output di sistema	
il cognome non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 5.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: <https://www.google.it/>

Test Case

Command	Target	Value
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	a@
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
Generated from **click(locator)**

Arguments:

- locator - an element locator
Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call `waitForPageToLoad`.

Nome	TC 6.0
Data e ora	01/01/2018 18:38
Output Atteso	
il codice fiscale non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il codice fiscale non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface. The main window displays a test case named "TC 6.0 *". The test steps are as follows:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	s
clickAndWait	id=bottone	

Below the test case list, there are summary statistics: 1 run and 0 failures.

At the bottom, a help section for the "type(locator, value)" command is shown, with arguments "locator" and "value". It notes that the command sets the value of an input field as if it were typed in.

Nome	TC 7.0
Data e ora	01/01/2018 18:43
Output Atteso	
l'indirizzo non rispetta la lunghezza minima	
Output di sistema	
l'indirizzo non rispetta la lunghezza minima	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC 7.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1
- Menu Bar:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/
- Toolbar:** Fast, Slow, Run, Stop, Refresh, Reload, Save, Open, Close.
- Test Case List:** TC 3.0, TC 4.0, TC 5.0, TC 6.0, **TC 7.0** (highlighted), TC 8.0, TC 9.0, TC 10.0, TC 11.0, TC 12.0, TC 13.0, TC 14.0, TC 15.0, TC 16.0.
- Test Case Content:** A table showing the steps for 'TC 7.0'.

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	a
clickAndWait	id=bottone	
- Run Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Log Tab:** type(locator, value)
- Arguments:**
 - locator - an element locator
 - value - the value to type
- Description:** Sets the value of an input field, as though you typed it in.
- Note:** Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 8.0
Data e ora	01/01/2018 18:52
Output Atteso	
l'indirizzo non rispetta il formato	
Output di sistema	
l'indirizzo non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 8.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	A#
clickAndWait	id=bottone	

Command: type
 Target: name=cf
 Value: 1234567891234567

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)
 Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

 Sets the value of an input field, as though you typed it in.
 Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 9.0
Data e ora	01/01/2018 18:56
Output Atteso	
il luogo di nascita non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il luogo di nascita non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the TC 9.0 interface with the following details:

- File Menu:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/
- Toolbar:** Fast, Slow, Run, Stop, Refresh, Save, Open, Close, Help.
- Test Case List:** TC 3.0, TC 4.0, TC 5.0, TC 6.0, TC 7.0, TC 8.0, **TC 9.0 ***, TC 10.0, TC 11.0, TC 12.0, TC 13.0, TC 14.0, TC 15.0, TC 16.0.
- Run Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Table View:** Shows a table of commands for TC 9.0. The table has three columns: Command, Target, and Value.

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	via Roma 22
type	name=luogoNascita	a
clickAndWait	id=bottone	
- Command Details:** A tooltip for the 'type' command is displayed, showing its arguments and usage.

type(locator, value)

Arguments:

 - locator - an element locator
 - value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 10.0
Data e ora	01/01/2018 19:06
Output Atteso	
il luogo di nascita non rispetta il formato	
Output di sistema	
il luogo di nascita non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- File Menu:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/
- Test Case List:** TC 3.0, TC 4.0, TC 5.0, TC 6.0, TC 7.0, TC 8.0, TC 9.0, **TC 10.0**, TC 11.0, TC 12.0, TC 13.0, TC 14.0, TC 15.0, TC 16.0.
- Test Case Table:** A table showing the steps for TC 10.0:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	via Roma 22
type	name=luogoNascita	a@
clickAndWait	id=bottone	
- Context Menu:** A context menu is open over the value "1234567891234567" in the table, with options: Command, type, Target, name=cf, Value, 1234567891234567, Select, Find.
- Run Statistics:** Runs: 1, Failures: 0.
- Log Tab:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Help:** type(locator, value)
Arguments:
 - locator - an element locator
 - value - the value to typeSets the value of an input field, as though you typed it in.
Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 11.0
Data e ora	01/01/2018 19:11
Output Atteso	
la data di nascita non è stata inserita	
Output di sistema	
la data di nascita non è stata inserita	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 11.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 12.0
Data e ora	01/01/2018 19:14
Output Atteso	
la data di nascita non rispetta il formato	
Output di sistema	
la data di nascita non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- File** | **Modifica** | **Actions** | **Options** | **Aiuto**
- Base URL: <http://localhost:8080/>
- Test Case: **TC 3.0**, **TC 4.0**, **TC 5.0**, **TC 6.0**, **TC 7.0**, **TC 8.0**, **TC 9.0**, **TC 10.0**, **TC 11.0**, **TC 12.0** (highlighted in orange), **TC 13.0**, **TC 14.0**, **TC 15.0**, **TC 16.0**.
- Runs: 1, Failures: 0.
- Table** | **Source**

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
type	name=dataNascita	22-aa-1990
clickAndWait	id=bottone	

Bottom navigation: Log, Reference, UI-Element, Rollup.

Nome	TC 13.0
Data e ora	01/01/2018 19:26
Output Atteso	
l'username non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
l'username non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	3

TC 13.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case

Command	Target	Value
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
type	name=dataNascita	1990-01-22
type	name=username	a
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 14.0
Data e ora	01/01/2018 19:34
Output Atteso	
l'username non rispetta il formato	
Output di sistema	
l'username non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 14.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL

Test Case

	Command	Target	Value
TC 3.0	open	/UfficioPostale2/	
TC 4.0	clickAndWait	id=omino	
TC 5.0	clickAndWait	id=registrati	
TC 6.0	type	name=nome	Antonio
TC 7.0	type	name=cognome	Rossi
TC 8.0	type	name=cf	1234567891234567
TC 9.0	type	name=indirizzo	via Roma 22
TC 10.0	type	name=luogoNascita	Salerno
TC 11.0	type	name=dataNascita	1990-01-22
TC 12.0	type	name=username	A#
TC 13.0	clickAndWait	id=bottone	
TC 14.0 *	Command	type	
TC 15.0	Target	name=username	
TC 16.0	Value	A#	

Runs: 1

Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 15.0
Data e ora	01/01/2018 19:42
Output Atteso	
la password non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
la password non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface. The title bar reads "TC 15.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1 *". The menu bar includes "File", "Modifica", "Actions", "Options", and "Aiuto". The "Base URL" is set to "http://localhost:8080/". Below the URL is a speed slider from "Fast" to "Slow" and a toolbar with icons for play, stop, and refresh. The main area is titled "Test Case" and lists "TC 3.0" through "TC 14.0", followed by "TC 15.0 *". A table view shows the following commands:

Command	Target	Value
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	Via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
type	name=dataNascita	1990-01-22
type	name=username	Antonio90
type	name=password	a
clickAndWait	id=bottone	

Below the table, there are input fields for "Command" (type), "Target" (name=username), and "Value" (Antonio90). Buttons for "Select" and "Find" are also present. At the bottom left, "Runs: 1" and "Failures: 0" are displayed. The bottom navigation bar includes tabs for "Log", "Reference", "Ui-Element", and "Rollup".

Nome	TC 16.0
Data e ora	01/01/2018 19:50
Output Atteso	
perché la password non rispetta il formato	
Output di sistema	
perché la password non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 16.0 (test fino al 14) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/

Test Case

Command	Target	Value
clickAndWait	id=registrati	
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	Via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
type	name=dataNascita	1990-01-22
type	name=username	Antonio90
type	name=password	a@
clickAndWait	id=bottone	

Command: type
 Target: name=password
 Value: a@

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)
 Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

 Sets the value of an input field, as though you typed it in.
 Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 17.0
Data e ora	01/01/2018 19:58
Output Atteso	
La registrazione è andata a buon fine	
Output di sistema	
La registrazione è andata a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 17 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: tc18
TC 17 *

Table Source

Command	Target	Value
type	name=nome	Antonio
type	name=cognome	Rossi
type	name=cf	1234567891234567
type	name=indirizzo	Via Roma 22
type	name=luogoNascita	Salerno
type	name=dataNascita	1990-01-22
type	name=username	Antonio90
type	name=password	segreta
clickAndWait	id=bottone	

Command: type
Target: name=password
Value: segreta

Runs: 1
Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)
 Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

 Sets the value of an input field, as though you typed it in.
 Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

1.2. Registrazione Dipendente

Nome	TC 18.0
Data e ora	01/01/2018 20:11
Output Atteso	
La registrazione non è andata a buon fine perché non è stato inserito nessun dato	
Output di sistema	
La registrazione non è andata a buon fine perché non è stato inserito nessun dato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- File Menu:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Test Case List:** TC 16, TC 17, **TC 18**, TC 19, TC 20, TC 21, TC 22, TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 30.
- Selected Test Case:** TC 18 (highlighted in orange).
- Test Case Details Table:**

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	
clickAndWait	id=bottone	
- Bottom Command Fields:** Command, Target, Value, Select, Find.
- Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Help Bar:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Description of type(locator, value) Command:**

type(locator, value)

Arguments:

 - locator - an element locator
 - value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 19.0
Data e ora	01/01/2018 20:23
Output Atteso	
il nome non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il nome non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 20 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
clickAndWait	id=bottone	
type	name=nome	a
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 20.0
Data e ora	01/01/2018 20:28
Output Atteso	
il nome non rispetta il formato	
Output di sistema	
il nome non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC19 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *
- Menu Bar:** File Modifica Actions Options Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Toolbar:** Fast Slow, play/pause, stop, refresh, and other icons.
- Test Case List:** TC 18, TC 20, **TC19 ***, TC 22, TC 21, TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 30, TC 31, TC 32.
- Table View:** Shows a table of commands for the selected test case (TC19).

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	A#
type	name=nome	
clickAndWait	id=bottone	
- Form View:** A modal or expanded view of the last clickAndWait command.

Command	clickAndWait
Target	link=Inserisci
Value	

Buttons: Select, Find.
- Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Bottom Navigation:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Details:** A tooltip for the clickAndWait command, generated from click(locator). It includes arguments:
 - locator - an element locator and a note: "Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad."

Nome	TC 21.0
Data e ora	01/01/2018 20:33
Output Atteso	
il cognome non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il cognome non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	4

TC 22 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: TC 18, TC 20, TC 19, **TC 22 ***, TC 21, TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 30, TC 31, TC 32

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	z
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 22.0
Data e ora	01/01/2018 20:39
Output Atteso	
il cognome non rispetta il formato	
Output di sistema	
il cognome non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 21 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: TC 18, TC 20, TC 19, TC 22, **TC 21 ***, TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 30, TC 31, TC 32

Runs: 1, Failures: 0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
clickAndWait	id=bottone	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	z@
clickAndWait	id=bottone	

Command: type
 Target: name=nome
 Value: Giuseppe

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator,value)
 Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

 Sets the value of an input field, as though you typed it in.
 Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 23.0
Data e ora	01/01/2018 20:45
Output Atteso	
il codice fiscale non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il codice fiscale non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	2

TC 23 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
clickAndWait	id=bottone	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	x
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 24.0
Data e ora	01/01/2018 20:56
Output Atteso	
l'indirizzo non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
l'indirizzo non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 24 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
clickAndWait	id=bottone	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	a
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 25.0
Data e ora	01/01/2018 21:11
Output Atteso	
l'indirizzo non rispetta il formato	
Output di sistema	
l'indirizzo non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 25 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	A#
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 26.0
Data e ora	01/01/2018 21:20
Output Atteso	
il luogo di nascita non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il luogo di nascita non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 26 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case	Command	Target	Value
TC 22	open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
TC 21	click	id=sandwich	
TC 23	clickAndWait	link-Inserisci	
TC 24	type	name=nome	Giuseppe
TC 25	type	name=cognome	Vitiello
TC 26 *	type	name=cf	1234567890123456
TC 27 *	type	name=indirizzo	via Dante 1
TC 28 *	type	name=luogoNascita	d
TC 29 *	clickAndWait	id=bottone	
TC 30 *			
TC 31 *			
TC 32 *			
TC 33			
TC 34			

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 27.0
Data e ora	01/01/2018 21:34
Output Atteso	
il luogo di nascita non rispetta il formato	
Output di sistema	
il luogo di nascita non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 27 (tc19) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link-Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	via Dante 1
type	name=luogoNascita	a@
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 28.0
Data e ora	01/01/2018 21:40
Output Atteso	
la data di nascita non rispetta il formato	
Output di sistema	
la data di nascita non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	via Dante 1
type	name=luogoNascita	Pompei
type	name=dataNascita	dddd-aa-22
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1
Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 66
Data e ora	03/01/2018 16:03
Output Atteso	
la matricola non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
la matricola non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC 66 (tc2) - Selenium IDE 2.9.1 *
- File Menu:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Toolbar:** Includes Fast, Slow, Run, Stop, Refresh, and a context menu icon.
- Test Case List:** TC 21, TC 23, TC 24, TC 25, TC 26, TC 27, TC 28, TC 29, TC 30, TC 31, TC 32, TC 33, TC 66 *, TC67.
- Table View:** Shows the steps for TC 66 *:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	via Dante 1
type	name=luogoNascita	Pompei
type	name=dataNascita	1970-11-22
type	name=matricola	1
clickAndWait	id=bottone	
- Context Menu:** A context menu is open over the last step of the test case, with options like "Copy", "Paste", "Delete", "Edit", "Run", "Run Step", "Run All", "Run All in Session", "Run All in New Session", "Run All in New Browser", and "Run All in New Tab".
- Run Summary:** Runs: 1, Failures: 0.
- Log Tab:** Shows the command type(locator, value) and its arguments: locator - an element locator, value - the value to type.
- Description:** Sets the value of an input field, as though you typed it in.
- Note:** Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 67
Data e ora	03/01/2018 16:21
Output Atteso	
la matricola non rispetta il formato	
Output di sistema	
la matricola non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC67 (tc2) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

Command	Target	Value
click	id=sandwich	
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	via Dante 1
type	name=luogoNascita	Pompei
type	name=dataNascita	1970-11-22
type	name=matricola	a@@@@@@
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
Generated from **click(locator)**

Arguments:

- locator - an element locator
Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call `waitForPageToLoad`.

Nome	TC 29.0
Data e ora	01/01/2018 21:46
Output Atteso	
il tipo non è valido	
Output di sistema	
il tipo non è valido	
Esito	corretto
Numero Prove	1

workspace - UfficioPostale2/src/gestioneUtenti/TestRegistrazioneDipendente.java - Eclipse

```

1 package gestioneUtenti;
2
3 import java.io.PrintWriter;
4
5 public class TestRegistrazioneDipendente {
6
7     RegistrazioneAdminServlet servlet= new RegistrazioneAdminServlet();
8
9     MockHttpServletRequest request;
10    MockHttpServletResponse response;
11    PrintWriter responseWriter;
12
13    @Before
14    public void setUp() throws Exception {
15        request = new MockHttpServletRequest();
16        response = new MockHttpServletResponse();
17        responseWriter = mock(PrintWriter.class);
18    }
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
}

```

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Problems Console JUnit

Finished after 0.599 seconds

Runs: 1/1 Errors: 0 Failures: 0

gestioneUtenti.TestRegistrazioneDipendente [Runner: JUnit 5] (0,54) Failure Trace

Nome	TC 30.0
Data e ora	01/01/2018 21:56
Output Atteso	
l'e-mail non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
l'e-mail non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface. The title bar reads "TC 30 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *". The menu bar includes "File", "Modifica", "Actions", "Options", and "Aiuto". The "Base URL" is set to "http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp". The toolbar has buttons for "Fast", "Slow", and navigation. The left sidebar shows "Test Case" and "TC 30 *". The main area displays a table of test steps:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
click	css=div.bar3	
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	Via Dante 1
type	name=luogoNascita	Pompei
type	name=dataNascita	1970-11-22
click	xpath=/input[@name='tipo'][2]	
type	name=matricola	123456
type	name=email	s
clickAndWait	id=bottone	
type	name=dataNascita	

Below the table are input fields for "Command", "Target", and "Value", with "Select" and "Find" buttons. The status bar at the bottom shows "Runs: 1" and "Failures: 0". The bottom navigation bar includes "Log", "Reference", "UI-Element", and "Rollup".

Nome	TC 31.0
Data e ora	01/01/2018 22:02
Output Atteso	
l'email non rispetta il formato	
Output di sistema	
l'email non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 30 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case	Command	Target	Value
TC 31 *	open	/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp	
	click	css=div.bar3	
	clickAndWait	link-inserisci	
	type	name=nome	Giuseppe
	type	name=cognome	Vitiello
	type	name=cf	1234567890123456
	type	name=indirizzo	Via Dante 1
	type	name=luogoNascita	Pompei
	type	name=dataNascita	1970-11-22
	click	xpath=//input[@name='tipo'][2]	
	type	name=matricola	123456
	type	name=email	S#m
	clickAndWait	id=bottone	
	type	name=datanascita	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

open(url)
 Arguments:
 • url - the URL to open; may be relative or absolute
 Opens an URL in the test frame. This accepts both relative and absolute URLs. The "open" command waits for the page to load before proceeding, ie. the "AndWait" suffix is implicit. Note: The URL must be on the same domain as the runner HTML due to security restrictions in the browser (Same Origin Policy). If you need to open an URL on another domain, use the Selenium Server to start a new browser session on that domain.

Nome	TC 32.0
Data e ora	14/01/2018 22:09
Output Atteso	
La registrazione va a buon fine	
Output di sistema	
La registrazione va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** tc32 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *
- File Menu:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Toolbar:** Fast, Slow, Run, Stop, Refresh, Save, Open, New, Help.
- Test Case List:** tc32 *
- Table View:** Shows a list of commands with their targets and values.

Command	Target	Value
clickAndWait	link=Inserisci	
type	name=nome	Giuseppe
type	name=cognome	Vitiello
type	name=cf	1234567890123456
type	name=indirizzo	Via Dante 1
type	name=luogoNascita	Pompei
type	name=dataNascita	1970-11-22
click	xpath=(//input[@name='tipo'])[2]	
type	name=matricola	123456
type	name=email	sabo2696@gmail.com
clickAndWait	id=bottone	
- Input Fields:** Command, Target, Value, Select, Find.
- Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Bottom Navigation:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Help Panel:** type(locator, value)
Arguments:
 - locator - an element locator
 - value - the value to typeSets the value of an input field, as though you typed it in.
Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

1.3. Conferma registrazione dipendente

Nome	TC 68
Data e ora	03/01/2018 18:25
Output Atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 68 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp

Test Case	Source									
TC 68	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Command</th> <th>Target</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>open</td> <td>/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>clickAndWait</td> <td>id=bottone</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Command	Target	Value	open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp		clickAndWait	id=bottone	
Command	Target	Value								
open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp									
clickAndWait	id=bottone									

Runs: 1
Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

```
[info] Playing test case TC 68
[info] Executing: [open | /UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp |]
[info] Executing: [clickAndWait | id=bottone |]
[info] Test case passed
```

Nome	TC 69
Data e ora	03/01/2018 18:45
Output Atteso	
user non corrisponde ad alcun dipendente	
Output di sistema	
user non corrisponde ad alcun dipendente	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 69 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=112233

Test Case

- TC 68
- TC 69 ***
- TC 70
- TC 71
- TC 72

Command Target Value

open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nom...	
clickAndWait	id=bottone	

Command Target Value

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

```
[info] Test case passed
[info] Playing test case TC 69
[info] Executing: open | /UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=a ||
[info] Executing: clickAndWait | id=bottone ||
[info] Test case passed
[info] Playing test case TC 69
[info] Executing: open | /UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=a ||
[info] Executing: clickAndWait | id=bottone ||
[info] Test case passed
```

Nome	TC 71
Data e ora	03/01/2018 18:55
Output Atteso	
la pssword non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
la pssword non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 71 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp

Test Case

TC 68
TC 69
TC 70
TC 71 *
TC 72

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=123456	
type	name=password	a
clickAndWait	id=bottone	

Command:

Target: Select Find

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
Generated from **click(locator)**

Arguments:

- locator - an element locator

Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.

Nome	TC 70
Data e ora	03/01/2018 19:02
Output Atteso	
la password non rispetta il formato	
Output di sistema	
la password non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 70 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=123456

Test Case: TC 68, TC 69, **TC 70**, TC 71, TC 72

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=123456	
type	name=password	A#
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 72.0
Data e ora	03/01/2018 19:21
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine.	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine.	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 72 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp

Test Case: TC 68, TC 69, TC 70, TC 71, **TC 72 ***

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/completaRegistrazioneDip.jsp?nome=123456	
type	name=password	segreta
clickAndWait	id=bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

1.4. Login

Nome	TC 76
Data e ora	07/01/2018 08:30
Output Atteso	
L'inserimento non è andata buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC 76 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *
- Menu Bar:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Toolbar:** Includes buttons for Fast, Slow, Run, Stop, and Refresh.
- Test Case List:** Test Case section shows "TC 76 *" selected and "Untitled" listed below it.
- Test Case Editor:** Shows the test steps in a table:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
clickAndWait	id=bottone	
- Input Fields:** Command, Target, Value input fields with dropdown menus and buttons for Select and Find.
- Status:** Runs: 1, Failures: 0.
- Log:** Shows the execution log with entries:

```
[info] Playing test case Untitled
[info] Executing: open | /UfficioPostale2/ |
[info] Executing: clickAndWait | id=omino |
[info] Executing: clickAndWait | id=bottone |
[info] Test case passed
```
- Bottom Buttons:** Log, Reference, UI-Element, Rollup, Info, Clear.

Nome	TC 78
Data e ora	15/01/2018 08:40
Output Atteso	
L'inserimento non è andata buon fine perché l'user e la password non sono corretti	
Output di sistema	
L'inserimento non è andata buon fine perché l'user e la password non sono corretti	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

TC 78 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp>

Test Case

TC 76 *
TC 77 *
TC 78 *

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/home.jsp	
clickAndWait	id=omino	
type	id=inputUser	luca
type	name=password	a
clickAndWait	id=bottone	

Command

Target Select Find

Value

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 77
Data e ora	07/01/2018 08:50
Output Atteso	
L'inserimento è andata buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento è andata buon finei	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Untitled (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp

Test Case: TC 76 * TC 77 *

Runs: 1 Failures: 0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/	
clickAndWait	id=omino	
type	id=inputUser	marco
type	name=password	marco
clickAndWait	id=bottone	

Command:
 Target: Select Find
 Value:

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

2. GESTIONE CONTI

2.1. Creazione di una PostePay

Nome	TC 33.0
Data e ora	02/01/2018 08:30
Output Atteso	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	6

TC 31 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp>

Test Case
TC 33 *

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/NuovaPostePay.jsp	
type	name=codice	
type	name=codice	
clickAndWait	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

open(url)

Arguments:

- url - the URL to open; may be relative or absolute

Opens an URL in the test frame. This accepts both relative and absolute URLs. The "open" command waits for the page to load before proceeding, ie. the "AndWait" suffix is implicit. Note: The URL must be on the same domain as the runner HTML due to security restrictions in the browser (Same Origin Policy). If you need to open an URL on another domain, use the Selenium Server to start a new browser session on that domain.

Nome	TC 34.0
Data e ora	02/01/2018 08:43
Output Atteso	
il codice non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il codice non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	3

TC34 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: TC34 *

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/NuovaPostePay.jsp	
type	name=codice	5
clickAndWait	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 35.0
Data e ora	02/01/2018 08:47
Output Atteso	
il codice non rispetta il formato	
Output di sistema	
il codice non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC34 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp>

Test Case

TC34 *

TC 40
TC 39
TC 41
TC 42
TC 43
TC 44
TC 45
TC 46
TC 47
TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/NuovaPostePay.jsp	
type	name=codice	Saeed
clickAndWait	css=input.bottone	

Command type

Target name=codice

Value Saeed

Runs: 1

Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

Nome	TC 36.0
Data e ora	02/01/2018 09:00
Output Atteso	
il campo ha un valore ammissibile	
Output di sistema	
il campo ha un valore ammissibile	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC34 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: TC34 *

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/NuovaPostePay.jsp	
type	name=codice	12345
clickAndWait	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

2.2. Creazione di un conto BancoPosta

Nome	TC 37.0
Data e ora	02/01/2018 09:15
Output Atteso	
il campo carta non ha un valore ammissibile	
Output di sistema	
il campo carta non ha un valore ammissibile	
Esito	corretto
Numero Prove	5

Nome	TC 38.0
Data e ora	02/01/2018 09:23
Output Atteso	
il campo servizi internet non ha un valore ammissibile	
Output di sistema	
il campo servizi internet non ha un valore ammissibile	
Esito	corretto
Numero Prove	1

workspace - UfficioPostale2/src/conti/TestNuovoBancoPosta.java - Eclipse

```
1 package conti;
2
3 import java.io.PrintWriter;
4
5 public class TestNuovoBancoPosta {
6
7     NuovoBancoPostaServlet servlet = new NuovoBancoPostaServlet();
8
9     MockHttpServletRequest request;
10    MockHttpServletResponse response;
11    PrintWriter responseWriter;
12
13    @Before
14    public void setUp() throws Exception {
15        request = new MockHttpServletRequest();
16        response = new MockHttpServletResponse();
17        responseWriter = mock(PrintWriter.class);
18        // request = mock(HttpServletRequest.class, RETURNS_DEEP_STUBS);
19        // response = mock(HttpServletRequest.class, RETURNS_DEEP_STUBS);
20        //when(response.getWriter()).thenReturn(responseWriter);
21    }
22}
```

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Problems Console JUnit X

Finished after 0,662 seconds

Runs: 2/2 Errors: 0 Failures: 0

conti.TestNuovoBancoPosta [Runner: JUnit 5] (0,597 s) Failure Trace

Writable Smart Insert 21:35

Nome	TC 39.0
Data e ora	02/01/2018 09:40
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	3

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC 39 (tc 3.png) - Selenium IDE 2.9.1 *
- Menu Bar:** File Modifica Actions Options Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Toolbar:** Includes Fast, Slow, and various execution icons.
- Test Case List:** A sidebar on the left lists test cases: TC34, TC 40, **TC 39 ***, TC 41, TC 42, TC 43, TC 46, TC 44, TC 48, TC 49, TC 50, TC 51, TC 52, TC 53, and TC 54. The current test case is highlighted.
- Test Case Editor:** The main area displays the script for TC 39. It consists of a table with three columns: Command, Target, and Value. The table contains the following rows:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/NuovoBancoPosta.jsp	
click	document.bpform.carta[1]	
click	name=servInternet	
click	document.bpform.servInternet[1]	
clickAndWait	id=SubmitBP	
- Add Action Panel:** Below the table, there are input fields for adding new actions: Command (empty), Target (empty), and Value (empty). Buttons for Select and Find are also present.
- Status Metrics:** On the left, it shows Runs: 1 and Failures: 0.
- Bottom Navigation:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Bottom Content:** A detailed description of the click(locator) action, including its arguments (locator) and a note about handling page loads.

3. GESTIONE OPERAZIONI

3.1. Bonifico

Nome	TC 40.0
Data e ora	02/01/2018 09:47
Output Atteso	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 42 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp>

Test Case

- TC34
- TC 40
- TC 39
- TC 41
- TC 42**
- TC 43
- TC 44
- TC 45
- TC 46
- TC 47
- TC 48
- TC 49
- TC 50
- TC 51
- TC 52

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/Bonifico.jsp	
clickAndWait	id=submit	
type	name=to	
clickAndWait	id=submit	

Command:

Target: Select Find

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

click(locator)

Arguments:

- locator - an element locator

Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.

Nome	TC 73
Data e ora	02/01/2018 09:53
Output Atteso	
il campo Iban From non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il campo Iban From non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

workspace - UfficioPostale2/src/operazioni/TestBonifico.java - Eclipse

```

36
37
38
39 //TC 73
40 ● @Test
41 public void valoreIbanFromNonValido() throws Exception {
42     request.setParameter("from", "a");
43
44     try {
45         servlet.doPost(request, response);
46     }catch (NullPointerException e) {
47     }
48
49     Object obj= request.getAttribute("error");
50     //System.out.println(obj);
51     assertEquals("Iban from dev essere lungo 27 caratteri", obj.toString());
52 }
53
54 }
```

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Problems Console JUnit X

Finished after 0,604 seconds

Runs: 1/1 Errors: 0 Failures: 0

operazioni.TestBonifico [Runner: JUnit 5] (0,547 s) Failure Trace

Nome	TC 41
Data e ora	02/01/2018 09:59
Output Atteso	
Iban To non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
Iban To non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	2

TC 41 (tc 3.png) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case

TC34
TC 40
TC 39 *
TC 41 *
TC 42
TC 73 *
TC46
TC 44
TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52
TC 53
TC 54

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/Bonifico.jsp	
select	id=from	label=IT76P0760103400100000002480
type	name=to	aa
clickAndWait	id=submit	

Command: type
 Target: name=to
 Value: aa

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)
 Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

 Sets the value of an input field, as though you typed it in.
 Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 43
Data e ora	02/01/2018 10:06
Output Atteso	
il campo importo non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo importo non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface with the following details:

- Title Bar:** TC 46 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1
- Menu Bar:** File, Modifica, Actions, Options, Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/BonificoServlet
- Toolbar:** Fast, Slow, Run, Stop, Refresh, Save, Open, Help.
- Test Case List:** TC34, TC 40, TC 39, TC 41, TC 42, TC 43, **TC 46** (highlighted), TC 44 *, TC 45, TC 47, TC 48, TC 49, TC 50, TC 51, TC 52.
- Test Case Editor:** Shows a table of commands for TC 46:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/Bonifico.jsp	
select	id:from	label=IT76P076010340010000002480
type	name:to	IT76P076010340010000003368
type	id:importo	s
clickAndWait	id:submit	
- Run Summary:** Runs: 1, Failures: 0.
- Bottom Navigation:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.
- Bottom Content:** A tooltip for the clickAndWait(locator) command, generated from click(locator). It includes arguments (locator) and a note about clicking links.

Nome	TC 44
Data e ora	02/01/2018 10:09
Output Atteso	
L'inserimento è andato a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento è andato a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 44 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/BonificoServlet

Test Case

TC34
TC 40
TC 39
TC 41
TC 42
TC 43
TC 46
TC 44 *
TC 45
TC 47
TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
select	id=from	label=IT76P0760103400100000009460
type	name=to	IT76P0760103400100000003368
type	id=importo	55
clickAndWait	id=submit	

Command:

Target:

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
Generated from click(locator)
Arguments:

- locator - an element locator

Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.

3.2. Giroconto

Nome	TC 45
Data e ora	02/01/2018 10:11
Output Atteso	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	3

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface with the following details:

- Title Bar:** TC 48 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1
- Menu Bar:** File Modifica Actions Options Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp
- Toolbar:** Includes Fast, Slow, Run, Stop, and Refresh buttons.
- Test Case List:** A vertical list of test cases: TC 46, TC 44, **TC 48**, TC 49, TC 50, TC 51, TC 52, TC 53, TC 54, TC 55, TC 56, TC 57, TC 58, TC 59, TC 60. TC 48 is currently selected.
- Test Case Editor:** Displays the steps for TC 48:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp	
clickAndWait	id=submit	
- Run Summary:** Runs: 1, Failures: 0.
- Log Tab:** Shows the definition of the clickAndWait command.
- Arguments:** locator
- Description:** Generated from click(locator)
- Notes:** Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.

Nome	TC 74
Data e ora	02/01/2018 10:17
Output Atteso	
IbanFrom non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
IbanFrom non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

Nome	TC 75
Data e ora	02/01/2018 10:21
Output Atteso	
IbanTo non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
IbanTo non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

workspace - UfficioPostale2/src/operazioni/TestGiroconto.java - Eclipse

Project Explorer

- CompletaRegistrazione.java
- LoginServlet.java
- LogoutServlet.java
- RegistratiServlet.java
- RegistrazioneAdminServlet.java
- SendMail.java
- TestRegistrazioneDipendente.java
- UtenteServlet.java
- it.unisa
- model
- notifica
- operazioni
 - BonificoServlet.java
 - ControlloibanFromTo.java
 - GirocontoServlet.java
 - TestBonifico.java
 - TestGiroconto.java
- posta
- test
 - ProvaTest.java
- Libraries
- JavaScript Resources
- Referenced Libraries
- build
- db
- doc
- font
- WebContent

ControlloibanFromTo.java TestGiroconto.java GirocontoServlet.java

```
1 import org.junit.After;
2 import org.junit.Before;
3 import org.junit.Test;
4 import org.springframework.mock.web.MockHttpServletRequest;
5 import org.springframework.mock.web.MockHttpServletResponse;
6
7 public class TestGiroconto {
8
9     @Before
10    public void setUp() throws Exception {
11        servlet = new GirocontoServlet();
12        request = new MockHttpServletRequest();
13        response = new MockHttpServletResponse();
14        responseWriter = mock(PrintWriter.class);
15    }
16
17    @Test
18    public void testGiroconto() {
19        // Given
20        // When
21        // Then
22    }
23}
```

Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Problems Console JUnit

Finished after 0.641 seconds

Runs: 2/2 Errors: 0 Failures: 0

operazioni.TestGiroconto [Runner: JUnit 5] (0,574 s) Failure Trace

Writable Smart Insert 16:11

Nome	TC 46
Data e ora	02/01/2018 10:27
Output Atteso	
il campo importo non rispetta i requisiti sul formato	
Output di sistema	
il campo importo non rispetta i requisiti sul formato	
Esito	corretto
Numero Prove	2

TC 49 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp

Test Case

Command	Target	Value
select	id=from	label=IT76P0760103400100000002480
click	css=option[value="IT76P0760103400100000002480"]	label=IT76P0760103400100000009460
select	id=to	e
click	//select[@id='to']/option[2]	
type	id=importo	
click	id=submit	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 47
Data e ora	02/01/2018 10:31
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 50 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp	
select	id=from	label=IT76P0760103400100000002480
click	css=option	
select	id=to	label=IT76P0760103400100000009460
click	//select[@id='to']/option[2]	
type	id=importo	21
clickAndWait	id=submit	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

4. GESTIONE POSTA

4.1. Inserimento dati di una spedizione

Nome	TC 48
Data e ora	02/01/2018 11:06
Output Atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 51 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/Giroconto.jsp>

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
clickAndWait	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup


type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

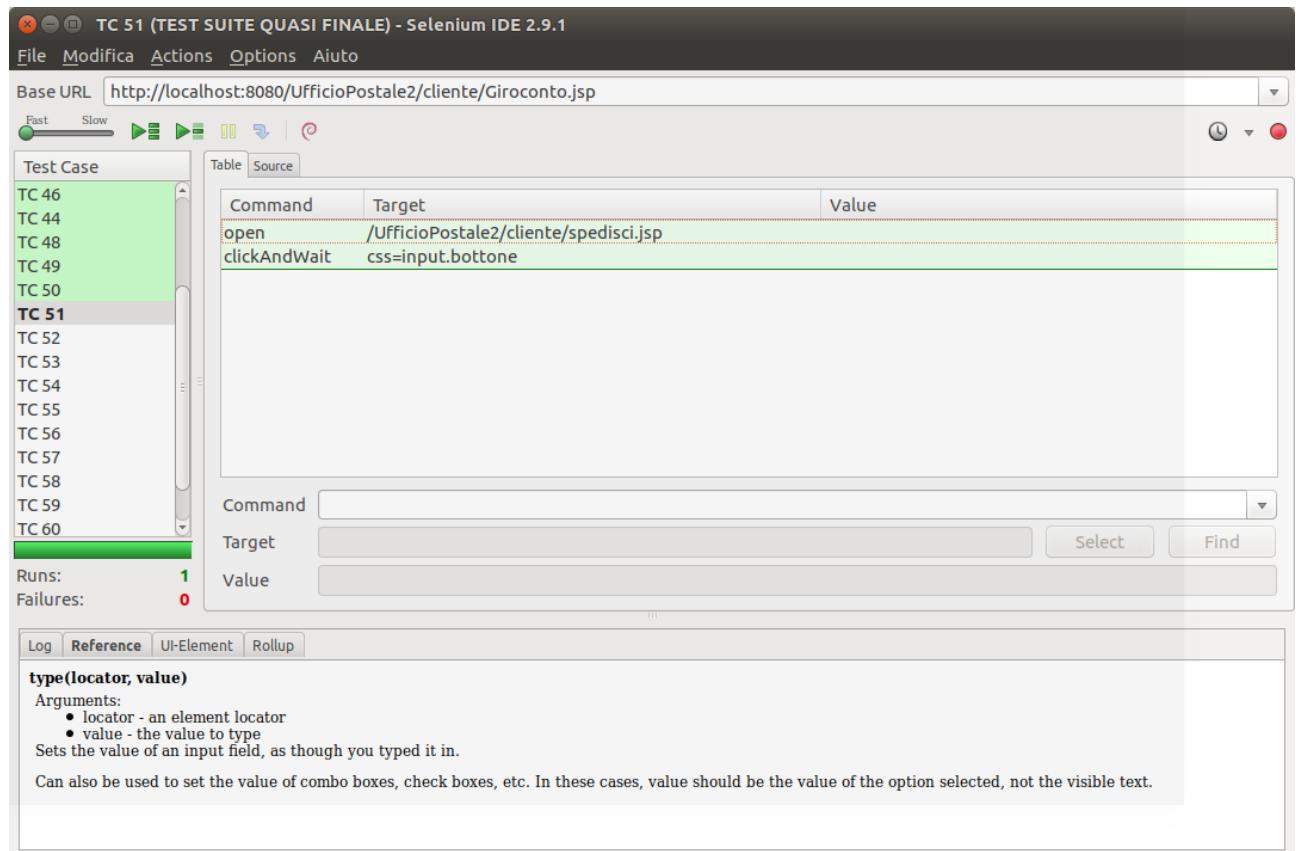

Nome	TC 49
Data e ora	02/01/2018 11:11
Output Atteso	
il campo destinatario non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il campo destinatario non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 52 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp

Test Case

- TC 46
- TC 44
- TC 48
- TC 49
- TC 50
- TC 51
- TC 52**
- TC 53
- TC 54
- TC 55
- TC 56
- TC 57
- TC 58
- TC 59
- TC 60

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
type	name=dest	a
clickAndWait	css=input.bottone	

Command:

Target: Select Find

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 50
Data e ora	14/01/2018 11:20
Output Atteso	
il campo destinatario non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo destinatario non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 53 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

TC 46
TC 44
TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52
TC 53
TC 54
TC 55
TC 56
TC 57
TC 58
TC 59
TC 60

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	A#
clickAndWait	css=input.bottone	

Command: type
 Target: name=dest
 Value: A#

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 51
Data e ora	02/01/2018 11:26
Output Atteso	
il campo indirizzo non rispetta la lunghezza	
Output di sistema	
il campo indirizzo non rispetta la lunghezza	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface with the title "TC 54 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1". The menu bar includes File, Modifica, Actions, Options, and Aiuto. The Base URL is set to "http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp". The toolbar features Fast, Slow, and various execution icons. On the left, a sidebar lists test cases from "TC 46" to "TC 60", with "TC 54" selected. The main area displays a table of commands for "TC 54".

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	Giuseppe Bianchi
type	name=indirizzo	S
clickAndWait	css=input.bottone	

Below the table, there are input fields for Command, Target, and Value, along with buttons for Select and Find. The status bar at the bottom shows "Runs: 1" and "Failures: 0". A tooltip for the "type" command is displayed, detailing its arguments and usage.

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 52
Data e ora	02/01/2018 11:34
Output Atteso	
il campo indirizzo non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo indirizzo non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	4

TC 55 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp

Test Case

- TC 46
- TC 44
- TC 48
- TC 49
- TC 50
- TC 51
- TC 52
- TC 53
- TC 54
- TC 55**
- TC 56
- TC 57
- TC 58
- TC 59
- TC 60

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	Giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	s@
clickAndWait	css=input.bottone	

Command:

Target: Select Find

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)


Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 80
Data e ora	14/01/2018 14:44
Output Atteso	
Il campo tipo è non valido	
Output di sistema	
Il campo tipo è non valido	
Esito	corretto
Numero Prove	1

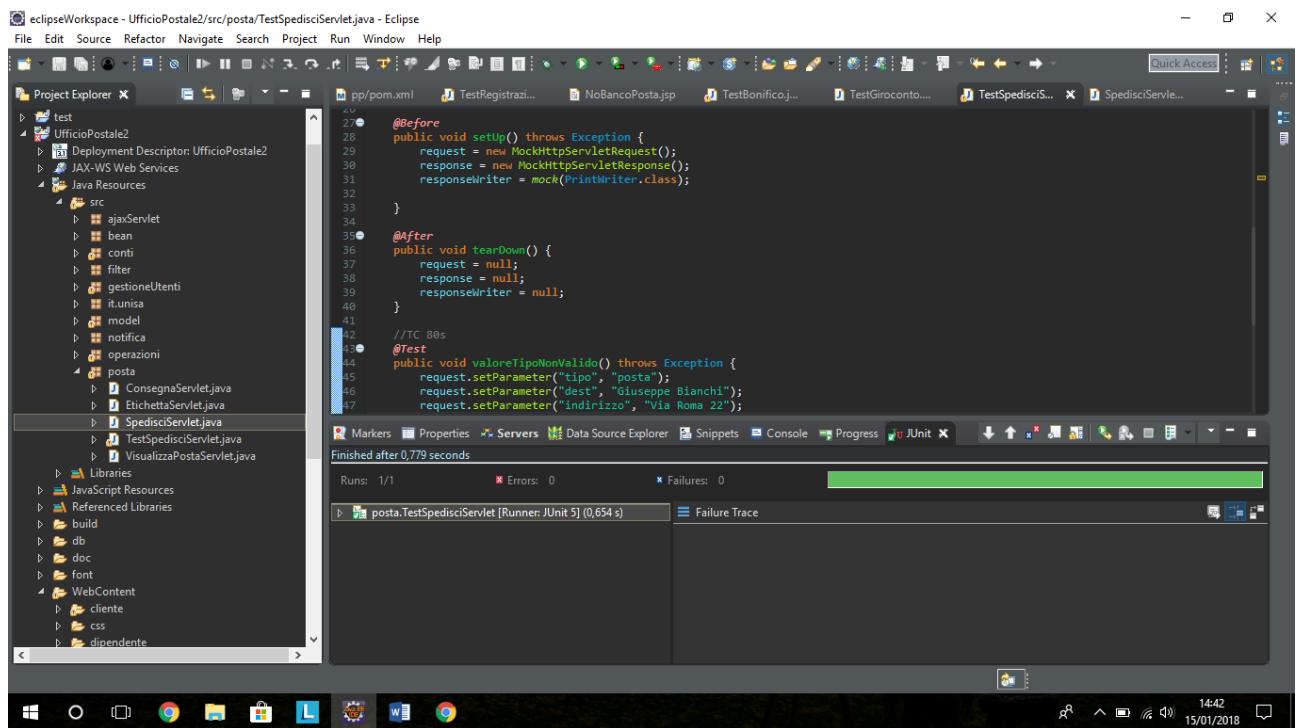

Nome	TC 53
Data e ora	02/01/2018 11:40
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface. The title bar reads "TC 56 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1". The menu bar includes "File", "Modifica", "Actions", "Options", and "Aiuto". The "Base URL" is set to "http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp". A toolbar at the top has "Fast" and "Slow" buttons, followed by icons for play, stop, and refresh. On the left, a sidebar titled "Test Case" lists several test cases: TC 46, TC 44, TC 48, TC 49, TC 50, TC 51, TC 52, TC 53, TC 54, TC 55, and TC 56, which is currently selected and highlighted in orange. Below the sidebar, it says "Runs: 1" and "Failures: 0". The main area displays a table of test steps for "TC 56". The table has three columns: "Command", "Target", and "Value". The steps are:

Command	Target	Value
type	name=dest	Giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	Via roma 22
clickAndWait	css=input.bottone	

Below the table, there are input fields for "Command", "Target", and "Value", along with "Select" and "Find" buttons. At the bottom, tabs for "Log", "Reference", "UI-Element", and "Rollup" are visible.

Nome	TC 54
Data e ora	02/01/2018 12:10
Output Atteso	
il campo peso non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo peso non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 57 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	via roma 22
select	id=tipo	label=Pacchi
type	id=peso	e
click	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 55
Data e ora	02/01/2018 12:21
Output Atteso	
il campo peso non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo peso non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	5

TC 58 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	via roma 22
select	id=tipo	label=Pacchi
type	id=peso	8000
click	css=input.bottone	

Command:

Target:

Value:

Select

Find

Runs: 1

Failures: 0

Nome	TC 56
Data e ora	02/01/2018 12:25
Output Atteso	
il campo volume non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo volume non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 59 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52
TC 53
TC 54
TC 55
TC 56
TC 57
TC 58
TC 59
TC 60
TC 61

Runs: 1 Failures: 0

Command Target Value

open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	Giuseppe Bianchi
type	name=indirizzo	via roma 22
select	id=tipo	label=Pacchi
type	id=peso	2
type	id=volume	s
click	css=input.bottone	

Command Target Value

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 57
Data e ora	02/01/2018 12:31
Output Atteso	
il campo volume non rispetta il formato	
Output di sistema	
il campo volume non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	4

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface with the title bar "TC 60 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1". The menu bar includes File, Modifica, Actions, Options, and Aiuto. The base URL is set to "http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp". The toolbar features Fast, Slow, and various recording and playback icons. On the left, a sidebar lists test cases: TC 48, TC 49, TC 50, TC 51, TC 52, TC 53, TC 54, TC 55, TC 56, TC 57, TC 58, TC 59, TC 60 (highlighted in orange), and TC 61. Below this, the status shows "Runs: 1" and "Failures: 0". The main area displays the test steps for TC 60 in a table format:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	via roma 22
select	id=tipo	label=Pacchi
type	id=peso	2
type	id=volume	300000
click	css=input.bottone	

Below the table, there are input fields for Command, Target, and Value, along with "Select" and "Find" buttons. At the bottom, tabs for Log, Reference, UI-Element, and Rollup are visible.

Nome	TC 58
Data e ora	02/01/2018 12:37
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 61 (TEST SUITE QUASI FINALE) - Selenium IDE 2.9.1

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

TC 48
TC 49
TC 50
TC 51
TC 52
TC 53
TC 54
TC 55
TC 56
TC 57
TC 58
TC 59
TC 60
TC 61

Runs: 1 Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp	
type	name=dest	giuseppe bianchi
type	name=indirizzo	via roma 22
select	id=tipo	label=Pacchi
type	id=peso	1
type	id=volume	3
click	css=input.bottone	

Command:

Target: Select Find

Value:

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

4.2. Consegnata da parte di un postino

Nome	TC 59
Data e ora	02/01/2018 15:31
Output Atteso	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE 2.9.1 interface. The title bar reads "TC 59 (c46) - Selenium IDE 2.9.1 *". The menu bar includes "File", "Modifica", "Actions", "Options", and "Aiuto". The "Base URL" is set to "http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp". On the left, a sidebar titled "Test Case" lists "TC 59 *", "TC 60", "TC 61", "TC 62", "TC 63", and "TC 64". Below the sidebar, "Runs: 1" and "Failures: 0" are displayed. The main workspace shows a table with two rows:

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/dipendente/postino/consegna.jsp	
click	css=input.bottone	

Below the table, there are input fields for "Command", "Target", and "Value", along with "Select" and "Find" buttons. At the bottom, tabs for "Log", "Reference", "UI-Element", and "Rollup" are visible.

Nome	TC 60
Data e ora	02/01/2018 15:41
Output Atteso	
il codice non rispetta il formato	
Output di sistema	
il codice non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 60 (c46) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL <http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp>

Test Case

- TC 59 *
- TC 60 ***
- TC 61 *
- TC 62
- TC 63
- TC 64

Runs: 1 Failures: 0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/dipendente/postino/consegna.jsp	s
type	name=codice	
clickAndWait	css=input.bottone	

Command:
 Target: Select Find
 Value:

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
 Generated from **click(locator)**
 Arguments:

- locator - an element locator
 Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call `waitForPageToLoad`.

Nome	TC 61
Data e ora	02/01/2018 15:46
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 61 (c46) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp

Test Case: TC 59 *
TC 60 *
TC 61 *
TC 62
TC 63
TC 64

Runs: 1
Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/dipendente/postino/consegna.jsp	
type	name=codice	13
clickAndWait	css=input.bottone	

Command:
 Target: Select Find
 Value:

Log Reference UI-Element Rollup

clickAndWait(locator)
 Generated from **click(locator)**

Arguments:
 • locator - an element locator
 Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.

4.3. Visualizzazione informazioni sulla posta da parte di un postino

Nome	TC 62
Data e ora	02/01/2018 15:53
Output Atteso	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non è andato a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Title Bar:** TC 62 (c46) - Selenium IDE 2.9.1 *
- Menu Bar:** File Modifica Actions Options Aiuto
- Base URL:** http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp
- Toolbar:** Includes Fast, Slow, and various execution icons.
- Test Case List:** TC 59 *, TC 60 *, TC 61 *, **TC 62 *** (highlighted in orange), TC 63, TC 64.
- Table View:** Shows a table with three rows: "open /UfficioPostale2/dipendente/postino/visualizza.jsp" and "click css=input.bottone".
- Command Input:** Fields for Command, Target, and Value.
- Status Metrics:** Runs: 1, Failures: 0.
- Bottom Navigation:** Log, Reference, UI-Element, Rollup.

Nome	TC 63
Data e ora	02/01/2018 16:04
Output Atteso	
il codice non rispetta il formato	
Output di sistema	
il codice non rispetta il formato	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 63 (untitled suite) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/gestore/homegestore.jsp

Test Case: TC 63 *

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/dipendente/postino/visualizza.jsp	
click	css=input.bottone	
type	name=codice	h
clickAndWait	css=input.bottone	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference UI-Element Rollup

type(locator, value)

Arguments:

- locator - an element locator
- value - the value to type

Sets the value of an input field, as though you typed it in.

Can also be used to set the value of combo boxes, check boxes, etc. In these cases, value should be the value of the option selected, not the visible text.

Nome	TC 64
Data e ora	02/01/2018 16:15
Output Atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	corretto
Numero Prove	1

TC 64 (c46) - Selenium IDE 2.9.1 *

File Modifica Actions Options Aiuto

Base URL: http://localhost:8080/UfficioPostale2/cliente/spedisci.jsp

Test Case

- TC 59 *
- TC 60 *
- TC 61 *
- TC 62 *
- TC 63 *
- TC 64 ***

Runs: 1 Failures: 0

Command	Target	Value
open	/UfficioPostale2/dipendente/postino/visualizza.jsp	
type	name=codice	13
clickAndWait	css=input.bottone	

Command:
 Target: Select Find
 Value:

clickAndWait(locator)
 Generated from click(locator)

Arguments:

- locator - an element locator

Clicks on a link, button, checkbox or radio button. If the click action causes a new page to load (like a link usually does), call waitForPageToLoad.