

Software-Projekt 2 2013/14

VAK 03-BA-901.02

Architekturbeschreibung

IT_R3V0LUT10N

| | | |
|---------------------|-----------------|---------|
| Sebastian Bredehöft | sbrede@tzi.de | 2751589 |
| Patrick Damrow | damsen@tzi.de | 2056170 |
| Tobias Dellert | tode@tzi.de | 2936941 |
| Tim Ellhoff | tellhoff@tzi.de | 2520913 |
| Daniel Pupat | dpupat@tzi.de | 2703053 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einführung (Patrick) | 4 |
| 1.1 | Zweck | 4 |
| 1.2 | Status | 4 |
| 1.3 | Definitionen, Akronyme und Abkürzungen | 4 |
| 1.4 | Referenzen | 4 |
| 1.5 | Übersicht über das Dokument | 4 |
| 2 | Globale Analyse (Daniel) | 6 |
| 2.1 | Einflussfaktoren | 6 |
| 2.1.1 | Organisatorische Faktoren | 6 |
| 2.1.2 | Technische Faktoren | 8 |
| 2.1.3 | Produktfaktoren | 10 |
| 2.2 | Probleme und Strategien | 11 |
| 3 | Konzeptionelle Sicht (Patrick, Sebastian) | 21 |
| 3.1 | Überblick | 21 |
| 3.2 | Serverkomponente | 23 |
| 3.3 | Clientkomponente | 24 |
| 4 | Modulsicht (Patrick, Tobias) | 26 |
| 4.1 | Pakete (Patrick) | 26 |
| 4.1.1 | Paket <code>bibclient</code> | 26 |
| 4.1.2 | Paket <code>bibcommon</code> | 29 |
| 4.1.3 | Paket <code>bibjsf</code> | 31 |
| 4.2 | Klassendiagramme (Tobias) | 34 |
| 4.2.1 | Klassendiagramme <code>bibjsf</code> | 35 |
| 4.2.2 | Klassendiagramm <code>BibClient</code> | 40 |
| 4.2.3 | Klassendiagramm <code>BibCommon</code> | 40 |
| 5 | Datensicht (Tobias) | 41 |
| 6 | Ausführungssicht (Sebastian) | 41 |
| 7 | Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur | 42 |
| 8 | Evolution (Tim) | 42 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|----|------------------------------------|----|
| 1 | Konzeptionelle Sicht (Klein) | 21 |
| 2 | Konzeptionelle Sicht | 22 |
| 3 | Konzeptionelle Sicht Server | 23 |
| 4 | Konzeptionelle Sicht Client | 24 |
| 5 | Pakete Übersicht | 26 |
| 6 | Paket <code>bibclient</code> | 28 |
| 7 | Paket <code>bibcommon</code> | 30 |
| 8 | Paketübersicht <code>bibjsf</code> | 33 |
| 9 | Paket <code>bibjsf</code> | 34 |
| 10 | Paket <code>BusinessLogic</code> | 35 |
| 11 | Paket <code>Presentation</code> | 36 |
| 12 | Paket <code>Persistence</code> | 36 |
| 13 | Paket <code>Renderer</code> | 37 |
| 14 | Paket <code>Utils</code> | 38 |
| 15 | Paket <code>Exception</code> | 38 |
| 16 | Paket <code>ISBNSearch</code> | 39 |
| 17 | Paket <code>Services</code> | 39 |
| 18 | Paket <code>BibClient</code> | 40 |
| 19 | Paket <code>BibCommon</code> | 40 |
| 20 | Ausführungssicht | 41 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | Organisatorische Faktoren | 6 |
| 2 | Technische Faktoren | 8 |
| 3 | Produktfaktoren | 10 |

Version und Änderungsgeschichte

| Version | Datum | Änderungen |
|---------|------------|---|
| 1.0 | 25.11.2013 | Dokumentvorlage als initiale Fassung kopiert |
| 1.1 | 07.12.2013 | Einführung |
| 1.2 | 08.12.2013 | Globale Analyse |
| 1.3 | 12.12.2013 | Ausführungssicht |
| 1.4 | 15.12.2013 | Konzeptionelle Sicht |
| 1.5 | 18.12.2013 | Modulsicht u. Datensicht |
| 1.6 | 19.12.2013 | Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur |
| 1.7 | 19.12.2013 | Evolution |

1 Einführung (Patrick)

1.1 Zweck

Dieses Dokument ist die Architekturbeschreibung der von uns zu entwickelnden Software. Sie dient der Kommunikation zwischen allen Interessenten. Dies ist unerlässlich für die Entwicklung des Systems, da die Entwickler der Architekturbeschreibung die Funktionalität einzelner Komponenten entnehmen. Sie dient der Aufteilung der Arbeit in unabhängig bearbeitbare Teile, besitzt anfangs einen hohen Abstraktionsgrad, der von vielen verstanden werden kann und wird in den Schichten weiter unten in diesem Dokument präziser ausgearbeitet. Die präzise Ausarbeitung der Architektur ist wichtig, um Möglichkeiten und Probleme der Entwicklung auszuloten und präventive Strategien und Maßnahmen zu entwickeln.

Die Architektur des Systems ist daher das Fundament unserer Implementierung, die direkt aus der Architektur resultiert.

1.2 Status

Dies ist der erste Architekturentwurf vom 22.12.2013.

1.3 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

1.4 Referenzen

1.5 Übersicht über das Dokument

Dieses Dokument basiert auf der Vorlage des *IEEE P1471 2002* Standards. Der Inhalt dieses Dokuments ist wie folgt aufgegliedert:

1. Einführung

Die Einführung beschreibt den Nutzen dieses Dokuments. Sie erläutert Definitionen, Akronyme und Abkürzungen und listet die benutzten Referenzen auf, sowie eine Übersicht über dieses Dokument.

2. Globale Analyse

In diesem Abschnitt werden die relevanten Einflussfaktoren aufgezeigt und bewertet, sowie Strategien entwickelt, um Probleme bzw. interferierende Einflussfaktoren zu behandeln und auf diese entsprechend zu reagieren.

3. Konzeptionelle Sicht

Die konzeptionelle Sicht zeigt grob die einzelnen Komponenten und deren Zusammenspiel des zu entwickelnden Systems auf. Dies geschieht auf einer hohen Abstraktionsebene und wird im weiteren Verlauf des Dokuments und den folgenden Sichten konkretisiert und verfeinert.

4. Modulsicht

Im Abschnitt Modulsicht dieser Architekturbeschreibung geht es um eine tiefere Ebene der Abstraktion. Hier werden die Komponenten in einzelne Pakete zerlegt und diese wiederum in Module, welche eine Einheit bilden, die ein Entwickler in einer Arbeitswoche implementieren kann.

5. Datensicht

Die Datensicht beschreibt das zugrundeliegende Datenmodell und das Zusammenspiel der einzelnen Daten der Datenbank. Dies wird in Form eines erklärenden Textes und UML-Diagrammen realisiert.

6. Ausführungssicht

Die Ausführungssicht zeigt im Prinzip das System in "Aktion", d.h. es zeigt auf, welche Prozesse laufen, welche Module hierfür gebraucht werden und wie diese zusammenspielen.

7. Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur

Hier werden die Zusammenhänge zwischen Architektur und den Anwendungsfällen der Anforderungsspezifikation beschrieben.

8. Evolutoin

In diesem Teil der Architekturbeschreibung wird beschrieben, welche Änderungen vorgenommen werden müssen, wenn sich Anforderungen und oder Rahmenbedingungen ändern. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf die in der Anforderungsspezifikation unter "Ausblick" genannten Punkte.

2 Globale Analyse (Daniel)

2.1 Einflussfaktoren

Die Einflussfaktoren werden im Folgenden unterteilt in:

- Organisatorische Faktoren
- Technische Faktoren
- Produktfaktoren

2.1.1 Organisatorische Faktoren

Tabelle 1: Organisatorische Faktoren

| | |
|-----------|---|
| O1 | Time-To-Market |
| O2 | Auslieferung von Produktfunktionen |
| O3 | Budget |
| O4 | Kenntnisse in Java und Android |
| O5 | Kenntnisse in J-Unit |
| O6 | Anzahl der Entwickler |

| | |
|-----------------------------------|---|
| O1 | Time-To-Market |
| Faktor | Auslieferungsdatum 23.02.2014 |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Die Deadline kann nicht verändert werden. |
| Auswirkungen | Die Software muss zum Abgabedatum lauffähig sein. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| O2 | Auslieferung von Produktfunktionen |
| Faktor | Alle Mindestanforderungen |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Es müssen alle Mindestanforderungen erfüllt sein; sie sind jedoch vom Kunden oder beim Verlassen eines Gruppenmitglieds veränderbar. |
| Auswirkungen | Architektur muss alle Mindestanforderungen abdecken; es muss darauf geachtet werden, dass diese sich im Verlauf noch ändern. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| O3 | Budget |
| Faktor | Kein finanzielles Budget |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Es werden keine finanziellen Unterstützungen für das Produkt geben. |
| Auswirkungen | Es können keine kostenpflichtigen Dienste in Anspruch genommen werden. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| O4 | Kenntnisse in Java und Android |
| Faktor | Kenntnisse der Entwickler in Java und Android |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Kenntnisse sind nicht flexibel, es muss in Java programmiert werden und über Smartphone laufen. Die Kenntnisse können sich im Laufe ändern, z.B. durch neue Erfahrungen und neu erworbene Kenntnisse. |
| Auswirkungen | Bei wenig Kenntnissen muss mehr Zeit eingeplant werden, um sich diese anzueignen. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| O5 | Kenntnisse in J-Unit |
| Faktor | Kenntnisse in J-Unit Tests |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Da Tests mit J-Unit gefordert werden, sind diese nicht verhandelbar oder flexibel. |
| Auswirkungen | Bei unzureichenden Tests kann es später beim Programm zu Problemen kommen, da Fehler spät oder gar nicht erkannt werden. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| O6 | Anzahl der Entwickler |
| Faktor | Die Anzahl der Entwickler |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Es können keine neuen Gruppenmitglieder dazukommen, es können aber jederzeit Gruppenmitglieder wegfallen. |
| Auswirkungen | Wenn Gruppenmitglieder wegfallen, müssen die restlichen Mitglieder mehr Arbeit und mehr Zeit einplanen. Auch müssen Projektplan und Architektur neu angepasst werden. |

2.1.2 Technische Faktoren

Tabelle 2: Technische Faktoren

| | |
|-----------|--|
| T1 | Software funktioniert unter Windows, Linux und MacOS |
| T2 | Software funktioniert als App(Andriod 2.3 oder höher) |
| T3 | SQL-Datenbank |
| T4 | Mehrere parallele Nutzer |
| T5 | Client-Server System |
| T6 | Benutzerschnittstelle |
| T7 | Implementierungssprache Java |
| T8 | Beschränkungsfreiheit für Fremdbibliotheken |

| | |
|-----------------------------------|---|
| T1 | Software funktioniert unter Windows, Linux und MacOS |
| Faktor | Die Software muss auf den Betriebssystemen Windows, Linux und MacOS laufen. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | nicht flexibel, da dies zu den Mindestanforderungen gehört. Veränderungen können jederzeit vom Kunden vorgenommen werden. |
| Auswirkungen | Die Entwickler müssen sich mit allen Betriebsprogrammen befassen und sichergehen, dass es auf allen funktioniert. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| T2 | Software funktioniert als App (Andriod 2.3 oder höher). |
| Faktor | Die Software muss als Android App auf einem Smartphone laufen. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | nicht flexibel, da dies zu den Mindestanforderungen gehört. Veränderungen können jederzeit vom Kunden vorgenommen werden. |
| Auswirkungen | Die Software muss wie gefordert als App auf einem Android-Smartphone laufen. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| T3 | SQL-Datenbank |
| Faktor | Software läuft über eine relationale Datenbank. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Flexibel, jedoch muss eine Datenbank mit SQL oder SQL-ähnlichen Abfragen verwendet werden. |
| Auswirkungen | Es muss eine relationale Datenbank für die serverseitige Persistenz benutzt werden. Es muss eine Datenbank mit SQL oder SQL-ähnlichen abfragen verwendet werden. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| T4 | Mehrere parallele Nutzer |
| Faktor | Es greifen mehrere Nutzer zur gleichen Zeit auf die Software zu. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Es ist uns überlassen, wie viele Nutzer zur gleichen Zeit auf das System zugreifen dürfen. |
| Auswirkungen | Die Software muss darauf ausgelegt sein, mehrere Nutzer zur gleichen Zeit zu verwalten. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| T5 | Client-Server System |
| Faktor | Die Software arbeitet über ein Client-Server System. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Da wir übers Internet auf den Server zugreifen müssen, ist es notwendig, ein Server-Client System zu verwenden. |
| Auswirkungen | Die Implementierung wird in Server und Client aufgeteilt (siehe 3). Übers Internet werden die Daten zwischen Server und Client ausgetauscht. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| T6 | Benutzerschnittstelle |
| Faktor | Es sollte eine übersichtliche und ansprechende GUI geben. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Die Gestaltung der GUI ist uns überlassen. |
| Auswirkungen | Für eine benutzerfreundliche Gestaltung sind gute Kenntnisse in XHTML notwendig. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| T7 | Implementierungssprache Java |
| Faktor | Die Software muss in Java 5 oder höher geschrieben werden. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Nicht flexibel, da dies zu den Mindestanforderungen gehört. |
| Auswirkungen | Die Software muss in Java geschrieben werden, daher müssen alle Entwickler diese Sprache beherrschen. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| T8 | Beschränkungsfreiheit für Fremdbibliotheken |
| Faktor | Fremdbibliotheken dürfen für den Einsatz in Forschung und Lehre keine Beschränkungen aufweisen. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Nicht flexibel, da dies zu den Mindestanforderungen gehört. |
| Auswirkungen | Es darf keine Software oder Bibliothek verwendet werden, die kostenpflichtig ist. |

2.1.3 Produktfaktoren

Tabelle 3: Produktfaktoren

| | |
|-----------|---------------------------|
| P1 | Mindestanforderung |
| P2 | Performanz |
| P3 | Benutzerrechte |
| P4 | Fehlererkennung |

| | |
|-----------------------------------|--|
| P1 | Mindestanforderung |
| Faktor | Das Produkt muss alle Mindestanforderungen enthalten. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Alle Anforderungen müssen zum Bestehen erfüllt werden. Die Anforderungen können vom Kunden oder Dozenten verändert werden oder die Anforderungen werden bei einem Austritt eines Mitglieds verringert. |
| Auswirkungen | Es müssen alle Mindestanforderungen implementiert werden. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| P2 | Performanz |
| Faktor | Möglichst schnelle Ausführungszeiten |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Flexibel, da nichts davon in den Mindestanforderungen steht. |
| Auswirkungen | Es sollte bei der Implementierung auf einen schnellen Datenaustausch zwischen Server und Client geachtet werden. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| P3 | Benutzerrechte |
| Faktor | Es gibt verschiedene Benutzer mit unterschiedlichen Rechten. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Nicht flexibel, da dies vom Kunden gefordert wird. |
| Auswirkungen | Es müssen unterschiedliche Benutzer implementiert werden, die unterschiedliche Rechte haben und diese auch nicht überschreiten dürfen. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| P4 | Fehlererkennung |
| Faktor | Fehler sollten von der Software erkannt werden und entsprechend behandelt werden. |
| Flexibilität und Veränderlichkeit | Flexibel, da dies nicht ausdrücklich vom Kunden gefordert wird. |
| Auswirkungen | Fehler müssen erkannt und durch entsprechende Exceptions korrigiert werden. Die Software sollte weiter laufen. |

2.2 Probleme und Strategien

Folgenden Probleme haben wir identifiziert:

| Nummer | Faktoren |
|--------|--|
| 1 | Zeitprobleme |
| 2 | Mangelnde Kenntnisse in Java |
| 3 | Mangelnde Kenntnisse in Android |
| 4 | Mangelnde Kenntnisse von Datenbanksystemen |
| 5 | Unzureichende Softwaretests |
| 6 | Ausfall eines Gruppenmitglieds |
| 7 | Mehrere parallele Nutzer |
| 8 | Performanz |
| 9 | unterschiedliche Benutzerrechte |

Diese versuchen wir mit folgenden Strategien zu überbrücken:

1 Zeitprobleme

Es gibt einen festgesetzten Abgabetermin, der eingehalten werden muss.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O2 Auslieferung von Produktfunktionen
- O4 Kenntnisse in Java und Android
- O5 Kenntnisse in J-Unit
- O6 Anzahl der Entwickler
- P1 Mindestanforderungen

Lösung

- Strategie 1: Modularisierung für paralleles Arbeiten
Durch Modularisierung können mehrere Entwickler zur gleichen Zeit am Projekt arbeiten und die Module unabhängig voneinander implementieren. Diese werden dann später zusammengesetzt.
- Strategie 2: Bibliotheken Benutzen
Es werden bereits vorhandene Java Bibliotheken verwendet; dies spart Zeit, da man dann nicht alles neu schreiben muss.

Es werden beide Strategien verwendet.

2 Mangelnde Kenntnisse in Java

Es werden Vorkenntnisse in Java vorausgesetzt; ohne diese könnte es zu großen Problemen kommen, da ohne ausreichende Kenntnisse das Programm nicht realisiert werden kann.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O2 Auslieferung von Produktfunktionen
- O4 Kenntnisse in Java und Android
- O6 Anzahl der Entwickler
- T1 Software funktioniert unter Windows, Linux und MacOS
- T5 Client-Server System
- T7 Implementierungssprache Java
- P1 Mindestanforderungen

Lösung

- Strategie 1: Modularisierung
Der Code wird in verschiedene Module aufgeteilt. Wenn ein Gruppenmitglied nicht genügend Kenntnisse besitzt, kann dieses Modul von einem anderen Mitglied neu erstellt werden und der inkompetente Entwickler kann keinen Schaden auf andere Module anrichten.
- Strategie 2: Aufteilen in Server und Client
Die Implementierung wird unter den Entwicklern so aufgeteilt, dass ein Teil den Client und der andere Teil den Server macht; so müssen sich die Gruppenmitglieder nicht Kenntnisse in beiden Bereichen aneignen.

Es werden beide Strategien verwendet.

3 Mangelnde Kenntnisse in Android

Es werden Kenntnisse in Android vorausgesetzt, da eine App entwickelt werden muss.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O2 Auslieferung von Produktfunktionen
- O4 Kenntnisse in Java und Android
- O6 Anzahl der Entwickler
- T2 Software funktioniert als App(Android 2.3 oder höher)
- T5 Client-Server System
- T6 Benutzerschnittstelle
- T7 Implementierungssprache Java
- P1 Mindestanforderungen

Lösung

- Strategie 1: Modularisierung
Der Code wird in verschiedene Module aufgeteilt. Wenn ein Gruppenmitglied nicht genügend Kenntnisse besitzt, kann dieses Modul von einem anderen Mitglied neu erstellt werden und der inkompetente Entwickler kann keinen Schaden auf andere Module anrichten.
- Strategie 2: Bearbeitung von Gruppenmitgliedern mit Android-Erfahrung
Wir werden die Implementierung einem Gruppenmitglied überlassen, das bereits Erfahrung mit Android hat. So müssen sich die anderen nicht in Android einarbeiten und können sich bei Fragen an eben diesen wenden.

Es werden beide Strategien verfolgt; sollte das Gruppenmitglied mit Android zeitlich oder fachlich nicht klarkommen, wird sich ein weiteres Gruppenmitglied mit Android beschäftigen.

4 Mangelnde Kenntnisse in Datenbanksystemen

Es werden Kenntnisse in Datenbanksystemen vorausgesetzt, da wir für die Bibliothek eine Datenbank verwenden. Dabei werden SQL- oder SQL-ähnliche Abfragen verwendet und entsprechende Kenntnisse verlangt.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O2 Auslieferung von Produktfunktionen
- O7 Kenntnisse in Datenbanksystemen
- O6 Anzahl der Entwickler
- T5 Client-Server System
- T7 Implementierungssprache Java

Lösung

- Strategie 1: Bearbeitung von Gruppenmitgliedern mit Erfahrung in Datenbanksystemen
Wir werden die Implementierung Gruppenmitgliedern überlassen, die bereits Erfahrung mit Datenbanksystemen haben. So müssen sich die anderen nicht in Datenbanksystemen einarbeiten und können sich bei Fragen an diese wenden.

5 Unzureichende Softwaretests

Es werden genügend Tests benötigt, welche Module und Komponenten testen, ob diese funktionieren.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O5 Kenntnisse in J-Unit
- T7 Implementierungssprache Java
- P1 Mindestanforderungen
- P2 Performanz
- P3 Benutzerrechte
- P4 Fehlererkennung

Lösung

- Strategie 1: Modularisierung
Es werden Tests für die jeweilig implementierten Module geschrieben. Ziel ist es, zu prüfen, ob diese ihren Zweck erfüllen und danach werden Module zusammen getestet.

6 Ausfall eines Gruppenmitglieds

Es kann jederzeit ein Gruppenmitglied aus der Gruppe austreten oder durch Krankheit etc. für eine gewisse Zeit ausfallen.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O2 Auslieferung von Produktfunktionen
- O6 Anzahl der Entwickler
- P1 Mindestanforderungen

Lösung

- Strategie 1: Modularisierung
Der Code wird in verschiedene Module aufgeteilt, die von einem Entwickler bearbeitet werden. Wenn nun ein Entwickler ausfällt, kann ein Modul von einem anderen Entwickler übernommen werden.

7 Mehrere parallele Nutzer

Es greifen mehrere Nutzer zur gleichen Zeit auf das System zu, auf das der Server antworten muss. Dabei soll der Server die Daten nicht an alle Clients senden.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- O3 Budget
- T3 SQL-Datenbank
- T4 Mehrere parallele Nutzer
- P1 Mindestanforderungen
- P2 Performanz
- P3 Benutzerrechte

Lösung

- Strategie 1: Thread
Die Clients bekommen jeweils einen Thread. Somit können sie zeitgleich auf den Server zugreifen und bekommen nur ihre Daten zurück.

8 Performanz

Die Software sollte kurze Ausführungszeiten haben. Dabei ist zu beachten, dass die Software/App auch auf Geräten mit geringer Leistung schnell und problemlos läuft.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- T1 Software funktioniert unter Windows, Linux und MacOS
- T2 Software funktioniert als App(Android 2.3 oder höher)
- T3 SQL-Datenbank
- T4 Mehrere parallele Nutzer
- P1 Mindestanforderungen
- P2 Performanz
- P3 Benutzerrechte

Lösung

- Strategie 1: Code effizient schreiben
Den Code effizient schreiben, damit die Software kurze Ausführungszeiten hat.

9 unterschiedliche Benutzerrechte

Die Software hat unterschiedliche Benutzer, welche unterschiedliche Rechte besitzen und diese müssen unterschieden werden.

Einflussfaktoren

- O1 Time-To-Market
- T3 SQL-Datenbank
- T4 Mehrere parallele Nutzer
- P1 Mindestanforderungen
- P3 Benutzerrechte

Lösung


- Strategie 1: Identifikation durch Group Id
In der Datenbank wird eine Group Id eingefügt, die dann die verschiedenen Nutzer speichert. Über diese werden dann die verschiedenen Rechte geregelt.

3 Konzeptionelle Sicht (Patrick, Sebastian)

Wir haben mithilfe von UML-Diagrammen die konzeptionelle Sicht realisiert. Im Folgenden werden die einzelnen Diagramme aufgezeigt und beschrieben und in nachfolgenden Sichten zusätzlich verfeinert und konkretisiert.

3.1 Überblick

Abbildung 1: Konzeptionelle Sicht (Klein)

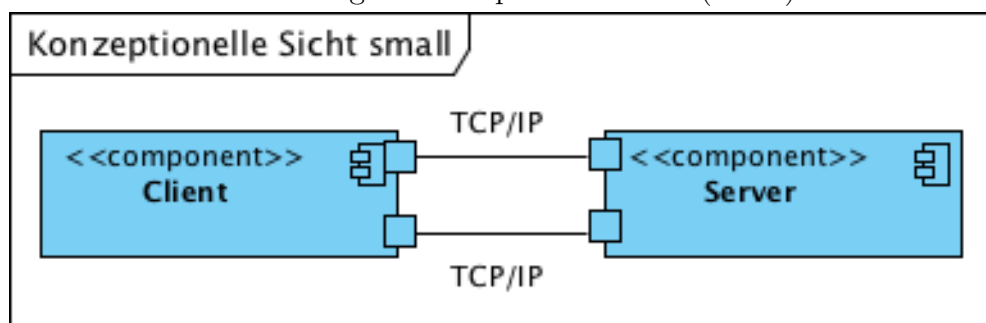


Unsere Architektur besteht aus zwei grundlegenden Komponenten, der Serverkomponente und der Clientkomponente (siehe Abb. 1 und Abb. 2 auf der nächsten Seite). Diese Komponenten beinhalten wiederum weitere Komponenten. Auf der einen Seite haben wir unsere Serverkomponente, die alle benötigten Daten der Medien, der Nutzer und der Ausleihvorgänge der Bibliothek speichert.

Auf der anderen Seite, der Clientkomponente, muss zwischen zwei Komponenten unterschieden werden. Einmal der Komponente GUI-Client, welche sich in erster Linie an die Bibliothekare richtet und dann noch der mobile Android-Client, der sich ausschließlich an die Leser/Nutzer richtet.

Der GUI-Client stellt für die Bibliothekare alle benötigten Funktionen bereit, um eine Bibliothek zu verwalten. Der Android-Client ermöglicht dem Leser, sich Mediendetails, den Ausleihstatus einzelner Medien, seine persönliche Ausleihhistorie sowie persönliche Daten anzeigen zu lassen. Des Weiteren kann der Leser sich mittels der App Bücher zur Ausleihe vormerken und Informationen über die Bibliothek abrufen.


Abbildung 2: Konzeptionelle Sicht

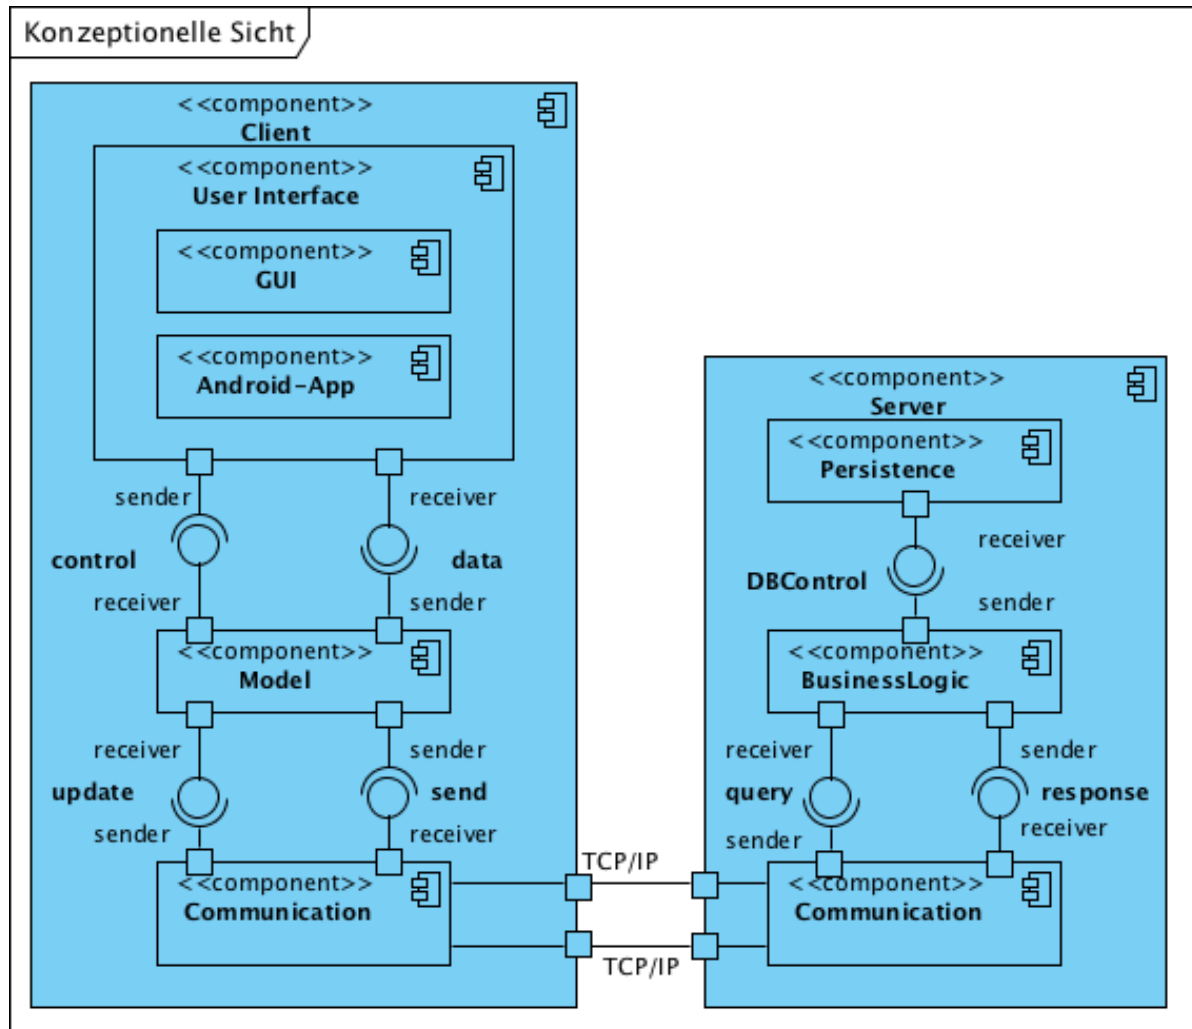

Als Architekturstil verwenden wir das Model-View-Controller-Pattern.

3.2 Serverkomponente

Abbildung 3: Konzeptionelle Sicht Server

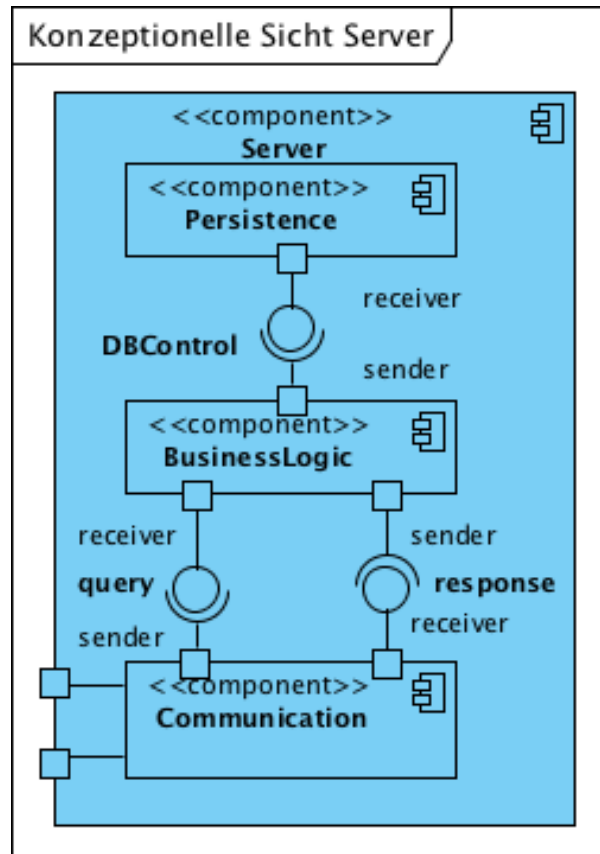

Die Serverkomponente besteht aus insgesamt drei Teilkomponenten, welche sich wie folgt aufgliedern:

- Communication

Die Komponente **Communication** nimmt Anfragen des Clients entgegen und leitet sie an die Komponente **BusinessLogic** weiter, wo die Anfragen verarbeitet werden und sendet die Ergebnisse zurück an den Client.

- BusinessLogic


Die Komponente **BusinessLogic** dient zum Verarbeiten der Anfragen und leitet diese verarbeiteten Anfragen dann an die Komponente **Persistence** weiter.

- Persistence

Die Komponente **Persistence** ist die Schnittstelle zur Datenbank. Über das Interface **DBControl** werden die verarbeiteten Anfragen von der Komponente **BusinessLogic** empfangen und in Datenbankabfragen umgewandelt, welche dann von der Datenbank entgegen genommen werden.

3.3 Clientkomponente

Abbildung 4: Konzeptionelle Sicht Client

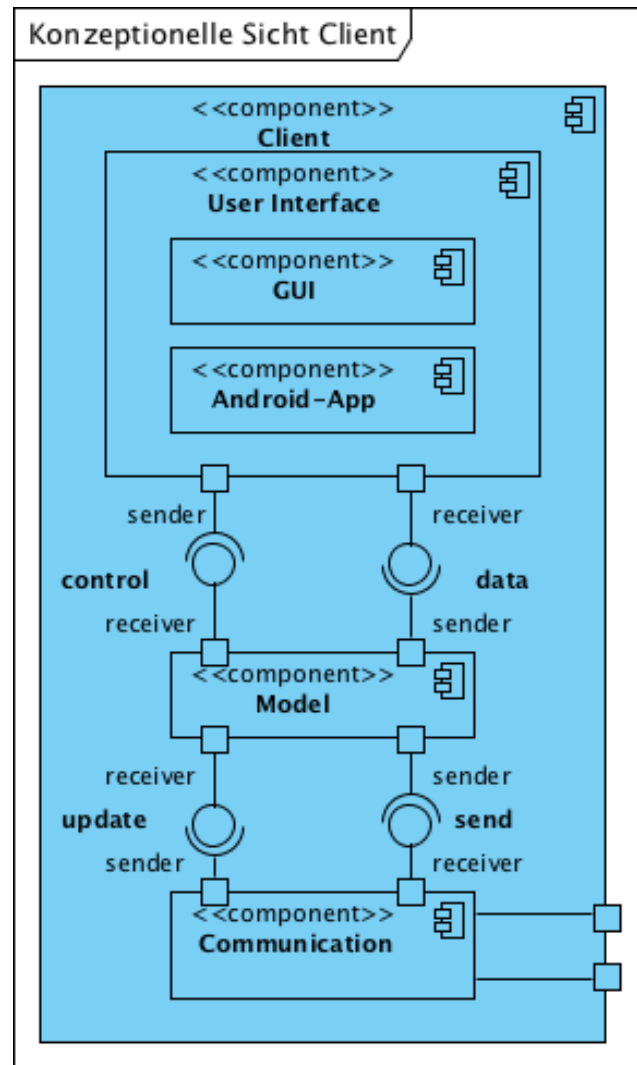

Die Clientkomponente besteht so wie die Serverkomponente aus drei Teilkomponenten, welche sich wie folgt aufgliedern:

- Communication

Die Komponente **Communication** sendet Anfragen des Clients an den Server, welche dort verarbeitet werden und nimmt die Ergebnisse entgegen, um diese an die Komponente **Model** zu übergeben, wo die Ergebnisse der Anfrage weiter verarbeitet werden.

- Model

Die Komponente **Model** nimmt Ergebnisse von der Komponente **Communication** entgegen und schickt diese an die Komponente **User Interface**.

- User Interface

Die Komponente **User Interface** muss in zwei unterschiedliche Komponenten zerlegt werden:

- GUI

Die GUI richtet sich in erster Linie an Bibliothekare und nimmt alle möglichen Aktionen der Bibliothekare entgegen und schickt diese an die Komponente **Model** um weiter verarbeitet zu werden. Sie bildet ebenfalls eine eigenständige Komponente.

- Android-App


Die Android-App richtet sich ausschließlich an die Nutzer/Leser. und bietet ihnen grundlegende Funktionen die in der Anforderungsspezifikation erarbeitet wurden. Zu diesen gehören z.B. das Vormerken zur Ausleihe von Medien, Informationen über die Bibliothek anzeigen lassen, Bücher details aufrufen und seine eigenen Daten, sowie Vormerkungen und die Ausleihhistorie anzeigen lassen.

4 Modulsicht (Patrick, Tobias)

4.1 Pakete (Patrick)

Wir haben ein Hauptpaket `eu.it_r3v` (siehe Abb. 5), in dem sich weitere Unterpakete befinden. Dies dient der Übersicht indem wir gemeinsame Quellcodedateien bündeln und so logisch zusammenhängende Einheiten erzeugen.

Abbildung 5: Pakete Übersicht

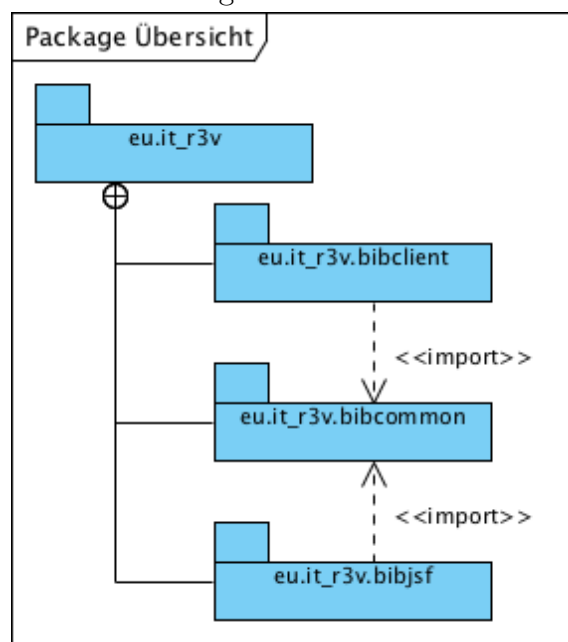

4.1.1 Paket bibclient

Das Paket `bibclient` (siehe Abb. 6 auf Seite 28) bündelt die Quellcodedateien die für die Android-App benutzt werden. Es besteht aus mehreren Klassen:

- `AsyncMediumTask`

`AsyncMediumTask` ist ein eigener `AsyncTask` für `ListMediumActivity` zum holen und anzeigen der Medien.


- `MediumAdapter`

Ist ein `Array-Adapter` und ersetzt den normalen `Array-Adapter` damit wir selber bestimmen können wie wir den Text aus einem `Medium` ziehen und ihn anzeigen lassen können.

- MainActivity
Ist der Startscreen der angezeigt wird wenn die App auf dem Smartphone gestartet wurde und geladen ist. Von hier aus erreicht man alle anderen Funktionen der App.
- ListMediumActivity
Aktivität um die Medien in einer Liste anzeigen zu lassen.
- Network
Die Network-Klasse sorgt für die Kommunikation der App mit dem zugehörigen REST-Service.
- ShowMediumActivity
Die ShowMediumActivity-Klasse wird benutzt um die Detailansicht eines Mediums aufzurufen
- ShowUserInfoActivity
Mit der Klasse ShowUserInfoActivity kann sich der Nutzer seine persönlichen Daten anzeigen lassen.
- LoginActivity
Die LoginActivity-Klasse dient zum anmelden im System um zusätzliche Funktionen zu aktivieren, welche nur registrierten Nutzern vorbehalten sind.
- ShowImpressumActivity
Die Klasse ShowImpressumActivity zeigt alle Information rund um die Bibliothek der Oberschule Rockwinkel an. Diese beinhalten Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten.
- ShowLeasedMediumActivity
Die ShowLeasedMediumActivity-Klasse zeigt alle Medien an, welche sich zur Zeit in der persönlichen Ausleihe befinden.
- EarmarkActivity
Die Klasse EarmarkActivity dient dem Vormerken von Medien zur Ausleihe.

An weiteren Funktionalitäten der Klassen aus dem Paket bibclient sind noch `java.lang`, `java.util`, `java.io`, `javax`, `android`, `com.google.gson`, `org.apache.http` sowie `eu.it_r3v.bibcommon.Book` zu nennen.

Abbildung 6: Paket bibclient

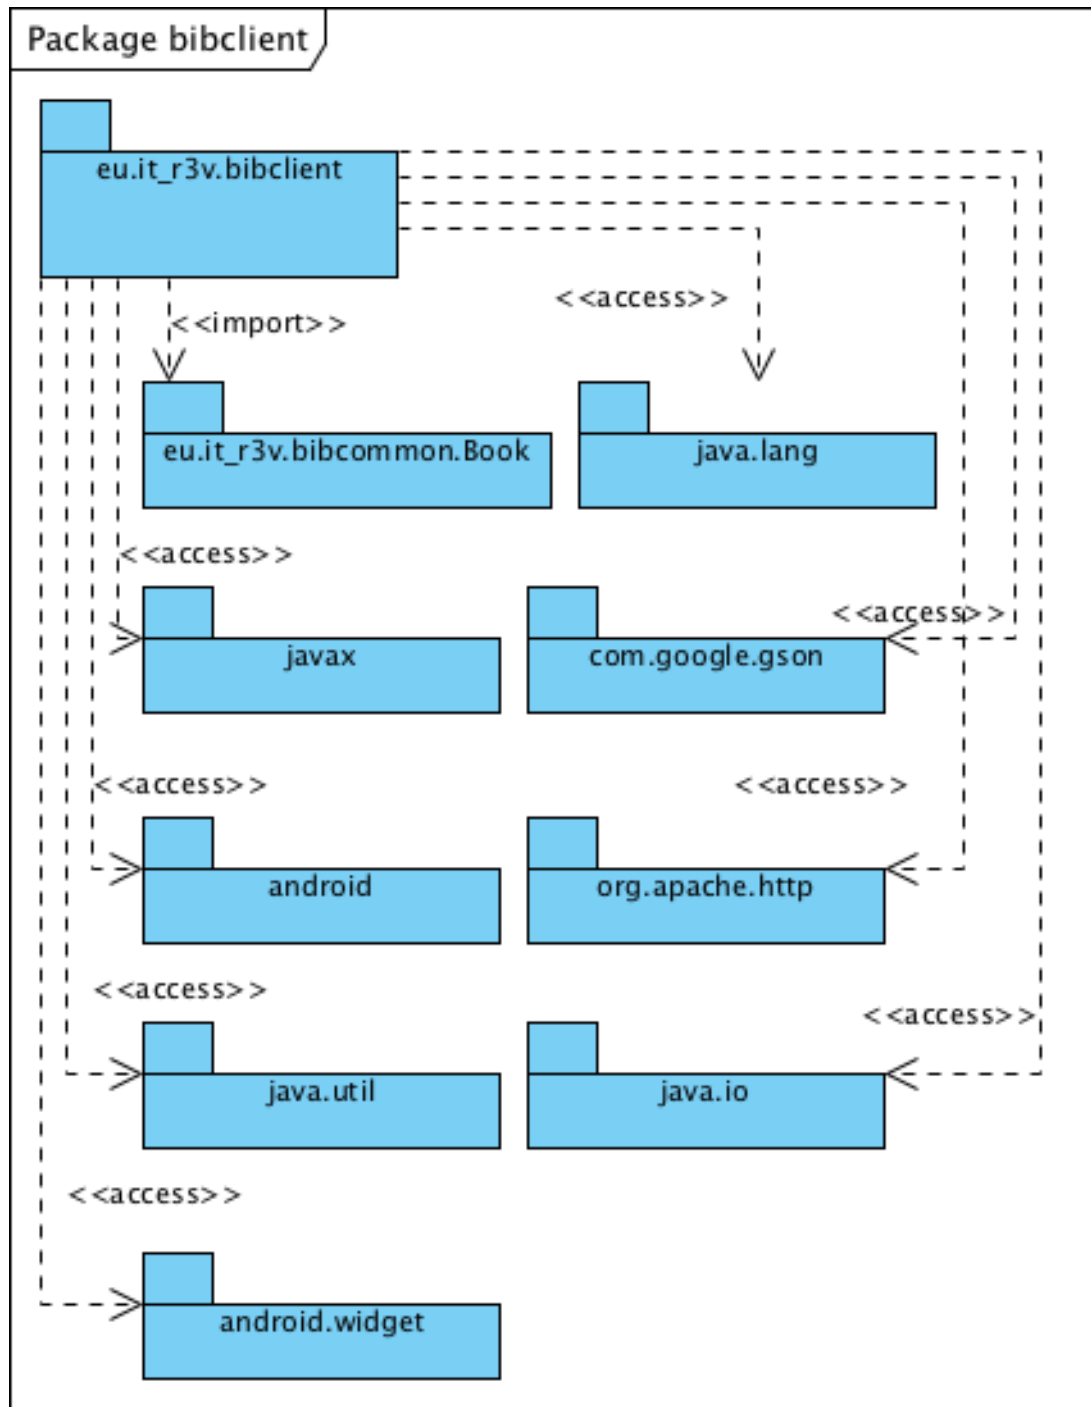


4.1.2 Paket `bibcommon`

Das Paket `bibcommon` stellt eine Sammlung von Quellcodedateien zur Verfügung, welche von den Komponenten `bibclient` und `bibjsf` gemeinsam genutzt werden. `bibcommon` besteht aus folgenden Klassen:

- `BusinessObject.java`
- `GsonMessageHandler.java`
- `IllegalRating.java`
- `Reader.java`
- `Librarian`
- `Admin`
- `Medium`
- `Book`
- `Magazine`
- `Software`
- `Hörbücher`
- `Movie`
- `CD`
- `Misc`

Weiter Funktionalitäten auf die die Java-Klassen aus dem Paket `bibcommon` zugreifen sind aus `com.google.gson`, `java.io.Serializable`, `java.lang`, `jav.util`, `java.text`, `java.ws.rs`, was aus dem Diagramm [7 auf der nächsten Seite](#) ersichtlich wird.

Abbildung 7: Paket bibcommon

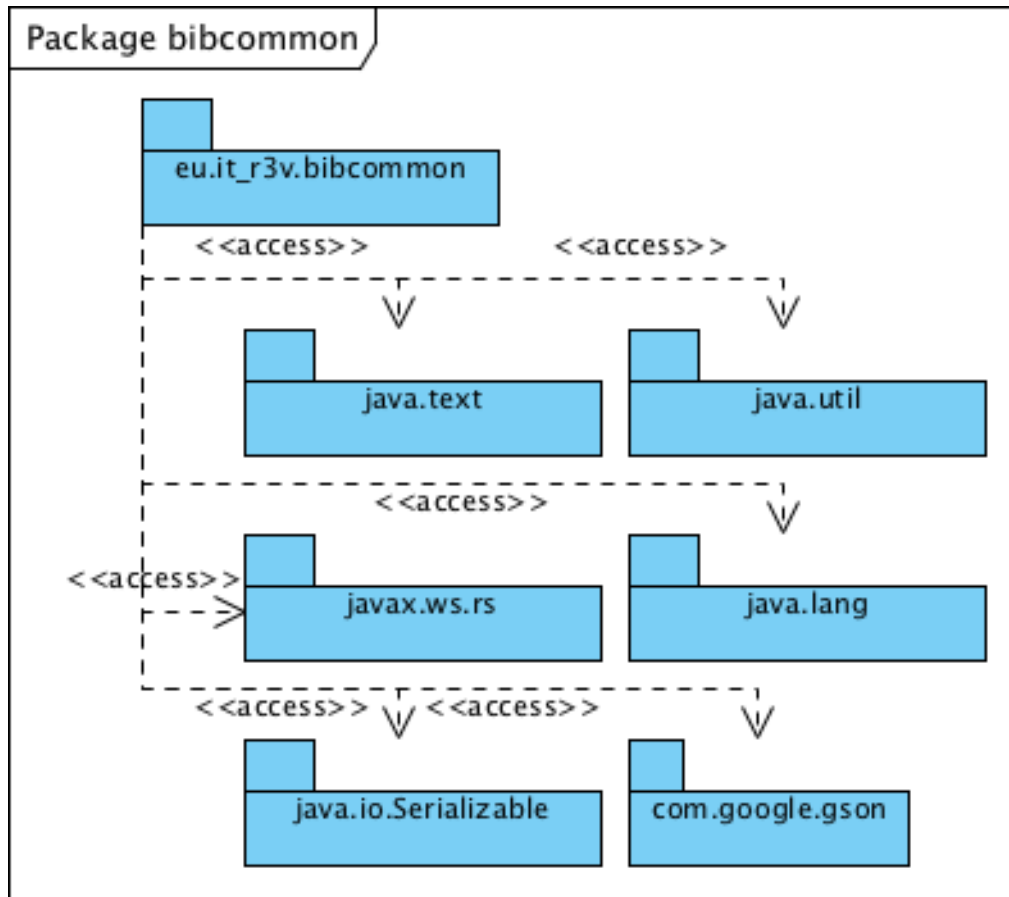


4.1.3 Paket `bibjsf`

Das Paket `bibjsf` besteht aus unterschiedlichen Paketen (siehe Abb. 8 auf Seite 33). Diese wiederum beinhalten die logisch zusammenhängenden Java-Quellcodedateien die für den Server benötigt werden. Im folgenden werden die einzelnen Pakete und die zugehörigen Java-Klassen aufgelistet.

- Paket `eu.it.r3v.businesslogic`
 - `BusinessHandler.java`
 - `AdministrationHandler.java`
 - `InputException`
 - `BusinessObjectHandler.java`
 - `ReaderHandler`
 - `LibrarianHandler`
 - `MediumHandler`
 - `BorrowHandler`
- Paket `eu.it.r3v.exceptions`
 - `BibJSFException.java`
 - `BookAlreadyExistsException`
 - `BusinessElementAlreadyExistsException.java`
 - `NoSearchBookExistException`
 - `DataSourceException.java`
- Paket `eu.it.r3v.isbnsearch`
 - `GoogleAPIKey.java`
 - `ISBNGoogleSearch.java`
- Paket `eu.it.r3v.persistence`
 - `Data.java`
 - `Persitence.java`
- Paket `eu.it.r3v.presentation`
 - `Administration.java`
 - `AuthBackingBean.java`
 - `BusinessObjectForm.java`
 - `MediumForm`
 - `AddMediumForm`


- ChangeMediumForm
- BookListDataModel
- ReaderForm
- AddReaderForm
- ChangeReaderForm
- LibrarianForm
- AddLibrarianForm
- ChangeLibrarianForm
- TableDataModel.java
- TableForm
- MediumTable
- ReaderTable
- Paket `eu.it_r3v.renderer`
 - Content.java
 - IDCardPrinter.java
 - IDContent.java
 - Printer.java
 - MediumTagPrinter
 - MediumTagContent
- Paket `eu.it_r3v.services`
 - Bibservices.java
- Paket `eu.it_r3v.utils`
 - Configuration.java
 - Constraint.java
 - CSVReader.java
 - EqualConstraint.java
 - LikeConstraint.java
 - Messages.java
 - OrderBy.java
 - Reflection.java

Abbildung 8: Paketübersicht bibjsf

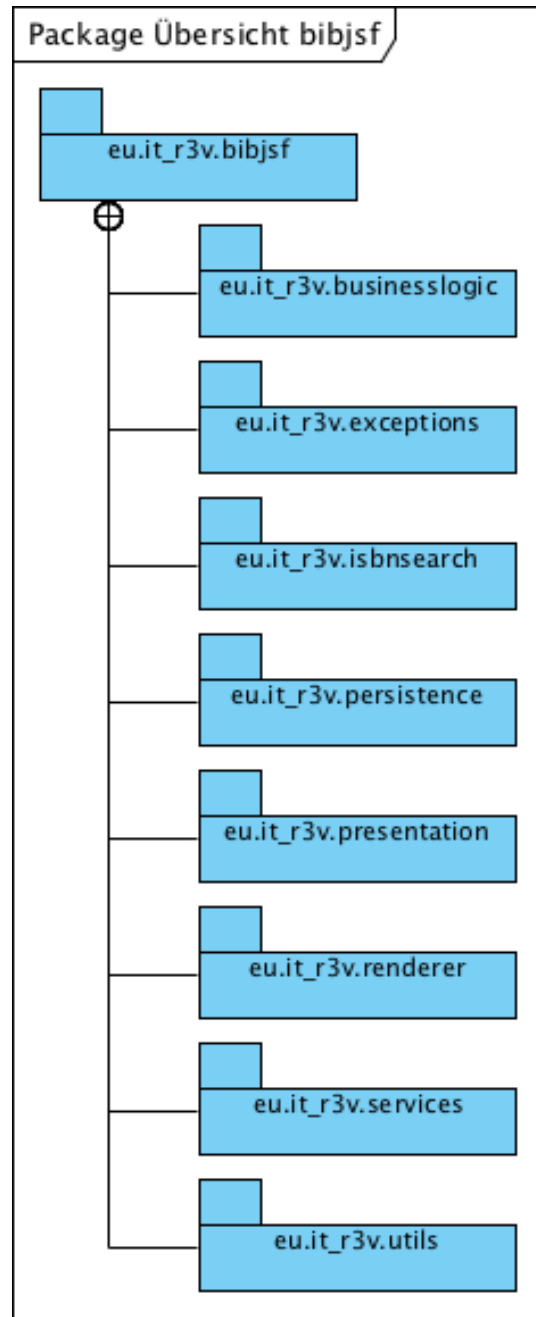

Der Abb. 9 auf der nächsten Seite sind die weiteren Funktionalitäten `org.primitives`, `com.google.api`, `eu.it_r3v.bibjsf`, `eu.it_r3v.bibcommon`, `org.apache`, `javax`, `java.text`, `java.sql`, `java.security`, `java.util`, `java.math`, `java.lang` und `java.io` zu entnehmen, welche von den einzelnen Java-Klassen benötigt werden.

Abbildung 9: Paket bibjsf

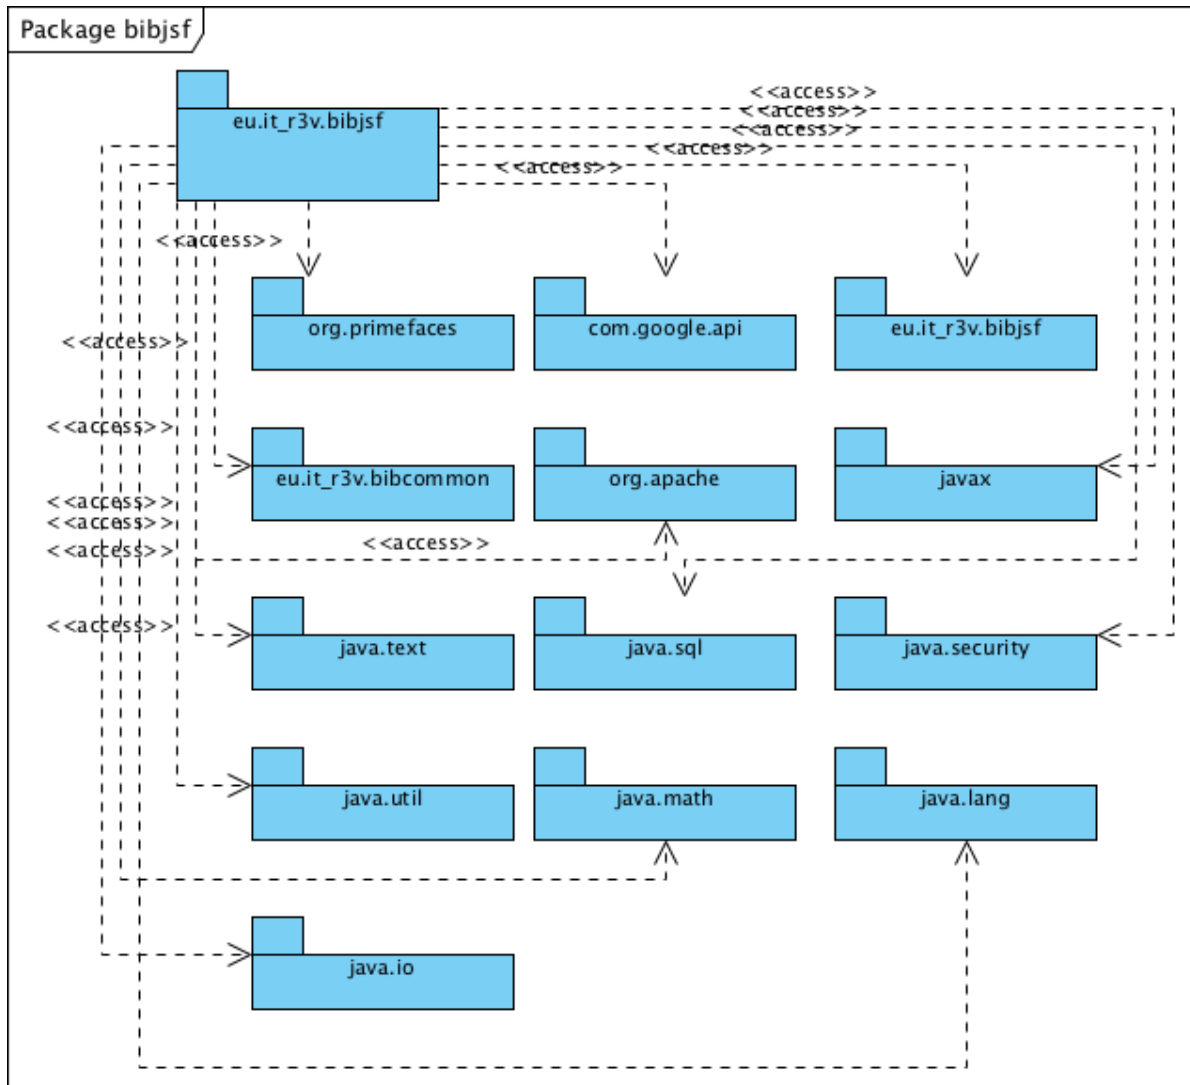

4.2 Klassendiagramme (Tobias)

Im Folgenden werden die einzelnen Pakete in Klassendiagramme umgestellt, da ein einzelnes Klassendiagramm aller benutzten Klassen unübersichtlich wäre. Zusätzlich sei angemerkt, dass die Klassen lediglich mit Methoden oder Attributen angezeigt werden, sofern sie durch die Projektarbeit neu erstellt oder verändert wurden. Außerdem sei noch angemerkt, dass sich zwar Änderungen z.B. von Variablen durch die Erweiterung der Mindestanforderungen ergeben. Diese kleinen Änderungen werden aber im Folgenden nicht berücksichtigt.


4.2.1 Klassendiagramme bibjsf

BusinessLogic:

Das Package BusinessLogic erhält hinzukommend LibrarianHandler. Die Klasse BookHandler wird durch MediumHandler ersetzt. LibrarianHandler erhält die Methoden: addLibrarian(), deleteLibrarian(), editLibrarian().

MediumHandler erhält dieselben Methoden wie BookHandler, nur dass die Methodennamen mit dem Namensinhalt Book in Medium geändert werden. Zum Beispiel: getAllBooks():List<Book> wird zu getAllMedien():List<Medium>. Diese Veränderungen haben den Zweck, MediumHandler für alle Medientypen verwenden zu können, wofür zutreffendere Methodennamen geeigneter sind: getAllMedien(), add(Medium), update(Medium), delete(List<Medium>).

Abbildung 10: Paket BusinessLogic

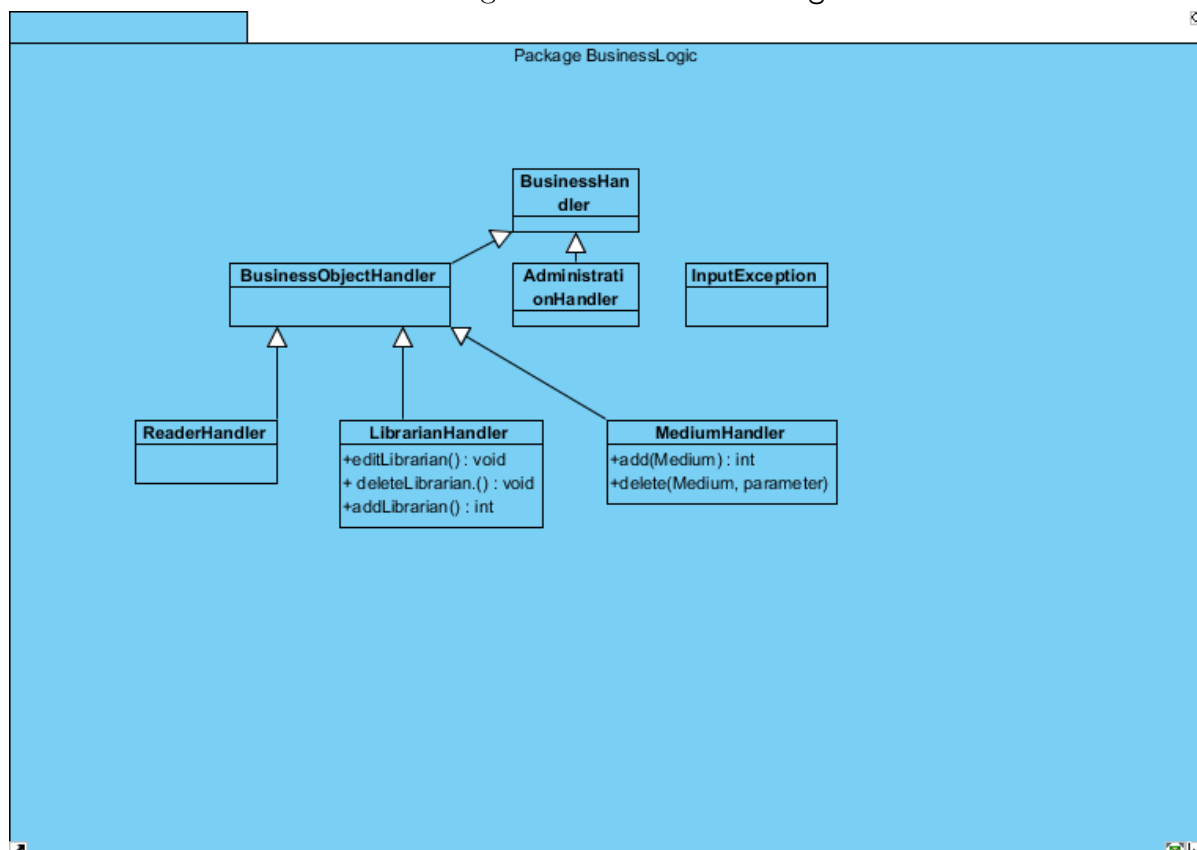


Presentation:

Die ehemaligen Klassen BookForm, AddBookForm und ChangeBookForm werden durch MediumForm, AddMediumForm und ChangeMediumForm ersetzt. Die Oberklassen ReaderForm und LibrarianForm werden hier vorerst nicht unterschieden. Die Klasse

MediumForm unterscheidet sich, abgesehen von dem Namen, nicht von der ehemaligen Klasse **BookForm**. Es werden hier also keine weiteren Methoden eingesetzt, die nicht schon in den ehemaligen Klassen vorhanden waren.


Abbildung 11: Paket Presentation

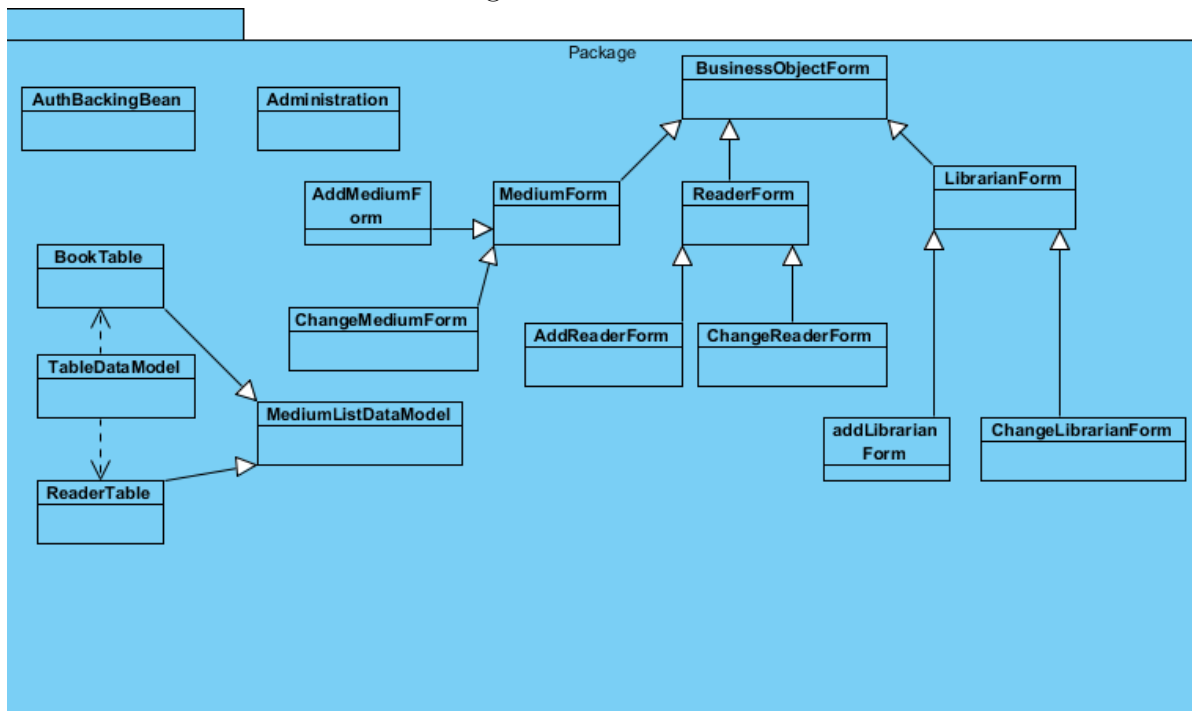

Persistence:

Im Paket **Persistence** kam es bisher zu keinen erwähnenswerten, signifikanten Änderungen oder Erweiterungen in Form von Methoden o.Ä.


Abbildung 12: Paket Persistence

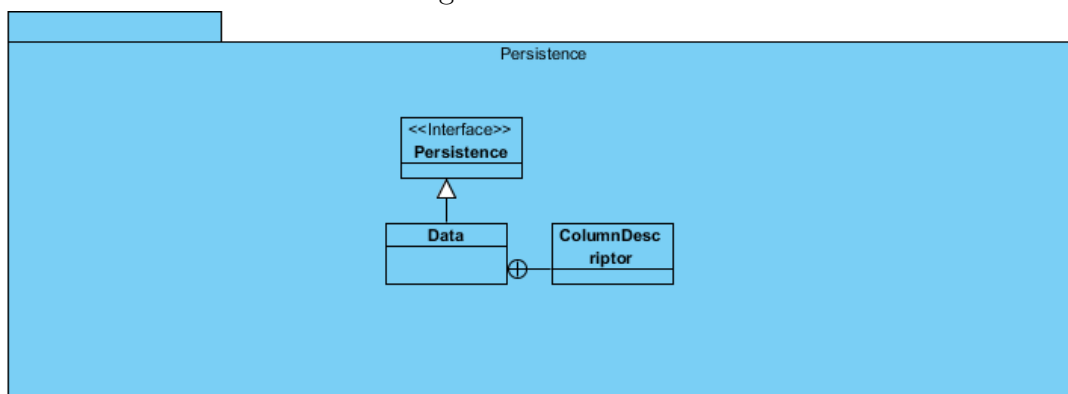

Renderer:

Da wir nun die Klassen `MediumTagPrinter` und `MediumTagContent` haben, unterstützt das Package nun mehrere Medien und nicht nur Bücher, so wie es zuvor implementiert war.


Abbildung 13: Paket Renderer

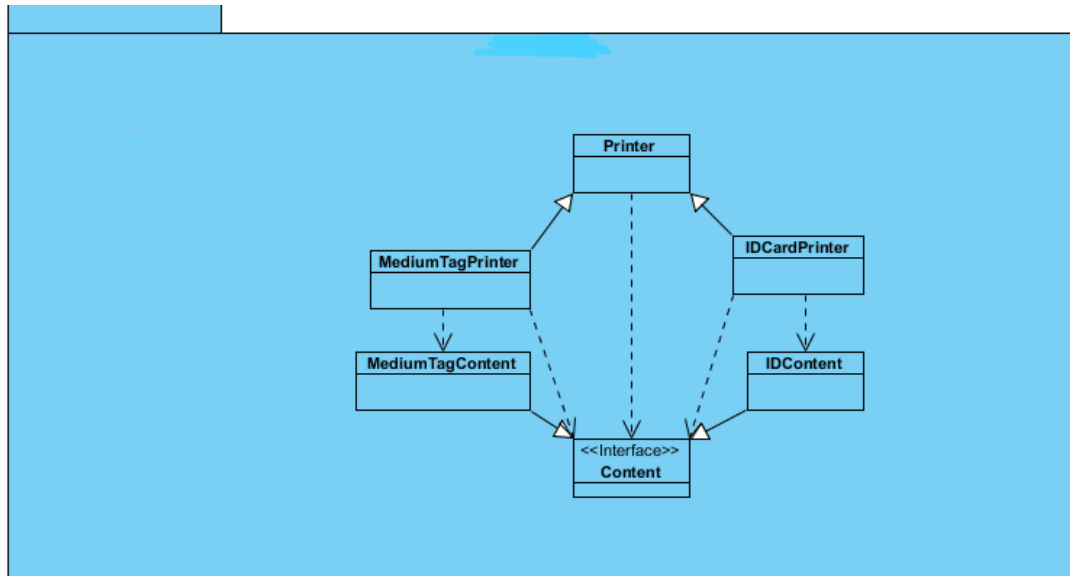

Utils:


In diesem Paket wurde bisher nichts erweitert, was wir für angemessen hielten.

Abbildung 14: Paket Utils

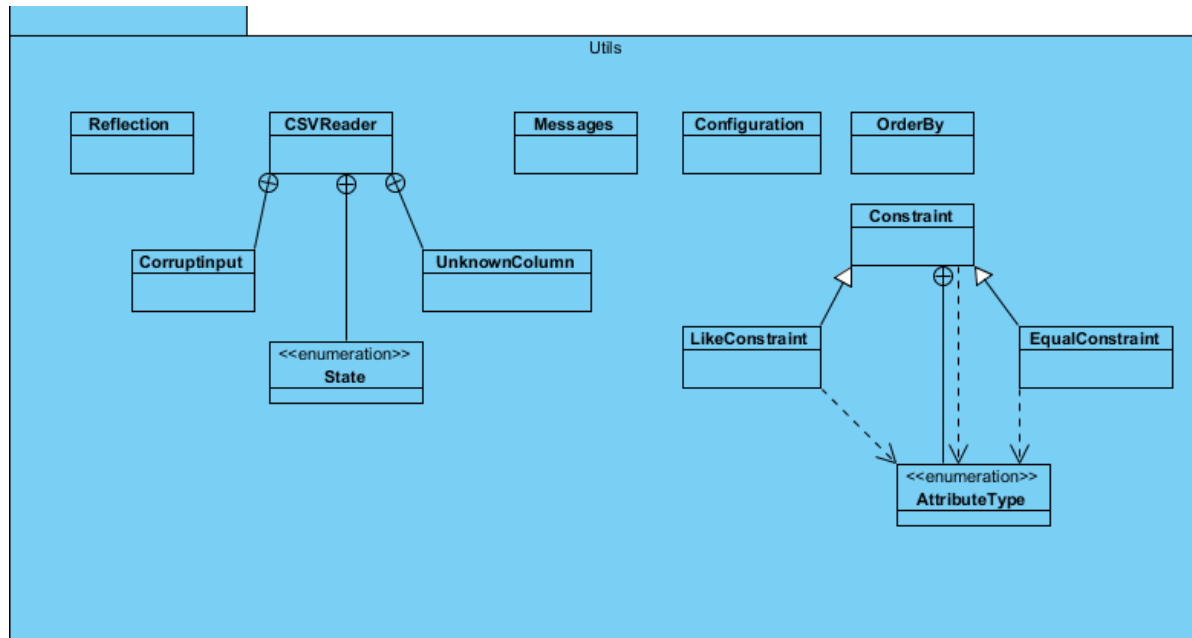**Exception:**

In diesem Paket haben wir bisher die Klassen, die mit Büchern arbeiten, noch nicht in entsprechende Klassen für Medien, wie z.B. `MediumAlreadyExists` geändert, weil wir dies zu diesem Zeitpunkt noch nicht für erforderlich hielten.


Abbildung 15: Paket Exception

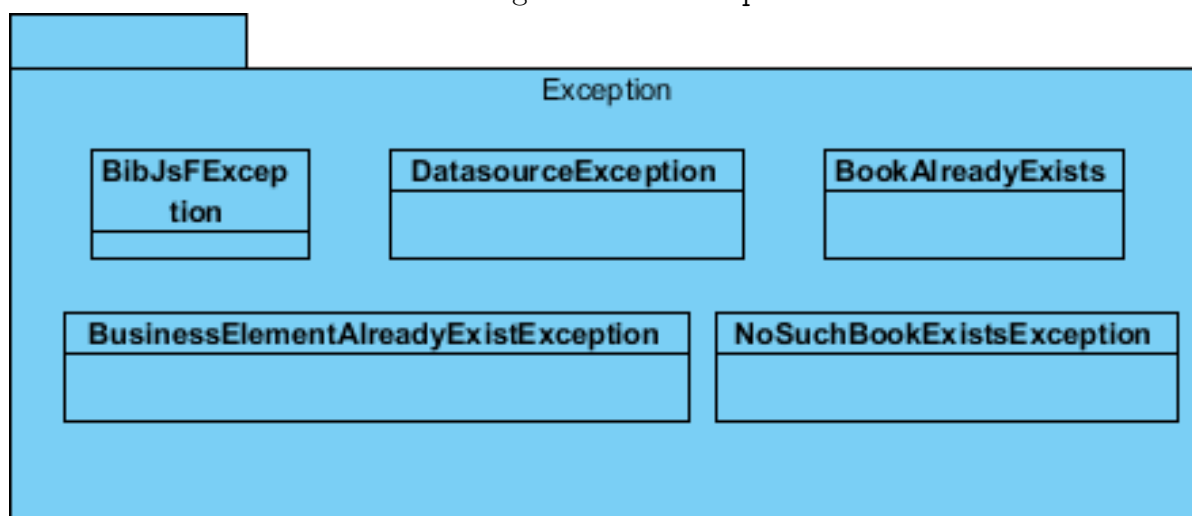

ISBNSearch: In diesem Paket wurde bisher nichts erweitert, was wir für angemessen


hielten.

Abbildung 16: Paket ISBNSearch

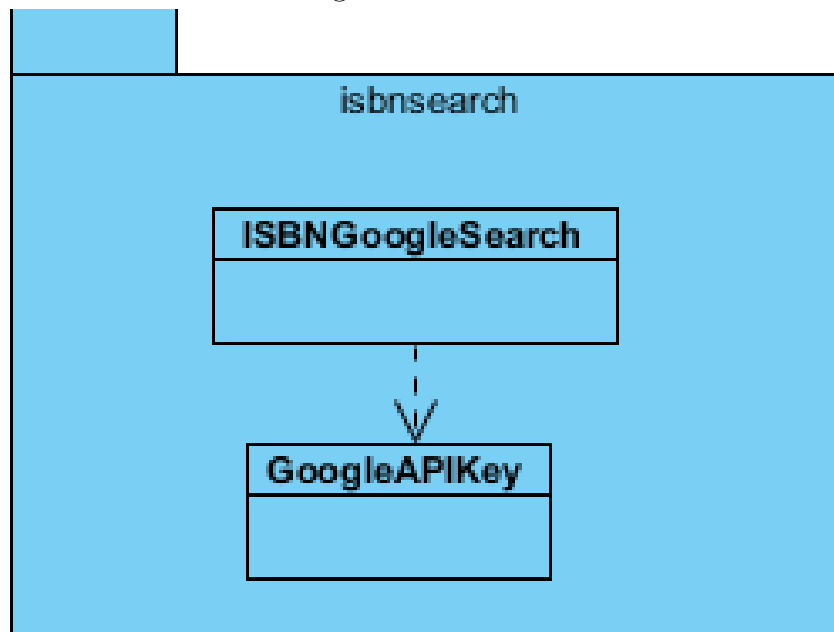

Services: In diesem Paket wurde bisher nichts erweitert, was wir für angemessen hielten.


Abbildung 17: Paket Services

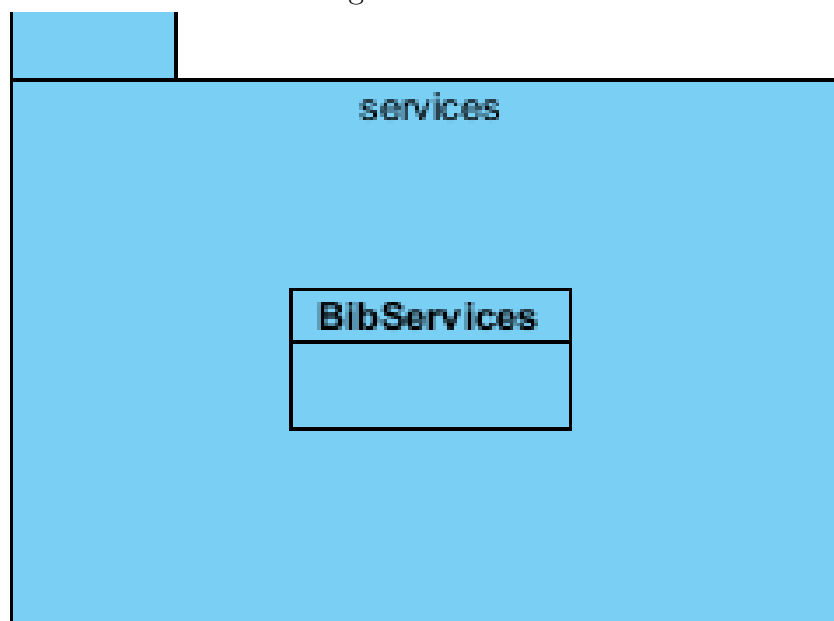

4.2.2 Klassendiagramm BibClient

In diesem Paket haben wir keine Veränderungen implementiert.


Abbildung 18: Paket BibClient

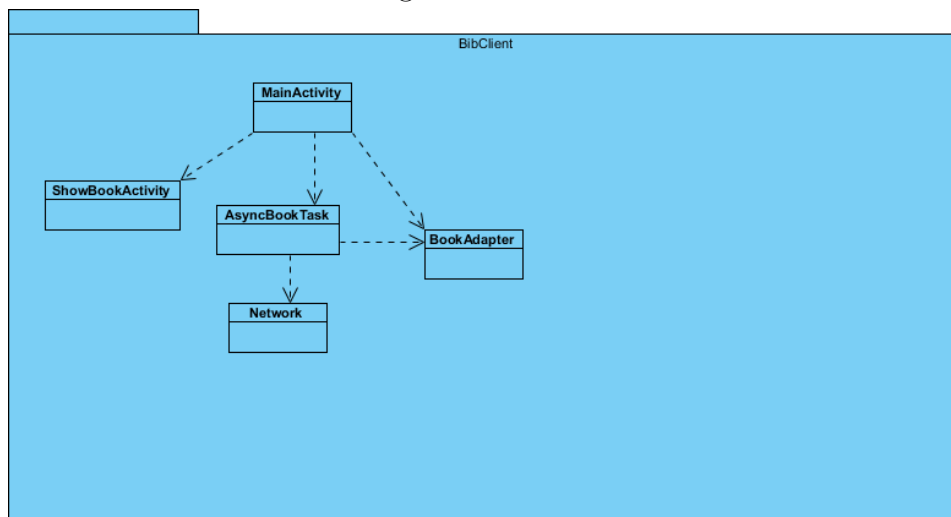

4.2.3 Klassendiagramm BibCommon

Hier haben wir die größten Änderungen vorgenommen. Wir haben nämlich Unterklassen von Medium implementiert, die entsprechend davon erben, wie Book, CD, Hörbücher usw. mit entsprechenden Attributen, die nur auf das entsprechende Medium zugeschnitten sind.

Abbildung 19: Paket BibCommon

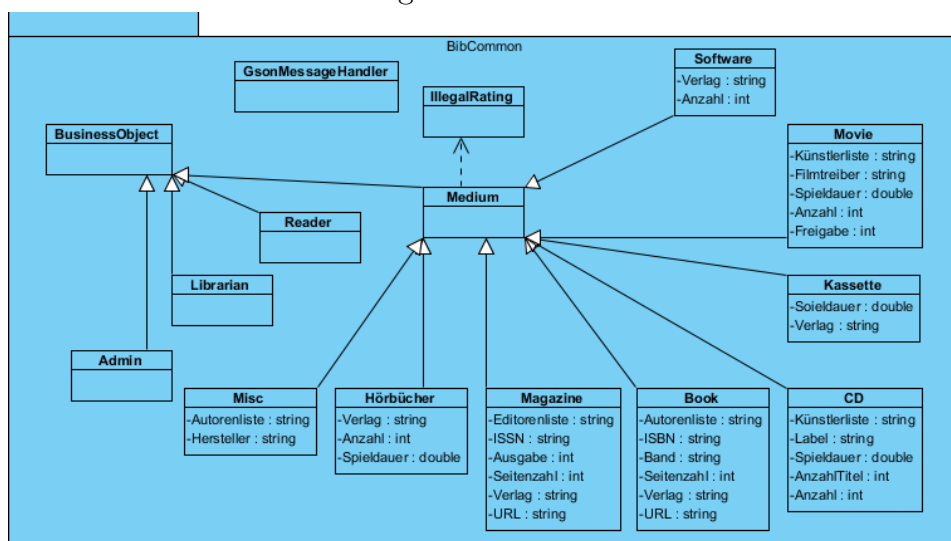

5 Datensicht (Tobias)


6 Ausführungssicht (Sebastian)

Das folgende Diagramm 20 zeigt das Laufzeitverhalten der Software. Auf der einen Seite haben wir den mobilen Zugang, auf dem die Android App als Prozess läuft. Die App selbst verwendet die Module `bibclient` und `bibcommon`. Von diesem mobilen Zugang kann eine TCP/IP-Verbindung zu dem Bibliotheksserver aufgebaut werden. Dabei gibt es mehrere Verbindungen zu immer nur einem Server, daher die Multiplizitäten `*` und `1`.

Auf der anderen Seite nimmt nun der Bibliotheksserver die TCP/IP-Verbindungen an. Er ist gleichzeitig Server und Datenbankserver. Die Datenbank läuft auf dem Subsystem Glassfish Server. Der Server verwendet die Module `businesslogic`, `exception`, `isbnsearch`, `persistence`, `presentation`, `properties`, `renderer`, `services` und `utils`.

Das komplette System läuft mit zwei Prozessen: einmal mit der Android App und dem anderen Prozess `bibjsf`, der das Subsystem mit der Datenbank enthält. Prinzipiell gibt es unendlich viele mobile Zugänge bzw. App-Prozesse, die auf einen Bibliotheksserver zugreifen.

Abbildung 20: Ausführungssicht

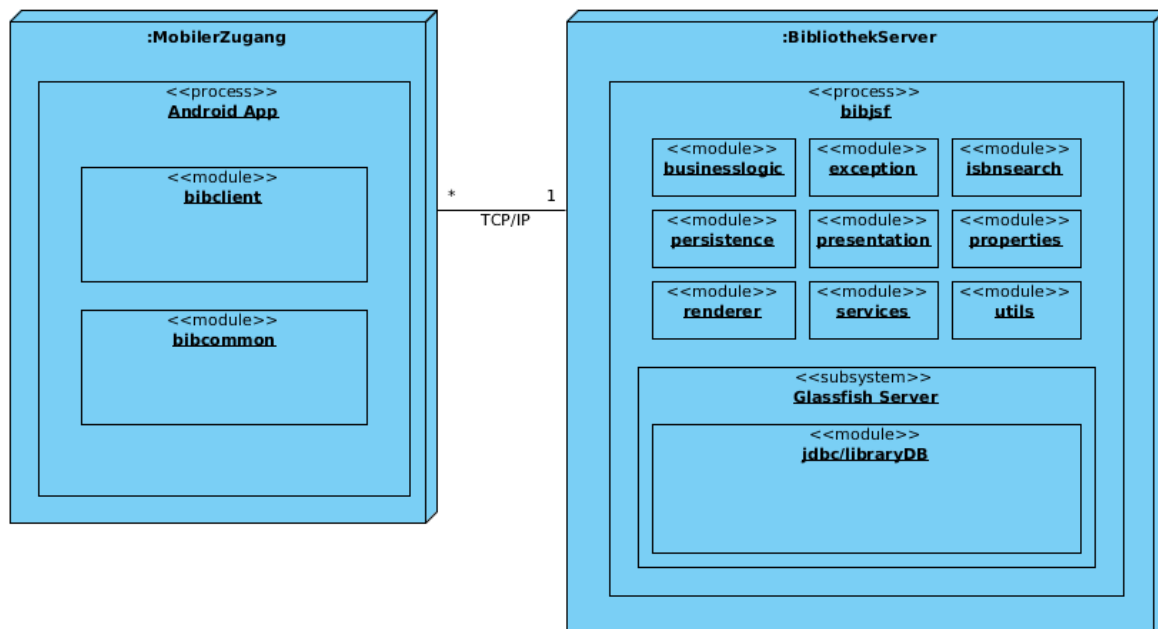

7 Zusammenhänge zwischen Anwendungsfällen und Architektur

8 Evolution (Tim)

In diesem Abschnitt geht es um mögliche Änderungen, Anpassungen bzw. Erweiterungen, die vorgenommen werden müssten, wenn sich Anforderungen des Systems ändern. Dabei ist wichtig, dass sich solche Änderungen möglichst modular realisieren lassen, ohne die bestehende Architektur komplett zu verändern, was sehr aufwändig und somit nicht wünschenswert wäre.

Im Folgenden werden einige wichtige mögliche neue Anforderungen bzw. Erweiterungen aufgelistet und deren jeweiligen zu implementierenden Änderungen an der Architektur beschrieben.

Erweiterungsmöglichkeiten aus der Anforderungsspezifikation

Wir haben bereits in der Anforderungsspezifikation im Punkt "Ausblick" zwei mögliche Änderungen genannt, die wir im hier detaillierter beschreiben möchten.

1. Medientypenzuwachs

Wie schon in der Anforderungsspezifikation im Punkt "2.7 Ausblick" angedeutet, wäre eine zu erwartende bzw. recht wahrscheinliche Erweiterung der Bibliothekssoftware, neben den vorhandenen Medien wie Büchern, Zeitschriften, CDs usw. weitere Medien wie z.B. Blu-Rays verwenden zu wollen und diese entsprechend im System aufzunehmen. Da in unserem System nicht alle Medien allein für sich stehen, sondern ihre gemeinsamen Eigenschaften ihrer Klassen in einer Superklasse namens **Medium** zusammengefasst werden, ist es recht einfach, einen solchen Medientypenzuwachs ohne großen Aufwand zu realisieren. Man muss lediglich eine weitere Subklasse der Klasse **Medium**, z.B. mit Namen **BluRay** ins Modul **bibcommon** einbauen.

2. Erweiterung des Systems für iOS-Geräte

Wir werden für unser System eine Android-App entwickeln, die für den mobilen Zugang mit Smartphones einen Zugang zu dem Bibliothekssystem bietet. Da Android sehr verbreitet ist, werden wir mit dieser Lösung sicherlich viele Nutzer erreichen können, jedoch natürlich längst nicht alle.

Insofern wäre zu überlegen, ob man nicht auch eine zusätzliche App für iOS-Geräte entwickeln könnte. Um dies zu realisieren, bedarf es jedoch nicht, wie oben angestrebt, modularen Änderungen, sondern der Entwicklung eines grundlegend anderen Systems.

Insofern kann an dieser Stelle auch nicht beschrieben werden, welche Änderungen vorzunehmen sind, weil es sich hierbei ja eben nicht um aufbauende Erweiterungen des bestehenden Systems, sondern im Prinzip um eine Neuentwicklung einer zweiten App handeln würde.

Zusätzliche denkbare Erweiterungen

Über die genannten Punkte aus der Anforderungsspezifikation hinaus könnten sich weitere Änderungen ergeben, die im Folgenden beschrieben werden.

1. Erweiterung des GUI-Layouts

Es wäre möglicherweise durchaus wünschenswert, wenn man als Benutzer nicht nur ein GUI-Design verwenden könnte, sondern mehrere. Dafür müsste eine Funktionalität hinzugefügt werden, um zwischen verschiedenen Benutzeroberflächen wählen zu können. Dazu müssten entsprechende Referenzierungen von neuen GUI-Style-Änderungen mit Bilddateien stattfinden sowie für Textanpassungen die XML-Dateien im Paket `biblient/res/layout` verändert bzw. erweitert werden.

2. Mehrsprachigkeit

Gemäß den Mindestanforderungen wird das System so implementiert sein, dass die Möglichkeit besteht, mehrere Sprachen für das Bibliothekssystem zu unterstützen. Insofern wäre es denkbar, dass neben Deutsch eine weitere Sprache eingebaut werden könnte. Englisch würde sich natürlich anbieten.