


C Sharp应用程序界面开发

文章主要参考CSDN DXB2021的文章《C#应用程序界面开发基础——窗体控制（1）——Form窗体（删除事件部分，没看懂）》[^][<https://blog.csdn.net/DXB2021/article/details/125558570>]


项目的创建

打开Visual Studio （以Visual Studio 2022为例）

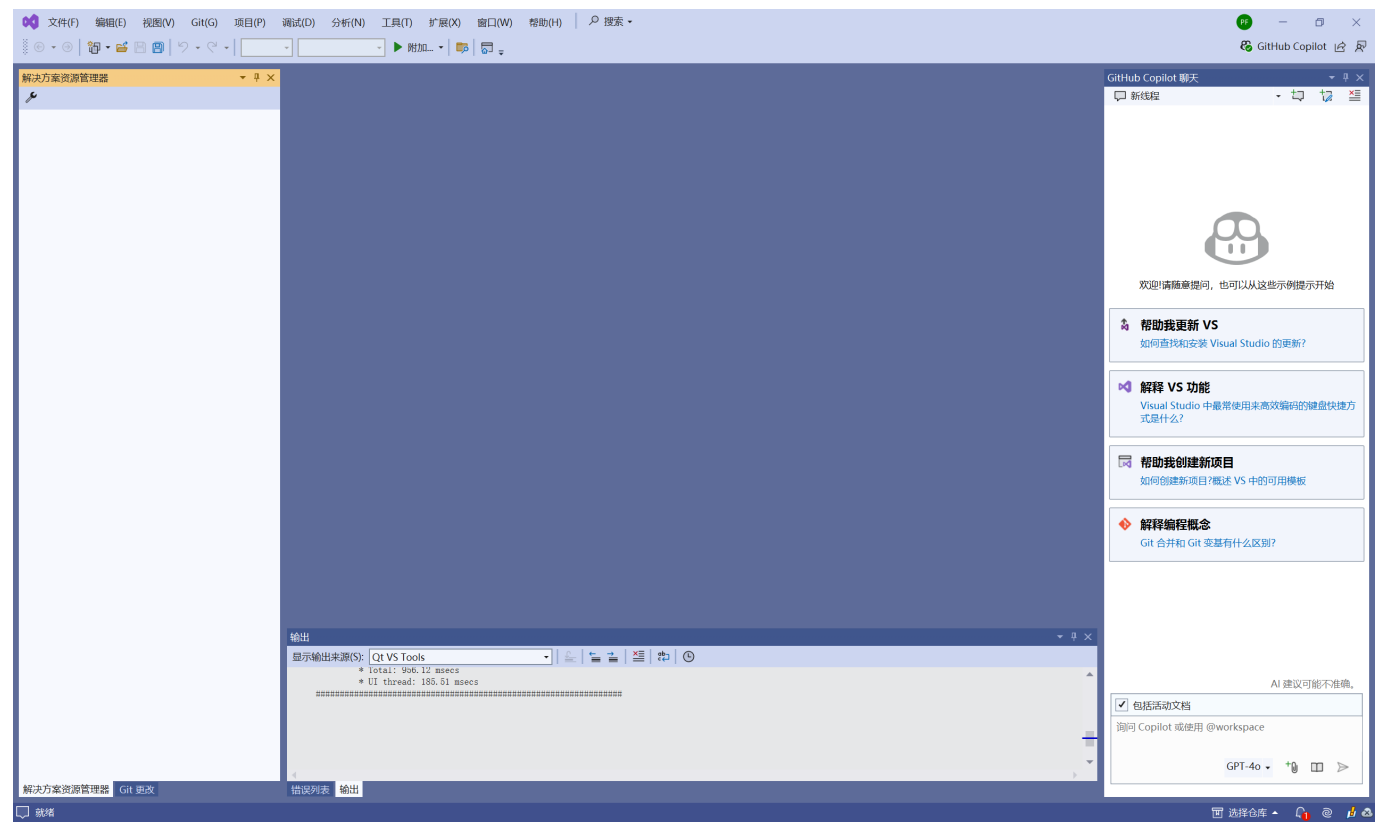


依次点击文件>新建>项目

使用快捷键Ctrl+Shift+N可以快速地打开“新建项目”对话框

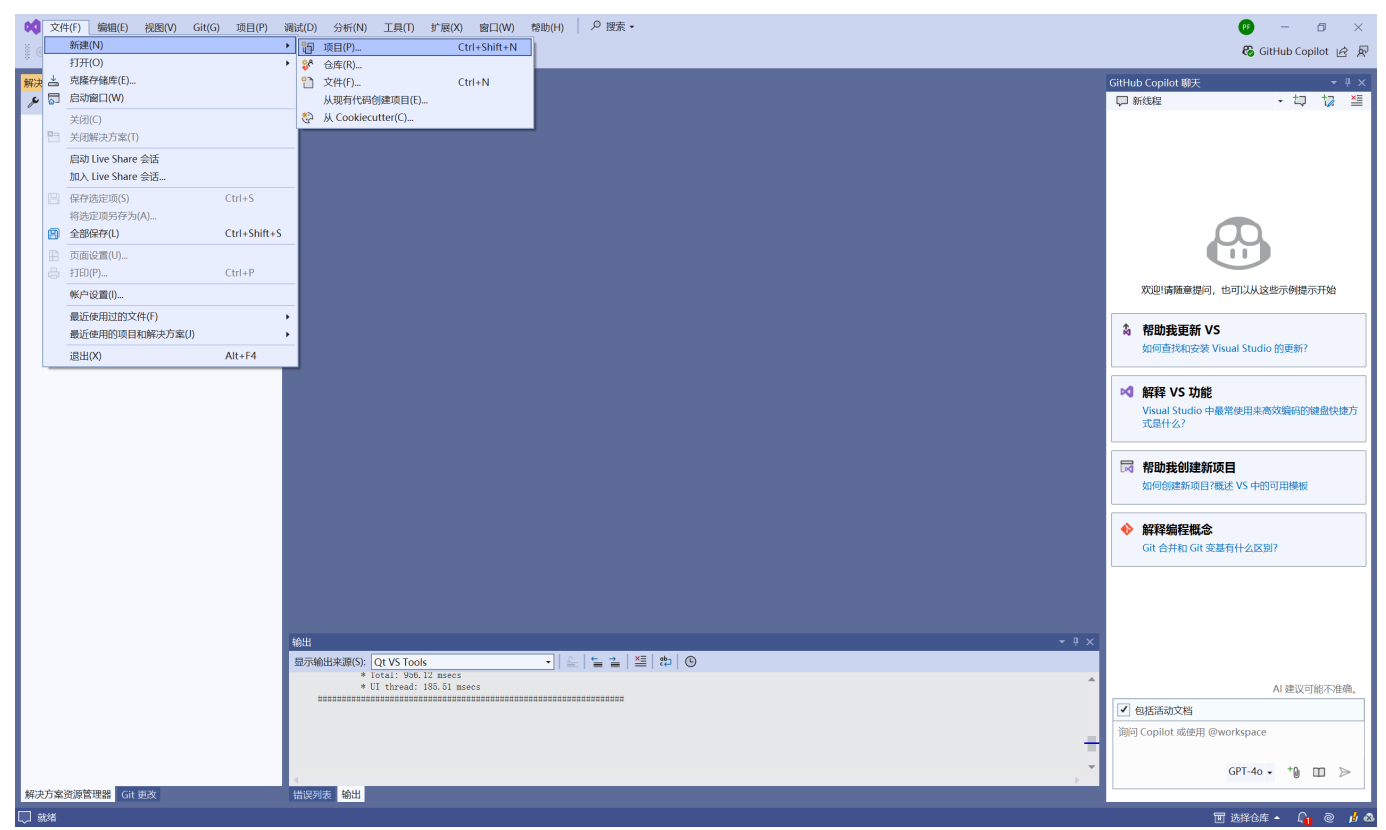

在拉下菜单中选择C#、Windows、桌面中，在列表框选择Windows窗体应用（.NET Framework），点击下一步。

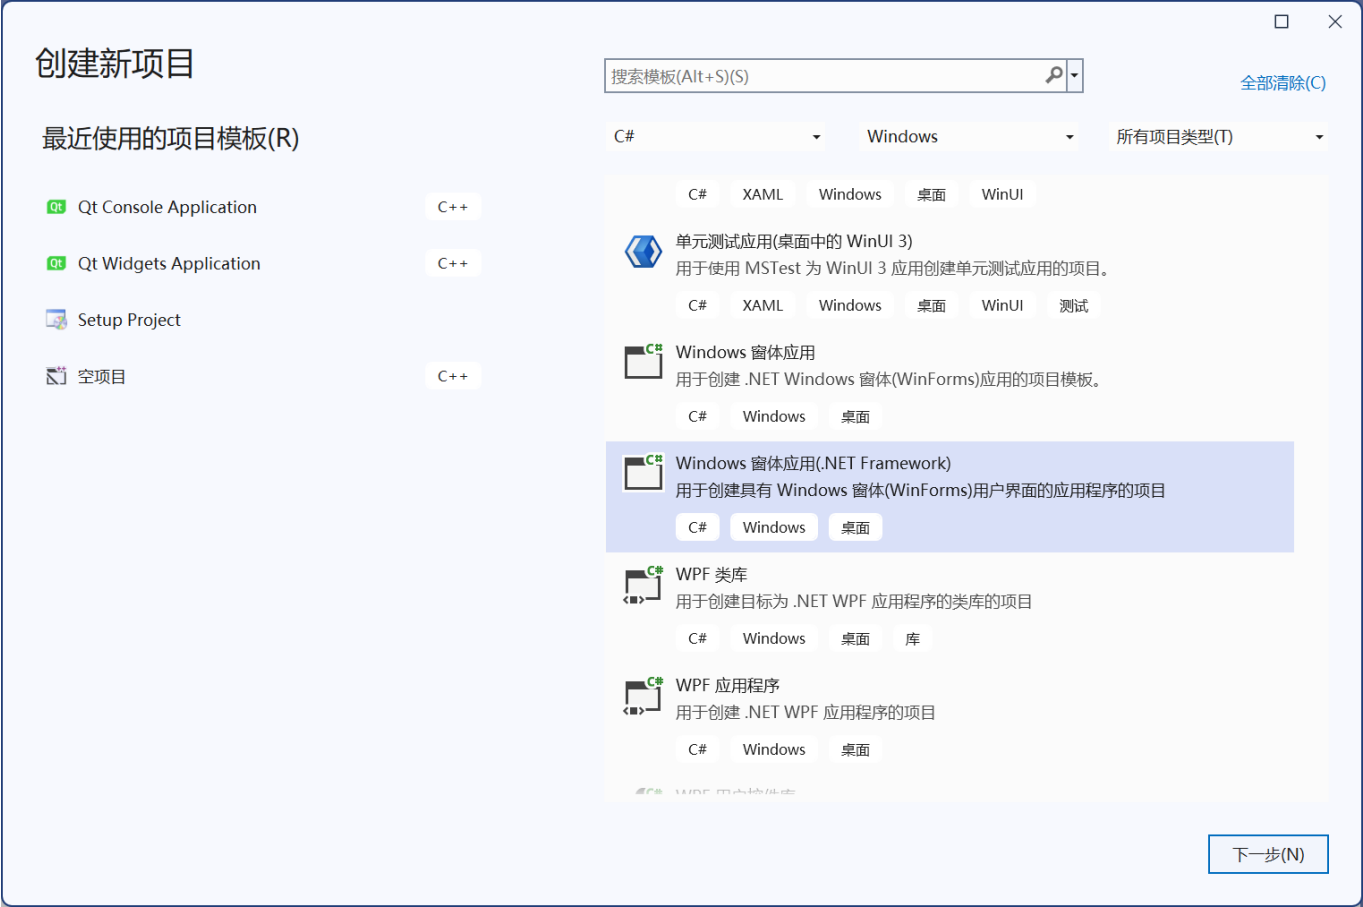

- PS: VS下的Windows 窗体应用(.NET Framework)与Windows 窗体应用之间的区别可以参考下面的网站
- 1. [VS下的 Windows 窗体应用\(.NET Framework\) 与 Windows 窗体应用之间的区别_vs 窗体应用和窗体应用库选哪个-CSDN博客](#)
 - 2. [\(求教windows窗体应用和windows窗体应用\(.net framework\)的区别? - 知乎](#)

设置完毕后点击创建。

配置新项目

Windows 窗体应用(.NET Framework) C# Windows 桌面

项目名称(J)
WindowsFormsApp1

位置(L)
G:\Programmes\VSProject\

解决方案名称(M) ⓘ
WindowsFormsApp1


☐ 将解决方案和项目放在同一目录中(D)

框架(F)
.NET Framework 4.7.2

项目 将在"G:\Programmes\VSProject\WindowsFormsApp1\WindowsFormsApp1\"中创建


上一步(B) 创建(C)

进入界面

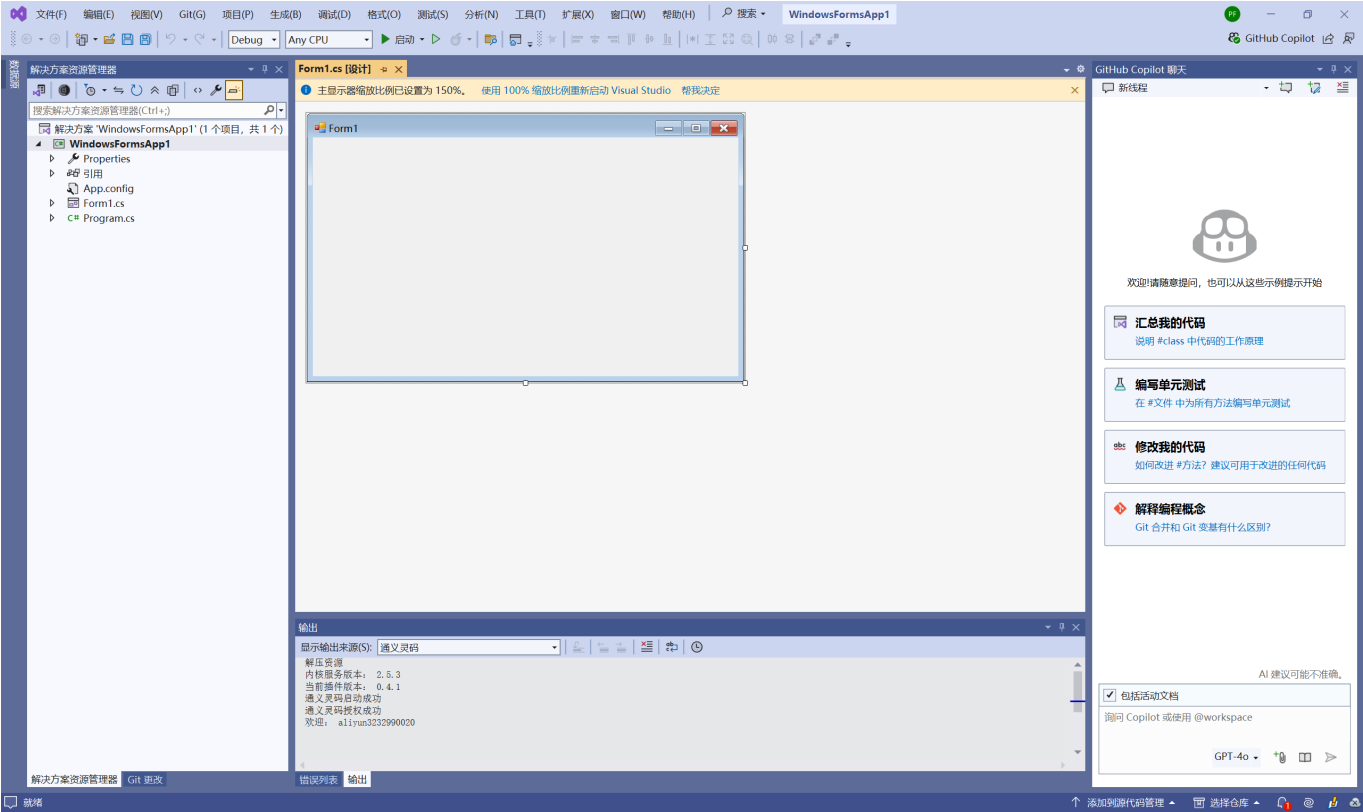

窗体初始代码

在解决方案资源管理器，双击Program.cs文件，会跳转到Windows控制台应用界面，在“编辑”窗口中是一段自动生成的WinForm程序。

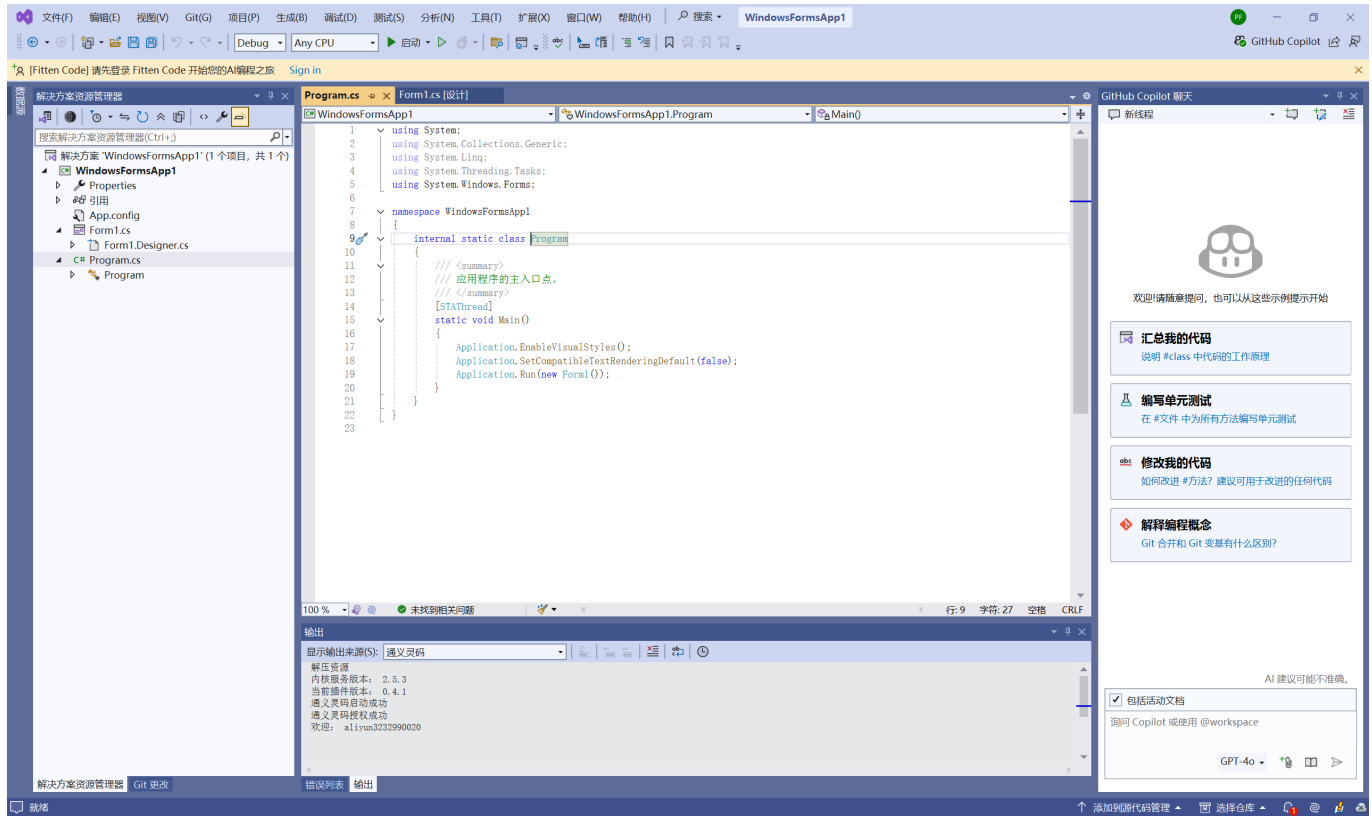


代码如下：


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;


namespace WindowsFormsApp1
{
    internal static class Program
    {
        /// <summary>
        /// 应用程序的主入口点。
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

再单击“启动”按键，会弹出一个空白的窗体。

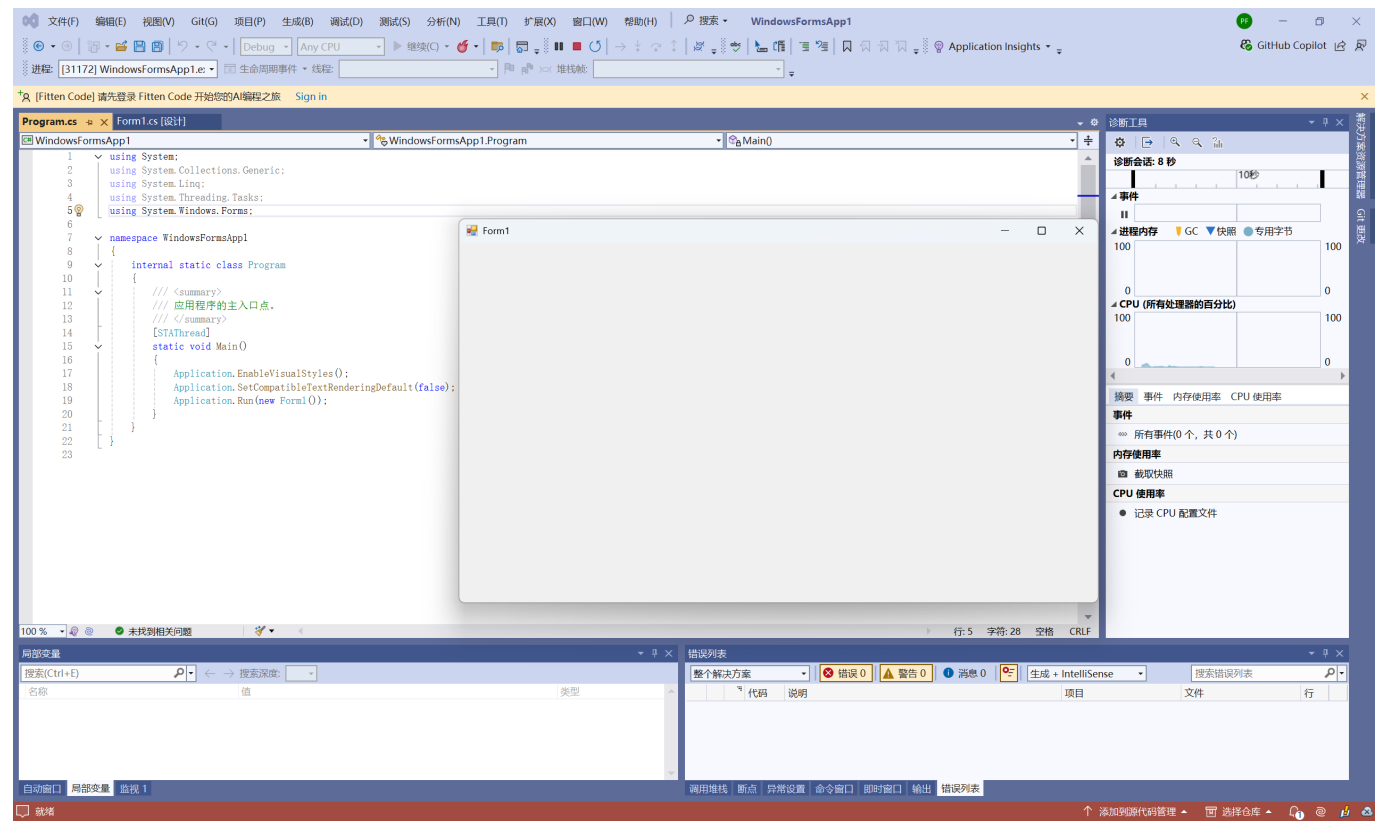

右击“窗体”后，选择“查看代码”命令，就会跳转到Form1.cs文件

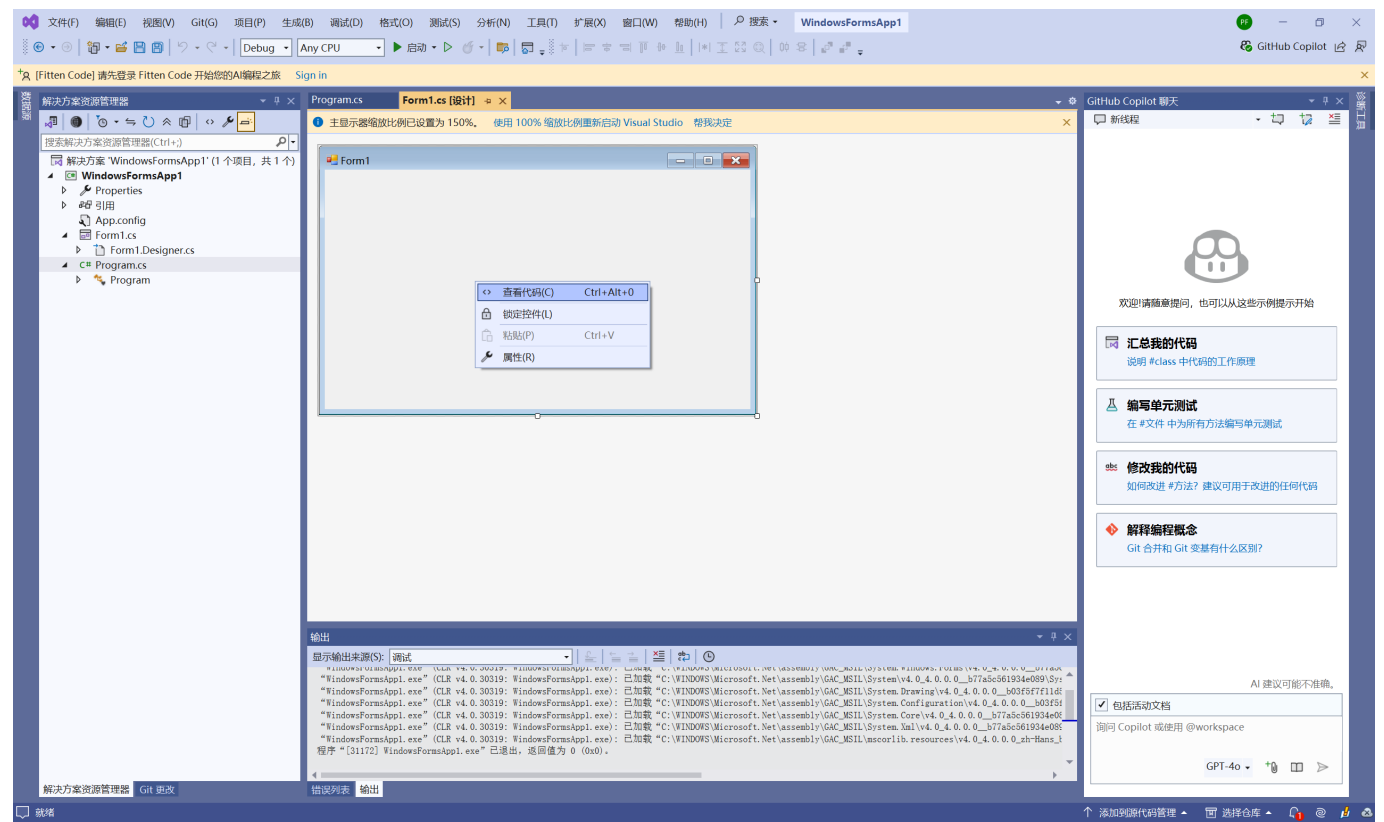

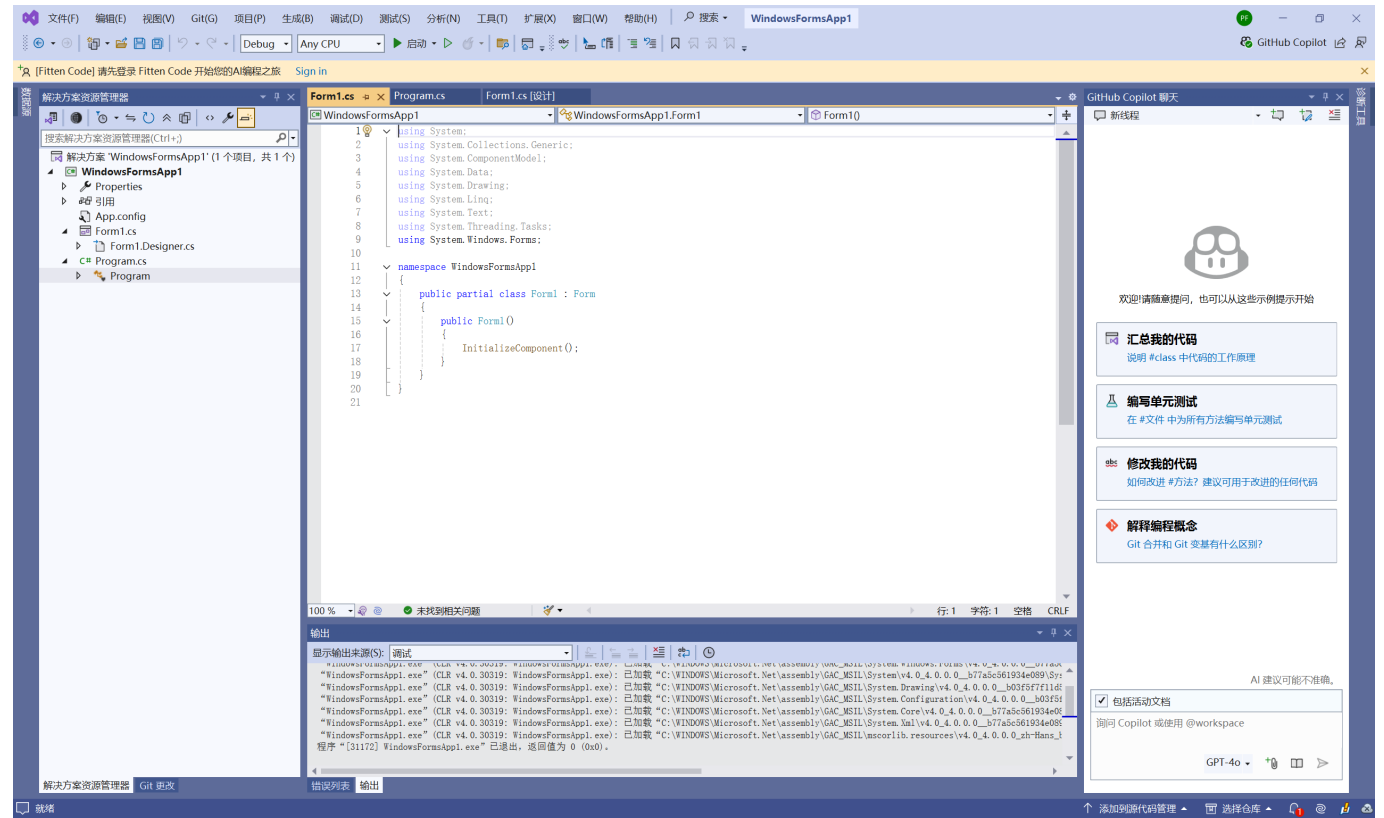

代码如下：

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;



namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```


窗体的添加与删除

添加窗体


右击项目名称WindowsFormsApp1，在弹出的快捷菜单中选择“添加”-“Windows窗体”或者“添加”-“新建项”命令

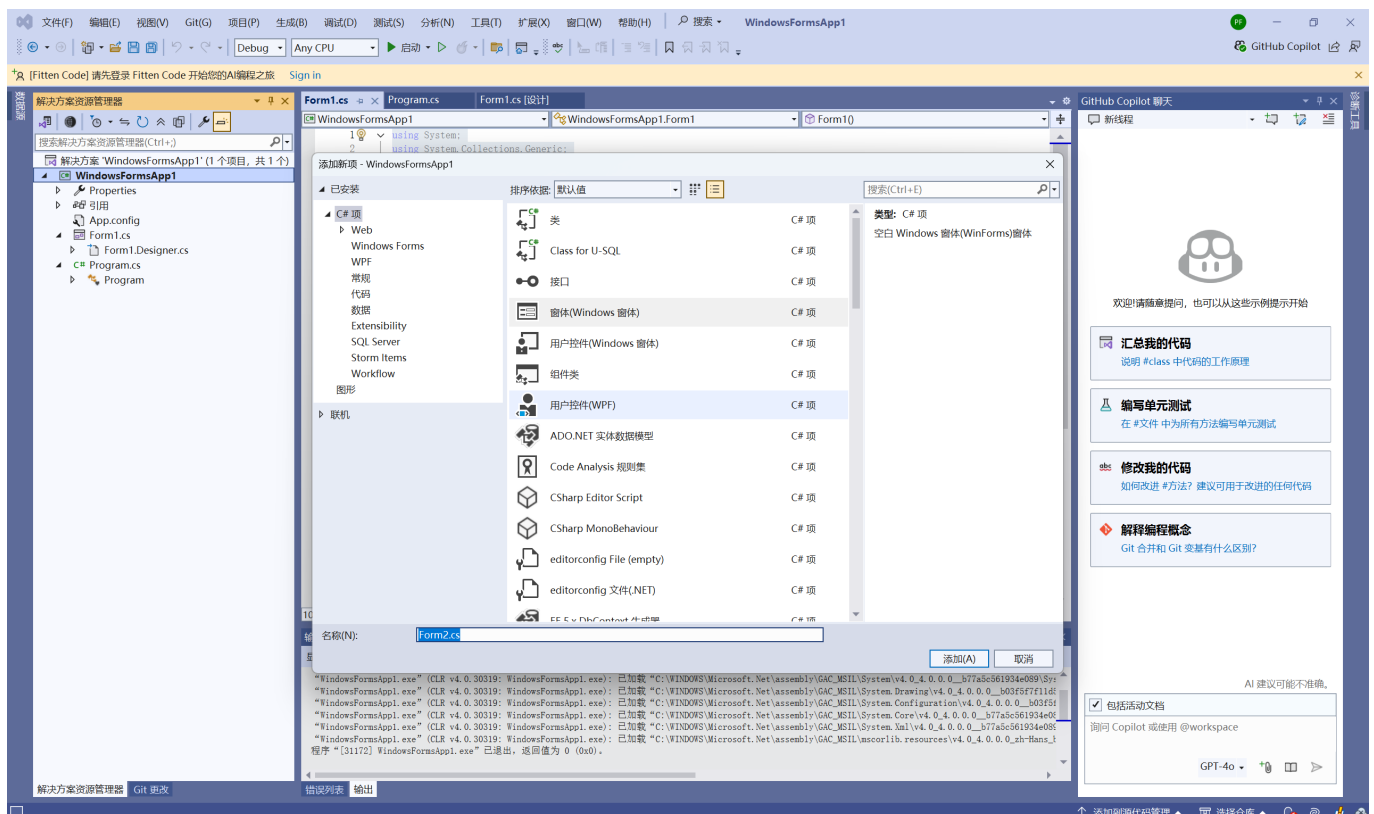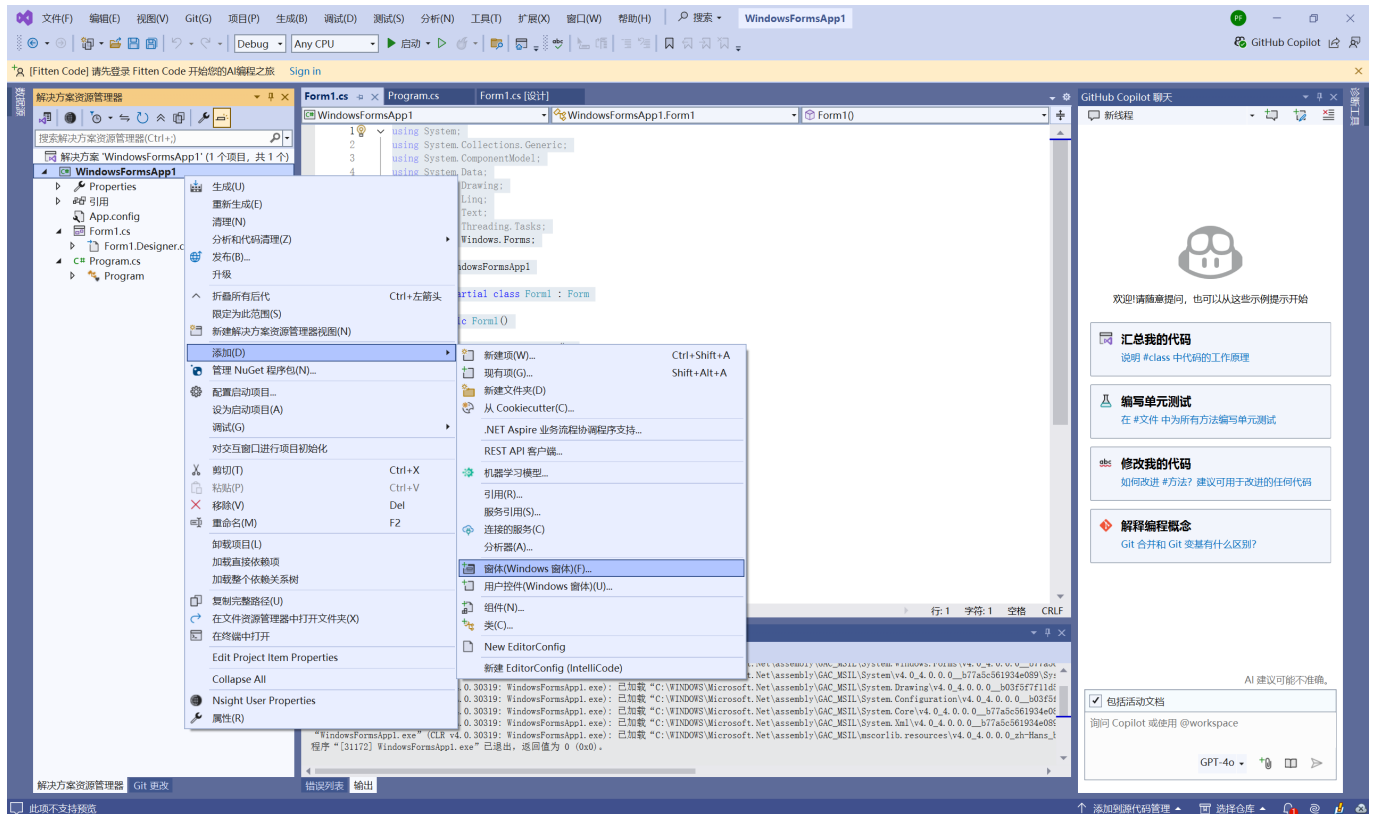

最后在“添加新项”框中选择“窗体（Windows窗体）”

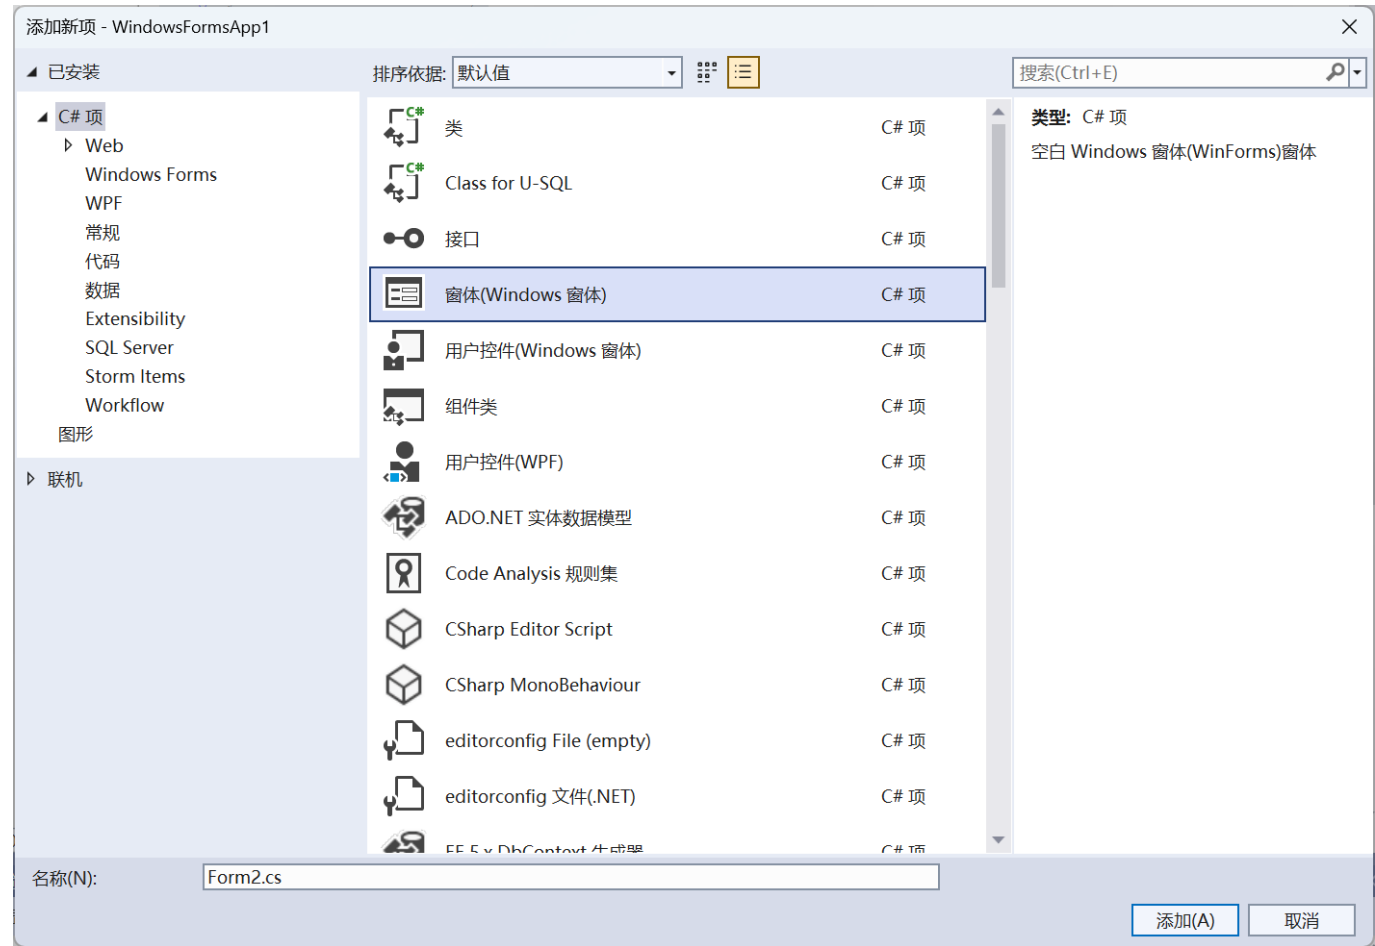


添加窗体成功

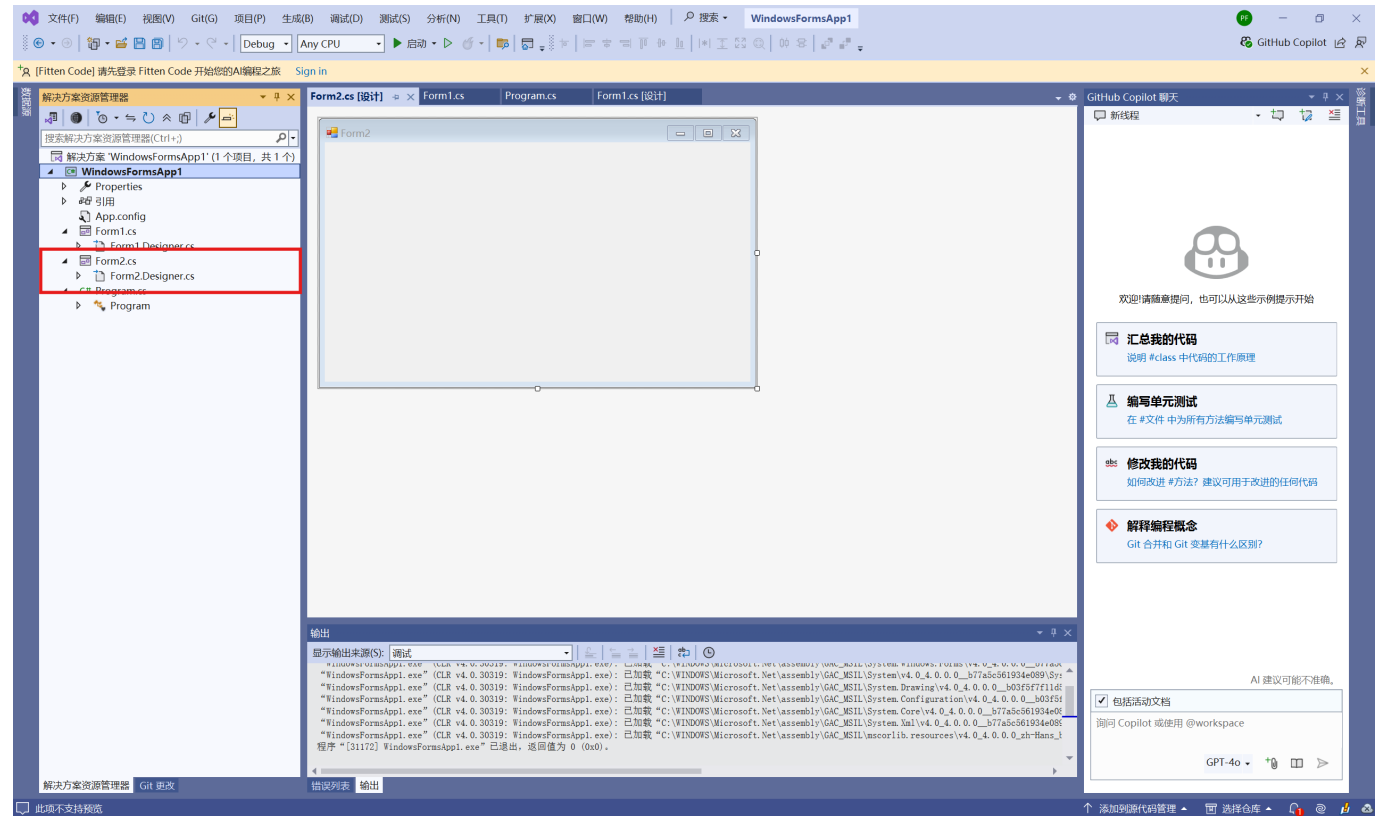

删除窗体

删除窗体，只需要在解决方案管理器中，选中要删除的窗体名称，右击，在弹出的快捷菜单选择“删除”命令即可

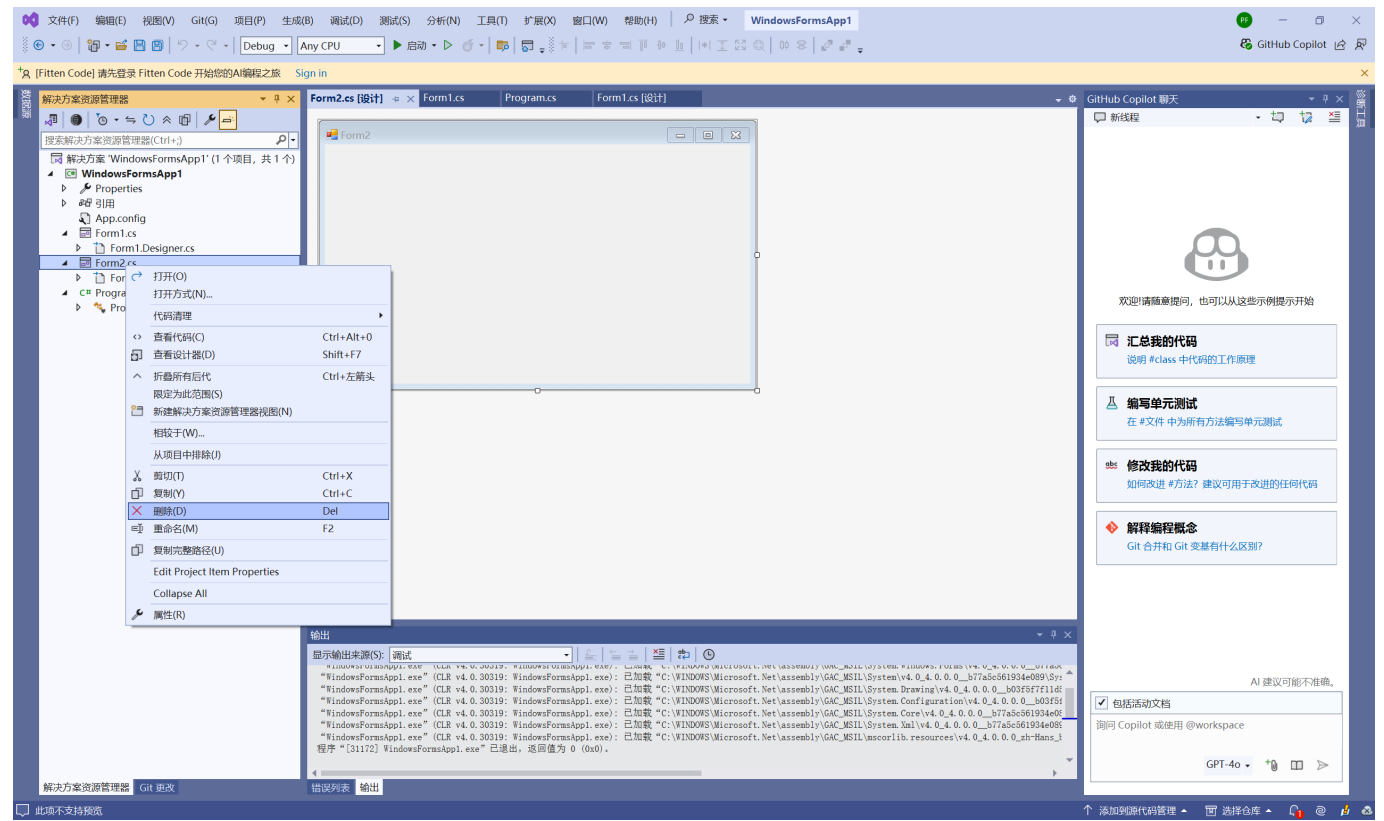


窗体的属性

1-“属性”面板


打开“属性”面板有三种方法：

01-右键命令

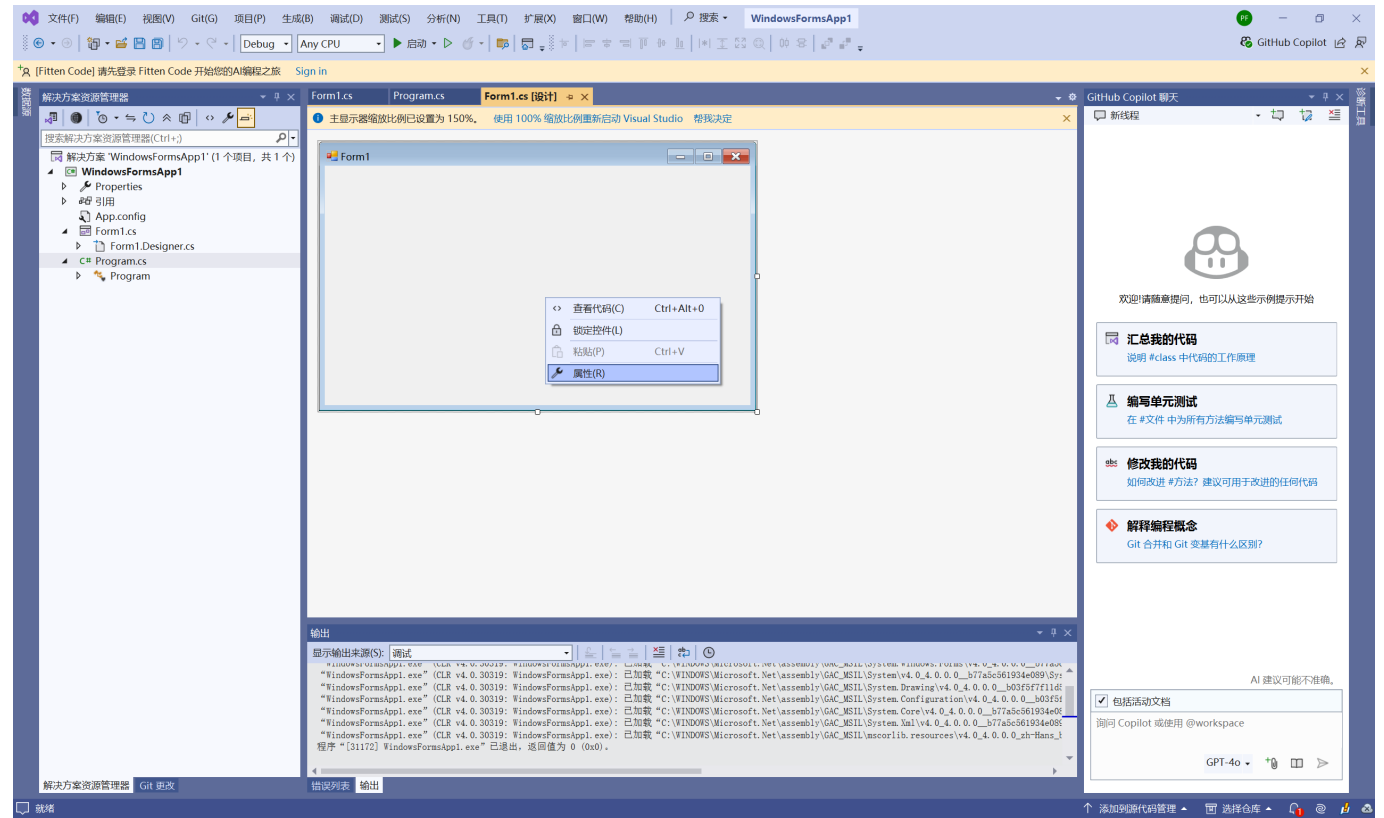


02-“视图”命令

依次点击视图>属性窗口

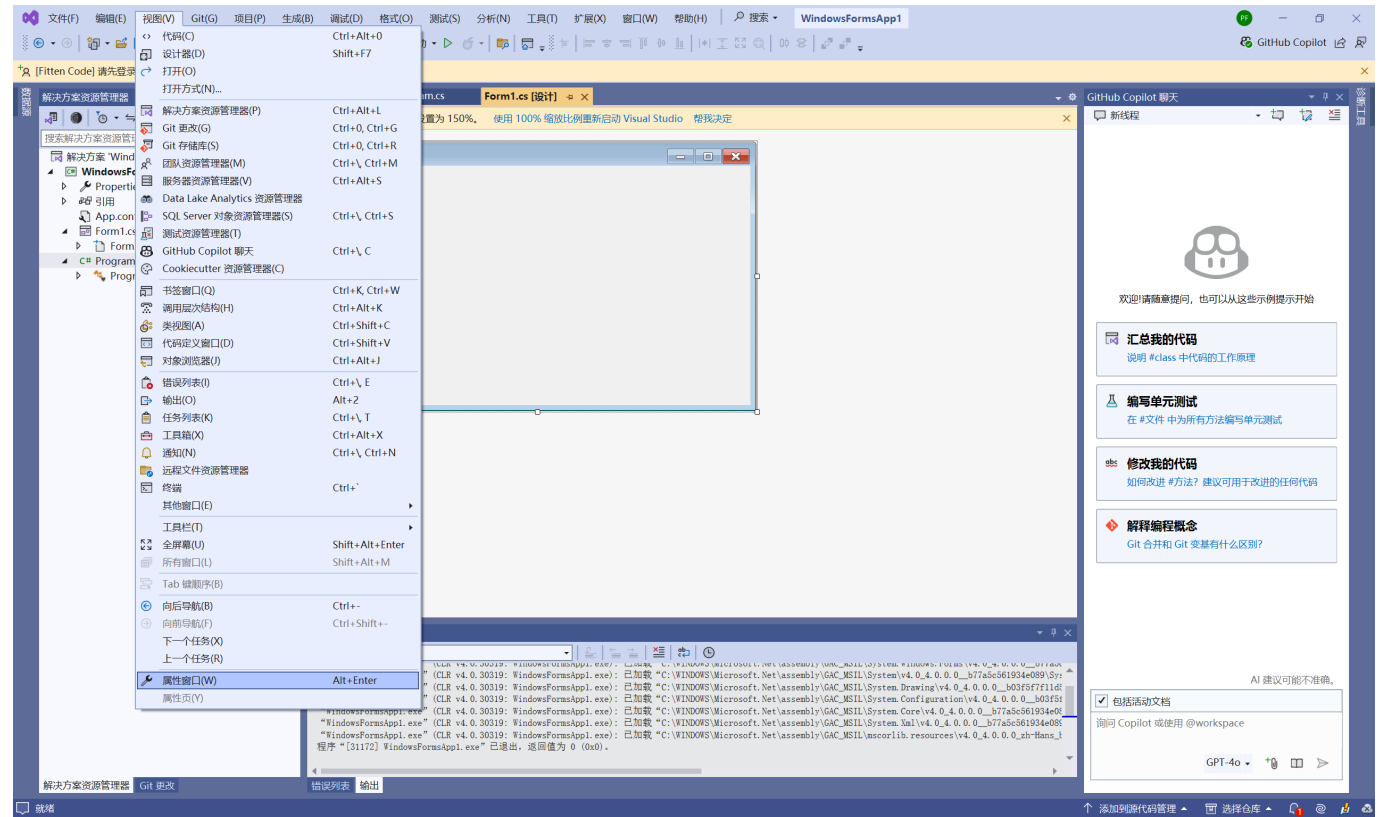

03-快捷键

同时按下Alt+Enter

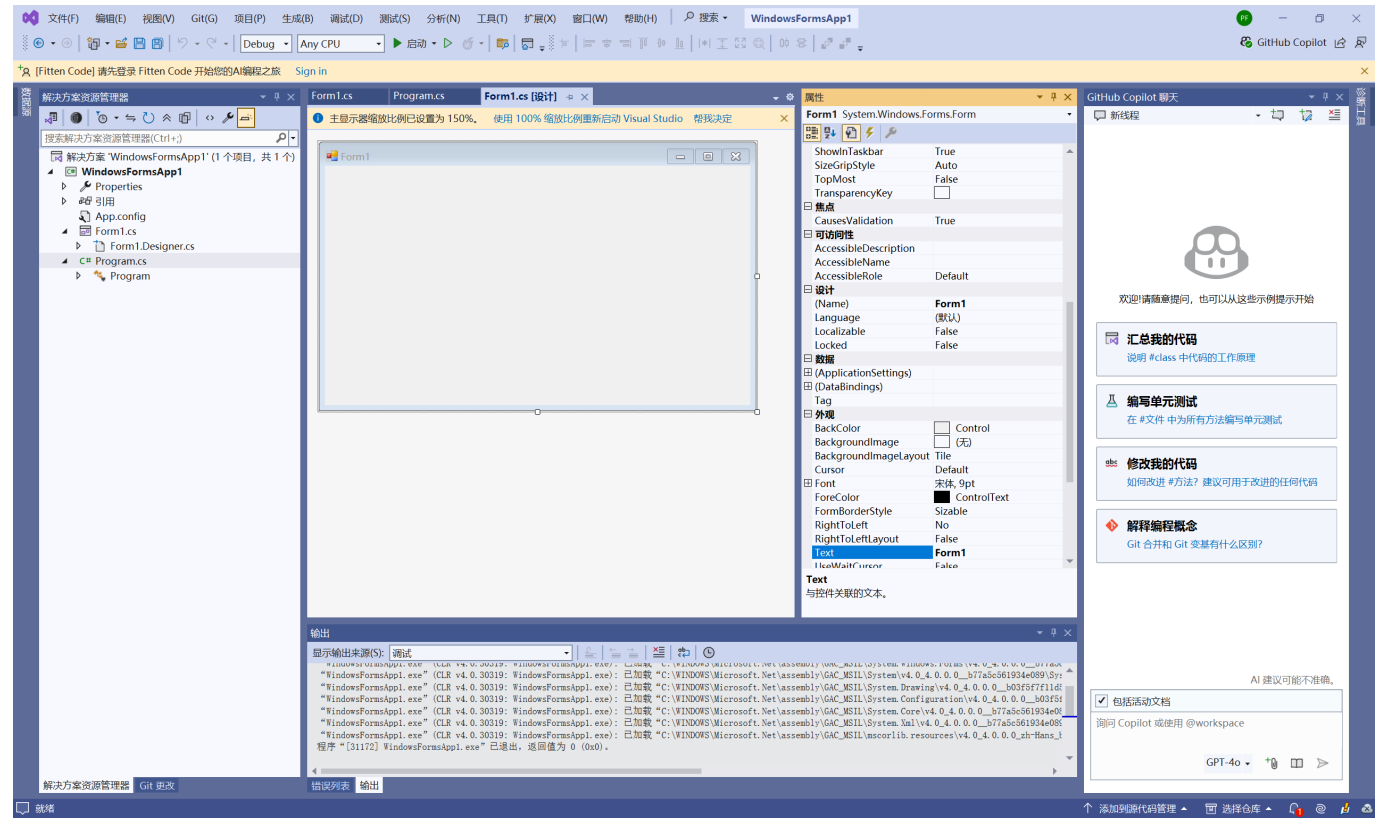

2-C# WinForm窗体基础属性

01-窗口样式中的属性值

属性值	说明
Icon	更改图标样式（左上角图标）
MaximizeBox:true;	显示右上角最大化按钮
MinimizeBox:true;	显示右上角最小化按钮
ShowInco:true;	显示左上角小图标
ShowInTaskbar:ture;	窗体显示在任务栏
TopMost:ture;	窗口置顶显示
Opacity:100%	整个窗口透明度

02-布局中的属性值

属性值	说明
AutoScroll:true/false;	如果控件超出窗口是否自动显示滚动条
AutoSize:true/false;	窗口的范围是否会超出控件的大小
MaximumSize:0,0;	窗口可以拖曳的最大的大小
MinimumSize:0,0;	窗口可以拖曳的最小的大小
Size:300,300;	窗口打开时默认的大小


属性值	说明
StartPosition:centerScreen;	窗口打开时默认桌面位置，居中
WindowState:Maximized;	默认打开窗口最大化

03-外观的属性值

属性值	说明
Font:宋体,9pt;	可以修改字体大小，字体越大控件越大
Text;	输入文本
TextAlign;	文字位置
FormBorderStyle:FixedSingle;	窗口不可拖曳大小
FormBorderStyle:None;	隐藏窗口的边框
DropDownStyle:DropDownList;	窗让下拉框无法输入文本

3-设置窗体属性

窗体的图标是系统默认的图标



更改图标，在“属性”面板中，选择Icon性格

属性

Form1 System.Windows.Forms.Form

布局

AutoScaleMode	Font
AutoScroll	False
AutoScrollMargin	0, 0
AutoScrollMinSize	0, 0
AutoSize	False
AutoSizeMode	GrowOnly
Location	0, 0
MaximumSize	0, 0
MinimumSize	0, 0
Padding	0, 0, 0, 0
Size	822, 506
StartPosition	WindowsDefaultLocation
WindowState	Normal

窗口样式

ControlBox	True
HelpButton	False
Icon	 (图标) ...
IsMdiContainer	False
MainMenuStrip	(无)
MaximizeBox	True
MinimizeBox	True
Opacity	100%
ShowIcon	True
ShowInTaskbar	True
SizeGripStyle	Auto
TopMost	False
TransparencyKey	

焦点

CausesValidation	True
------------------	------

可访问性

Icon

指示窗体的图标。这在窗体的系统菜单框中显示，以及当窗体最小化时显示。

窗体的颜色和背景，通过BackgroundImage属性进行设置。选择“属性”面板中的BackgroundImage属性。

属性

Form1 System.Windows.Forms.Form

AccessibleDescription	
AccessibleName	
AccessibleRole	Default
设计	
(Name)	Form1
Language	(默认)
Localizable	False
Locked	False
数据	
(ApplicationSettings)	
(DataBindings)	
Tag	
外观	
BackColor	Control
BackgroundImage	(无)
BackgroundImageLayout	Tile
Cursor	Default
Font	宋体, 9pt
ForeColor	ControlText
FormBorderStyle	Sizable
RightToLeft	No
RightToLeftLayout	False
Text	Form1
UseWaitCursor	False
行为	
AllowDrop	False
AutoValidate	EnablePreventFocusChange
ContextMenuStrip	(无)
DoubleBuffered	False
Enabled	True
ImeMode	NoControl

Font

用于显示控件中文本的字体。

窗体的常用事件

所谓事件，就是指要发生的事情，可以简单地理解为用户的操作，它是由对象引发的。窗体的所有事件，都可以在“属性”面板中进行查看。

01-添加事件

为窗体添加一事件，只要在事件面板里选择要添加的事件

属性

Form1 System.Windows.Forms.Form

ShowInTaskbar	True
SizeGripStyle 事件	Auto
TopMost	False
TransparencyKey	
焦点	
CausesValidation	True
可访问性	
AccessibleDescription	
AccessibleName	
AccessibleRole	Default
设计	
(Name)	Form1
Language	(默认)
Localizable	False
Locked	False
数据	
(ApplicationSettings)	
(DataBindings)	
Tag	
外观	
BackColor	Control
BackgroundImage	(无)
BackgroundImageLayout	Tile
Cursor	Default
Font	宋体, 9pt
ForeColor	ControlText
FormBorderStyle	Sizable
RightToLeft	No
RightToLeftLayout	False
Text	Form1
UseWaitCursor	False

Text

与控件关联的文本。

以Load为例，在Load后面的空格里双击，相应的事件将会自动生成。

属性

Form1 System.Windows.Forms.Form

MouseHover

MouseLeave

MouseMove

MouseUp

数据

(DataBindings)

拖放

DragDrop

DragEnter

DragLeave

DragOver

GiveFeedback

QueryContinueDrag

外观

Paint

行为

ChangeUICues

ControlAdded

ControlRemoved

FormClosed

FormClosing

HelpButtonClicked

HelpRequested

ImeModeChanged

InputLanguageChanged

InputLanguageChanging

Load

QueryAccessibilityHelp


Shown

StyleChanged


SystemColorsChanged

Load

每当用户加载窗体时发生。

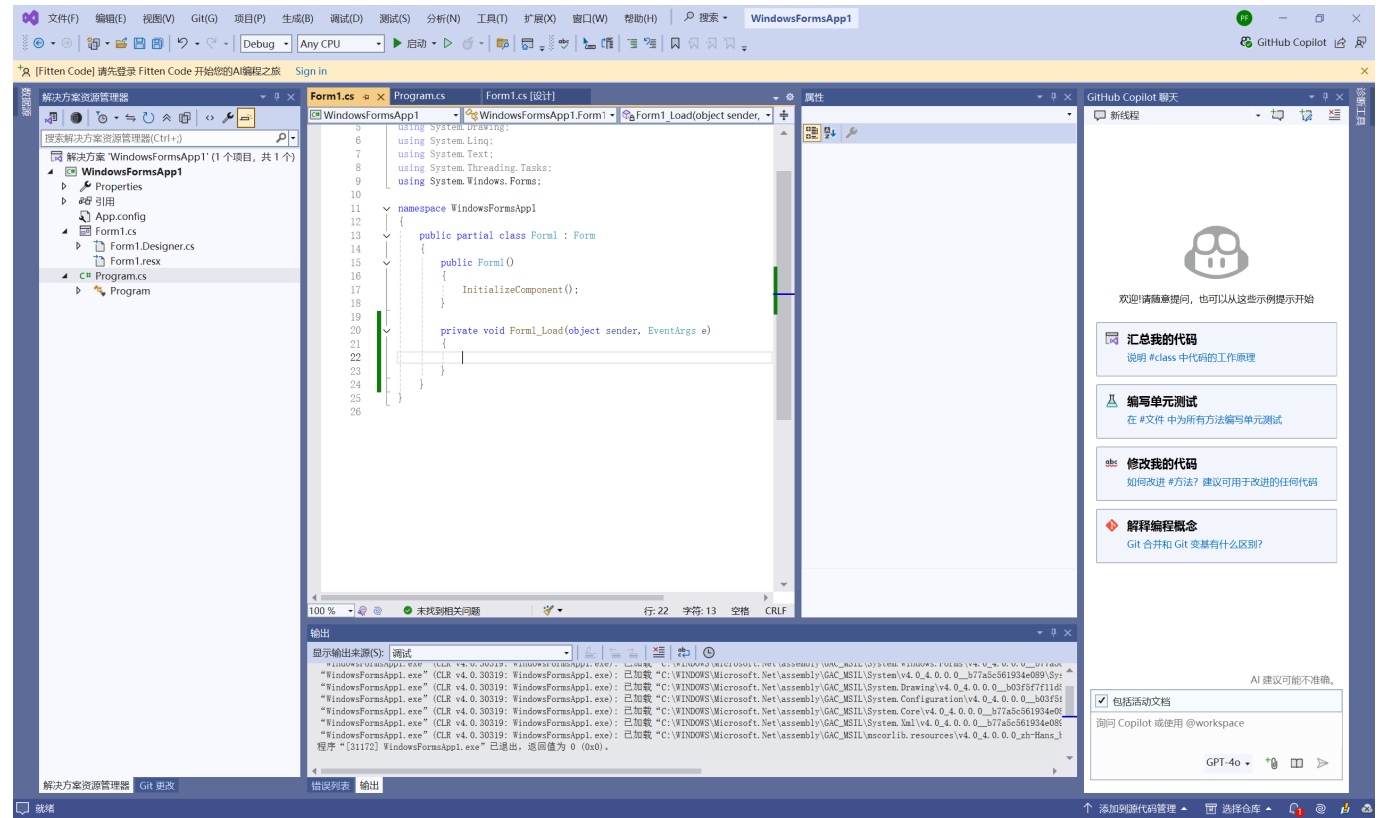

运行

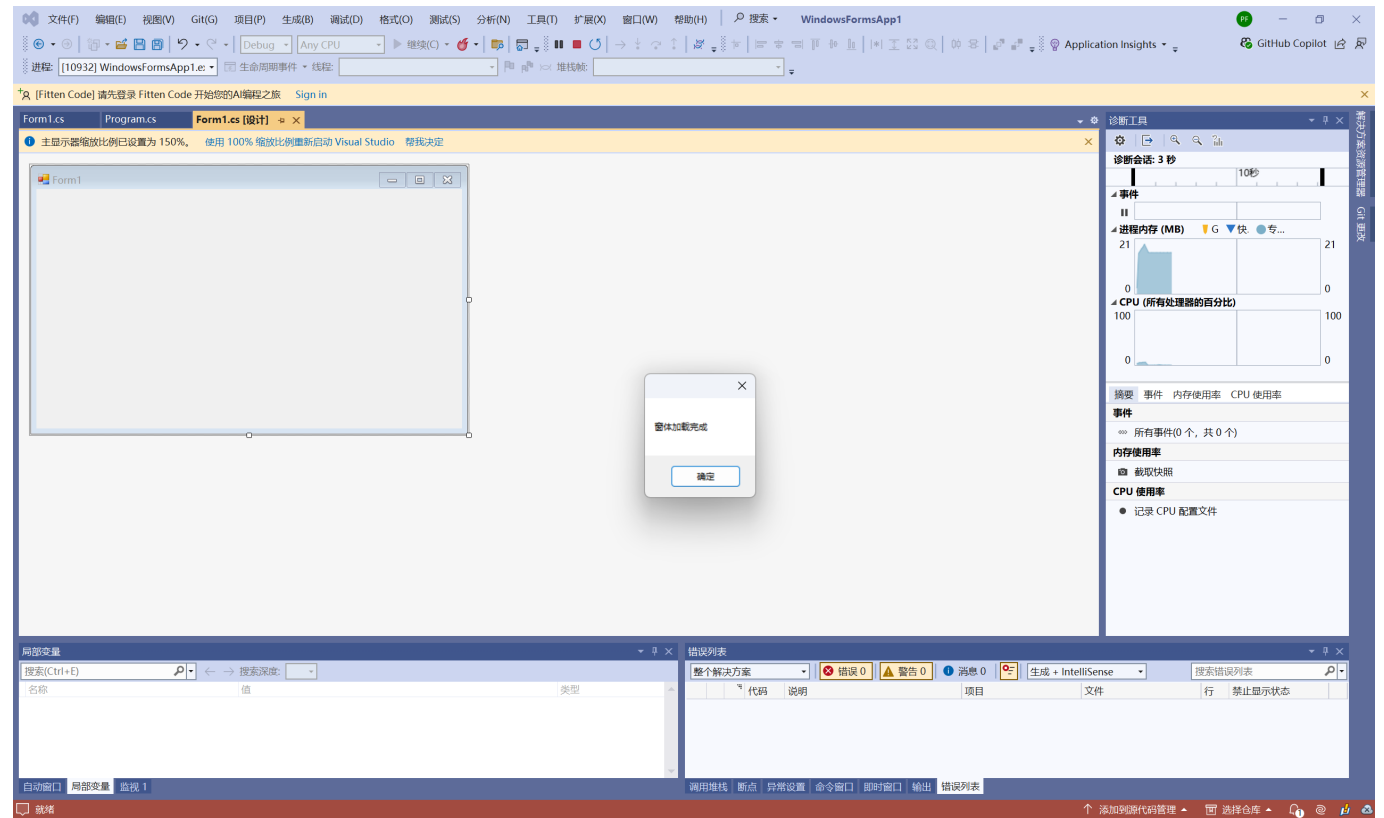


02-删除事件

直接删除对应的代码即可

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
```

```
        MessageBox.Show("窗体加载完成");
    }
```

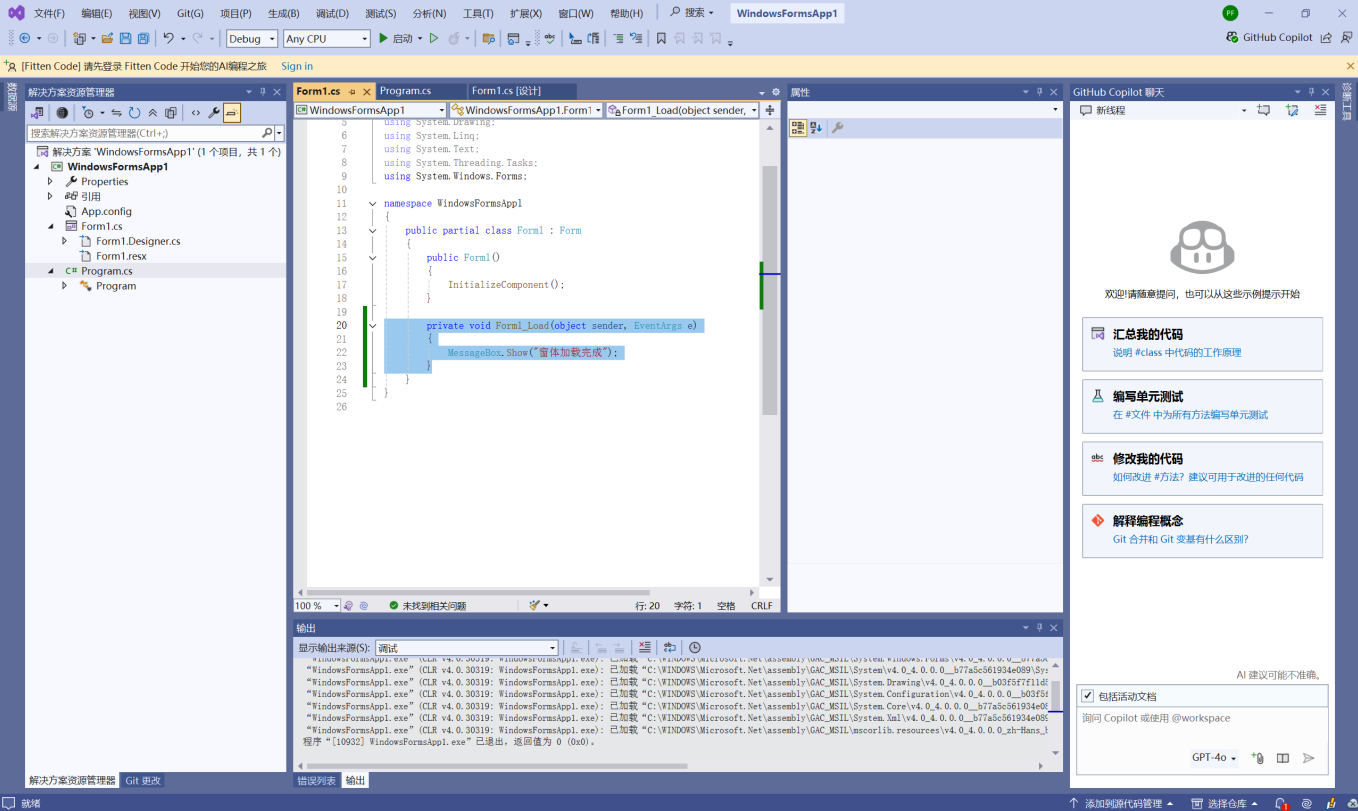

03-窗体的显示与隐藏

窗体标识符.Show()

窗体标识符.Hide()