



MV DOCS

GUIA - Instalação CentBrowser

Índice

Índice	3
Introdução	4
Descrição do pacote de instalação	5
Download	6
Pré-configuração.....	7
Arquivo de configuração do registro do windows (mv.reg).....	7
Descrição dos itens de configuração do registro do windows	8
Arquivo de configuração para Bloqueio de acesso a sites não autorizados (safemode.bat)	9
Procedimentos de instalação.....	10
Instalação manual.....	10
Instalação automatizada por linha de comando	12
Acessando o navegador CentBrowser	14
Chamada do navegador pela linha de comando	15
Problemas conhecidos	16



Índice

- Índice
- Introdução
- Descrição do pacote de instalação
- Download
- Pré-configuração
 - Arquivo de configuração do registro do windows (mv.reg)
 - Arquivo de configuração para Bloqueio de acesso a sites não autorizados (safemode.bat)
- Procedimentos de instalação
 - Instalação manual
 - Instalação automatizada por linha de comando
- Acessando o navegador CentBrowser
- Chamada do navegador pela linha de comando
- Problemas conhecidos



Introdução

Este guia descreve o processo de pré configuração e instalação do CentBrowser.



Descrição do pacote de instalação

O pacote contendo o CentBrowser e demais arquivos de suporte, permite que na mesma estação de trabalho windows, sejam executados o Google Chrome padrão atualizado e o CentBrowser na versão 86. A versão 86 é a última versão que tem suporte para o plugin Adobe Flash Player sem a necessidade de arquivo extra para o funcionamento do Flash, e se faz necessário para executar os sistemas MV Hospitalar que utilizam esta tecnologia.

Como medida de mitigação de problemas devem ser seguidos os seguintes pontos:

- Adicionar os mesmos servidores / sites como confiáveis nas configurações de política do Google Chrome, pois esta configuração será herdada pelo CentBrowser. Estas configurações não afetarão a segurança do Google Chrome padrão, pois em versões atuais, o flash player não é suportado.
- Adicionar os mesmos servidores / sites no arquivo de configuração do CentBrowser (a descrição da configuração está abaixo), desta forma, o acesso do CentBrowser será totalmente bloqueado para sites não autorizados.

Com estas duas medidas, o risco do CentBrowser na versão 86 é muito mitigado, pois, desde que configurado corretamente, não será possível que os usuários acessem sites não autorizados.



Download

Descrição	Link único para download
CentBrowser customizado v1.1.1 Windows 7, 8, 10 / 32 e 64 bits Windows 11 64 bits	https://cloud.mv.com.br/index.php/s/dkOUZBXq8oQRCf8/download



Pré-configuração

Os arquivos relacionados abaixo devem ser preparados antes do processo de instalação do CentBrowser nas estações de trabalho. Desta forma, quando o instalador MSI for executado, os arquivos serão copiados para o diretórios corretos de instalação e as chaves presentes no arquivo mv.reg serão importadas no regedit da estação de trabalho.

- mv.reg
- safemode.bat

Recomenda-se que um diretório da rede seja utilizado para armazenar os instaladores MSI e os arquivos pré-configurados.

Arquivo de configuração do registro do windows (mv.reg)

O arquivo de configuração do registro do windows, permite configurar o as características de funcionamento do CentBrowser. Vale ressaltar, que as configurações descritas abaixo são específicas para conteúdo flash player, e não devem afetar o Google Chrome Padrão da estação de trabalho, apenas o CentBrowser.

Esta configuração pode ser feita de duas formas:

Através de políticas de grupo do Active Directory (GPO), neste caso, o texto abaixo deve ser avaliado e configurado nas GPOs do active directory pelo time de Infraestrutura da instituição. Neste caso o arquivo mv.reg deve ser excluído do diretório onde se encontra o instalador MSI.

Como opção a configuração pode ser feita no momento da instalação manual do CentBrowser, que depois de configurado deve ser copiado para o mesmo diretório do instalador MSI. Durante a instalação, o MSI efetuará a importação das chaves no registro do windows.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]
```

```
"AllowOutdatedPlugins"=dword:1
```

```
"DefaultPluginsSetting"=dword:1
```

```
"RunAllFlashInAllowMode"=dword:1
```

```
"AutoLaunchProtocolsFromOrigins"="[{"protocol": "mvupdate", "allowed_origins":  
"mv.com.br", "meuservidor.meudominio.local", "192.168.1.1",  
"meudominio.local"}]"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\EnabledPlugins]
```

```
"1"="Shockwave Flash"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PluginsAllowedForUrls]
```

```
"1"="https://*.mv.com.br"
```

```
"2"="http://*.mv.com.br"
```

```
"3"="http://meuservidor.meudominio.local/"
```

```
"4"="http://meuservidor.meudominio.local:81/"
```

```
"5"="http://192.168.1.1/"
```

```
"6"="http://192.168.1.1:81/"
```



```
"7"="http://meudominio.local/"
"8"="http://meudominio.local:81/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PopupsAllowedForUrls]
"1"="https://*.mv.com.br"
"2"="http://*.mv.com.br"
"3"="http://meuservidor.meudominio.local/"
"4"="http://meuservidor.meudominio.local:81/"
"5"="http://192.168.1.1/"
"6"="http://192.168.1.1:81/"
"7"="http://meudominio.local/"
"8"="http://meudominio.local:81/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\UrlAllowlist]
"1"="mvupdate:*
```

Descrição dos itens de configuração do registro do windows

- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Chrome\DefaultPluginsSetting]
 - <https://chromeenterprise.google/policies/#DefaultPluginsSetting>
 - Autoriza a execução do plugin do Flash para os sites listados em PluginsAllowedForUrls.
 - Tipo : inteiro
 - Valores permitidos
 - 1 = Allow all sites to automatically run the Flash plugin
 - 2 = Block the Flash plugin
 - 3 = Click to play
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Chrome\AllowOutdatedPlugins]
 - <https://chromeenterprise.google/policies/#AllowOutdatedPlugins>
 - Permite a execução do plugin do flash player, considerado "expirado"
 - Tipo : Booleano
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Chrome\RunAllFlashInAllowMode]
 - https://chromeenterprise.google/intl/pt_br/policies/#RunAllFlashInAllowMode
 - Se ela for definida como verdadeira, todo conteúdo em Flash incorporado em sites com permissão para Flash será executado, incluindo conteúdos pequenos ou de outras origens.
 - Tipo : Booleano
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\Chrome\AutoLaunchProtocolsFromOrigins]
 - <https://chromeenterprise.google/policies/#AutoLaunchProtocolsFromOrigins>
 - Permite definir uma lista de protocolos e uma lista de origens permitidas. Utilizado para evitar o popup que solicita autorização para execução do LAS, protocolo mvupdate://
 - Tipo: Dictionary REG_SZ
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\EnabledPlugins]
 - https://chromeenterprise.google/intl/pt_br/policies/#EnabledPlugins
 - Especifica uma lista de plug-ins que estão ativados no Google Chrome e impede os usuários de alterar essa configuração.



- Tipo: Lista de strings
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PluginsAllowedForUrls]
 - https://chromeenterprise.google/intl/pt_br/policies/#PluginsAllowedForUrls
 - Autoriza a utilização do Flash Player para a lista de urls.
 - Tipo: Lista de URLs
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\PopupsAllowedForUrls]
 - https://chromeenterprise.google/intl/pt_br/policies/#PopupsAllowedForUrls
 - Se a política for definida, será possível configurar uma lista de padrões de URL que especifica os sites que podem abrir pop-ups.
 - Tipo: Lista de URLs

Arquivo de configuração para Bloqueio de acesso a sites não autorizados (safemode.bat)

O CentBrowser pode ser configurado para bloquear o acesso a todos os sites externos, excetuando-se os sites onde existem as aplicações MV, o procedimento de configuração segue abaixo:

- Editar o arquivo "**C:\CentBrowser\safemode.bat**"
- Adicionar a configuração de bloqueio ao final da linha do parâmetro "**start**" conforme descrição abaixo:

Exemplo

```
start chrome.exe --host-resolver-rules="MAP * ~NOTFOUND,EXCLUDE
*.meudominio.local,EXCLUDE *.meudominio.local:81,EXCLUDE *.mv.com.br*,EXCLUDE
mv.com.br*,EXCLUDE *127.0.0.1*"
```

A configuração acima efetua as seguintes alterações no comportamento de resolução de nomes do navegador:

- MAP * ~NOTFOUND
 - Qualquer URL acessada entra na regra geral, e é direcionada para "~NOTFOUND" que emula uma falha de resolução de nomes do DNS e não abre o site.
- EXCLUDE *.meudominio.local,EXCLUDE *.meudominio.local:81,EXCLUDE *.mv.com.br*,EXCLUDE mv.com.br*
 - Para cada URL permitida, deve-se adicionar uma exceção a regra geral do MAP, desta forma, os urls informadas nesta regra são acessadas normalmente.
- O parâmetro 'EXCLUDE *127.0.0.1*' é obrigatório para o correto funcionamento do LAS.

Observação: Esta configuração não afeta o Google Chrome Padrão da estação, apenas o CentBrowser.



Procedimentos de instalação

Instalação manual

- Efetue o download dos arquivos compactados contendo o instalador, bem como os arquivos de apoio;
- Descompacte os arquivos na unidade C:\ da estação de trabalho da rede que será instalada;
- Efetue a personalização dos arquivos **mv.reg** e **safemode.bat** conforme as instruções presentes nos tópicos anteriores;
- O Arquivo safemod.bat será copiado para o diretório de instalação e o mv.reg poderá ser rodado manualmente ou via GPO para o registro do windows.
- Efetue a instalação de acordo com a configuração da estação de trabalho;
- Todos os processos do navegador Google Chrome Padrão devem ser encerrados;
- A instalação manual é feita clicando-se no arquivo MSI correspondente;


Início da instalação

Na segunda tela, clique no botão "NEXT >" para continuar a instalação.







Clique no botão "NEXT >" para continuar a instalação.

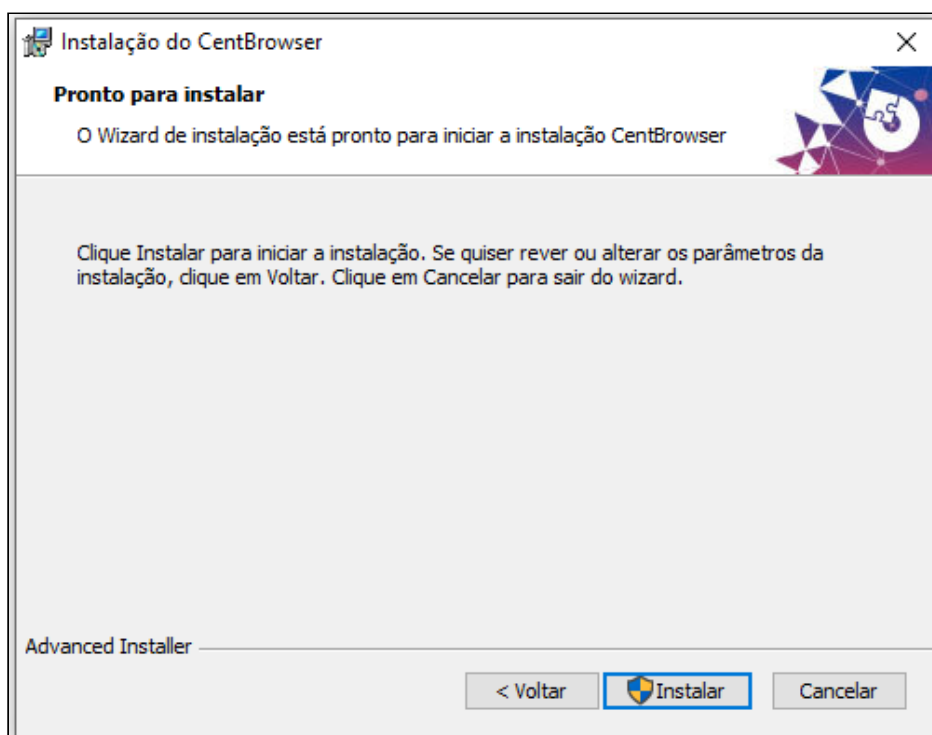

Cópia dos arquivos em andamento

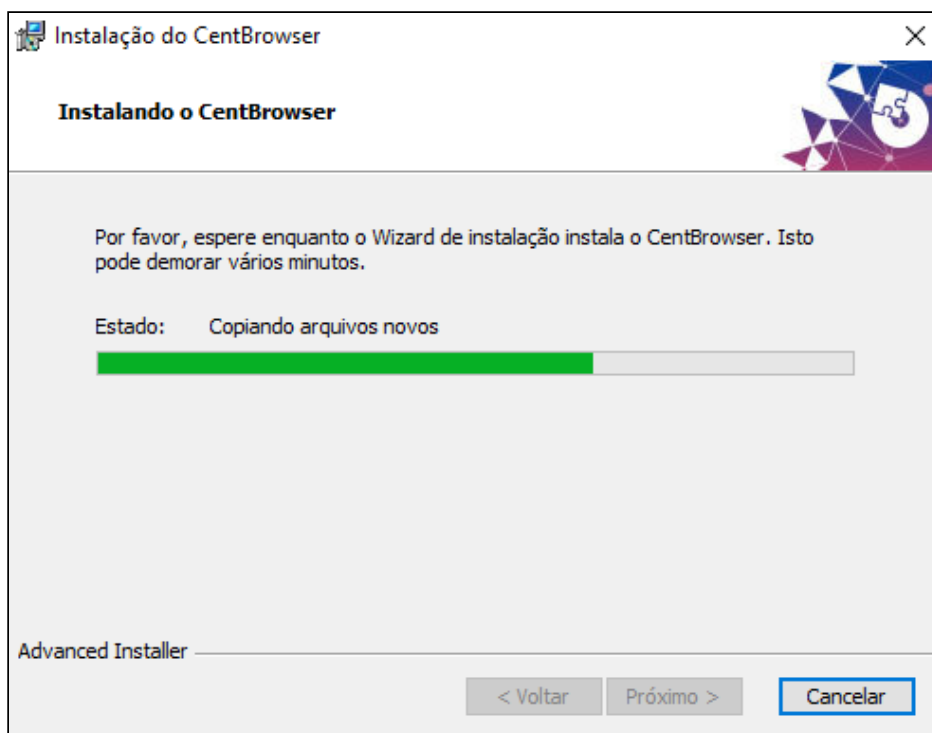

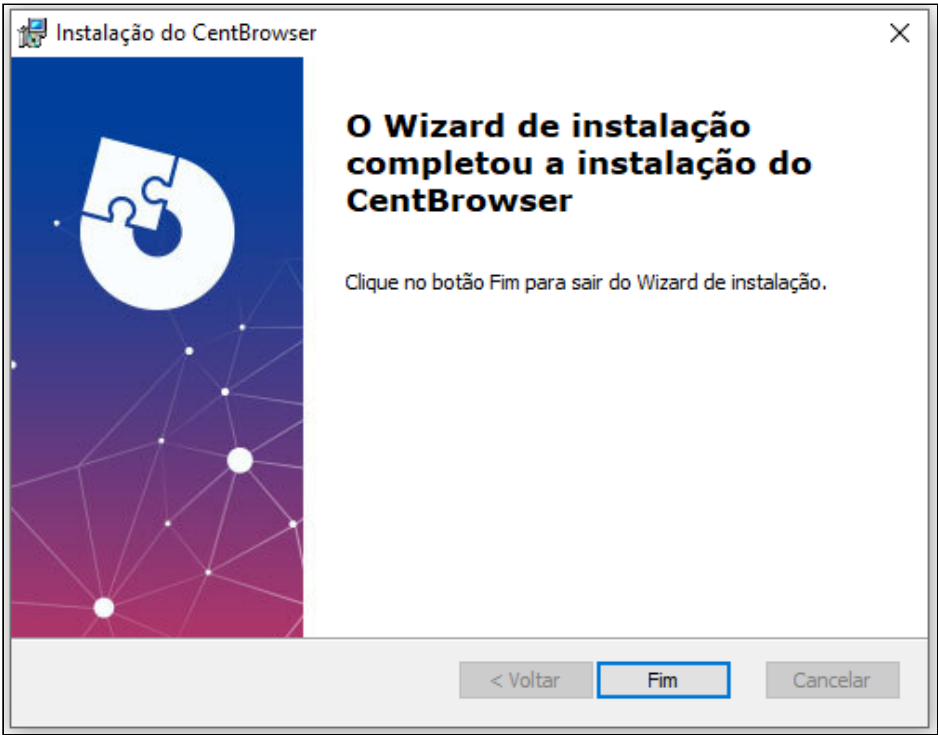

Instalação finalizada	
Será criado um atalho no desktop	

Instalação automatizada por linha de comando

O procedimento de instalação por linha de comando não faz a importação das chaves no registro do windows, portanto, estes devem ser configurados pelo time de T.I. via GPO.

- Efetue o download dos arquivos compactados contendo o instalador, bem como os arquivos de apoio;
- Descompacte os arquivos em um diretório acessível por todas as estações de trabalho da rede;
- Efetue a personalização do arquivo **safemode.bat** conforme as instruções presentes nos tópicos anteriores;
- Remova o arquivo **mv.reg** dos diretórios onde ficam os instaladores MSI.
- A instalação em modo silencioso é feita com a seguinte linha de comando, sempre executada com um usuário administrador da estação de trabalho ou administrador do domínio.

```
msiexec /i "X:\CentBrowser_v1.1.0.msi" /norestart /qn | ping -n 15 127.0.0.1>nul |  
reg import "X:\mv.reg" | "X:\install_safemode.bat"
```




Opções adicionais:

- Log da instalação
 - /LV c:\temp\arquivo.log
- Observações:
 - É obrigatório fornecer o caminho completo do arquivo MSI;
 - O parâmetro /qn faz com que a instalação seja feita em segundo plano, sem mensagens, pode levar mais de 1 minuto para que o navegador fique disponível no menu do Windows;
 - A instalação não exige reboot;
 - Para o correto funcionamento da instalação por linha de comando, o arquivo mv.reg não pode estar presente no mesmo diretório dos arquivos MSI, e a importação das chaves do registro deve ser feitas via administração do domínio / GPO;



Acessando o navegador CentBrowser

Após a instalação do CentBrowser fica disponível no desktop de todos os usuários da estação de trabalho Windows, em um ícone na área de trabalho.

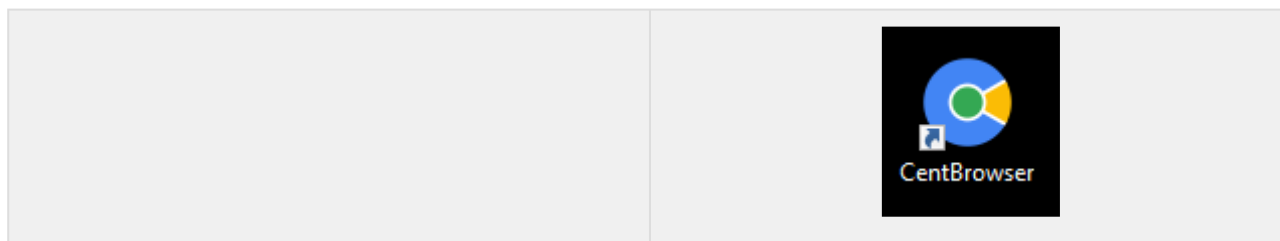



Chamada do navegador pela linha de comando

A chamada do CentBrowser pode ser personalizada, editando-se o conteúdo do arquivo safemode.bat localizado dentro do diretório de instalação e passando a URL do site que deverá ser aberto na página inicial. Deve-se alterar a linha de comando usada para executar o CentBrowser ao final do comando da linha start, passando um parâmetro que contém a URL.

Exemplo:

```
start chrome.exe --cb-disable-components-auto-update http://www.mv.com.br
```



Problemas conhecidos

- A execução do CentBrowser com bloqueio de URL não funciona quando o usuário tenta acessar diretamente pelo arquivo chrome.exe no diretório de instalação.