

Sumário

1	Introdução	4
2	Configuração do Report Manager	5
3	Login	6
4	Gerenciamento de páginas e relatórios	7
4.1	Menu esquerdo	7
4.2	Menu Superior	8
4.3	Permissões de Acesso e Configuração de Exibição	11
5	Report Designer Layout	19
5.1	Menu	19
5.2	Início	19
5.3	Inserir	26
5.4	Layout	28
5.5	Pré-Visualizar	29
5.6	Propriedades	30
5.6.1	Botão < Detalhes >	30
5.6.2	Página	30
5.6.3	Página adicional	30
5.6.4	Coluna	30
5.6.5	Tabela	30
5.6.6	Cabeçalho da tabela	31
5.6.7	Rodapé da tabela	31
5.6.8	Quebra de página e coluna	32
5.6.9	Célula	32
5.6.10	Texto	32
5.6.11	Texto adicional	33
5.6.12	Aparência	34
5.6.13	Comportamento	35

5.6.14	Design	36
5.7	Dicionário	37
5.7.1	Texto	42
5.7.2	Dados	42
5.8	Bloco de relatório	42
6	Visualizador de relatórios	44
7	Apresentação	45
8	Variáveis	46
8.1	Variáveis Textuais	48
8.2	Variáveis Numéricas	50
8.3	Variáveis Nullable Valor	52
8.4	Variáveis Faixa	53
8.5	Variáveis Data Valor	55
8.6	Variáveis Lista - Dinâmica	57
8.7	Variáveis Lista – Fixa	61
9	Report Executor	64
10	Variáveis passadas pelo Soul	65
11	Report Exemplo	66
12	Restrições	68
13	Dicas	70
13.1	Erro de table access full ao importar relatórios. Como resolver?	70
13.2	Não foi possível importar um relatório ou alterar uma fonte de dados devido ao bloqueio de TABLE ACCESS FULL, o que devo fazer?	70

1 Introdução

O Report Manager é uma ferramenta que possibilita criar relatórios personalizados a serem utilizados no SOUL MV e no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).

Componentes do Report Manager:

- **Report Designer** - Aplicativo 100% web que permite a criação e edição de relatórios no próprio browser.
- **Report Executor** - Serviço responsável por gerar os relatórios conforme os parâmetros informados pelo usuário ou via chamada do Soul/PEP.

3 Login

Para se autenticar na aplicação, basta informar:

- Usuário para autenticação;
- Senha cadastrada;
- Empresa que deseja logar, em casos de multiempresa.

Acionar o botão < Entrar >.

A ferramenta é integrada com o autenticador padrão da MV, que possibilita logar apenas uma vez e acessar várias aplicações da MV.




The screenshot displays the login interface for 'soulmv'. At the top center is the 'soulmv' logo, with 'soul' in black and 'mv' in orange. Below the logo is a tab labeled 'Usuário e senha'. Under this tab, the instruction 'Entre com seu usuário e Senha' is shown. There are three input fields: 'Usuário:' (text), 'Senha:' (password), and 'Empresa:' (a dropdown menu currently showing 'Selecione...'). To the right of these fields is a button with a magnifying glass icon and the text 'ENTRAR'. At the bottom left of the interface, the text 'mvaautenticador - 02.007.1 - MV' is visible.

4 Gerenciamento de páginas e relatórios

A tela do Report Designer, é dividida em dois menus e um bloco:

4.1 Menu esquerdo

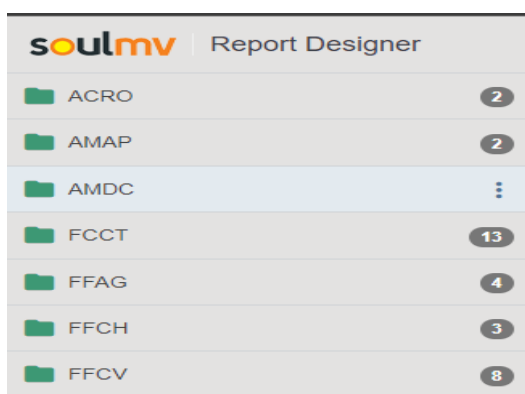


Nele, é possível visualizar as pastas que agrupam os relatórios.

Ao lado da descrição da pasta, é exibida a quantidade de relatórios associados a ela.

Após clicar em uma das pastas, são exibidos todos os relatórios a ela vinculados.

O botão  é exibido ao passar o mouse pela pasta e permite renomeá-la e excluí-la. Só é permitido excluir uma pasta que não tenha relatório associado.

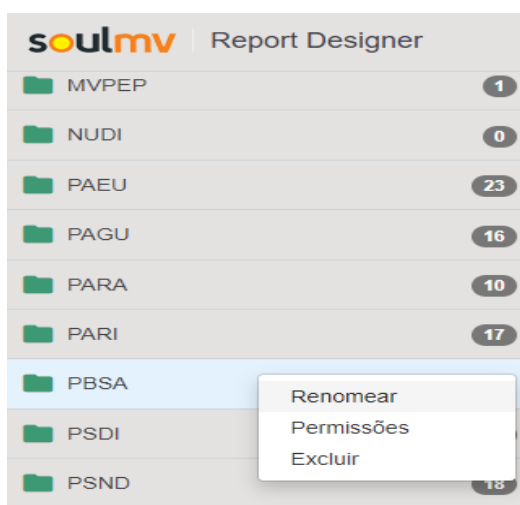



4.2 Menu Superior



Nele, é possível:

- Pesquisar as pastas e os relatórios de acordo com trechos chaves;

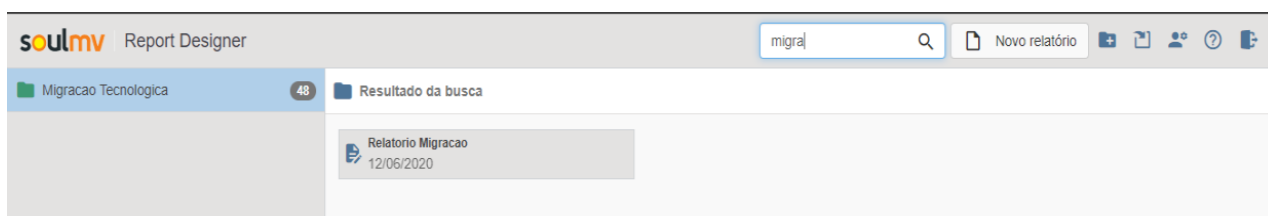

- Criar relatório dentro de uma pasta. Após clicar no botão  é necessário indicar o nome e o módulo de identificação do relatório. A descrição do relatório é sugerida como nome do módulo, mas é possível alterar essa informação antes de salvar o registro. Depois que o relatório estiver sido criado, a sua descrição pode ser alterada, mas o seu módulo não. O módulo é único em todo o sistema e a descrição única por pasta;


Novo relatório✕

Nome do Relatório

Módulo


Cancelar Salvar

- Criar pasta para agrupar os relatórios. Para isso, clicar no botão  e estabelecer o nome da pasta. Não é permitido criar duas pastas com a mesma descrição;

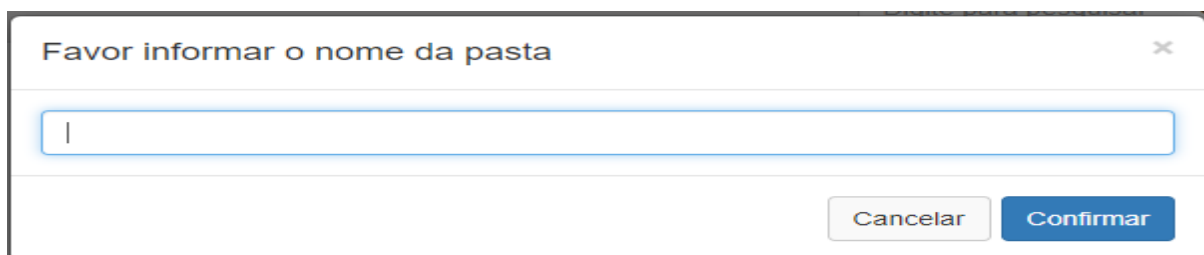

A dialog box titled "Favor informar o nome da pasta" (Please inform the folder name). It features a text input field with a cursor, and two buttons at the bottom: "Cancelar" (Cancel) and "Confirmar" (Confirm).

- Importar relatório. Caso já possua um relatório criado em outra ferramenta, esse pode ser importado. Para isso: acionar o botão , selecionar o arquivo de importação, nas extensões .MRT ou .RTM, indicar o nome e o módulo de identificação do relatório. Lembrando que, a descrição do relatório pode ser alterada, mas o seu módulo não;

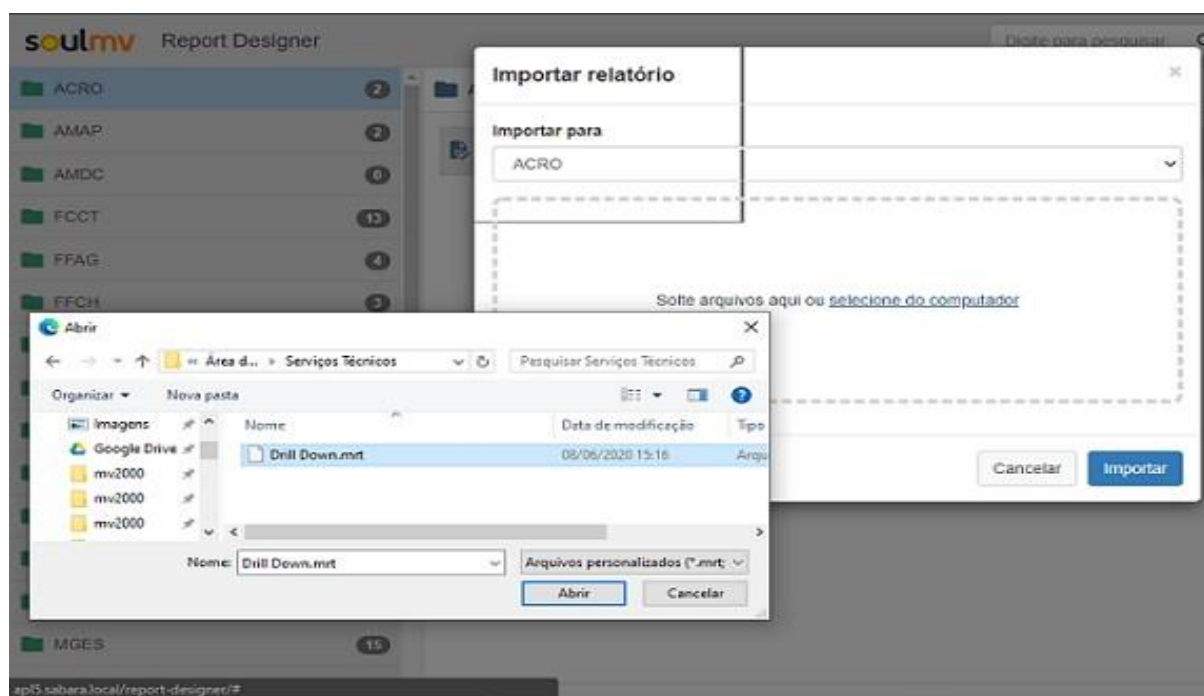

Importar relatório

Importar para

FNCT

Solte arquivos aqui ou [selecione do computador](#)

Nome do Relatório

Drill Down

Módulo

DRILL_DOWN

0 de 1 arquivos importados

Cancelar

Importar

- Criar Grupos de Usuários do produto **Report Manager**, onde será possível definir posteriormente nas Pastas ou Relatórios os tipos de permissões (**Nenhuma, Visualizar ou Editar**) que estes terão dentro da ferramenta no módulo Report Designer.

A utilização destes grupos são de uso exclusivo do produto Report Manager, ou seja, não tem impacto nos acessos (papeis) definidos no produto SOUL.

Grupos de Usuários

Criar Grupo

TI-DESENVOLVIMENTO

Criar


Usuários do Grupo Selecionado

Digite para pesquisar

ADMIN

Cancelar

Salvar

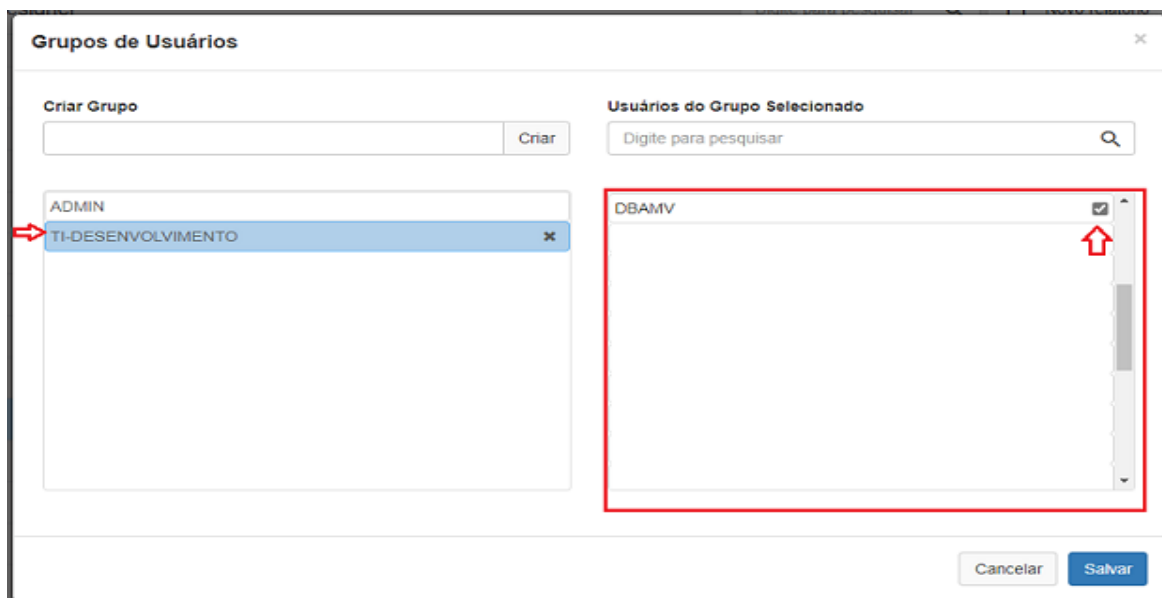



4.3 Permissões de Acesso e Configuração de Exibição

- Definir permissões de acesso nas pastas dos relatórios. Estas permissões podem ser definidas por Grupos e/ou Usuários:



Pasta Pública: Todos os usuários do Report Manager poderão “Visualizar” e “Editar” seu conteúdo.

Grupos/Usuários: Será possível definir Grupos e/ou Usuários que possuem permissão para: **Editar**, **Visualizar** ou até mesmo proibir qualquer tipo de ação em seu conteúdo através da definição **Sem Permissão**.

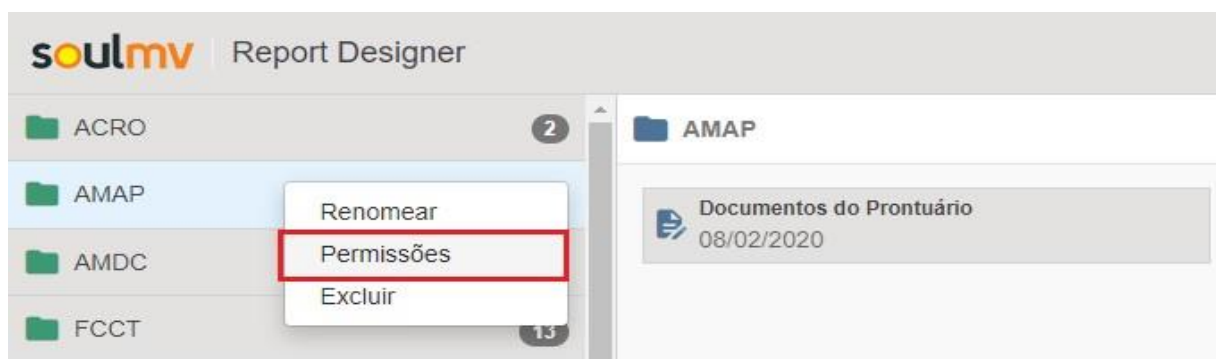


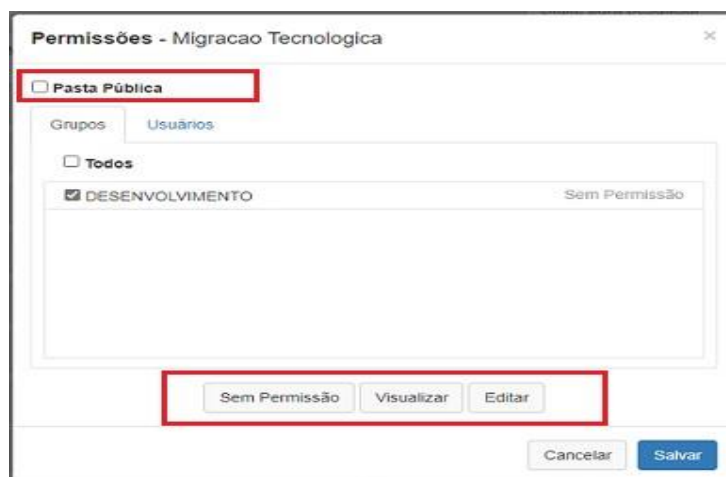

- Copiar o relatório, pelo botão  e selecionar a pasta destino;

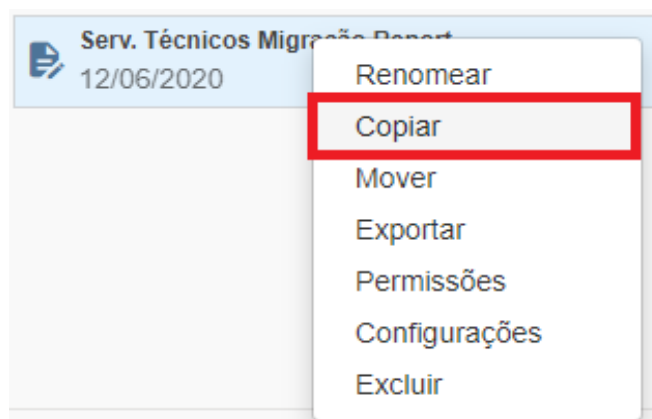

- Mover o relatório, pelo botão ;

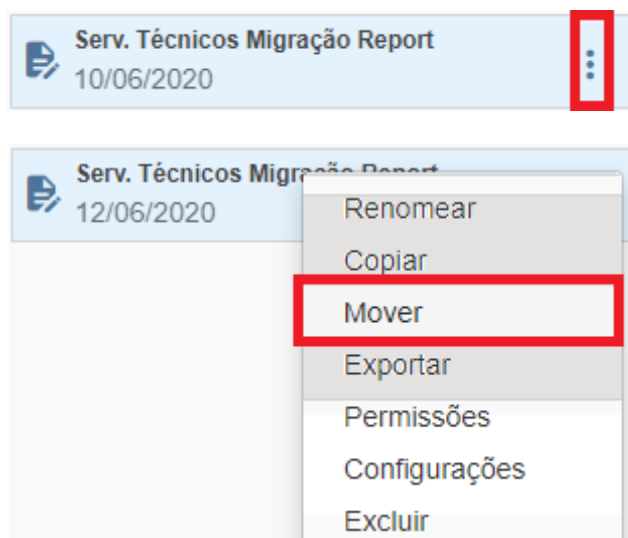

Copiar relatório

Nome do Relatório

Serv. Técnicos Migração Report

Módulo


REPORT

Selecione uma pasta

Cancelar


Salvar

- Exportar o relatório para a extensão **.MRT**, por meio do botão:


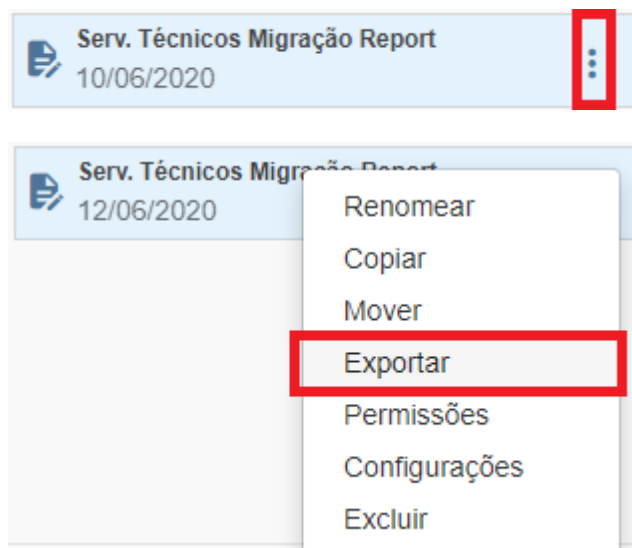


- Definir permissões de acesso ao **Relatório** a diferença em relação ao acesso por “Pasta” é que desta forma você pode definir acessos distintos aos relatórios mesmo que estejam na mesma “Pasta”. Porém o acesso definido no **Relatório** se sobrepõe a permissão por **Pasta**.



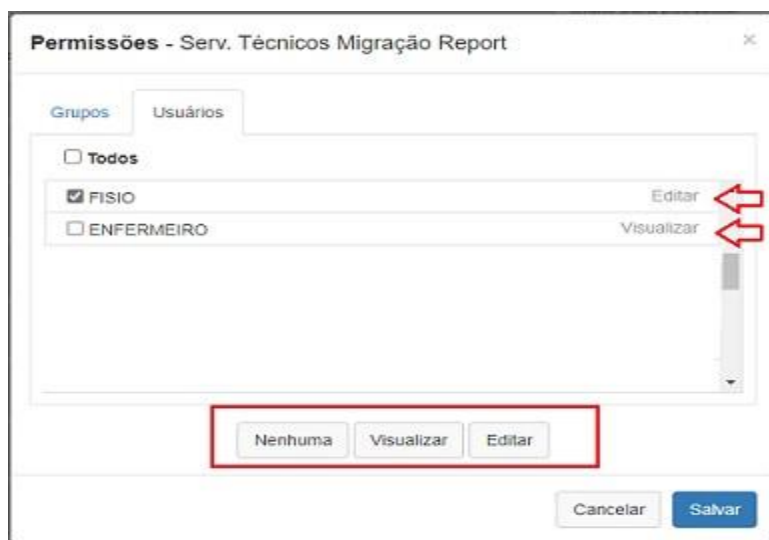


- Configurar a utilização do relatório. Ao acionar o botão  , será exibida uma janela para indicar o modo de exibição do relatório ao ser chamado pelo SOUL MV e PEP (PDF ou visualizador de relatórios) e estabelecer os sistemas que poderão emitir o relatório pelo menu personalizado, assim como os papéis e usuários que terão acesso ao relatório selecionado. Esses dados são exibidos de acordo com os registros realizados no SOUL MV. A configuração de relatórios para atendimento estabelece em quais ações do sistema Atendimento o relatório poderá ser usado, exemplo: ao agendar paciente.

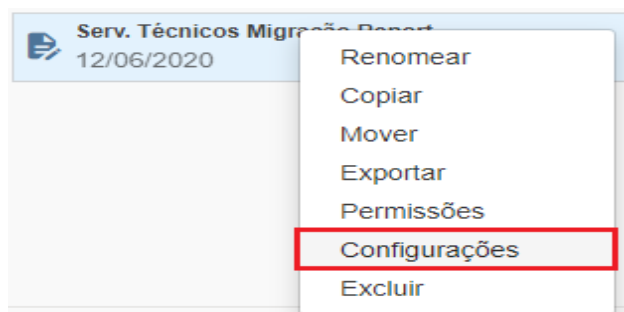

Acesso Por Sistema: Definir em quais **módulos** do produto SOUL estará disponível o Relatório, para acesso através do caminho no menu personalizados.

Exemplo: **FNFI/Relatórios/Personalizados.**

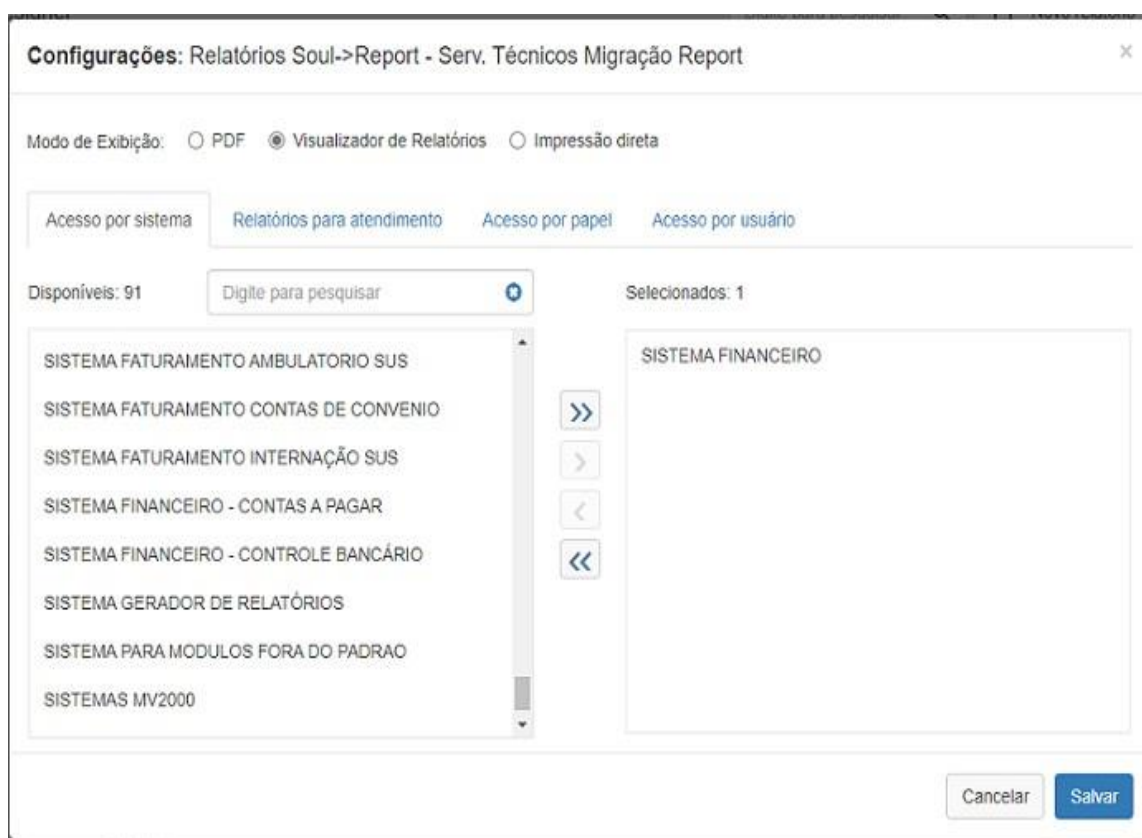

Configurações: Relatórios Soul->Report - Serv. Técnicos Migração Report

Modo de Exibição: ☐ PDF ☒ Visualizador de Relatórios ☐ Impressão direta

Acesso por sistema Relatórios para atendimento Acesso por papel Acesso por usuário

Disponíveis: 91 Digite para pesquisar Selecionados: 1

SISTEMA FATURAMENTO AMBULATORIO SUS
SISTEMA FATURAMENTO CONTAS DE CONVENIO
SISTEMA FATURAMENTO INTERNAÇÃO SUS
SISTEMA FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR
SISTEMA FINANCEIRO - CONTROLE BANCÁRIO
SISTEMA GERADOR DE RELATÓRIOS
SISTEMA PARA MODULOS FORA DO PADRAO
SISTEMAS MV2000

SISTEMA FINANCEIRO

Cancelar Salvar

Relatório do Atendimento: Definir em quais ações padrão do produto Soul poderá ser impresso o relatório através do botão “imprimir” na tela correspondente.



Acesso por Papel: Definir os papéis (grupos de acesso) do produto SOUL que terão acesso ao relatório;



Acesso por Usuário: Definir os usuários do produto SOUL que terão acesso ao relatório;



Configurações: Relatórios Soul->Report - Serv. Técnicos Migração Report

Modo de Exibição: ☐ PDF ☒ Visualizador de Relatórios ☐ Impressão direta

[Acesso por sistema](#) [Relatórios para atendimento](#) [Acesso por papel](#) [Acesso por usuário](#)

Disponíveis: 6679 

Selecionados: 1

DBAMV

>> > < <<

5 Report Designer Layout

Ao clicar duas vezes sobre o relatório, é exibida a tela do Report Designer. Nela, é possível criar os relatórios desejados.

A tela é dividida nas seguintes áreas:

5.1 Menu

Ao clicar na opção "Menu", a tela do Report Designer é novamente apresentada. Caso o relatório tenha sido alterado, será possível sair sem salvar ou armazenar as modificações.

5.2 Início

Nessa aba, é possível:



- Salvar as alterações realizadas no relatório;



- Copiar, recortar, colar e excluir campos;
- Estabelecer tipo, tamanho da fonte, texto em negrito, itálico, sublinhado e com linha atravessada e cor do texto;



- Alinhar o conteúdo dos componentes para cima, para baixo, para esquerda, para direita, centralizar na horizontal e na vertical e justificar;




- Adicionar e remover bordas, colocar sombra nos componentes, mudar a cor de fundo,



estabelecer a cor da borda, indicar o tipo de borda do componente;

- Estabelecer a formatação do texto, se geral (texto e número), número, moeda, data, hora, porcentagem. Além de:
 - Booleano - para indicar os dados que serão apresentados se o valor for falso ou verdadeiro;
 - Personalizado - para indicar diferentes máscaras de formatação, exemplo:


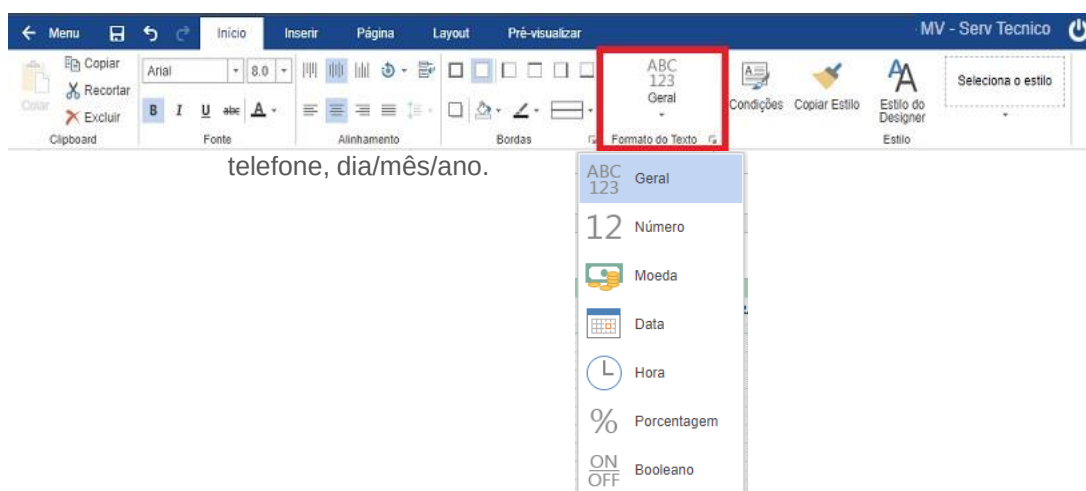


telefone, dia/mês/ano.

- Adequar o **Estilo** dos componentes dependendo das condições estabelecidas. Ao clicar no botão < Adicionar Condição >, são exibidas as condições, de acordo com o componente selecionado:



- **Destaque** - utilizada para realçar componentes. Por meio do botão , é estabelecido quais formações poderão ser usadas na condição do componente, dentre as opções: *fonte*, *tamanho da fonte*, *negrito*, *itálico*, *sublinhado*, *linha atravessada*, *cor do texto*, *cor de fundo* e *tipo de borda*. Um estilo pré-estabelecido pode ser selecionado. Indicar se o componente ficará ou não habilitado no relatório e para atribuir uma expressão à condição, marcar o check-box e informar a expressão. Deve ser indicado se a condição é de *valor* ou *expressão*, o *tipo de dado*, a *coluna que obedecerá a condição*, o *tipo de validação* (igual, não igual, contendo) e o *valor de referência*. Pelo botão <Adicionar nível>, é possível criar condições que serão aplicadas juntas ou no lugar de outra condição;

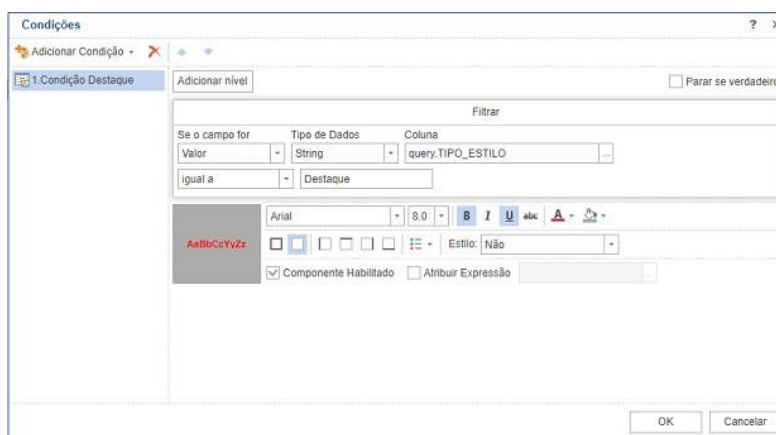


MIGRAÇÃO REPORTS - SERVIÇOS TÉCNICOS

Apresentação Função: Estilo de Componente:	Destaque
Apresentação Função: Estilo de Componente:	Barra de Dados
Apresentação Função: Estilo de Componente:	Escala de Cor
Apresentação Função: Estilo de Componente:	Ícone

- **Barra de dados** - utilizada destacar barras. Deve ser informada a coluna que obedecerá a condição, os tipos mínimo e máximo (Auto - de acordo com a média; Porcentagem - de acordo com o percentual estimado; Valor - de acordo com os valores estipulados ou Mínimo e Máximo - de acordo com os valores extremos), os valores dos

tipos informados, a direção da barra (obedecendo a propriedade estabelecida para o componente selecionado , esquerda para direita ou direita para esquerda), o tipo de preenchimento (sólido ou gradual), as cores para resultados positivo e negativo, se a barra terá borda e as cores da borda para resultados positivo e negativo . É exibido um exemplo de como a barra ficará, de acordo com as configurações estabelecidas;

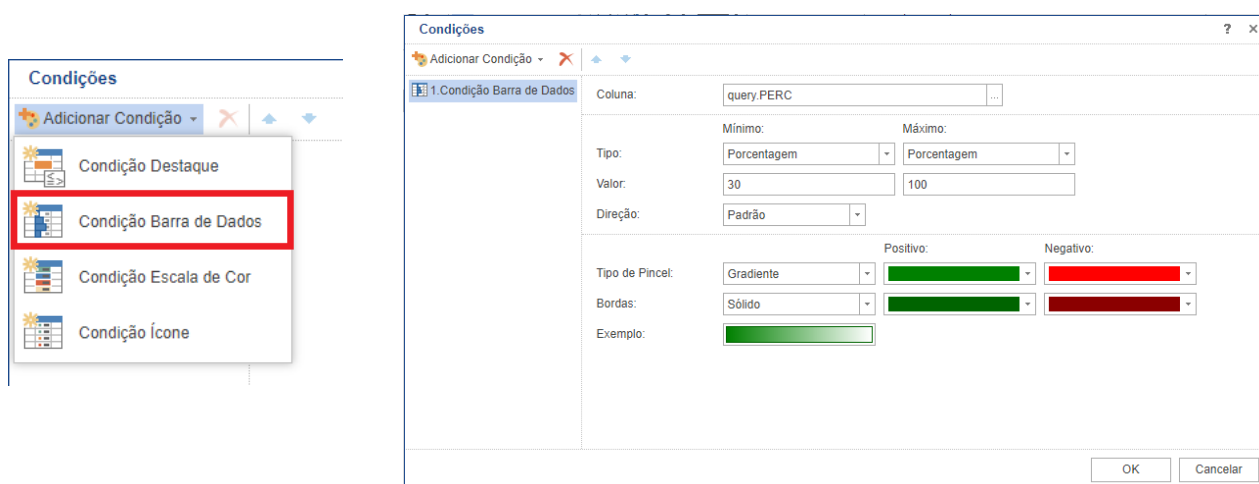


MIGRAÇÃO REPORTS - SERVIÇOS TÉCNICOS

Apresentação Função: Estilo de Componente: **Destaque**



- **Escala de cor** - utilizada destacar escalas. Deve ser informada a coluna que obedecerá a condição, o tipo de cor da escala (usando duas ou três cores), os tipos mínimo e máximo (Auto - de acordo com a média; Porcentagem - de acordo com o percentual estimado ou Valor - de acordo com os valores estipulados), os valores de referência dos tipos informados e as cores que a escala irá variar. É exibido um exemplo de como a escala ficará, de acordo com as configurações estabelecidas;

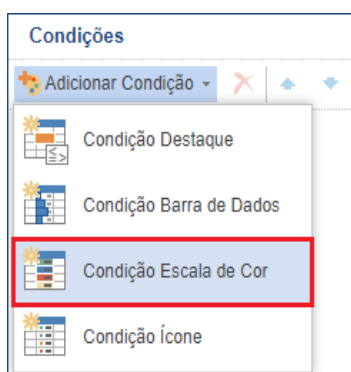

Condições

Adicionar Condição

1. Condição Escala de Cor

Coluna: query.PERC

Tipo de cor de escala: 3-Escalas de cores

	Mínimo:	Médio:	Máximo:
Tipo:	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem
Valor:	1	57	100
Cor:			
Exemplo:			

OK Cancelar

MIGRAÇÃO REPORTS - SERVIÇOS TÉCNICOS

Apresentação Função: Estilo de Componente: Destaque 10 

Apresentação Função: Estilo de Componente: Barra de Dados 300 

Apresentação Função: Estilo de Componente: Escala de Cor 75 

- **Ícone** - utilizada para estabelecer a exibição de ícones. Deve ser informada a coluna que obedecerá a condição, o layout e o alinhamento do ícone. A ordem de exibição dos ícones pode ser alterada pelo botão < Reverso > e cada ícone pode ser alterado individualmente, basta clicar sobre ele. Em seguida, deve ser informada a operação ($\geq$ ou $>$), o tipo (valor ou porcentagem) e o valor de referência para exibição do ícone.

Condições

Adicionar Condição

- Condição Destaque
- Condição Barra de Dados
- Condição Escala de Cor
- Condição Ícone**

Condições

Adicionar Condição

1. Condição Ícone

Coluna:

query.PERC

Conjunto de Ícones:

Reverso

Alinhamento:

Meio Esquerda

Ícone:	Operação:	Tipo:	Valor:
●	quando o valor é	$\geq$	Porcentagem 67
●	when < 67 e	$\geq$	Porcentagem 33
●	when < 33		

OK Cancelar

MIGRAÇÃO REPORTS - SERVIÇOS TÉCNICOS

Apresentação Função: Estilo de Componente: **Destaque**



Apresentação Função: Estilo de Componente: **Barra de Dados**

Apresentação Função: Estilo de Componente: **Escala de Cor**

Apresentação Função: Estilo de Componente: **icone**

75

- Adicionar estilos padrão aos componentes.
 - Ao clicar no botão < Adicionar Estilo >, serão exibidos os tipos de estilos que poderão ser criados: Componente, Gráfico, Aba de Cruzamento e Relatório. Cada tipo de componente habilita propriedades diferentes a serem configuradas;

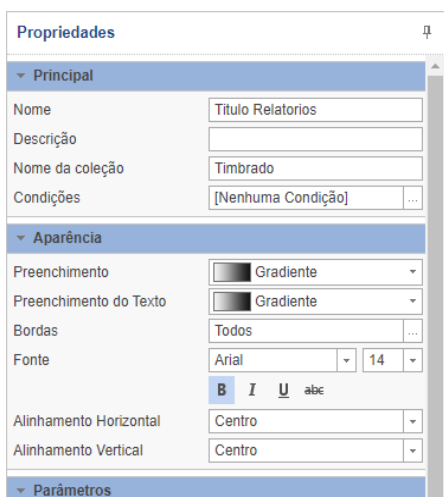

- Para excluir um estilo, acionar o botão ;
- Copiar estilo de um componente para outro  Copiar Estilo ;
- Ao clicar no botão <Aplicar Estilos>, são exibidas as coleções de estilos configuradas para que sejam selecionadas e aplicadas aos componentes;



5.3 Inserir

Nessa aba, é possível:

- Incluir **Faixas**, podendo ser:

Ícone	Nome	Quando é impressa
	Cabeçalho da página	Em cada página, opcional na primeira página.
	Título do relatório	Uma vez no início do relatório. Pode vir antes do cabeçalho da página usando a propriedade "Título Antes de Cabeçalho"
	Cabeçalho	Uma vez antes dos dados. Impressão a cada página é opcional.
	Cabeçalho de grupo	No início de cada grupo. Impressão a cada página é opcional.
	Faixa de dados	Para cada registro da fonte de dados.
	Rodapé de grupo	Ao final de cada grupo.

Ícone	Nome	Quando é impressa
	Rodapé	Após todos os dados. Impressão a cada página é opcional..
	Resumo do relatório	Uma vez no fim do relatório.
	Rodapé da página	Em cada página, opcional na primeira página.
	Cabeçalho coluna	Depois de uma coluna;
	Faixa hierárquica	Impressa para cada linhas da fonte de dados. Os itens de dados são emitidos como uma árvore;
	Filho	Exibida abaixo de cada faixa "pai", podendo alterar estilos e propriedades;
	Faixa vazia	Preenche o espaço livre na parte inferior de uma página;
	Sobreposição	Impresso no fundo de uma página em PDF, não causando efeito sobre outras faixas.

- Incluir **Componentes** de:
 - Texto;
 - Imagem;
 - Código de barras;
 - Painel;
 - Clone - utilizado para duplicar informações contidas em um painel;
 - Caixa de check (check box);
 - Sub relatório - utilizado para referenciar os dados de um relatório que esteja em outra página;
 - CEP;
 - Tabelas;

- Aba de cruzamento - utilizado para criar tabela de relacionamento (Linha X Coluna);

Acrescentar formas geométricas e infográficos.

São exibidos os principais componentes que estão agrupados nos itens mencionados anteriormente, como cabeçalho e rodapé, imagens, gráficos.

5.4 Layout

Nessa aba, é possível:



- Alinhar o componente selecionado, podendo ser à grade da página (para que o componente não fique fora da grade de alinhamento), à direita, à esquerda, ao centro, ao topo, à base, entre outras formas;
- Trazer componente para frente;
- Enviar componente para trás;
- Mover componente para um nível inferior;
- Mover componente para um nível superior.

5.5 Pré-Visualizar

Nessa aba, é possível:

- Visualizar o relatório carregado com as informações em tela, HTML, PDF e utilizando parâmetros;
- Navegar pelas páginas do relatório, caso o modo de visualização seja "Uma Página";
- Visualizar cada página do relatório por vez ou apresentar várias páginas do relatório na tela, gerando barra de rolagem.

No canto direito da tela, é exibido o nome da pasta e do relatório que está sendo criado. Ao passar o mouse por essas informações, é exibido o código do relatório que é gerado automaticamente pelo sistema.

Para desfazer ou refazer uma alteração, acionar os botões  e .

Para sair da aplicação, o botão  deve ser acionado. Caso o relatório tenha sido alterado, será possível sair sem salvar ou armazenar as modificações.

5.6 Propriedades



Importante

As opções exibidas nessa área dependem do componente selecionado.

5.6.1 Botão < Detalhes >

- Exibe as configurações do componente selecionado, podendo ser de texto, dados, entre outros.

5.6.2 Página

- Indicar o tamanho, a largura, a altura, a orientação (retrato ou paisagem), as configurações de marca d'água e as margens (esquerda, topo, direita e base da página).

5.6.3 Página adicional

- Indicar a quantidade de páginas a serem impressas;
- Indicar que o título deve ficar antes do cabeçalho ao usar as faixas "Título do Relatório" e "Cabeçalho da Página".

5.6.4 Coluna

- Indicar o número e a largura das colunas (cm);
- Estabelecer o espaço (abertura) entre uma coluna e outra, em centímetro;
- Informar se a coluna deverá ser ordenada da direita para a esquerda. Se desmarcado, será ordenado da esquerda para a direita.

5.6.5 Tabela

- Identificar se a tabela deverá se auto ajustar ao tamanho da página, da tabela ou não se ajustar;
- Estabelecer se apenas as últimas colunas da tabela deverão ter o tamanho ajustado, se toda a tabela ou se a tabela não deverá se ajustar;
- Indicar a quantidade de colunas vinculadas à tabela;
- Indicar a quantidade de linhas vinculadas à tabela;
- Informar a quantidade de linhas que irá compor o cabeçalho;
- Indicar a quantidade de linhas que irá compor o rodapé;

- Informar se a tabela deverá ser ordenada da direita para a esquerda. Se desmarcado, será ordenado da esquerda para a direita.
- Indicar se a tabela é de ancoragem, ou seja, marcar o check box para que a tabela seja direcionada para o topo da página, sem colidir com outras faixas, ou desmarcada o check para poder posicionar livremente a tabela.

5.6.6 Cabeçalho da tabela

- Estabelecer em que página o cabeçalho deverá ser impresso, se: em todas, apenas na primeira, entre outras opções;
- Indicar se o tamanho do cabeçalho da tabela pode aumentar ou diminuir, de acordo com o tamanho da página. Assim como, se pode ser quebrado;
- Informar se o cabeçalho deverá ser impresso na parte inferior do relatório;
- Informar se o cabeçalho deverá ser impresso mesmo que esteja vazio;
- Estabelecer se o cabeçalho deverá ser impresso em todas as páginas do relatório. Se desmarcado, será impresso apenas na primeira página;
- Indicar se o cabeçalho deverá ser impresso em páginas ímpares, pares ou em todas as páginas (ignorar).

5.6.7 Rodapé da tabela

- Estabelecer em que página o rodapé deverá ser impresso, se: em todas, apenas na primeira, entre outras opções;
- Indicar se o tamanho do rodapé da tabela pode aumentar ou diminuir, de acordo com o tamanho da página. Assim como, se pode ser quebrado;
- Informar se o rodapé deverá ser impresso na parte inferior do relatório ou se deverá ser exibido abaixo do último dado do relatório, podendo ser no meio da página;
- Informar se o rodapé deverá ser impresso mesmo que esteja vazio;
- Estabelecer se o rodapé deverá ser impresso em todas as páginas do relatório. Se desmarcado, será impresso apenas na primeira página;
- Indicar se o rodapé deverá ser impresso em páginas ímpares, pares ou em todas as páginas (ignorar).

5.6.8 Quebra de página e coluna

- Indicar se uma nova página deverá ser criada antes do componente;
- Estabelecer se uma nova página deverá ser criada após o componente;
- Indicar se uma coluna deverá ser criada antes do componente;
- Informar se uma coluna deverá ser criada após o componente;
- Indicar se a criação de quebra, indicada anteriormente, deverá ser ignorada na primeira vez que estiver configurada para ser aplicada.

5.6.9 Célula

- Informar o tipo da célula: texto, imagem ou check box;
- Indicar o estilo de ancoragem (alinhamento) da célula, se à esquerda, à direita, ao topo, à baixo, nenhum ou preenchendo o espaço da célula;
- Informar se a célula terá uma largura fixa.

5.6.10 Texto

- Será exibida a descrição do componente selecionado. O componente pode ser alterado pelo botão ;
- Indicar o preenchimento do texto, se: vazio, sólido, choque (listrado), gradiente, brilho ou vidro e estabelecer a cor de preenchimento do componente;
- Configurar o tipo e o tamanho da fonte do texto;
- Estabelecer se o texto deve ficar em negrito, itálico, sublinhado e com lista atravessada;
- Alinhar o texto, à esquerda, à direita, ao centro ou dependendo da largura (horizontal);
- Alinhar, também, ao topo, ao centro ou à base (vertical);
- Estabelecer a formatação do texto, se geral, número, moeda, data, hora, porcentagem booleano ou personalizado.
 - Booleano - para indicar os dados que serão apresentados se o valor for falso ou verdadeiro;
 - Personalizado - para indicar diferentes máscaras de formatação, exemplo: telefone, dia/mês/ano.

5.6.11 Texto adicional

- Indicar se o texto será formatado de acordo com o HTML ou se será exibido o texto indicado, sem formatação;
- Indicar o ângulo de inclinação do texto;
- Indicar se no visualizador de relatórios deverá ser exibida a opção de editar as informações antes de gerar o relatório;
- Indicar se não deverão ser exibidos zeros no texto;
- Estabelecer as margens do texto, seguindo a ordem esquerda, direita, superior e inferior;
- Indicar o número máximo de linhas que o texto deve ter;
- Indicar se apenas texto será exibido no componente, não devendo calcular expressões, por exemplo;
- Indica quando a expressão vai ser processada, se no final da página, do relatório ou se não deverá ser processada. Esse parâmetro é utilizado em sumarização de dados;
- Indicar como textos em duplicidades serão tratados, se serão: agrupados, se a célula será ocultada ou se apenas o texto será removido. As demais opções não são suportadas na versão atual;
- Indicar se a fonte deverá ser diminuída para que se adeque ao tamanho do componente;
- Indicar o tamanho mínimo que a fonte deverá ter ao se adequar ao tamanho do componente;
- Indicar se as múltiplas linhas do componente deverão quebradas ao gerar o PDF. Caso o check box esteja desmarcado, o texto poderá ser exibido cortado, pois obedecerá ao tamanho do componente;
- Informar como o texto será cortado no relatório ao utilizar múltiplas linhas.
 - Nenhum - Se o texto tiver mais de uma linha, as frases terminarão com palavras completas. Caso só tenha uma frase, o texto será exibido de acordo com o tamanho do componente, podendo ser cortado;
 - Letras - a linha é cortada após a última letra visível;
 - Letra com Reticências - as últimas letras exibidas são substituídas por reticências (...);
 - Reticências com infixo - reticências são adicionadas no meio do texto para que sejam visíveis o início e fim desse texto;

- Palavras com Reticências - reticências são adicionadas após a última palavra visível;
- Palavras - a linha é cortada após a última palavra visível.
- Indicar que o texto deve ser ordenado da direita para a esquerda. Se desmarcado, será ordenado da esquerda para a direita.

5.6.12 Aparência

- Indicar o modo de preenchimento do componente, se vazio, sólido, choque (listrado), gradiente, brilho ou vidro, e a cor do componente;
- Informar o modo de preenchimento do texto, se vazio, sólido, choque (listrado), gradiente, brilho ou vidro, e a cor do texto;
- Estabelecer as configurações de borda, por meio do botão ;
- Adicionar e remover bordas;
- Indicar o estilo da borda, se: linha, ponto, duplo;
- Estabelecer a cor e o tamanho da borda;
 - Ativar o uso de sombra na borda;
 - Indicar o tamanho e a cor da sombra.
- Configurar a apresentação da fonte do estilo: tipo, tamanho, negrito, itálico, sublinhado e com linha atravessada;
- Indicar como o texto será alinhado na horizontal: esquerda, centro, direito ou a depender da largura;
- Indicar como o texto será alinhado na vertical: topo, centro ou base;
- Estabelecer as condições que definem o design do componente, por meio do botão ;
- Indicar o estilo do componente dentre as opções pré-definidas.
- Indicar o estilo a ser aplicado em linhas pares;
- Indicar o estilo a ser aplicado em linhas ímpares.

5.6.13 Comportamento

- Botão < Interação > - ao acionar esse botão, são exibidas as seguintes opções:
 - Drill-Down - para detalhar o relatório, seja abrindo tabela ou página após clicar em um componente do relatório. Essa funcionalidade só poderá ser usada na tela do visualizador de relatórios;
 - Ordem - para estabelecer qual coluna do relatório poderá ser organizada por ordem alfabética (A-Z OU Z-A);
 - Marcador de página - expressão que estabelece como os marcadores serão agrupados, exibindo uma lista com marcadores no lado direito do visualizador de relatórios. Exemplo: {Fonte_dados.Campo}, agrupamento pelo nome da empresa;
 - Hyperlink - para criar links para marcadores de páginas ou URL;
 - Dicas da ferramenta - para estabelecer um hint para o componente.
 - Indicar se o componente será exibido no relatório;
 - Indicar se a contagem de página será reiniciada ao criar novas páginas. Exemplo: supondo que o layout do relatório tenha duas páginas (listagem 1 e listagem 2). Se ao executar o relatório, a listagem 1 for composta por mais de uma página, o contador de páginas poderá ser reiniciado ao exibir a listagem 2;
 - Indicar se o cabeçalho e rodapé deverão ser impressos;
 - Indicar se o componente pode aumentar da largura;
 - Estabelecer se o componente pode diminuir da largura;
 - Indicar se o componente pode quebrar para linha de baixo dependendo do tamanho;
 - Informar se o componente pode aumentar de altura;
 - Indicar se o componente deverá ter a altura auto ajustada de acordo com o seu tamanho;
 - Informar se o componente pode aumentar de altura;
 - Indicar se o componente deverá ter a altura auto ajustada de acordo com o seu tamanho;

- Indicar se o componente selecionado deverá ser exibido no modo de pré-visualização;
- Estabelecer em quais páginas o componente selecionado deverá ser impresso, se: em todas as páginas, apenas na primeira, apenas na última;
- Indicar se o componente selecionado deverá ser exibido no PDF do relatório;
- Indicar a forma que o componente será deslocado em relação aos demais componentes, ou seja, se existir um componente que cresceu ou diminuiu no relatório, indicar se o componente selecionado será deslocado de acordo com o tamanho do outro componente;
- Indicar se o componente mestre deve começar na mesma página, junto com o detalhe;
- Indicar se o componente deverá ser impresso na parte inferior do relatório;
- Indicar se o componente mestre será impresso mesmo que o detalhe esteja vazio;
- Indicar se a contagem do número de página deverá ser reiniciada ao criar outras páginas;
- Indicar se o conteúdo da página 2 deverá ser impresso ao final da página 1. Exemplo: supondo que o layout do relatório tenha duas páginas (listagem 1 e listagem 2). Se ao executar o relatório, a listagem 1 acabar no meio da página, a listagem 2 será iniciada ao final da listagem 1;

5.6.14 Design

- Indicar o nome e o apelido do componente selecionado, podendo ser página, campo, tabela;
- Marcar o check box "Altura maior" para aumentar o tamanho da página e informar o fator que estabelece o aumento da página. Quanto maior o fator, maior a página;
- Indicar quais as ações podem ser realizadas no componente selecionado, dentre as opções: mover, redimensionar, selecionar, mudar/alterar e apagar.

5.7 Dicionário



Nessa área são definidos os elementos que compõem o relatório.

O database já vem configurado, basta criar a fonte de dados.



- Por meio desse botão e, dependendo da opção selecionada, ao clicar com o botão direito do mouse sobre os itens da aba "Dicionário", são exibidas as seguintes opções de:

- Criar fonte de dados;

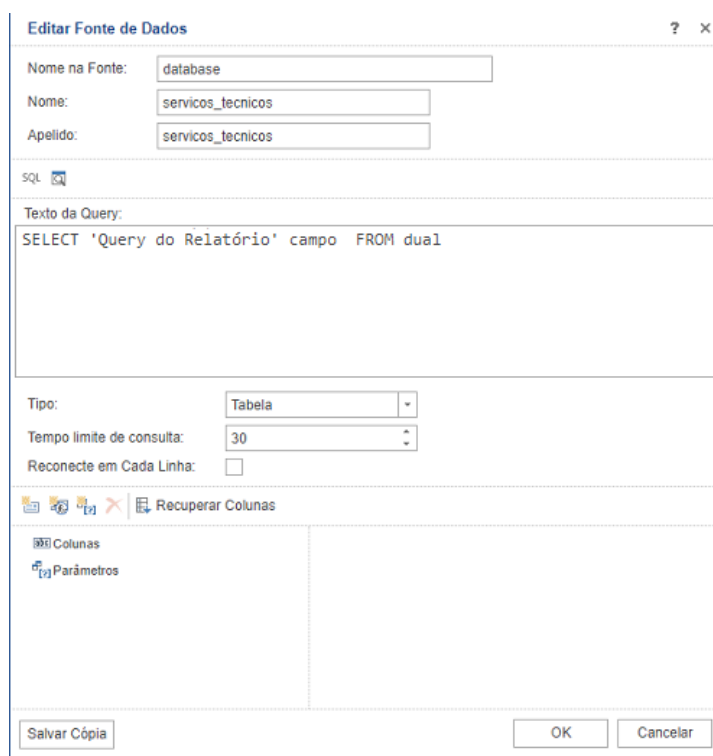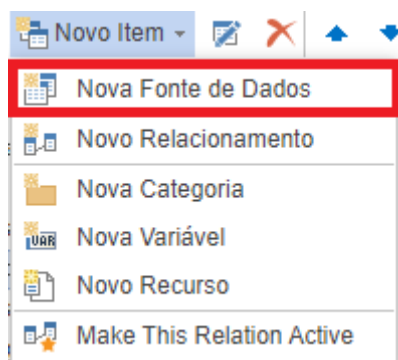

Editar Fonte de Dados

Nome na Fonte:

Nome:

Apelido:

SQL 

Texto da Query:

```
SELECT 'Query do Relatório' campo FROM dual
```

Tipo:

Tempo limite de consulta:

Reconnect em Cada Linha: ☐


     Recuperar Colunas

 Colunas

 Parâmetros

Salvar Cópia OK Cancelar

- Criar coluna;

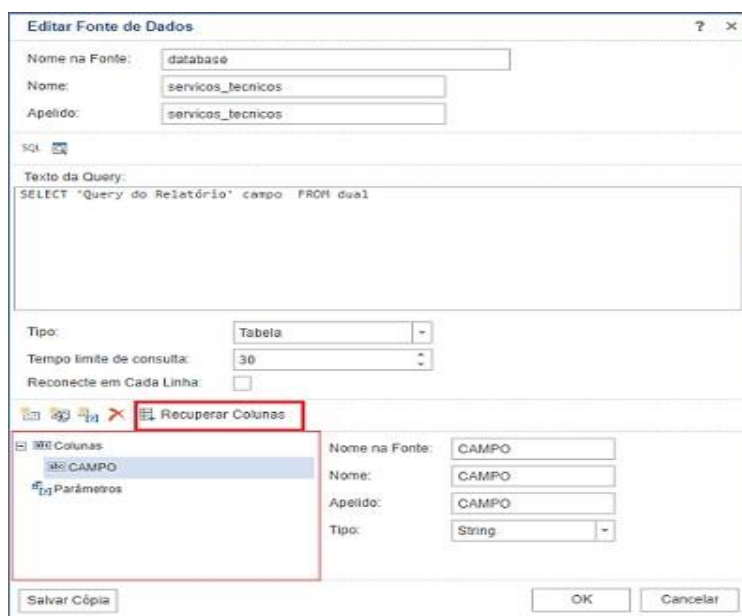

Editar Fonte de Dados

Nome na Fonte: database

Nome: servicos_tecnicos

Apelido: servicos_tecnicos

SQL

Texto da Query:
SELECT 'Query do Relatório' campo FROM dual

Tipo: Tabela

Tempo limite de consulta: 30

Reconnect em Cada Linha: ☐

Recuperar Colunas

Nome na Fonte: CAMPO


Nome: CAMPO

Apelido: CAMPO

Tipo: String

Salvar Cópia OK Cancelar

- Criar parâmetro;

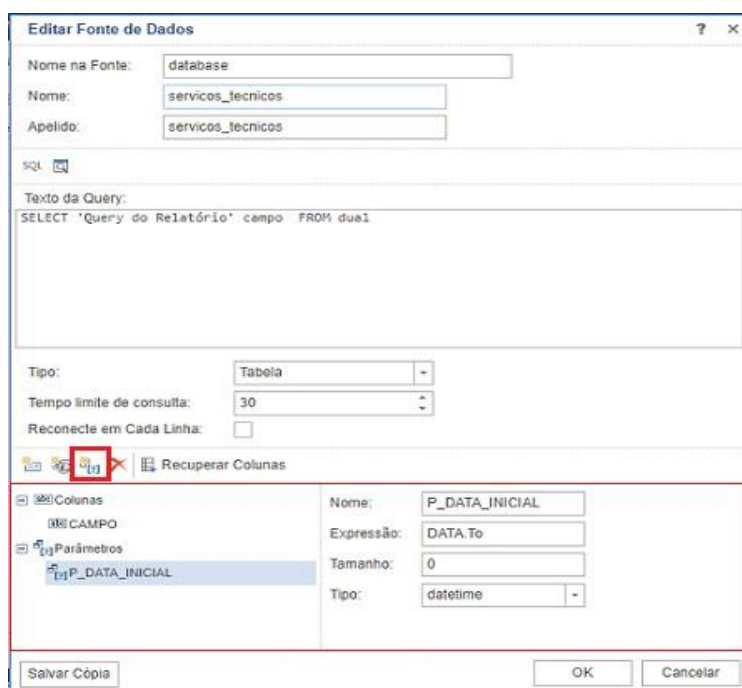

Editar Fonte de Dados

Nome na Fonte: database

Nome: servicos_tecnicos

Apelido: servicos_tecnicos

SQL

Texto da Query:
SELECT 'Query do Relatório' campo FROM dual

Tipo: Tabela

Tempo limite de consulta: 30

Reconnect em Cada Linha: ☐

Recuperar Colunas

Nome: P_DATA_INICIAL


Expressão: DATA.To

Tamanho: 0

Tipo: datetime

Salvar Cópia OK Cancelar

- Criar relacionamento;

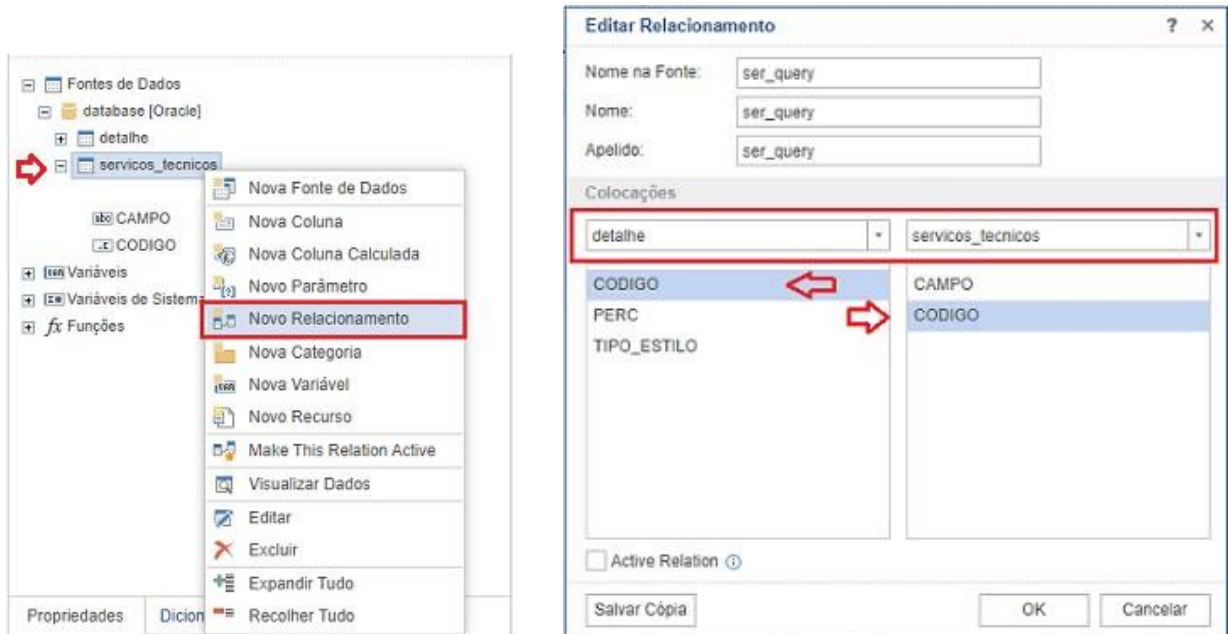


- Criar categoria;




The image shows two parts of the software interface. On the left is a 'Novo Item' (New Item) menu with options: 'Nova Fonte de Dados', 'Novo Relacionamento', 'Nova Categoria' (highlighted with a red box), 'Nova Variável', 'Novo Recurso', and 'Make This Relation Active'. On the right is the 'Editar Categoria' (Edit Category) dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside, there is a label 'Categoria' followed by a text input field containing the word 'Listas'. At the bottom right are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

Dicionário

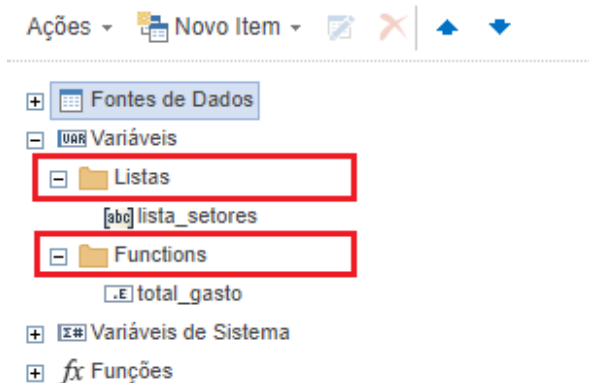

The image shows the 'Dicionário' (Dictionary) window. It has a title bar with 'Ações' and a 'Novo Item' menu. Below the title bar is a tree view. The tree has several nodes: 'Fontes de Dados', 'Variáveis' (expanded), 'Listas' (highlighted with a red box), 'lista_setores', 'Functions' (highlighted with a red box), 'total_gasto', 'Variáveis de Sistema', and 'Funções'.

- Criar variável;

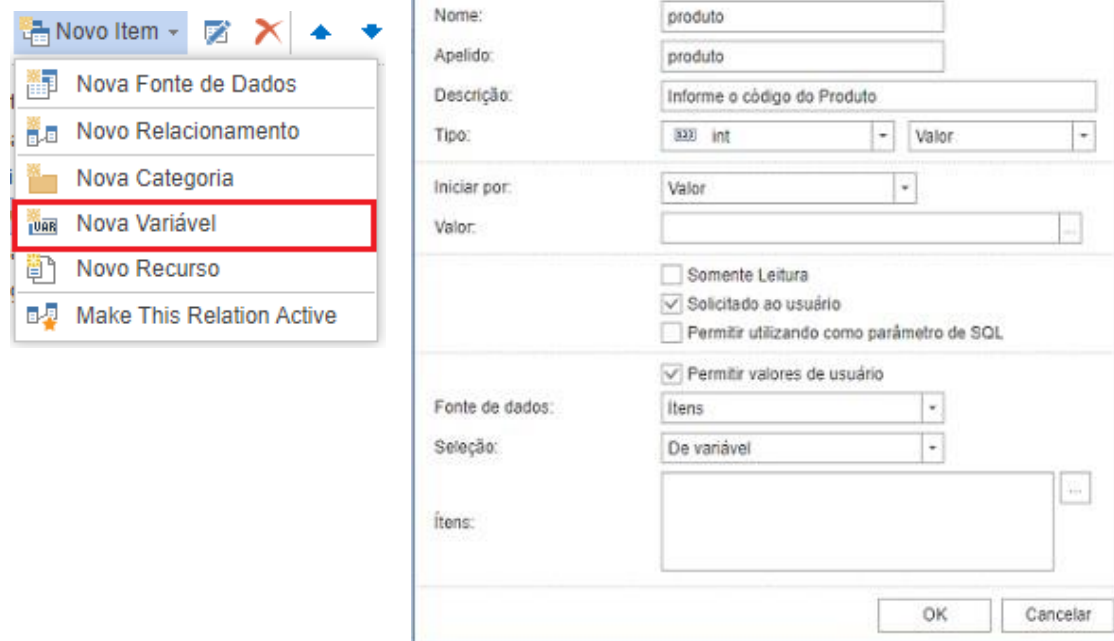

The image shows two parts of the software interface. On the left is the 'Novo Item' menu, with 'Nova Variável' (highlighted with a red box) selected. On the right is the 'Nova Variável' (New Variable) dialog box. It has a title bar with a help icon (?) and a close button (X). The dialog contains several fields: 'Nome' (produto), 'Apelido' (produto), 'Descrição' (Informe o código do Produto), 'Tipo' (int), 'Valor' (Valor), 'Iniciar por' (Valor), and 'Valor' (Valor). There are also checkboxes for 'Somente Leitura', 'Solicitado ao usuário', 'Permitir utilizando como parâmetro de SQL', and 'Permitir valores de usuário'. At the bottom, there are fields for 'Fonte de dados' (Itens), 'Seleção' (De variável), and 'Itens'. At the bottom right are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

- Visualizar os dados do componente selecionado;
- Editar item selecionado;
- Excluir item selecionado;
- Expandir os itens agrupados no menu;
- Recolher os itens agrupados no menu.



- Esse botão ficará habilitado ao selecionar a fonte de dados, uma coluna e um parâmetro do relatório.

- Na edição da fonte de dados, é possível alterar o nome e o apelido da fonte de dados, executar comando indicado(), editar o texto da query(), consultar os dados vindos da query e alterar o tipo da fonte de dados (tabela ou stored procedure). São exibidas as colunas e os parâmetros vinculados à fonte de dados selecionada.
- Para criar uma coluna, clicar em  . A criação de uma coluna calculada é feita pelo botão  . O botão  permite criar um parâmetro e o botão  exclui o componente selecionado. Para atualizar os dados carregados pela query, acionar o botão  . Ao clicar em uma das colunas, são exibidos: nome da fonte de dados e nome, apelido e tipo da coluna. Caso a coluna seja calculada, será exibido também um campo de expressão (valor) da coluna. Se um parâmetro for selecionado, são apresentados: nome, expressão (valor), tamanho e tipo do parâmetro. Esses dados podem ser alterados. Ao clicar em < OK >, a query será analisada e será verificado se está sendo realizado algum acesso full scan na tabela em questão. Para referenciar um parâmetro, usar o @.
- Excluir item.

É possível arrastar variável e função do menu lateral esquerdo para o corpo do relatório.

Ao clicar duas vezes sobre o componente do relatório, são exibidas as janelas abaixo, com as seguintes opções:

5.7.1 Texto

- Expressão - para *indicar texto, coluna, função e variável* do componente selecionado. O botão  permite que o item selecionado no menu lateral esquerdo seja colocado na expressão;
- Coluna de dados - para indicar a coluna do componente selecionado;
- Variável de sistema - para indicar a variável do componente selecionado;

5.7.2 Dados

- Fonte de dados - para criar fontes de dados e limitar a quantidade de dados que será exibida no relatório;
- Relação de dados - para criar relacionamento entre as fontes de dados, indicando: nome na fonte, nome e apelido do relacionamento, fonte de dados pai e filhos e as colunas pai e filhas;
- Componente mestre - para indicar qual o componente mestre da tabela selecionada;
- Ordem - para indicar a coluna e ordem (crescente ou decrescente) que os dados serão ordenados;
- Filtro - para adicionar filtros na tabela. Após acionar o botão < Adicionar Filtro >, deve ser indicado se o filtro é de valor ou expressão, o tipo de dado, a coluna que obedecerá a filtro, o tipo de validação (igual, não igual, contendo, entre outros) e o valor de referência. Na parte superior da janela, indicar se o filtro está ou não habilitado e, em caso de mais de um filtro, informar se será aplicado um ou outro filtro. Estabelecer em que momento o filtro deverá ser aplicado: após rodar a query ou se o filtro será adicionado à query SQL.

5.8 Bloco de relatório

Na parte central da tela, são exibidos os componentes do relatório. Ao clicar com o botão direito do mouse nessa área, são exibidos os botões abaixo:



- Possibilita a configuração da página do relatório. A janela de configuração, também é exibida ao clicar duas vezes na página. A parametrização é separada por:

- Papel: tamanho, largura, altura, orientação (retrato ou paisagem) e margens (esquerda, direita, topo e base da página);
- Colunas:

- Indicar o número e a largura das colunas (cm);
- Estabelecer o espaço (abertura) entre uma coluna e outra, em centímetro;
- Informar se a tabela deverá ser ordenada da direita para a esquerda. Se desmarcado, será ordenado da esquerda para a direita.
- Marca d'água: essa parametrização é dividida em:
 - Texto: descrição, ângulo de inclinação, tipo e tamanho da fonte, cor, negrito, itálico, sublinhado, com linha atravessada no texto, habilitada a exibição da marca d'água, exibida da direita para a esquerda (ao desmarcar, será exibida da esquerda para a direita) e exibida por trás da página;

Imagem: seleção da imagem, por meio dos botões ; exclusão, por meio dos ; alinhamento da imagem, fator aproximação (zoom) da imagem, número que fará com que a imagem fique transparente (valor máximo 255), se a imagem deve ser redimensionada proporcionalmente, mostrar imagem por trás do texto, se a imagem irá se adaptar ao dimensionamento do relatório e repetição da imagem em toda a página. O limite do tamanho da imagem é de 750kb e são aceitas as extensões JPG, PNG e BMP.



Copiar componente;



Recortar componente;



Colar componente;



Excluir componente;



Exibir o menu de propriedades.

Além das funcionalidades mencionadas acima, são exibidas as possibilidades criar, excluir e renomear página e as propriedades de cada componente selecionado.

O botão  permite criar páginas. Ao clicar no botão direito do mouse sobre a aba que identifica a página, serão exibidas as possibilidades de criar, excluir, duplicar, renomear, movimentar a página para esquerda ou para a direita e configurar as demais funcionalidades da página.

Na barra inferior da tela, é possível estabelecer a medida do relatório (centímetros, centésimos de polegadas, polegadas ou milímetros), visualizar o nome do relatório selecionado e indicar a zoom dado na página.


6 Visualizador de relatórios

A tela do Visualizador pode ser exibida ao chamar o relatório pelo SOUL MV e PEP ou ao utilizar parâmetros para exibir o relatório. Nessa tela, só são exibidos os dados que já foram salvos.

As ações que podem ser realizadas nessa tela são:

- Imprimir o relatório;
- Salvar o relatório na extensão desejada, podendo ser: PDF, Word, entre outras;
- Exibir ou ocultar a lista de marcadores de página;
- Navegar entre as páginas do relatório;
- Visualizar o relatório em tela cheia;
- Estabelecer o zoom dos relatórios;
- Indicar se será exibida uma página do relatório por vez ou se todas as páginas serão exibidas, gerando barra de rolagem.

7 Apresentação

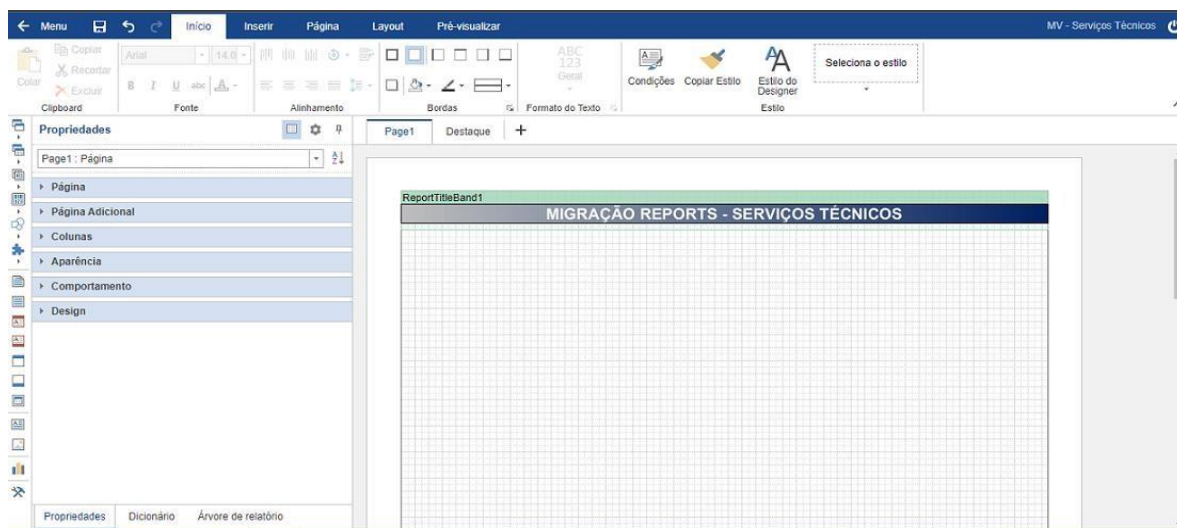

8 Variáveis

Usadas para receber valores do usuário ou através de expressões, podem ser usadas em expressões ou diretamente nas queries.

Existem diversos tipos de variáveis no produto Report Manager, onde cada uma atende um objetivo específico, sua utilização é definida através do caráter {}, exemplo: {variavel}.


As variáveis podem ser definidas no escopo do relatório sendo: **Opcionais** ou **Obrigatórias**. Ou seja, variáveis definidas como **Obrigatórias** devem sempre ser preenchidas pelo usuário, caso contrário o relatório não será gerado. Variáveis **Opcionais** ficam a critério do usuário informá-las ou não, caso seja informada poderá ser considerada na query executada no banco de dados, mas caso não seja preenchida não impedirá a execução do relatório.

A definição de variáveis **Opcionais** ou **Obrigatórias** é realizada diretamente na Fonte de Dados (Query) do Relatório.

Criação:

1. Nome: Definir o nome da Variável;
2. Apelido: Este campo é **opcional**, porém quando definido torna-se a Label da variável (apresentada ao usuário) no momento da geração do relatório;
3. Tipo de Dados da Variável – Definir o tipo de dados que a variável receberá ou retornará, exemplo: *string, double, int, datetime, image etc.*
4. Tipo da Variável: Definir se a variável será uma *Lista*, uma *Faixa de Dados* (por exemplo Período de Data), um *Valor* ou será do tipo *Nullable Valor* que permite desconsiderar a variável caso o checkbox “Null” seja marcado pelo usuário.
5. Iniciado Por: Definir o valor padrão da variável podendo ser: **Valor** – Dessa forma será necessário o preenchimento pelo usuário ou **Expressão** – Quando seu valor é atribuído através de cálculos ou qualquer outro tratamento necessário que não dependa exclusivamente do usuário.
6. Valor: Utilizado em conjunto com o Item número 5 poderá ser um valor default definido ou a descrição da expressão definida pelo usuário;
7. Somente Leitura: Caso a variável seja definida como “somente leitura” não solicitada ao usuário, muito utilizada para execução de cálculos, ou assumir valores de forma automática, sem que seja necessário o preenchimento por parte do usuário, exemplo: Atendimento, Empresa.

8. Solicita ao Usuário: Quando marcado o checkbox a variável é exibida ao usuário para que seja possível seu preenchimento;
9. Permitir Utilizando como parâmetro de SQL: Quando marco o checkbox definimos que a variável poderá ser utilizada da query também como parâmetro, ou seja, utilizado a anotação @NOME_VARIAVEL, caso esta opção não esteja marcada deveremos nos referenciar a variável com a seguinte sintaxe {NOME_VARIAVEL};
10. Permitir valores de usuário: Quando marcado o checkbox a variável aceita valores digitados, ou seja, mesmo que a variável tenha valores pré-definidos é possível que o usuário informe um valor que não consta na relação previamente definida;
11. Fonte de Dados: Utilizado para definir o provedor de dados a variável podendo ser **Coluna de Dados** – Onde é possível carregar valores diretamente da Query, utilizado amplamente para criação de listas dinâmicas e **Itens** – Definição de Valores Manuais (não utiliza queries), utilizado para definição de listas fixas igualmente é no antigo gerenciador de Relatórios MVREP – MV Report.
12. Seleção: Para definir a apresentação default dos dados na variável, ou seja, que serão exibidos ao carregar a tela de parâmetros do relatório;
13. Itens: Definir as colunas de dados ou itens manuais que serão apresentados nas listas seja ela dinâmica ou fixa;
14. Máscara do Formato: Utilizada para definir apresentação da variável onde o tipo de dados seja datetime, seu valor poderá ser: Data e Hora, Data ou Hora.

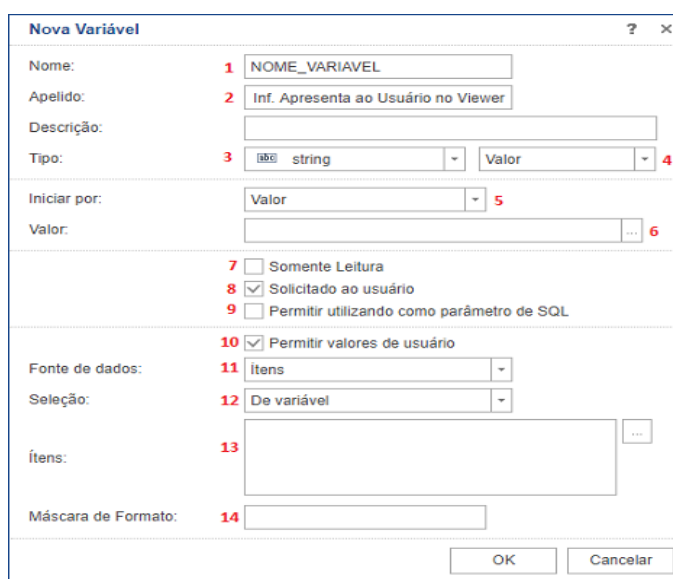

The screenshot shows the 'Nova Variável' (New Variable) dialog box. It contains the following fields and options, each with a red number indicating its function:


- Nome:** 1. Text field containing 'NOME_VARIAVEL'.
- Apelido:** 2. Text field containing 'Inf. Apresenta ao Usuário no Viewer'.
- Descrição:** 3. Empty text field.
- Tipo:** 4. Dropdown menu showing 'string'.
- Iniciar por:** 5. Dropdown menu showing 'Valor'.
- Valor:** 6. Text field with a clear button.
- Options:**
 - 7. ☐ Somente Leitura
 - 8. ☒ Solicitado ao usuário
 - 9. ☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL
- Fonte de dados:** 10. ☒ Permitir valores de usuário
- Seleção:** 11. Dropdown menu showing 'Itens'.
- Itens:** 12. Text field with a clear button.
- Máscara de Formato:** 13. Empty text field.
- Buttons:** 14. 'OK' and 'Cancelar' buttons.

8.1 Variáveis Textuais

Variáveis simples como as textuais podem ser usadas na diretamente na query, sem parâmetros.

Exemplo:

Criação Variável Report Designer:

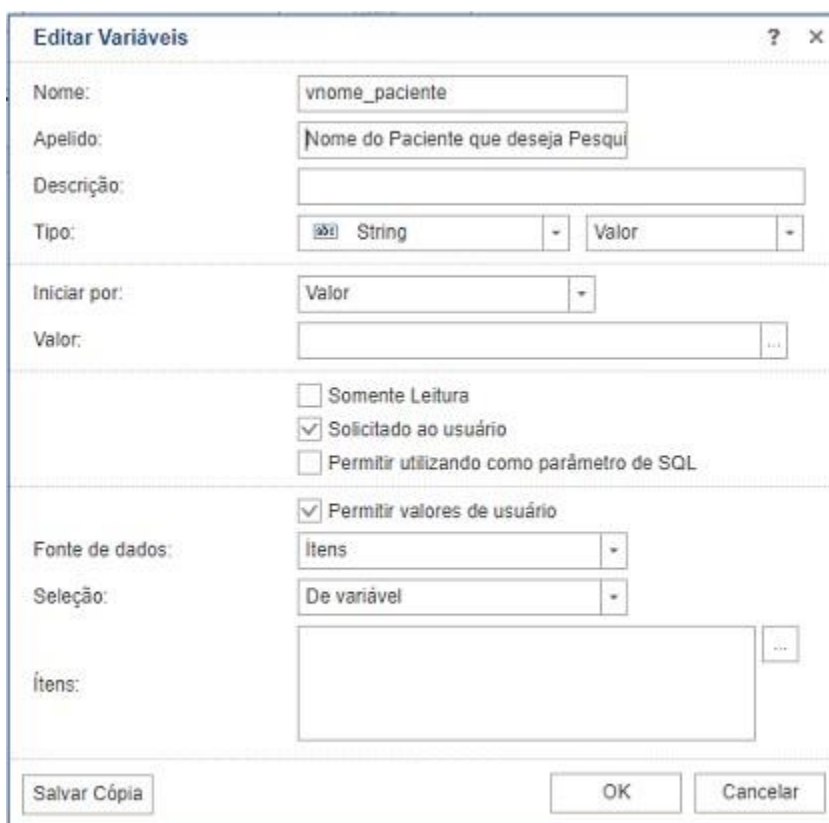

Utilização da Variável na Query:

- Definição de Variável Obrigatória

WHERE NM_PACIENTE = '{VAR_NOME}'

- Definição de Variável Opcional

**WHERE (TRIM('{VAR_NOME}') IS NULL
OR NM_PACIENTE = '{VAR_NOME}')**



Exibição da Variável no Report Executor:


Nome do Paciente que deseja Pesquisar

8.2 Variáveis Numéricas

As variáveis simples numéricas também podem ser usadas na diretamente na query.

Exemplo:

Criação Variável Report Designer:

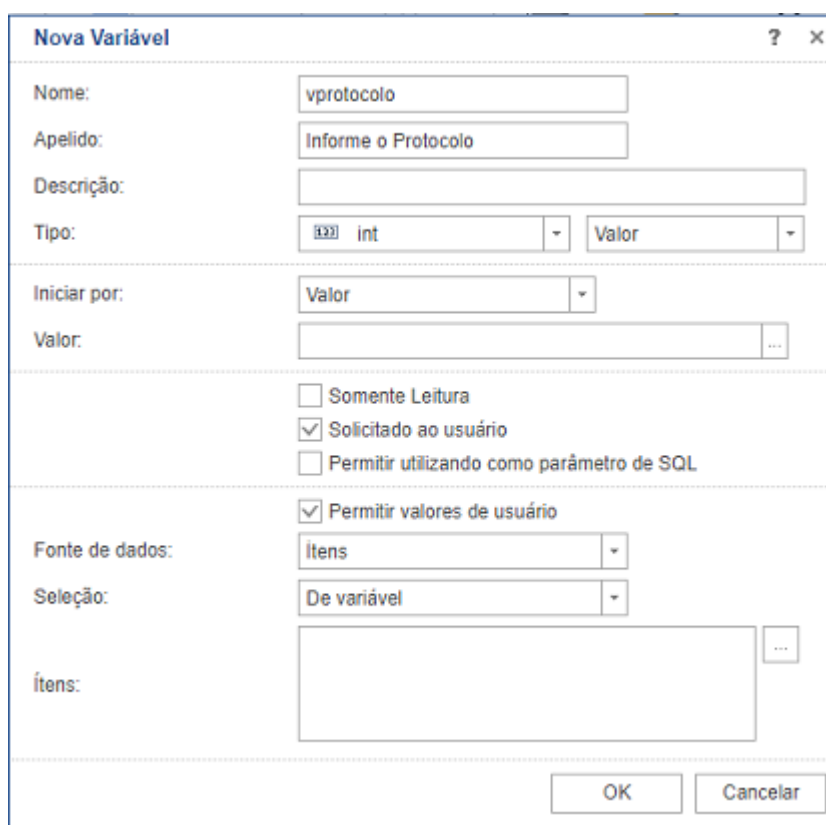

Nova Variável

Nome: vprotocolo

Apelido: Informe o Protocolo

Descrição:

Tipo: int Valor

Iniciar por: Valor

Valor:

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☒ Permitir valores de usuário

Fonte de dados: Ítems

Seleção: De variável

Ítems:

OK Cancelar

Utilização da Variável na Query:

- Definição de Variável Obrigatória

WHERE it_protocolo_doc.cd_it_protocolo_doc = {vprotocolo}

- Definição de Variável Opcional

WHERE (TRIM({vprotocolo})) IS NULL

OR {vprotocolo} = 0

OR it_protocolo_doc.cd_it_protocolo_do = {vprotocolo}


Exibição da Variável no Report Executor:

 Imprimir ▾  Salvar ▾                            

8.3 Variáveis Nullable Valor

Exemplo:

Criação Variável Report Designer:

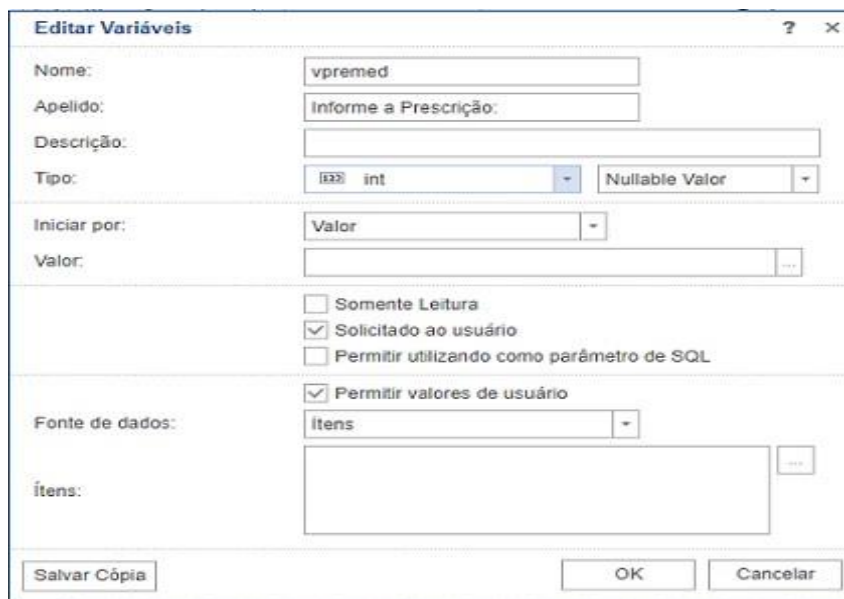


Utilização da Variável na Query:

- Definição de Variável

WHERE pre_med.cd_pre_med = NVL({vpre_med}, pre_med.cd_pre_med)

Exibição da Variável no Report Executor:

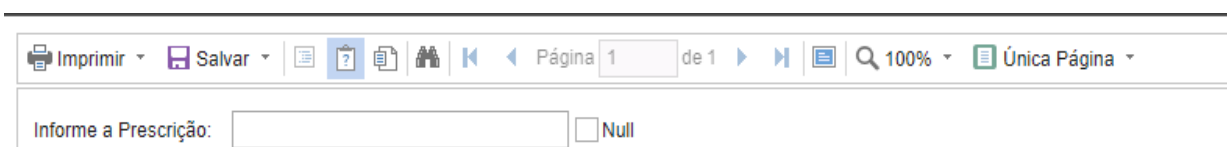


8.4 Variáveis Faixa

São utilizadas para determinar um intervalo de valores textuais, numéricos ou datas. Independentemente do tipo é possível acessar o valor inicial da faixa com **.From** e o valor final com **.To**. No exemplo abaixo usamos a Faixa de data PERIDO e devido ao tipo datetime necessitar de formatação, criamos os parâmetros adequados.


Exemplo:

Criação Variável Report Designer:

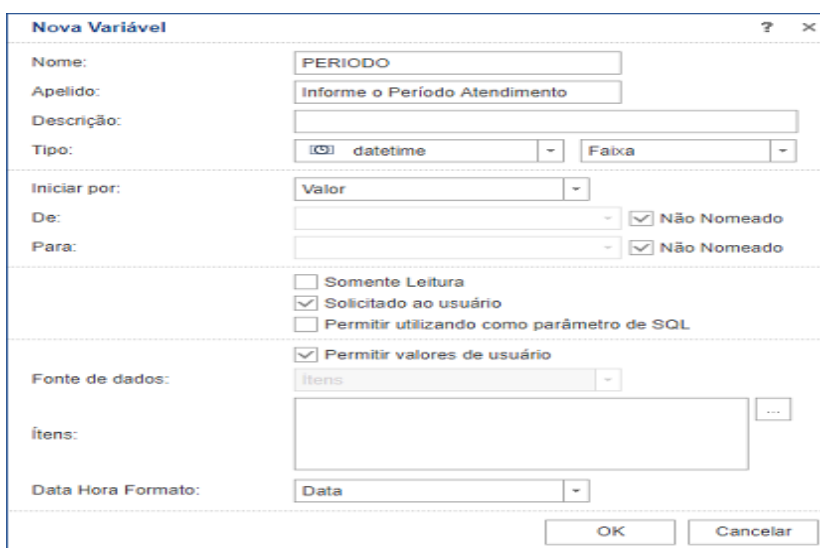

Criação dos Parâmetros na Fonte de Dados

São necessários para converter uma variável para o formato correto em uma query, por exemplo, variáveis do tipo datetime necessitam de um parâmetro para formatar a data no formato esperado pelo banco de dados.

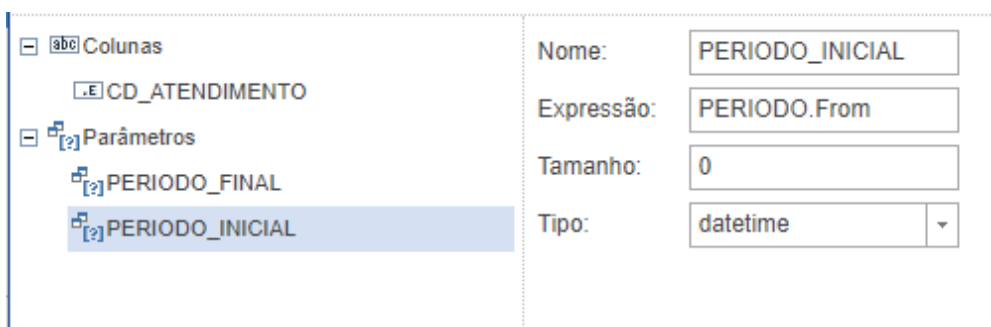

Recuperar Colunas	
Colunas CD_ATENDIMENTO Parâmetros PERIODO_FINAL PERIODO_INICIAL	Nome: PERIODO_FINAL Expressão: PERIODO.To Tamanho: 0 Tipo: datetime

Utilização do Parâmetro na Query:

- *Definição de Variável*

WHERE atendime.dt_atendimento **BETWEEN** @PERIODO_INICIAL **AND** @PERIODO_FINAL


Exibição da Variável no Report Executor:

Imprimir		Salvar	?	?	?	?	?	?	?	Página 1 de 1	100%	Única Página
Informe o Período Atendimento		De	16.06.2020		Para	16.06.2020						

8.5 Variáveis Data Valor

Exemplo:

Criação Variável Report Designer:

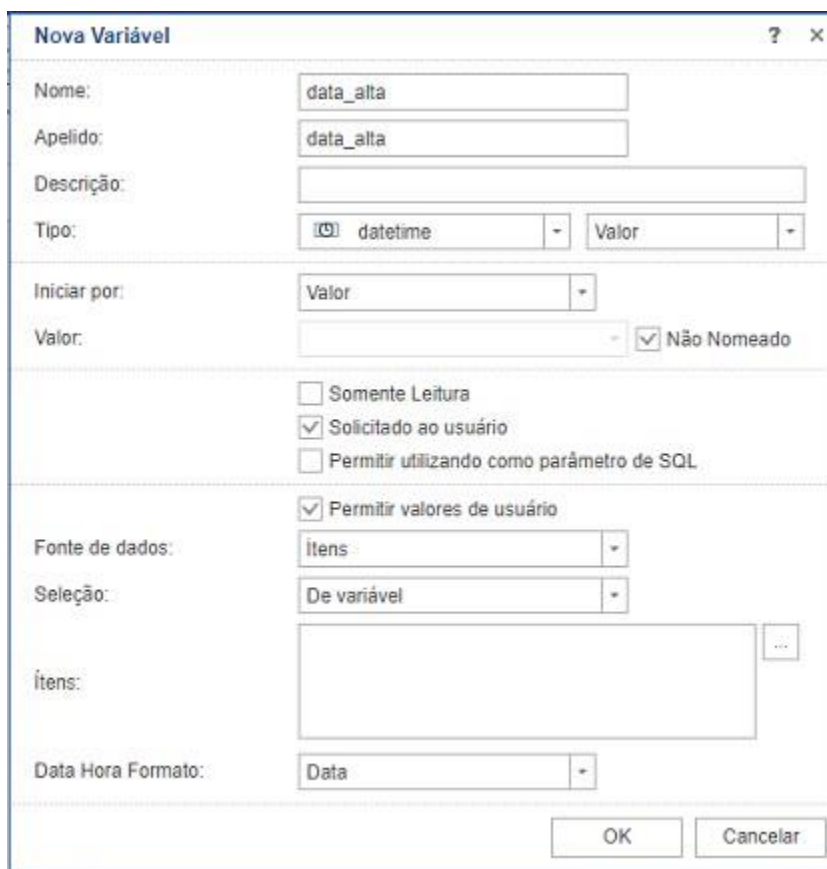

The screenshot shows the 'Nova Variável' (New Variable) dialog box. It contains the following fields and options:

- Nome:** data_alta
- Apelido:** data_alta
- Descrição:** (empty text box)
- Tipo:** datetime (selected), Valor (selected)
- Iniciar por:** Valor (selected)
- Valor:** (empty text box), ☒ Não Nomeado
- ☐ Somente Leitura
- ☒ Solicitado ao usuário
- ☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL
- ☒ Permitir valores de usuário
- Fonte de dados:** Itens (selected)
- Seleção:** De variável (selected)
- Ítems:** (empty list box with a '+' button)
- Data Hora Formato:** Data (selected)
- Buttons:** OK, Cancelar

- *Definição de Variável Obrigatória*

WHERE atendime.dt_alta = @DATA_ALTA

 Imprimir ▾
  Salvar ▾
 


 << < Página 1 de 1 > >>
  100% ▾
  Única Página ▾


8.6 Variáveis Lista - Dinâmica

Variáveis do tipo Lista podem ser usadas diretamente na query, sem parâmetros, mas é necessário formatá-las com uma variável auxiliar.

Exemplo:


Criação Variável Report Designer:

Obs.: Para este tipo de variável pode-se criar uma fonte de dados específica e com isso obter uma lista de dados dinâmicos, sendo recuperados diretamente do banco de dados.

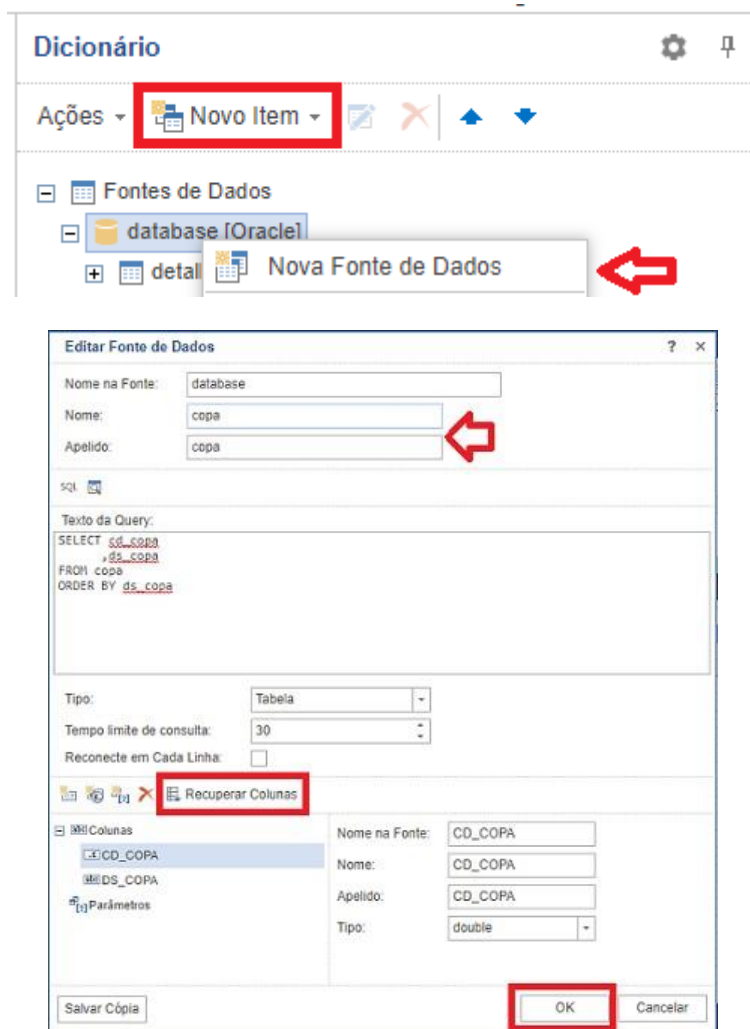

The image shows two screenshots from the Report Designer software. The top screenshot is the 'Dicionário' (Dictionary) window. It has a toolbar with 'Ações' (Actions) and 'Novo Item' (New Item) highlighted with a red box. Below the toolbar, there's a tree view showing 'Fontes de Dados' (Data Sources) with 'database [Oracle]' and 'detal'. A 'Nova Fonte de Dados' (New Data Source) dialog box is open, with a red arrow pointing to it. The bottom screenshot is the 'Editar Fonte de Dados' (Edit Data Source) dialog box. It has fields for 'Nome na Fonte' (Source Name), 'Nome' (Name), and 'Apelido' (Alias), all containing 'copa'. A red arrow points to the 'Nome' field. Below these fields is a text area for 'Texto da Query' (Query Text) containing an SQL query. Further down, there are fields for 'Tipo' (Type) set to 'Tabela' (Table), 'Tempo limite de consulta' (Query timeout) set to 30, and 'Reconecte em Cada Linha' (Reconnect on each line) unchecked. At the bottom, there's a 'Recuperar Colunas' (Get Columns) button highlighted with a red box. Below this, there's a list of columns with 'CD_COPA' and 'DS_COPA' selected. To the right of the column list, there are fields for 'Nome na Fonte' (Source Name), 'Nome' (Name), 'Apelido' (Alias), and 'Tipo' (Type) set to 'double'. At the bottom right, there are 'Salvar Cópia' (Save Copy), 'OK', and 'Cancelar' (Cancel) buttons, with 'OK' highlighted by a red box.

Criação da Variável Lista:

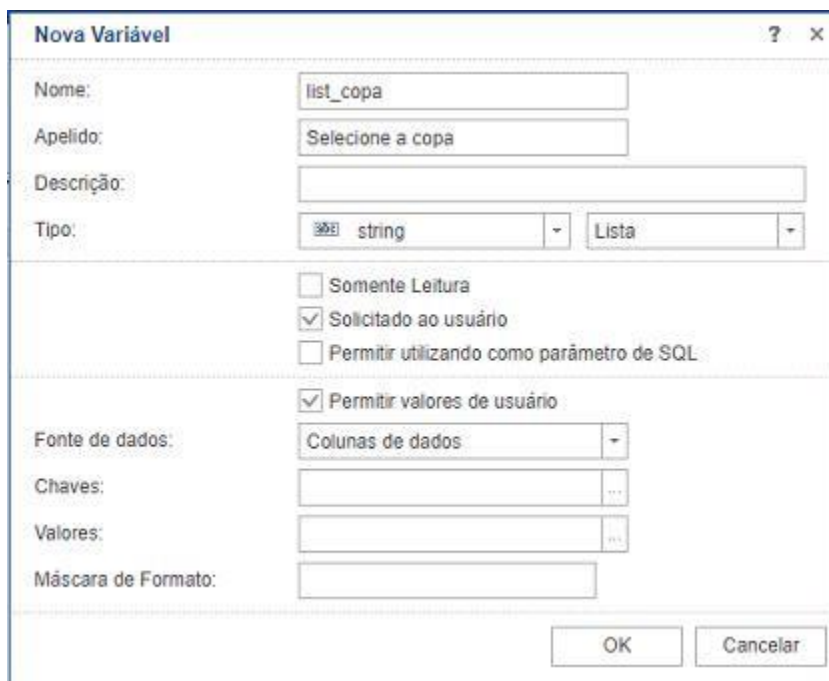

Nova Variável ? x

Nome: list_copa

Apelido: Selecione a copa

Descrição:

Tipo: string Lista

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☒ Permitir valores de usuário


Fonte de dados: Colunas de dados

Chaves:

Valores:

Máscara de Formato:

OK Cancelar

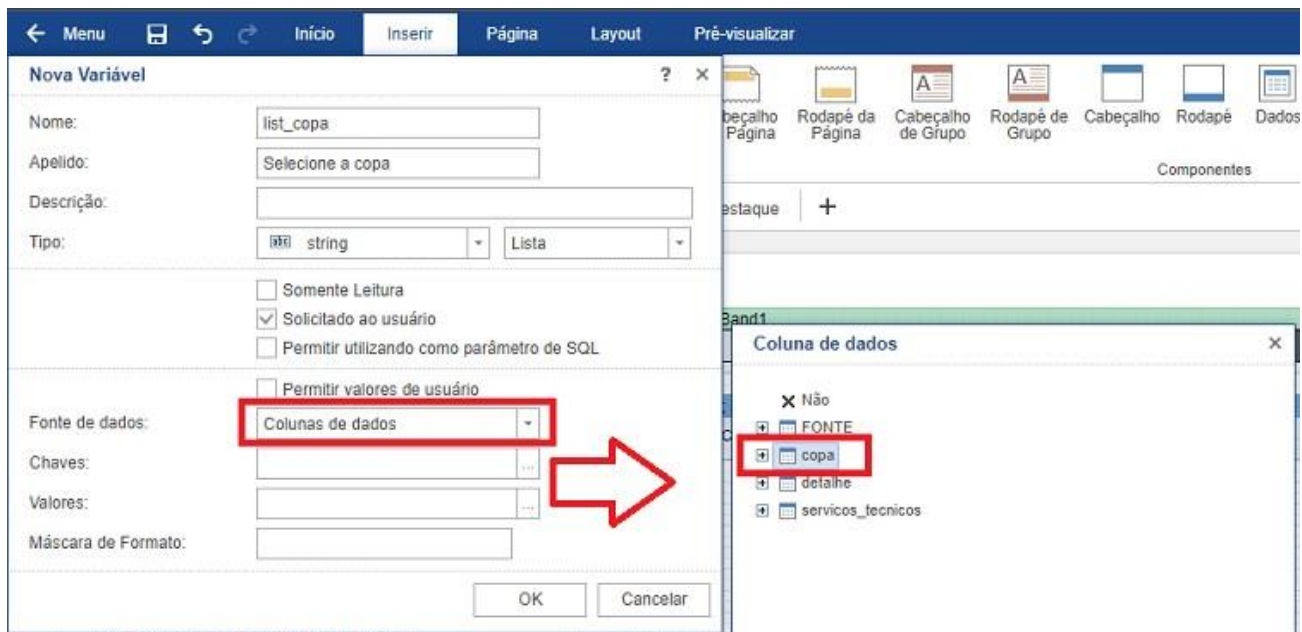

← Menu ↻ ↺ ↻ Início Inserir Página Layout Pré-visualizar

Nova Variável ? x

Nome: list_copa

Apelido: Selecione a copa

Descrição:

Tipo: string Lista

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☐ Permitir valores de usuário

Fonte de dados: Colunas de dados

Chaves:

Valores:

Máscara de Formato:

OK Cancelar

Componentes

estaque +

Band1

Coluna de dados x

X Não

▢ FONTE

▢ copa

▢ detalhe

▢ servicos_tecnicos

Criação da Variável Auxiliar:

Responsável por tratar os valores da lista antes de serem enviados para query do relatório.

Onde a variável auxiliar é inicializada pela expressão:

```
list_copa.Count() == 0 ? "" : list_copa.ToQueryString("")
```



Sintaxe da condição ternária

```
[Condição] ? [Resultado se verdadeira] : [Resultado se falsa]
```

"Se ... então ... caso contrário ..."

```
list_copa.Count() == 0 ? "" : list_copa.ToQueryString("")
```

"Se a lista for vazia, então defina a variável como vazia, caso contrário use a função ToQueryString para formatar os valores da lista"

Count

Argumento: nenhum

Retorno: numérico, quantidade de itens numa lista

Exemplos:

```
VAR = [] -> VAR.Count(), retornará 0  
VAR = [1, 2, 3] -> VAR.Count(), retornará 3  
VAR = [João, Maria] -> VAR.Count(), retornará 2
```

ToQueryString

Argumento: texto, caractere para formatar itens da lista

Retorno: texto, valores da lista separados com vírgulas

Exemplos:


```
VAR = [] -> VAR.ToQueryString(""), retornará texto vazio  
VAR = [1, 2, 3] -> VAR.ToQueryString(""), retornará 1, 2, 3  
VAR = [João, Maria] -> VAR.ToQueryString("'"), retornará 'João', 'Maria'
```

Utilização da Variável na Query:

- Definição da Variável para aceitar mais de um valor selecionado pelo usuário

WHERE copa.cd_copa in ({aux_list_copa})

Exibição da Variável no Report Executor:

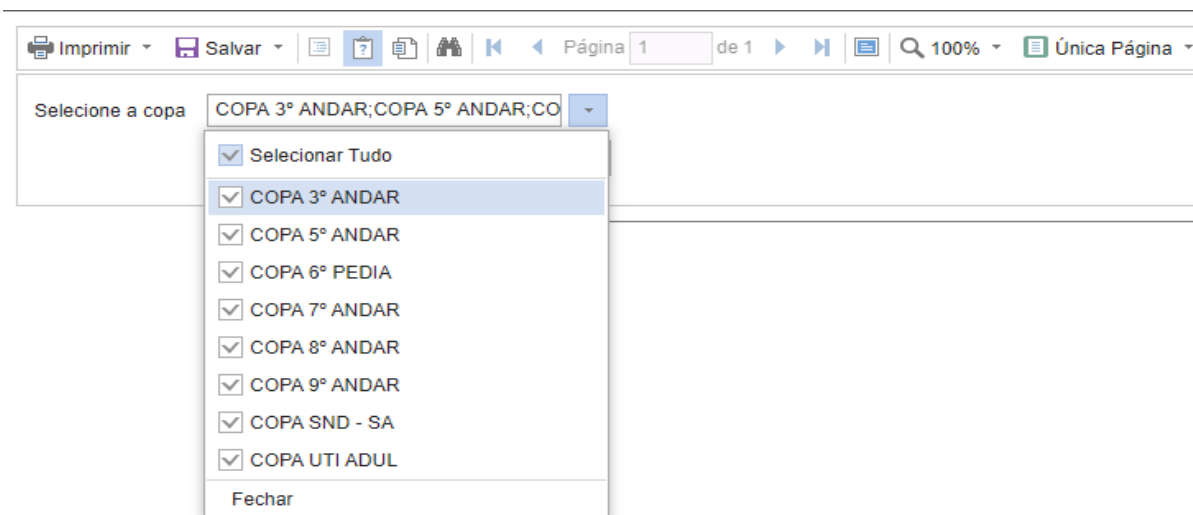


The screenshot shows the Report Executor interface. At the top, there is a toolbar with icons for printing, saving, and other report functions. Below the toolbar, there is a section labeled "Selecione a copa" with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: "COPA 3° ANDAR", "COPA 5° ANDAR", "COPA 6° PEDIA", "COPA 7° ANDAR", "COPA 8° ANDAR", "COPA 9° ANDAR", "COPA SND - SA", and "COPA UTI ADUL". Each option has a checkbox next to it, and all checkboxes are checked. At the bottom of the dropdown menu, there is a "Fechar" button.

8.7 Variáveis Lista – Fixa

Utilizada para criar uma lista com valores pré-definidos, porém sem que seja necessário a consulta no banco de dados.

Criação da Variável Lista:

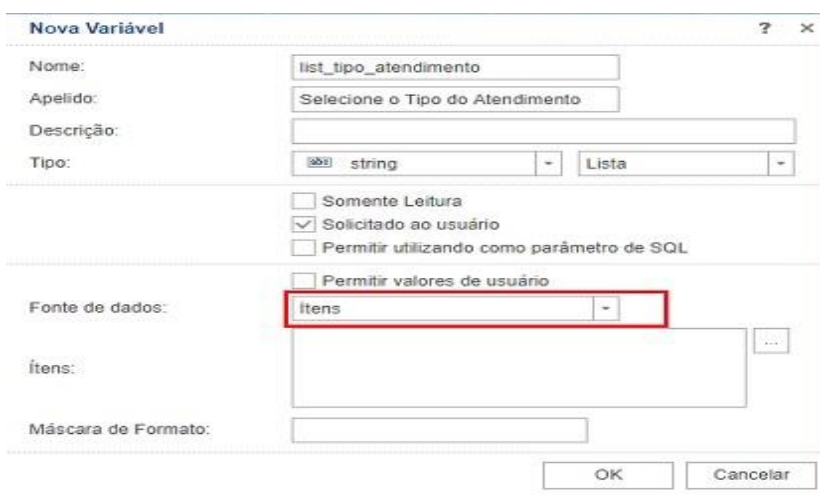

Nova Variável

Nome: list_tipo_atendimento

Apelido: Selecione o Tipo do Atendimento

Descrição:

Tipo: string Lista

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL


☐ Permitir valores de usuário

Fonte de dados: Ítems

Ítems:

Máscara de Formato:

OK Cancelar

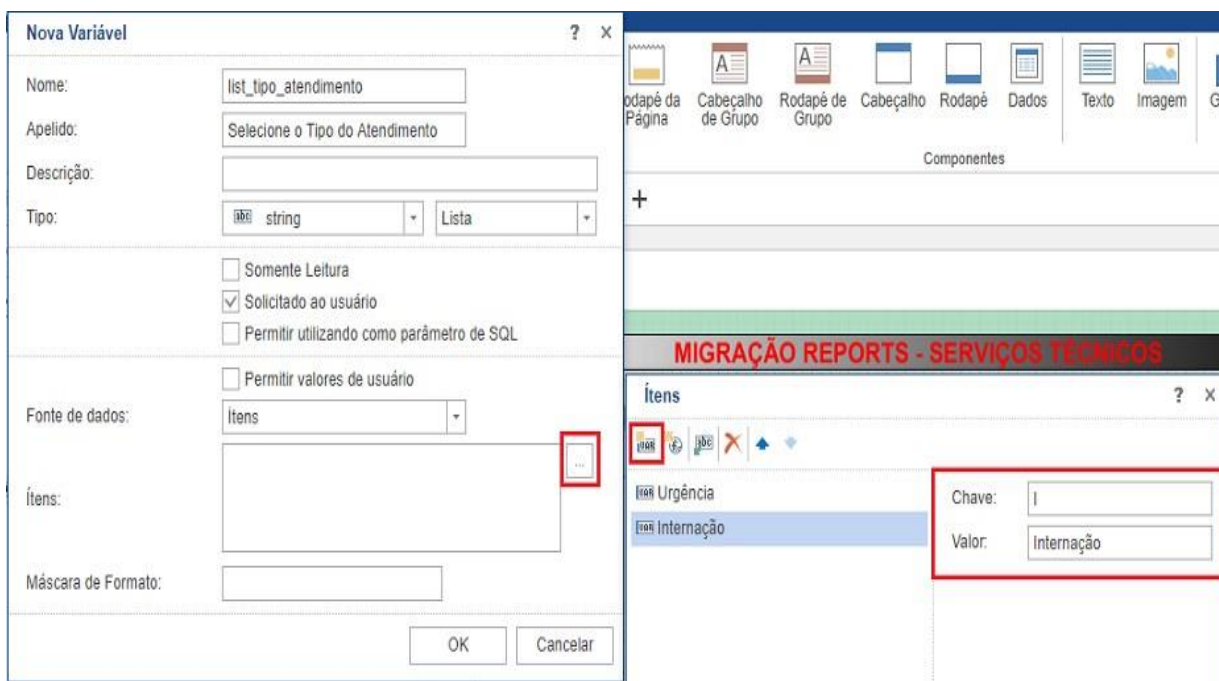

Nova Variável

Nome: list_tipo_atendimento

Apelido: Selecione o Tipo do Atendimento

Descrição:

Tipo: string Lista

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☐ Permitir valores de usuário

Fonte de dados: Ítems

Ítems:

Máscara de Formato:

OK Cancelar

Ítems

Urgência

Internação

Chave: I

Valor: Internação



Nova Variável

Nome: list_tipo_atendimento

Apelido: Selecione o Tipo do Atendimento

Descrição:

Tipo: string Lista

☐ Somente Leitura

☒ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

☐ Permitir valores de usuário

Fonte de dados: Itens

Itens: Urgência; Internação; Ambulatório; Externo

Máscara de Formato:

OK Cancelar

Criação da Variável Auxiliar:

Responsável por tratar os valores da lista antes de serem enviados para query do relatório.

Onde a variável auxiliar é inicializada pela expressão:

```
list_tipo_atendimento.Count() == 0 ? "" : list_tipo_atendimento.ToQueryString("")
```



Editar Variáveis

Nome: aux_list_tipo_atendimento

Apelido: aux_list_tipo_atendimento

Descrição:

Tipo: String Valor

Iniciar por: Expressão

Expressão: list_tipo_atendimento.Count() == 0 ? "" : ...

☒ Somente Leitura

☐ Solicitado ao usuário

☐ Permitir utilizando como parâmetro de SQL

Salvar Cópia OK Cancelar

Utilização da Variável na Query:

- Definição da Variável para aceitar mais de um valor selecionado pelo usuário

```
WHERE atendime.tp_atendimento IN ({aux_list_tipo_atendimento})
```

Exibição da Variável no Report Executor:

 Imprimir ▾

 Salvar ▾

 ?









Página 1 de 1



100% ▾

 Única Página ▾

Selecione o Tipo do Atendimento

Ambulatorial;Externo;Internação;Urgência ▾

☒ Selecionar Tudo

☒ Ambulatorial

☒ Externo

☒ Internação

☒ Urgência

Fechar


9 Report Executor

A tela do Visualizador pode ser exibida ao chamar o relatório pelo SOUL MV e PEP ou ao utilizar parâmetros para exibir o relatório. Nessa tela, só são exibidos os dados que já foram salvos.

As ações que podem ser realizadas nessa tela são:

- Imprimir o relatório;
- Salvar o relatório na extensão desejada, podendo ser: PDF, Word, entre outras;
- Exibir ou ocultar a lista de marcadores de página;
- Navegar entre as páginas do relatório;
- Visualizar o relatório em tela cheia;
- Estabelecer o zoom do relatório;
- Indicar se será exibida uma página do relatório por vez ou se todas as páginas serão exibidas, gerando barra de rolagem.

Para o usuário final as variáveis são apresentadas conforme ilustração abaixo:

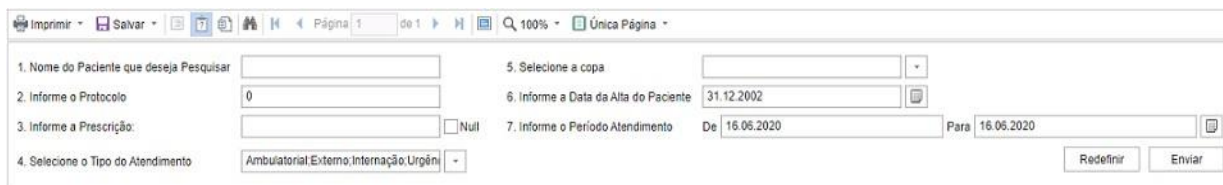

The screenshot shows a web form for the Report Executor. It includes a toolbar at the top with icons for printing, saving, and navigation. The form contains several input fields and dropdown menus for specifying search criteria. The fields are organized into two columns. The first column includes fields for patient name, protocol number, prescription, and attendance type. The second column includes fields for selecting a copy, patient discharge date, and attendance period. There are also buttons for 'Redefinir' (Reset) and 'Enviar' (Send).

1. Nome do Paciente que deseja Pesquisar		5. Selecione a cópia	
2. Informe o Protocolo	0	6. Informe a Data da Alta do Paciente	31.12.2002
3. Informe a Prescrição:	☐ Null	7. Informe o Período Atendimento	De 16.05.2020 Para 16.05.2020
4. Selecione o Tipo do Atendimento	Ambulatorial;Externo;Internação;Urgên	Redefinir Enviar	



10 Variáveis passadas pelo Soul

Quando o Report Executor é chamado a partir da tela de relatórios personalizados (R_PERSON), as seguintes variáveis são passadas:

- cdMultiEmpresa
- cdAtendimento
- cdPaciente
- cdGeral

Basta criar uma variável com o mesmo nome e utilizar em fontes de dados ou diretamente no relatório, exemplo: {cdAtendimento}.

11 Report Exemplo

Faixas

PageHeaderBand1
ReportTitleBand1
GroupHeaderBand1: Condition:
HeaderBand1
DataBand1: Data Source: Not Assigned
FooterBand1
GroupFooterBand1
ReportSummaryBand1
PageFooterBand1

Grupos

Os grupos são definidos pela faixa cabeçalho de grupo, onde é possível determinar uma condição para que seja realizado o agrupamento dos dados. No exemplo abaixo, os registros são agrupados a partir da letra inicial, quando é alterada de A para B ocorre uma quebra e é exibido um novo cabeçalho de grupo.

Alfreds Futterkiste		A	Alfreds Futterkiste
Ana Trujillo Emparedados y helados			Ana Trujillo Emparedados y helados
Antonio Moreno Taquería	→		Antonio Moreno Taquería
Around the Horn			Around the Horn
Berglunds snabbköp		B	Berglunds snabbköp
Blauer See Delikatessen			Blauer See Delikatessen
Blondiesøst pølse etfils	→		Blondiesøst pølse etfils
Bólido Comidas preparadas			Bólido Comidas preparadas
Bon app'			Bon app'
Bottom-Dollar Markets			Bottom-Dollar Markets
B's Beverages	→		B's Beverages
Cactus Comidas para llevar			Cactus Comidas para llevar
Centro comercial Moctezuma			Centro comercial Moctezuma
Chop-suey Chinese		C	Chop-suey Chinese
Comércio Mineiro	→		Comércio Mineiro
Consolidated Holdings			Consolidated Holdings
Die Wandernde Kuh			Die Wandernde Kuh
Drachenbret Delikatessen			Drachenbret Delikatessen
Du monde entier	→		Du monde entier

Exemplo Grupos

ppGroupHeaderBand4 Condção: (PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_FAT_BM)									
[Fatura:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI]									
ppGroupHeaderBand1 Condção: (PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_REMESSA)									
[Remessa:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_REMESSA] [Assinatura:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI] [Fechamento:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI]									
ppGroupHeaderBand2 Condção: (PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_REFERENCIA)									
[Competência:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI]									
[Prestadores:]									
ppGroupHeaderBand3 Condção: (PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_PRESTADOR)									
[NSELHO:] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_NM_PRESTADOR]									
[Informações Procedimentos]									
[Código] [Descrição]									
[Pagamento por Procedimento]									
[QTD] [Valor] [Valor Total]									
[Repasse Profissional]									
[Valor] [Valor Total]									
[Repasse Anestesia]									
[Valor] [Valor Total]									
ppDetailBand1 Fonte de dados: PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI									
[E_SUS_HSI_CD] [PRODUCTIVIDADE_SUS_HSI_CD_PROCEDIMENTO]									
[E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD]									
ppGroupFooterBand2									
[Totais do Prestador]									
[E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD]									
ppGroupFooterBand2									
[Totais por Competência]									
[E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD]									
ppGroupFooterBand1									
[Totais de Remessa]									
[E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD]									
ppFormaDePagamentoBand1									
ppFooterBand1									
[Totais de Fatura]									
[E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD] [E_SUS_HSI_CD]									

Exemplo Grupos

Fatura: 29 **Grupo 1: Fatura**

Remessa: 18 **Grupo 2: Remessa**

Abertura: 01/04/2016 06:24:46

Fechamento: 06/05/2016 07:50:05

Competência: 04 **Grupo 3: Referência**

Prestadores:

0683 EDUARDO

Informações Procedimentos

Código Descrição

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA **Dados**

Rodapé Grupo 4

Pagamento por Procedimento

QTD Valor Valor Total

22 10,00 220,00

Repasse Profissional

Valor Valor Total

6,62 145,64

Repasse Anestesia

Valor Valor Total

0,00 0,00

Totais do Prestador:

22

220,00

145,64

0,00

0683 ROMILTON

Informações Procedimentos

Código Descrição

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Pagamento por Procedimento

QTD Valor Valor Total

19 10,00 190,00

Repasse Profissional

Valor Valor Total

6,62 125,78

Repasse Anestesia

Valor Valor Total

0,00 0,00

Totais do Prestador:

19

190,00

125,78

0,00

0041 MARIA

Informações Procedimentos

Código Descrição

0301130019 AVALIAÇÃO CLINICA E ELETRONICA DE DISPOSITIVO ELETRICO CARDIACO IMPLANTAVEL

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

0211020036 ELETROCARDIOGRAMA

Pagamento por Procedimento

QTD Valor Valor Total

1 31,50 31,50

1 10,00 10,00

37 5,15 190,55

Repasse Profissional

Valor Valor Total

0,00 0,00

6,62 0,00

3,49 129,14

Repasse Anestesia

Valor Valor Total

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totais do Prestador:

39

232,05

135,76

0,00

0070 DALVA

Informações Procedimentos

Código Descrição

0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Pagamento por Procedimento

QTD Valor Valor Total

12 10,00 120,00

Repasse Profissional

Valor Valor Total

6,62 79,44

Repasse Anestesia

Valor Valor Total

0,00 0,00

Totais do Prestador:

12

120,00

79,44

0,00

12 Restrições

Conversor MV Report

A MV não garante 100% de fidelidade na conversão, mas maioria dos casos os resultados chegam próximo, sendo necessário pequenos ajustes como:

- Posicionamento de elementos
- Ajustes na query SQL
- Ajustes em máscaras de datas e moeda
- Labels preenchidas programaticamente no MV Report devem ser preenchidas com variáveis/expressões

Validação SQL

A importação não será realizada se forem verificados FULL ACCESS em certas tabelas (ver próximo slide), visando evitar problemas de performance de antemão.

Esta validação é essencial para garantir a disponibilidade do serviço de relatórios.

Nestes casos, a query deve ser avaliada da seguinte forma:

- Confirmar se a query atende de forma adequada os requisitos de negócio, caso contrário simplificá-la e remover a recuperação de dados desnecessários.
- Solicitar a avaliação de um DBA que pode sugerir a criação de índices ou outras melhorias.
- Usar mais condições na cláusula WHERE restringindo ainda mais os dados recuperados.



Não foi possível importar o relatório devido aos seguintes problemas encontrados durante a análise de query:

TABLE ACCESS - FULL - 180 - PROTOCOLO_DOC

TABLE ACCESS - FULL - 5487 - ATENDIME

TABLE ACCESS - FULL - 802 - REG_AMB

TABLE ACCESS - FULL - 210 - REG_FAT


TABLE ACCESS - FULL - 1560 - IT_PROTOCOLO_DOC

Tabelas que o FULL TABLE ACCESS não é permitido

AGENDA Central, ATENDIME, AVISO_CIRURGIA, BALANCO HIDRICO, C_CONEST, C_CONSET, CIRURGIA_AVISOS, CITPRE_MED, COLETA, COLETA_SINAL_VITAL, COL_PRO, CONTAGEM, CUSTO_MEDIO_MENSAL, EDITOR_REGISTRO, EDITOR_REGISTRO_CAMPO, EMPRESA_PRODUTO, ENT_PRO, ENT_SERV, EST_PRO, GUIA, HRITPRE_CONS, HRITPRE_MED, IMPRESSAO, IT_AGENDA_CENTRAL, ITCOLETA_SINAL_VITAL, ITCOL_PRO, ITCOL_SER, ITCONTAGEM, ITCONTAGEM_DA_ABERTURA, ITEM_CONTAGEM_USUARIO, ITENT_PRO, ITENT_SERV, ITFAT_NOTA_FISCAL, IT_GUIA, ITLOT_ENT, ITMOV_CARDAPIO, ITMVTO_ESTOQUE, ITMVTO_ESTOQUE_CUSTO, ITORD_PRO, ITORD_SER, ITPRE_MED, IT_PROTOCOLO_DOC, ITREG_AMB, ITREG_FAT, IT_REPASSE, IT_SAME, ITSOL_COM, ITSOLSAI_PRO, ITSOLSAI_PRO_ATENDIDO, LOG_MVTO_CONSIGNADO, LOT_PRO, MOV_CARDAPIO, MOV_INT, MVTO_ESTOQUE, ORD_COM, PACIENTE, PRE_MED, PRESTADOR, PRODUTO, PROIBICAO, PROTOCOLO_DOCA, PW_AVALIACAO_ITPRE_MED, PW_AVALIACAO_PRE_MED, PW_BALANCO_HIDRICO, PW_DOCUMENTO_CLINICO, PW_ITBALANCO_HIDRICO, REG_AMB, REG_FAT, REGISTRO_AUDITORIA, SAC_SOLICITACAO, SAME, SOL_COM, SOLSAI_PRO, TISS_GUIA, TISS_ITGUIA, USUARIOS

Validação SQL

A mesma validação é realizada no designer quando uma fonte de dados é criada ou alterada.

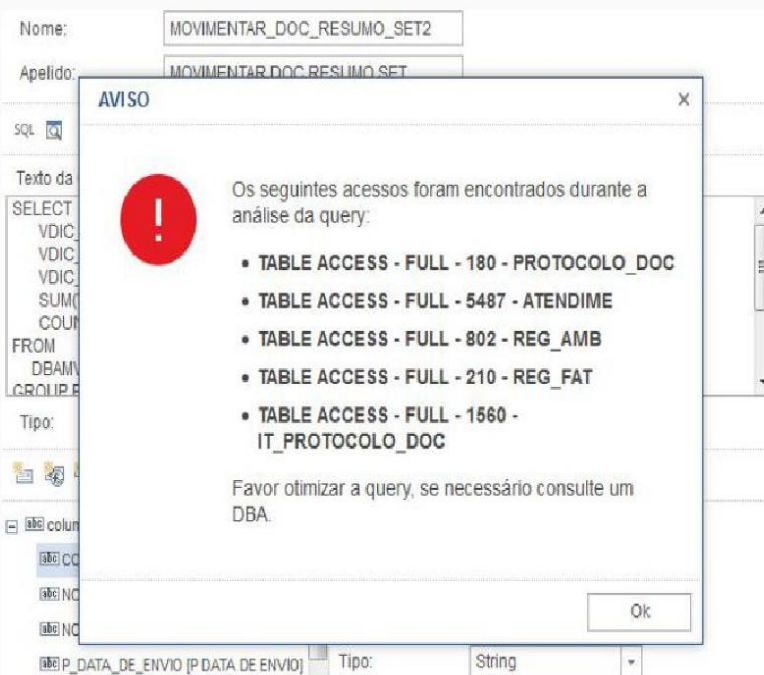

13 Dicas

13.1 Erro de table access full ao importar relatórios. Como resolver?

Nome do Relatório	Módulo
Cracha Colaborador sem Foto	CRACHA_COLABORADOR_SEM_F

Falha ao importar Cracha Colaborador sem Foto.mrt: Não foi possível importar o relatório devido aos seguintes problemas encontrados durante a análise de query: TABLE ACCESS - FULL - 1 - PRESTADOR.

Abrir o relatório em um editor de texto e adicionar /*+rule*/ no select. ex: SELECT /*+rule*/
A versão do Oracle a partir da versão 12 pode utilizar o table access full como melhor opção para execução e como o report não permite se utiliza o /*+rule*/ para evitar.

Texto da Query:

```
SELECT /*+rule*/  
VDIC MOVIMENTA COLABORADOR.CODIGO COLABORADOR_PRESTADOR  
CODIGO COLABORADOR_PRESTA,  
VDIC MOVIMENTA COLABORADOR.CODIGO PESSOA,  
VDIC MOVIMENTA COLABORADOR.CODIGO CARTAO CRACHA,  
VDIC MOVIMENTA COLABORADOR.DATA ENTRADA
```

ex.

13.2 Não foi possível importar um relatório ou alterar uma fonte de dados devido ao bloqueio de TABLE ACCESS FULL, o que devo fazer?

Todas as queries têm o plano de execução analisados durante a importação e construção de um relatório buscando acessos completos às tabelas. Na maioria dos casos apenas um aviso não impeditivo é apresentado, como uma sugestão de melhoria. Mas para algumas tabelas consideradas de grande volume de dados pelos próprios analistas, esse tipo de acesso é bloqueado, visando o não comprometimento de performance e estabilidade do serviço de geração de relatórios (Executor):

Neste caso, a orientação é que seja reavaliada a necessidade do negócio e que a query seja revisada. Se ainda assim não for possível ajustar a query para evitar TABLE ACCESS FULL no plano de execução Oracle, solicitar apoio a um DBA para analisar a query e avaliar se podem ser utilizados de **índices**, ou tornar os resultados da query mais específicos com uso de filtros obrigatórios (WHERE). **A melhor forma de remover Access full é utilizar filtros (where) para campos indexados.**