

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Направление подготовки 11.03.02

Лабораторная работа №3

«Gulp, PHP, Wordpress»

Выполнила:

Гаджиева Патина Гасановна

Группа: К3320

Проверила:

Марченко Елена Вадимовна

Санкт-Петербург

2024

Цель работы

Познакомится с принципами работы Gulp, PHP и Wordpress.

Ход работ

1. Работа с Gulp

1.1 Последовательное и параллельное выполнение заданий

Для начала работы с gulp был клонирован репозиторий с помощью команды git clone и переключена ветка на lab_3 (рисунок 1).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git fetch origin
From https://github.com/Patineshka/WebDevelopment_2024-2025
* [new branch]      lab_3      -> origin/lab_3

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git checkout lab_3
branch 'lab_3' set up to track 'origin/lab_3'.
Switched to a new branch 'lab_3'

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>git branch
lab_1
lab_2
* lab_3
main

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025>mkdir К3320\Гаджиева_Патина\lab3
```

Рисунок 1 – Переключение ветки

Далее был создан файл gulpfile.js с двумя задачами (рисунок 2).

```
const gulp = require('gulp');

function task1(done) {
  console.log('Task 1 выполнен!');
  done();
}

function task2(done) {
  console.log('Task 2 выполнен!');
  done();
}

// Последовательное выполнение задач
const sequenceTasks = gulp.series(task1, task2);

// Параллельное выполнение задач
const parallelTasks = gulp.parallel(task1, task2);

exports.sequence = sequenceTasks;
exports.parallel = parallelTasks;
```

Рисунок 2 – Gulpfile.js

Для последовательного выполнения задач вызывается `gulp sequence`, а для параллельного – `gulp parallel` (рисунок 3).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1
>gulp sequence
[16:06:43] Using gulpfile ~\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1\gulpfile.js
[16:06:43] Starting 'sequence'...
[16:06:43] Starting 'task1'...
Task 1 выполнен!
[16:06:43] Finished 'task1' after 4.45 ms
[16:06:43] Starting 'task2'...
Task 2 выполнен!
[16:06:43] Finished 'task2' after 2.88 ms
[16:06:43] Finished 'sequence' after 18 ms

C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1
>gulp parallel
[16:07:10] Using gulpfile ~\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1\gulpfile.js
[16:07:10] Starting 'parallel'...
[16:07:10] Starting 'task1'...
[16:07:10] Starting 'task2'...
Task 1 выполнен!
[16:07:10] Finished 'task1' after 4.86 ms
Task 2 выполнен!
[16:07:10] Finished 'task2' after 6.07 ms
[16:07:10] Finished 'parallel' after 14 ms
```

Рисунок 3 – Добавление изменений на GitHub

1.2 Автоматическая перезагрузка файлов проекта в браузере при изменении одного из контролируемых файлов

Для автоматической перезагрузки файлов проекта был установлен `browser-sync`, он необходим для обновления страниц при сохранении файлов (рисунок 4).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1\bs>npm install browser-sync

added 152 packages, and audited 153 packages in 15s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Рисунок 4 – Установка `browser-sync`

Далее был создан `gulpfile.js`, который содержит task `serve`, который инициализирует `browser-sync` и запускает локальный сервер, отображающий файлы

из корня проекта. Также этот таск отслеживает изменение файлов и автоматически перезагружает браузер при изменениях (рисунок 5)

```
const gulp = require('gulp');
const browserSync = require('browser-sync').create();

function serve(done) {
  browserSync.init({
    server: {
      baseDir: "./"
    }
  });

  gulp.watch("index.html").on('change', browserSync.reload);
  gulp.watch("style.css").on('change', browserSync.reload);
  gulp.watch("script.js").on('change', browserSync.reload);

  done();
}

exports.serve = serve;
```

Рисунок 5 – Gulpfile.js

При запуске команды `gulp serve` автоматически запускается проект (рисунок 6).

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1
\bs>gulp serve
[16:47:01] Using gulpfile ~\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Пати
на\lab3\task1\bs\gulpfile.js
[16:47:01] Starting 'serve'...
[16:47:01] Finished 'serve' after 98 ms
[Browsersync] Access URLs:
-----
    Local: http://localhost:3000
  External: http://172.28.75.151:3000
-----
    UI: http://localhost:3001
  UI External: http://172.28.75.151:3001
-----
[Browsersync] Serving files from: ./
```

Рисунок 6 – Запуск команды `gulp serve`

При добавлении изменений в файл `style.css`, они автоматически отображаются на странице (рисунок 7-10)



Рисунок 7 – Стиль страницы до изменения `style.css`

```
✓ button {  
    margin: 10px;  
    padding: 10px 20px;  
    font-size: 16px;  
    color: ■ blue  
}
```

Рисунок 8 – Добавление изменений в style.css




Рисунок 9 – Стиль страницы после изменения style.css

```
C:\Users\patin\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Патина\lab3\task1  
\bs>gulp serve  
[16:48:13] Using gulpfile ~\Git\WebDevelopment_2024-2025\K3320\Гаджиева_Пати  
на\lab3\task1\bs\gulpfile.js  
[16:48:13] Starting 'serve'...  
[16:48:13] Finished 'serve' after 46 ms  
[Browsersync] Access URLs:  
-----  
    Local: http://localhost:3000  
    External: http://172.28.75.151:3000  
-----  
    UI: http://localhost:3001  
    UI External: http://172.28.75.151:3001  
-----  
[Browsersync] Serving files from: ./  
[Browsersync] File event [change] : style.css
```

Рисунок 10 – Отображение изменения в консоли

2. Создание формы для получения обратной связи

Для получения обратной связи была создана форма forma.html и добавлен стиль styles.css (рисунок 11), а для получения данных был написан php скрипт.

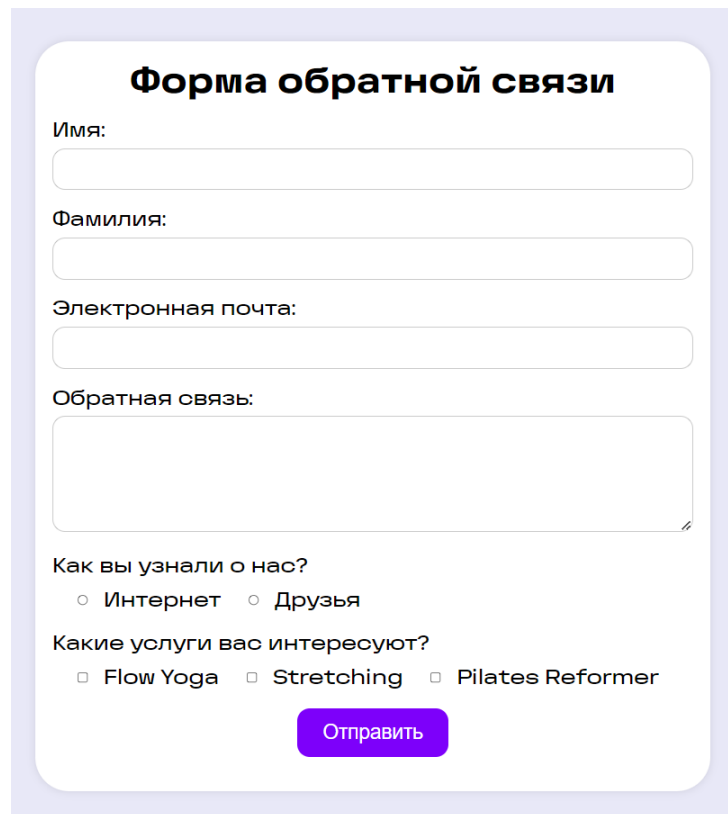A screenshot of a web form titled "Форма обратной связи" (Feedback Form). The form is set against a light purple background. It contains several input fields: "Имя:" (Name), "Фамилия:" (Surname), "Электронная почта:" (Email), and "Обратная связь:" (Feedback). Below these are two sections of radio and checkbox options. The first section asks "Как вы узнали о нас?" (How did you find us?) with options "Интернет" (Internet) and "Друзья" (Friends). The second section asks "Какие услуги вас интересуют?" (Which services interest you?) with checkboxes for "Flow Yoga", "Stretching", and "Pilates Reformer". A purple "Отправить" (Send) button is at the bottom right of the form area.

Форма обратной связи

Имя:

Фамилия:

Электронная почта:

Обратная связь:

Как вы узнали о нас?

☐ Интернет ☐ Друзья

Какие услуги вас интересуют?

☐ Flow Yoga ☐ Stretching ☐ Pilates Reformer

Отправить

Рисунок 11 – Форма обратной связи

После отправки формы результаты отображаются на странице (рисунок 12)

Ваши данные

Имя: Патина
Фамилия: Гаджиева
Электронная почта: patinagadzieva1@gmail.com
Обратная связь: Какая красивая форма!))
Источник: Друзья
Интересующие услуги: Pilates Reformer, Stretching

Рисунок 12 – Данные из формы

3. Настройка локального сервера с помощью XAMPP и Wordpress

Для настройки портала <http://test.site> был установлен XAMPP (рисунок 13) и в директорию C:\xampp\htdocs добавлены файлы wordpress. После этого по адресу <http://test.site> открывается страница редактирования (рисунок 14).

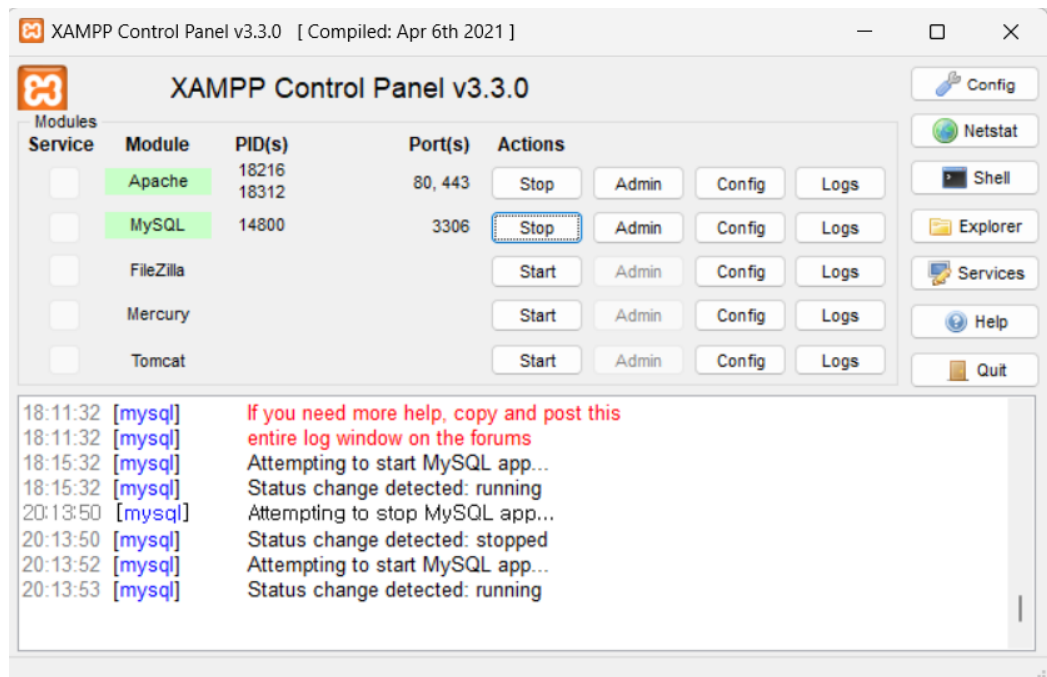


Рисунок 12 – Установка XAMPP

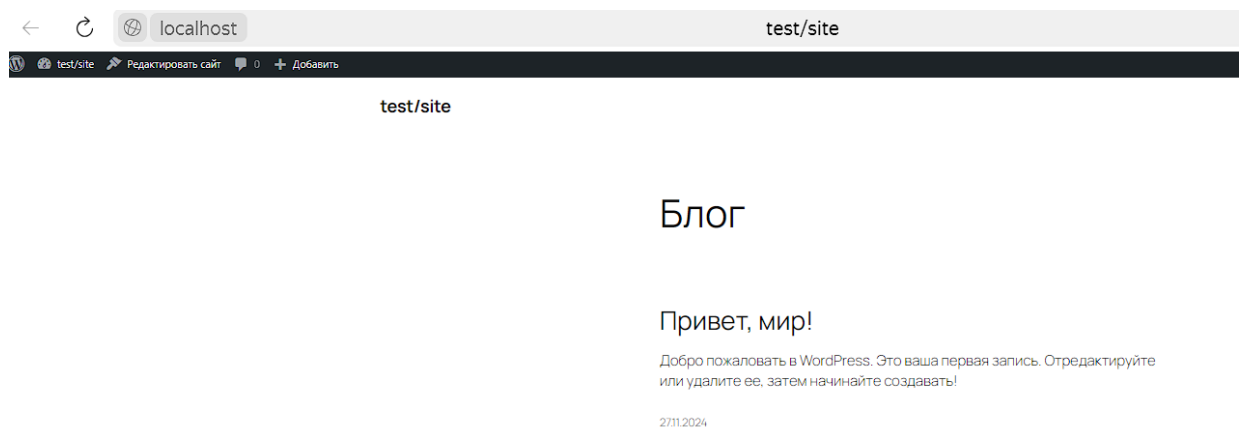


Рисунок 13 – Работа сайта test.site

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с Gulp, XAMPP и Wordpress.