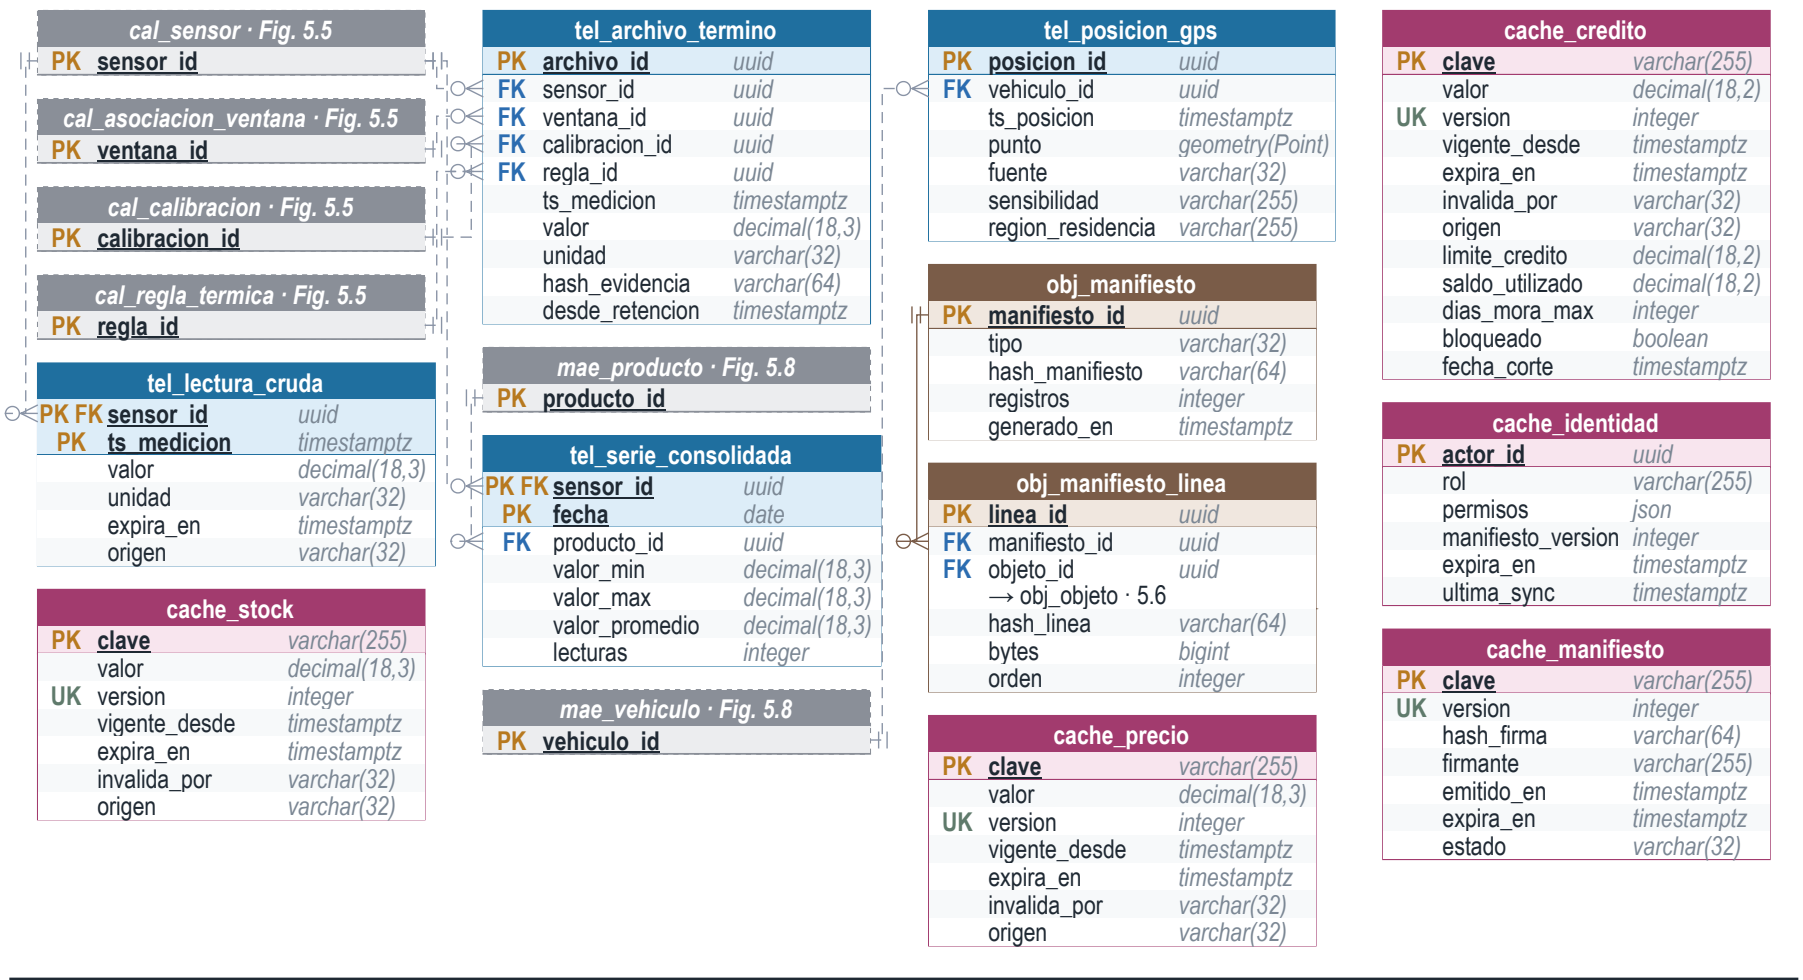

cal_sensor · Fig. 5.5
PK sensor_id
cal_asociacion_ventana · Fig. 5.5
PK ventana_id
cal_calibracion · Fig. 5.5
PK calibracion_id
cal_regla_termica · Fig. 5.5
PK regla_id
tel_lectura_cruda
PK FK sensor_id uuid
PK ts_medicion timestamptz
valor decimal(18,3)
unidad varchar(32)
expira_en timestamptz
origen varchar(32)
cache_stock
PK clave varchar(255)
valor decimal(18,3)
UK version integer
vigente_desde timestamptz
expira_en timestamptz
invalida_por varchar(32)
origen varchar(32)
tel_archivo_termino
PK archivo_id uuid
FK sensor_id uuid
FK ventana_id uuid
FK calibracion_id uuid
FK regla_id uuid
ts_medicion timestamptz
valor decimal(18,3)
unidad varchar(32)
hash_evidencia varchar(64)
desde_retencion timestamptz
mae_producto · Fig. 5.8
PK producto_id
tel_serie_consolidada
PK FK sensor_id uuid
PK fecha date
FK producto_id uuid
valor_min decimal(18,3)
valor_max decimal(18,3)
valor_promedio decimal(18,3)
lecturas integer
mae_vehiculo · Fig. 5.8
PK vehiculo_id
tel_posicion_gps
PK posicion_id uuid
FK vehiculo_id uuid
ts_posicion timestamptz
punto geometry(Point)
fuente varchar(32)
sensibilidad varchar(255)
region_residencia varchar(255)
obj_manifiesto
PK manifiesto_id uuid
tipo varchar(32)
hash_manifiesto varchar(64)
registros integer
generado_en timestamptz
obj_manifiesto_linea
PK linea_id uuid
FK manifiesto_id uuid
FK objeto_id uuid
→ obj_objeto · 5.6
hash_linea varchar(64)
bytes bigint
orden integer
cache_precio
PK clave varchar(255)
valor decimal(18,3)
UK version integer
vigente_desde timestamptz
expira_en timestamptz
invalida_por varchar(32)
origen varchar(32)
cache_credito
PK clave varchar(255)
valor decimal(18,2)
UK version integer
vigente_desde timestamptz
expira_en timestamptz
invalida_por varchar(32)
origen varchar(32)
limite_credito decimal(18,2)
saldo_utilizado decimal(18,2)
dias_mora_max integer
bloqueado boolean
fecha_corte timestamptz
cache_identidad
PK actor_id uuid
rol varchar(255)
permisos json
manifiesto_version integer
expira_en timestamptz
ultima_sync timestamptz
cache_manifiesto
PK clave varchar(255)
UK version integer
hash_firma varchar(64)
firmante varchar(255)
emitido_en timestamptz
expira_en timestamptz
estado varchar(32)
Notación
1 : N
0..1 : N
Entre almacenes
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_TELEMETRIA
REDIS_SESIONES_CACHE
S3_DOCS