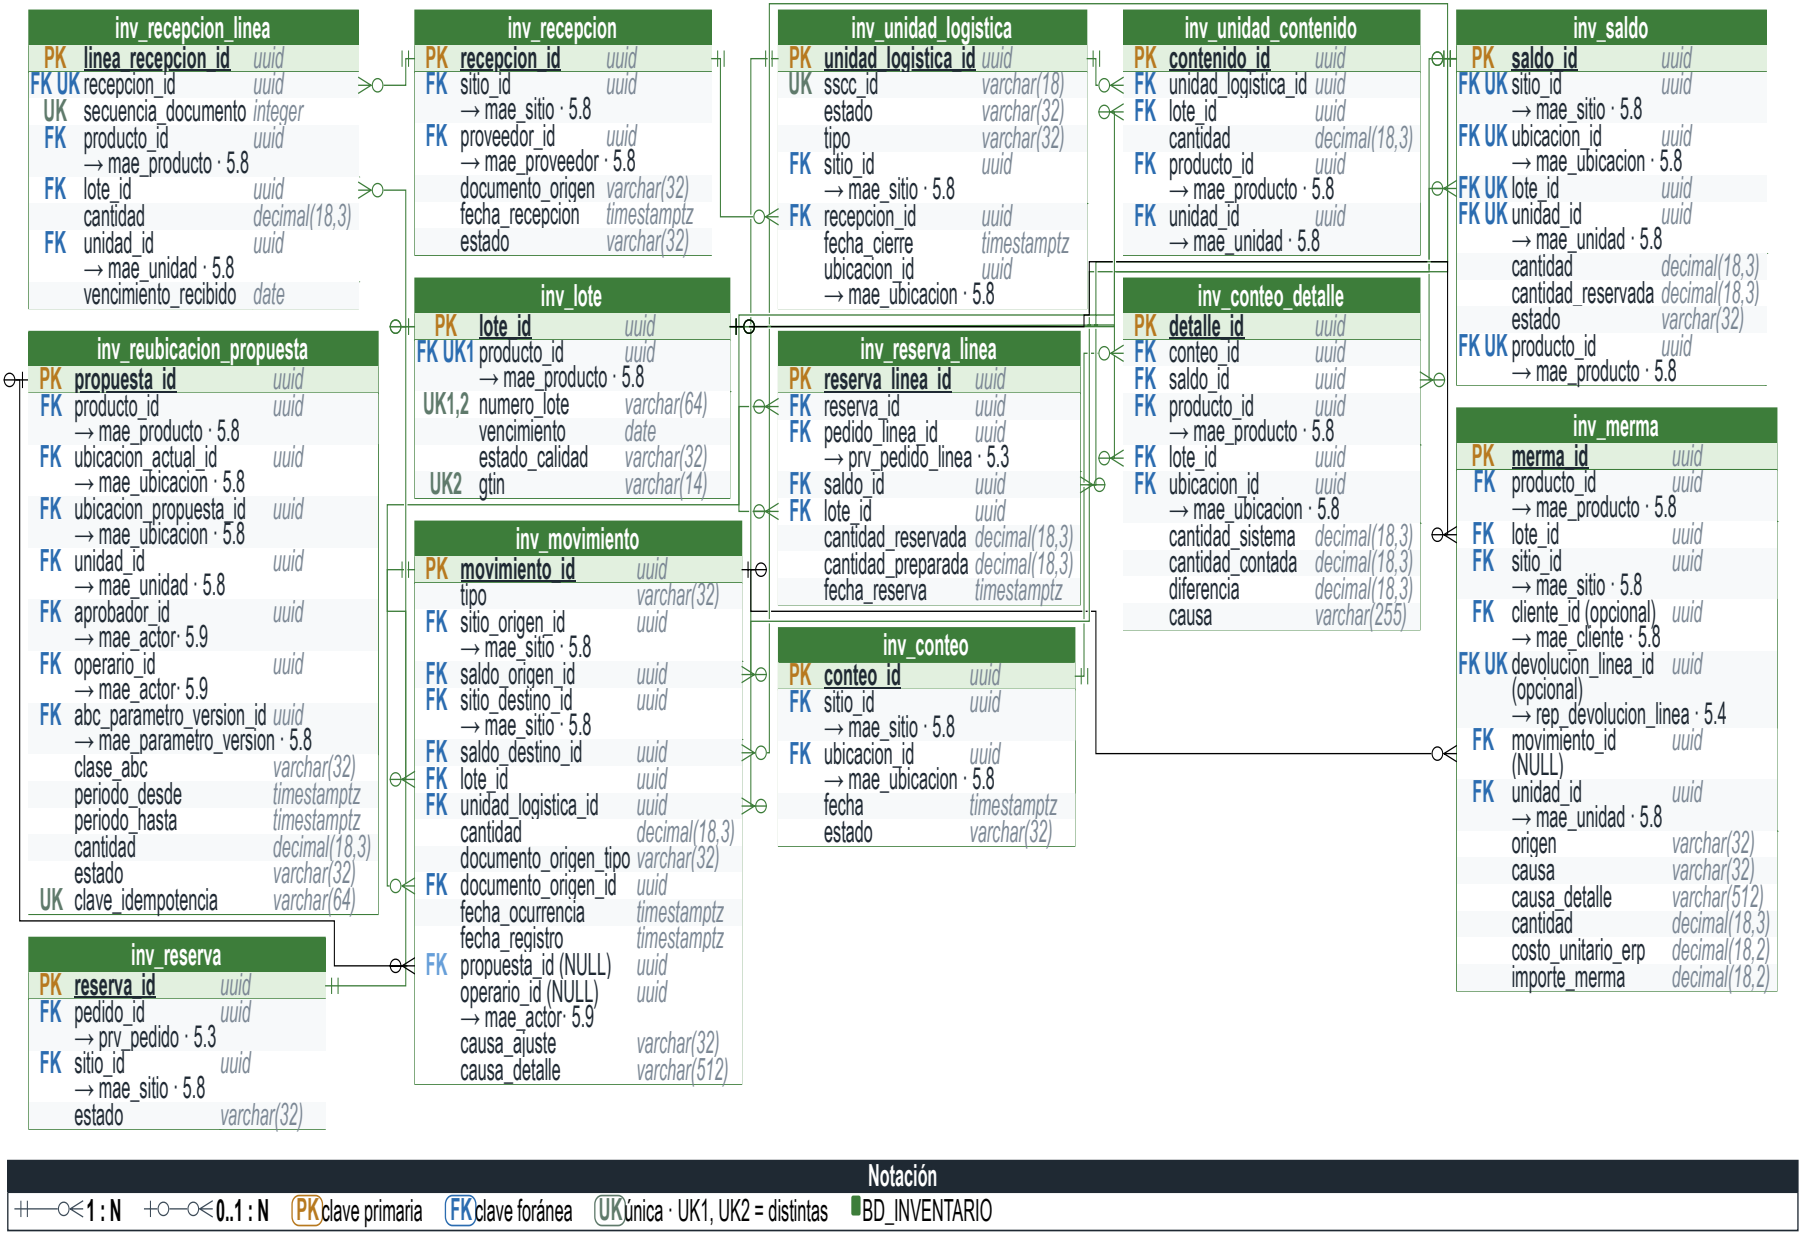

inv_recepcion_linea
PK linea_recepcion_id uuid
FK UK recepcion_id uuid
UK secuencia_documento integer
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK lote_id uuid
cantidad decimal(18,3)
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
vencimiento_recibido date
inv_recepcion
PK recepcion_id uuid
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK proveedor_id uuid
→ mae_proveedor · 5.8
documento_origen varchar(32)
fecha_recepcion timestamptz
estado varchar(32)
inv_unidad_logistica
PK unidad_logistica_id uuid
UK sscc_id varchar(18)
estado varchar(32)
tipo varchar(32)
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK recepcion_id uuid
fecha_cierre timestamptz
ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
inv_unidad_contenido
PK contenido_id uuid
FK unidad_logistica_id uuid
FK lote_id uuid
cantidad decimal(18,3)
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
inv_saldo
PK saldo_id uuid
FK UK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK UK ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
FK UK lote_id uuid
FK UK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
cantidad decimal(18,3)
cantidad_reservada decimal(18,3)
estado varchar(32)
FK UK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
inv_lote
PK lote_id uuid
FK UK1 producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
UK1,2 numero_lote varchar(64)
vencimiento date
estado_calidad varchar(32)
UK2 gtin varchar(14)
inv_reubicacion_propuesta
PK propuesta_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK ubicacion_actual_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
FK ubicacion_propuesta_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
FK aprobador_id uuid
→ mae_actor· 5.9
FK operario_id uuid
→ mae_actor· 5.9
FK abc_parametro_version_id uuid
→ mae_parametro_version · 5.8
clase_abc varchar(32)
periodo_desde timestamptz
periodo_hasta timestamptz
cantidad decimal(18,3)
estado varchar(32)
UK clave_idempotencia varchar(64)
inv_reserva_linea
PK reserva_linea_id uuid
FK reserva_id uuid
FK pedido_linea_id uuid
→ prv_pedido_linea · 5.3
FK saldo_id uuid
FK lote_id uuid
cantidad_reservada decimal(18,3)
cantidad_preparada decimal(18,3)
fecha_reserva timestamptz
inv_conteo_detalle
PK detalle_id uuid
FK conteo_id uuid
FK saldo_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK lote_id uuid
FK ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
cantidad_sistema decimal(18,3)
cantidad_contada decimal(18,3)
diferencia decimal(18,3)
causa varchar(255)
inv_merma
PK merma_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
FK lote_id uuid
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK cliente_id (opcional) uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK UK devolucion_linea_id (opcional) uuid
→ rep_devolucion_linea · 5.4
FK movimiento_id (NULL) uuid
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
origen varchar(32)
causa varchar(32)
causa_detalle varchar(512)
cantidad decimal(18,3)
costo_unitario_erp decimal(18,2)
importe_merma decimal(18,2)
inv_movimiento
PK movimiento_id uuid
tipo varchar(32)
FK sitio_origen_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK saldo_origen_id uuid
FK sitio_destino_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK saldo_destino_id uuid
FK lote_id uuid
FK unidad_logistica_id uuid
cantidad decimal(18,3)
documento_origen_tipo varchar(32)
FK documento_origen_id uuid
fecha_ocurrencia timestamptz
fecha_registro timestamptz
FK propuesta_id (NULL) uuid
operario_id (NULL) uuid
→ mae_actor· 5.9
causa_ajuste varchar(32)
causa_detalle varchar(512)
inv_conteo
PK conteo_id uuid
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
fecha timestamptz
estado varchar(32)
inv_reserva
PK reserva_id uuid
FK pedido_id uuid
→ prv_pedido · 5.3
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
estado varchar(32)
Notación
1 : N
0..1 : N
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_INVENTARIO