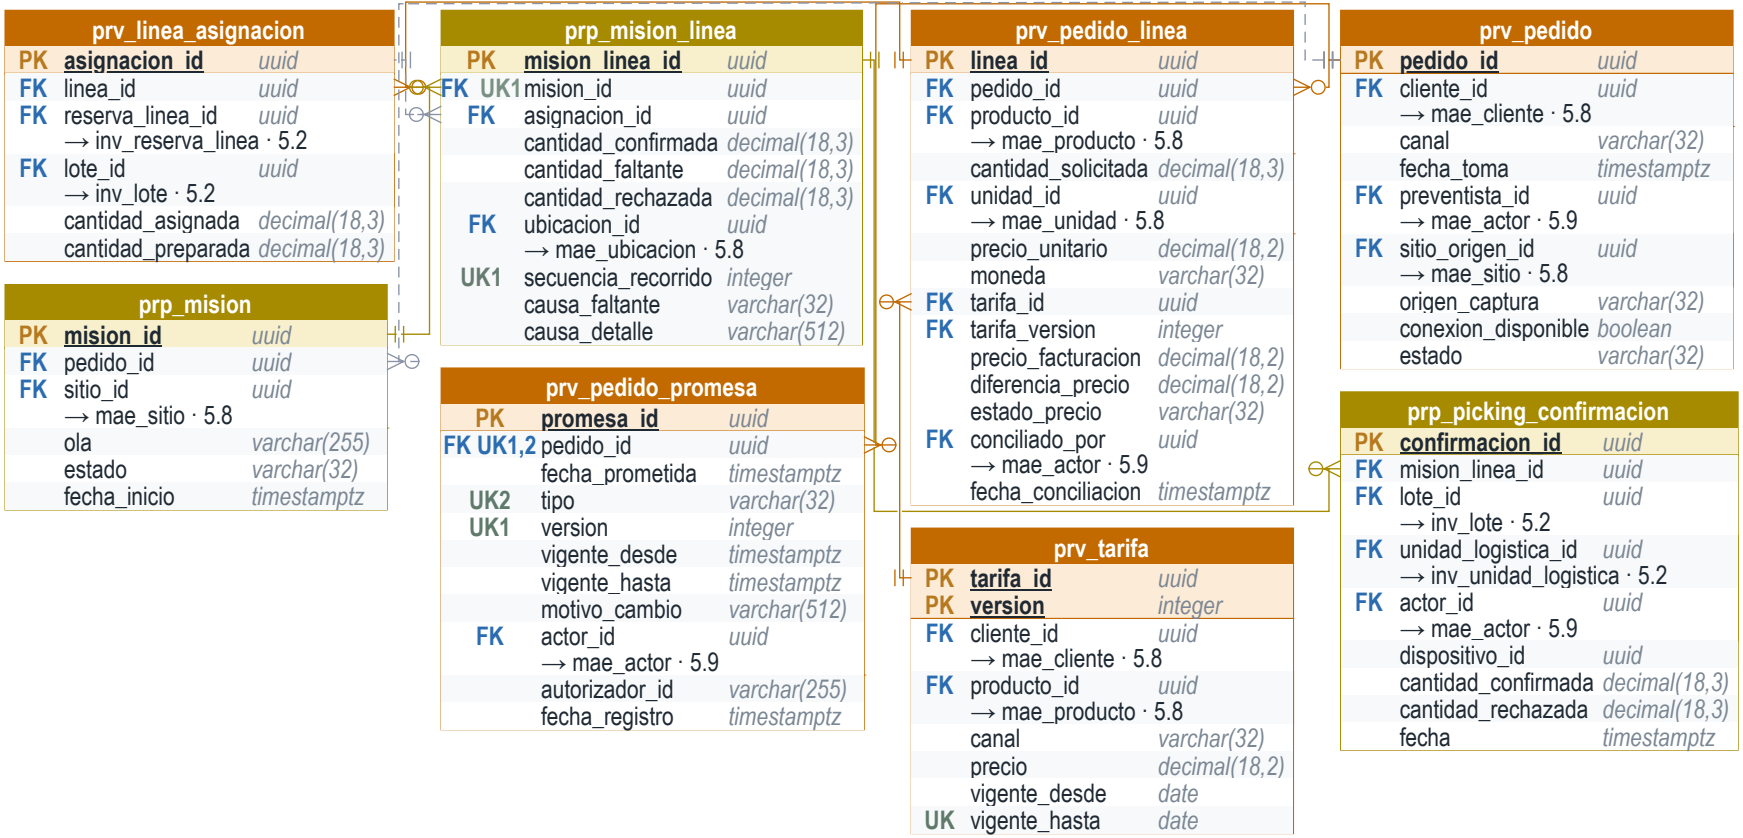

prv_linea_asignacion
PK asignacion_id uuid
FK linea_id uuid
FK reserva_linea_id uuid
→ inv_reserva_linea · 5.2
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
cantidad_asignada decimal(18,3)
cantidad_preparada decimal(18,3)
prp_mision
PK mision_id uuid
FK pedido_id uuid
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
ola varchar(255)
estado varchar(32)
fecha_inicio timestamptz
prp_mision_linea
PK mision_linea_id uuid
FK UK1 mision_id uuid
FK asignacion_id uuid
cantidad_confirmada decimal(18,3)
cantidad_faltante decimal(18,3)
cantidad_rechazada decimal(18,3)
FK ubicacion_id uuid
→ mae_ubicacion · 5.8
UK1 secuencia_recorrido integer
causa_faltante varchar(32)
causa_detalle varchar(512)
prv_pedido_promesa
PK promesa_id uuid
FK UK1,2 pedido_id uuid
fecha_prometida timestamptz
UK2 tipo varchar(32)
UK1 version integer
vigente_desde timestamptz
vigente_hasta timestamptz
motivo_cambio varchar(512)
FK actor_id uuid
→ mae_actor · 5.9
autorizador_id varchar(255)
fecha_registro timestamptz
prv_pedido_linea
PK linea_id uuid
FK pedido_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
cantidad_solicitada decimal(18,3)
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
precio_unitario decimal(18,2)
moneda varchar(32)
FK tarifa_id uuid
FK tarifa_version integer
precio_facturacion decimal(18,2)
diferencia_precio decimal(18,2)
estado_precio varchar(32)
FK conciliado_por uuid
→ mae_actor · 5.9
fecha_conciliacion timestamptz
prv_tarifa
PK tarifa_id uuid
PK version integer
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
canal varchar(32)
precio decimal(18,2)
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
prv_pedido
PK pedido_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
canal varchar(32)
fecha_toma timestamptz
FK preventista_id uuid
→ mae_actor · 5.9
FK sitio_origen_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
origen_captura varchar(32)
conexion_disponible boolean
estado varchar(32)
prp_picking_confirmacion
PK confirmacion_id uuid
FK mision_linea_id uuid
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK actor_id uuid
→ mae_actor · 5.9
dispositivo_id uuid
cantidad_confirmada decimal(18,3)
cantidad_rechazada decimal(18,3)
fecha timestamptz
Notación
1 : N
0..1 : N
Entre almacenes
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_PREVENTA
BD_PREPARACION