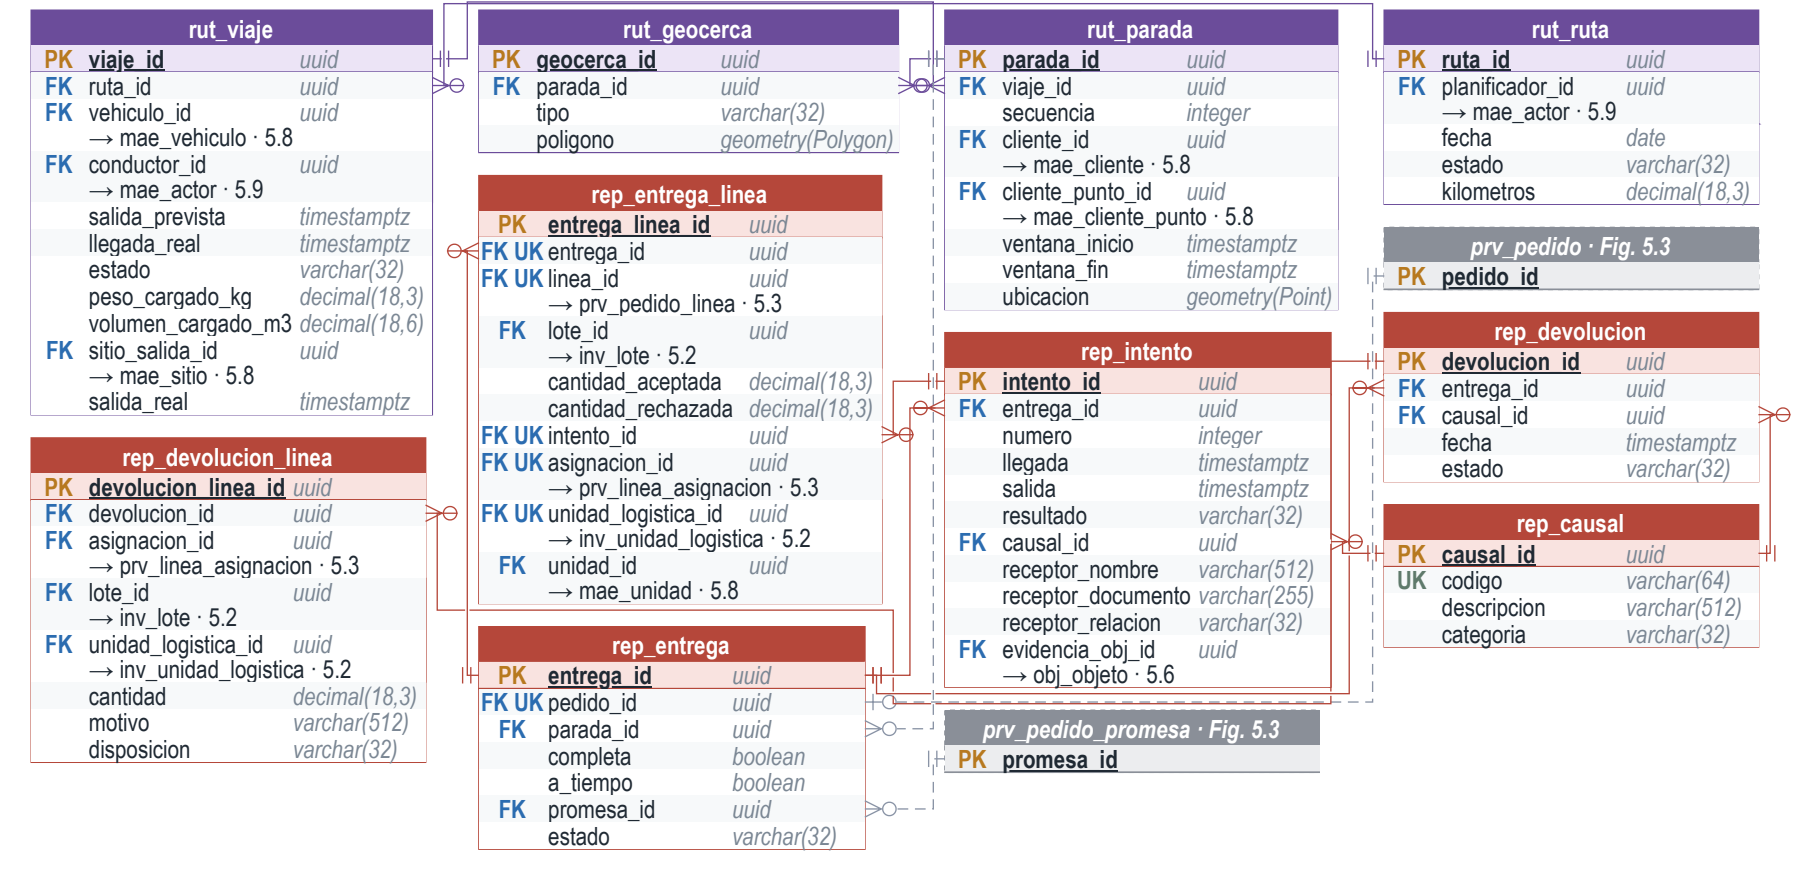

rut_viaje
PK viaje_id uuid
FK ruta_id uuid
FK vehiculo_id uuid
→ mae_vehiculo · 5.8
FK conductor_id uuid
→ mae_actor · 5.9
salida_prevista timestamptz
llegada_real timestamptz
estado varchar(32)
peso_cargado_kg decimal(18,3)
volumen_cargado_m3 decimal(18,6)
FK sitio_salida_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
salida_real timestamptz
rut_geocerca
PK geocerca_id uuid
FK parada_id uuid
tipo varchar(32)
poligono geometry(Polygon)
rut_parada
PK parada_id uuid
FK viaje_id uuid
secuencia integer
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK cliente_punto_id uuid
→ mae_cliente_punto · 5.8
ventana_inicio timestamptz
ventana_fin timestamptz
ubicacion geometry(Point)
rut_ruta
PK ruta_id uuid
FK planificador_id uuid
→ mae_actor · 5.9
fecha date
estado varchar(32)
kilometros decimal(18,3)
prv_pedido · Fig. 5.3
PK pedido_id
rep_entrega_linea
PK entrega_linea_id uuid
FK UK entrega_id uuid
FK UK linea_id uuid
→ prv_pedido_linea · 5.3
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
cantidad_aceptada decimal(18,3)
cantidad_rechazada decimal(18,3)
FK UK intento_id uuid
FK UK asignacion_id uuid
→ prv_linea_asignacion · 5.3
FK UK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
rep_intento
PK intento_id uuid
FK entrega_id uuid
numero integer
llegada timestamptz
salida timestamptz
resultado varchar(32)
FK causal_id uuid
receptor_nombre varchar(512)
receptor_documento varchar(255)
receptor_relacion varchar(32)
FK evidencia_obj_id uuid
→ obj_objeto · 5.6
rep_devolucion
PK devolucion_id uuid
FK entrega_id uuid
FK causal_id uuid
fecha timestamptz
estado varchar(32)
rep_causal
PK causal_id uuid
UK codigo varchar(64)
descripcion varchar(512)
categoria varchar(32)
rep_devolucion_linea
PK devolucion_linea_id uuid
FK devolucion_id uuid
FK asignacion_id uuid
→ prv_linea_asignacion · 5.3
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
FK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
cantidad decimal(18,3)
motivo varchar(512)
disposicion varchar(32)
rep_entrega
PK entrega_id uuid
FK UK pedido_id uuid
FK parada_id uuid
completa boolean
a_tiempo boolean
FK promesa_id uuid
estado varchar(32)
prv_pedido_promesa · Fig. 5.3
PK promesa_id
Notación
1 : N
0..1 : N
1 : 0..1
Entre almacenes
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_RUTAS
BD_REPARTO