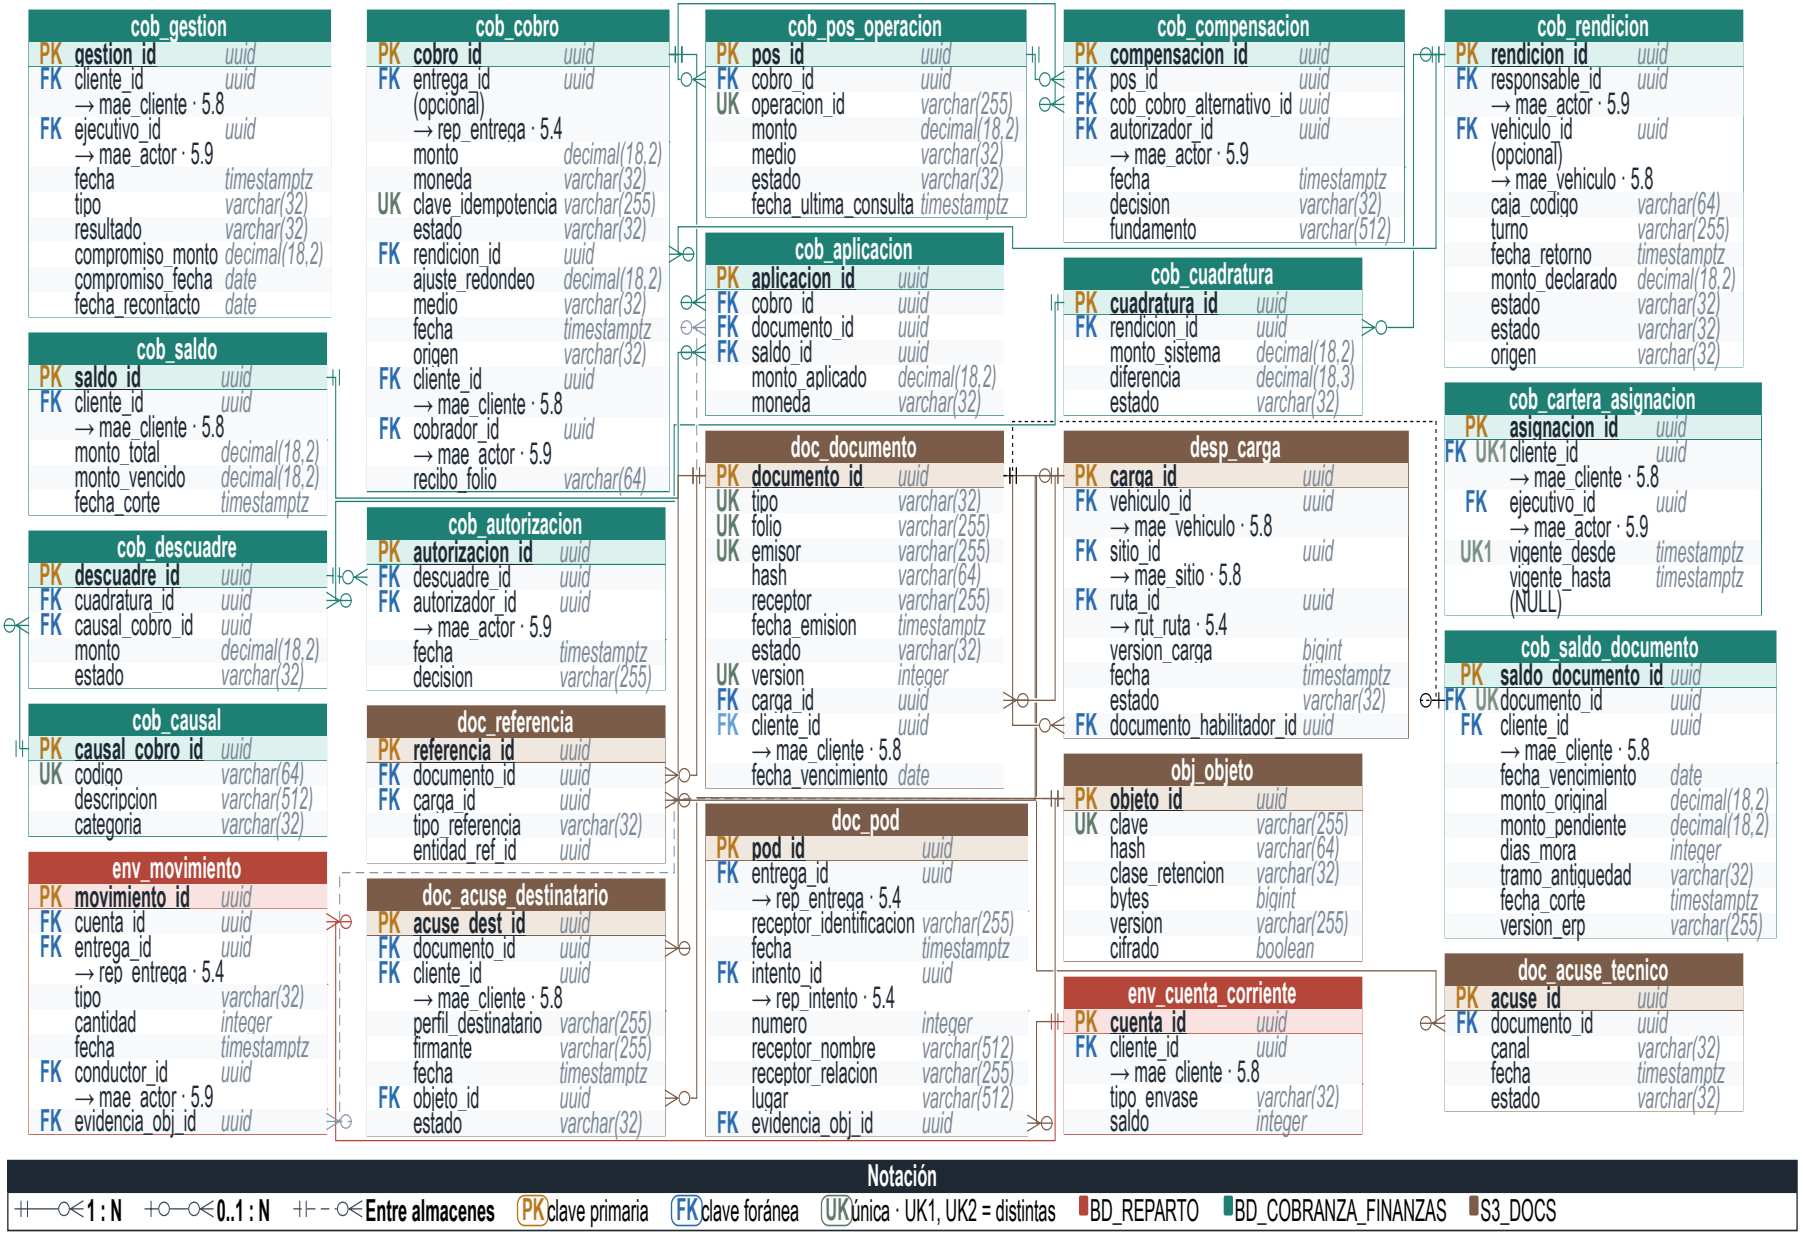

cob_gestion
PK gestion_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK ejecutivo_id uuid
→ mae_actor · 5.9
fecha timestamptz
tipo varchar(32)
resultado varchar(32)
compromiso_monto decimal(18,2)
compromiso_fecha date
fecha_recontacto date
cob_cobro
PK cobro_id uuid
FK entrega_id uuid (opcional)
→ rep_entrega · 5.4
monto decimal(18,2)
moneda varchar(32)
UK clave_idempotencia varchar(255)
estado varchar(32)
FK rendicion_id uuid
ajuste_redondeo decimal(18,2)
medio varchar(32)
fecha timestamptz
origen varchar(32)
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK cobrador_id uuid
→ mae_actor · 5.9
recibo_folio varchar(64)
cob_pos_operacion
PK pos_id uuid
FK cobro_id uuid
UK operacion_id varchar(255)
monto decimal(18,2)
medio varchar(32)
estado varchar(32)
fecha_ultima_consulta timestamptz
cob_compensacion
PK compensacion_id uuid
FK pos_id uuid
FK cob_cobro_alternativo_id uuid
FK autorizador_id uuid
→ mae_actor · 5.9
fecha timestamptz
decision varchar(32)
fundamento varchar(512)
cob_rendicion
PK rendicion_id uuid
FK responsable_id uuid
→ mae_actor · 5.9
FK vehiculo_id uuid (opcional)
→ mae_vehiculo · 5.8
caja_codigo varchar(64)
turno varchar(255)
fecha_retorno timestamptz
monto_declarado decimal(18,2)
estado varchar(32)
estado varchar(32)
origen varchar(32)
cob_aplicacion
PK aplicacion_id uuid
FK cobro_id uuid
FK documento_id uuid
FK saldo_id uuid
monto_aplicado decimal(18,2)
moneda varchar(32)
cob_cuadratura
PK cuadratura_id uuid
FK rendicion_id uuid
monto_sistema decimal(18,2)
diferencia decimal(18,3)
estado varchar(32)
cob_saldo
PK saldo_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
monto_total decimal(18,2)
monto_vencido decimal(18,2)
fecha_corte timestamptz
cob_cartera_asignacion
PK asignacion_id uuid
FK UK1 cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK ejecutivo_id uuid
→ mae_actor · 5.9
UK1 vigente_desde timestamptz
vigente_hasta timestamptz (NULL)
doc_documento
PK documento_id uuid
UK tipo varchar(32)
UK folio varchar(255)
UK emisor varchar(255)
hash varchar(64)
receptor varchar(255)
fecha_emision timestamptz
estado varchar(32)
UK version integer
FK carga_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
fecha_vencimiento date
desp_carga
PK carga_id uuid
FK vehiculo_id uuid
→ mae_vehiculo · 5.8
FK sitio_id uuid
→ mae_sitio · 5.8
FK ruta_id uuid
→ rut_ruta · 5.4
version_carga bigint
fecha timestamptz
estado varchar(32)
FK documento_habilitador_id uuid
cob_saldo_documento
PK saldo_documento_id uuid
FK UK documento_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
fecha_vencimiento date
monto_original decimal(18,2)
monto_pendiente decimal(18,2)
dias_mora integer
tramo_antiguedad varchar(32)
fecha_corte timestamptz
version_erp varchar(255)
cob_descuadre
PK descuadre_id uuid
FK cuadratura_id uuid
FK causal_cobro_id uuid
monto decimal(18,2)
estado varchar(32)
cob_autorizacion
PK autorizacion_id uuid
FK descuadre_id uuid
FK autorizador_id uuid
→ mae_actor · 5.9
fecha timestamptz
decision varchar(255)
cob_causal
PK causal_cobro_id uuid
UK codigo varchar(64)
descripcion varchar(512)
categoria varchar(32)
doc_referencia
PK referencia_id uuid
FK documento_id uuid
FK carga_id uuid
tipo_referencia varchar(32)
entidad_ref_id uuid
obj_objeto
PK objeto_id uuid
UK clave varchar(255)
hash varchar(64)
clase_retencion varchar(32)
bytes bigint
version varchar(255)
cifrado boolean
doc_pod
PK pod_id uuid
FK entrega_id uuid
→ rep_entrega · 5.4
receptor_identificacion varchar(255)
fecha timestamptz
FK intento_id uuid
→ rep_intento · 5.4
numero integer
receptor_nombre varchar(512)
receptor_relacion varchar(255)
lugar varchar(512)
FK evidencia_obj_id uuid
env_movimiento
PK movimiento_id uuid
FK cuenta_id uuid
FK entrega_id uuid
→ rep_entrega · 5.4
tipo varchar(32)
cantidad integer
fecha timestamptz
FK conductor_id uuid
→ mae_actor · 5.9
FK evidencia_obj_id uuid
doc_acuse_destinatario
PK acuse_dest_id uuid
FK documento_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
perfil_destinatario varchar(255)
firmante varchar(255)
fecha timestamptz
FK objeto_id uuid
estado varchar(32)
env_cuenta_corriente
PK cuenta_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
tipo_envase varchar(32)
saldo integer
doc_acuse_tecnico
PK acuse_id uuid
FK documento_id uuid
canal varchar(32)
fecha timestamptz
estado varchar(32)
Notación
1 : N
0..1 : N
Entre almacenes
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_REPARTO
BD_COBRANZA_FINANZAS
S3_DOCS