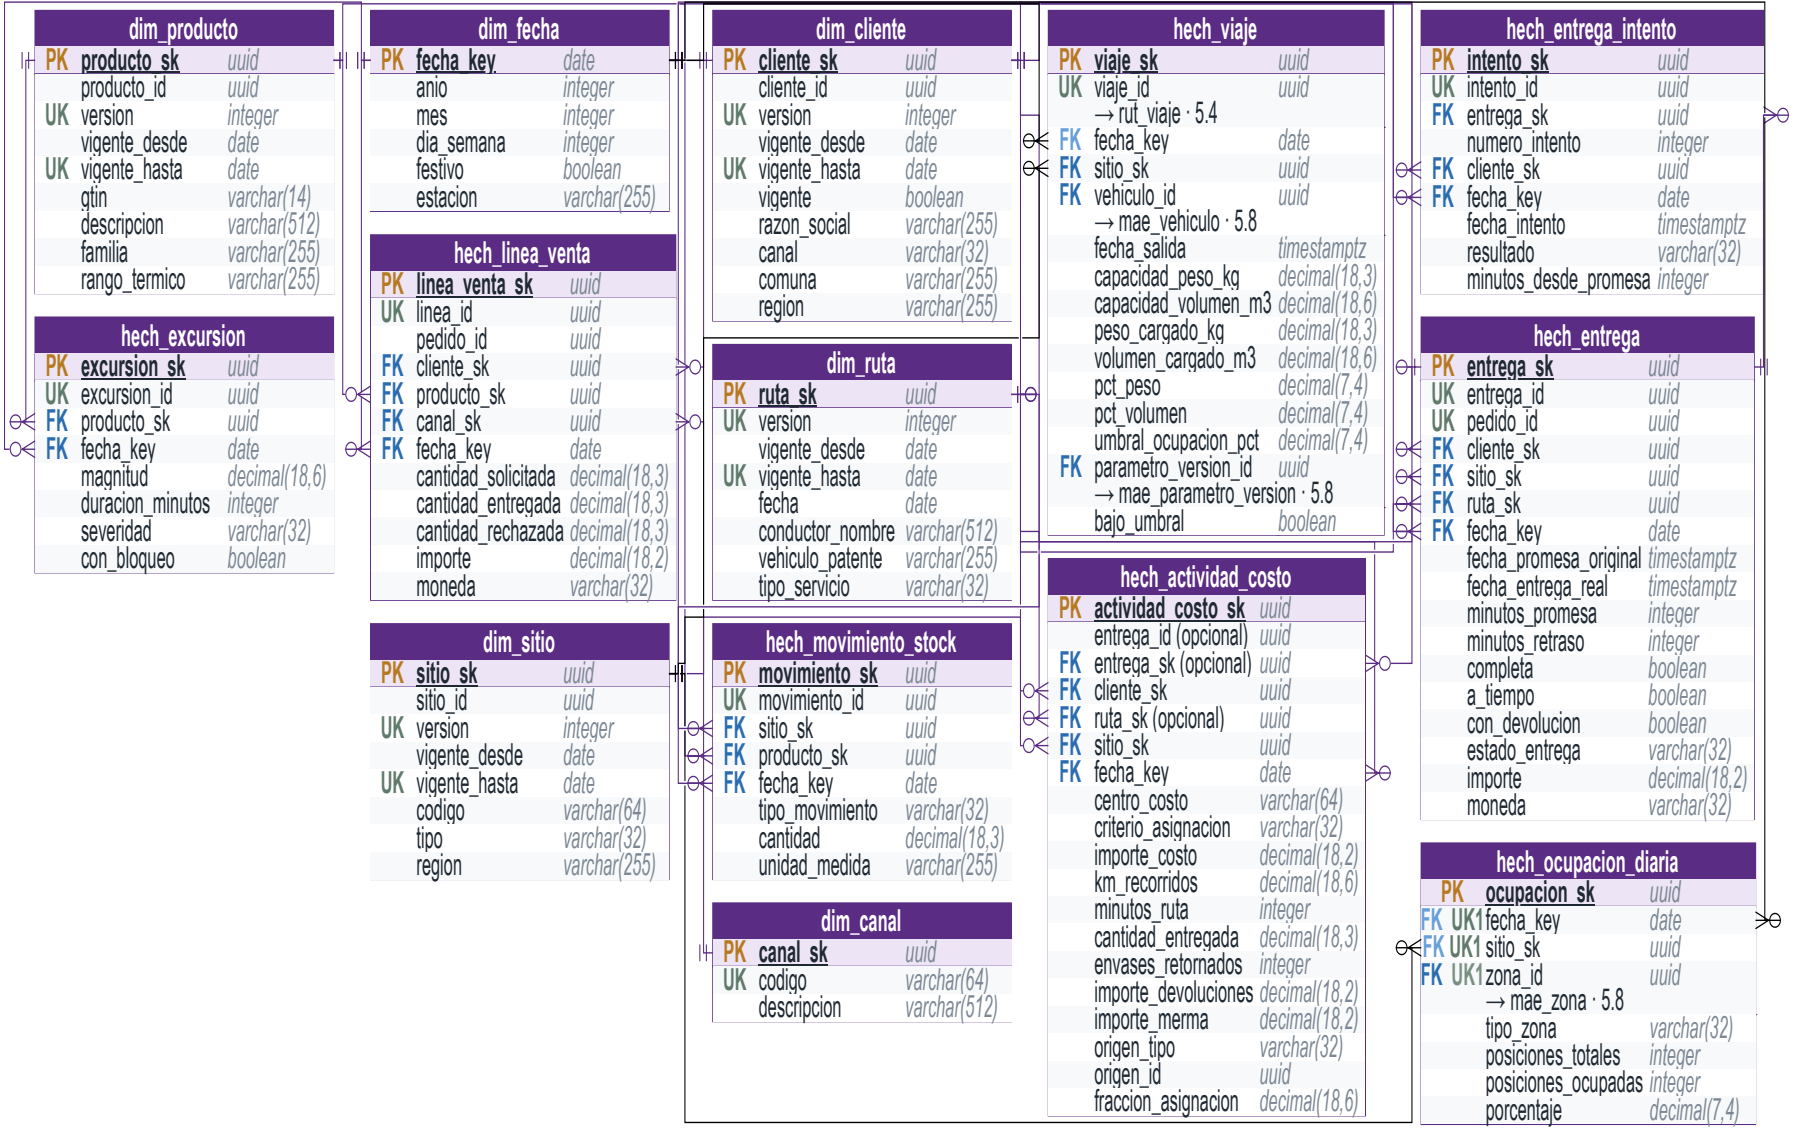

dim_producto
PK producto_sk uuid
producto_id uuid
UK version integer
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
gtin varchar(14)
descripcion varchar(512)
familia varchar(255)
rango_termico varchar(255)
dim_fecha
PK fecha_key date
anio integer
mes integer
dia_semana integer
festivo boolean
estacion varchar(255)
dim_cliente
PK cliente_sk uuid
cliente_id uuid
UK version integer
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
vigente boolean
razon_social varchar(255)
canal varchar(32)
comuna varchar(255)
region varchar(255)
hech_viaje
PK viaje_sk uuid
UK viaje_id uuid
→ rut_viaje · 5.4
FK fecha_key date
FK sitio_sk uuid
FK vehiculo_id uuid
→ mae_vehiculo · 5.8
fecha_salida timestamptz
capacidad_peso_kg decimal(18,3)
capacidad_volumen_m3 decimal(18,6)
peso_cargado_kg decimal(18,3)
volumen_cargado_m3 decimal(18,6)
pct_peso decimal(7,4)
pct_volumen decimal(7,4)
umbral_ocupacion_pct decimal(7,4)
FK parametro_version_id uuid
→ mae_parametro_version · 5.8
bajo_umbral boolean
hech_entrega_intento
PK intento_sk uuid
UK intento_id uuid
FK entrega_sk uuid
numero_intento integer
FK cliente_sk uuid
FK fecha_key date
fecha_intento timestamptz
resultado varchar(32)
minutos_desde_promesa integer
hech_excursion
PK excursion_sk uuid
UK excursion_id uuid
FK producto_sk uuid
FK fecha_key date
magnitud decimal(18,6)
duracion_minutos integer
severidad varchar(32)
con_bloqueo boolean
hech_linea_venta
PK linea_venta_sk uuid
UK linea_id uuid
pedido_id uuid
FK cliente_sk uuid
FK producto_sk uuid
FK canal_sk uuid
FK fecha_key date
cantidad_solicitada decimal(18,3)
cantidad_entregada decimal(18,3)
cantidad_rechazada decimal(18,3)
importe decimal(18,2)
moneda varchar(32)
dim_ruta
PK ruta_sk uuid
UK version integer
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
fecha date
conductor_nombre varchar(512)
vehiculo_patente varchar(255)
tipo_servicio varchar(32)
hech_entrega
PK entrega_sk uuid
UK entrega_id uuid
UK pedido_id uuid
FK cliente_sk uuid
FK sitio_sk uuid
FK ruta_sk uuid
FK fecha_key date
fecha_promesa_original timestamptz
fecha_entrega_real timestamptz
minutos_promesa integer
minutos_retraso integer
completa boolean
a_tiempo boolean
con_devolucion boolean
estado_entrega varchar(32)
importe decimal(18,2)
moneda varchar(32)
dim_sitio
PK sitio_sk uuid
sitio_id uuid
UK version integer
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
codigo varchar(64)
tipo varchar(32)
region varchar(255)
hech_movimiento_stock
PK movimiento_sk uuid
UK movimiento_id uuid
FK sitio_sk uuid
FK producto_sk uuid
FK fecha_key date
tipo_movimiento varchar(32)
cantidad decimal(18,3)
unidad_medida varchar(255)
hech_actividad_costo
PK actividad_costo_sk uuid
entrega_id (opcional) uuid
FK entrega_sk (opcional) uuid
FK cliente_sk uuid
FK ruta_sk (opcional) uuid
FK sitio_sk uuid
FK fecha_key date
centro_costo varchar(64)
criterio_asignacion varchar(32)
importe_costo decimal(18,2)
km_recorridos decimal(18,6)
minutos_ruta integer
cantidad_entregada decimal(18,3)
envases_retornados integer
importe_devoluciones decimal(18,2)
importe_merma decimal(18,2)
origen_tipo varchar(32)
origen_id uuid
fraccion_asignacion decimal(18,6)
hech_ocupacion_diaria
PK ocupacion_sk uuid
FK UK1 fecha_key date
FK UK1 sitio_sk uuid
FK UK1 zona_id uuid
→ mae_zona · 5.8
tipo_zona varchar(32)
posiciones_totales integer
posiciones_ocupadas integer
porcentaje decimal(7,4)
dim_canal
PK canal_sk uuid
UK codigo varchar(64)
descripcion varchar(512)
Notación
1 : N
0..1 : N
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_BI_GERENCIA