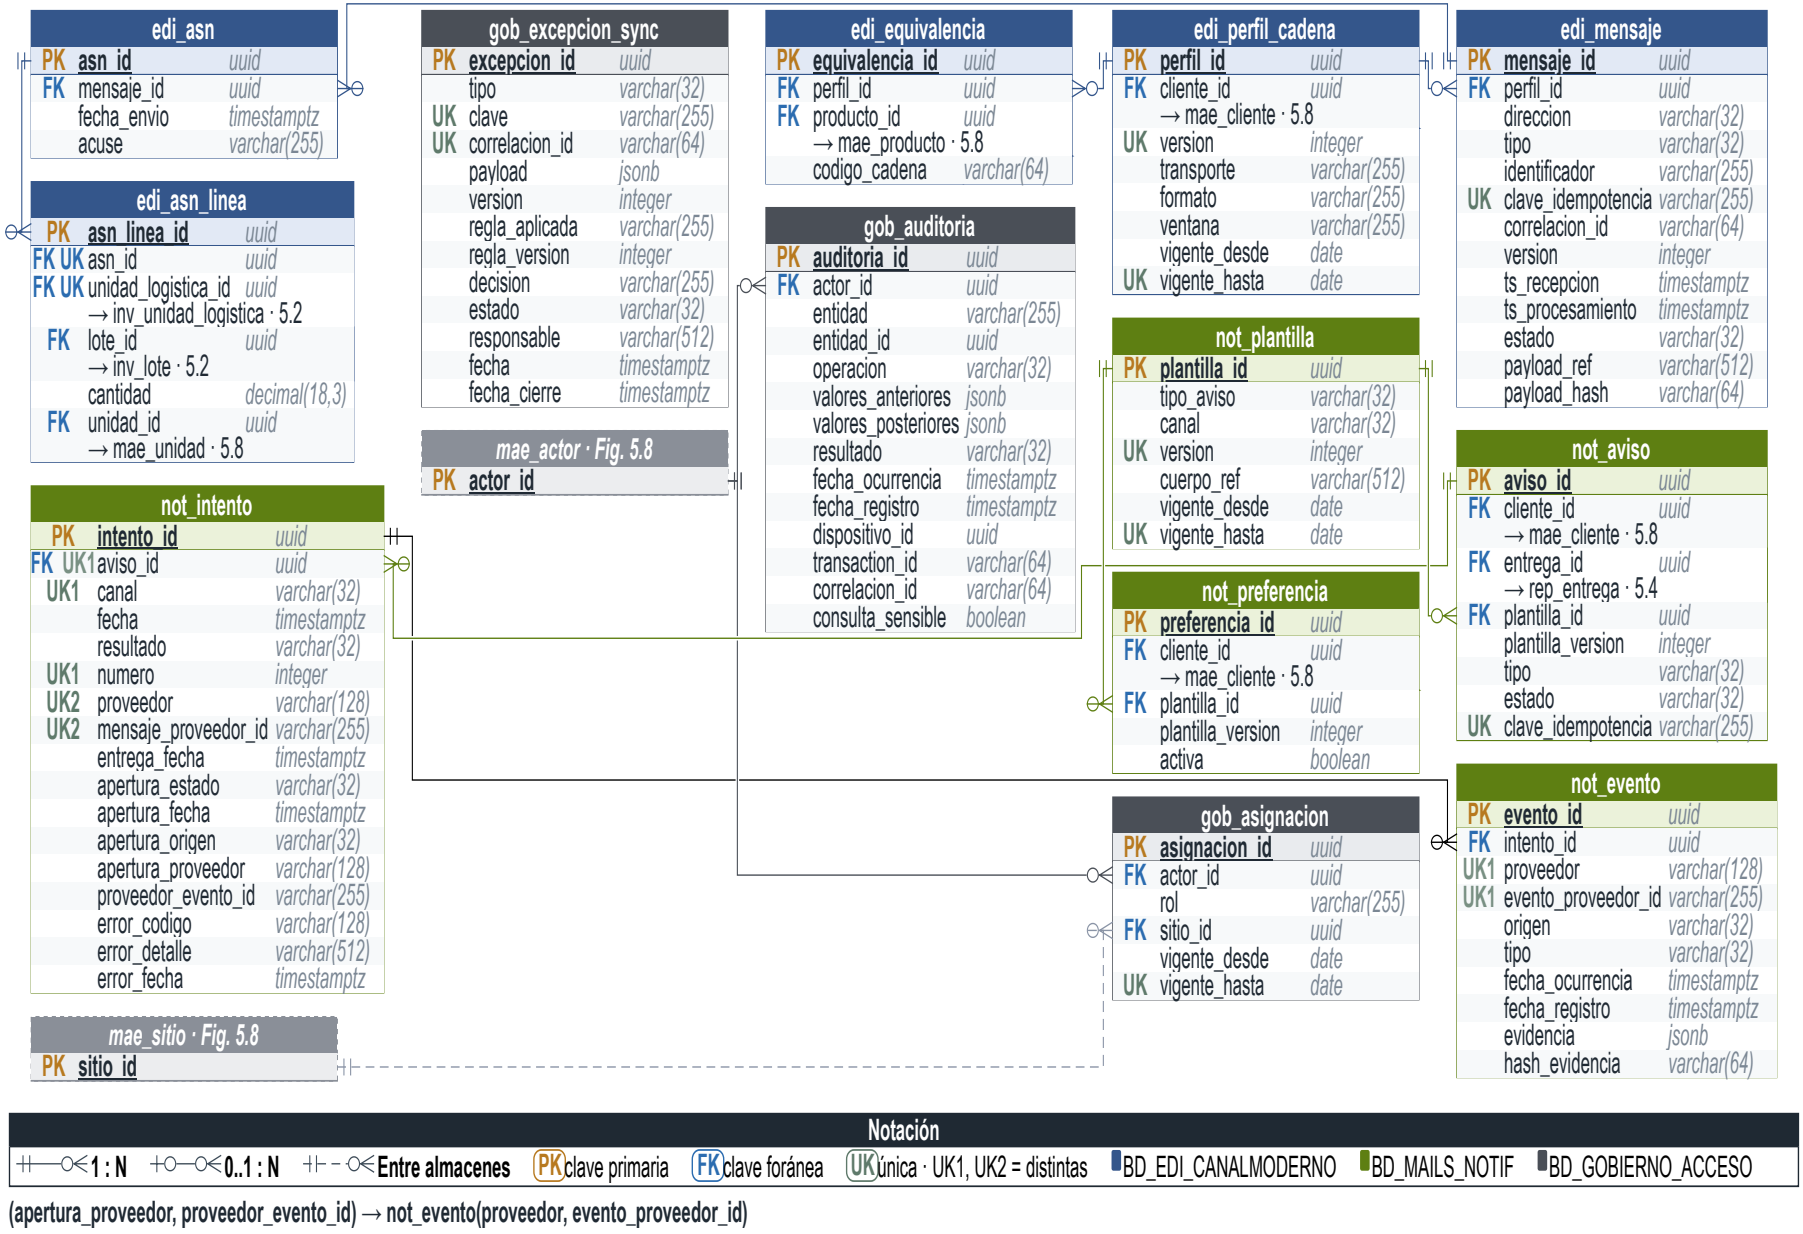

edi_asn
PK asn_id uuid
FK mensaje_id uuid
fecha_envio timestamptz
acuse varchar(255)
edi_asn_linea
PK asn_linea_id uuid
FK UK asn_id uuid
FK UK unidad_logistica_id uuid
→ inv_unidad_logistica · 5.2
FK lote_id uuid
→ inv_lote · 5.2
cantidad decimal(18,3)
FK unidad_id uuid
→ mae_unidad · 5.8
not_intento
PK intento_id uuid
FK UK1 aviso_id uuid
UK1 canal varchar(32)
fecha timestamptz
resultado varchar(32)
UK1 numero integer
UK2 proveedor varchar(128)
UK2 mensaje_proveedor_id varchar(255)
entrega_fecha timestamptz
apertura_estado varchar(32)
apertura_fecha timestamptz
apertura_origen varchar(32)
apertura_proveedor varchar(128)
proveedor_evento_id varchar(255)
error_codigo varchar(128)
error_detalle varchar(512)
error_fecha timestamptz
mae_sitio · Fig. 5.8
PK sitio_id
gob_excepcion_sync
PK excepcion_id uuid
tipo varchar(32)
UK clave varchar(255)
UK correlacion_id varchar(64)
payload jsonb
version integer
regla_aplicada varchar(255)
regla_version integer
decision varchar(255)
estado varchar(32)
responsable varchar(512)
fecha timestamptz
fecha_cierre timestamptz
mae_actor · Fig. 5.8
PK actor_id
edi_equivalencia
PK equivalencia_id uuid
FK perfil_id uuid
FK producto_id uuid
→ mae_producto · 5.8
codigo_cadena varchar(64)
gob_auditoria
PK auditoria_id uuid
FK actor_id uuid
entidad varchar(255)
entidad_id uuid
operacion varchar(32)
valores_anteriores jsonb
valores_posteriores jsonb
resultado varchar(32)
fecha_ocurrencia timestamptz
fecha_registro timestamptz
dispositivo_id uuid
transaction_id varchar(64)
correlacion_id varchar(64)
consulta_sensible boolean
edi_perfil_cadena
PK perfil_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
UK version integer
transporte varchar(255)
formato varchar(255)
ventana varchar(255)
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
not_plantilla
PK plantilla_id uuid
tipo_aviso varchar(32)
canal varchar(32)
UK version integer
cuerpo_ref varchar(512)
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
not_preferencia
PK preferencia_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK plantilla_id uuid
plantilla_version integer
activa boolean
gob_asignacion
PK asignacion_id uuid
FK actor_id uuid
rol varchar(255)
FK sitio_id uuid
vigente_desde date
UK vigente_hasta date
edi_mensaje
PK mensaje_id uuid
FK perfil_id uuid
direccion varchar(32)
tipo varchar(32)
identificador varchar(255)
UK clave_idempotencia varchar(255)
correlacion_id varchar(64)
version integer
ts_recepcion timestamptz
ts_procesamiento timestamptz
estado varchar(32)
payload_ref varchar(512)
payload_hash varchar(64)
not_aviso
PK aviso_id uuid
FK cliente_id uuid
→ mae_cliente · 5.8
FK entrega_id uuid
→ rep_entrega · 5.4
FK plantilla_id uuid
plantilla_version integer
tipo varchar(32)
estado varchar(32)
UK clave_idempotencia varchar(255)
not_evento
PK evento_id uuid
FK intento_id uuid
UK1 proveedor varchar(128)
UK1 evento_proveedor_id varchar(255)
origen varchar(32)
tipo varchar(32)
fecha_ocurrencia timestamptz
fecha_registro timestamptz
evidencia jsonb
hash_evidencia varchar(64)
Notación
1 : N
0..1 : N
Entre almacenes
PK clave primaria
FK clave foránea
UK única · UK1, UK2 = distintas
BD_EDI_CANALMODERNO
BD_MAILS_NOTIF
BD_GOBIERNO_ACCESO
(apertura_proveedor, proveedor_evento_id) → not_evento(proveedor, evento_proveedor_id)