

Traivo — Replit-instruktion: Komplex Uppgift (Orderkoncept)

Session 9B · 4 juni 2026 (13:56-session)

Dokumenttyp: Implementeringsinstruktion för Replit

Källa: Designsession med Kinab 2026-06-04T13:56

Prioritet: ● HÖG — Kärnan i Traivos orderhantering

Relaterade dokument: Traivo_Replit_Session9A_Enkel_Uppgift.md, Traivo_Replit_Session8_Objektskapande_Korrigerig.md

1. Sammanfattning

Den “komplexa uppgiftsskaparen” är Traivos fullständiga orderkoncept-skapare. Den bygger på en kundbeställning och hanterar hela kedjan: kund → prislista → fakturering → objektkoppling → leveranstid → uppgifter (artiklar). Detta är **grunden i systemet** — allt som inte är en “enkel uppgift” passerar genom denna process.


Systemets menyflöde (huvudnivå)

1. Skapa kluster

2. Skapa uppgifter ← Denna funktion

3. Planera

Övergripande stegmodell

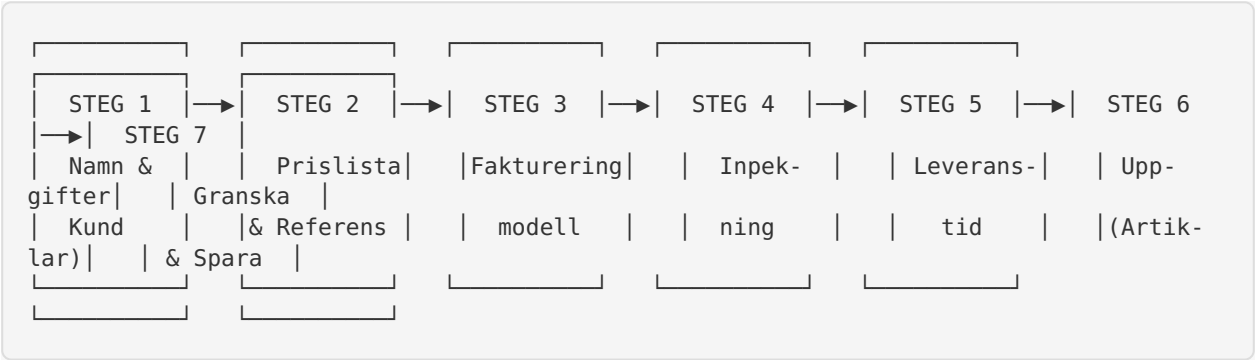

Användaren ska kunna navigera **fram och tillbaka** mellan stegen. Steg 1-3 (kund/pris/fakturering) ändras sällan efter första ifyllning.

2. STEG 1 — Namn och kundval

Skapa orderkoncept Steg 1

Orderkonceptets namn *

Kontraktstvätt enligt avtal 2026-A

Kund *

Sök kund...

Meddelande till utföraren

Info som visas för chauffören i Traivo Go...

Beskrivning av jobbet

Beskrivning av jobbet...

Nästa →

Fält:

| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |

|-----|:---|:-----|

| Orderkonceptets namn | ☒ | T.ex. "Kontraktstvätt", "Båttvätten", "Tillsyn Q3" |

| Kund | ☒ | Välj från kundregister |

| Meddelande till utföraren | ☒ | Fritext som visas för chauffören |

| Beskrivning | ☒ | Fritext som beskriver jobbet internt |

3. STEG 2 — Prislista och kundreferenser

Prislista & Referens

Steg 2

Kund: Axfood Sverige AB

Prislista

Avtal 2026-A (löpande priser) ▼

i Pris löses automatiskt via prislisthierarkin
(rabattbrev → kundunikt → generell → listpris)

Prismodell

☐ Löpande priser (från prislista)
☐ Fast pris (offertbaserat)

Fast pris: _____ kr

— Kundreferenser (för faktura) —

Er referens (beställare)

Anna Andersson, Inköp

Er beteckning (beställningsnummer)

BN-2026-0847

← Tillbaka

Nästa →

Fält:

| Fält | Obligatoriskt | Beskrivning |

|-----|:---|:-----|

| Prislista | ☒ | Auto-ifylld baserat på kund, men kan ändras |

| Prismodell | ☒ | Löpande (standard) eller fast pris |

| Fast pris | Vid fast pris | T.ex. 20 000 kr baserat på offert |

| Er referens | ☒ | Kundens beställare — visas på faktura |

| Er beteckning | ☒ | Kundens beställningsnummer — visas på faktura |

“På beställningar finns det oftast två stycken kundreferensfält: Er referens och er beteckning. Enligt svensk standard.”

Spara som mall:

Möjlighet att spara steg 1-2 som en **standardmall** för återanvändning.

“Man kanske ska kunna spara den här, namnge den här som en standard.”

4. STEG 3 — Faktureringsmodell

Faktureringsmodell *

Efterfakturerings

Faktura skapas när jobbet är klart.

17 Schemabaserad efterfakturerings

Orderkonceptet används över tid med flera uppgiftsomgångar. Fakturerings sker efter varje omgång.

Abonnemang

Systemet summerar jobbets årskostnad och delar upp i periodiska fakturor.

Fakturafrekvens:

☐ Månadsfaktura
 ☐ Kvartalsfaktura

Justeringsdatum (valfritt):

17 Sista september

Tomt = löpande justering per månad

Fakturasammanfattning

Hur ska fakturor samlas?

☐ Per jobb (standard)
 ☐ bäst kassaflöde

☐ Veckofaktura
 ☐ Månadsfaktura
 ☐ Per avdelning (via metadatafält)

Metadatafält:

Tillbaka

Nästa

4.1 De tre faktureringsmodellerna

Modell	Beskrivning	Komplexitet
Efterfakturerering	Faktura skapas när jobbet är klart	 Enkel
Schemabaserad	Orderkonceptet återanvänds med upprepade uppgift-somgångar, fakturering efter varje omgång	 Medium
Abonnemang	Systemet summerar årskostnad baserat på prislista, delar upp i perioder (månad/kvartal)	 Komplex

4.2 Abonnemangsmodellens affärsregler

Löpande justering (standard):

1. Systemet summerar jobbets omfattning per månad
2. Om metadata ändras (nya objekt, fler kärll, fler uppgifter) → omräkning
3. Förändring i månad 3 → höjd faktura **från månad 4** (ej retroaktivt)
4. Ingen retroaktiv efterfakturering — skapar badwill

Räkneexempel:

Månad 1-2: 10 kärll → grundfaktura
 Månad 3: 12 kärll identifierade (2 nya)
 → Årskostnad ökar med ~20%
 Månad 4+: Höjd månadsfaktura (inkl. 2 nya kärll)
 INGEN retroaktiv faktura för månad 1-3

“Eftersom vi inte vet när de här kärllerna kommer dit, så är det fullt att efterfaktureras. I Kinabs fall skulle det skapa mer badwill än goodwill.”

Årlig justering (för stora kunder):

- Fält: Justeringsdatum (valfritt)
- Om ifyllt (t.ex. “sista september”): systemet räknar INTE om förrän det datumet
- Om tomt: löpande justering per månad
- Rapport ska kunna genereras för kunddialog om förändringar

4.3 Fakturasampackning

Typ	Beskrivning	Metadatafält
Per jobb	En faktura per utfört jobb	Nej
Veckofaktura	Samlade per vecka	Nej
Månadsfaktura	Samlade per månad	Nej
Per avdelning	Samlade per avdelnings-metadata	☒ Ja

Avdelningsfakturering (Axfood-exemplet):

- Metadatafält "Avdelningsfaktura" planteras i hierarkin
- Fakturan "ramlar upp" till den nivå där metadatafältet sitter
- Axfood: separata fakturor för Hemköp vs Willys, eller per distrikt (Sydväst)

"Vi använder metadatalogiken och skapar ett metadatafält som vi kallar avdelningsfaktura. Och i fallet Axfood planterar vi in en sån på Hemköp och en på Willys."

Alternativ approach: Kopiera orderkonceptet och peka in ett per avdelning.

5. STEG 4 — Inpekning i kluster (objektval)

Inpekning i klusterSteg 4

Var ska orderkonceptet pekars in?

Axfood Sverige

- Hemköpskedjan
 - Region Syd ☐
 - Hemköp Hisingen ☐
 - Hemköp Mölndal ☐
 - Region Väst ☐
- Willys
 - Region Syd ☐

Valda grenar: [Region Syd (Hemköp)] [Region Syd (W.)]

— Villkorsfilter (valfritt) —

+ Lägg till villkor

Metadatafält: [Komprimator ▼]
 Operator: [Lika med ▼]
 Värde: [Ja ▼]

Träffar (4 av 12 objekt):

☒ Hemköp Hisingen	– Komprimator: Ja
☒ Hemköp Mölndal	– Komprimator: Ja
☒ Willys Partille	– Komprimator: Ja
☒ Willys Angered	– Komprimator: Ja

← Tillbaka

Nästa →

5.1 Inpekning — Nyckelkoncept

Orderkonceptet kan pekars in i FLERA grenar/kluster.

“Man kanske ska kunna peka in ett orderkoncept i flera grenar.”

Var du pekar in = var fakturan kommer ut.

“Där du pekar in orderkonceptet, det är där det trattas in, så det är där också fakturan kommer att komma ut.”

5.2 Villkorsfilter (“Villkorstält”)

Systemet ska ha ett **metadatabaserat filter** som filtrerar vilka objekt som berörs:

Operator	Beskrivning	Exempel
Lika med	Exakt match	Komprimator = Ja
Större än	Numerisk jämförelse	Antal kärl > 5
Innehåller	Delmatch	Typ innehåller “matavfall”

Förhandsvisning (“körning”):

När villkor appliceras ska användaren kunna köra en förhandsvisning och se:

1. Vilka **objekt** som träffas
2. Vilka **uppgifter** som genereras
3. Möjlighet att gå tillbaka och justera

“När du skapar en sån här order så gör du liksom en körning och du ser vad du får för träffar.”

6. STEG 5 — Leveranstid

Önskad leveranstid

Steg 5

Typ av tidsangivelse *

- Tidsfönster (perioder + veckodag/tid)
- Intervall (startdatum-slutdatum + frekvens)

== VID TIDSFÖNSTER ==

Leveransperioder:

Period 1: [Januari ▼] – [Februari ▼]

Period 2: [Maj ▼] – [Juni ▼]

Period 3: [September▼] – [Oktober ▼]

[+ Lägg till]

Tidsfönster (specifika dagar/tider):

Måndagar 09:00 – 11:00

Torsdagar 14:00 – 15:00

[+ Lägg till]

== VID INTERVALL ==

Startdatum2026-06-01

Slutdatum2026-09-30

Tid mellan14 dagar

— Leveransrestriktioner (metadata) —

+ Lägg till restriktion

Stoppförbud: Torsdagar 12:00–17:00

Ej efter kl 16:00 (dagis)

Enbart vackert väder (mjuk)

Temperatur över 0°C (mjuk)

← Tillbaka

Nästa →

6.1 Två typer av tidsangivelse

Typ	Användning	Fält
Tidsfönster	Återkommande uppdrag med specifika perioder och dagar	Perioder (månader) + veckodagar med klockslag
Intervall	Uppdrag med start/slut och jämn frekvens	Startdatum + slutdatum + tid mellan

6.2 Kvantifierbara vs. mjuka leveranstider

Kvantifierbar (systemet förstår):

- "Torsdagar 13:00–16:00" → systemet hanterar i planeringen
- "20 december 10:00–14:00" → mätbar tid
- "Alla dagar 09:00–16:00" → systemet planerar inom fönstret

Mjuk metadata (AI-assisterad):

- "Kom bara om det är vackert väder" → kan inte kvantifieras
- "Temperatur över nollan" → kan kopplas till väderdata i framtiden
- Visas som metadata för planerare och utförare
- AI-hjälp: "Kolla igenom leveranstiderna. Är det något särskilt jag behöver tänka på?"

"Om man kan kvantifiera det här på ett sätt som systemet kan förstå — torsdagar mellan 13 och 16 — då kan man skriva in det. Om systemet inte förstår, 'Kom bara om det är vackert väder', då behöver den metadatan komma in."

6.3 Restriktioner i restriktioner

Tidsfönster kan ha **underleveransrestriktioner**:

- Tidsfönster: Januari-februari, alla dagar
- Restriktion: Stoppförbud torsdagar 12:00–17:00
- Resultat: Systemet undviker torsdagseftermiddagar inom tidsfönstret

Dagis-exemplet:

- "Ni får absolut inte komma efter klockan fyra, för då blir det kaos"
 - → Tidsfönster 09:00–16:00 + hård restriktion
-

7. STEG 6 — Uppgifter / Artiklar

Uppgifter (Artikelval)

Steg 6

Lägg till artikel

Sök i artikelregistret...

Valda artiklar:

Tvätt matavfallskärl (Strukturartikel)

Metadataassociation: Kärltyp = Matavfall,
Färg = Brun

Korresponderar mot: Antal (10 st)

Pris: 200 kr/st = 2 000 kr

Tid: 3 min/st = 30 min

Ingående delmoment:

Föravisering (-2 dagar) [ej geo]

Tvätt av kärl

Applicering parfym

Applicering dekal (fysisk artikel)

Lagerplats: Hyllplats A-14

Föruppgift: Plocka 10 st dekaler

Avtorkning

Montering skylt (Enkel artikel)

Korresponderar mot: Antal (1 st)

Pris: 500 kr/st

Tid: 45 min/st

Ingående fysiska artiklar:

Skruv M6 4 st

Lagerstatus: ☒ I lager (Lager Öst)

Föruppgift: Plocka 4 st

Kåpa modell B 1 st

Lagerstatus: ☒ Beställningsvara

Leveranstid: 2 veckor

Föruppgift: Beställ senast 2v innan

Totalt: 2 500 kr | ~75 min + beroendeuppgifter

Tillbaka

Nästa

7.1 Artikelregistrets uppbyggnad

Artikelregistret består av:

Artikelregister

- ☐ Tjänsteartiklar (services)
 - ☐ Hakar fast på objekt ☐ Är geografisk position
 - ☐ Korresponderar mot ETT metadatafält (t.ex. "antal")
 - ☐ Utförare kan uppdatera metadatan (viktig!)
- ☐ Fysiska artiklar (goods)
 - ☐ Har lagerplats ELLER leveranstid
 - ☐ Kostnad per styck (fristående från arbetstid)
 - ☐ Genererar automatisk föruppgift (plocklista/beställning)
- ☐ Strukturartiklar (bundles)
 - ☐ Består av flera tjänster + fysiska artiklar
 - ☐ Väljer man strukturartikeln får man hela kedjan
 - ☐ Varje delartikel behåller sina egenskaper

7.2 Artikeldata (per artikel i registret)

Datafält	Beskrivning	Exempel
Priser	Pris per enhet	200 kr/st
Produktionstider	Tid per enhet	3 min/st
Lagerstatus	I lager / Ej lager	☒ I lager
Lagerplats	Var artikeln finns fysiskt	Hyllplats A-14
Leveranstid	Om beställningsvara	2 veckor
Tid innan	Negativ leveranstid (beroendetjänst)	-2 dagar (avisering)
Metadataassociation	Villkor för var artikeln "hakar fast"	Kärldyp = Matavfall, Färg = Brun
Metadatakorrespondens	Vilket metadatafält artikeln läser mängd från	"Antal"
Geotaggad	Om artikeln kräver geografisk position	Ja/Nej

7.3 Metadataassociation — Var artikeln hakar fast

Varje artikel har ett **villkor** som bestämmer vilka objekt den ska kopplas till:

Artikel: "Tvätt matavfallskärl"

Villkor:

- Metadatafält "Kärldyp" = "Matavfall"
- Metadatafält "Färg" = "Brun"

→ Artikeln kopplas ENBART till bruna matavfallskärl

“Vi skapar ett villkor där vi säger att den här artikeln ska enbart hakas fast på bruna matavfall-skärl.”

7.4 Metadatakorrespondens — Antal/Kvantitet

En artikel korresponderar mot **exakt ETT metadatafält** som styr kvantitet:

Artikel korresponderar mot: "Antal" (metadatafält)
Objekt "Soprum A" har Antal = 10

→ Systemet beräknar: $10 \times 200 \text{ kr} = 2\,000 \text{ kr}$
 $10 \times 3 \text{ min} = 30 \text{ min}$

KRITISKT — Utföraren uppdaterar metadata:

Om utföraren ser att det faktiskt är 12 kärl istället för 10:

1. Utföraren ändrar metadatafältet "Antal" till 12
2. Systemet räknar om: $12 \times 200 \text{ kr} = 2\,400 \text{ kr}$, $12 \times 3 \text{ min} = 36 \text{ min}$
3. Metadatan på objektet uppdateras permanent

“Utföraren skriver indirekt i metadatan och uppdaterar det på objektet från verkligheten.”

7.5 Fysiska artiklar — Automatiska föruppgifter

```

graph TD
    A[Fysisk artikel: Skruv M6] --> B{Steg 1: Finns i lager?}
    B -- JA --> C[Föruppgift: PLOCKA från lagerplats  
(koordineras med utförarens position)]
    B -- NEJ --> D[Föruppgift: BESTÄLL  
Leveranstid: 2 veckor (från prislistan)  
Skapas senast 2v innan huvuduppgift]
    C --> E[Steg 2: Huvuduppgift]
    D --> E
    E --> F["Montera skylt med 4 skruvar"]
    F --> G[Beroendeuppgift: Plocka/Beställ MÅSTE vara  
klar innan huvuduppgiften kan utföras.]
  
```

Koordinering av plockning:

“Den måste koordineras in så att man inte får uppgift att plocka dem när man är i Östersund och skruvarna ligger i Östersvik.”

7.6 Beroendeuppgifter (negativ leveranstid)

Aviseringstjänst:

- Negativ leveranstid: -2 dagar
- Betyder: 2 dagar INNAN huvuduppgiften ska avisering aktiveras
- Med reservation för helger

Strukturartikel-kedja:

Strukturartikel: "Tvätt matavfallskärl komplett"

- └─  Föravisering (-2 dagar, ej geotaggad)
- └─  Tvätt kärl (geotaggad, huvudtjänst)
- └─  Applicering parfym (geotaggad)
- └─  Applicering dekal (geotaggad)
- └─  Dekal (fysisk) (lagerplats → plocklista)

7.7 Geotaggade vs. icke-geotaggade artiklar

Typ	Geografisk position	Exempel
Geotaggad	✓ Ärver objektets position	Tvätt, montering, kontroll
Ej geotaggad	✗ Ingen geografisk koppling	Föravisering, beställning

“Föravisering behöver inte ha någon geografisk position. Annars kommer systemet att skapa en uppgift — om du ska föravisera en tvätt på Willys i Jönköping — ‘jag kan inte göra det, jag måste åka och stå utanför där.’”

Fält i artikelregistret: `geotaggad: boolean` — avgör om uppgiften kräver fysisk närvaro.

8. STEG 7 — Granska och Spara

Granska orderkoncept

Steg 7

Grundinformation

Namn: Kontraktstvätt enligt avtal 2026-A
Kund: Axfood Sverige AB
Prislista: Avtal 2026-A (löpande)
Fakturerings: Abonnement (månadsfaktura)
Er referens: Anna Andersson, Inköp
Er beteckning: BN-2026-0847

Inpekning

Grenar: Hemköp Region Syd, Willys Region Syd
Villkor: Komprimator = Ja
Träffar: 4 objekt

Leveranstid

Perioder: JanFeb, MajJun, SepOkt
Tidsfönster: Mån 0911, Tor 1415
Restriktioner: Stoppförbud tor 1217

Uppgifter

1. Tvätt matavfallskärl (4 objekt, ~10 kärl/obj)
Beräknad kostnad: ~8 000 kr | ~120 min
2. Montering skylt (4 objekt)
Beräknad kostnad: ~2 000 kr | ~180 min
Beroendeuppgifter: Plocka skruvar, Beställ kåpa

Totalt: ~10 000 kr | ~300 min + beroendeuppgifter

Tillbaka

Spara som mall

Skapa order

Funktioner:

- **Spara som mall:** Spara orderkonceptet (steg 1-3) som standardmall
- **Kopiera orderkoncept:** Möjlighet att kopiera och peka in på annan gren
- **Skapa order:** Genererar alla uppgifter, föruppgifter och beroendeuppgifter

9. Datamodell

```

Orderkoncept {
  id: UUID
  namn: string

  // Steg 1
  kund_id: UUID
  meddelande_till_utforare: string | null
  beskrivning: string | null

  // Steg 2
  prislista_id: UUID
  prismodell: "löpande" | "fast_pris"
  fast_pris_belopp: decimal | null
  kund_referens: string | null
  kund_beteckning: string | null

  // Steg 3
  faktureringsmodell: "efterfakturerering" | "schemabaserad" | "abonnemang"
  abonnemang_frekvens: "månad" | "kvartal" | null
  abonnemang_justeringsdatum: date | null // null = löpande
  faktura_sampackning: "per_jobb" | "vecka" | "månad" | "avdelning"
  faktura_avdelning_metadatabeskrivning: string | null

  // Steg 4
  inpekningar: [
    {
      kluster_id: UUID
      villkor: [
        {
          metadatabeskrivning: string
          operator: "lika_med" | "större_än" | "innehåller"
          värde: string
        }
      ]
    }
  ]

  // Steg 5
  leveranstid_typ: "tidsfönster" | "intervall"
  perioder: [{ start_månad: int, slut_månad: int }]
  tidsfönster: [{ veckodag: string, start_tid: time, slut_tid: time }]
  intervall_start: date | null
  intervall_slut: date | null
  intervall_frekvens_dagar: int | null
  restriktioner: [
    {
      typ: "stoppförbud" | "tidsfönster" | "mjuk_metadata"
      beskrivning: string
      veckodag: string | null
      start_tid: time | null
      slut_tid: time | null
      kvantifierbar: boolean
    }
  ]

  // Steg 6
  uppgifter: [
    {
      artikel_id: UUID
      metadataassociation: { fält: string, operator: string, värde: string }[]
      metadatakorrespondens_fält: string // t.ex. "antal"
      geotaggad: boolean
    }
  ]
}

```

```
föruppgifter: [  
  {  
    typ: "plocka" | "beställ" | "avisera"  
    tid_innan: int // dagar (negativ = innan)  
    lagerplats: string | null  
    leveranstid_dagar: int | null  
  }  
]  
}  
]  
  
// System  
is_mall: boolean  
skapad_från_mall: UUID | null  
created_at: datetime  
updated_at: datetime  
}
```

10. Jämförelse: Nuvarande “Nytt jobb” vs. Korrekt design

Nuvarande formulär (från skärmdumpar)

Fält	Finns	Ska finnas	Åtgärd
Jobbnamn	✓	✓	Döp om till “Order-konceptets namn”
Kund	✓	✓	Behåll
Objekt	✓	✗ (Steg 4)	Flytta till separat steg med klusterval + villkorsfilter
Prioritet	✓	✗	TA BORT — prioritet styrs av leveranstid
Ordertyp	✓	✗	TA BORT — ersätts av faktureringsmodell
Önskad leveranstid	✓	✓	Kraftigt utöka till tidsfönster/intervall + restriktioner
Prislista	✓	✓	Behåll men lägg till prismodell (löpande/ fast)
Meddelande till utföraren	✓	✓	Behåll
Beskrivning	✓	✓	Behåll
Kundreferenser	✗	✓	LÄGG TILL (Er referens, Er beteckning)
Faktureringsmodell	✗	✓	LÄGG TILL (3 modeller + sampackning)
Inpekning i kluster	✗	✓	LÄGG TILL (klusterträdval + villkorsfilter)
Artikelval/uppgifter	✗	✓	LÄGG TILL (artikelregister + strukturartiklar)

11. Implementeringsprioritet för Replit

Fas 1 — KRITISKT (Bygg först)

#	Uppgift	Beskrivning
1	Steg-wizard-struktur	7-steps wizard med fram/tillbaka-navigering
2	Steg 1: Namn + kundval	Namngivning + kundsökning
3	Steg 4: Klusterinpekning	Trädvy + multival av grenar
4	Steg 6: Artikelval	Sökbart artikelregister med antal/pris/tid-beräkning

Fas 2 — HÖG PRIORITET

#	Uppgift	Beskrivning
5	Steg 2: Prislista + referens	Prislisteväljare + kundreferensfält
6	Steg 3: Faktureringsmodell	Tre modeller med abonnemangslogik
7	Steg 5: Leveranstid	Tidsfönster vs intervall + restriktioner
8	Steg 7: Granska + spara	Sammanfattning + sparasom-mall

Fas 3 — MEDIUM PRIORITET

#	Uppgift	Beskrivning
9	Villkorsfilter	Metadatabaserat filter med förhandsvisning
10	Strukturartiklar	Bundlade artiklar med delmoment-visning
11	Föruppgifter (plocka/beställ)	Auto-generering av beroendeuppgifter
12	Abonnemangs-affärsregler	Automatisk omräkning vid metadata-ändringar

 Fas 4 — FRAMTIDA

#	Uppgift	Beskrivning
13	Negativ leveranstid (avisering)	Beroendetjänster med tid-innan
14	Avdelningsfakturerings	Metadatabaserad fakturauppsamling
15	Kopiera orderkoncept	Duplicera + peka in på annan gren
16	AI-hjälps leveranstider	AI som analyserar mjuka leveransvillkor

12. Sammanfattning av beslut från sessionen

Beslut	Detalj
7-steps orderskapare	Namn → Pris → Fakturering → Inpekning → Leveranstid → Artiklar → Granska
Orderkoncept kan pekas in i FLERA grenar	Ger flexibilitet per kund/butik
Villkorsfilter ("villkorstält")	Filtrera objekt via metadata (komprimator, kärltyp etc.)
Tre faktureringsmodeller	Efterfakturerering, schemabaserad, abonnemang
Abonnemang: ej retroaktiv fakturering	Höjning från nästa period — inte bakåt
Stora kunder: årlig justering	Valfritt justeringsdatum
Fakturasampackning per avdelning	Via metadatafält "Avdelningsfaktura"
Kundreferensfält på faktura	Er referens + Er beteckning (svensk standard)
Artiklar: metadataassociation + korrespondens	Villkor var artikeln hakar fast + kvantitetsfält
Utförare uppdaterar metadata	Indirekt skrivning — avgörande för systemet
Fysiska artiklar → automatisk föruppgift	Plocklista eller beställning
Beroendeuppgifter = strukturartiklar	Kedjade tjänster med logiska beroenden
Geotaggad flagga på artiklar	Avgör om uppgift kräver fysisk närvaro
Fast pris möjligt (offertbaserat)	Oavsett faktiska uppgifter
Spara orderkoncept som mall	Återanvändning av kund/pris/faktureringsinställningar
AI-hjälp för leveranstider	Planerare och utförare kan fråga AI om leveransvillkor