

Traivo — Replit-rapport: Objektskapande — KRITISK KORRIGERING

Session 8 — 4 juni 2026 (12:10)

Baserat på: Transkriptionsession + AI-sammanfattning + skärmbild av nuvarande “Skapa nytt objekt”-dialog

Syfte: Korrigera Session 6:s objektskapande-specifikation — “det har blivit alldeles fel”

! KRITISK ÄNDRING — “Det har blivit alldeles fel”

“Då ska vi prata om skapa nytt objekt. Ja, och här har det ju då blivit alldeles fel.”

Session 8 identifierar att det nuvarande “Skapa nytt objekt”-formuläret **avviker kritiskt** från den önskade designen. Denna rapport ersätter delar av Session 6:s specifikation.

1. Nuvarande UI — Vad som är FEL

1.1 Skärmbild av befintligt formulär (14:09, 4 juni 2026)

The screenshot shows a form titled "Skapa nytt objekt" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields and a list of items. Each item has a status indicator (checkmark or X) and a label (RÄTT, SKA BORT, or OFULLSTÄNDIGT). The form is annotated with red boxes and lines.

Fält	Value	Status	Label
Systemnummer	[OBJ-009]	✓	RÄTT (auto-genererat)
Namn	[Objektnamn]	✓	RÄTT
Objekttyp	[Fastighet ▼]	✗	SKA BORT
Tillgångstyp	[Öppet ▼]	✗	SKA BORT
Adress	[🔍 Sök gatuadress...]	✗	SKA BORT
Kund	[Välj kund ↕]	✗	SKA BORT
Metadata	[+ Lägg till metadatafält ▼]	⚠	OFULLSTÄNDIGT (se nedan)

Buttons: [Avbryt] [+ Skapa]

1.2 Vad som är fel

Fält	Status	Kommentar
Systemnummer	✓ Rätt	Auto-genererat, read-only
Namn	✓ Rätt	Primärt namnfält
Objekttyp	✗ SKA BORT	Kan finnas som metadatafält, inte primärt fält
Tillgångstyp	✗ SKA BORT	Kan finnas som metadatafält, inte primärt fält
Adress	✗ SKA BORT	Kan finnas som metadatafält (sammansatt), inte primärt fält
Kund	✗ SKA BORT	Kan finnas som metadatafält, inte primärt fält
Släktnamn	✗ SAKNAS	Auto-genererat fält — KRITISKT för felkoppling-förebyggande
Överordnat objekt	✗ SAKNAS	Sökbar dropdown — KRITISKT för hierarki-koppling
Ärvd metadata	✗ SAKNAS	Sektion för att visa metadata ärvd från förälder
Egenskapad metadata	⚠ Delvis finns	Metadata-sektion finns, men inte strukturerad rätt
Systemgenererad metadata	✗ SAKNAS	Ordrar, rating, felanmälan
Åtgärdsknappar	✗ SAKNAS	Kopiera, Radera/Arkivera, + Underordnat objekt

2. Korrekt specifikation — Vad formuläret SKA innehålla

2.1 Logisk princip

“Det första som är viktigt att se logiken — inte blanda högt och lågt. Objekttyp, det finns ingenting som heter objekttyp som primärt fält, utan däremot kan det finnas ett metadatafält som heter objekttyp. Samma sak gäller kund och adress.”

Design-princip:

- **Fasta systemfält:** Systemnummer, Namn, Släktnamn, Överordnat objekt
- **Allt annat är metadata** — inklusive objekttyp, kund, adress

2.2 Fullständig layout (korrigerad)

[Redigera objekt: #OBJ-009] / [Skapa nytt objekt]

Systeminformation

Systemnummer (auto-genererat, read-only)
OBJ-009

Namn på objektet (obligatoriskt)
[Återvinningsrum 1]

Släktnamn (auto-genererat, read-only)
Område Telgebostäder Syd > Fastighet Storgården A >
Återvinningsrum 1

Hierarki

Överordnat objekt (förälder)
[🔍 Sök objekt...]

[📁 Valt: Fastighet Storgården A (#OBJ-003)
Släktnamn: Område Telgebostäder Syd >
Fastighet Storgården A

Ärvd metadata
(Automatiskt nedärvd från överordnade objekt)

ÄRVD DATA

Metadatatyp	Värde
Kundnummer	KUND-1234 (HSB Södra)
Tömningsdag	Torsdagar
Vinjetbild	[🖼 Bild: Storgården A.jpg]
Kontaktperson	Anna Svensson, Förvaltare
	070-123 45 67
	anna.svensson@hsb.se

[🚫 Blockera nedärvning för specifika fält]

Egenskapad metadata (för detta objekt)
(Data som endast gäller detta objekt + underordnade)

[+ Lägg till metadatafält]

Metadatatyp	Värde
Återvinningskärl-antal	12 [🗑]
Yta (m²)	25 [🗑]
Tillgänglighet	Nyckel krävs [🗑]

[+ Lägg till fält]

Systemgenererad metadata
(Data från uppgifter, ordrar, rating, felanmälan)

SYSTEMGENERERAD DATA

Ordrrar (7 st) [Kollapsa/Visa]

Order #ORD-2026-0234
Tvätt av återvinningskärl
Status: Grovplanerad
[Visa detaljer

Order #ORD-2026-0189 (utförd)
Rengöring golv
Status: Slutförd, fakturerad

Rating (3 st) [Kollapsa/Visa]

Felanmälningar (1 st) [Kollapsa/Visa]

Åtgärder

[Kopiera objekt] [Radera (arkivera)]
[+ Skapa underordnat objekt]

[Avbryt] [Spara]

3. Fältspecifikation — Detaljerat

3.1 Systeminformation (obligatoriska fasta fält)

3.1.1 Systemnummer

Typ: Read-only, auto-genererat

Format: OBJ-[löpnummer] eller liknande

Syfte: Unikt ID för objektet i systemet

Implementation:

```
// Genereras automatiskt vid skapande
const systemnummer = await generateNextObjectId(); // t.ex. "OBJ-009"
```

3.1.2 Namn på objektet

Typ: Textfält, obligatoriskt

Syfte: Primärt namnfält (enda namnfältet)

Exempel: "Återvinningsrum 1", "Pantkärl", "Hemköp Hisingen"

3.1.3 Släktnamn

Typ: Read-only, auto-genererat

Format: Hela hierarki-kedjan separerad med " > "

Syfte: Visa objektets fullständiga position i hierarkin

Exempel:

- Axfood Sverige > Hemköpskedjan > Region Syd > Hemköp Hisingen > Pantrum > Pantkärl 3
- Område Telgebostäder Syd > Fastighet Storgården A > Återvinningsrum 1

Generering:

```
function generateSläktnamn(objekt) {
  let chain = [objekt.namn];
  let parent = objekt.överordnatObjekt;

  while (parent) {
    chain.unshift(parent.namn);
    parent = parent.överordnatObjekt;
  }

  return chain.join(' > ');
}
```

Uppdatering: Automatiskt vid:

- Namnbyte på detta objekt
- Namnbyte på något förälderobjekt
- Flytt av objekt till ny förälder

3.2 Hierarki

3.2.1 Överordnat objekt (förälder)

Typ: Sökbar dropdown

Obligatoriskt: Nej (topp-objekt har ingen förälder)

Syfte: Koppla objektet till rätt plats i hierarkin

KRITISKT KRAV — Släktnamn i sökresultat:

“Där är det också bra att i den sökfunktionen att det finns någon tydlighet, man kanske ska få släktnamnet skapat efter det. För det som kan hända annars, det är att du kopplar objektet till fel gren. Och där behöver systemet tydliggöra det. Släktnamnet säger då allt.”

Implementation:

```
// Sökresultat visar BÅDE namn OCH släktnamn
<SearchDropdown
  placeholder="🔍 Sök efter överordnat objekt..."
  results={searchResults.map(obj => ({
    id: obj.id,
    label: `${obj.namn} (#${obj.systemnummer})`,
    subtitle: obj.släktnamn, // ← KRITISKT: visa släktnamn
    icon: obj.metadataIcon || '📁'
  })))}
```



// Exempel på sökresultat:

```
//
//  Fastighet Storgården A (#OBJ-003)
//   Område Telgebostäder Syd >
//   Fastighet Storgården A
//
//  Fastighet Storgården B (#OBJ-004)
//   Område Telgebostäder Syd >
//   Fastighet Storgården B
//
```

Varför detta är kritiskt:

Utan släktnamn kan användaren koppla ett "Soprum" till fel fastighet om flera fastigheter har samma objektnamn. Med släktnamn ser användaren omedelbart:

- "Område Telgebostäder Syd > Fastighet Storgården A > Soprum" ✓
- "Område Axfood Norrland > Hemköpskedjan > Hemköp Gävle > Soprum" ✓

Detta förhindrar felkopplingar.

3.3 Ärvd metadata

Källa: Automatiskt från överordnade objekt

Arvslogik: Se Session 7 (metadata-arvsmodell)

Presentation: Två kolumner — Metadatatyp | Värde


Funktionalitet:

1. **Automatisk visning** när objekt kopplas till förälder
2. **Tydlig markering:**  "ÄRVD DATA" eller liknande ikon
3. **Blockering:** Användare kan stoppa specifika ärvda fält från att flöda vidare nedåt

Blockerings-funktion:

"Det kan finnas metadata som man manuellt blockerar eller stoppar. Till exempel en kontaktperson som är avtalsansvarig på toppnivå — den behöver inte flöda hela vägen ner till enskilda kärn."

UI för blockering:

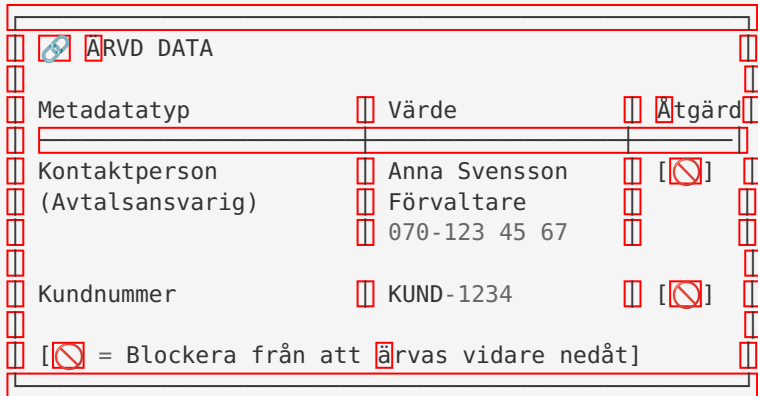

Metadatatyp	Värde	Åtgärd
Kontaktperson (Avtalsansvarig)	Anna Svensson	
	Förvaltare	
	070-123 45 67	
Kundnummer	KUND-1234	

 = Blockera från att ärvas vidare nedåt

3.4 Egenskapad metadata

Källa: Användaren lägger till manuellt

Tillgängliga fält: Samma som definierade i "Metadatainställningar"

Implementation:

```
// Användaren klickar [+ Lägg till metadatafält]
// Dropdown visar alla definierade metadatatyper från systemet

<MetadataSelector
  source="metadatainställningar" // Hämta från metadata-register
  onSelect={(metadataType) => {
    // Lägg till nytt metadatafält baserat på typ
    // Typ kan vara: text, nummer, datum, bild, dropdown, sammansatt, etc.
  }}
/>
```


Metadatatyp-definition (från “Metadainställningar”):

Egenskap	Beskrivning
Namn	T.ex. “Kontaktperson”, “Yta”, “Tömningsdag”
Datatyp	Foto, Antal, Datum, Tidsintervall, Katalog, Sammansatt
Nivåålsning	Ska fältet vara låst till denna nivå eller ärvas nedåt?
Obligatoriskt	Krävs alltid eller valfritt?

Sammansetta metadatafält (“småkluster”):

“Metadatafält kan vara småkluster. Till exempel ett metadatafält som heter ‘adress’ består av gatuadress, postnummer, ort, x-koordinat, y-koordinat. Du kanske bara vill jobba med x- och y-koordinater i vissa lägen.”

Exempel: Adress-metadatafält (sammansatt)

Metadatatyp: Adress		[]
Gatuadress:	[Storgatan 12	]
Postnummer:	[123 45	]
Ort:	[Stockholm	]
X-koordinat:	[59.3293	]
Y-koordinat:	[18.0686	]
Yta (m²):	[	]

Exempel: Kontaktperson-metadatafält (sammansatt)

Metadatatyp: Kontaktperson		[]
Namn:	[Anna Svensson	]
Titel:	[Förvaltare	]
Telefon:	[070-123 45 67	]
E-post:	[anna.svensson@hsb.se	]

3.5 Systemgenererad metadata

Källa: Automatiskt från systemet (uppgifter, ordrar, rating, felanmälan)

Presentation: Kollapsbar/expanderbar lista (katalog-vy)

Tre typer:

3.5.1 Ordrar


Koppling: Via systemnummer — ordrar kopplas till objektets unika ID

Datakälla: Orderkoncept-systemet

Visning: Katalog-lista som kan kollapsas/expanderas

“Om det finns många ordrar (t.ex. fem framtida och fem utförda), behöver man överblick. Antingen kollapsar och expanderar man, så ser man alla ordrar, och sen kan man gå in och redigera dem.”

UI-exempel:

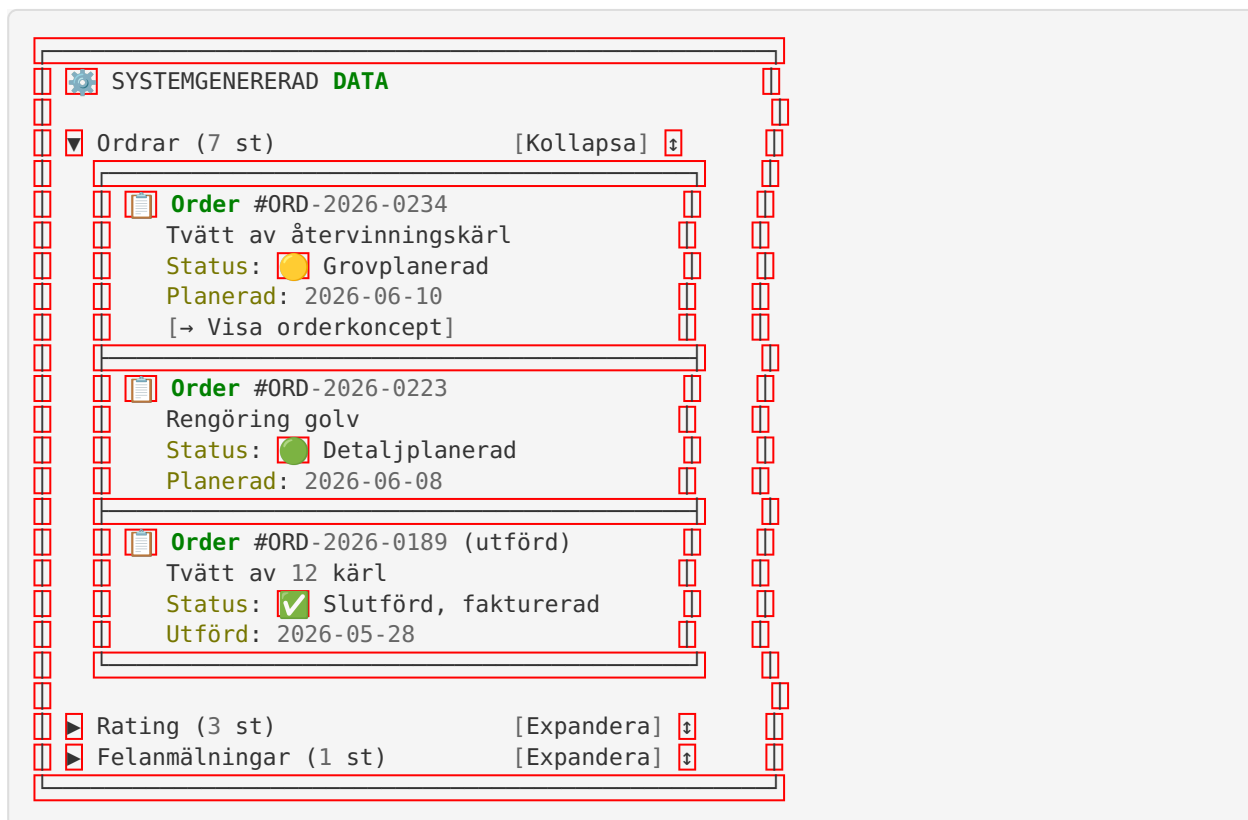

Klick på order → länk till orderkoncept:

“Ordern kan också ha en orderbeskrivning. I det fallet blir det också en möjlighet att länka ut direkt till beställningsunderlaget, det vi kallar orderkoncept.”

3.5.2 Rating

Källa: QR-kod-baserad feedback (se Session 7)

Visning: Katalog-lista, expanderbar

3.5.3 Felanmälningar

Källa: QR-kod eller manuell inrapportering (se Session 7)

Visning: Katalog-lista, expanderbar

3.6 Åtgärdsknappar (längst ner)

Knapp	Funktion
 Kopiera objekt	Kopierar objekt med val: "Bara detta" eller "Hela grenen"
 Radera (arkivera)	Soft delete — objektet arkiveras, inte permanent raderat
+ Skapa underordnat objekt	Snabbt skapa barnobjekt direkt kopplat till detta objekt

Skapa underordnat objekt:

"Om objektet som man har uppe är ett soprum, ska du med plusknappen snabbt kunna lägga till delar av anläggningen, det vill säga enskilda kärl."

Flöde:

1. Klicka "+ Skapa underordnat objekt"
2. Nytt objektformulär öppnas
3. Överordnat objekt är **redan ifyllt** (det nuvarande objektet)
4. Användarens behöver bara fylla i namn + eventuell metadata

4. Två-kolumn presentation — Metadatatyp | Värde

"Systemet ska redovisa två kolumner. Det ena är metadatatdefinitionen (beskrivning av typen), och det andra är datavärdet, till exempel 'tio'."

Layout-exempel:

ÄRVD DATA	
Metadatatyp	Värde
Kundnummer	KUND-1234 (HSB Södra)
Tömningsdag	Torsdagar
Vinjetbild	 Bild: Storgården.jpg
Antal återvinningskärl	12
Kontaktperson	Anna Svensson
	Förvaltare
	070-123 45 67
	anna.svensson@hsb.se

För sammansatta fält (som kontaktperson):

- **Vänster kolumn:** Metadatatyp (t.ex. "Kontaktperson")
- **Höger kolumn:** Alla underfält (namn, titel, telefon, e-post) visas staplade

5. Katalog-metadata med kollaps/expand

“Metadatafält som kan innehålla en katalog eller ett antal — till exempel ordrar — kan ha fem framtida ordrar och fem utförda ordrar. Då behöver man få överblick. Antingen kollapsar och expanderar man, så ser man alla ordrar, och sen kan man gå in och redigera dem.”

Implementation:

```
<CollapsibleMetadataField
  title="Ordrar"
  count={7}
  defaultCollapsed={true}
>
  {orders.map(order => (
    <OrderCard
      key={order.id}
      order={order}
      onEdit={() => openOrderKoncept(order.id)}
    />
  ))}
</CollapsibleMetadataField>
```

UI-beteende:

- **Kollapsad:** Visar bara rubrik + antal (t.ex. “Ordrar (7 st)”)
- **Expanderad:** Visar alla ordrar som kort
- Klick på order-kort → länk till orderkoncept

6. Vad som INTE ska finnas som primära fält

Fält	Varför det ska bort	Alternativ
Objekttyp	“Det finns ingenting som heter objekttyp som primärt fält”	Kan finnas som metadatafält
Tillgångstyp	Blandning av “högt och lågt”	Kan finnas som metadatafält
Adress	Ska inte vara primärt fält	Kan finnas som sammansatt metadatafält (gata, postnr, ort, x, y)
Kund	Ska inte vara primärt fält	Kan finnas som metadatafält

Design-princip:

“Viktigt att se logiken — inte blanda högt och lågt. Objekttyp, det finns ingenting som heter objekttyp som primärt fält, utan däremot kan det finnas ett metadatafält som heter objekttyp. Samma sak gäller kund och adress.”

7. Replit-instruktioner — KRITISKA ÄNDRINGAR

7.1 TA BORT dessa fält från formuläret

UPPGIFT: Ta bort primära fält som inte ska finnas

1. Radera fält från "Skapa nytt objekt"-formulär:
 - Objekttyp (dropdown)
 - Tillgångstyp (dropdown)
 - Adress (geosök)
 - Kund (dropdown)
2. Dessa kan återfinnas som METADATAFÄLT om kunden vill ha dem, men de ska INTE vara primära fält i objektskapande-formuläret.

7.2 LÄGG TILL dessa fält

UPPGIFT: Lägg till saknade systemfält

1. Släktnamn (read-only, auto-genererat)
 - Visa under "Namn"-fältet
 - Format: "Förälder 1 > Förälder 2 > Detta objekt"
 - Uppdateras automatiskt vid namnbyte eller flytt
2. Överordnat objekt (sökbar dropdown)
 - KRITISKT: Sökresultat måste visa släktnamn
 - Format:
 - Huvudrad: "Objektnamn (#systemnummer)"
 - Underrad: "Släktnamn (hela hierarki-kedjan)"
 - Exempel:

Fastighet Storgården A (#OBJ-003)	
Område Telgebostäder Syd >	
Fastighet Storgården A	
3. Ärvd metadata-sektion
 - Två kolumner: Metadatatyp | Värde
 - Markera tydligt att det är ärvd data (ikon  eller text)
 - Blockerings-funktion: []-knapp för att stoppa arv nedåt
4. Egenskapad metadata-sektion
 - Två kolumner: Metadatatyp | Värde
 - [+ Lägg till metadatafält]-knapp
 - Dropdown hämtar typer från "Metadatainställningar"
5. Systemgenererad metadata-sektion
 - Ordor (kollapsbar lista med order-kort)
 - Rating (kollapsbar lista)
 - Felanmälningar (kollapsbar lista)
 - Varje order-kort länkar till orderkoncept
6. Åtgärdsknappar
 - [ Kopiera objekt]
 - [ Radera (arkivera)]
 - [ Skapa underordnat objekt]

7.3 Sammansatta metadatafält

UPPGIFT: Stöd för sammansatta metadatafält ("**småkluster**")

1. Definiera sammansatta typer i metadata-register:
 - Adress: { gatuadress, postnummer, ort, x, y, yta }
 - Kontaktperson: { namn, titel, telefon, email }
2. När användare väljer sammansatt typ, visa alla underfält
 - Presentation: samlade i en grupp
 - Radering: hela gruppen raderas tillsammans
3. Flexibilitet: Vissa användningsfall kanske bara använder delfält
 - T.ex. bara x- och y-koordinater från adress-fältet

7.4 Katalog-metadata med kollaps/expand

UPPGIFT: Implementera kollapsbar katalog-vy för ordrar

1. Ordrrar-sektion ska vara kollapsbar
 - Default: kollapsad
 - Rubrik visar antal: "**Ordrrar (7 st)**"
 - Klick  expanderar och visar alla ordrrar som kort
2. Varje order-kort ska visa:
 - Ordernummer
 - Kort beskrivning
 - Status (ikon + text)
 - Planerad/utförd datum
 - Länk till orderkoncept: [ Visa detaljer]
3. Samma logik för Rating och Felanmälningar

8. Före/Efter — Sammanfattning

Område	FÖRE (Session 6/ nuvarande)	EFTER (Session 8 korrigering)
Fasta fält	Systemnummer, Namn, Objekttyp, Tillgångstyp, Adress, Kund	Systemnummer, Namn, Släktnamn, Överordnat objekt
Objekttyp	Primärt fält (dropdown)	✗ Borttaget — kan finnas som metadatafält
Tillgångstyp	Primärt fält (dropdown)	✗ Borttaget — kan finnas som metadatafält
Adress	Primärt fält (geosök)	✗ Borttaget — kan finnas som sammansatt metadatafält
Kund	Primärt fält (dropdown)	✗ Borttaget — kan finnas som metadatafält
Släktnamn	✗ Saknades	✓ Auto-genererat, read-only
Överordnat objekt	✗ Saknades	✓ Sökbart dropdown MED släktnamn i resultat
Ärvt metadata	✗ Saknades	✓ Sektion med två kolumner + blockerings-funktion
Egenskapad metadata	Delvis (metadata-sektion)	✓ Strukturerad med två kolumner, kopplad till Metadatainställningar
Systemgenererad metadata	✗ Saknades	✓ Ordral/Rating/Felanmälan med kollapsbar katalog-vy
Åtgärdsknappar	✗ Saknades	✓ Kopiera, Radera, + Underordnat objekt

9. Prioriterad att-göra-lista för Replit

#	Uppgift	Prioritet	Kommentar
1	TA BORT: Objekttyp, Tillgångstyp, Adress, Kund	 KRITISK	“Det har blivit alldeles fel”
2	LÄGG TILL: Släkt-namn (auto-genererat, read-only)	 KRITISK	Måste visas under Namn-fältet
3	LÄGG TILL: Överordnat objekt (sökbar dropdown med släkt-namn i resultat)	 KRITISK	Förhindrar felkopplingar
4	LÄGG TILL: Ärvd metadata-sektion (två kolumner)	 KRITISK	Visa ärvd data från förälder
5	UPPDATERA: Egenskapad metadata-sektion (två kolumner)	 Hög	Strukturera enligt specifikation
6	LÄGG TILL: System-genererad metadata-sektion (ordrar/ratting/felanmälan)	 Hög	Kollapsbar katalog-vy
7	LÄGG TILL: Åtgärds-knappar (Kopiera, Radera, + Underordnat)	 Hög	Längst ner i formuläret
8	IMPLEMENTERA: Blockerings-funktion för ärvd metadata	 Hög	[]-knapp per ärvt fält
9	IMPLEMENTERA: Sammansatta metadatafält (adress, kontaktperson)	 Medel	“Småkluster”-stöd
10	IMPLEMENTERA: Kollapsbar ordrar-lista med order-kort	 Medel	Länk till orderkoncept
11	TESTA: Släktnamn visas korrekt i sökres-	 Låg	

#	Uppgift	Prioritet	Kommentar
	ultat för Överordnat objekt		UX-test för felkoppling-förebyggande

10. Öppna frågor

#	Fråga	Status
1	Hur ska systemet hantera visning av katalog-metadatat med många poster (>50 ordrar)?	Öppen — paginering?
2	Ska sammansatta metadatatfält kunna ha delvis ifyllda underfält, eller är alla underfält obligatoriska?	Öppen
3	Exakt vilka underfält ska "Kontaktperson"-metadatatfält ha? (Namn, titel, telefon, e-post — något mer?)	Öppen

Genererad: 4 juni 2026 | Baserat på Session 8 transkript + skärmbild av nuvarande UI
 Denna rapport ERSÄTTER delar av Session 6 (Traivo_Replit_Session6_Objektskapande.md) — se sektion 2 för korrekt specifikation