


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These lines form a dense, spherical structure that resembles a globe or a complex network diagram. The background is white with some faint, scattered black dots.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 431-07

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

Composició de l'equip



David Caballero



Pau García



Oscar Marcos




Guillem Capel Solé

En el tercer sprint l'SCRUM Master ha sigut Guillem Capel Solé .

Tasques fetes al sprint (Sprint 3)

- **Especificacions Casos d'Ús 01-08: Gestió d'Usuaris i Catàleg** (Encarregat: **Pau**)
 - *Inclou: Registre, Login, Edició de Perfil, Idioma i Consulta Pública de Plats.*
- **Especificacions Casos d'Ús 09-15: Procés de Compra i Pagaments** (Encarregat: **Oscar**)
 - *Inclou: Modificació d'ingredients, Modalitat d'entrega, Subscripció, Pagar Comanda i Checkout.*
- **Especificacions Casos d'Ús 16-22: Gestió de la Cuina i Producte** (Encarregat: **David**)
 - *Inclou: Repetir comanda, Proposar plats, Disponibilitat del cuiner i Publicació de menús.*
- **Especificacions Casos d'Ús 23-29: Logística, Seguiment i Fidelització** (Encarregat: **Guillem**)
 - *Inclou: Repartiment, Ruta de lliurament, Estat de la comanda, Xat Privat i Pla de Punts.*
- **Disseny del Diagrama de Classes Inicial - Entitats** (Encarregats: **Pau, David i Oscar** / Revisió Final del SM, Guillem)
 - *Modelat de les classes tipus entitat i les seves relacions.*
- **Coordinació de l'equip, Burn-down Chart, Trello i Actes de reunions (GitHub)** (Encarregat: **Guillem** com a SM)
- **Preparació i format de la Presentació Final** (Encarregat: **Guillem**)

Diagrama de casos d'ús final

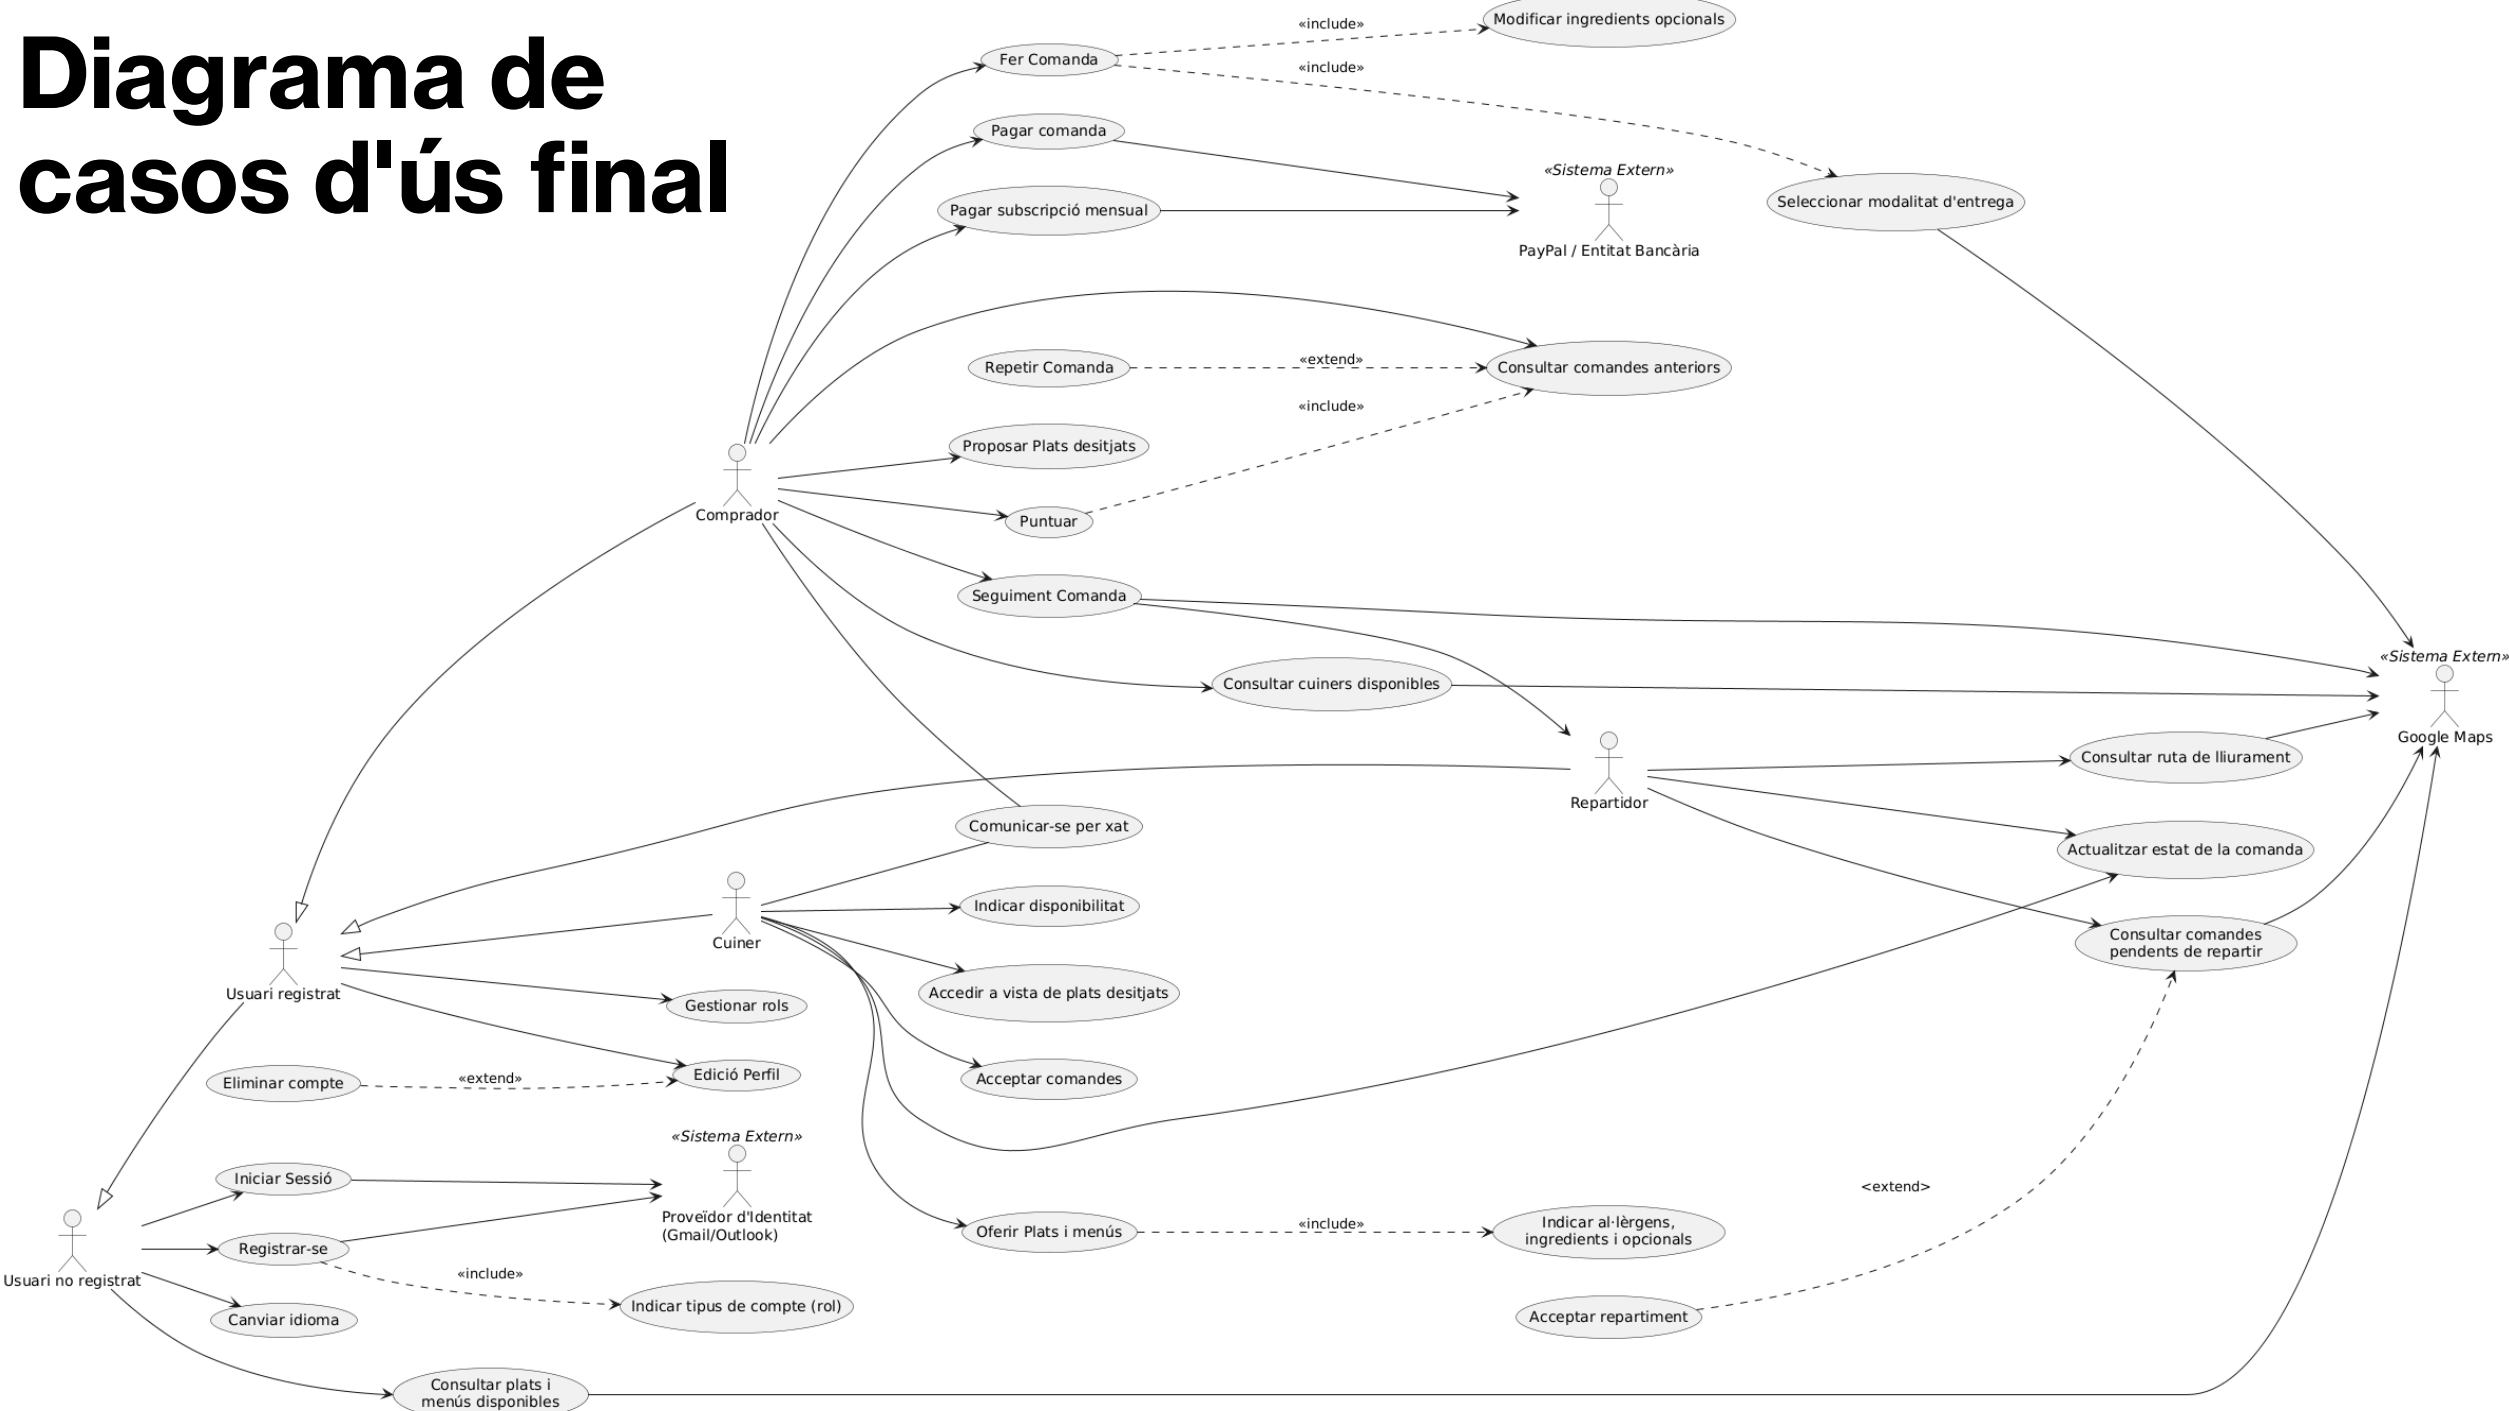


CAS D'US: Consultar Comandes pendents de repartir		
Versió	1.1	Data 14/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	El repartidor visualitza una llista de comandes que ja han estat cuinades i estan esperant algú que les entregui. Només es mostren comandes dins del radi de cerca del repartidor.	
Actors	Repartidor i Google Maps (Sistema Extern)	
Precondició	El repartidor ha d'estar autenticat, en estat "Disponible" i tenir la ubicació activa al dispositiu.	
Flux principal	1. El repartidor accedeix a la secció "Comandes Pendents". 2. El sistema detecta la ubicació actual del repartidor via GPS. 3. El sistema consulta a la base de dades totes les comandes en estat "Cuinada i pendent d'entrega". 4. El sistema es connecta amb Google Maps per calcular la distància entre el repartidor i cada cuina d'origen. 5. El sistema mostra una llista ordenada per proximitat, incloent per cada comanda: origen (cuina), destí de l'entrega i el guany estimat. 6. El repartidor revisa la llista i selecciona una comanda disponible per acceptar-la (S'estén de forma explícita al CU: "Acceptar Comanda").	
Subfluxos	A1. No hi ha comandes disponibles: • Al pas 5, si no hi ha comandes a la zona, el sistema mostra el missatge "No hi ha comandes properes en aquest moment". • El sistema ofereix al repartidor l'opció d'ampliar el radi de cerca. • Si el repartidor accepta, el sistema torna al pas 3 amb el nou radi. A2. Actualització automàtica de la llista: • La llista es refresca periòdicament per mostrar noves comandes sense necessitat de recarregar la pàgina.	
Fluxos alternatius	Ubicació no disponible: Si el repartidor no té la ubicació activada o el GPS falla, el sistema mostra l'avís "Necessitem la teva ubicació per mostrar comandes properes" i el redirigeix a la configuració del dispositiu per activar-la.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US:	Consultar plats i menús disponibles	
Versió	1.0	Data 18/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a qualsevol usuari visualitzar el catàleg general de plats i menús publicats pels cuiners a la plataforma QueMenges. Opcionalment, si l'usuari ha iniciat sessió i té la seva ubicació configurada, pot utilitzar un filtre per ordenar i restringir els resultats per distància.	
Actors	Usuari no registrat (i qualsevol usuari registrat per herència) i Google Maps (Sistema Extern).	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla principal (catàleg) de l'aplicació. 2. El sistema consulta a la base de dades tots els plats i menús actius de manera general. 3. El sistema mostra la llista completa amb les imatges, títols, categories i preus dels plats disponibles. 4. L'usuari pot navegar lliurement per aquest catàleg. 5. L'usuari selecciona un plat o menú per veure'n els detalls. 6. El sistema mostra la fitxa del plat amb la descripció, llista d'ingredients, al·lèrgens, opcionals i la valoració del cuiner. 7. El procés finalitza quan l'usuari tanca la fitxa o, si està registrat com a comprador, decideix iniciar una comanda.	
Subfluxos	A1. Filtrar per distància (requereix ubicació): - Al pas 3, l'usuari decideix activar el filtre de proximitat. - El sistema comprova que l'usuari tingui la sessió iniciada i una ubicació guardada al perfil. - El sistema es connecta amb Google Maps per calcular la distància entre l'usuari i les cuines. - El sistema actualitza la llista mostrant només els plats que entren dins del radi seleccionat. A2. Filtrar per altres criteris o cerca manual: - Al pas 4, l'usuari utilitza la barra de cerca (per paraula clau) o aplica filtres de restriccions alimentàries del perfil. - El sistema refina els resultats de la llista general mostrant només els que coincideixen amb els criteris.	
Fluxos alternatius	<u>Usuari sense ubicació intenta filtrar per distància:</u> Al subflux A1, si unUsuari no registrat o un d'iniciat sense adreça guardada intenta activar el filtre de distància, el sistema mostra l'avís "Per filtrar per distància necessitem la teva ubicació".	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Pagar comanda (Independent)		
Versió	1.1	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Permet als compradors pagar la comanda que estan realitzant després d'haver afegit tots els productes al carret i haver escollit la modalitat d'entrega preferida.	
Actors	Comprador, PayPal / Entitat bancària (extern)	
Precondició	El comprador ha d'estar en procés de fer una comanda i ha d'haver seleccionat una modalitat d'entrega.	
Flux principal	1. El comprador selecciona 'continuar al pagament' 2. El sistema calcula el preu de la comanda a partir dels productes seleccionats i la modalitat d'entrega. 3. El sistema mostra el preu per pantalla. 4. El comprador prem el botó 'pagar comanda'. 5. El sistema connecta al comprador amb PayPal / La seva entitat bancària per fer el pagament. 6. El sistema li mostra la comanda completada, i li informa al client que pot veure el seu estat.	
Subfluxos	S1. Sense mètode de pagament vinculat (Deriva del punt 5): Si el client no té cap mètode de pagament configurat al seu perfil, el sistema li demanarà que seleccioni el seu mètode preferit i li demanarà les dades pel pagament. S2. Punts de la comanda (Deriva del punt 3): Si el comprador té activa la subscripció mensual de l'aplicació, el sistema mostrarà també els punts que proporciona aquesta comanda.	
Fluxos alternatius	A1. Error en el pagament: Si l'usuari no té suficients fons o succeeix qualsevol error en el pagament, el sistema mostrarà a l'usuari un missatge d'error amb la descripció adient.	
Postcondició	El sistema registra el pagament i divideix els fons entre el cuiner, la propia app i el repartidor (si n'hi ha) i els avisa per començar el procés de la comanda.	
Requeriments no funcionals	RNF-4-01	
Prioritat	Alta	
Comentaris		

CAS D'US: Proposar plats desitjats		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	Opció de l'aplicació que permet que el comprador pugui desitjar un plat perquè un cuiner el pugui realitzar	
Actors	Comprador	
Precondició	El plat desitjat pel comprador no pot estar de cap manera dins de la llista de plats que un cuiner pot cuinar.	
Flux principal	El cuiner no té per què estar disponible, així que el comprador acceptarà que la comanda es pugui rebre en qualsevol moment que l'accepti	
	1. En l'apartat de "Menús i plats" de l'aplicació el comprador li donarà al botó que diu "Desitjar plat" 2. El comprador haurà d'indicar el nom del plat i escriure manualment els seus ingredients 3. Un cop fet el desig, haurà de donar al botó de "revisar i fer comentaris" 4. En el menú de revisar haurà de seleccionar les etiquetes del seu plat ("sense gluten", "vegà", "none") 5. Després de seleccionar les etiquetes haurà de fer algun comentari, com per exemple: "Carn poc feta" o "None". 6. Seleccionar el botó d'afegir desig	
Subfluxos	A1.Es deixa la secció d'ingredients o d'etiquetes buida: No hi ha cap ingredient o cap etiqueta i l'aplicació demana que revisi de nou el menú	
Fluxos alternatius	- Les etiquetes son contradictòries: Un ingredient diu pa d'espelta i l'etiqueta diu "Sense Gluten". L'aplicació tancarà el menú per seguretat del comprador - L'ingredient està bloquejat: Això succeix perquè s'està intentant afegir un plat amb un ingredient no comestible o ilegal, com per exemple, "Pis" i l'aplicació directament tanca la comanda	
Postcondició	El cuiner pot preparar el plat desitjat en qualsevol moment i el comprador haurà d'estar preparat per rebre'l	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		


Diagrama Classes inicial

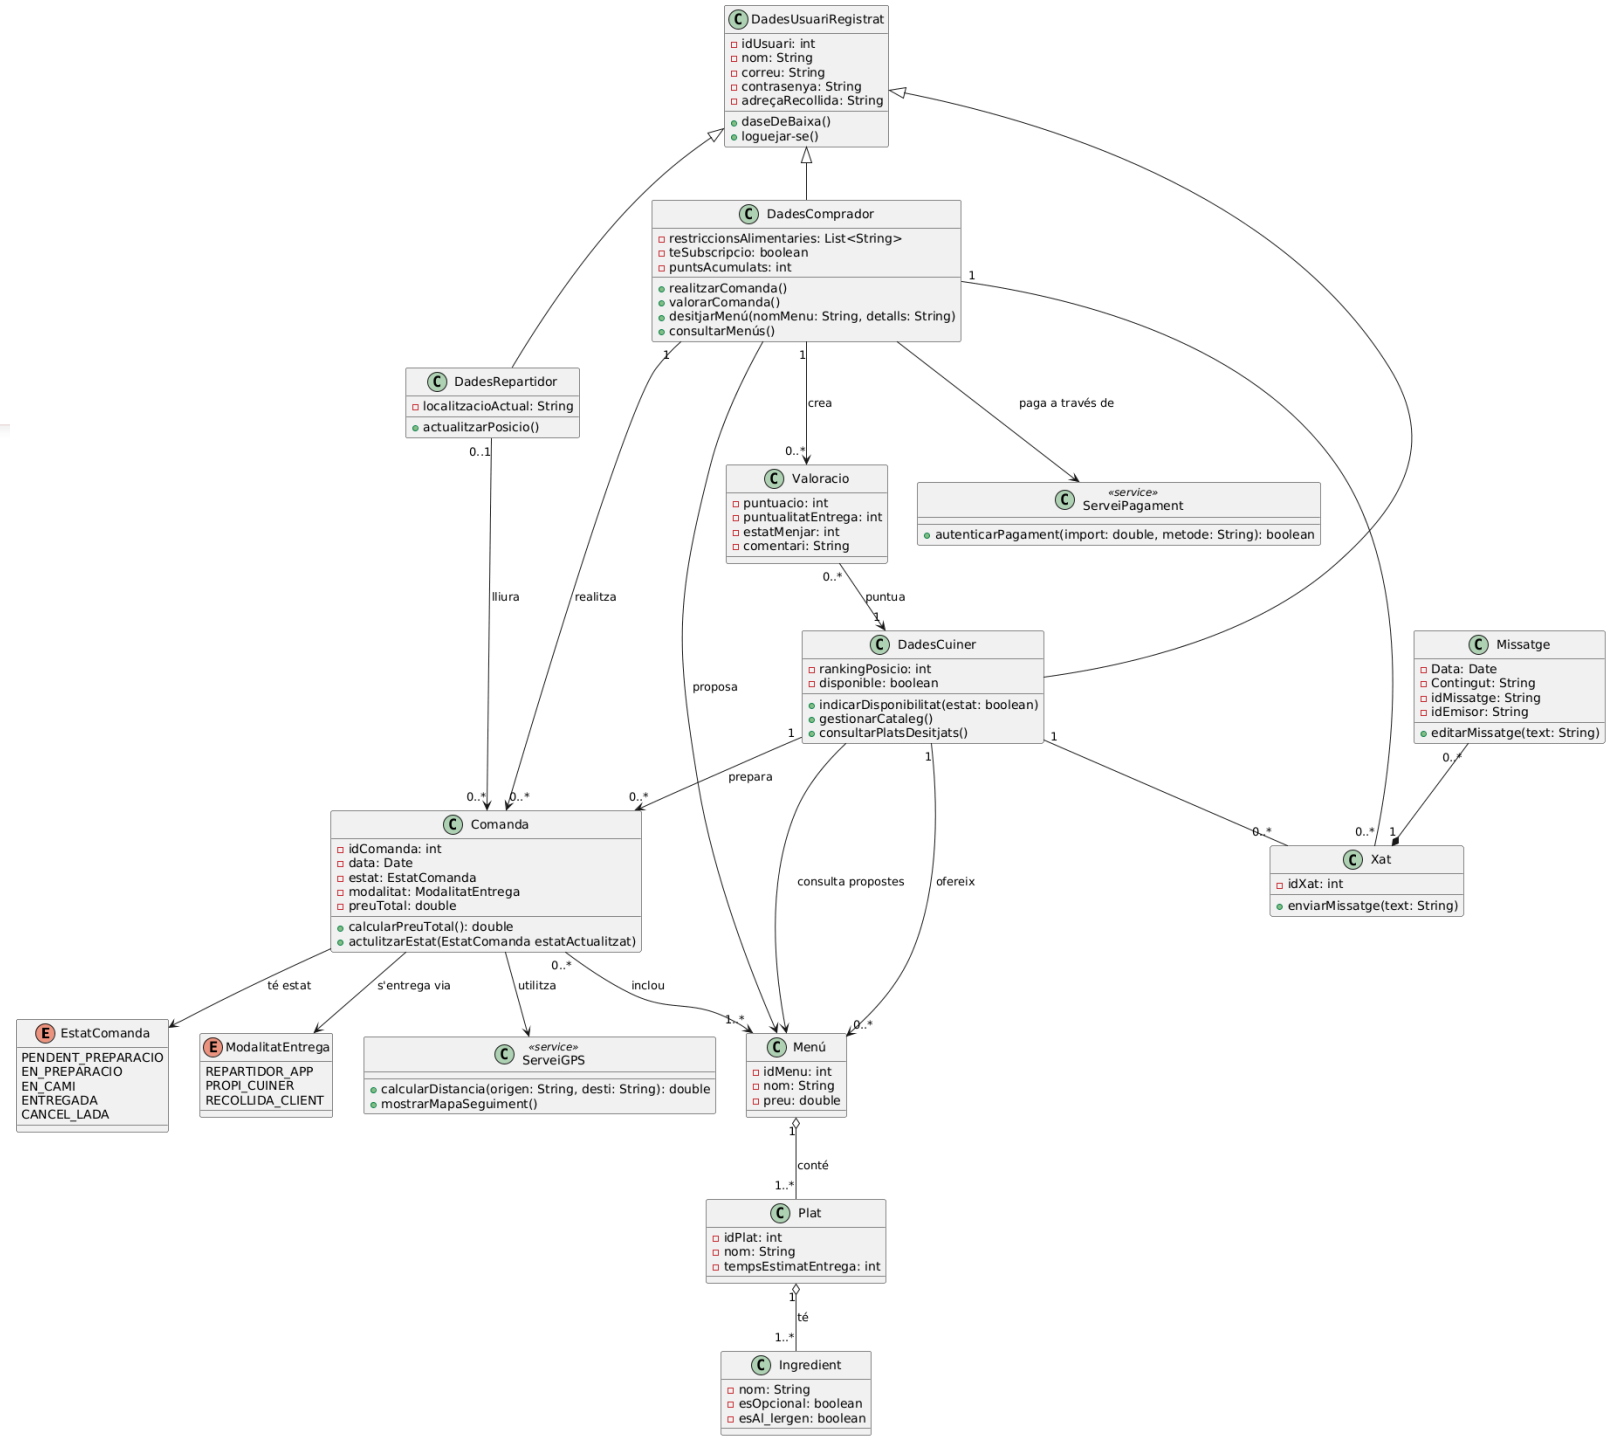

Burn-down chart

DAY / SPRINT / ITERATION	FEATURES / STORY POINTS GOAL	COMPLETE	GOAL VELOCITY (Minuts)	REMAINING
0	0	0	860	860
1 (12/05/26)	80	40	780	820
2 (13/05/26)	80	50	700	770
3 (14/05/26)	120	180	580	590
4 (15/05/26)	140	210	440	380
5 (16/05/26)	140	150	300	230
6 (17/05/26)	80	60	220	170
7 (18/05/26)	80	50	140	120
8 (19/05/26)	60	60	80	60
9 (20/05/26)	40	20	40	40
10 (21/05/26)	0	0	40	40
11 (22/05/26)	40	40	0	0
12 (23/05/26)	0	0	0	0
13 (24/05/26)	0	0	0	0

BURNDOWN

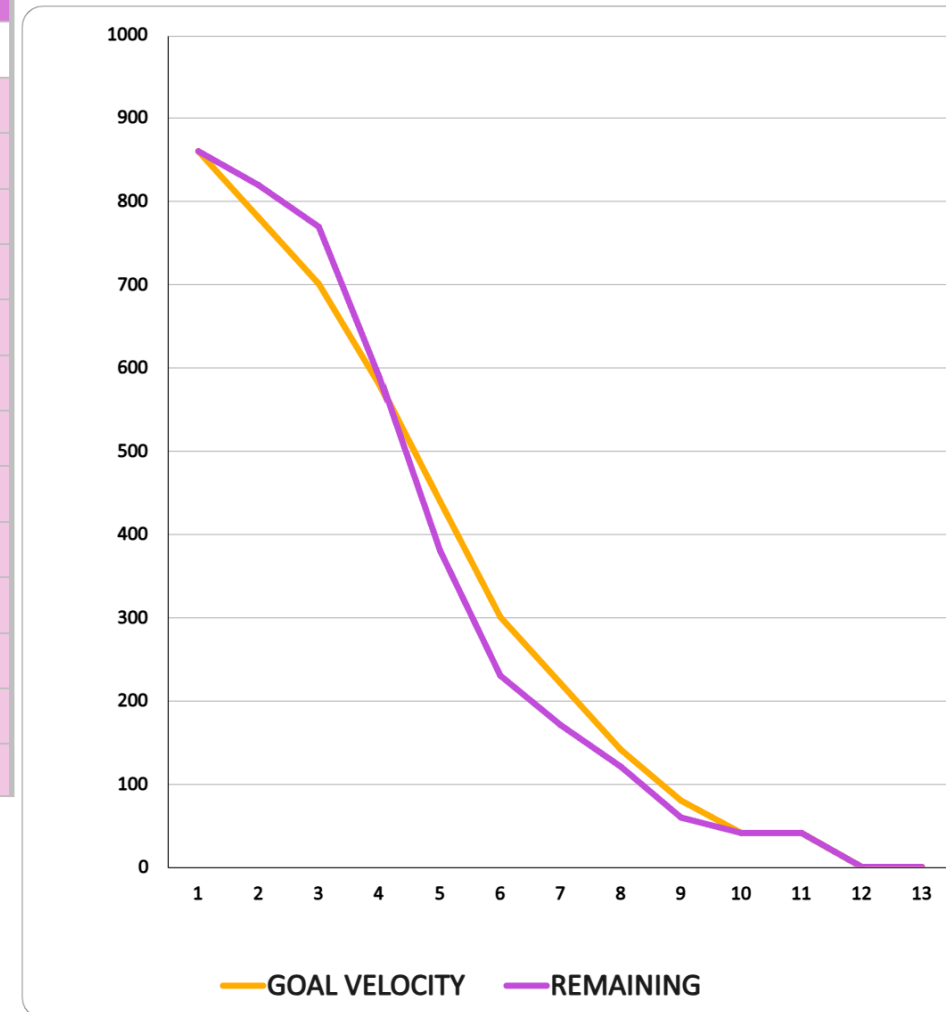

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These lines form a dense, spherical structure that resembles a globe or a complex network diagram. The background is white with some faint, scattered black dots.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 431-07

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

CAS D'US:	Registrar-se	
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a un Usuari no registrat crear un compte nou a la plataforma <i>QueMenges</i> , utilitzant compte de correu o les credencials d'un proveïdor d'identitat extern (Gmail o Outlook). Durant aquest procés, és obligatori definir el rol que tindrà l'usuari dins del sistema.	
Actors	Usuari no registrat i proveïdor d'identitat (Gmail o Outlook)	
Precondició	L'usuari no ha de tenir sessió iniciada	
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla de registre de l'aplicació. 2. L'usuari introdueix el seu correu electrònic, una contrasenya i nom d'usuari. <i>(Per a la via ràpida amb Gmail/Outlook, veure Subflux A1).</i> 3. El sistema valida les dades introduïdes (que el correu i el nom no existeixin, i que compleixin els requisits de format). 4. El sistema envia un correu electrònic de verificació a l'adreça indicada. 5. L'usuari obre el seu correu, clica a l'enllaç de verificació i el sistema valida l'alta del compte. 6. [Include] El sistema executa el cas d'ús <i>Indicar tipus de compte (rol)</i> on l'usuari defineix obligatòriament el rol. 7. El procés finalitza, el sistema desa el compte i l'usuari accedeix a l'app amb la sessió iniciada.	
Subfluxos	A1. Pas 2: Registre mitjançant Proveïdor d'identitat (Gmail / Outlook): - L'usuari decideix utilitzar les credencials de Google o Outlook. - El sistema connecta amb el Proveïdor d'identitat i l'usuari selecciona el seu compte. - El Proveïdor d'identitat valida les dades i les envia al sistema. - El sistema valida que el correu no existeixi a la base de dades. - El sistema demana a l'usuari que introdueixi el nom d'usuari desitjat per a la plataforma. - El sistema valida que el nom d'usuari introduït sigui vàlid. - El flux salta directament al pas 6 del flux principal (elecció de rol), ometent la verificació per correu (ja que Gmail/Outlook ja l'han verificat).	
Fluxos alternatius	<u>Correu electronic ja registrat</u> Al pas 3 o al subflux A1, si el sistema detecta que el correu ja té un compte associat, mostra un avís i suggereix anar a "Iniciar Sessió". El procés de registre s'atura. <u>Nom no compleix les restriccions</u> Al pas 3 o al subflux A1, si el nom d'usuari ja està registrat o no té 5 o més caràcters, es mostra un avís de "Nom ja registrat" o "Com a mínim 5 caràcters" i espera a que es canviï el nom. <u>Contrasenya no compleix les restriccions</u> Al pas 3, si la contrasenya no té com a mínim 8 caracters i/o no té ni dues majuscles ni dos caràcters especials, es mostrarà un avís de "Com a mínim 8 caracters" i/o "Com a mínim 2 majúscules" i/o "Com a mínim 2 caràcters especials".	
Postcondició	El sistema ha creat un compte d'usuari nou associat a un correu electrònic i la sessió ha quedat iniciada.	
Requeriments no funcionals	RNF-1-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'US: Iniciar sessió	
Versió	1.0
Autors	Pau
Descripció	Permet a un Usuari no registrat autenticar-se al sistema per accedir al seu perfil (com a Comprador, Cuiner o Repartidor), utilitzant el seu correu i contrasenya o mitjançant les credencials d'un proveïdor d'identitat extern (Gmail o Outlook).
Actors	Usuari no registrat i proveïdor d'identitat (Gmail o Outlook)
Precondició	L'usuari ha de tenir un compte creat prèviament i no ha de tenir cap sessió activa en aquell moment.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla d'inici de sessió de l'aplicació. 2. L'usuari introdueix el seu correu electrònic i la seva contrasenya. (Per a la via ràpida amb Gmail/Outlook, veure Subflux A1). 3. L'usuari clica el botó d'entrar. 4. El sistema cerca el correu a la base de dades i valida que la contrasenya coincideixi. 5. El sistema identifica el compte associat al correu. 6. El procés finalitza, la sessió queda activa i el sistema redirigeix l'usuari a la pantalla principal.
Subfluxos	A1. Inici de sessió mitjançant Proveïdor d'identitat (Gmail / Outlook): - Al pas 2, l'usuari decideix entrar utilitzant el botó de Google o Outlook. - El sistema connecta amb el Proveïdor d'identitat i demana l'autorització de l'usuari. - El Proveïdor d'identitat valida les credencials i confirma la identitat al sistema. - El flux salta directament al pas 4 del flux principal (validant que aquest correu existeix a la base de dades de <i>QueMenges</i>).
Fluxos alternatius	<u>Credencials incorrectes (Via manual):</u> Si el correu no existeix o la contrasenya és incorrecta, el sistema mostra un avís d'"Usuari o contrasenya incorrectes" i demana que es torni a intentar. <u>Correu no registrat (Via Proveïdor d'identitat):</u> Si el sistema rep l'OK del Proveïdor d'identitat però no troba el correu a la base de dades de <i>QueMenges</i> , el sistema mostra un avís de "Compte no registrada" i s'atura el procés.
Postcondició	L'usuari ha passat a l'estat d'Usuari registrat amb el seu rol específic carregat.
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	

CAS D'US: Editar perfil		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a un Usuari registrat modificar la informació del seu perfil personal (nom, correu, contrasenya, foto, etc.). Inclou la gestió de la ubicació principal (per al càlcul de distàncies) i la indicació de restriccions alimentàries o al·lèrgies. Des d'aquesta pantalla també es pot accedir a l'eliminació del compte.	
Actors	Usuari registrat i Google Maps	
Precondició	L'usuari ha de estar dins del sistema amb la sessió iniciada correctament.	
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la secció de "Perfil" des del menú de l'aplicació. 2. El sistema mostra la informació actual de l'usuari en un formulari editable. 3. L'usuari modifica els camps desitjats: pot actualitzar les seves dades bàsiques, la seva ubicació (manualment o mitjançant GPS) i afegir o editar les seves restriccions alimentàries (com celiaquia, intolerància a la lactosa, dieta vegana, etc.). 4. L'usuari clica al botó de "Guardar canvis". 5. El sistema valida les dades introduïdes (que els camps obligatoris estiguin plens, que nom d'usuari no estigui duplicats, que es compleixin les restriccions de format i contrasenya, i que la ubicació sigui vàlida). 6. El sistema actualitza la informació a la base de dades i mostra un missatge de confirmació. 7. El procés finalitza i el sistema torna a mostrar el perfil actualitzat.	
Subfluxos	A1. L'usuari vol eliminar el seu compte (Extend): - Al pas 2 o 3, l'usuari decideix que vol donar-se de baixa i clica el botó "Eliminar compte". [Extend] El sistema activa el cas d'ús <i>Eliminar compte</i>. A2. Cancel·lar l'edició: - En qualsevol moment abans de clicar el botó de guardar (pas 4), l'usuari decideix sortir de la pantalla o prem el botó "Cancel·lar". - El sistema tanca el formulari i torna a la pantalla anterior sense realitzar cap canvi a la base de dades.	
Fluxos alternatius	<u>Nom d'usuari ja registrat:</u> Al pas 5, si l'usuari ha modificat el nom d'usuari i el sistema detecta que ja està associat a un altre compte actiu o no compleix els requisits mínims, mostra l'avís "Nom d'usuari ja registrat" o "Mínim 5 caràcters" i es queda a l'espera que es corregeixi. <u>La nova contrasenya no compleix les restriccions:</u> Si l'usuari ha intentat canviar la seva contrasenya però aquesta no compleix els requisits mínims de seguretat (mínim 8 caràcters, 2 majúscules i 2 caràcters especials), es mostraran els avisos corresponents de restricció i s'espera que es modifiqui. <u>Error de geolocalització o dades d'ubicació no vàlides:</u> Si el sistema no pot obtenir les coordenades GPS o la ubicació introduïda manualment no es troba al mapa, es mostra un avís d'error de geolocalització i es demana a l'usuari que revisi la informació.	
Postcondició	El perfil de l'usuari s'ha actualitzat a la base de dades, incloent-hi la seva ubicació i preferències alimentàries per a futures consultes de la plataforma.	
Requeriments no funcionals	RNF-1-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'US:	Eliminar compte	
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a un Usuari registrat donar-se de baixa definitivament de la plataforma QueMenges. Aquest procés comporta la pèrdua de l'historial de comandes, dades personals i la cancel·lació immediata de qualsevol servei actiu (com la subscripció mensual).	
Actors	Usuari registrat	
Precondició	L'usuari ha d'haver accedit a la pantalla d' <i>Editar perfil</i> amb la seva sessió iniciada correctament.	
Flux principal	• 1. El cas d'ús s'activa quan l'usuari, des de la pantalla d'<i>Editar perfil</i>, clica el botó "Eliminar compte". • 2. El sistema mostra una pantalla emergent d'avertència informant de les conseqüències irreversibles d'eliminar el compte (pèrdua de dades, historial i subscripcions). • 3. L'usuari confirma que vol continuar i, per motius de seguretat, introdueix la seva contrasenya actual. • 4. El sistema valida que la contrasenya introduïda sigui la correcta per a aquest compte. • 5. El sistema cancel·la de forma immediata la subscripció mensual (en cas que l'usuari en tingui una d'activa amb la passarel·la de pagament). • 6. El sistema elimina el registre de l'usuari a la base de dades i tanca la sessió automàticament. • 7. El sistema mostra un missatge de confirmació final ("Compte eliminat correctament") i redirigeix l'usuari a la pantalla de benvinguda de l'aplicació com a <i>Usuari no registrat</i>.	
Subfluxos	A1. Cancel·lar el procés d'eliminació: • Al pas 2 o 3, l'usuari s'ho pensa millor i clica el botó "Cancel·lar" o tanca l'avertència. • El sistema atura el procés de baixa sense fer cap modificació i retorna l'usuari a la pantalla d'<i>Editar perfil</i>.	
Fluxos alternatius	<u>Contrasenya de seguretat incorrecta:</u> Al pas 3, si la contrasenya introduïda per l'usuari no coincideix amb la de la base de dades, el sistema mostra un missatge d'error ("Contrasenya incorrecta. Torna-ho a intentar") i bloqueja l'eliminació, mantenint la pantalla oberta perquè l'usuari la corregeixi o cancel·li.	
Postcondició	El compte de l'usuari s'ha esborrat de la base de dades i l'usuari torna a l'estat d' <i>Usuari no registrat</i> .	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'US: Canviar idioma		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a l'usuari (tant si té un compte com si no) canviar l'idioma de la interfície de la plataforma QueMenges en qualsevol moment per adaptar-la a les seves preferències.	
Actors	Usuari no registrat (i per herència, qualsevol usuari registrat).	
Precondició	L'aplicació s'ha d'estar executant correctament i mostrar el selector d'idioma a la pantalla actual (botó adalt a la dreta).	
Flux principal	• 1. L'usuari clica sobre el selector d'idioma (representat el nom de l'idioma actual) a la interfície (adalt a la dreta). • 2. El sistema mostra un menú desplegable amb la llista d'idiomes disponibles de la plataforma (Català, Castellà, Anglès). • 3. L'usuari selecciona l'idioma al qual vol traduir l'aplicació. • 4. El sistema valida la selecció, carrega el fitxer de traducció corresponent i tradueix instantàniament tots els textos de la pantalla actual. • 5. El sistema desa la preferència d'idioma. • 6. El procés finalitza i l'usuari pot continuar navegant per l'aplicació en el nou idioma escollit.	
Subfluxos	A1. Cancel·lar el canvi d'idioma: • Al pas 2, si l'usuari obre el menú desplegable però finalment clica a fora o tanca el menú sense seleccionar cap idioma nou. • El sistema tanca el selector i manté la interfície en l'idioma actual sense realitzar cap modificació.	
Fluxos alternatius		
Postcondició	La interfície gràfica de l'aplicació passa a mostrar-se completament en l'idioma seleccionat per l'usuari i la preferència queda emmagatzemada.	
Requeriments no funcionals	RNF-AC-01	
Prioritat	Baixa	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'ÚS: Indicar tipus de compte (rol)		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a l'usuari, durant el procés d'alta, seleccionar de manera obligatòria el perfil o rol que tindrà dins de la plataforma QueMenges (Comprador, Cuiner o Repartidor) per tal de definir la interfície i les funcionalitats a les quals tindrà accés.	
Actors	Usuari no registrat (en procés de registre).	
Precondició	El cas d'ús ha d'haver estat invocat com a <<include>> des del cas d'ús <i>Registrar-se</i> , un cop les dades bàsiques (correu/contrasenya) o les del proveïdor d'identitat (Gmail/Outlook) han estat validades pel sistema.	
Flux principal	1. [Include] El cas d'ús s'inicia automàticament quan el sistema l'invoca des del cas d'ús <i>Registrar-se</i>. 2. El sistema mostra la pantalla de selecció de perfil amb les tres opcions disponibles: Comprador, Cuiner i Repartidor. 3. L'usuari selecciona una de les tres opcions mitjançant la interfície gràfica. 4. L'usuari clica al botó de "Confirmar i finalitzar". 5. El sistema valida que s'hagi seleccionat correctament un dels rols disponibles. 6. El sistema assigna el rol escollit al nou compte que s'està creant. 7. El cas d'ús finalitza i el sistema retorna el control al flux de <i>Registrar-se</i> per desar el compte definitivament a la base de dades.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	<u>Cap rol seleccionat:</u> Si l'usuari intenta prémer el botó de confirmar sense haver marcat cap de les tres opcions de perfil, el sistema mostra un avís d'error a la pantalla ("Selecció obligatòria: si us plau, tria un perfil per continuar") i bloqueja l'avenç, quedant-se a l'espera que l'usuari en seleccioni un de vàlid.	
Postcondició	S'ha vinculat un rol específic (Comprador, Cuiner o Repartidor) al nou perfil d'usuari abans de completar el registre general de la plataforma.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Especificacions

CAS D'ÚS: Gestionar rols		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a un Usuari registrat modificar, afegir o canviar el seu rol actiu dins de la plataforma QueMenges (per exemple, un Comprador que vol activar el perfil de Cuiner o Repartidor). Aquest procés permet alternar entre les diferents interfícies i funcionalitats de l'aplicació sense necessitat de tancar la sessió o crear un compte nou.	
Actors	Usuari registrat	
Precondició	L'usuari ha d'haver iniciat sessió correctament al sistema i estar amb una sessió activa.	
Flux principal	• 1. L'usuari accedeix a la secció "Gestionar rols" des de la pantalla principal de l'aplicació. • 2. El sistema mostra el rol actiu actual de l'usuari i els rols alternatius disponibles (Comprador, Cuiner, Repartidor). • 3. L'usuari selecciona el nou rol que desitja activar o afegir al seu compte. • 4. L'usuari clica al botó de "Confirmar canvi de rol". • 5. El sistema actualitza el rol actiu a la base de dades i a la sessió actual. • 6. El procés finalitza, el sistema mostra un missatge de confirmació i recarrega la interfície per mostrar el menú i les funcionalitats corresponents al nou rol escollit.	
Subfluxos	A1. Cancel·lar el canvi de rol: • En qualsevol moment abans del pas 4, l'usuari decideix no fer el canvi i surt de la pantalla o clica "Cancel·lar". • El sistema atura el procés i manté a l'usuari amb el seu rol i interfície actuals sense fer cap canvi a la base de dades.	
Fluxos alternatius		
Postcondició	El sistema ha actualitzat el rol actiu de l'usuari a la sessió i ha adaptat tota la interfície gràfica a les necessitats i permisos del nou perfil.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US:	Consultar plats i menús disponibles	
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Pau	
Descripció	Permet a qualsevol usuari visualitzar el catàleg general de plats i menús publicats pels cuiners a la plataforma QueMenges. Opcionalment, si l'usuari ha iniciat sessió i té la seva ubicació configurada, pot utilitzar un filtre per ordenar i restringir els resultats per distància.	
Actors	Usuari no registrat (i qualsevol usuari registrat per herència) i Google Maps (Sistema Extern).	
Precondició		
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla principal (catàleg) de l'aplicació. 2. El sistema consulta a la base de dades tots els plats i menús actius de manera general. 3. El sistema mostra la llista completa amb les imatges, títols, categories i preus dels plats disponibles. 4. L'usuari pot navegar lliurement per aquest catàleg. 5. L'usuari selecciona un plat o menú per veure'n els detalls. 6. El sistema mostra la fitxa del plat amb la descripció, llista d'ingredients, al·lèrgens, opcionals i la valoració del cuiner. 7. El procés finalitza quan l'usuari tanca la fitxa o, si està registrat com a comprador, decideix iniciar una comanda.	
Subfluxos	A1. Filtrar per distància (requereix ubicació): - Al pas 3, l'usuari decideix activar el filtre de proximitat. - El sistema comprova que l'usuari tingui la sessió iniciada i una ubicació guardada al perfil. - El sistema es connecta amb Google Maps per calcular la distància entre l'usuari i les cuines. - El sistema actualitza la llista mostrant només els plats que entren dins del radi seleccionat. A2. Filtrar per altres criteris o cerca manual: - L'usuari utilitza la barra de cerca (per paraula clau) o aplica filtres de restriccions alimentàries del perfil. - El sistema refina els resultats de la llista general mostrant només els que coincideixen amb els criteris.	
Fluxos alternatius	<u>No hi ha resultats per a la cerca o filtre:</u> Si després d'aplicar el subflux A1 o A2 el sistema no troba cap plat que coincideixi, es mostra l'avís "No s'han trobat plats amb aquests criteris" i es convida l'usuari a netejar els filtres per tornar al catàleg general. <u>Usuari sense ubicació intenta filtrar per distància:</u> Al subflux A1, si unUsuari no registrat o un d'iniciat sense adreça guardada intenta activar el filtre de distància, el sistema mostra l'avís "Per filtrar per distància necessitem la teva ubicació" i el redirigeix a <i>Iniciar sessió</i> o a demanar permisos de geolocalització.	
Postcondició	L'usuari visualitza l'oferta gastronòmica de la plataforma adaptada als seus interessos o proximitat.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Acceptar repartiment		
Versió	1.0	Data 14/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	El repartidor selecciona una comanda específica de la llista de comandes pendents i se l'assigna per realitzar l'entrega. Un cop acceptada, la comanda queda reservada exclusivament per a ell i desapareix de la vista dels altres repartidors.	
Actors	Repartidor	
Precondició	El repartidor ha d'estar autenticat, en estat "Disponible" i estar consultant la llista de comandes pendents.	
Flux principal	1. El repartidor selecciona una comanda de la llista per veure'n els detalls (origen, destí i guany). 2. El repartidor prem el botó "Acceptar Repartiment". 3. El sistema valida en temps real que la comanda segueixi en estat "Pendent" i no hagi estat assignada a un altre repartidor. 4. El sistema assigna la comanda al repartidor, canvia el seu estat a "Assignada" i la retira de la llista global de comandes pendents. 5. El sistema notifica al cuiner que un repartidor ha acceptat l'entrega. 6. El sistema redirigeix el repartidor a la pantalla de navegació amb les instruccions per anar a recollir la comanda a la cuina d'origen.	
Subfluxos	A1. Confirmació prèvia a l'acceptació: • Al pas 2, abans de confirmar, el sistema mostra un resum de la comanda (adreça de recollida, adreça d'entrega i guany) demanant confirmació. • El repartidor pot confirmar o cancel·lar l'acció.	
Fluxos alternatius	Comanda ja assignada: Si entre el pas 2 i el pas 3 un altre repartidor ha acceptat la mateixa comanda, el sistema mostra el missatge "Aquesta comanda ja no està disponible" i actualitza automàticament la llista per reflectir l'estat actual. Repartidor no disponible: Si el repartidor ha canviat l'estat a "No disponible" durant la sessió, el sistema no permet acceptar cap comanda i mostra l'avís "Has d'estar en estat Disponible per acceptar repartiments".	
Postcondició	La comanda canvia a l'estat "Assignada a repartidor" i el repartidor rep les instruccions de recollida. El cuiner és notificat.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Consultar ruta de lliurament		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	El repartidor consulta el mapa amb el camí òptim des de la cuina fins a l'adreça del client. El sistema utilitza Google Maps per calcular la ruta més eficient en funció del trànsit en temps real.	
Actors	Repartidor i Google Maps (Sistema Extern)	
Precondició	El repartidor ha d'haver acceptat una comanda i tenir la ubicació activa al dispositiu.	
Flux principal	1. El repartidor prem "Veure ruta" dins dels detalls de la comanda assignada. 2. El sistema obté la ubicació actual del repartidor via GPS. 3. El sistema es connecta amb Google Maps per calcular la ruta òptima entre el punt de recollida (cuina) i el punt d'entrega (adreça del client). 4. El sistema obre la interfície de mapa integrada mostrant: la posició actual del repartidor, el punt de recollida, el punt d'entrega, la línia de navegació i el temps estimat d'arribada a cada punt. 5. El repartidor segueix les indicacions fins arribar primer a la cuina a recollir la comanda i després al destí final.	
Subfluxos	A1. Error de GPS o senyal feble: • [Es llança des del Pas 2] si el senyal GPS és feble o no disponible, el sistema mostra l'adreça de recollida i d'entrega en format text per permetre la navegació manual. • El sistema continua intentant recuperar el senyal GPS i, quan ho aconsegueix, activa automàticament la navegació per mapa. A2. Recàlcul de ruta per trànsit: • [Es llança durant el Pas 5] Durant la navegació, si el sistema detecta trànsit o incidències, Google Maps recalcula automàticament la ruta òptima i actualitza les indicacions al repartidor.	
Fluxos alternatius	Google Maps no disponible: Si el sistema no pot connectar-se a l'API de Google Maps, es mostra l'avís "El servei de mapes no està disponible en aquest moment" i es mostren les adreces en format text com a alternativa.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Actualitzar estat comanda		
Versió	1.0	Data 15/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	Permet al repartidor informar al sistema, al cuiner i al comprador sobre el progrés real de la comanda, actualitzant l'estat en cada fase clau del lliurament.	
Actors	Repartidor i Comprador.	
Precondició	La comanda ha d'estar en estat "Assignada a repartidor" i el repartidor ha d'estar autènticat.	
Flux principal	1. El repartidor prem "Comanda recollida" a l'aplicació. 2. El sistema canvia l'estat de la comanda a "En camí" i envia una notificació push al comprador informant-lo que el seu menjar està en camí. 3. El repartidor es dirigeix a l'adreça d'entrega seguint la ruta. 4. El repartidor arriba al destí i lliura el paquet al comprador. 5. El repartidor prem "Finalitzar entrega". 6. El sistema canvia l'estat de la comanda a "Entregada", notifica al comprador i al cuiner, i torna el repartidor a l'estat "Disponible".	
Subfluxos	A1. El client no hi és: • Al pas 5, si el comprador no és a l'adreça d'entrega, el repartidor marca "Intent d'entrega fallit". • El sistema obre automàticament el xat privat (CU-27) perquè el repartidor pugui contactar amb el comprador. • El sistema posa la comanda en estat "Pendent de lliurament" fins que es resolgui la situació.	
Fluxos alternatius	Repartidor incapaç de completar l'entrega: Si el repartidor no pot completar el lliurament per causa de força major, pot marcar "Cancel·lar entrega" i la comanda torna a l'estat "Pendent de repartidor" perquè un altre repartidor la pugui acceptar.	
Postcondició	La comanda queda en estat "Entregada", el comprador i el cuiner han estat notificats, i el repartidor torna a estar disponible per acceptar noves comandes.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Seguiment comanda		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	El comprador pot visualitzar en temps real la posició del repartidor i el temps estimat d'arribada del seu menjar des del moment en què la comanda surt de la cuina.	
Actors	Comprador i Google Maps (Sistema Extern).	
Precondició	La comanda ha d'estar en estat "En camí" (és a dir, el repartidor ha premut "Comanda recollida").	
Flux principal	1. El comprador accedeix a "Les meves comandes" i selecciona la comanda activa. 2. El sistema comprova que la comanda es troba en estat "En camí". 3. El sistema es connecta amb Google Maps i obté la posició GPS actual del repartidor. 4. El sistema mostra un mapa amb la icona del repartidor movent-se en temps real, l'adreça d'entrega marcada i els minuts restants estimats per a l'entrega. 5. El mapa s'actualitza automàticament mentre la comanda segueix en trànsit. 6. Quan la comanda canvia a l'estat "Entregada", el seguiment es tanca i es mostra el missatge de confirmació d'entrega.	
Subfluxos	A1. Retràs en el repartiment: • Si el sistema detecta trànsit o desviacions de ruta, Google Maps recalcula el temps estimat automàticament i actualitza la informació visible al comprador. A2. Pèrdua de connexió del comprador: • Si el comprador perd la connexió i torna a entrar a l'app, el sistema mostra l'estat actualitzat de la comanda en aquell moment sense necessitat de recarregar manualment.	
Fluxos alternatius	Comanda no en estat "En camí": Si el comprador intenta accedir al seguiment però la comanda encara no ha estat recollida pel repartidor, el sistema mostra l'estat actual ("Pendent", "Cuinant-se", etc.) en lloc del mapa de seguiment.	
Postcondició	El comprador ha estat informat en tot moment de la ubicació del seu menjar i confirma la recepció de l'entrega.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Comunicar-se per xat privat		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	Guillem	
Descripció	Sistema de missatgeria interna entre el comprador i el cuiner per negociar i ajustar els detalls d'un plat proposat pel comprador i acceptat pel cuiner. El xat permet concretar modificacions, ingredients opcionals o qualsevol aspecte del plat abans que el cuiner el prepari.	
Actors	Comprador i Cuiner.	
Precondició	El cuiner ha d'haver acceptat una proposta de plat del comprador (RF-6-01) i ambdós han d'estar autenticats.	
Flux principal	1. Un cop el cuiner accepta la proposta de plat, el sistema crea automàticament un canal de xat privat entre el comprador i el cuiner. 2. El sistema notifica al comprador que el cuiner ha acceptat la seva proposta i que ja pot accedir al xat. 3. L'actor que inicia la conversa (comprador o cuiner) accedeix als detalls de la proposta i selecciona la icona de xat. 4. El sistema obre la finestra de conversa mostrant l'historial de missatges previs si n'hi ha. 5. L'actor escriu i envia un missatge. 6. El sistema envia una notificació push al receptor. 7. El receptor llegeix el missatge i respon seguint els passos 5 i 6. 8. El sistema guarda l'historial complet de la conversa associat a la proposta de plat.	
Subfluxos	A1. Receptor desconnectat: • Al pas 6, si el receptor no té l'app oberta, el missatge es desa com a "No llegit" i s'envia una notificació push al dispositiu. • Quan el receptor torna a entrar a l'app, el sistema el notifica dels missatges pendents de llegir.	
Fluxos alternatius	Plat ja entregat: Si la comanda associada al plat ja es troba en estat "Entregada", el sistema mostra la conversa en mode només lectura, sense possibilitat d'enviar nous missatges. Cuiner rebutja la proposta: Si el cuiner decideix no acceptar la proposta de plat, el canal de xat no s'arriba a crear i el comprador rep una notificació informant-lo del rebuig.	
Postcondició	El comprador i el cuiner han acordat els detalls del plat mitjançant el xat i l'historial queda guardat associat a la proposta.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Repetir Comanda Anterior (Extend)		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	El comprador pot repetir una comanda que havia fet anteriorment amb els mateixos productes i modificacions, però pot canviar el pagament i direcció.	
Actors	Comprador	
Precondició	El comprador identificat en l'aplicació haurà d'haver fet obligatoriament alguna comanda amb anterioritat i el cuiner que havia cuinat l'anterior comanda haurà d'estar disponible.	
Flux principal	1. En l'apartat de "Comandes" de l'aplicació el client li donarà al botó que diu "Historial" 2. El client podrà seleccionar qualsevol comanda que hagi fet simplement fent click sobre aquesta 3. Un cop dins de la comanda, tindrà una opció que diu "Repetir Comanda" i la seleccionarà 4. Després, automàticament, es verificarà la disponibilitat del cuiner i només haurà d'afegir el mètode de pagament i la direcció per finalitzar la compra.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	-Cuiner no disponible: No es pot repetir la comanda, ja que el cuiner que la oferia no està disponible -Hstorial de compres desactivat: El client no pot repetir la comanda per culpa de tenir l'historial de compres desactivat	
Postcondició	El cuiner realitza de nou la comanda que previament va fer el comprador	
Requeriments no funcionals	RNF-2-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Acceptar comandes (Cuina) CAMBIADO		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	Opció de l'aplicació que permet al cuiner acceptar una determinada comanda feta per un comprador per així poder cuinar-la	
Actors	Cuiner	
Precondició	Hi ha d'haver una comanda feta per un comprador a un cuiner que estigui disponible	
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la aplicació a través d'una notificació de que té una comanda nova per ser accepta 2. El cuiner selecciona l'apartat anomenat "menú de comandes" 3. Esculla la comanda nova en estat "Per Acceptar" 4. Revisa tots els ingredients de la comanda 5. Indica el tems estimat de preparació de la comanda 6. Seleccionar el botó "D'acceptar comanda" 7. El sistema valida l'acció, actualitza l'estat de la comanda i notifica el canvi.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	El cuiner no pot acceptar la comanda: El cuiner notifica que no es pot efectuar la comanda: El sistema indica al comprador que el seu plat no serà preparat Començat un xat amb el client: A l'hora de revisar tots els ingredients indica al comprador que li falta algun producte, però que encara així podria efecuar la comanda i espera a que el client respongui	
Postcondició	La comanda queda assignada al cuiner disponible que l'ha acceptada i el comprador té accés a la notificació/estat actualitzat de la seva comanda.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Accedir a vista de plats desitjats (DUDAS)		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	Llista que l'aplicació mostrarà al comprador sobre els plats que els compradors desitgen que s'implementin al menú	
Actors	Cuiner	
Precondició	Els compradors han d'haver desitjat plats que no estan als menús oferts pel cuiner	
Flux principal	El cuiner s'ha d'indentificar a l'aplicació per accedir a la llista 1. Accedeix al user-menu del cuiner 2. Fa click en l'apartat de "Desitjos" per accedir a la llista de plats desitjats 3. Observa i els plats desitjats per valorar si accepta-los o no 4. Accepta el desig 5. El sistema gestiona la comanda i permet al cuiner afegir el nou plat a la comanda, a més de notificar a l'hora al comprador	
Subfluxos	A1. El comprador ja no vol el plat desitjat: Segons la normativa de l'empresa els plats desitjats no es poden cancel·lar, però si el cuiner al accedir a la vista accepta, el comprador es pot posar en contacte per xat per intentar cancel·lar A2: El cuiner rebutja el plat: El cuiner decideix per qualsevol motiu que no vol preparar el plat, aleshores, en el punt 4. el rebutja i es tanca la sol·licitud, fent que el sistema notifiqui al comprador d'aquest rebuig	
Fluxos alternatius	No hi ha cap plats desitjats: El cuiner no té cap plat desitjat a valorar	
Postcondició	El cuiner inclueix aquests plats desitjats en la comanda del comprador que la sol·licita	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Indicar disponibilitat (CAMBIADO)		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	El cuiner marcarà en una opció de l'aplicació si està disponible o no per començar a rebre comandes dels compradors	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner ha d'haver iniciat sessió en l'aplicació	
Flux principal	1. Accedeix al menú d'opcions d'estat del seu compte 2. Selecciona la pestanya anomenada "Disponibilitat" 3. Escull entre les opcions "No Disponible", "Disponible", "Disponbile en poc" 4. Dona al botó "Aplicar canvis en disponibilitat" 5. El sistema valida i registra el nou estat de disponibilitat del cuiner i confirma els canvis a la interfície.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	- El cuiner ha marcat una casella per error i la vol modificar: 1) Al costat del bóto "Aplicar canvis en disponibilitat" sortirà una opció anomenada "Modificar", que haurà de seleccionar 2) El cuiner retorna al punt 3 del flux principal - El cuiner ha marcat la casella de disponible i ha aplicat els canvis per error: 1) Accedeix al menú d'opcions d'estat 2) Selecciona el boto que surt a la zona inferior de la pantalla que diu "Desconnectar + Retirar Comandes" 3) El sistema comunica quantes vegades ha utilitzat el botó i quants usos queden fins que bloquegin el seu Compte 4) El cuiner li dona ha "He llegit i accepto" 5) El sistema registra el nou estat de disponibilitat del cuiner, confirma els canvis a la interfície i notifica l'anul·lació de les comandes	
Postcondició	El sistema actualitza l'estat de disponibilitat del cuiner segons la seva elecció	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Oferir Plats i menús CAMBIADO		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	El cuiner haurà d'oferir una serie de plats i menús per a que puguin ser escollits pels compradors i que facin comandes d'aquests	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner ha d'identificar-se a l'aplicació i tenir el compte completament configurat	
Flux principal	1. El cuiner es dirigeix a l'apartat de "Menús i plats" de l'aplicació 2. Selecciona el botó que diu "Afegeix plats o menús" 3. El cuiner omple les caselles "Primer plat, segon plat, beguda i postre" 4. Escull l'opció anomenada "Revisar el menú" 5. Indica els al·lèrgens i ingredients 6. Selecciona l'opció "Afegeix el menú" 7. El sistema actualitza l'interfície i queda el menú visible pel comprador	
Subfluxos	A1.Només vol afegir un plat: - En el pas 3 deixa buit tots els espais de l'opció afegir menú i només omple la casella de "Primer plat"	
Fluxos alternatius	No pot afegir el plat/menú: 1. El sistema detecta que el cuiner està intentant afegir un plat amb un nom bloquejat, com per exemple, "Caca" o el cuiner ja ofereix un plat que s'anomena d'aquella mateixa manera i ho notifica a través de l'interfície 2. El cuiner accepta la notificació 3. Automàticament el sistema tancarà el menú que s'està intentant afegir per seguretat	
Postcondició	El nou menú o plat queda registrat correctament en el catàleg del cuiner i esdevé visible per als compradors	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'US: Indicar al·lèrgens i ingredients (Include) CAMBIADO		
Versió	1.0	Data 16/05/2025
Autors	David	
Descripció	El cuiner haurà d'especificar a l'hora de revisar el menú que està afegint quins son els al·lèrgens que té i els ingredients específics del menú	
Actors	Cuiner	
Precondició	El cuiner necessita estar afegint un plat o menú i haver seleccionat l'opció de revisar menú	
Flux principal	1. El cuiner haurà de seleccionar la opció anomenada "Ingredients" al costat del producte que ofereix 2. Haurà d'entrar per teclat el conjunt d'ingredients 3. Després haurà de seleccionar un conjunt d'etiquetes, com per exemple: "sense gluten", "vegà", "vegetarià", "none"... 4. Seleccionarà la opció "revisar" per veure que no quedi res per omplir 5. Selecciona "Terminar indicació" 6. La interfície mostra el missatge "Al·lèrgens i ingredients indicats, per fer canvis seleccionar l'opció "modificar" 7. Repeteix desde el punt 2 fins que no hi hagin més productes del menú 8. El cuiner donarà a l'opció "Finalitzat" 9. El sistema vincularà els al·lèrgens i ingredients al producte	
Subfluxos	A1. Es deixa la secció d'ingredients o d'etiquetes buida: 1. En el moment de seleccionar l'opció "Revisar" l'interfície mostrarà una alerta "No pots continuar, casella buida: Modifica o cancel·la el menú" 2. El cuiner haurà de modificar els espais en blanc per tal de no cancel·lar el menú 3. Repeteix el pas 4 del flux principal fins que no hi hagi res buit A2. Modificar al veure un error posteriorment 1. Abans d'arribar al pas 8 del flux principal, si el cuiner veu un error pot seleccionar una opció que surt al costat de "Finalitzat" que diu "Fer canvi" 2. El cuiner selecciona el plat on ha vist l'error 3. Modifica justament la part que té l'error 4. Apreta el botó verd que diu "Aplicar canvis" 5. Torna a l'opció 8 del flux principal	
Fluxos alternatius	-L'ingredient està bloquejat: Això succeeix perquè s'està intentant afegir un plat amb un ingredient no comestible o il·legal (Ex: Marihuana) i l'aplicació directament tanca a comanda -Les etiquetes son contradictòries: Un ingredient diu pa d'espelta i l'etiqueta diu "Sense Gluten". L'aplicació tancarà el menú per seguretat alimentària	
Postcondició	Els ingredients i les etiquetes d'al·lèrgens seleccionades queden vinculats correctament al plat o menú en el sistema.	
Requeriments no funcionals		

CAS D'US: Modificar ingredients opcionals		
Versió	1.1	Data 14/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Permet al comprador modificar els ingredients d'un plat marcats com a opcionals pel cuiner.	
Actors	Comprador.	
Precondició	S'ha d'estar en procés de fer una comanda i s'ha d'haver invocat aquest cas d'us com a <<include>> de 'Fer_comanda'	
Flux principal	1. El comprador navega pels plats i menús oferits i afegeix un plat al carret. 2. El comprador accedeix a la seva comanda en curs (carret de plats). 3. El comprador selecciona l'opció de modificar ingredients opcionals del plat (si n'hi ha). 4. El comprador modifica els ingredients opcionals al seu gust i guarda la configuració del plat per la comanda.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	A1. Cancel·lació de modificació: En qualsevol moment abans de guardar, el comprador pot cancel·lar l'acció. El sistema descarta els canvis i retorna a la pantalla de la comanda amb la configuració original del plat. A2. Sense ingredients opcionals: Si un plat no té ingredients catalogats pel cuiner com a 'opcionals', no hi haurà l'opció de modificar ingredients en el plat	
Postcondició	La configuració del plat queda guardada a la comanda en la que s'hagi modificat.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Baixa	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Seleccionar modalitat d'entrega		
Versió	1.1	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	El comprador selecciona una de les 3 modalitats d'entrega al fer una comanda. Pot seleccionar entrega per repartidor, entrega per part del cuiner o recollida en casa del cuiner, i s'ajusta el preu final de la comanda calculant els costos de desplaçament.	
Actors	Comprador, Google maps (extern)	
Precondició	S'ha d'haver invocat el cas d'ús com a <<include>> de 'Fer comanda'.	
Flux principal	1. El comprador procedeix amb la comanda després d'haver vist el resum de la comanda. 2. El sistema li demana que seleccioni una de les 3 modalitats d'entrega disponibles abans de pagar la comanda. 3. El comprador selecciona la seva modalitat preferida 4. El comprador selecciona 'Continuar al pagament'.	
Subfluxos	S1. Repartidors no disponibles (Subfluxe del punt 3): Si el sistema detecta que no hi ha repartidors disponibles en l'àrea, emetrà un missatge d'error a l'usuari i el tornarà a la pantalla de selecció de modalitat d'entrega. S2. Falta d'adreça (Subfluxe del punt 3): Si l'usuari selecciona entrega per repartidor o pel cuiner i no ha proporcionat cap adreça al seu perfil, el sistema li demanarà que proporcionï una adreça vàlida, després de lo qual serà enviat de nou cap a la pantalla de selecció de modalitat.	
Fluxos alternatius	A1. Cancelació de selecció: En qualsevol moment abans de seleccionar la modalitat, el comprador pot sortir d'aquesta pantalla i tornar a la pantalla del carret/comanda.	
Postcondició	Es calcula el cost d'enviament segons la modalitat d'entega i es pot procedir a pagar la comanda.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Alta	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Pagar Subscripció mensual		
Versió	1.0	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Els usuaris poden seleccionar pagar una subscripció opcional que dona accés a una tarifa plana i pla d'obtenció de punts.	
Actors	Comprador, PayPal / Entitat bancària (extern)	
Precondició	L'usuari ha d'estar registrat i tenir el rol de comprador actiu.	
Flux principal	1. El comprador selecciona el botó de 'subscripció opcional' 2. El sistema li ofereix informació sobre aquesta subscripció, incluint el preu. 3. El comprador selecciona 'pagar subscripció' 4. El sistema connecta al comprador amb PayPal / La seva entitat bancària per fer el pagament.	
Subfluxos	S1. Sense mètode de pagament vinculat (Subfluxe del punt 4): Si el client no té cap mètode de pagament configurat al seu perfil, el sistema li demanarà que seleccioni el seu mètode preferit i li demanarà les dades pel pagament.	
Fluxos alternatius	A1. Sortida de la pantalla de la subscripció: El comprador pot sortir de la pantalla d'informació de la subscripció en qualsevol moment sense realitzar el pagament. A2. Error en el pagament: Si l'usuari no té suficients fons o succeeix qualsevol error en el pagament, el sistema mostrarà a l'usuari un missatge d'error amb la descripció adient.	
Postcondició	El client obté la subscripció i pot gaudir dels seus beneficis.	
Requeriments no funcionals	RNF-4-01	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Consultar comandes anteriors		
Versió	1.1	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Els compradors poden accedir al seu historial de comandes per veure les que han realitzat anteriorment.	
Actors	Comprador.	
Precondició	El comprador ha d'estar a la pantalla de consulta de plats i menús.	
Flux principal	1. El comprador selecciona el botó 'veure comandes anteriors'. 2. El sistema mostra una llista de les comandes del sistema. 3. El comprador selecciona una de les comandes mostrades pel sistema 4. El sistema li mostra al comprador la comanda amb tot els detalls (plats, modificacions, modalitat d'entrega seleccionada, etc.)	
Subfluxos	S1. Ordenació de comandes anteriors (Subfluxe del punt 2): El client pot ordenar la llista de comandes anteriors per ordre alfabètic y/o data.	
Fluxos alternatius	A1. Sortida de la vista: El comprador pot sortir de la pantalla de consulta de comandes anteriors en qualsevol moment, tornant a la consulta de plats i menús. A2. Historial buit: Si el sistema no troba cap comanda realitzada anteriorment, mostrarà un missatge d'error.	
Postcondició	El client pot consultar la comanda anterior seleccionada.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Normal	
Comentaris		

CAS D'ÚS:	Puntuar	
Versió	1.1	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Els compradors poden puntuar una comanda realitzada i completada anteriorment, valorant aspectes com la puntualitat de l'entrega i l'estat del menjar, lo qual s'associarà als perfils del cuiner i repartidor (si n'hi havia).	
Actors	Comprador.	
Precondició	El comprador ha d'haver seleccionat una comanda anterior que no hagi estat puntuada anteriorment.	
Flux principal	1. El comprador selecciona el botó de 'puntuar comanda' 2. El sistema mostra un formulari de valoració 3. El comprador evalúa els diferents aspectes de la comanda (entrega, menjar, servei, etc.) 4. El comprador confirma la valoració. 5. El sistema valida les dades introduïdes. 6. El sistema li mostra un missatge d'agraïment al comprador i el torna a la consulta de comandes anteriors.	
Subfluxos	S1. Camps obligatoris buits (Deriva del punt 3): Si el client intenta confirmar la valoració sense haver omplert la puntuació numèrica del plat i el repartidor (si n'hi ha), el sistema li mostrarà un avís i no li deixarà continuar fins que aquests camps estiguin oberts.	
Fluxos alternatius	A1. Sortida de la vista: El comprador pot cancel·lar la puntuació de la comanda i tornar a la llista de comandes anteriors. A2. Historial buit: Si el sistema no troba cap comanda realitzada anteriorment, mostrarà un missatge d'error.	
Postcondició	El sistema guarda la puntuació del comprador i l'associa als perfils del cuiner i el repartidor (si era entregada per repartidor).	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Baixa	
Comentaris		

CAS D'ÚS: Fer comanda		
Versió	1.1	Data 15/04/2025
Autors	Oscar	
Descripció	Permet al comprador construir una comanda afegint un o diversos plats per afegir al carret, i mostra al comprador el resum de la comanda abans de procedir a escollir la modalitat d'entrega, per acabar registrant la comanda.	
Actors	Comprador.	
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat i tenir el rol de Comprador actiu.	
Flux principal	1. El comprador navega pel catàleg i afegeix els plats o menús que desitji al carret. 2. El sistema desa temporalment al carret els articles 3. El comprador accedeix al carret de la comanda. 4. El sistema mostra el resum de la comanda (plats i quantitats) i el preu total abans del preu de repartiment. 5. El comprador presiona el botó 'Procedir amb la comanda'. 6. <<include>> Seleccionar Modalitat d'entrega	
Subfluxos	S1. Plats esgotats (Subfluxe del punt 2): Si un plat deixa d'estar disponible durant el procés, el sistema demana actualitzar el carret. S2.Treure plats (Subfluxe del punt 3): El comprador pot treure plats del carret en qualsevol moment des de la vista del carret.	
Fluxos alternatius	A1. Carret buit: Si el comprador intenta confirmar sense plats, el sistema mostra un avís i torna al catàleg.	
Postcondició	Es crea la comanda al sistema i es queda com pendent de pagament.	
Requeriments no funcionals		
Prioritat	Alta	
Comentaris		