

PROXMOX - POD 4

Infrastructure haute disponibilité YPAUGY — 1 serveur Proxmox VE · 4 VLAN · 11 VM · domaine paugy.lan

Publication NAT — pfSense WAN 10.4.0.198/24

TCP 8081 → 10.0.10.2:80 HAProxy · site WordPress
TCP 8080 → 10.0.30.2:8080 Guacamole · bastion web
TCP 2223 → 10.0.30.2:22 Guacamole · SSH d'administration

Réseau de labo 10.4.0.0/24 · passerelle avant 10.4.0.254
Le NAT vise HAProxy, jamais un serveur web : la bascule reste transparente.


Légende

— Lien réseau : carte ETH → LAN du VLAN → pfSense
—> HTTP : HAProxy → WEB-01, WEB-02, GLPI-01
->- SQL 3306 : HAProxy → cluster Galera (inter-VLAN)
↔ Réplication Galera entre les nœuds (TCP 4567)
->- Authentification AD : CLI-01 → ADM-01 (inter-VLAN)


WEB BDD ADM USERS

Filtrage pfSense — tout est bloqué sauf ce qui est autorisé (BLOCK ALL Final journalisé sur chaque interface)


vWEB HAProxy 10.0.10.2 → vBDD en TCP 3306 uniquement ; tout autre accès vWEB → vBDD est bloqué
vBDD aucun flux sortant vers les autres VLAN (réplication Galera interne au VLAN)
vADMIN SSH 22 → vWEB et vBDD · 80 et 8080 → HAProxy · 443 → interface web pfSense · ICMP de diagnostic
vUSER 80 (WordPress) et 8080 (GLPI) → HAProxy · ouverture de session AD → ADM-01
Tous DNS 53 et NTP 123 → pfSense (passerelle .254) · 80 et 443 → Internet pour les mises à jour

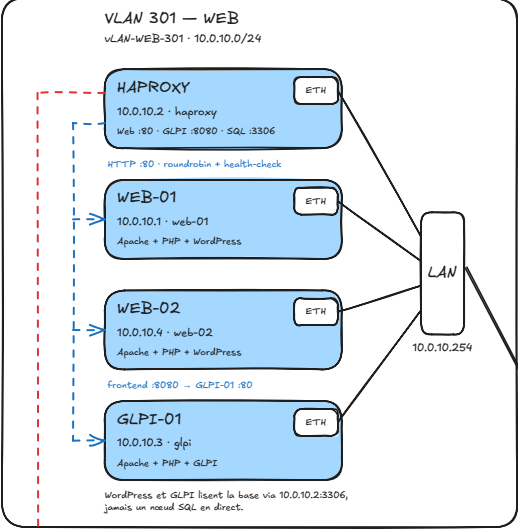

SQL TCP 3306 : HAProxy → Galera, routé et filtré par pfSense

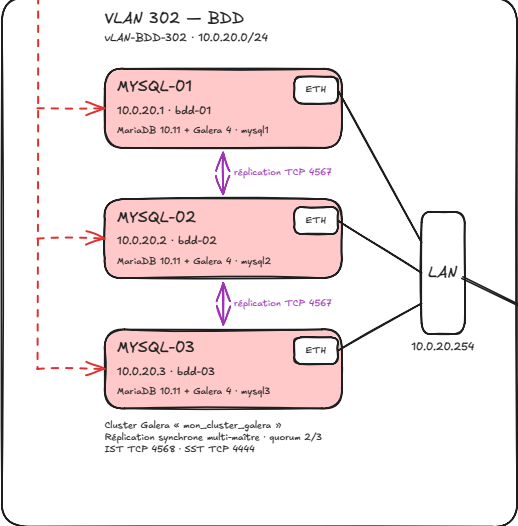

Cluster Galera + non_cluster_galera =
Réplication synchrone multi-maître · quorum 2/3
IST TCP 4568 · SST TCP 4444

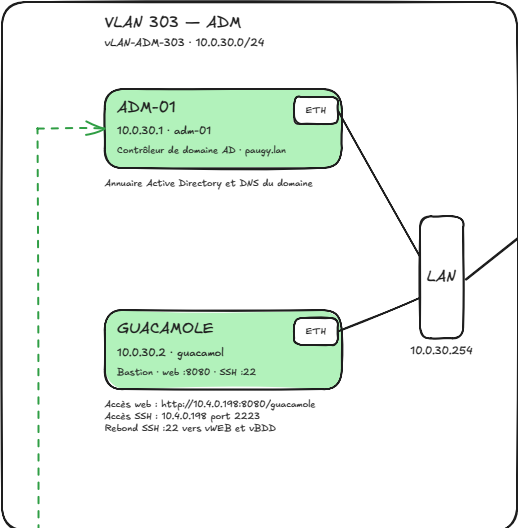

Ouverture de session AD : DNS · Kerberos · LDAP · SAB · RPC,
filtré par pfSense

