



## **INFO0806 • URCA Birds**

**Mise en place du suivi de trajets d'oiseaux**

Réalisé par **Paul Bayfield** et **Lucas Charmettan**

**UFR Sciences Exactes et Naturelles**

---

# Table des matières

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Table des figures</b> .....                                                    | <b>4</b>  |
| <b>Table des sigles et abréviations</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| <b>Introduction</b> .....                                                         | <b>6</b>  |
| <b>Gestion de projet</b> .....                                                    | <b>7</b>  |
| Methodologie .....                                                                | 7         |
| Sprints .....                                                                     | 7         |
| Sprint 1 : Initialisation et service Worker (18 févr. – 3 mars 2026) .....        | 7         |
| Sprint 2 : API REST et CI/CD (4 mars – 13 mars 2026) .....                        | 7         |
| Sprint 3 : Stabilisation et support Raspberry Pi (13 mars – 1er avril 2026) ..... | 8         |
| Sprint 4 : Maintenance et rédaction du rapport (avril – mai 2026) .....           | 8         |
| Sprint 5 : Tableau de bord et finalisation (mai – 1er juin 2026, en cours) .....  | 8         |
| <b>1. Contexte et objectifs</b> .....                                             | <b>10</b> |
| 1.1. Problématique .....                                                          | 10        |
| 1.2. Objectifs du projet .....                                                    | 10        |
| 1.3. Périmètre .....                                                              | 10        |
| <b>2. Architecture du système</b> .....                                           | <b>11</b> |
| 2.1. Vue d'ensemble .....                                                         | 11        |
| 2.2. Composants matériels .....                                                   | 12        |
| 2.3. Flux de données .....                                                        | 12        |
| <b>3. Nœuds de capture (Worker)</b> .....                                         | <b>13</b> |
| 3.1. Architecture générale .....                                                  | 13        |
| 3.2. Capture audio .....                                                          | 13        |
| 3.3. Analyse ornithologique avec BirdNET .....                                    | 13        |
| 3.4. Cache local et résilience hors-ligne .....                                   | 14        |
| 3.5. Configuration .....                                                          | 14        |
| <b>4. API REST</b> .....                                                          | <b>15</b> |
| 4.1. Présentation .....                                                           | 15        |
| 4.2. Endpoints disponibles .....                                                  | 15        |
| 4.3. Authentification .....                                                       | 17        |
| 4.4. Limitation du débit .....                                                    | 17        |
| <b>5. Base de données</b> .....                                                   | <b>18</b> |
| 5.1. Schéma .....                                                                 | 18        |
| <b>6. Déploiement</b> .....                                                       | <b>19</b> |
| 6.1. Conteneurisation Docker .....                                                | 19        |
| 6.2. Intégration continue .....                                                   | 20        |
| <b>7. Interface graphique</b> .....                                               | <b>21</b> |
| <b>8. Performance et robustesse</b> .....                                         | <b>22</b> |
| 8.1. Exigences de performance .....                                               | 22        |
| 8.2. Journalisation .....                                                         | 22        |
| 8.3. Scalabilité .....                                                            | 22        |
| <b>Conclusion</b> .....                                                           | <b>23</b> |
| <b>Annexes</b> .....                                                              | <b>24</b> |



|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| A.1. Schéma SQL complet .....                      | 24        |
| A.2. Exemples de payloads API .....                | 24        |
| A.3. Fichier de configuration (.env.example) ..... | 25        |
| A.4. Diagramme de séquence détaillé .....          | 25        |
| <b>Bibliographie .....</b>                         | <b>28</b> |



## Table des figures

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Architecture générale du système .....                            | 11 |
| Figure 2: Diagramme de séquence - cycle de vie d'une détection .....        | 12 |
| Figure 3: Interface de documentation interactive de l'API (Scalar UI) ..... | 15 |
| Figure 4: Exemple de réponse JSON de l'endpoint GET /v1/detections .....    | 16 |



## Table des sigles et abréviations

- **API** : Application Programming Interface
- **CI/CD** : Continuous Integration / Continuous Deployment
- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
- **HTTPS** : HyperText Transfer Protocol Secure
- **IA** : Intelligence Artificielle
- **IoT** : Internet of Things
- **JSON** : JavaScript Object Notation
- **REST** : Representational State Transfer
- **SQL** : Structured Query Language
- **URCA** : Université de Reims Champagne-Ardenne
- **WAV** : Waveform Audio File Format



## Introduction

Dans le contexte de la surveillance de la biodiversité, l'identification automatique des espèces aviaires par analyse acoustique ouvre de nouvelles perspectives pour le suivi des populations d'oiseaux en milieu naturel ou péri-urbain. Ce projet, développé dans le cadre du module INFO0806 à l'URCA, vise à déployer un système de suivi automatisé des oiseaux sur le campus universitaire Moulin de la Housse à Reims.

Le système repose sur un réseau de nœuds de capture basés sur des Raspberry Pi équipés de microphones. Chaque nœud capture en continu des segments audio de l'environnement et les analyse localement à l'aide du modèle de reconnaissance ornithologique BirdNET (1). Les détections identifiées sont ensuite transmises à un serveur central via une API REST, persistées dans une base de données relationnelle PostgreSQL, et consultables via un tableau de bord web.

Ce rapport présente l'architecture générale du système, les choix techniques retenus, ainsi que les détails d'implémentation des deux composants déjà développés : le service de capture (worker) embarqué sur Raspberry Pi, l'API REST centrale ainsi que le tableau de bord de visualisation. Les sections suivantes détaillent les différentes étapes du projet, les défis rencontrés et les solutions apportées pour garantir la robustesse, la performance et la scalabilité du système.



# Gestion de projet

## Méthodologie

Le projet a été mené en binôme, en suivant une organisation agile inspirée de Scrum, adaptée à notre échelle. Nous avons travaillé par sprints de deux à trois semaines. Chaque sprint débutait par une séance de **planning** pour définir ce que l'on voulait accomplir et se répartir le travail, et se terminait par une **review** pour faire le point sur ce qui avait été livré et décider des ajustements pour la suite. En dehors de ces jalons, nous tenions des points hebdomadaires informels quand notre emploi du temps le permettait, afin de rester synchronisés sur l'avancement et de débloquer rapidement les éventuels problèmes.

## Sprints

### Sprint 1 : Initialisation et service Worker (18 févr. – 3 mars 2026)

#### Planning

L'idée de départ était simple : il fallait d'abord savoir où on allait. Ce premier sprint a donc servi à poser l'architecture globale du système, choisir les technologies et écrire une première version fonctionnelle du worker.

- Initialisation du dépôt GitHub et de la structure du projet
- Conception de l'architecture en trois niveaux (capteurs, API, visualisation)
- Choix des technologies : Python avec asyncio pour le worker, BirdNET pour l'analyse, PostgreSQL pour la persistance
- Développement du pipeline de base : capture audio, analyse BirdNET, boucle asynchrone

#### Review

Le pipeline fonctionne de bout en bout en local. Le worker capture des segments audio, les soumet à BirdNET et journalise les détections identifiées. L'architecture générale a été validée et la configuration via `.env` est en place.

### Sprint 2 : API REST et CI/CD (4 mars – 13 mars 2026)

#### Planning

Avec le worker opérationnel, il fallait développer l'API REST côté serveur, conteneuriser les deux services et automatiser les déploiements.

- Développement des routes, modèles et composants de l'API avec Sanic
- Mise en place de l'authentification Bearer et de la limitation du débit
- Création des Dockerfiles pour l'API et le worker
- Configuration des workflows GitHub Actions pour la publication des images Docker



- Mise en place de Dependabot pour maintenir les dépendances à jour

### **Review**

L'API expose l'ensemble des endpoints prévus. L'authentification et le rate limiting sont fonctionnels. Le pipeline CI/CD publie automatiquement les images sur Docker Hub à chaque push sur `main`. L'auto-enregistrement du capteur via `POST /v1/sensors/register` fonctionne correctement.

## **Sprint 3 : Stabilisation et support Raspberry Pi (13 mars – 1er avril 2026)**

### **Planning**

Les premiers tests sur Raspberry Pi réel ont mis en évidence des problèmes de compatibilité matérielle. Ce sprint était centré sur la résolution de ces blocages.

- Migration de l'image worker vers `python:3.13-slim` pour pouvoir installer `portaudio19-dev`
- Ajout du support ARM64 via `docker buildx` dans le pipeline CI/CD
- Correction du canal audio en mono, requis par BirdNET
- Ajustement du niveau de journalisation

### **Review**

Les images sont désormais publiées pour `amd64` et `arm64`, ce qui permet de déployer directement depuis Docker Hub sur les Raspberry Pi 4 et 5 sans recompilation locale. La capture audio fonctionne correctement sur le matériel cible. Le service a été validé en conditions réelles sur le campus.

## **Sprint 4 : Maintenance et rédaction du rapport (avril – mai 2026)**

### **Planning**

Le gros du développement étant terminé, ce sprint s'est concentré sur la stabilité du projet dans le temps et le démarrage de la rédaction du rapport.

- Mise à jour des dépendances Python et des actions GitHub Actions
- Rédaction du rapport : architecture, implémentation, déploiement
- Préparation des figures et diagrammes de séquence

### **Review**

Le rapport est structuré et les sections principales sont rédigées. Les diagrammes sont intégrés.

## **Sprint 5 : Tableau de bord et finalisation (mai – 1er juin 2026, en cours)**

### **Planning**





Ce dernier sprint couvre le développement du tableau de bord de visualisation, la finalisation du rapport et la préparation de l'oral.

- Développement du tableau de bord web pour visualiser les détections
- Affichage des détections sur une carte interactive du campus
- Rendu du rapport (délai : 1er juin 2026 à 12 h)
- Fourniture du lien GitHub (délai : 8 juin 2026 à 12 h)
- Préparation de la soutenance orale (11 juin 2026)



# 1. Contexte et objectifs

## 1.1. Problématique

Le suivi des populations d'oiseaux représente un enjeu écologique important pour évaluer la biodiversité et mesurer l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Les méthodes traditionnelles de recensement requièrent une présence humaine régulière sur le terrain, ce qui est coûteux en temps et limite la granularité des données collectées.

L'avancée des modèles d'IA appliqués à la bioacoustique permet désormais d'identifier automatiquement les espèces aviaires à partir de leurs chants. Le modèle BirdNET (2), développé par la Cornell Lab of Ornithology et l'Institut Max Planck, est en mesure de distinguer plus de 6 000 espèces d'oiseaux avec une précision élevée, en s'appuyant sur des enregistrements audio de courte durée.

## 1.2. Objectifs du projet

Le projet URCABirds vise à :

- déployer un réseau de capteurs autonomes sur le campus universitaire Moulin de la Housse ;
- identifier automatiquement les espèces aviaires en temps réel par analyse acoustique ;
- centraliser les données de détection sur un serveur avec une API REST ;
- offrir un tableau de bord de visualisation permettant le suivi temporel et géographique des détections.

## 1.3. Périmètre

Le périmètre initial du projet se limite au campus universitaire Moulin de la Housse, avec au minimum trois nœuds de capture distribués. L'architecture a néanmoins été conçue pour être généralisable à d'autres sites avec un minimum de reconfiguration.

À ce jour, les Raspberry Pi ne sont pas encore déployés en production sur le campus. Deux obstacles liés à la connectivité l'en empêchent : le Wi-Fi de l'université n'est pas disponible partout sur le campus, et surtout il impose une ré-authentification manuelle quotidienne sur le portail captif, incompatible avec des capteurs autonomes. En attendant la livraison de puces 4G/5G qui permettront une connexion indépendante du réseau universitaire, les capteurs ne peuvent pas transmettre leurs données au serveur central.

Pour permettre le développement et les tests du tableau de bord en l'absence de données réelles, nous avons intégré des données simulées, inspirées des positions géographiques effectives des futurs emplacements de capteurs sur le campus.



## 2. Architecture du système

### 2.1. Vue d'ensemble

Le système repose sur une architecture distribuée à trois niveaux : les nœuds de capture (Raspberry Pi avec microphones USB), le serveur central (API REST et base de données PostgreSQL), et l'interface web de visualisation (en cours de développement).

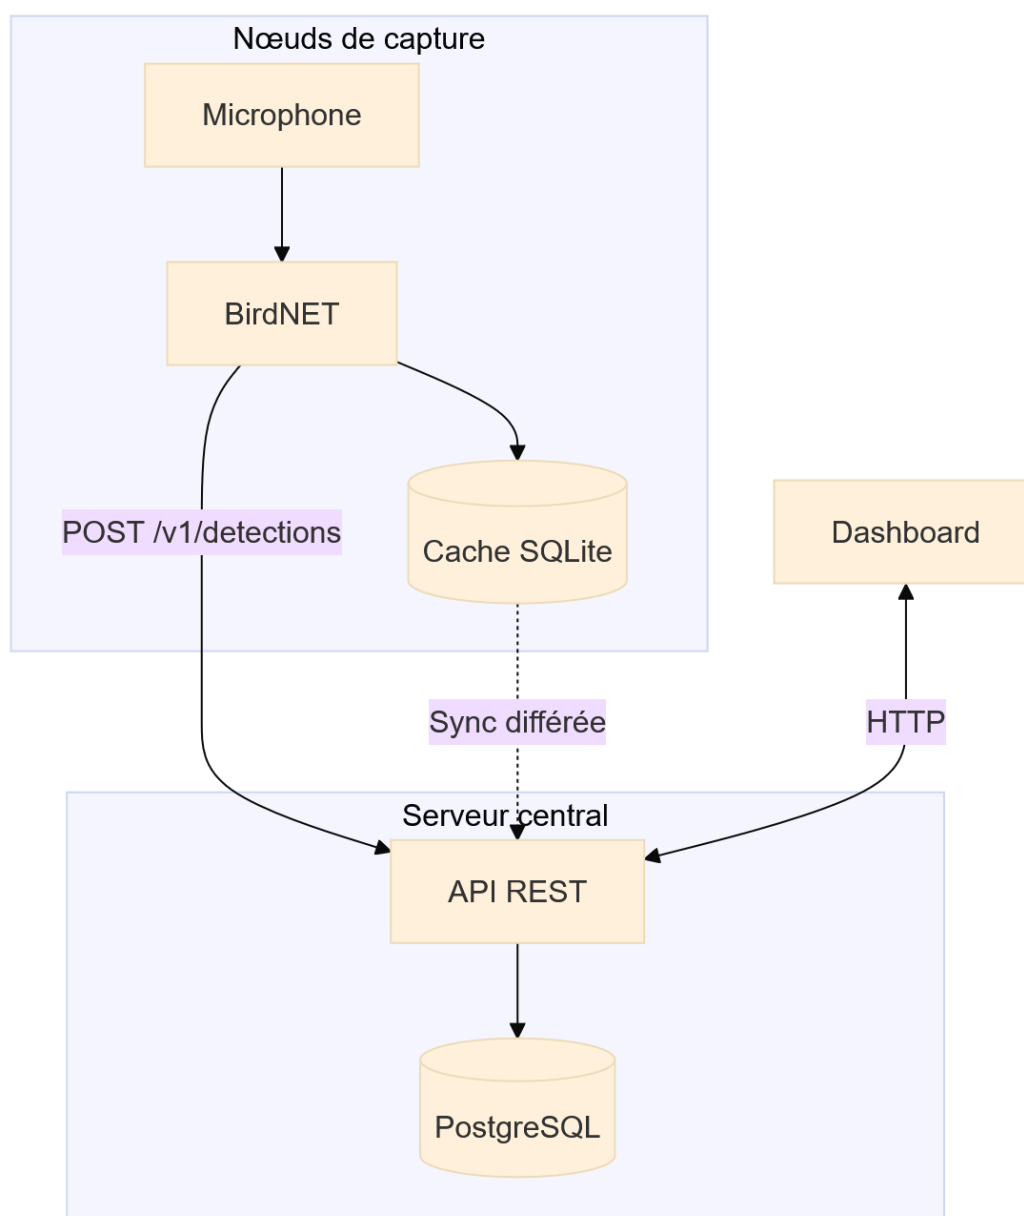


Figure 1 • Architecture générale du système



## 2.2. Composants matériels

Chaque nœud de capture est composé d'un Raspberry Pi 4 ou 5, d'une carte microSD, d'un microphone USB adapté à la captation extérieure et d'un boîtier étanche. La connectivité est assurée par Wi-Fi ou Ethernet selon l'emplacement.

Le serveur central tourne sous Linux Ubuntu Server sur une machine disposant de 4 cœurs, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, avec redondance sur disque externe.

## 2.3. Flux de données

Le cycle de vie d'une détection suit les étapes suivantes :

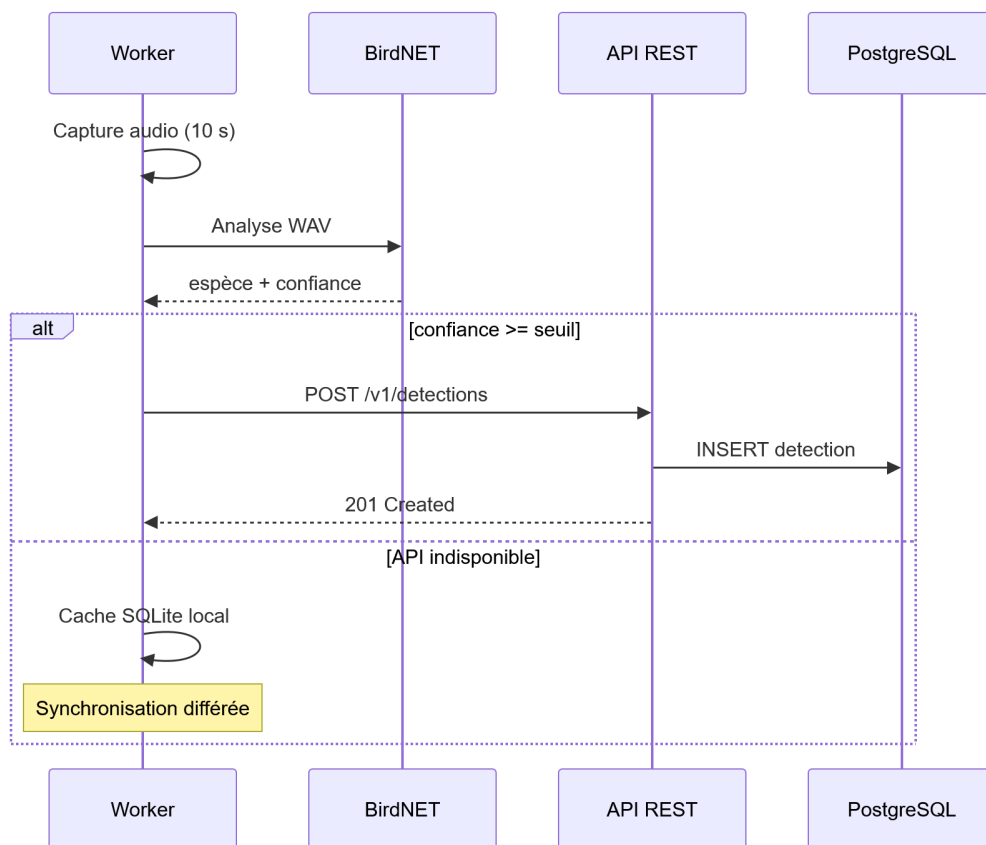


Figure 2 • Diagramme de séquence - cycle de vie d'une détection



## 3. Nœuds de capture (Worker)

### 3.1. Architecture générale

Le service worker est un programme Python asynchrone (`asyncio`) déployé en conteneur Docker sur chaque Raspberry Pi. Il orchestre l'ensemble du cycle : capture audio, analyse ornithologique, transmission à l'API et gestion du cache hors-ligne.

La classe `Worker` est le point d'entrée principal. Elle initialise les différents sous-systèmes au démarrage et exécute une boucle principale infinie :

1. Enregistrement d'un segment audio de 10 secondes dans le répertoire `captures/`
2. Lancement de l'analyse BirdNET dans un thread pool executor (tâche CPU-intensive)
3. Transmission des détections filtrées à l'API REST
4. Synchronisation périodique des enregistrements mis en cache localement

L'utilisation de `concurrent.futures.ThreadPoolExecutor` permet d'éviter le blocage de la boucle `asyncio` lors de l'inférence BirdNET, qui est une opération synchrone et intensivement calculatoire. Le nombre de threads alloués est `max(1, nb_cœurs - 1)`.

### 3.2. Capture audio

La classe `Audio` (module `utils/audio.py`) gère l'enregistrement via `sounddevice` (3) et la sauvegarde sur disque avec `soundfile`. L'audio est enregistré en mono à 44 100 Hz au format PCM 16 bits, par segments de 10 secondes configurables.

En cas d'indisponibilité du périphérique audio (environnement de test), le module bascule automatiquement sur un mode mock simulant la durée d'enregistrement sans capturer de vrai signal, permettant de tester le reste du pipeline.

### 3.3. Analyse ornithologique avec BirdNET

La classe `Analyser` (module `utils/analyser.py`) encapsule le modèle BirdNET v2.4 (2) via la bibliothèque Python `birdnet`. Le modèle acoustique est chargé une seule fois à l'initialisation du worker.

```
self.model = birdnet.load("acoustic", "2.4", "tf")
```

Pour chaque segment audio, la méthode `analyse_audio()` appelle `model.predict()` sur le fichier WAV, itère sur les prédictions retournées sous forme de tableau structuré, filtre les résultats selon le seuil de confiance configurable (`CONFIDENCE_THRESHOLD`), puis supprime le fichier audio temporaire. Le seuil par défaut de 0,80 est recommandé pour limiter les faux positifs en conditions extérieures.



### 3.4. Cache local et résilience hors-ligne

La classe `Database` (module `utils/db.py`) gère un cache SQLite local dans `cache.db`. Ce mécanisme garantit qu'aucune détection n'est perdue en cas d'indisponibilité réseau ou de l'API.

La table SQLite `detections` stocke les champs `timestamp`, `species`, `confidence` et un indicateur booléen `synced`. Lors de chaque cycle de la boucle principale, `sync_offline_data()` récupère les entrées non synchronisées et tente de les transmettre à l'API. Dès qu'une tentative échoue, la synchronisation s'arrête pour éviter d'inonder l'API à la reprise réseau.

### 3.5. Configuration

Au démarrage, le worker s'auto-enregistre auprès de l'API via `POST /v1/sensors/register`, en transmettant son identifiant, ses coordonnées GPS et son nom. Si le capteur est déjà enregistré, l'appel met à jour le champ `last_connection`. L'ensemble du comportement est piloté par des variables d'environnement définies dans un fichier `.env` : `API_URL`, `API_KEY`, `SENSOR_ID`, `SENSOR_NAME`, `CONFIDENCE_THRESHOLD`, `LATITUDE`, `LONGITUDE`, `AUDIO_DURATION` et `LOG_LEVEL`.



## 4. API REST

### 4.1. Présentation

L'API REST est développée avec le framework Sanic (4) (Python 3.13+), un framework web asynchrone adapté aux charges I/O intensives. Elle expose les données de détection aux workers et au futur tableau de bord, et assure la gestion du registre de capteurs ainsi que l'administration des clés d'accès. La documentation OpenAPI est générée automatiquement et accessible via Scalar UI. La connexion à PostgreSQL est gérée par asyncpg (5) avec un pool de 10 connexions maintenues en permanence.

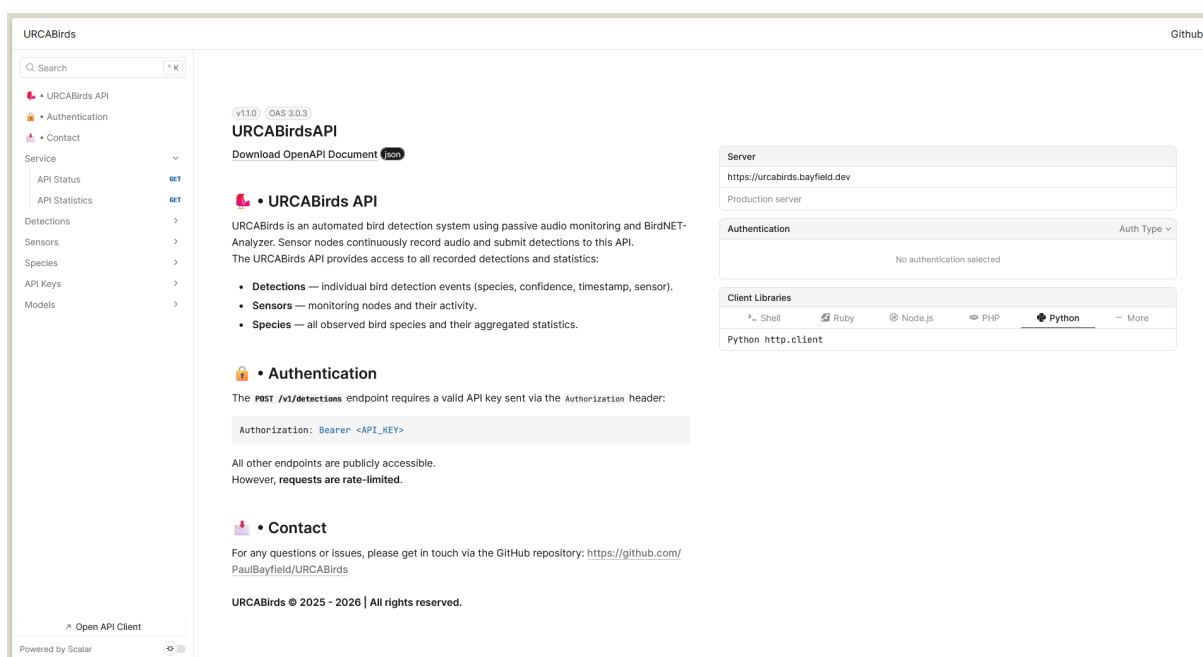


Figure 3 • Interface de documentation interactive de l'API (Scalar UI)

### 4.2. Endpoints disponibles

Tous les endpoints sont versionnés sous le préfixe /v1/. L'endpoint GET /v1/detections accepte les paramètres limit (1 à 100, défaut 50), offset, species et sensor\_id pour filtrer et paginer les résultats. L'endpoint POST /v1/sensors/register effectue un upsert : si le capteur existe déjà, ses métadonnées et sa date de dernière connexion sont mises à jour, sinon un nouvel enregistrement est créé.



| Méthode | Endpoint                | Auth        | Description                               |
|---------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| POST    | /v1/detections          | Requise     | Soumettre une détection                   |
| GET     | /v1/detections          | Optionnelle | Lister les détections (paginé, filtrable) |
| GET     | /v1/detections/{id}     | Optionnelle | Consulter une détection par ID            |
| POST    | /v1/sensors/register    | Requise     | Enregistrer ou mettre à jour un capteur   |
| GET     | /v1/sensors             | Optionnelle | Lister tous les capteurs                  |
| GET     | /v1/sensors/{sensor_id} | Optionnelle | Consulter un capteur                      |
| GET     | /v1/species             | Optionnelle | Lister les espèces détectées              |
| GET     | /v1/species/{name}      | Optionnelle | Statistiques d'une espèce                 |
| GET     | /v1/status              | Aucune      | Health check                              |
| GET     | /v1/stats               | Aucune      | Statistiques globales                     |
| GET     | /v1/apikeys             | Admin       | Lister les clés d'API                     |
| POST    | /v1/apikeys             | Admin       | Créer une clé d'API                       |
| DELETE  | /v1/apikeys/{id}        | Admin       | Supprimer une clé d'API                   |

|                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET https://urcabirds.bayfield.dev /v1/detections |                  | 172ms 200 OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| List detections                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Authentication                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cookies                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Request Headers                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Response Headers                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Body                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| accept                                            | application/json | application/json                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Key                                               | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Query Parameters                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sensor_id                                         | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| species                                           | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| offset                                            | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| limit                                             | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Key                                               | Value            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                  | <pre> 17  "sensor_id": "raspi-002", 18  "timestamp": "2026-04-03T10:50:39.942750+00:00", 19  "species": "Phoebastria immutabilis Laysan Albatross", 20  "confidence": 0.446264386177063 21  }, 22  { 23    "id": 264, 24    "sensor_id": "raspi-002", 25    "timestamp": "2026-04-03T10:50:39.942750+00:00", 26    "species": "Coturnicops noveboracensis Yellow Rail", 27    "confidence": 0.4539927840232849 28  }, 29  { 30    "id": 263, 31    "sensor_id": "raspi-002", 32    "timestamp": "2026-04-03T10:50:29.870799+00:00", 33    "species": "Porzana porzana Spotted Crane", 34    "confidence": 0.2592748701572418 35  }, 36  { 37    "id": 261, 38    "sensor_id": "raspi-001", 39    "timestamp": "2026-04-01T15:52:24.844680+00:00", 40    "species": "Phoebastria immutabilis Laysan Albatross", 41    "confidence": 0.446264386177063 </pre> |

Figure 4 • Exemple de réponse JSON de l'endpoint GET /v1/detections





### 4.3. Authentification

L'API utilise une authentification par clé Bearer (Authorization: Bearer <API\_KEY>). Les clés sont stockées dans la table `api_keys` de PostgreSQL et peuvent être marquées comme admin pour accéder aux endpoints de gestion.

Pour réduire les accès en base de données, les tokens validés sont mis en cache en mémoire pendant 60 secondes via le dictionnaire `_TOKEN_CACHE`. Deux décorateurs distincts protègent les routes : `@require_api_key` vérifie la présence d'une clé valide, et `@require_admin_key` exige en plus le flag `admin = TRUE`.

### 4.4. Limitation du débit

Le décorateur `@ratelimit()` protège chaque endpoint contre les abus. Par défaut, la limite est fixée à 100 requêtes par fenêtre de 60 secondes, par IP ou par clé d'API. En cas de dépassement, l'API retourne une réponse 429 Too Many Requests avec un en-tête `Retry-After` indiquant le délai d'attente. Le comptage est réalisé par buckets en mémoire, configurables par endpoint.



## 5. Base de données

### 5.1. Schéma

La base de données PostgreSQL repose sur trois tables. La table **api\_keys** gère les clés d'authentification. Chaque clé possède un flag `admin` permettant de distinguer les accès privilégiés. La table **sensors** constitue le registre des capteurs déployés, avec leurs coordonnées géographiques et une référence vers leur clé d'API associée. Les champs `first_registered` et `last_connection` permettent de suivre l'activité de chaque nœud. La table **detections** stocke chaque détection ornithologique. La colonne `sensor_id` est une clé étrangère vers `sensors(id)` avec suppression en cascade pour garantir la cohérence référentielle.

```
CREATE TABLE api_keys (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  key         TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  name        TEXT NOT NULL,  
  admin       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE TABLE sensors (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  sensor_id   TEXT NOT NULL UNIQUE,  
  name        TEXT NOT NULL,  
  latitude    DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
  longitude   DOUBLE PRECISION NOT NULL,  
  description  TEXT,  
  api_key_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES api_keys(id) ON DELETE CASCADE,  
  first_registered TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
  last_connection TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE TABLE detections (  
  id          SERIAL PRIMARY KEY,  
  sensor_id   INTEGER NOT NULL REFERENCES sensors(id) ON DELETE CASCADE,  
  timestamp   TEXT NOT NULL,  
  species     TEXT NOT NULL,  
  confidence  REAL NOT NULL  
);
```

Les insertions et requêtes complexes (filtrage, pagination, agrégation) sont réalisées via des requêtes SQL paramétrées avec `asyncpg`, sans ORM, pour des performances optimales.



## 6. Déploiement

### 6.1. Conteneurisation Docker

L'API et le worker sont chacun packagés sous forme d'image Docker (6) indépendante. L'image de l'API utilise `python:3.13-alpine` pour sa légèreté et expose le port 7000. L'image du worker utilise `python:3.13-slim`, nécessaire pour compiler la dépendance système `portaudio19-dev` requise par `sounddevice`.

Les images sont construites et publiées automatiquement par le pipeline CI/CD sur Docker Hub. Le worker dispose d'un fichier `compose.yml` facilitant son déploiement sur le Raspberry Pi :

```
services:
  worker:
    image: paulbayfield/urcabirds-worker:latest
    container_name: worker
    platform: linux/arm64
    devices:
      - "/dev/snd:/dev/snd"
    group_add:
      - audio
    ipc: host
    environment:
      - API_URL=${API_URL}
      - API_KEY=${API_KEY}
      - SENSOR_ID=${SENSOR_ID}
      - SENSOR_NAME=${SENSOR_NAME}
      - CONFIDENCE_THRESHOLD=${CONFIDENCE_THRESHOLD}
      - LATITUDE=${LATITUDE}
      - LONGITUDE=${LONGITUDE}
      - LOG_LEVEL=${LOG_LEVEL}
    restart: unless-stopped
```

Plusieurs points méritent d'être soulignés :

- **image** : le worker est déployé depuis l'image publiée sur Docker Hub, sans nécessiter de compilation locale sur le Raspberry Pi.
- **platform: linux/arm64** : cible explicitement l'architecture ARM64 des Raspberry Pi 4 et 5. Le pipeline CI/CD construit des images multi-architectures (amd64 et arm64) via `docker buildx`.
- **devices: /dev/snd** : expose le périphérique audio ALSA du système hôte au conteneur, permettant l'accès au microphone USB.
- **group\_add: audio** : ajoute le groupe `audio` au conteneur pour les permissions matérielles nécessaires à `sounddevice`.
- **ipc: host** : partage le namespace IPC avec l'hôte, requis pour certaines implémentations ALSA.



- **restart: unless-stopped** : assure le redémarrage automatique du service en cas de plantage ou de redémarrage du système.

## 6.2. Intégration continue

Un pipeline GitHub Actions est configuré pour l'API (`api-deployment.yaml`). Il se déclenche automatiquement à chaque push sur la branche `main` : il extrait la version depuis `pyproject.toml`, construit l'image Docker avec le cache GitHub Actions, puis publie l'image avec les tags `latest` et la version sémantique dans un registre de conteneurs.



## 7. Interface graphique

TODO



## 8. Performance et robustesse

### 8.1. Exigences de performance

L'analyse BirdNET doit s'effectuer en moins de 3 secondes par segment audio, et la transmission d'une détection à l'API en moins de 2 secondes (timeout réseau configuré à 5 secondes). La disponibilité globale du système doit atteindre au minimum 95 %, avec une capacité de traitement de 10 000 détections par jour. L'architecture est conçue pour supporter plus de 50 capteurs simultanés sans modification majeure.

### 8.2. Journalisation

Chaque service enregistre les événements suivants : démarrage et arrêt, chaque détection identifiée avec l'espèce et le score de confiance, les erreurs d'analyse BirdNET, les échecs de transmission à l'API et les synchronisations hors-ligne. Les logs sont émis vers la sortie standard, collectés par Docker et conservés au minimum 30 jours.

### 8.3. Scalabilité

L'ajout d'un nouveau capteur requiert uniquement la création d'une clé d'API et la configuration des variables d'environnement du worker. L'API peut être répliquée horizontalement derrière un load balancer sans modification de code, et le pool de connexions PostgreSQL est dimensionnable via la configuration.



## Conclusion

Le projet URCABirds a permis de développer les deux composants fondamentaux d'un système de suivi automatisé des oiseaux : le service worker embarqué sur Raspberry Pi, l'API REST centrale ainsi que le tableau de bord de visualisation.

Le worker assure la capture audio, l'analyse ornithologique via BirdNET, la transmission sécurisée des données et la résilience en cas d'indisponibilité réseau. L'API REST offre un ensemble complet d'endpoints permettant l'ingestion, la consultation et l'agrégation des détections, avec des mécanismes d'authentification, de limitation de débit et de documentation automatique.

Le principal frein à la mise en service est la connectivité réseau sur le campus : le Wi-Fi de l'université n'est pas disponible sur tous les emplacements envisagés, et impose par ailleurs une ré-authentification manuelle quotidienne sur le portail captif, incompatible avec des capteurs autonomes. Nous attendons la livraison de puces 4G/5G qui permettront une connexion indépendante et continue. En attendant, des données simulées inspirées des positions géographiques réelles des futurs capteurs ont été intégrées pour permettre le développement et les tests du tableau de bord. Une fois les puces disponibles, le déploiement sur le campus pourra s'effectuer rapidement, le reste du système étant pleinement opérationnel. À terme, l'architecture permettra d'étendre le réseau à d'autres sites de l'URCA et de contribuer à un observatoire de la biodiversité aviaire à l'échelle régionale.



# Annexes

## A.1. Schéma SQL complet

```
-- Clés d'API : une par worker/client
CREATE TABLE IF NOT EXISTS api_keys (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  key         TEXT NOT NULL UNIQUE,
  name        TEXT NOT NULL,
  admin       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Registre des capteurs
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensors (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  sensor_id   TEXT NOT NULL UNIQUE,
  name        TEXT NOT NULL,
  latitude    DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  longitude   DOUBLE PRECISION NOT NULL,
  description  TEXT,
  api_key_id  INTEGER NOT NULL REFERENCES api_keys(id) ON DELETE CASCADE,
  first_registered TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  last_connection TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Détections : sensor_id est une FK -> sensors.id
CREATE TABLE IF NOT EXISTS detections (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  sensor_id   INTEGER NOT NULL REFERENCES sensors(id) ON DELETE CASCADE,
  timestamp   TEXT NOT NULL,
  species     TEXT NOT NULL,
  confidence  REAL NOT NULL
);
```

## A.2. Exemples de payloads API

L'exemple ci-dessous illustre l'enregistrement d'un capteur via **POST /v1/sensors/register** :

```
{
  "sensor_id": "sensor-001",
  "name": "Capteur Nord",
  "latitude": 49.2386,
  "longitude": 4.0317,
  "description": "Arbre devant le bâtiment UFR Sciences"
}
```





La soumission d'une détection s'effectue via **POST /v1/detections** :

```
{
  "sensor_id": "sensor-001",
  "timestamp": "2026-05-13T08:42:00+00:00",
  "species": "Turdus merula",
  "confidence": 0.91
}
```

La réponse renvoyée par l'endpoint **GET /v1/stats** contient les statistiques globales :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_detections": 14823,
    "total_sensors": 3,
    "total_species": 27
  }
}
```

### A.3. Fichier de configuration (.env.example)

```
# Worker
API_URL=
API_KEY=
SENSOR_ID=
SENSOR_NAME=          # optionnel, défaut : SENSOR_ID
CONFIDENCE_THRESHOLD=
LATITUDE=
LONGITUDE=
LOG_LEVEL=INFO        # DEBUG, INFO, WARNING, ERROR

# API
API_DOMAIN=

# PostgreSQL
POSTGRES_DATABASE=
POSTGRES_USER=
POSTGRES_PASSWORD=
POSTGRES_HOST=
POSTGRES_PORT=
```

### A.4. Diagramme de séquence détaillé

Initialisation du worker :



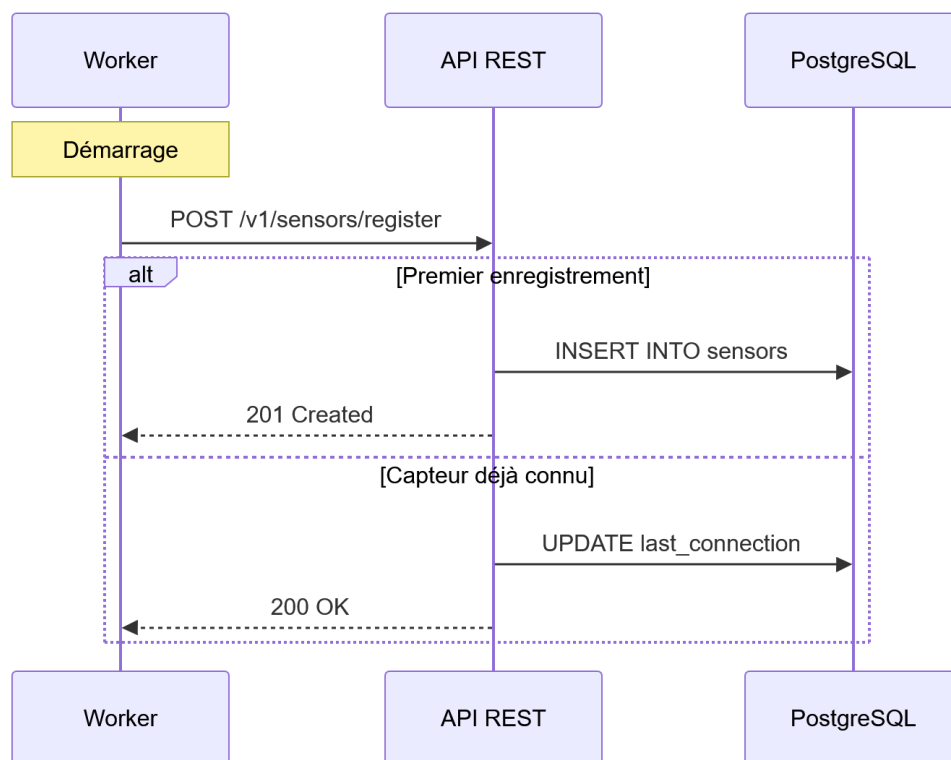


Figure 5 • Diagramme de séquence - initialisation du worker

**Boucle de détection :**



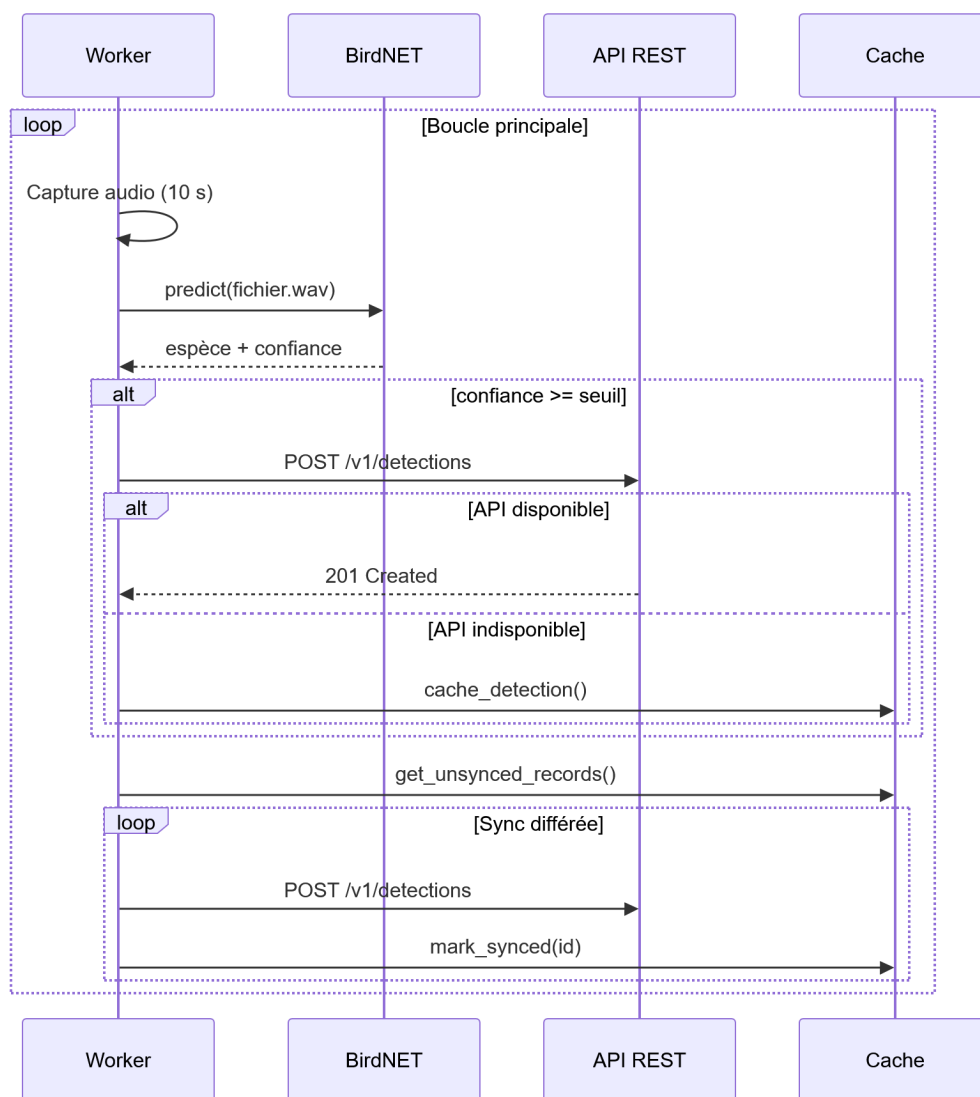


Figure 6 • Diagramme de séquence - boucle de détection



## Bibliographie

1. KAHL, Stefan, WOOD, Connor M, EIBL, Maximilian et KLINCK, Holger. BirdNET: A deep learning solution for avian diversity monitoring. Ecological Informatics. 2021. Vol. 61, pp. 101236-101237.
2. BIRDNET TEAM. BirdNET-Analyzer: Identifying birds by sound using AI. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse: <https://github.com/birdnet-team/BirdNET-Analyzer>
3. GEIER, Matthias. python-sounddevice: Play and Record Sound with Python. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse: <https://github.com/spatialaudio/python-sounddevice>
4. SANIC COMMUNITY ORGANIZATION. Sanic: An Asynchronous Python Web Framework and Server. [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse: <https://sanic.dev/>
5. SELIVANOV, Yury et OTHERS. asyncpg: A fast PostgreSQL Database Client Library for Python/asyncio. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse: <https://github.com/MagicStack/asyncpg>
6. DOCKER INC. Docker: Accelerated Container Application Development. [en ligne]. 2025. Disponible à l'adresse: <https://www.docker.com/>



## Note technique

Ce rapport a été entièrement rédigé en Markdown et compilé à l'aide de **Quarto**, un système de publication scientifique open source. La mise en page et la typographie sont assurées par **Typst**, un moteur de composition moderne conçu pour la production de documents.

La chaîne de compilation est la suivante : les sources Markdown sont traitées par Quarto, qui génère un document Typst intermédiaire, lui-même compilé en PDF par le moteur Typst. Ce flux de travail permet de séparer le fond de la forme et de versionner l'intégralité du rapport sous forme de fichiers texte dans un dépôt Git.

L'ensemble du projet est disponible dans un dépôt versionné, garantissant la traçabilité de chaque modification apportée au document tout au long de sa rédaction.

