



## Photos persos



01.09 – Anniv Polo



Dieppe



Voyages



2003 – Voyage au Népal



Voyage aux States



## Photos persos

2008-03-04 17-27-16 - Dieppe 11

```
2003-05-07 02-12-14 - 2003 - Voyage au Népal 5
2003-05-07 02-13-14 - 2003 - Voyage au Népal 6
2003-05-08 02-13-25 - 2003 - Voyage au Népal 7
2003-05-08 03-14-25 - 2003 - Voyage au Népal 7
2004-01-09 17-06-02 - 01.09 - Anniv Polo 1
2004-01-09 18-05-04 - 01.09 - Anniv Polo 2
2004-01-09 19-15-12 - 01.09 - Anniv Polo 3
2004-01-09 19-16-22 - 01.09 - Anniv Polo 4
2006-05-18 11-12-14 - Dieppe 9
2006-06-18 11-12-14 - Voyage aux States 12
2007-05-18 11-13-52 - Voyage aux States 13
```



Ce que ça fait	Ce que ça ne fait pas
Renomme les assets* au format 'YYYY-MM-DD HH-MM-SS – {nomDuDossierParent}'	Corrige les dates erronées : - date de l'appareil photo mal réglée - photo scanée = date de scan
Modifie les metadata de chaque asset avec la date la + ancienne	
Déplace tous les assets (et autres documents) dans le dossier racine	
Supprime tous les sous-dossiers	





## Photos persos scanées



2004.01.09 - Anniv Polo



2006 - Dieppe



2003 – Voyage au Népal




## Photos persos

```
2003-05-07 12-00-00 – 2003 – Voyage au Népal 5
2003-05-07 12-00-00 – 2003 – Voyage au Népal 6
2003-05-08 12-00-00 – 2003 – Voyage au Népal 7
2003-05-08 12-00-00 – 2003 – Voyage au Népal 7
2004-01-09 12-00-00 – 2004.01.09 – Anniv Polo 1
2004-01-09 12-00-00 – 2004.01.09 – Anniv Polo 2
2004-01-09 12-00-00 – 2004.01.09 – Anniv Polo 3
2004-01-09 12-00-00 – 2004.01.09 – Anniv Polo 4
2006-06-06 12-00-00 – 2006 - Dieppe 9
2006-06-06 12-00-00 – 2006 - Dieppe 10
```








Ce que ça fait	Ce que ça ne fait pas
Permet de modifier les dates erronées : - date de l'appareil photo mal réglée - photo scanée = date de scan	Cherche dans les sous-dossiers de niveau 2 (agit uniquement à 1 niveau en-dessous du dossier racine, sinon les données seront érronées)
Renomme les assets* au format 'YYYY-MM-DD HH-MM-SS – {nomDuDossierParent}'	
Modifie les metadata de chaque asset avec la date du dossier parent	
Déplace tous les assets (et autres documents) dans le dossier racine	
Supprime tous les sous-dossiers	

\*asset = images / vidéos



1 – Dézipper le fichier « exiftool.zip » dans C:

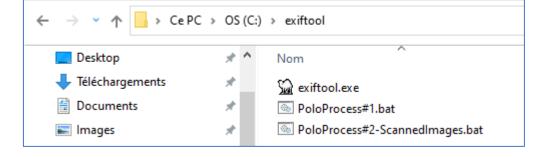

- 2 Copier le fichier « .bat » souhaité (1 ou 2) dans le dossier racine cible
- 3 Lancer le script en double cliquant dessus
- 4 Entrer « 1 » puis validez sur « Entrée » pour lancer le script



Lors des premiers lancements, il est conseillé de faire une copie des dossiers, afin de « se rendre compte » du résultat.