Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана Факультет «Информатика и системы управления»

Отчет по лабораторной работе № 5 Курс «Разработка Интернет-приложений»

Выполнил:	
студент гру	ппы ИУ5-54
	(подпись)
Кайнов П.И.	
	""2016 г.
Проверил:	
Преподаватель	каф. ИУ5
	(подпись)
Гапанюк Ю. Е.	" " 2016 -
	""2016 г.
Москва, МГТУ – 2	016 г.

1) Описание задания лабораторной работы

В этой ЛР вы создадите Django-проект, покажете пользователю статичную страницу, познакомитесь с конструкциями шаблонизаторов: переменные, теги, наследование шаблонов.

- Создать проект
- Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции: переменные, вложенные значения, циклы, условия
- Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- Для элементов списка использовать тег include
- По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об элементе
- Для верстки необходимо использовать Bootstrap

2) Листинг программы

```
Urls.py
```

```
from django.conf.urls import url,
include from django.contrib import admin
from Lab5.views import FightsView, FightView
urlpatterns = [
    url(r'^admin/', admin.site.urls),
    url(r'^fights/$', FightsView.as_view()),
    #url(r'^boxers/', admin.site.urls),
   url(r'^fight/(?P<id>\d+)$', FightView.as view(), name='fight url')
]
Views.py
from django.shortcuts import render
#from django.conf.urls import url
#from django.http import HttpResponse
from django.views.generic import View
from Lab5.data import fights, fights dict
class FightsView(View):
    def get(self, request):
        return render(request, 'main page.html', {'fights': fights})
class FightView(View):
    def get(self, request, id):
        fight = fights dict.get(int(id))
        return render(request, 'fight.html', {'fight': fight})
Data.py
fights = [
    { 'title': 'Луис Ортис - Александр Устинов', 'id': 1},
    { 'title ': 'Деонтей Уайлдер - Александр Поветкин', 'id':
    2}, {'title': 'Денис Шафиков - Ричард Комми', 'id': 3},
```

{'title': 'Мурат Гассиев - Денис Лебедев', 'id': 4}

fights dict = {val.get('id'): val for val in fights}

```
Static_page.html
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
    <link rel='stylesheet' type = 'text/css' href='{%</pre>
static '/css/bootstrap.min.css' %}'>
</head>
<body>
<div class="jumbotron" >
    <div class="container"
        align="center"> <h1>Bokc</h1>
        {% block header %}{% endblock
    %} </div>
</div>
<div>
    {% block body %}{% endblock
%} </div>
</body>
</html>
Main_page.html
{% extends 'static page.html' %}
{% block header %} Pacписание боев{% endblock %}
{% block title %}Ближайшие бои{% endblock %}
{% block body
    {% for fight in fights %}
        <a href="{% url 'fight_url' fight.id %}">{{ fight.title</a>
\{\% \text{ if fight.title} == 'Деонтей Уайлдер - Александр Поветкин' } \}
            include 'fight description.html' with fight=fight %}
        {% else %}
            {% include 'No date.html' with fight=fight
        % {% endif %}
    {% empty %}
       Пустой список
    {% endfor
    %} 
{% endblock %}
Fight.html
{% extends 'static page.html' %}
{% block header %}{{ fight.title }}{% endblock %}
{% block title %}Подробности боя{% endblock %}
{% block body %}Описание поединка..{% endblock %}
```


Fight_description.html

```
{% with id=fight.id %}
<nobr>10 декабря,
18:00</nobr> {% endwith %}
```

No_date.html

{% with id=fight.id %} <**nobr**>Дата пока не определена</nobr> {% endwith %}

Результаты работы программы:

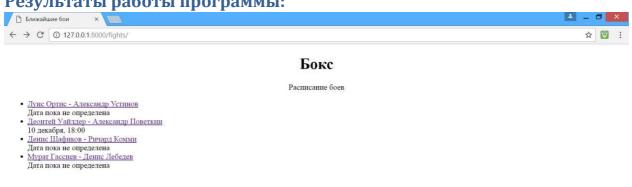



Лунс Ортис - Александр Устинов

Описание поединка...